1. EDL 적용 이유

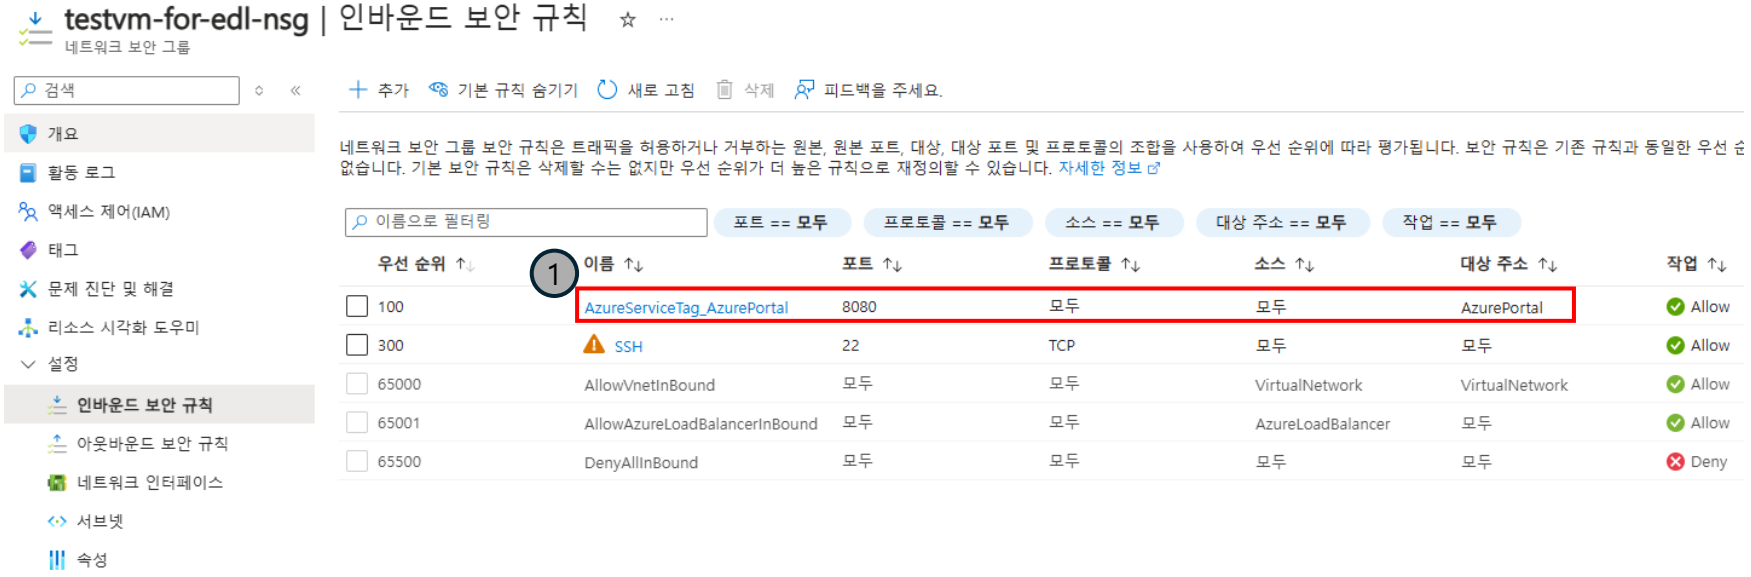

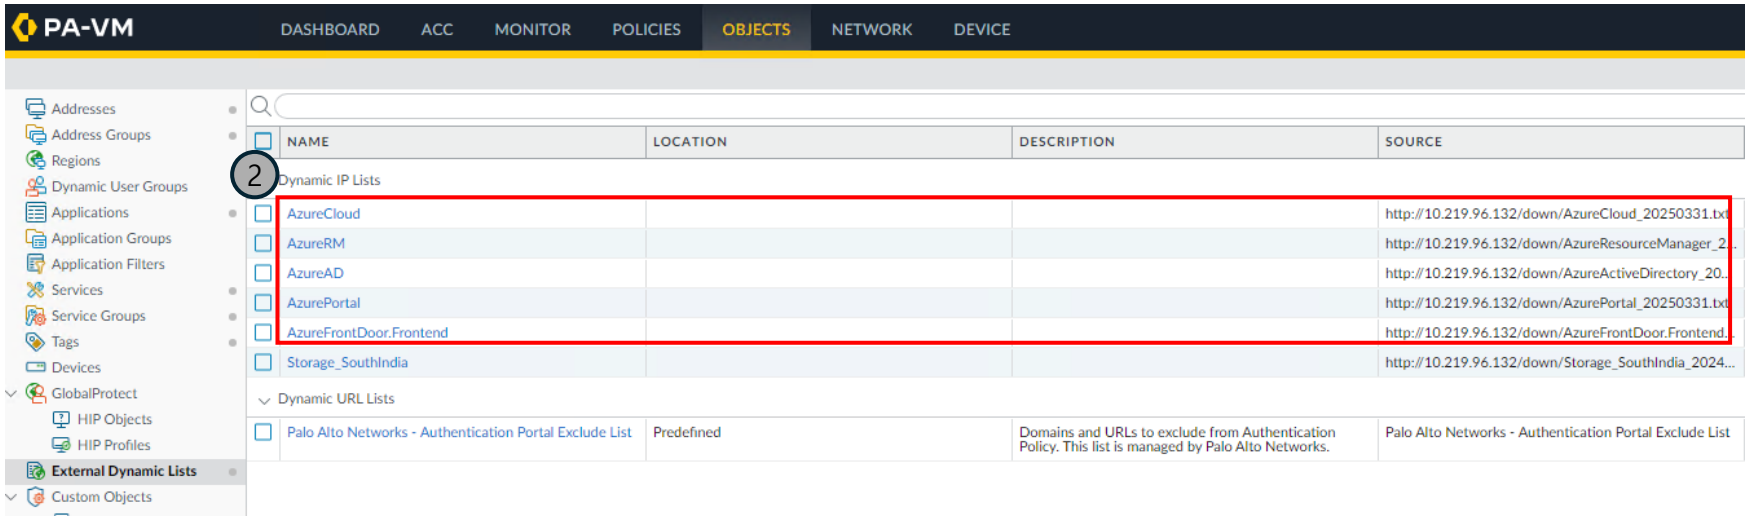

[PaloAlto 내에 EDL 적용하는 이유]

- Azure NSG 및 F/W 사용 시에는Azure Service Tag를 사용함으로 Service Tag 등록을 수월하게 할 수 있었으나, (Service Tag IP 변경 시 자동 업데이트)
  PaloAlto 환경에선 Azure Service Tag 연동이 불가하여 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service tags 정보를 EDL에 수동 업데이트 해줘야 합니다.

1. Azure 환경에서의 Azure Service Tag 등록
2. PaloAlto 환경에서의 Azure Service Tag 수동 등록

※참고
Azure 에서 사용하는 Service Tag의 경우
URL 목록 집합이 아닌 IP목록 집합입니다.

※EDL 이란?
PaloAlto 방화벽이 외부 URL/IP/도메인 리스트를 가져와 정책에 동적으로 반영할 수 있게 해주는 기능

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

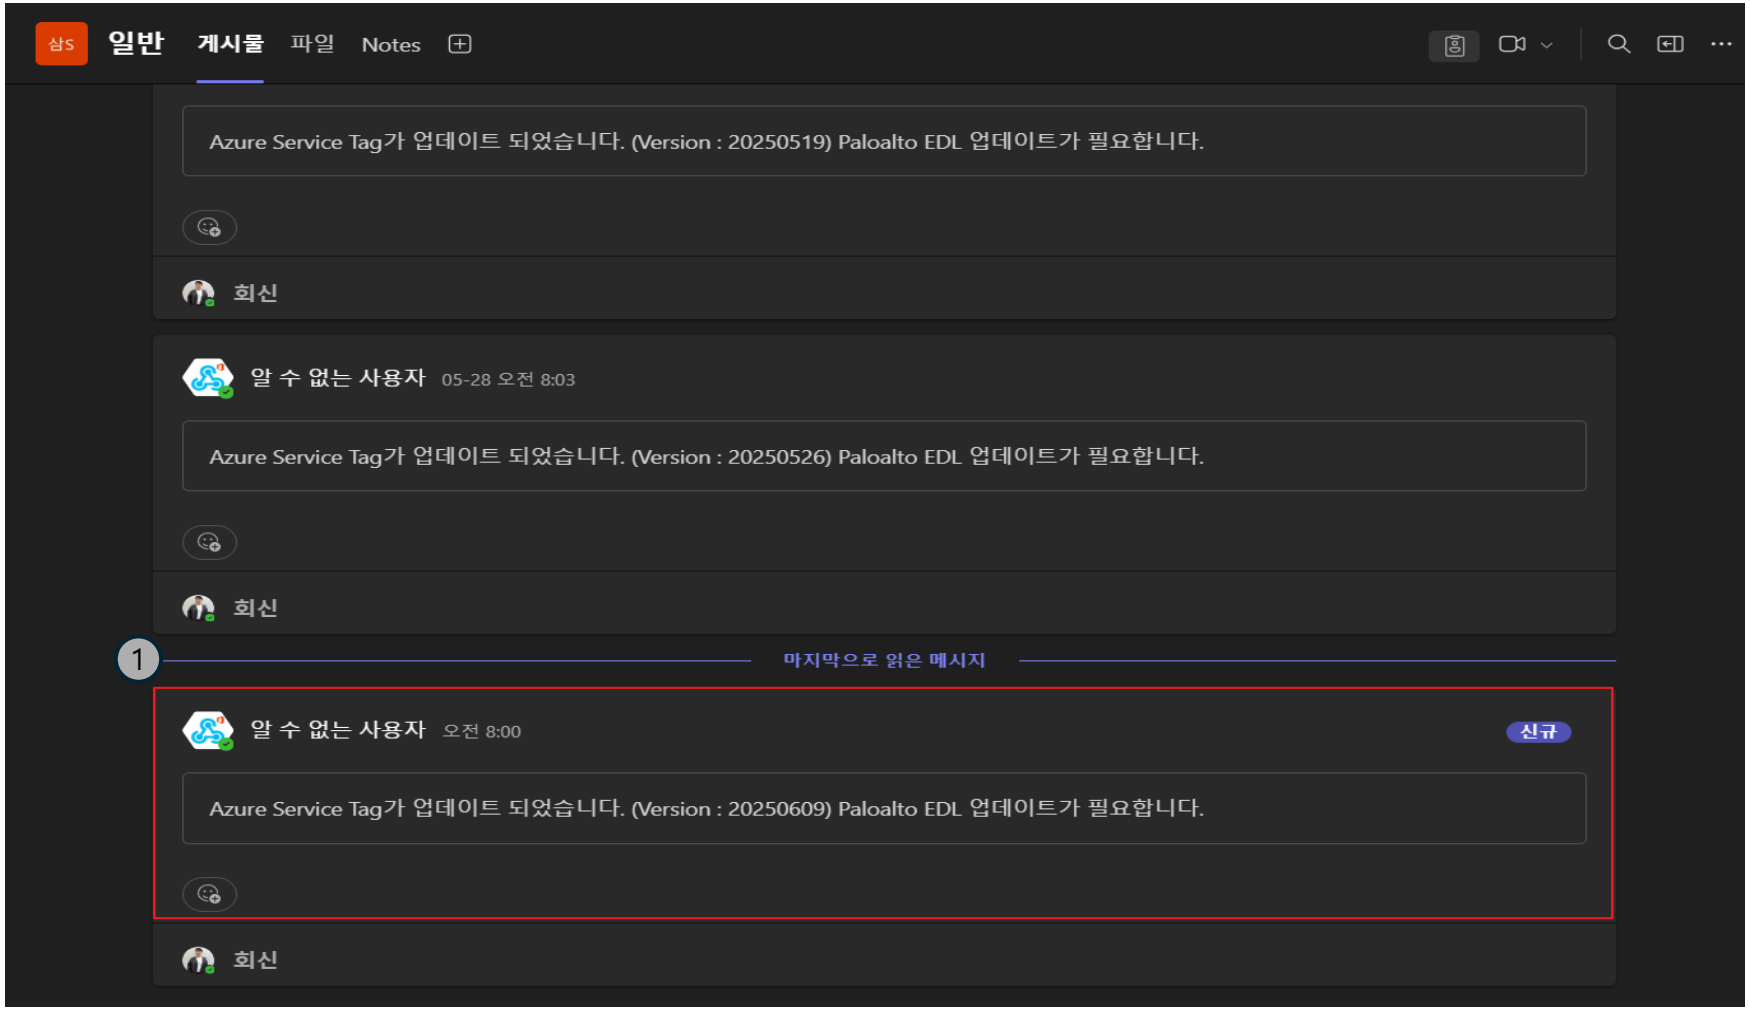

[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. Visual Studio Code로 다운받은 JSON 파일을 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

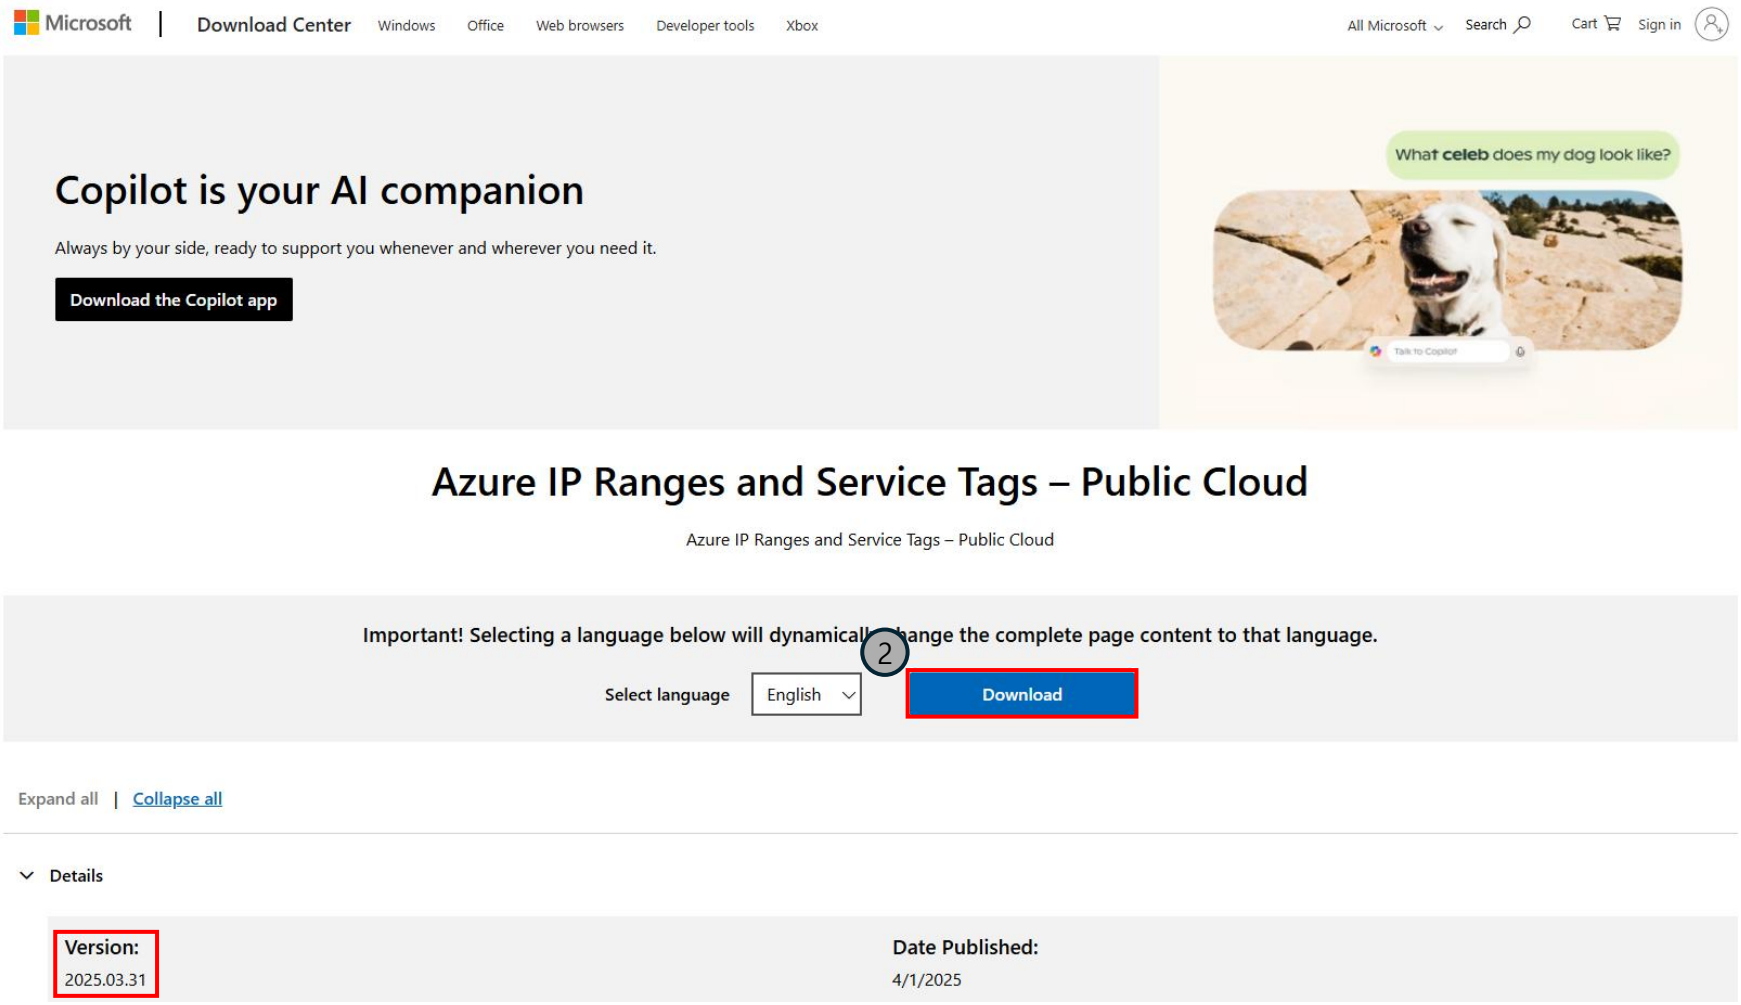

[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. Visual Studio Code로 다운받은 JSON 파일을 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

3

```
"name": "AzureCloud",
"id": "AzureCloud",
```

```
"name": "AzureResourceManager",
"id": "AzureResourceManager",
```

```
"name": "AzureActiveDirectory",
"id": "AzureActiveDirectory",
```

```
"name": "AzurePortal",
"id": "AzurePortal",
```

```
"name": "AzureFrontDoor.Frontend",
"id": "AzureFrontDoor.Frontend",
```


```
"name": "AzureFrontDoor.Frontend",
"id": "AzureFrontDoor.Frontend",
"properties": {
  "changeNumber": 30,
  "region": "",
  "regionId": 0,
  "platform": "Azure",
  "systemService": "",
  "addressPrefixes": [
    "4.232.98.112/29",
    "13.73.248.8/29",
    "13.105.221.0/24",
    "13.107.208.0/24",
    "13.107.213.0/24",
    "13.107.219.0/24",
    "13.107.224.0/24",
    "13.107.226.0/23",
    "13.107.228.0/23",
    "13.107.231.0/24",
    "13.107.234.0/23",
    "13.107.237.0/24",
    "13.107.238.0/23",
    "13.107.246.0/24",
    "13.107.253.0/24",
    "20.17.125.72/29",
    "20.21.37.32/29",
    "20.36.120.96/29",
    "20.37.64.96/29",
    "20.37.156.112/29",
    "20.37.192.88/29",
    "20.37.224.96/29",
    "20.38.84.64/29",
    "20.38.136.96/29",
    "20.39.11.0/29",
    "20.41.4.80/29",
    "20.41.64.112/29",
    "20.41.192.96/29",
    "20.42.4.112/29",
    "20.42.129.144/29",
    "20.42.224.96/29",
    "20.43.41.128/29",
    "20.43.64.88/29",
    "20.43.128.104/29",
```


[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. 다운받은 JSON 파일을 Visual Studio Code로 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

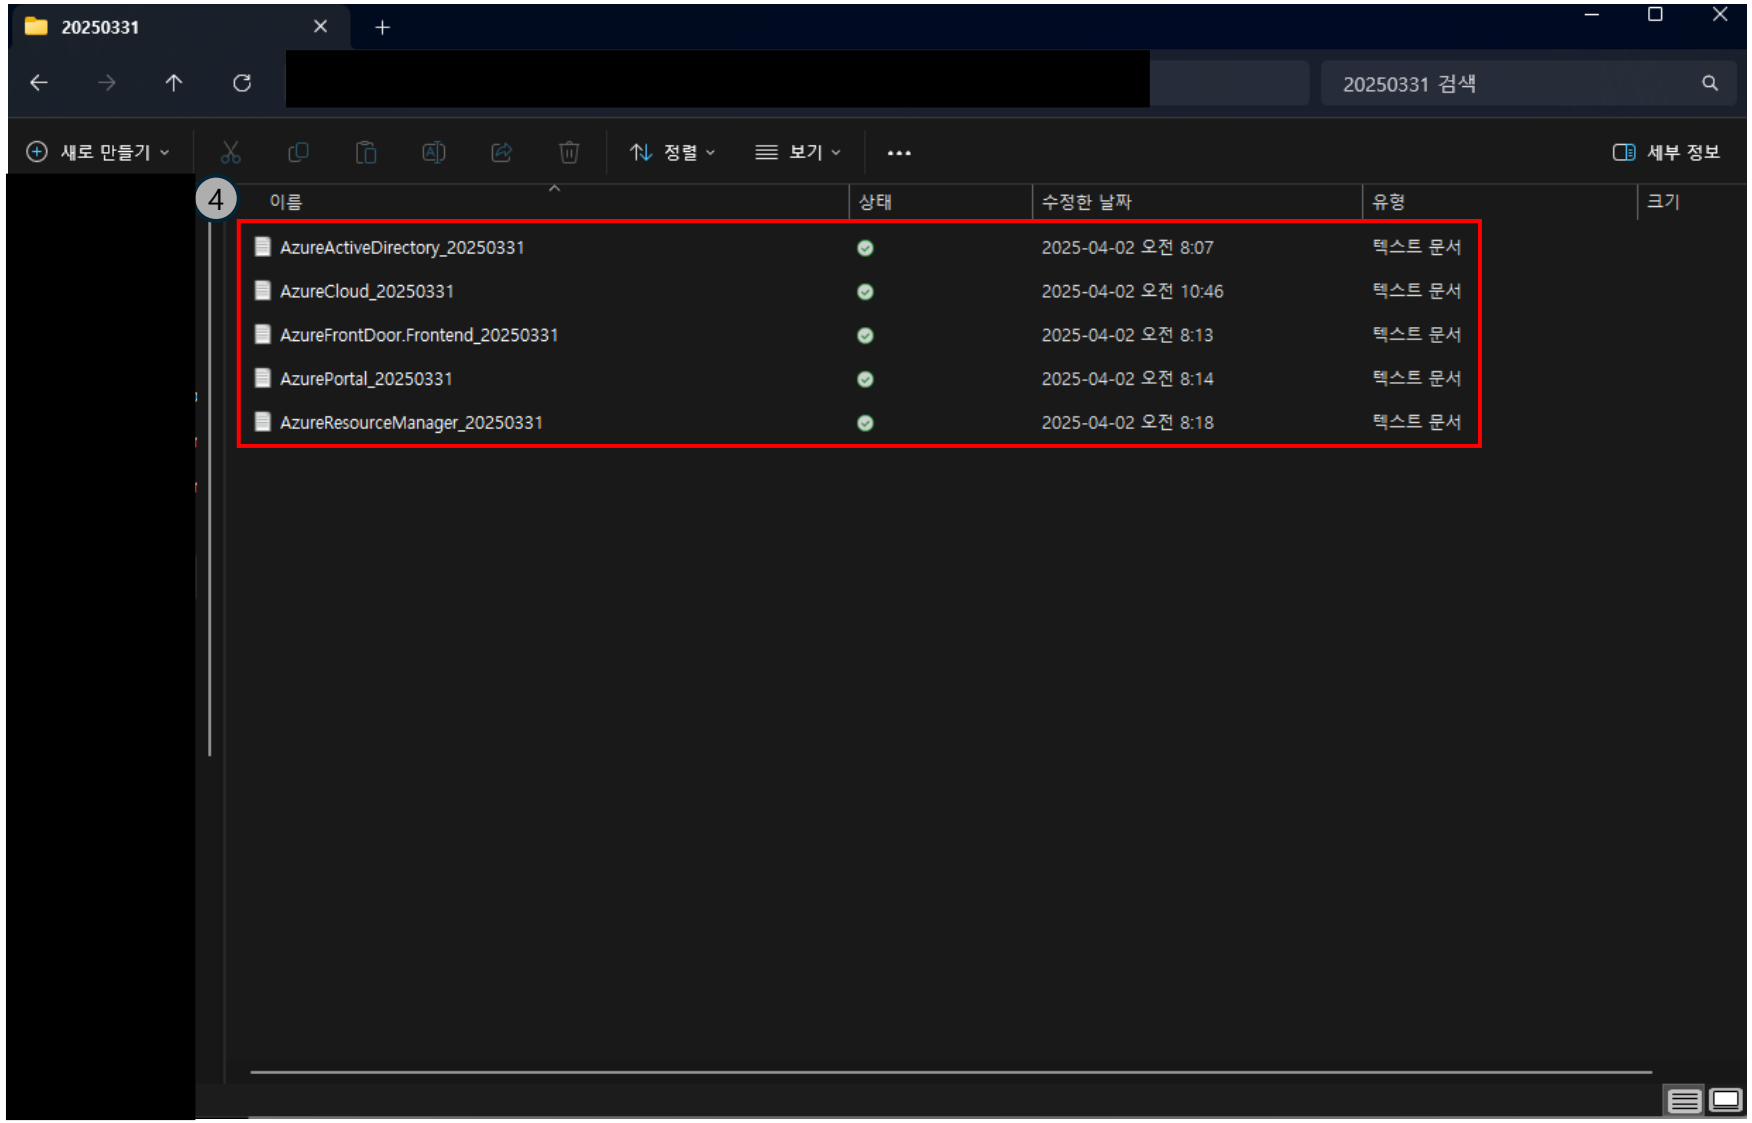

[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. Visual Studio Code로 다운받은 JSON 파일을 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

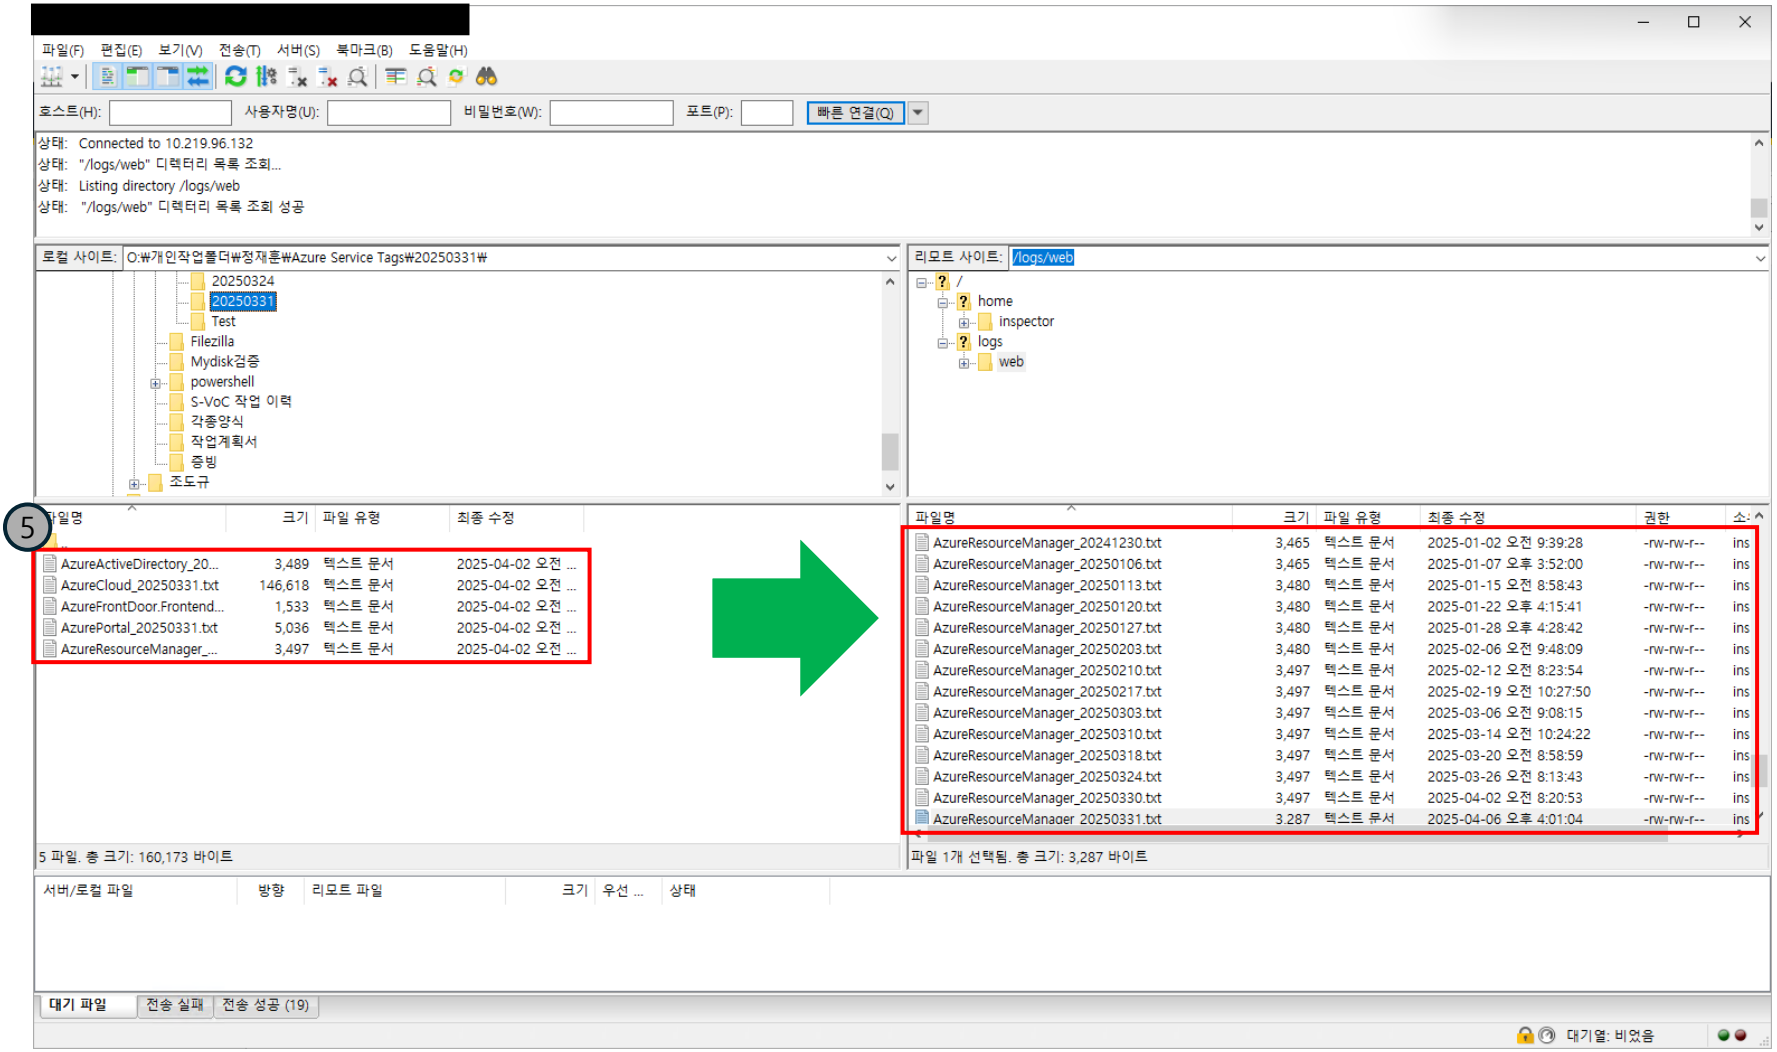

[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. Visual Studio Code로 다운받은 JSON 파일을 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

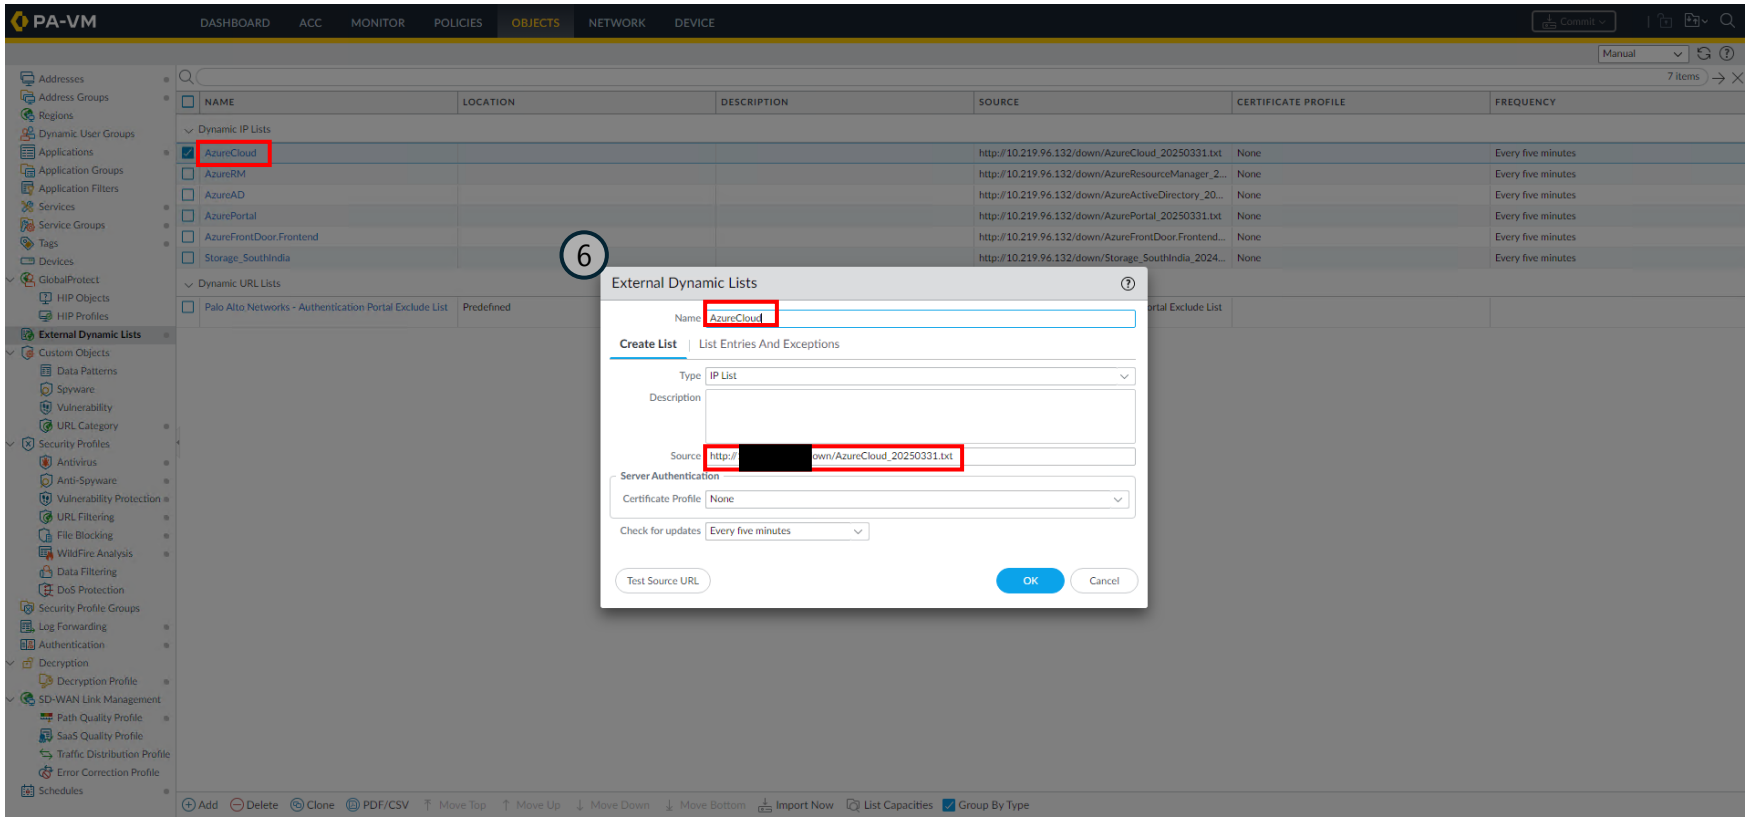

[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. Visual Studio Code로 다운받은 JSON 파일을 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

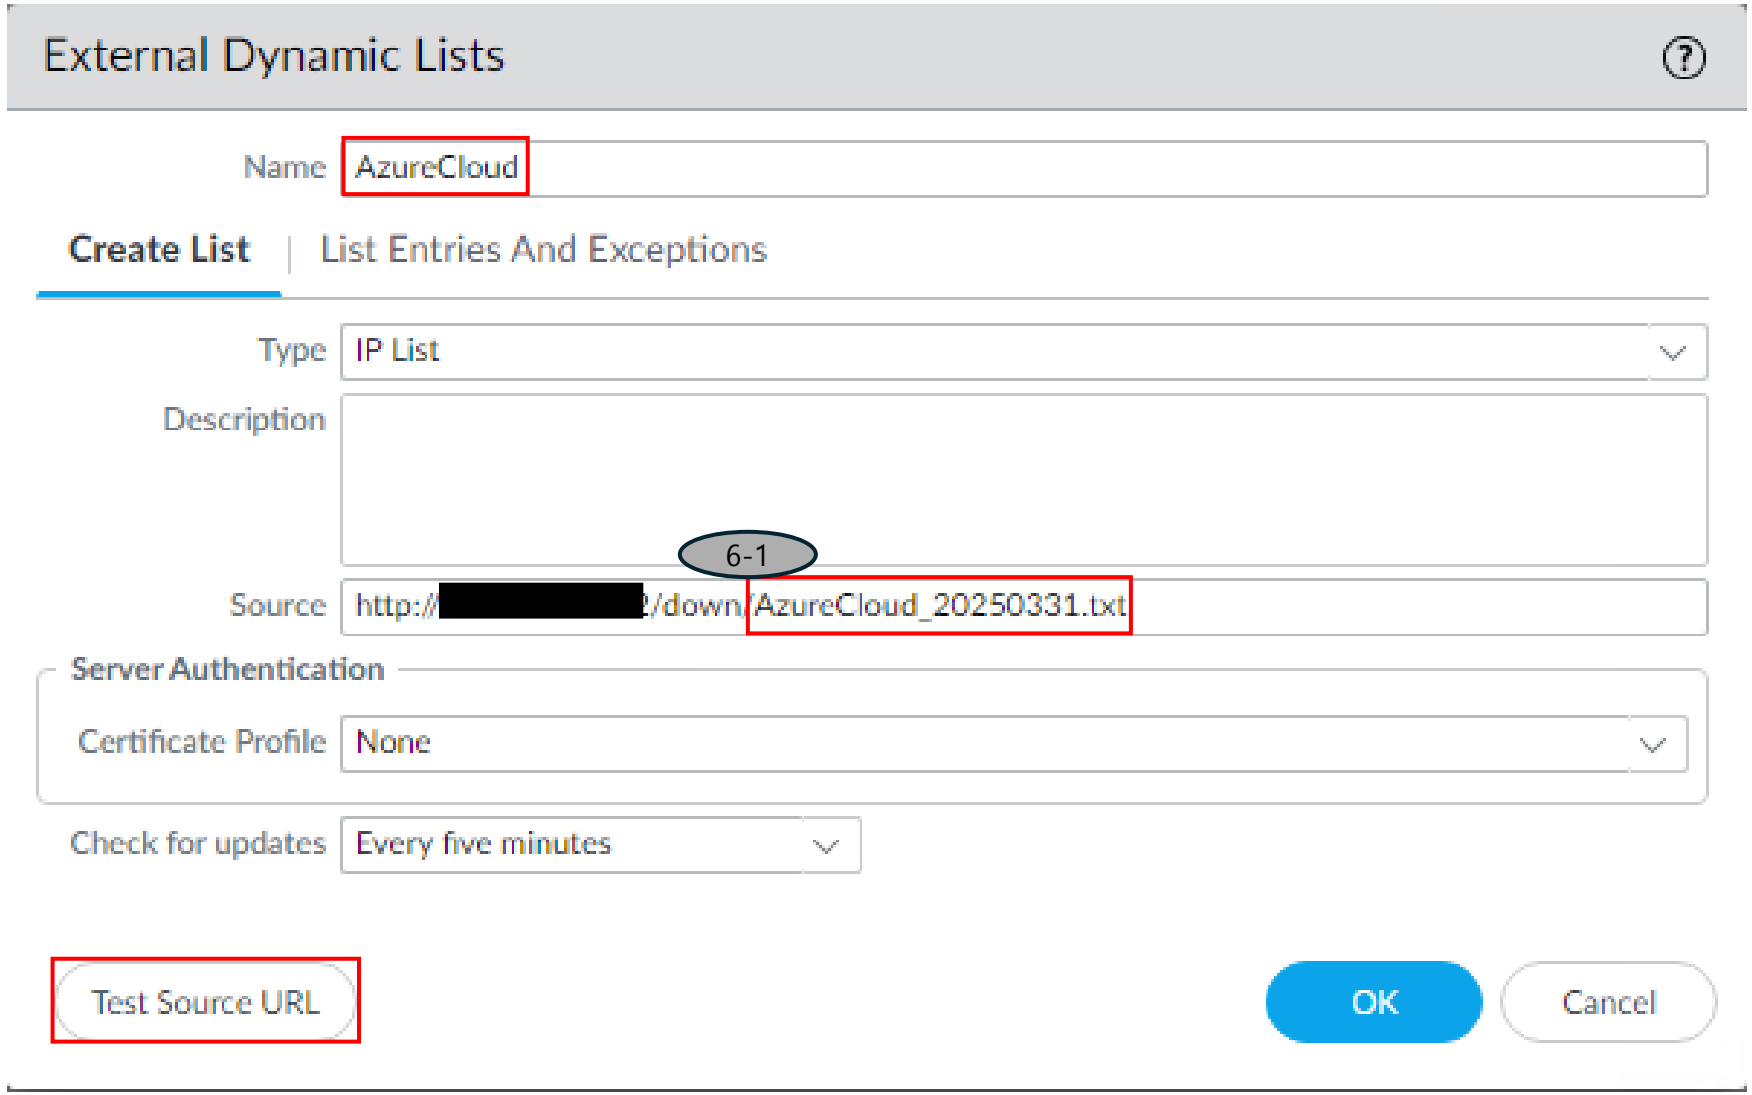

[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. Visual Studio Code로 다운받은 JSON 파일을 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

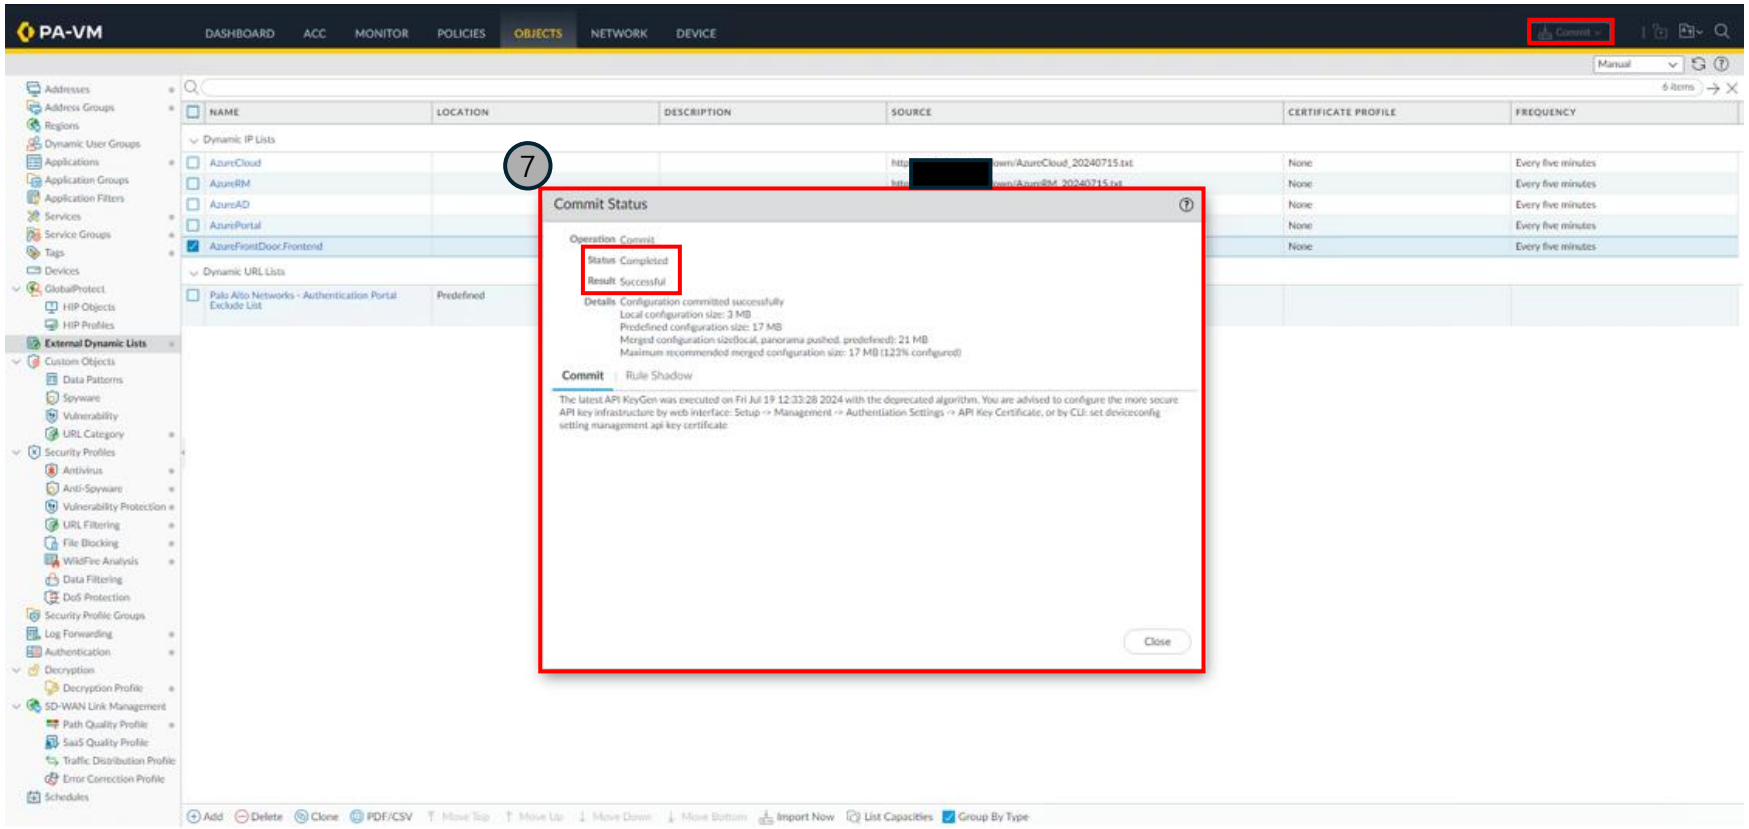

[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. Visual Studio Code로 다운받은 JSON 파일을 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

2. 기존 방식의 적용 절차

```
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

  System information as of Tue Apr  8 10:40:00 KST 2025

  System load:  0.53               Processes:             147
  Usage of /:   24.0% of 28.89GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 17%                IPv4 address for eth0: 10.219.96.132
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

29 updates can be applied immediately.
23 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Thu Apr  3 10:39:11 2025 from
inspector@SECDS-KRC-PWL-01:~$ cd /logs/web
inspector@SECDS-KRC-PWL-01:/logs/web$ diff AzureActiveDirectory_20250303.txt AzureActiveDirectory_20250310.txt
inspector@SECDS-KRC-PWL-01:/logs/web$ diff AzureCloud_20250303.txt AzureCloud_20250310.txt
```

8

[기존 방식의 EDL 적용 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 최신 버전의 Azure IP Ranges and Service Tags 정보를 하기 URL에서 다운로드(JSON파일) 합니다.
   (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=56519)
3. Visual Studio Code로 다운받은 JSON 파일을 불러와, [AzureCloud], [AzureResourceManager], [AzureAD], [AzurePortal], [AzureFrontDoor.Fronend] 와 관련된 IP만 추출합니다.
   ※ IP 대역들의 공란과 큰따옴표, 쉼표를 제거합니다.
4. 추출한 IP List를 UTF-8 인코딩의 텍스트 파일로 저장합니다.
   ※ 파일 이름 규칙은 추출한 ServiceTag명_Version날짜
5. S-RBS 운영 VM 환경에 접속하여 FileZilla를 통해 추출한 IP List 파일을 PaloAlto 서버로 옮겨줍니다.
6. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다.
7. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
8. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

3. Architecture

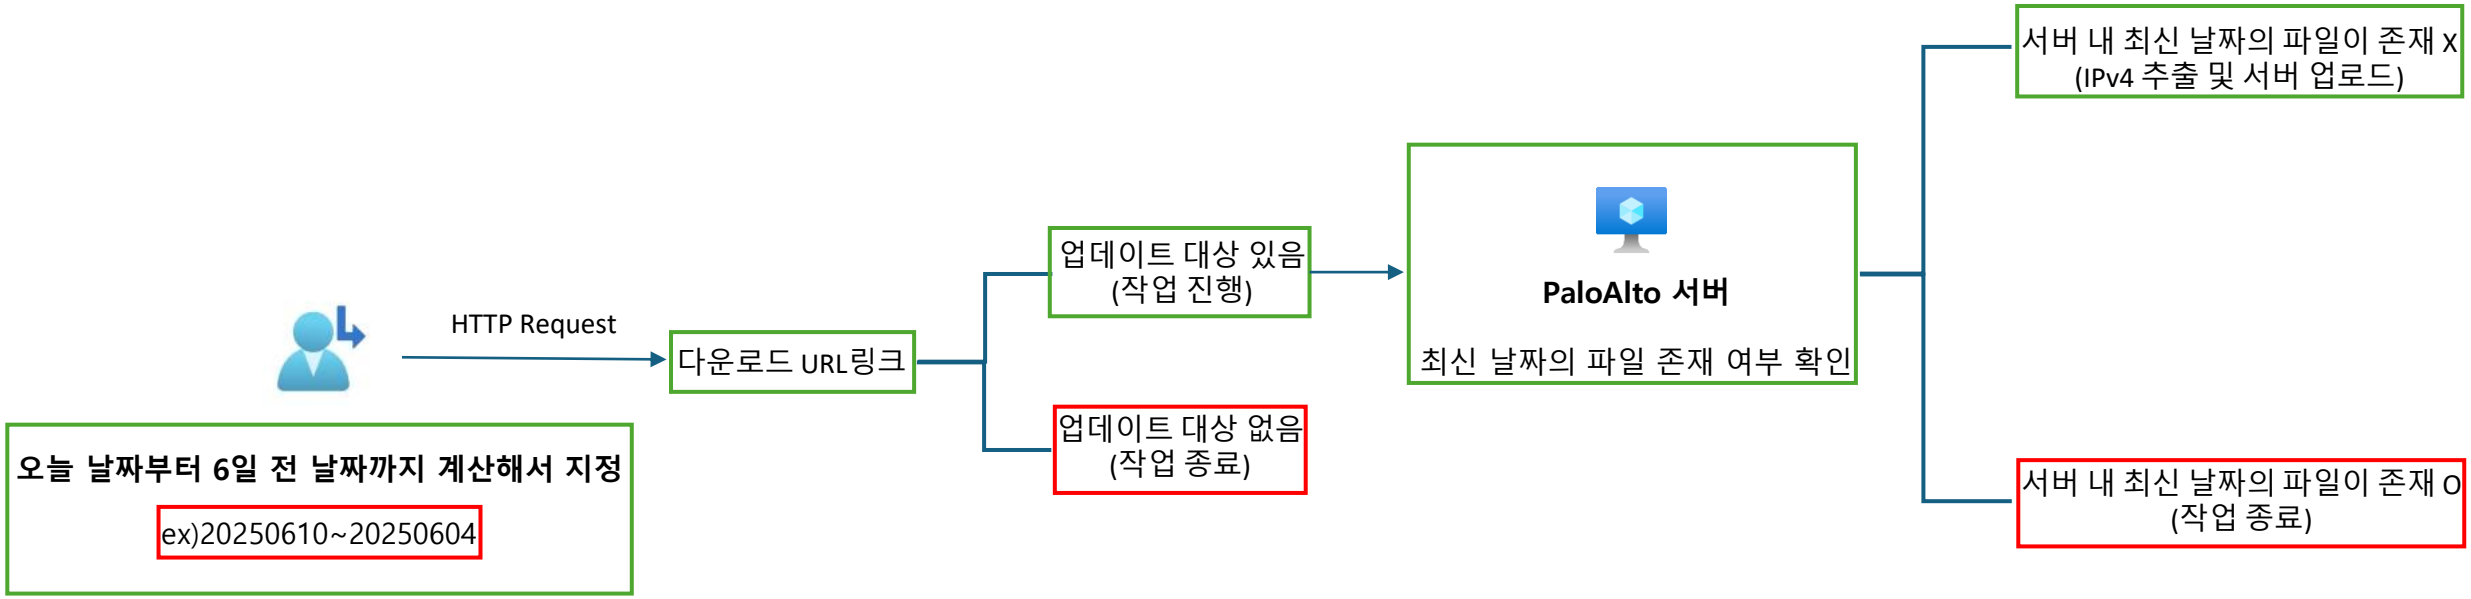

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

4. 자동화 구동 방식

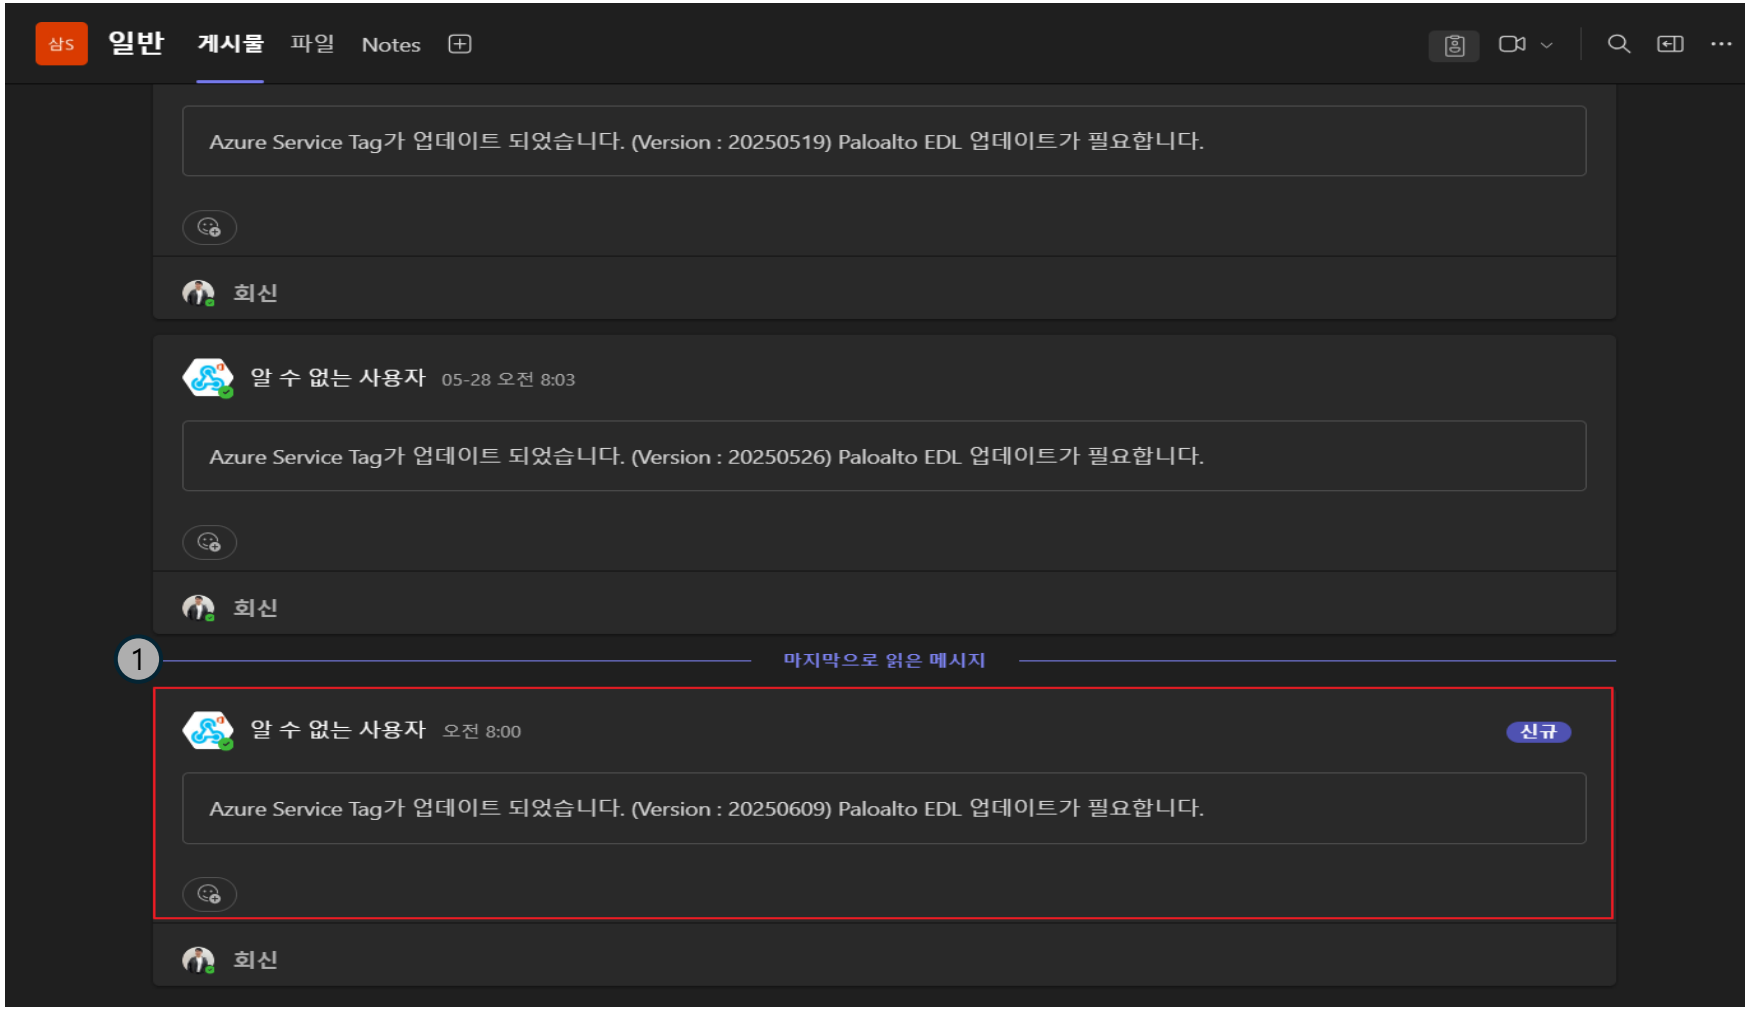

[EDL Upload 자동화 Script 구동 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 운영 환경에서 Python Script를 실행합니다.
3. 실행 시 각 상황 별 출력 결과입니다.
    1. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하지 않습니다.
    2. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하나, 이미 서버에 등록되어 있습니다.
    3. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하며, 서버에 등록되어 있지 않아 업로드를 진행합니다.
4. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
    1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다
5. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

    하기와 같은 팝업이 발생하면
    정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
    - Status : Completed
    - Result : Successful
6. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

    ※참고

    수동 적용 시 업무 소요 시간 : 1시간
    자동화 스크립트 사용 시 업무 소요 시간 : 3분

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

4. 자동화 구동 방식

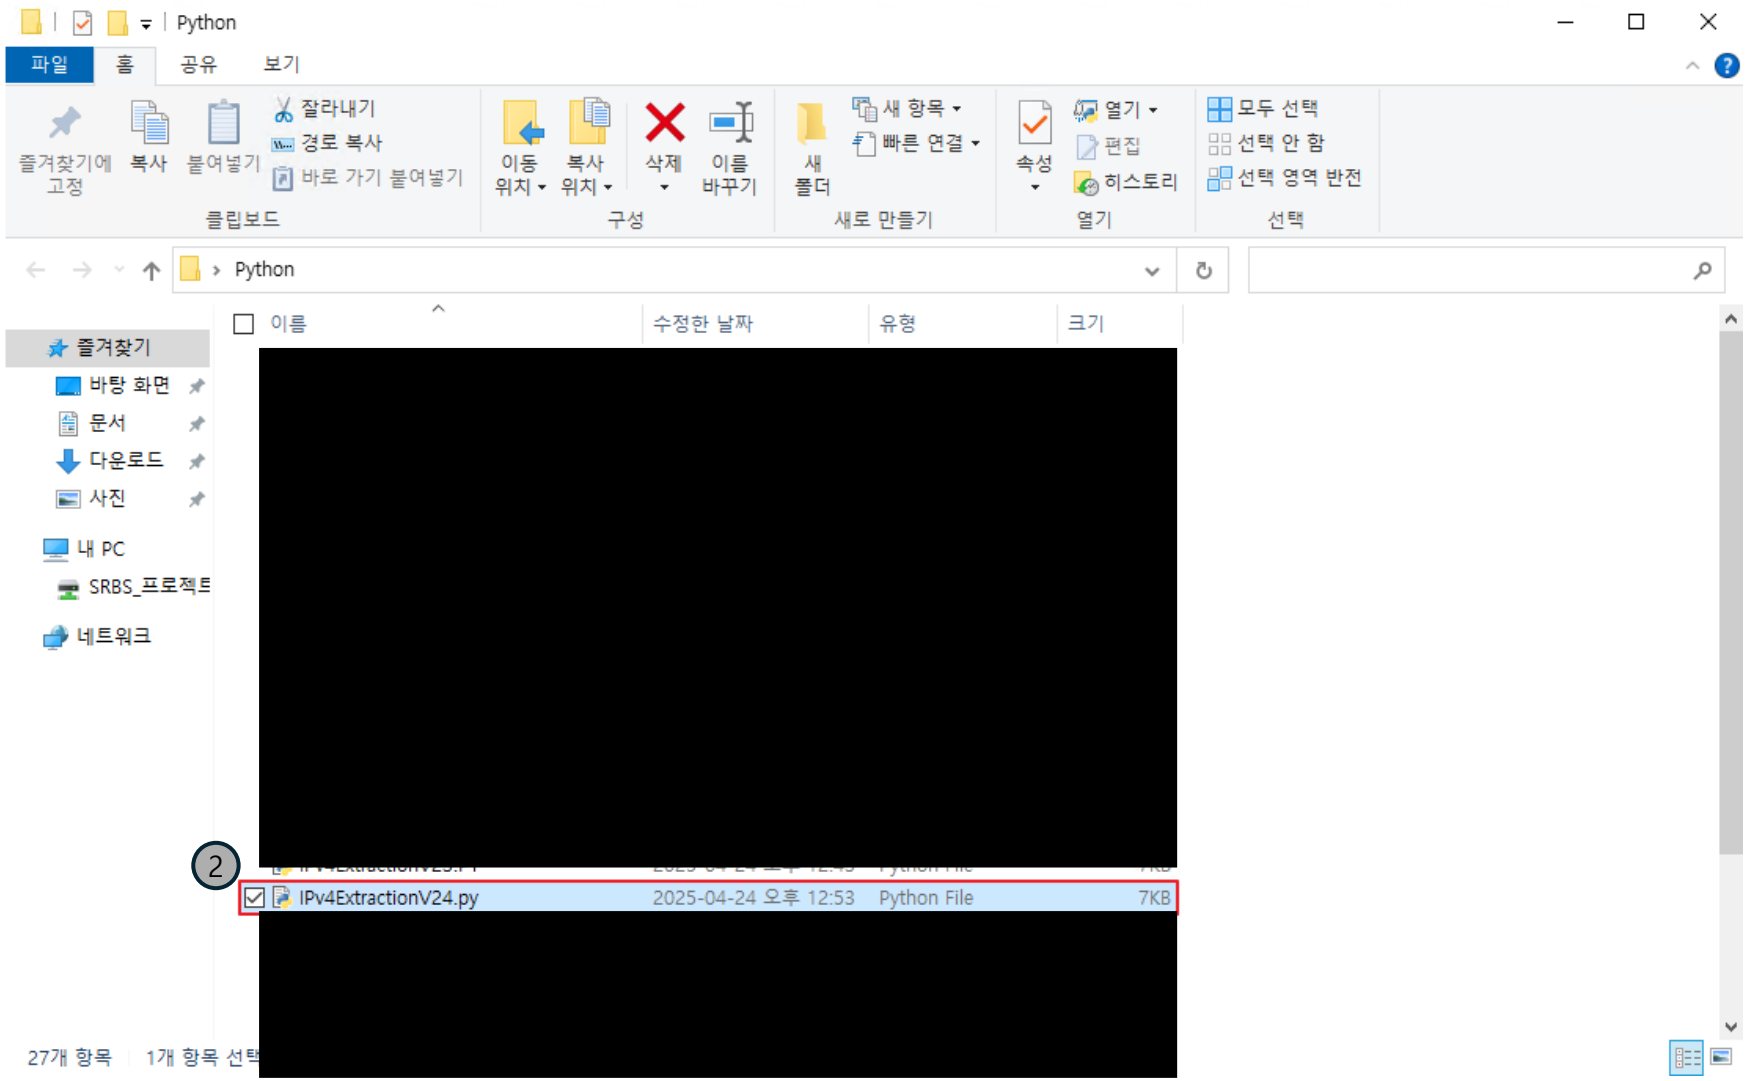

[EDL Upload 자동화 Script 구동 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 운영 환경에서 Python Script를 실행합니다.
3. 실행 시 각 상황 별 출력 결과입니다.
    1. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하지 않습니다.
    2. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하나, 이미 서버에 등록되어 있습니다.
    3. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하며, 서버에 등록되어 있지 않아 업로드를 진행합니다.
4. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
    1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다
5. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

    하기와 같은 팝업이 발생하면
    정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
    - Status : Completed
    - Result : Successful
6. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

    ※참고

    수동 적용 시 업무 소요 시간 : 1시간
    자동화 스크립트 사용 시 업무 소요 시간 : 3분

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

4. 자동화 구동 방식

3-1

선택 C:₩Users₩SAMSUNG₩AppData₩Local₩Programs₩Python₩Launcher₩py.exe

```
✓ 스크립트 시작됨
✓ 검색할 날짜: 20250610 ~ 20250604
✗ 20250610 파일 없음.
✗ 20250609 파일 없음.
✗ 20250608 파일 없음.
✗ 20250607 파일 없음.
✗ 20250606 파일 없음.
✗ 20250605 파일 없음.
✗ 20250604 파일 없음.
✗ 최신 JSON 파일 없음. 실행하지 않음.
Press Enter to exit...
```

3-2

C:₩Users₩SAMSUNG₩AppData₩Local₩Programs₩Python₩Launcher₩py.exe

```
✓ 스크립트 시작됨
✓ 검색할 날짜: 20250612 ~ 20250606
✗ 20250612 파일 없음.
✗ 20250611 파일 없음.
✗ 20250610 파일 없음.
✓ 20250609 파일이 존재함: https://download.microsoft.com/download/7/1/d/71d86715-5596-4529-9b13-da13a5de5b63/ServiceTag
s_Public_20250609.json
⬇ JSON 파일 다운로드 완료: ServiceTags_Public_20250609.json
✓ SFTP에 로그 파일 존재: /logs/web/AzureCloud_20250609.txt
✓ SFTP에 로그 파일이 존재하므로 실행하지 않음.
Press Enter to exit...
```

[EDL Upload 자동화 Script 구동 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 운영 환경에서 Python Script를 실행합니다.
3. 실행 시 각 상황 별 출력 결과입니다.
   1. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하지 않습니다.
   2. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하나, 이미 서버에 등록되어 있습니다.
   3. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하며, 서버에 등록되어 있지 않아 업로드를 진행합니다.
4. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다
5. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
6. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

   ※참고

   수동 적용 시 업무 소요 시간 : 1시간
   자동화 스크립트 사용 시 업무 소요 시간 : 3분

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

4. 자동화 구동 방식

3-3

C:₩Users₩SAMSUNG₩AppData₩Local₩Programs₩Python₩Launcher₩py.exe

```
✓ 스크립트 시작됨
✓ 검색할 날짜: 20250612 ~ 20250606
✗ 20250612 파일 없음.
✗ 20250611 파일 없음.
✗ 20250610 파일 없음.
✓ 20250609 파일이 존재함: https://download.microsoft.com/download/7/1/d/71d86715-5596-4529-9b13-da13a5de5b63/ServiceTag
s_Public_20250609.json
◆ JSON 파일 다운로드 완료: ServiceTags_Public_20250609.json
✗ SFTP에 해당 로그 파일 없음: /logs/web/AzureCloud_20250609.txt
◆ SFTP에 로그 파일 없음! IPv4 주소 추출 시작
◆ 업로드 시도: /logs/web/AzureActiveDirectory_20250609.txt
✓ 업로드 성공: /logs/web/AzureActiveDirectory_20250609.txt
◆ 업로드 시도: /logs/web/AzurePortal_20250609.txt
✓ 업로드 성공: /logs/web/AzurePortal_20250609.txt
◆ 업로드 시도: /logs/web/AzureResourceManager_20250609.txt
✓ 업로드 성공: /logs/web/AzureResourceManager_20250609.txt
◆ 업로드 시도: /logs/web/AzureFrontDoor.Frontend_20250609.txt
✓ 업로드 성공: /logs/web/AzureFrontDoor.Frontend_20250609.txt
◆ 업로드 시도: /logs/web/AzureCloud_20250609.txt
✓ 업로드 성공: /logs/web/AzureCloud_20250609.txt
Press Enter to exit...
```

[EDL Upload 자동화 Script 구동 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 운영 환경에서 Python Script를 실행합니다.
3. 실행 시 각 상황 별 출력 결과입니다.
   1. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하지 않습니다.
   2. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하나, 이미 서버에 등록되어 있습니다.
   3. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하며, 서버에 등록되어 있지 않아 업로드를 진행합니다.
4. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다
5. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
6. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

   ※참고

   수동 적용 시 업무 소요 시간 : 1시간
   자동화 스크립트 사용 시 업무 소요 시간 : 3분

4. 기존 방식의 적용 절차

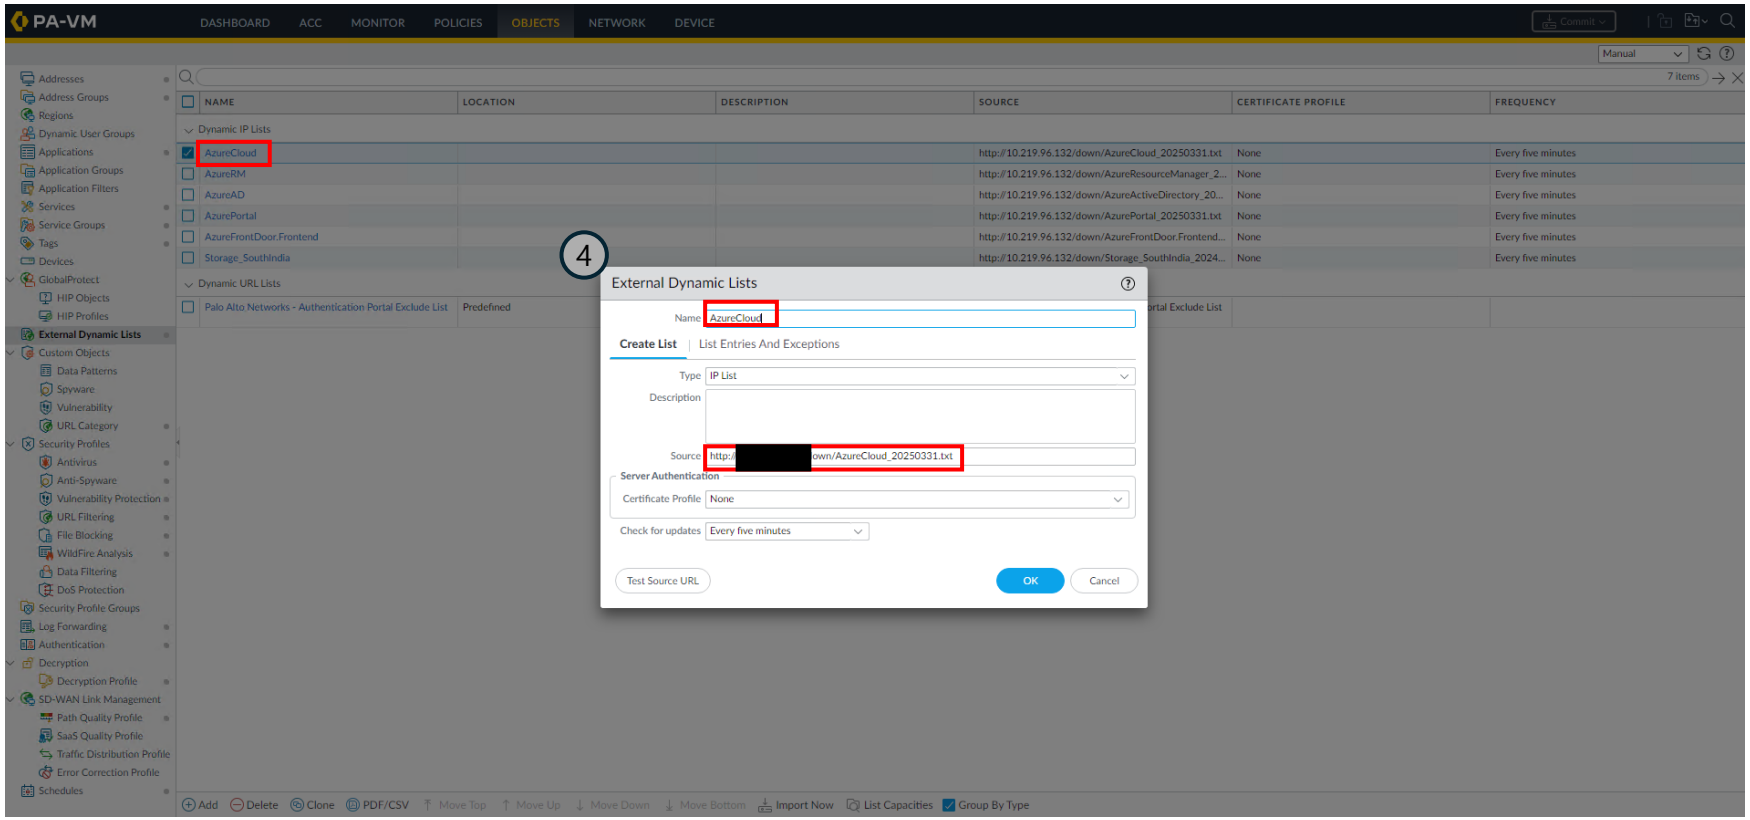

[EDL Upload 자동화 Script 구동 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 운영 환경에서 Python Script를 실행합니다.
3. 실행 시 각 상황 별 출력 결과입니다.
    1. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하지 않습니다.
    2. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하나, 이미 서버에 등록되어 있습니다.
    3. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하며, 서버에 등록되어 있지 않아 업로드를 진행합니다.
4. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
    1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다
5. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

    하기와 같은 팝업이 발생하면
    정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
    - Status : Completed
    - Result : Successful
6. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

    ※참고

    수동 적용 시 업무 소요 시간 : 1시간
    자동화 스크립트 사용 시 업무 소요 시간 : 3분

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

4. 기존 방식의 적용 절차

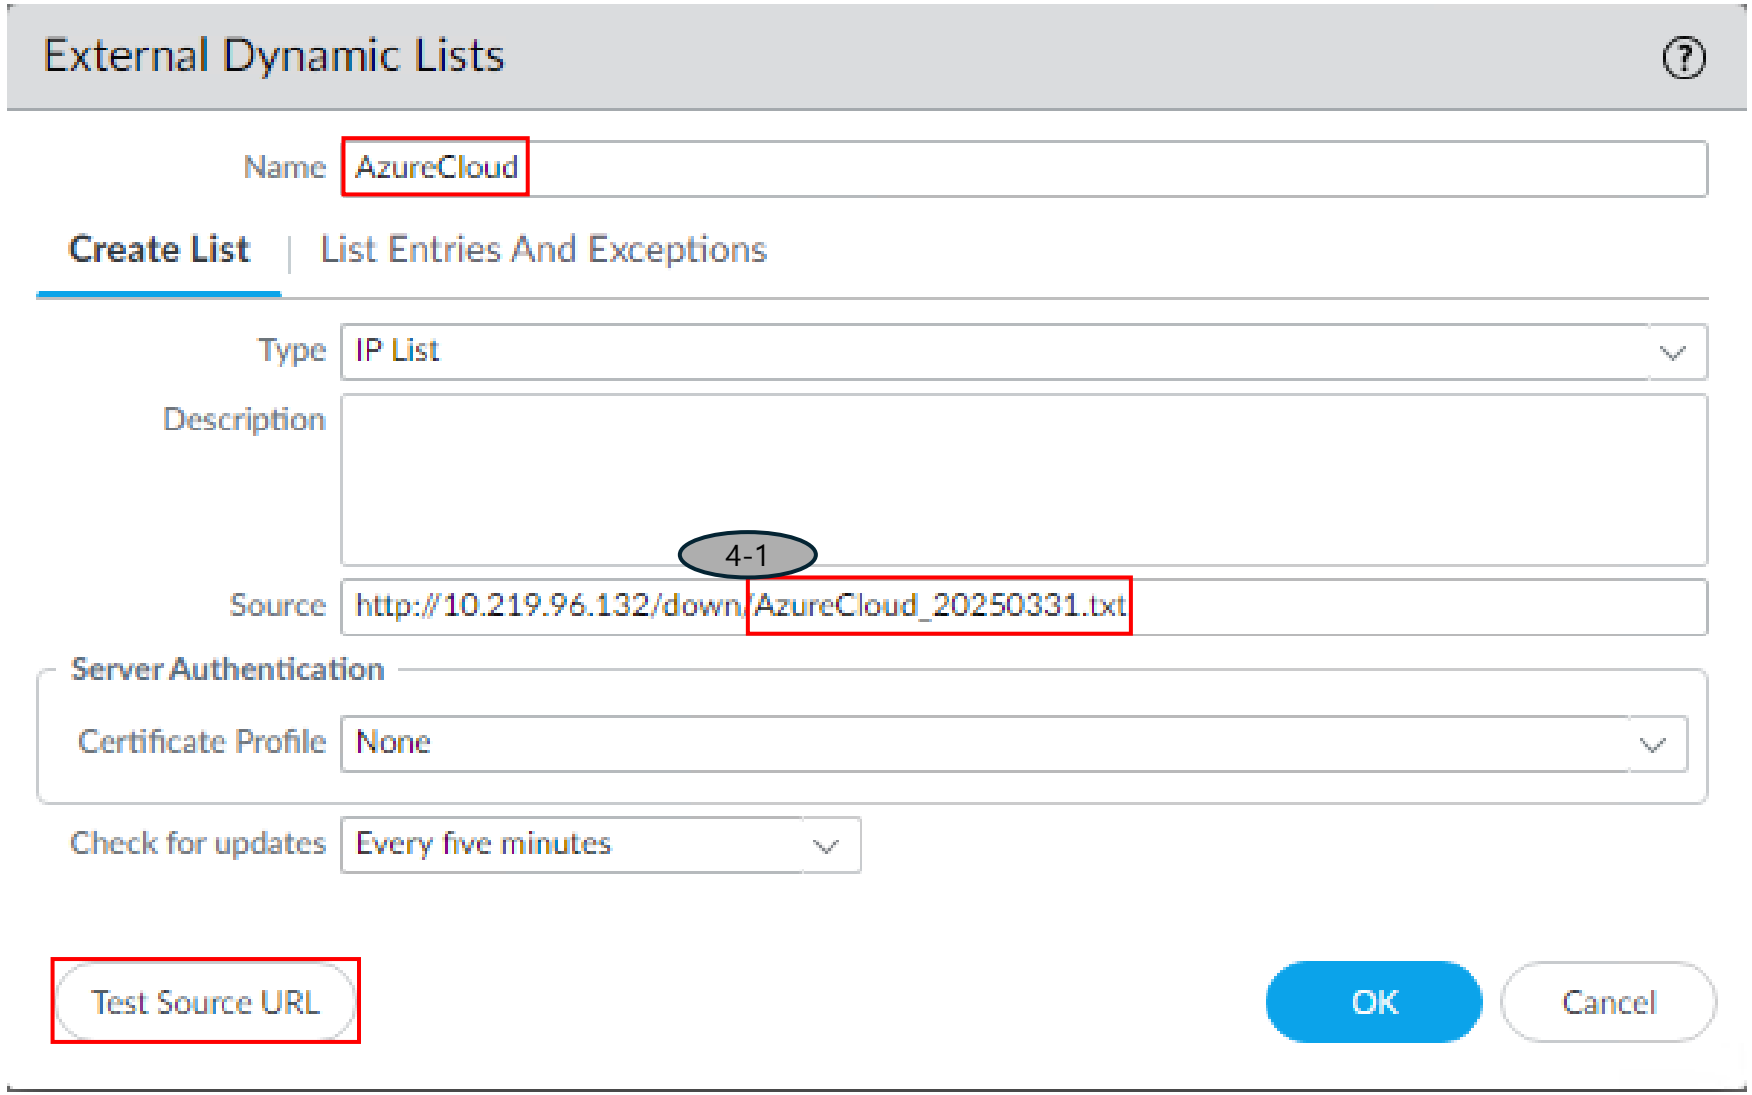

[EDL Upload 자동화 Script 구동 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 운영 환경에서 Python Script를 실행합니다.
3. 실행 시 각 상황 별 출력 결과입니다.
   1. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하지 않습니다.
   2. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하나, 이미 서버에 등록되어 있습니다.
   3. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하며, 서버에 등록되어 있지 않아 업로드를 진행합니다.
4. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다
5. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
6. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

   ※참고

   수동 적용 시 업무 소요 시간 : 1시간
   자동화 스크립트 사용 시 업무 소요 시간 : 3분

4. 기존 방식의 적용 절차

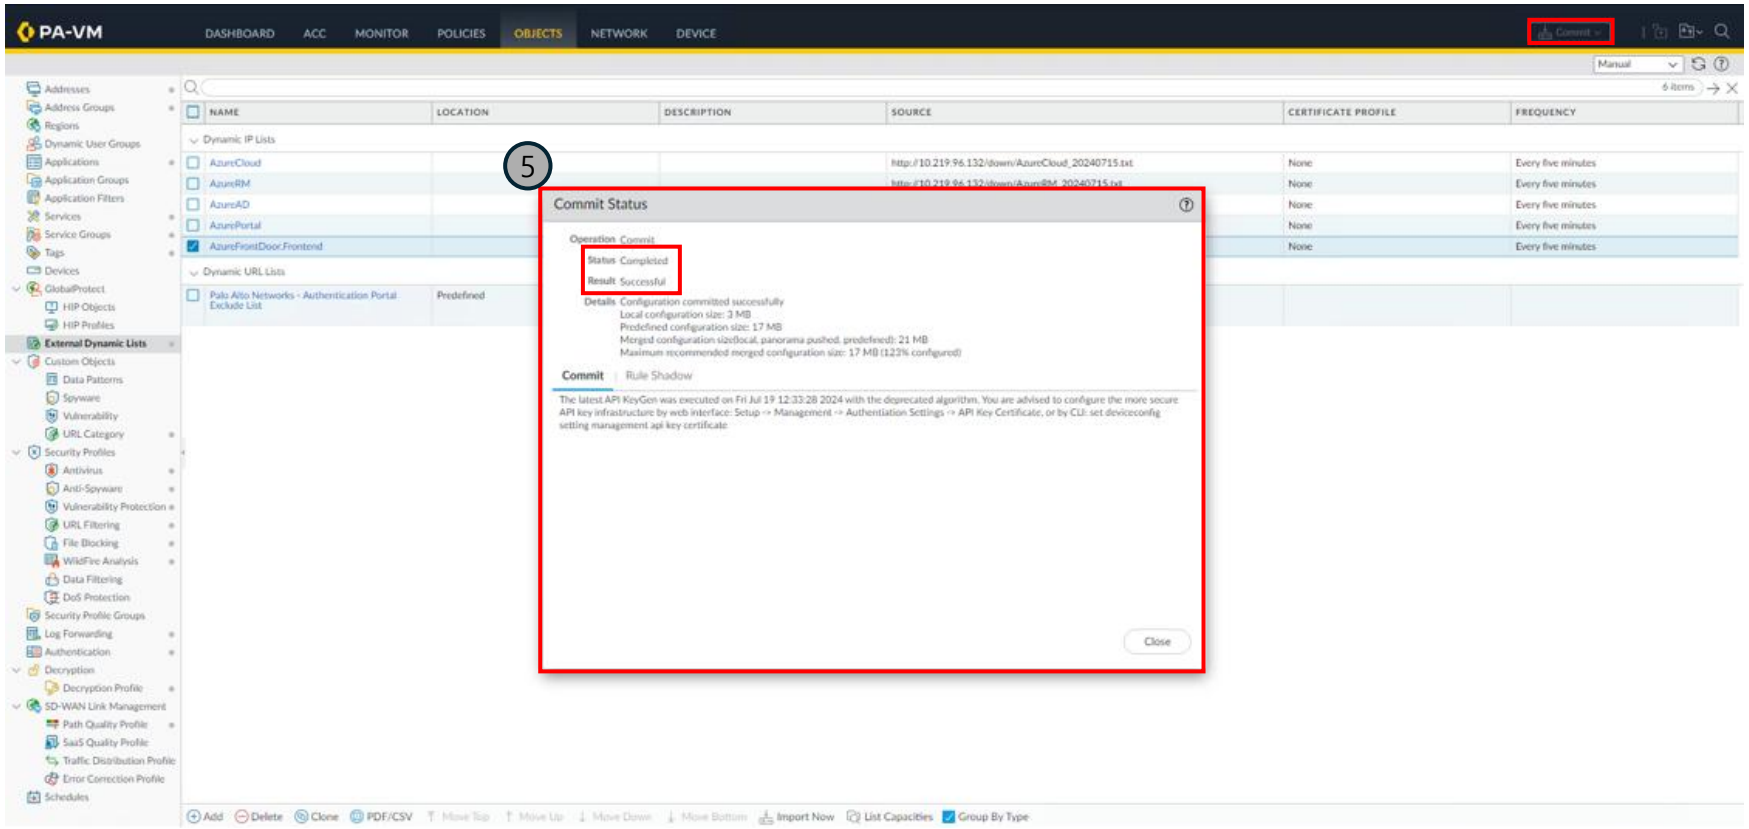

[EDL Upload 자동화 Script 구동 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 운영 환경에서 Python Script를 실행합니다.
3. 실행 시 각 상황 별 출력 결과입니다.
    1. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하지 않습니다.
    2. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하나, 이미 서버에 등록되어 있습니다.
    3. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하며, 서버에 등록되어 있지 않아 업로드를 진행합니다.
4. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
    1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다
5. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

    하기와 같은 팝업이 발생하면
    정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
    - Status : Completed
    - Result : Successful
6. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

    ※참고

    수동 적용 시 업무 소요 시간 : 1시간
    자동화 스크립트 사용 시 업무 소요 시간 : 3분

[Confidential] 본 문서는 TDG의 소유입니다.

4. 자동화 구동 방식

```
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

  System information as of Tue Apr  8 10:40:00 KST 2025

  System load:  0.53               Processes:             147
  Usage of /:   24.0% of 28.89GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 17%                IPv4 address for eth0: 10.219.96.132
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

29 updates can be applied immediately.
23 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Thu Apr  3 10:39:11 2025 from 10.219.100.6
inspector@SECDS-KRC-PWL-01:~$ cd /logs/web
inspector@SECDS-KRC-PWL-01:/logs/web$ diff AzureActiveDirectory_20250303.txt AzureActiveDirectory_20250310.txt
inspector@SECDS-KRC-PWL-01:/logs/web$ diff AzureCloud_20250303.txt AzureCloud_20250310.txt
```

6

[EDL Upload 자동화 Script 구동 절차]

1. Azure IP Ranges and Service Tags가 업데이트되면 Teams를 통해 Alert이 발생합니다.
2. 운영 환경에서 Python Script를 실행합니다.
3. 실행 시 각 상황 별 출력 결과입니다.
   1. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하지 않습니다.
   2. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하나, 이미 서버에 등록되어 있습니다.
   3. 최근 일주일간 업데이트 파일이 존재하며, 서버에 등록되어 있지 않아 업로드를 진행합니다.
4. PaloAlto에서 파일 명을 변경합니다.
   1) 새로 업데이트된 Version의 파일명으로 변경합니다
5. 우측 상단의 Commit을 눌러 설정을 적용합니다.

   하기와 같은 팝업이 발생하면
   정상적으로 적용이 완료된 것 입니다.
   - Status : Completed
   - Result : Successful
6. 각 파일의 변경점을 확인합니다.

   ※참고

   수동 적용 시 업무 소요 시간 : 1시간
   자동화 스크립트 사용 시 업무 소요 시간 : 3분