

Phase 11: SQL Explorer (DBeaver-style) + Manage Connections (mock)

Alcance implementado

- SQL Explorer ahora soporta gestionar conexiones mock (add/edit/remove).
- Se mantiene el schema browser estilo DBeaver y el runner mock alineado a `INFORMATION_SCHEMA`.

Qué cambió


- Nuevo store persistente: `sql-explorer-store-v1` con:
 - `connections[]`
 - `activeConnectionId`
 - acciones de `add/update/remove`
- En SQL Explorer:
 - Botón `Manage` abre modal de conexiones.
 - Conexiones agregadas comparten el mismo dataset mock (scaffold), pero permiten demostrar UX multi-conn.

Límites scaffold

- No hay conexiones reales a DB; es solo UX mock.
- "Run query" sigue ejecutando el mock runner (solo INFORMATION_SCHEMA y SELECT básico).

Evidencia visual (dark)

Modal `Manage connections`

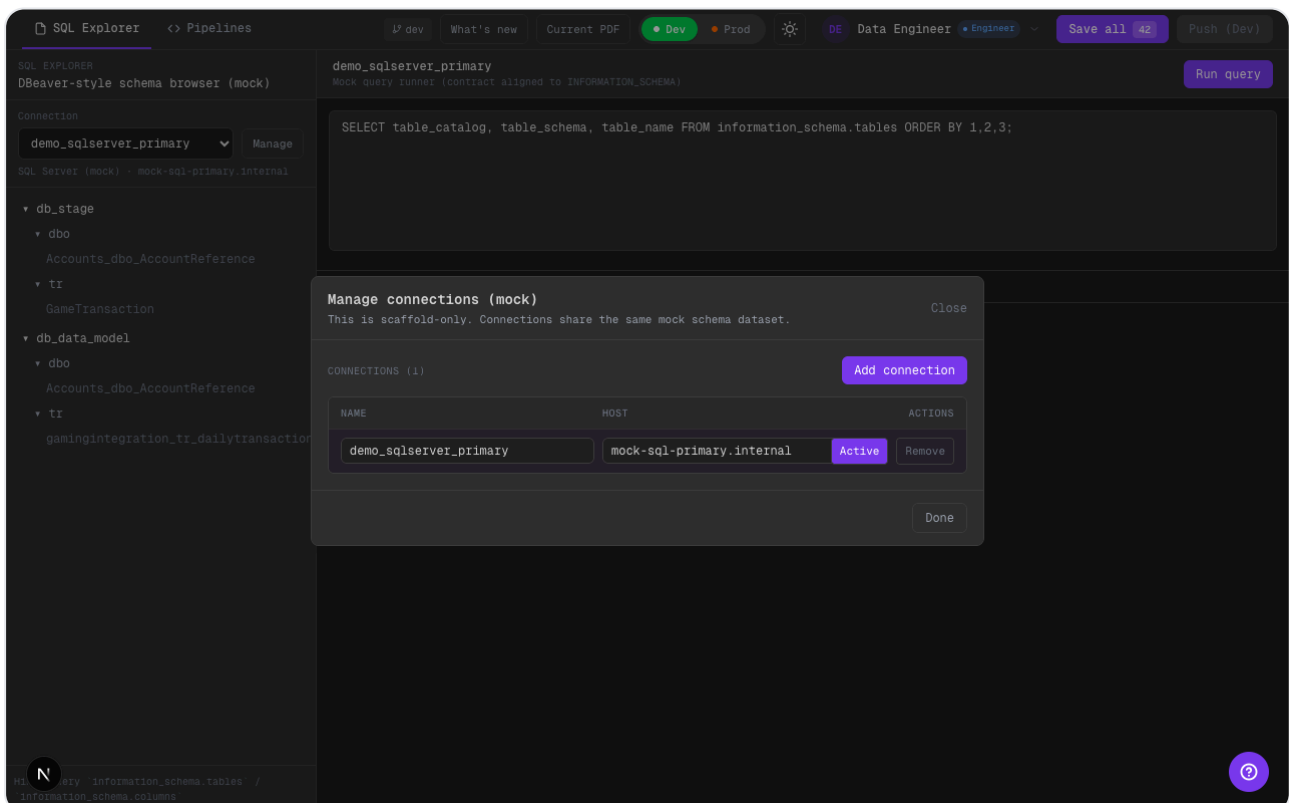

Qué mirar:

- Se ve el botón `Manage` junto al selector de connection.

- El modal permite editar `Name` / `Host`, seleccionar `Use` y remover conexiones (dejando al menos 1).

TODO (futuro)

- Agregar "Add connection" con wizard más guiado (tipo DBeaver) si se necesita demo más fuerte.
- Si se integra DB real: mapear "connection" a credenciales/secret manager con RBAC.