

# 2026-02-11 — Phase 5 Save/Push Workflow Reframe

Alcance implementado:

- Se eliminó la acción legacy de submit por archivo.
- Flujo principal pasa a `Save all` + `Push Dev` + `Push Prod` a nivel workspace.
- Nuevo estado visual explícito para "guardado local, todavía no pusheado".
- `Reviews` de líder se mantiene operativo con `pending_approval`.

## Qué cambió

### Estados y semántica

- Nuevo `FileStatus` : `saved_local`.
- `saveFile` ahora marca `saved_local` cuando corresponde.
- Mapeo visual actualizado:
  - `Draft` = editable / no guardado
  - `Saved` = guardado local (naranja)
  - `Pushed Dev` = empujado a dev
  - `Pending Review` = push a prod pendiente aprobación

### Acciones workspace-level

- `UnifiedHeader` ahora expone:
  - `Save all`
  - `Push Dev`
  - `Push Prod`
- Se agregaron acciones de store:
  - `pushToDev()`
  - `pushToProd()`
- `Push Prod` muestra confirmación mock de PR/notificación ( `MOCK-PR-xxxxx` ).

### Remoción de submit por archivo

- `EditorActionButtons` quedó solo con guardado rápido local.
- Ya no hay botón de submit por archivo en el editor.

### Consistencia transversal

- `StatusBadge` y `pipeline-status` actualizados para incluir `saved_local`.
- Header y vistas de pipeline reflejan el nuevo ciclo de estado.

## Evidencia visual

### Unsaved: push deshabilitado (dark)

```

SELECT *
FROM dbo.AccountLogType
WHERE rowModified >= DATE_SUB('{{ ts | convert_utc_to_et("US/Eastern") }}', INTERVAL 1 HOUR)
;
phase5_save_push_demo

```

Qué mirar:

- `Save all` habilitado por cambios pendientes.
- `Push Dev` / `Push Prod` deshabilitados mientras no haya guardado local.

### Saved local: listo para push (dark)

```


SELECT *
FROM dbo.AccountLogType
WHERE rowModified >= DATE_SUB('{{ ts | convert_utc_to_et("US/Eastern") }}', INTERVAL 1 HOUR)
;
phase5_save_push_demo

```

Qué mirar:

- Estado del archivo pasa a `Saved` (naranja).
- `Push Dev` y `Push Prod` se habilitan a nivel workspace.

## Push Dev aplicado (dark)

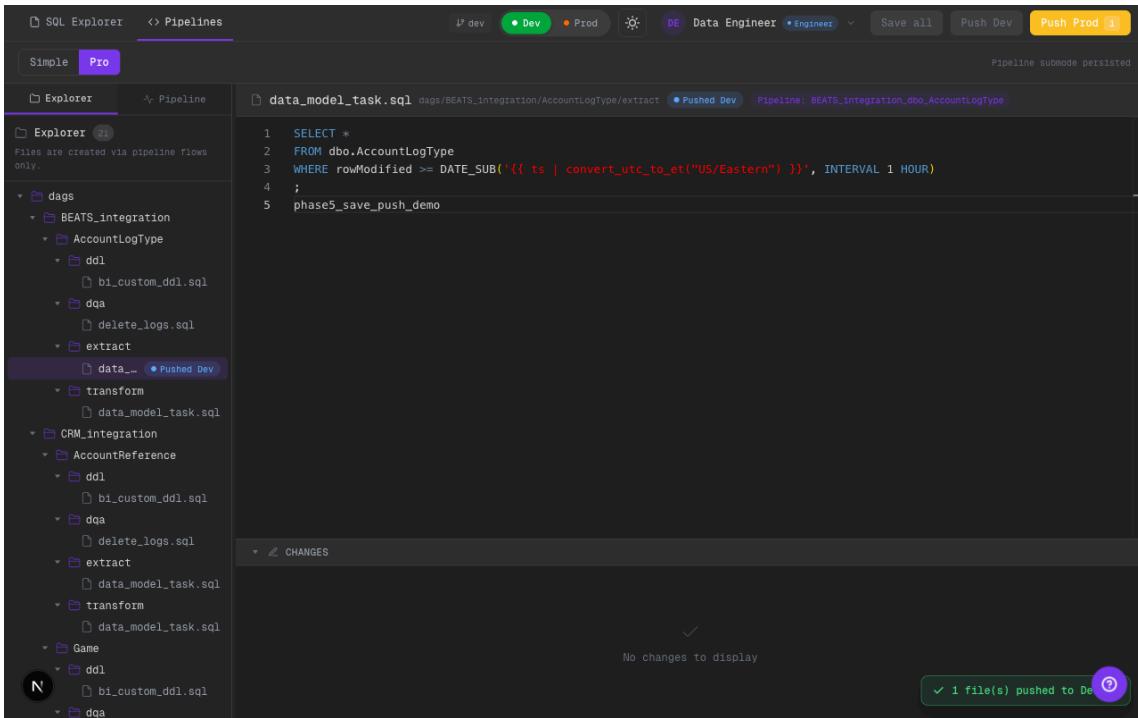

The screenshot shows the Databricks SQL Explorer interface in dark mode. The top navigation bar includes tabs for 'SQL Explorer' and 'Pipelines', and buttons for 'dev', 'Prod', 'DE', 'Data Engineer', 'Engineer', 'Save all', 'Push Dev', and 'Push Prod'. The pipeline submode is set to 'persisted'. The main area displays a pipeline named 'data\_model\_task.sql' under the 'BEATS\_integration' workspace. The pipeline contains a single query:

```
1 SELECT *
2 FROM dbo.AccountLogType
3 WHERE rowModified >= DATE_SUB('(( ts | convert_utc_to_et("US/Eastern") ))', INTERVAL 1 HOUR)
4 ;
5 phase5_save_push_demo
```

The 'data...' file in the extract stage is highlighted with a purple background and has a blue status badge indicating it is 'Pushed Dev'. The 'Changes' section below shows 'No changes to display'. A green toast notification at the bottom right corner states '✓ 1 file(s) pushed to Dev'.

Qué mirar:

- Estado pasa a `Pushed Dev`.
- Toast confirma cantidad de archivos pusheados.

## Push Prod + PR mock (dark)

```

1 SELECT *
2 FROM dbo.AccountLogType
3 WHERE rowModified >= DATE_SUB('{{ ts | convert_utc_to_et("US/Eastern") }}', INTERVAL 1 HOUR)
4 ;
5 phase5_save_push_demo

```

Qué mirar:

- Estado pasa a Pending Review .
- Toast incluye PR MOCK-PR-... notified (mock) .

## Reviews operativo para líder (dark)

Submissions for Review

Submission - 1 file changed  
Submitted just now

PENDING

✓ Approve All    ✎ Request Changes

Qué mirar:

- Tab `Reviews` visible para líder con contador.
- Se muestra submission pendiente tras push a prod.

## Límites scaffold

- Push sigue siendo integración mock (no PR real en proveedor git).
- Se hacen llamados API por archivo en lote, sin orchestration backend.

## TODO hooks

- Reemplazar `MOCK-PR-*` por creación real de PR + tracking id.
- Consolidar push batch en endpoint único transaccional.

## Calidad

- `cd ui && npm run lint` (ok, warnings existentes no bloqueantes).
- `cd ui && npm run build` (ok).
- Validación visual en Chrome (Playwright) con screenshots dark mode.