Development Flow

Agent Orchestration

바이브코딩(Claude ↔ Gemini 협업) 워크플로우

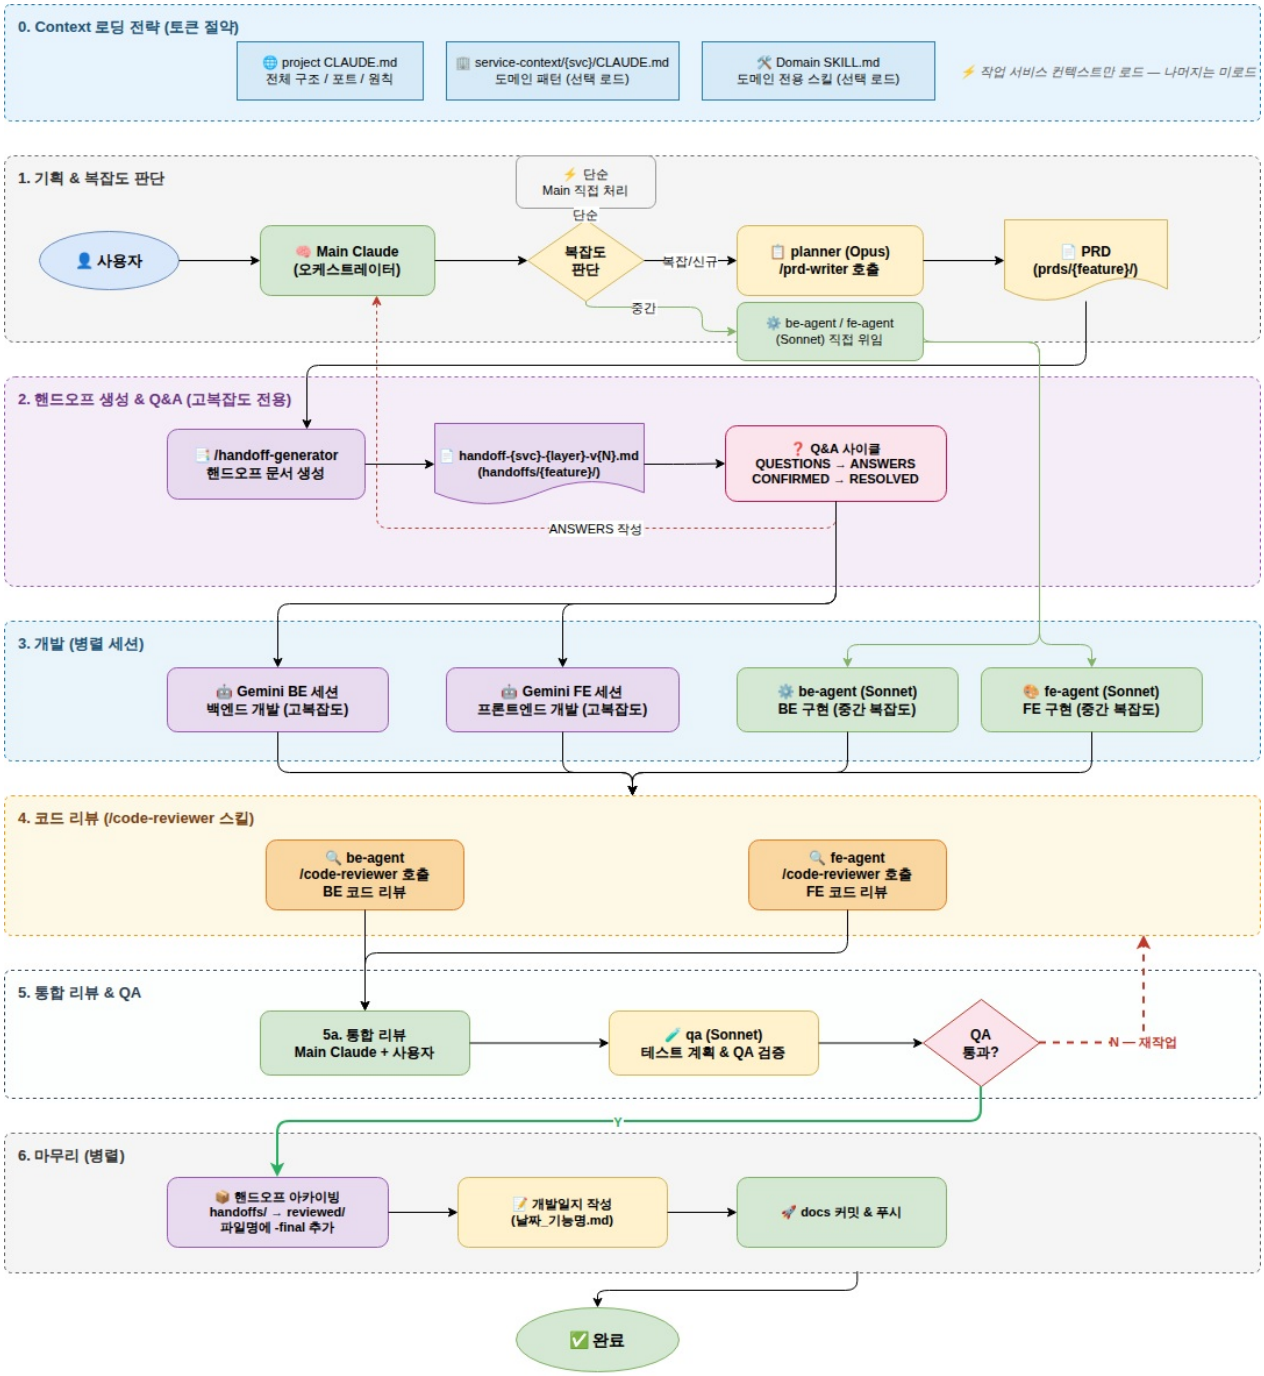

플로우 요약

단계	참여자	산출물 및 경로 (예시: 로또 서비스)
1. 기획	사용자 + Main Claude + 기획자 에이전트	`docs/agents-cowork/prds/lotto-service-prd.md`
2. 핸드오프	Main Claude	`docs/agents-cowork/handoffs/lotto-service-backend-gemini-handoff.md` `docs/agents-cowork/handoffs/lotto-service-frontend-gemini-handoff.md`
3. 개발	Gemini BE 세션, Gemini FE 세션 (독립)	각 서비스 소스 코드 및 단위 테스트
4. 코드 리뷰	Claude BE 에이전트, Claude FE 에이전트	리뷰 코멘트 및 리팩토링된 코드
5. 통합 리뷰	사용자 + Main Claude	최종 승인 시그널
6. QA	Main Claude	테스트 결과 리포트
7. 배포 준비	-	배포용 아티팩트 및 `docs/` 문서 업데이트

단계별 상세 프로세스

1. 토큰 최적화 및 문서화 전략

- **클로드(Claude)** 코드는 서브에이전트 기능과 성능이 우수하나, 토큰이 매우 부족한 제약 존재.
- 토큰 절약을 위해 기획 단계에서 **PRD** 및 이에 기반한 **BE/FE 핸드오프(Handoff)** 파일을 각각 마크다운(.md)으로 작성.
- 제미나이(Gemini)가 해당 문서들을 참조하여 개발을 진행함으로써 불필요한 토큰 소모 방지.

2. 병렬 개발 및 독립 세션

- 각 **BE와 FE는 독립된 세션**에서 핸드오프 문서만을 참조하여 코드를 병렬로 작성.
- 영역 간 간섭 최소화 및 개발 효율 극대화.

3. 클로드 서브에이전트 기반 코드 리뷰 및 리팩토링 (4단계)

- 4단계 코드 리뷰는 **클로드의 백엔드 및 프론트엔드 서브에이전트**가 전담.
- 서브에이전트 간 소통을 통해 전체 시스템 정합성 확보 및 최적의 구조로 리팩토링 진행.

4. 최종 컨펌 및 QA 피드백 루프

- 개발 및 리뷰 완료 후 **Main 에이전트와 사용자(나)**의 최종 컨펌 진행.
- 승인 후 **QA** 단계 진입, 실패 시 다시 **4단계**로 돌아가 보완 및 리팩토링 수행.

5. 완료 및 배포 준비

- QA 성공 시 **배포 준비 완료 시그널** 전송.
- 동시에 **docs**의 관련 문서들을 최신 상태로 업데이트하며 프로세스 종료.