

Manual Operativo de Datos · Parte 1: modelo relacional

Airtable · base appyCPTzRP0Ytcz96 · tres tablas vinculadas, sin datos aislados



Por que estas relaciones y no campos sueltos

Leads <-> Base de Conocimiento (Servicio de Interes). Si el servicio se guardara como texto libre, cada variacion de escritura crearia un valor distinto y seria imposible contar cuantas consultas pide cada servicio. Como vinculo, el catalogo es la unica fuente de verdad: si manana cambia un precio, se corrige en un solo lugar y todos los leads asociados quedan actualizados. Es tambien lo que permite que la IA lea el catalogo real en vez de inventar precios.

Leads <-> Log de Ejecuciones (Eventos). Cada fallo queda colgado del lead que lo provoco, no en una lista suelta. Al abrir un lead en estado Error se ve inmediatamente que modulo fallo y por que, sin cruzar tablas a mano. Airtable genera el campo espejo automaticamente, asi que la relacion se navega en los dos sentidos.


Campos de estado obligatorios

Los tres campos singleSelect que controlan el comportamiento del flujo. Ningun modulo decide por su cuenta: consulta estos valores.

CAMPO	VALORES POSIBLES	PARA QUE SE USA
Estado	Pendiente / Procesado por IA / Esperando Aprobacion / Aprobado por Humano / Rechazado / Enviado / Error	Maquina de estados del lead. Es lo unico que conecta los dos escenarios: el Escenario 2 solo actua sobre registros en Aprobado por Humano.
Categoria IA	Sin clasificar / VIP / Estandar / Descartado	Salida del modelo. El Router la lee para decidir si el lead va a validacion humana o se cierra sin consumir canal de salida.
Tipo de Evento	Exito / Datos Faltantes / Error API IA / Error Airtable / Error Canal / Rechazo Humano	Clasifica cada entrada del Log. Es la base del KPI de tasa de errores del dashboard, porque permite separar fallos tecnicos de decisiones humanas.

Manual Operativo de Datos · Parte 2: ciclo de vida y diccionario de campos

Como avanza un lead por el sistema y quien escribe cada dato

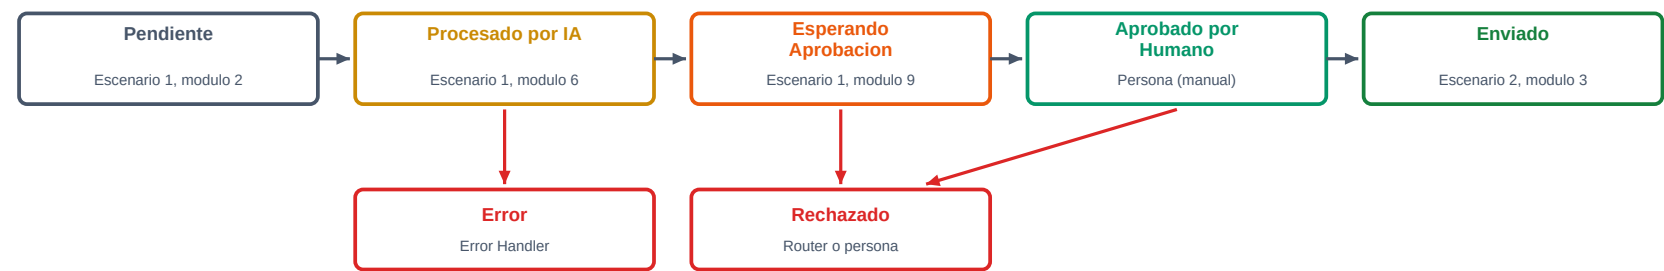

Los estados en rojo son terminales: el lead no vuelve a avanzar sin intervencion manual. Error se alcanza desde cualquier punto donde un Error Handler capture un fallo.

Diccionario de campos · tabla Leads

Los flujos escriben por ID de campo, no por nombre. Esto evita que renombrar una columna rompa el escenario.

CAMPO	ID INTERNO	TIPO	ORIGEN DEL DATO	OBSERVACION
Nombre	f1d461AvFBjZwyXSJ	text	Webhook	Campo primario. Viene del formulario, sin transformar.
Email	f1dLSK6uR7FSJeKWA	email	Webhook	Unico dato de contacto que se guarda. Necesario para responder.
Mensaje Original	f1dEz20xKujVCnUAL	long text	Webhook	Se conserva sin editar: es la evidencia de que la clasificacion fue razonable.
Categoria IA	f1d9CsMczmDYZeS4H	select	Gemini	Restringido a tres valores. Si el modelo devuelve otra cosa, Airtable lo rechaza.
Score IA	f1dKI6msRgfgNNBr	number	Gemini	0 a 100. Permite ordenar la cola de atencion por prioridad.
Justificacion IA	f1dHxvT0o1150GwIK	long text	Gemini	Requisito de transparencia: explica por que el modelo decidio esa categoria.
Respuesta Redactada	f1d2FsJFg6r8J5mri	long text	Gemini	Borrador. Nunca se envia sin que una persona lo apruebe.
Estado	f1dhr9Q8jr0j6Lz78	select	Make / persona	Controla que rama se ejecuta. Es la bisagra entre los dos escenarios.
Ultima Modificacion	f1dPAYA7Q3ZHjjfNb	formula	Airtable	Se recalcula sola en cada cambio. Es lo que permite al Escenario 2 detectar una aprobacion.

Manual Operativo de Datos · Parte 3: esquemas JSON de transferencia

Estructura de los datos que viajan entre integraciones, en el orden en que ocurren

Cada integracion intercambia un objeto JSON con forma fija. Documentar estas formas es lo que permite reparar el flujo sin abrir modulo por modulo: si un campo llega vacío, se sabe exactamente en que paso se perdió. Los valores de ejemplo son los de una ejecución real.

1. ENTRADA · Webhook recibe el formulario (Objeto simple)

```
{
  "nombre": "Martin Pereira",
  "email": "martin.pereira@distribuidoradelsur.com",
  "empresa": "Distribuidora del Sur",
  "mensaje": "Tenemos un equipo de ocho personas cargando
              pedidos a mano... presupuesto de 1500 dolares."
}
```

Minimizacion aplicada: solo cuatro campos. No se pide telefono, direccion ni datos que el proceso no necesita.

2. CONTEXTO · Airtable devuelve el catalogo (Array de objetos)

```
[
  {
    "Servicio": "Automatizacion de procesos con Make",
    "Precio Desde": 450, "Tiempo de Entrega": "2 a 3 semanas",
    "Descripcion": "Diseno e implementacion de flujos..." },
  {
    "Servicio": "Migracion a WhatsApp Business API",
    "Precio Desde": 380, ... },
  ... 3 servicios mas
]
```

El Text Aggregator colapsa este array en un unico string antes de la IA. Sin ese paso, Make ejecuta el resto del flujo 5 veces.

3. PETICION · Make envia a Gemini (Objeto con Array anidado)

```
{
  "contents": [
    {
      "parts": [
        { "text": "<prompt con el catalogo y la consulta>" }
      ]
    }
  ]
}
```

Autenticacion por header x-goog-api-key, gestionada por el keychain de Make. La clave no viaja en el blueprint.

4. RESPUESTA · Gemini devuelve la clasificacion (JSON estructurado)

```
{
  "categoria": "VIP",
  "score": 88,
  "justificacion": "Menciona un equipo de ocho personas, plazo
                  de fin de mes y presupuesto asignado.",
  "servicio_sugerido": "Automatizacion de procesos con Make",
  "respuesta": "Hola Martin, gracias por escribirnos..."
}
```

El prompt fija estas cinco claves. El modulo Parse JSON las convierte en variables mapeables del flujo.

5. NOTIFICACION · Make envia a Slack

```
{
  "channel": "C0BQMGV4WDB",
  "text": "*Nuevo lead esperando tu aprobacion*
          Contacto: {{1.nombre}} ({{1.email}})
          Categoria: {{5.categoria}} | Score: {{5.score}}/100
          Borrador: {{5.respuesta}}
          <enlace directo al registro en Airtable>"
}
```

6. SALIDA · respuesta al lead (solo si hubo aprobacion)

```
{
  "channel": "C0BQMGV4WDB",
  "text": "*RESPUESTA ENVIADA AL LEAD*
          Para: {{1.Nombre}} <{{1.Email}}>
          Categoria: {{1.Categoria IA}} | Score: {{1.Score IA}}/100
          Mensaje enviado: {{1.Respuesta Redactada}}
          <enlace al registro en Airtable>"
}
```

Todos los valores son variables del sistema. No hay un solo dato escrito a mano en el modulo.