


Clasificación y respuesta asistida por IA para captación de leads · Vista 1 de 3: ecosistema y capas tecnológicas



- Orquestador: Make.com - dos escenarios encadenados por estado, no por llamada directa, para poder frenar el proceso entre uno y otro.
- Base de datos: Airtable - tres tablas vinculadas con campos de estado y relaciones, sin datos aislados.
- Procesamiento IA: Google Gemini via API HTTP - prompt estructurado y dinamico, con contexto recuperado de la Base de Conocimiento (patron RAG).
- Canal de salida: Slack para la validacion interna y Gmail para el contacto con el lead. Cada canal cumple una funcion distinta.

Escenario 1 · Clasificacion y Redaccion con IA

Make ID 5968906 · disparo inmediato por webhook · vista 2 de 3: flujo logico detallado

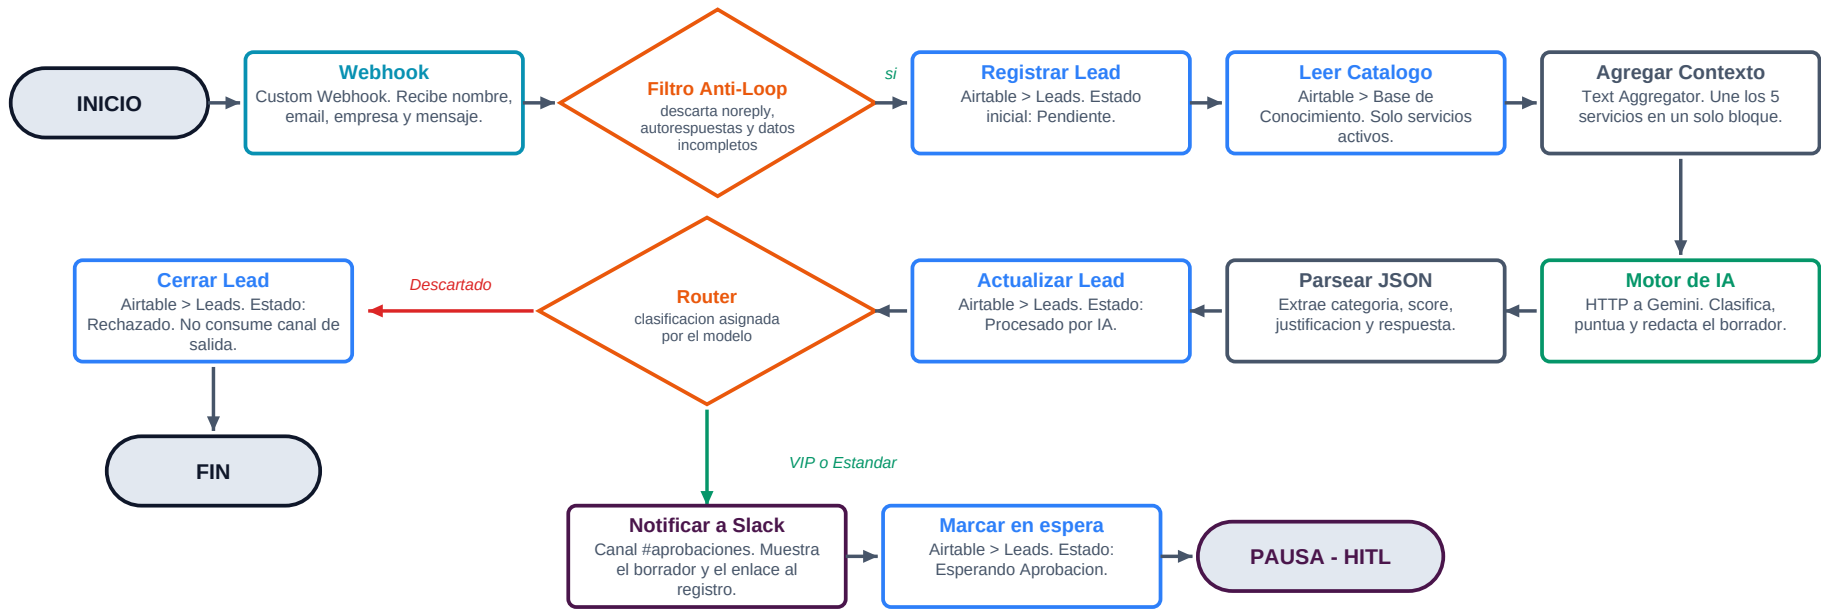

RUTAS DE ERROR · Error Handlers

Cada modulo critico tiene su propia ruta. Ningun fallo queda silencioso: todos escriben en el Log de Ejecuciones antes de cortar o continuar.

Fallo al registrar Origen: Registrar Lead. Escribe Error Airtable en el Log y corta.	Fallo del modelo Origen: Motor de IA. Marca el lead como Error y corta para reproceso.	Fallo de Slack Origen: Notificar. Registra el evento y continua: el lead sigue visible en Airtable.	Directiva Break Detiene la ejecucion y la guarda en cola de incompletas para reintento manual.	Directiva Resume Permite seguir el flujo con un valor por defecto cuando el fallo no es critico.
--	--	---	--	--

Criterio aplicado: se usa Break cuando continuar produciria un dato incorrecto (por ejemplo, redactar sin haber registrado el lead), y Resume cuando el fallo solo afecta a un aviso interno. La notificacion de Slack no frena el proceso porque el lead queda igualmente visible en la vista de pendientes.

Consumo medido en produccion: 7 operaciones por lead procesado. Sin el modulo agregador eran 18, porque el catalogo se ramificaba en 5 paquetes independientes.

Escenario 2 · Envio tras Aprobacion Humana (HITL)

Make ID 5968911 · vigilancia de la tabla Leads · vista 3 de 3: punto de validacion humana y simbologia




PUNTO DE VALIDACION HUMANA

El sistema se detiene por completo antes de la unica accion irreversible: escribirle al cliente. Ningun mensaje sale sin que una persona lo haya leído.

La separacion en dos escenarios no es decorativa. El Escenario 1 termina su trabajo y deja el lead en Esperando Aprobacion; el Escenario 2 solo existe para los registros que un humano marco como aprobados. Entre uno y otro puede pasar un minuto o un día: el estado en Airtable es lo unico que los une.

Esto evita el efecto metralleta: un fallo del modelo no puede desencadenar una cadena de emails, porque el modelo no tiene permiso para enviar nada.

SIMBOLOGIA

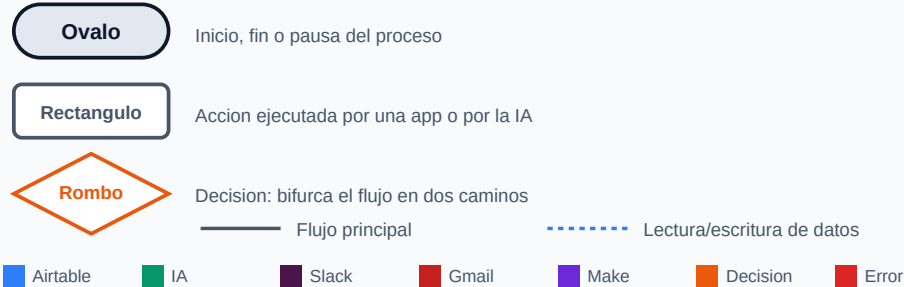

Destino de los datos · que queda registrado y donde

Tabla Leads: el recorrido completo de cada consulta. Datos del contacto, mensaje original, clasificacion y puntaje de la IA, justificacion de esa decision, borrador redactado, estado actual, quien lo aprobo y las marcas de tiempo de ingreso y de envio.

Tabla Log de Ejecuciones: un registro por evento relevante, con el ID de ejecucion de Make, el modulo de origen, el tipo de evento y el detalle del fallo.

Slack #aprobaciones: la conversacion de validacion, que funciona como registro auditable de quien aprobo que y cuando.

Gmail: el hilo con el lead, mapeado por Thread ID para que la respuesta quede agrupada con la consulta original y no como un mensaje suelto.