
Julia Mustonen
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Linux-palvelimet - ICI003AS2A-3021

Raportti
9.10.2026


Linux Exercises – Module 7 (Shell scripting basics)


Shell Script


Tehtävässä muokkasin Linuxin .bashrc-asetustiedostoa, jonka avulla voidaan määrittää Bash-terminaalin asetuksia ja toimintoja. Ennen tiedoston muokkaamista tein alkuperäisestä tiedostosta varmuuskopion komennolla cp ~/.bashrc ~/.bashrc.backup. Näin alkuperäiset asetukset voidaan tarvittaessa palauttaa, jos muokkauksissa ilmenee ongelmia.

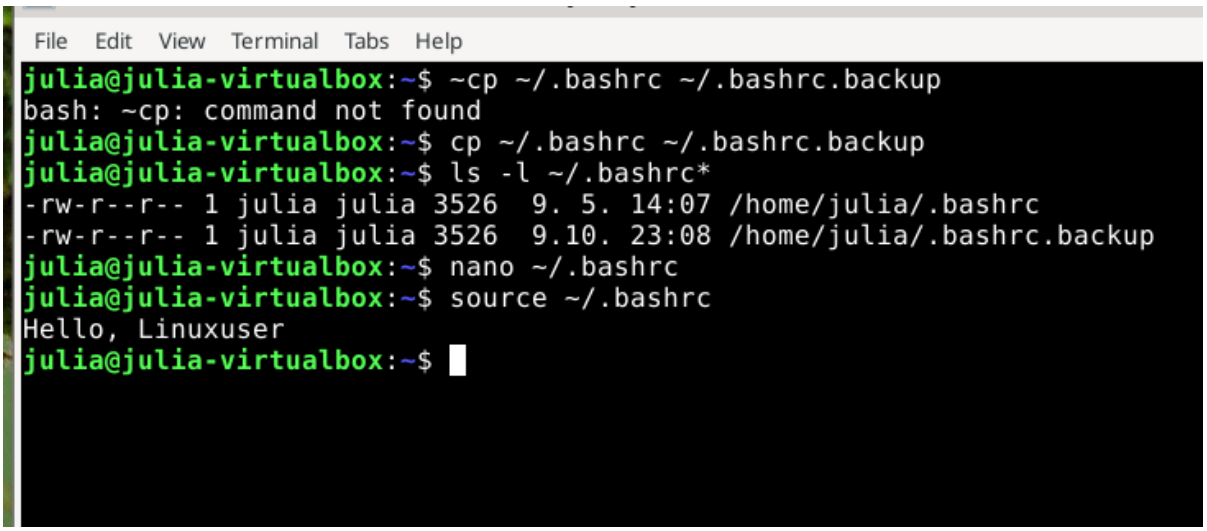

Lisäsin .bashrc-tiedoston loppuun tervetuloviestin Hello, Linuxuser, joka näkyy aina uuden terminaalin avautuessa. Lisäsin myös kaksi aliasta eli komentojen lyhennettä: ll, joka suorittaa komennon ls -l ja näyttää tiedostot tarkempine tietoineen, sekä gs, joka suorittaa komennon git status ja näyttää Git-repositorion tilan. Tässä olin kuitenkin kotihakemistossa, joten en saanut tuloksia gs-komennolla.

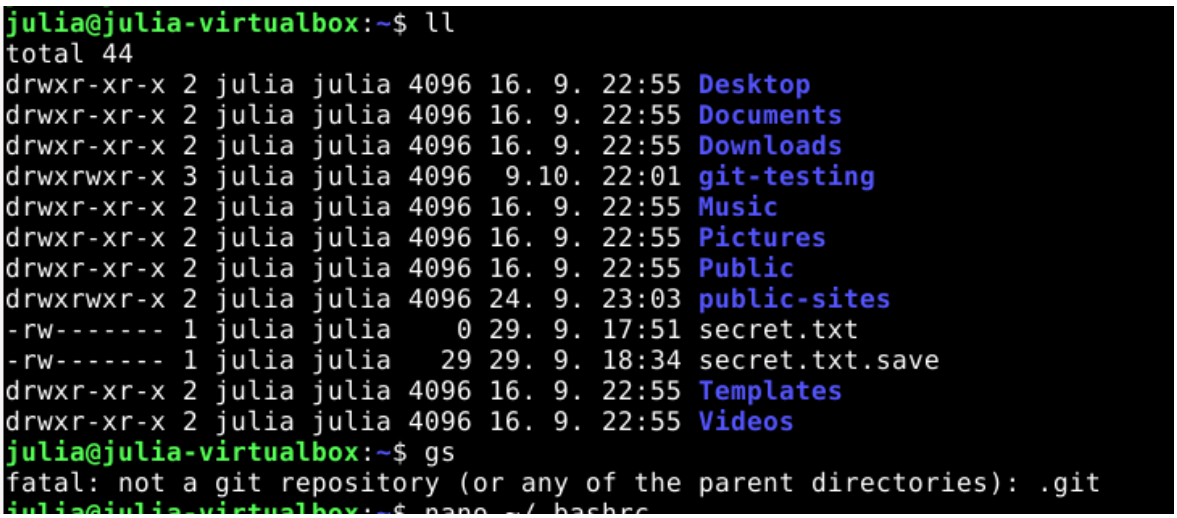

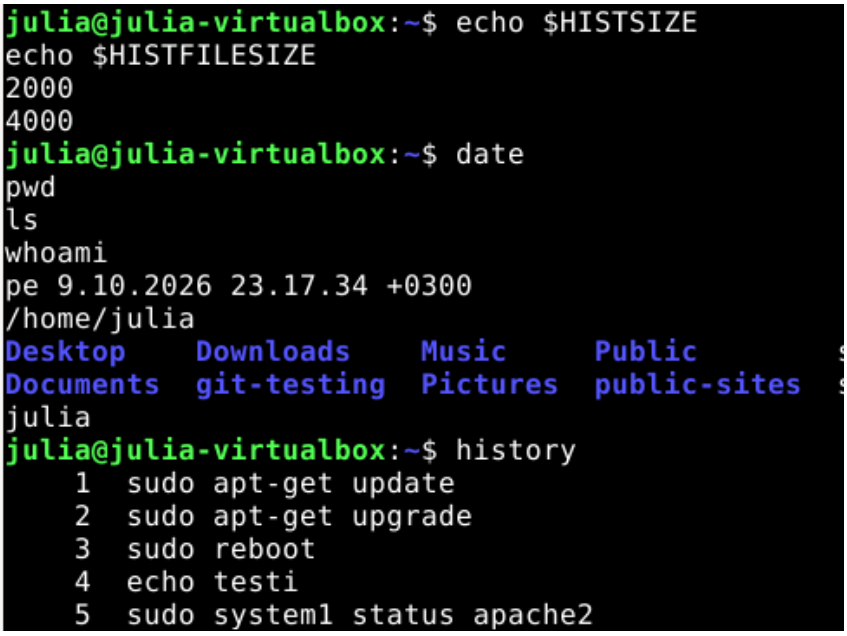

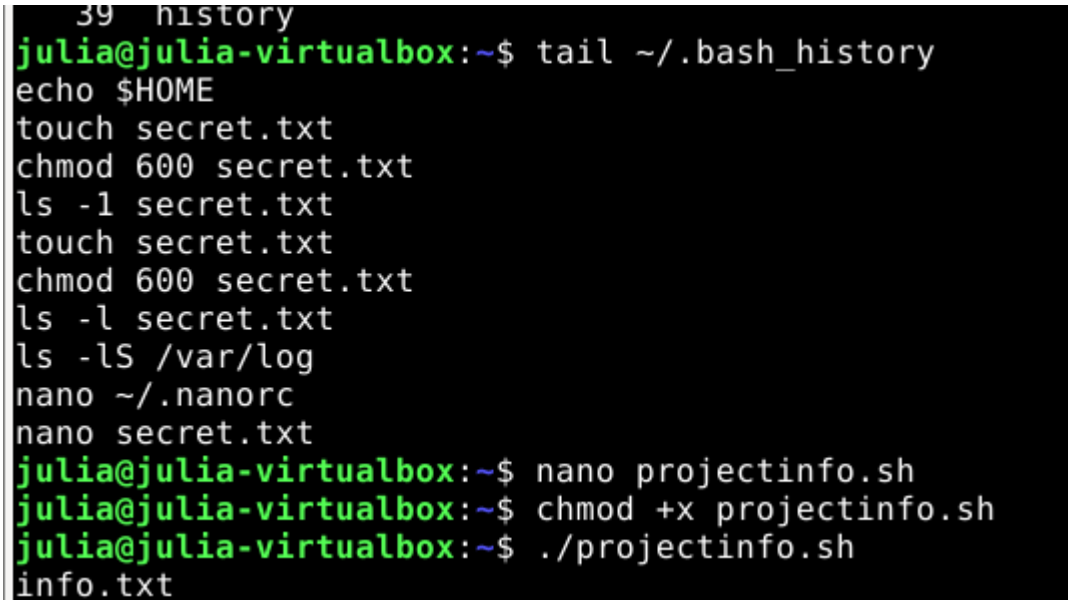

Lisäksi muutin komentohistorian asetuksia HISTSIZE ja HISTFILESIZE. Asetin HISTSIZE-arvoksi 2000 ja HISTFILESIZE-arvoksi 4000. Näiden asetusten avulla Bash voi muistaa enemmän komentoja ja historiatiedostoon voidaan tallentaa suurempi määrä komentohistoriaa.

Lopuksi otin muutokset käyttöön komennolla source ~/.bashrc ja testasin, että tervetuloviesti sekä aliakset toimivat oikein. Tarkistin myös komentohistorian asetukset tulostamalla niiden arvot terminaalissa.

Mitä opin?

Tehtävän avulla opin, miten Bashin asetustiedostoa voidaan muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Opin myös varmuuskopioinnin merkityksen ennen asetusten muuttamista sekä sen, miten aliakset ja komentohistoria voivat helpottaa päivittäistä Linuxin käyttöä.