

전자상거래 전용 REST API 명세서 Version 1.4.1

관세청
2026.07.

관세청의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

개정 이력

버전	개정 내용	개정 일자
1.0	버전 1.0 작성	2025.07.07.
1.1	○ 통신 채널 암호화 · 지원 버전 수정 (TLS 1.2 지원 불가) ○ API 목록 및 항목 수정 3.1 API 목록 · (TRA003)거래정보 제출번호기준 오류내역 조회 삭제 · (TRA004)거래정보 제출 미확인 오류내역 조회를 TRA003으로 변경 3.3 거래정보 API 명세 · (TRA001) 거래정보 제출 항목 추가 및 수정 · (TRA002) 거래정보 제출결과 조회 항목 추가 및 수정 · 거래정보 제출번호기준 오류내역 조회 API 삭제(TRA002와 통합) · 거래정보 제출 미확인 오류내역 조회 API를 TRA004에서 TRA003으로 변경, 항목 추가 및 수정 ○ 인증번호 유효성 검증 방법 내용 추가 3.4.1 (PER001)개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API 수정 · 응답데이터 「su_crtf_no」에 검증용 인증번호 앞 2자리 전송 · 응답데이터 「su_crtf_no」 항목 설명 수정 · 인증번호 발송 대상 E-Mail 주소 안내용 [eml_addr] 항목 추가 [붙임3] 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드 수정 · ③ 주문자가 입력한 인증번호의 유효성을 전자상거래 업체가 검증하는 방법" 내용 추가 및 수정 · ⑥ 응답데이터의 eml_addr[이메일 주소]를 활용한 인증번호 발송 대상 이메일 주소 안내 추가 ○ 4.2.2 인증 응답코드 · unauthorized_client, unauthorized_grant_type, invalid_scope 삭제 · invalid_request, server_error 추가 ○ 4.2.3 API 서비스 응답코드 · 응답코드 1020, 1610, 3020, 3170 추가 · 응답코드 3010, 3140 수정	2025.10.28.
1.2	○ API 목록 및 항목 수정 3.1 API 목록 · (PER002) 개인통관고유부호 유효성 재검증 추가 3.3 거래정보 API 명세 · (TRA001) 요청데이터 「cnsi_psno」 데이터 크기 변경 [6 -> 5]	2025.11.28

	3.4 개인통관고유부호 API 명세 ○ (PER001) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API 수정 · 요청데이터 「dlvrpl_psno」 데이터 크기 변경 [6 -> 5] · 응답데이터 「valt_yn」, 「non_valt_dtl」 삭제. · 응답데이터 「pers_ecm_valt_prid」 데이터 크기 변경 [19 -> 23] ○ (PER002) 개인통관고유부호 유효성 재검증 추가 ○ 4.2.3 API 서비스 응답코드 · 응답코드 3141, 3180, 3190, 3200 추가 · 응답코드 3120, 3140, 3150, 3160 수정 ○ 붙임 수정 [붙임3] 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드 수정 · ④ 서비스 일시 중단 시 처리 절차에 대한 구체적인 설명 추가 및 수정	
1.3	○ API 목록 및 항목 수정 · API기본정보에 관련 응답코드 추가 · Content-Type을 요청/응답으로 세분화 3.1 API 목록 · (PER003) (서비스중단 사후처리) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 추가 3.4 개인통관고유부호 API 명세 ○ (PER001) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API 수정 · 요청/응답데이터 시간포맷 수정 [yyyyMMddhhmm -> yyyyMMddHHmm] · 요청데이터 「stat_sgn」, 「ord_cmpl_dttm」 삭제 ○ (PER002) 개인통관고유부호 유효성 재검증 API 수정 · 요청/응답데이터 시간포맷 수정 [yyyyMMddhhmm -> yyyyMMddHHmm] ○ (PER003) (서비스중단 사후처리) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API 추가 ○ 4.2.3 API 서비스 응답코드 · 응답코드 3030 추가 · 응답코드 3120, 3140, 3170, 3180 수정 ○ 붙임 수정 [붙임2] 거래정보 제출 JSON Schema 삭제 [붙임2] 거래정보 API 추가 설명 추가 [붙임3] 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드 수정 · ④ PER001 API가 일시 중단된 경우 처리 방법 설명 수정 · ⑤ 응답데이터의 rspn_tp[응답구분]이 '03: 개인통관고유부호 비갱신(임시)' 일 경우 적용 방법 설명 추가	2026.03.18

1.4	3.3 거래정보 API 명세 ○ (TRA001) 거래정보 제출 API 수정 · 사용 제약 사항 수정 [요청 Body 최대 크기 5MB -> 3MB] · 요청데이터 Body 항목별 상세설명 추가 ○ (TRA003) 거래정보 제출 미확인 오류 내역 조회 API 수정 · 사용 제약 사항 추가 [조회기간 7일 제한] 3.4 개인통관고유부호 API 명세 ○ (PER001) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API 수정 · 요청데이터 「ordrr_info」, 「ordrr_fnm」 필수 항목으로 변경 · 요청/응답데이터 예시 추가 ○ (PER002) 개인통관고유부호 유효성 재검증 API 수정 · 요청데이터 「brno」 항목 추가 · 요청/응답데이터 예시 추가 ○ (PER003) (서비스중단 사후처리) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API 수정 · 요청데이터 「ordrr_info」, 「ordrr_fnm」 필수 항목으로 변경 · 요청/응답데이터 예시 추가 ○ 4.2.3 API 서비스 응답코드 · 응답코드 1001, 1030 추가 · 응답코드 3010, 3100, 3110, 3120 용어 수정 · 응답코드 3170, 3200 내용 수정 ○ 4.3 API 서비스 항목 코드 삭제 ○ 5.1 연계테스트 정보 회신 삭제 ○ 붙임 [붙임1] 거래정보 제출 요청 데이터 BODY 항목 설명 삭제 [붙임2] 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드 수정 · [4] PER001 API가 일시 중단된 경우 처리 방법 설명 수정 · [7] PER002 API 요청 시 사업자등록번호 입력 구분 추가	2026.05.28
1.4.1	1.2 서비스 이용 절차 ○ 전자상거래API 사용관리 메뉴 설명 추가 3.3 거래정보 API 명세 ○ (TRA001) 거래정보 제출 API 수정 · 요청데이터 Body 항목 상세설명 수정 (「ord_no」, 「puch_vcex_bsnm_sgn」, 「shpn_vcex_bsmn_sgn」, 「ord_prod_nm」, 「sale_ents_nm」, 「sale_ents_id」, 「sale_ents_sgn」)	2026.07.27

	○ 붙임 수정 [붙임2] 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드 수정 · [2] 협력인정업체의 협력인정업체용 요청 방법 설명 수정	
--	---	--

목 차

1. 개요	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 서비스 이용 절차	1
2. REST API 정보	3
2.1 데이터 표현	3
2.2 통신 채널 암호화	3
2.3 API 호출방식	3
2.4 상태코드 및 응답코드	3
2.5 인증 및 인가	3
3. API 명세	5
3.1 API 목록	5
3.2 인증 API 명세	6
3.2.1 토큰 발급	6
3.2.2 토큰 폐기	8
3.3 거래정보 API 명세	10
3.3.1 거래정보 제출	10
3.3.2 거래정보 제출 결과 조회	24
3.3.3 거래정보 제출 미확인 오류 내역 조회	28
3.4 개인통관고유부호 API 명세	33
3.4.1 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급	33
3.4.2 개인통관고유부호 유효성 재검증	41
3.4.3 (서비스중단 사후처리) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급	47
4. 공통 사항	55
4.1 데이터 형식	55
4.2 상태코드 및 응답코드	56
4.2.1 HTTP 상태코드	56
4.2.2 인증 응답코드	56

4.2.3 API 서비스 응답코드	57
5. 협조 사항	60
5.1 장애 대응 협조	60
붙임	62
붙임1 거래정보 API 추가 설명	62
붙임2 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드	65


1. 개요

1.1 목적 및 범위

- **(목적)** 본 문서는 관세청 REST API 표준 규격 안내를 목적으로 함
- **(범위)** REST API 서비스 이용 절차 및 정보, API 목록 및 명세, 오류코드 등 API 구현에 필요한 정보를 제공

1.2 서비스 이용 절차

- ~~1. 관세청 UNIPASS 전자상거래업자 포털 회원가입 (전자상거래업자부호 발급 필요)~~
- ~~2. 홈 > 서비스관리 > 전자상거래API > 전자상거래API 사용관리 메뉴로 이동~~
1. 관세청 전자상거래업자 전용 누리집 로그인
2. 홈 > 서비스관리 > 전자상거래API > 전자상거래API 사용관리* 메뉴로 이동
3. REST API 기능 목록 중 필요한 API를 사용신청
4. 발급된 인증 정보(Client ID와 Client Secret)를 확인
5. Client ID와 Client Secret을 이용하여 접근 토큰을 발급하고, API 서비스를 이용

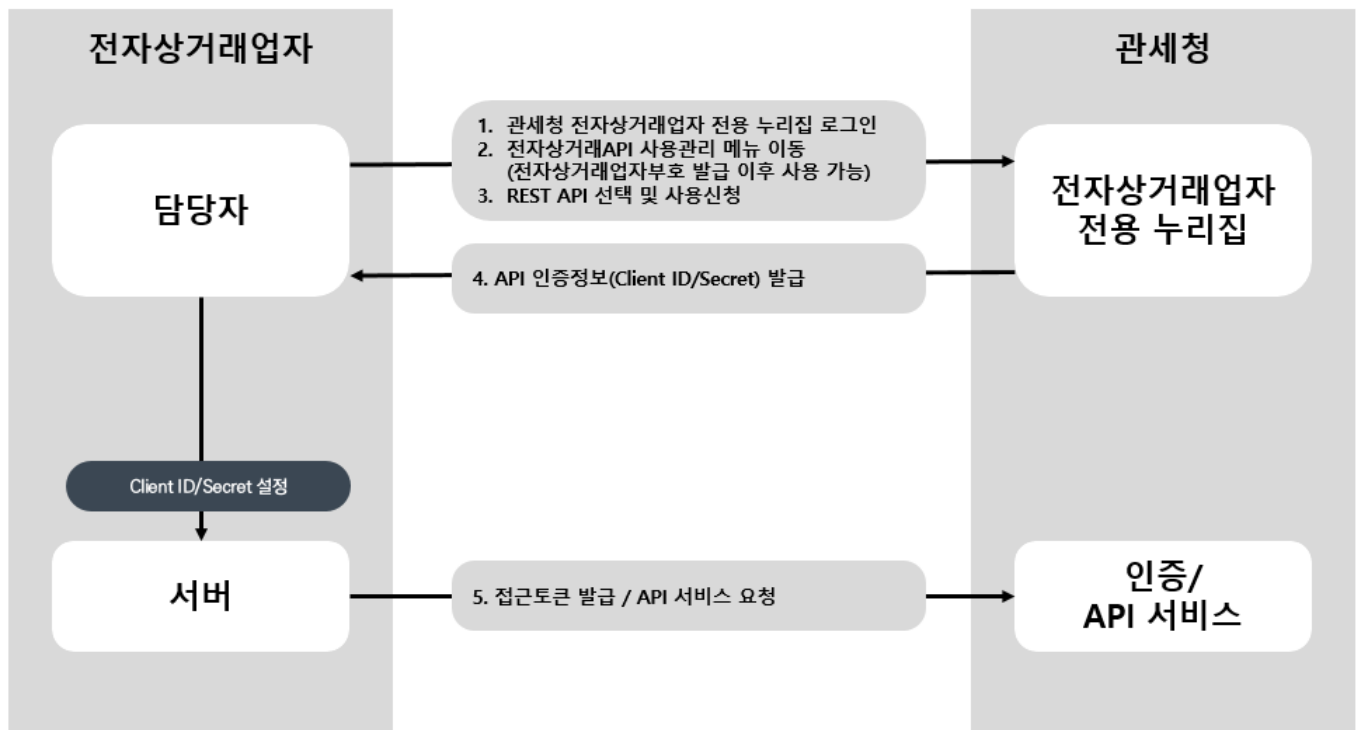

※ 전자상거래API 사용관리 메뉴는 전자상거래업자부호 발급 이후 사용가능

※ 인증 정보(Client ID/Secret)는 계정당 최대 3개 발급 가능

- ※ 최근 6개월 내 접근 토큰 발급 이력이 없는 경우, 인증 정보는 사용이 정지됨
- ※ Client Secret은 최초 발급 시에만 확인 가능, 이후 암호화 저장되어 확인 불가하므로 반드시 별도로 저장 및 관리 필요
- ※ 인증 정보는 타 기업/기관에 양도할 수 없으며, 분실 또는 노출 시에는 즉시 재발급 필요

2. REST API 정보

2.1 데이터 표현

- ☐ 데이터 교환을 위한 API 메시지는 개방형 표준형식인 JSON을 사용함
- ☐ 메시지 인코딩 방식은 UTF-8을 사용함
- ☐ 데이터 형식은 **[[4.1 데이터 형식] 참조)**
- ☐ 일자 및 시간 데이터는 **한국 표준시(KST, UTC+9)를 기준으로함**

2.2 통신 채널 암호화

- ☐ 송·수신자 간 안전한 통신을 위하여 TLS 기반 전송 구간 암호화를 사용
 - TLS 1.3 버전 지원
 - TLS 1.0, 1.1, 1.2 지원 불가능

2.3 API 호출방식

- ☐ 「3 API 명세」에 따라 URL 호출

2.4 상태코드 및 응답코드

- ☐ API 응답으로 HTTP 상태코드와 응답코드를 제공 **[[4.2 상태코드 및 응답코드] 참조)**

2.5 인증 및 인가

- ☐ **(OAuth 2.0)** API 호출을 위한 인증 및 인가 절차는 OAuth 2.0 표준*을 준용함
 - * IETF RFC 6749 - The OAuth 2.0 Authorization Framework
 - * IETF RFC 6750 - The OAuth 2.0: Bearer Token Usage
 - * IETF RFC 7009 - OAuth 2.0: Token Revocation

□ 접근 토큰

- Client Credentials Grant 방식으로 발급
- 접근 토큰에는 인증 정보 발급 시 신청한 API를 사용할 수 있는 권한이 부여됨
- 접근 토큰의 유효기간이 만료되면 새로운 접근 토큰을 발급받아야 함

□ 접근 토큰 운영 정책

- (유효기간) 발급일시로부터 24시간
- (최대 활성화 토큰 수) 하나의 인증정보당 최대 2개까지 유지
- (만료 정책)
 - 최대 활성화 토큰 수(2개)를 초과하여 신규 토큰 발급 요청 시, 기존 토큰 중 가장 먼저 발급된 토큰이 자동으로 무효 (FIFO, First-In First-Out)
 - 위 무효 대상 토큰은 유예 기간(1분) 동안 사용 가능하고, 1분이 지나면 만료됨

- (API 호출) HTTP Header의 Authorization에 접근 토큰을 포함하여 API를 호출
([3.3 거래정보 API 명세] - [3.4 개인통관고유부호 API 명세] 참조)

3. API 명세

3.1 API 목록

기능 구분		API ID	API 명	API URL	HTTP Method
인증 (OAuth)		AUT001	토큰 발급	/oauth/token	POST
		AUT002	토큰 폐기	/oauth/revoke	POST
API 서비스	거래정보	TRA001	거래정보 제출	/v1/transactions/submission	POST
		TRA002	거래정보 제출 결과 조회	/v1/transactions/results/{txif_sbmt_no}	GET
		TRA003	거래정보 제출 미확인 오류내역 조회	/v1/transactions/errors/unread	GET
	개인통관고유부호	PER001	개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급	/v1/pccc/validation	POST
		PER002	개인통관고유부호 유효성 재검증	/v1/pccc/revalidation	POST
		PER003	(서비스중단 사후처리) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급	/v1/pccc/validation/post-processing	POST

3.2 인증 API 명세

3.2.1 토큰 발급

□ 기본정보

API ID	AUT001
설명	포털에서 발급받은 인증정보(Client ID/Secret)를 사용하여 접근 토큰을 발급하는 API
초당 요청 건수	제한 없음
URL	https://ecapi.customs.go.kr/oauth/token
Method	POST
Content-Type(요청)	application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Content-Type(응답)	application/json; charset=UTF-8
관련 응답코드	4.2.2 인증 응답코드
사용 제약 사항 (비고)	[2.5 인증 및 인가 - "접근 토큰 운영 정책"] 참조

□ 요청 데이터(Request Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Header	Authorization	Y	String(200)	인증정보를 client_id:client_secret 형식으로 base64 인코딩 Basic {base64(client_id:client_secret)}
	Content-Type	Y	String(100)	요청 데이터 타입 application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Body	grant_type	Y	String(50)	접근 토큰을 발급받기 위한 권한 부여 방식 * 'client_credentials' 고정값

□ 응답 데이터(Response Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	access_token	Y	String(200)	API 호출 시 인증에 사용되는 접근 토큰값
	token_type	Y	String(10)	토큰의 종류 * 'Bearer' 고정값
	expires_in	Y	Integer(10)	토큰 만료 기간(단위: 초)

예시

요청 (Request)	<pre>/* Authorization 헤더에는 base64(client_id:client_secret) 변환한 값을 입력 */ curl -X POST "https://ecapi.customs.go.kr/oauth/token" ₩ -H "Authorization: Basic YWJizg72.....FjcXdlcXc" ₩ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ₩ -d "grant_type=client_credentials"</pre>
응답 (Response)	<pre>{ "access_token": "eyJhdWQiOiJ.....sib29ill0slmlzcyl6lm", "token_type": "Bearer", "expires_in": 86400 }</pre>

※ 토큰 발급/폐기 에러 응답은 [4.2.2 인증 응답코드] 참조

3.2.2 토큰 폐기

□ 기본정보

API ID	AUT002
설명	접근 토큰 폐기 API
초당 전송 건수	제한 없음
URL	https://ecapi.customs.go.kr/oauth/revoke
Method	POST
Content-Type(요청)	application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Content-Type(응답)	-
관련 응답코드	4.2.2 인증 응답코드
사용 제약 사항 (비고)	

□ 요청 데이터(Request Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Header	Authorization	Y	String(200)	인증정보를 client_id:client_secret 형식으로 base64 인코딩 Basic {base64(client_id:client_secret)}
	Content-Type	Y	String(100)	요청 데이터 타입 application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Body	token	Y	String(200)	토큰 폐기 요청할 토큰값
	token_type_hint	N	String(50)	토큰 폐기 요청에 필요한 토큰의 종류 * 'access_token' 고정값

□ 응답 데이터(Response Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	비어있음(Empty), HTTP 상태코드 200 반환			

예시

요청 (Request)	/* Authorization 헤더에는 base64(client_id:client_secret) 변환한 값을 입력 */ curl -X POST "https://ecapi.customs.go.kr/oauth/revoke" ₩ -H ""Authorization: Basic YWJizg72.....FjcXdlcXc" ₩ -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ₩ -d "token={token}" ₩ -d "token_type_hint=access_token"			
응답 (Response)	HTTP 1.1 200 OK			

※ 토큰 발급/폐기 에러 응답은 [4.2.2 인증 응답코드] 참조

3.3 거래정보 API 명세

3.3.1 거래정보 제출

□ 기본정보

API ID	TRA001
설명	거래정보를 제출하기 위한 API
초당 전송 건수	사용 제약 사항 (비고) 참조
URL	https://ecapi.customs.go.kr/v1/transactions/submission
Method	POST
Content-Type(요청)	application/json; charset=UTF-8
Content-Type(응답)	application/json; charset=UTF-8
응답코드	[4.2.3] API 서비스 응답코드 - 공통코드 전체, 3000, 3010
사용 제약 사항 (비고)	- Body의 크기는 3MB를 초과할 수 없음 - 요청에 대한 응답이 완전히 완료된 후 재요청 가능 - [붙임1] 거래정보 API 추가 설명 참조 - 거래정보 제출결과는 [3.3.2 거래정보 제출 결과 조회] API 또는 관세청 UNIPASS 업무자원 메뉴에서 조회하여 확인 가능 관세청 전자상거래업자 전용 누리집에서 확인 가능 (홈 > 거래정보관리 > 제출현황 > 거래정보 제출현황 메뉴) - 거래정보 데이터 오류내역은 [3.3.2 거래정보 제출 결과 조회] API 또는 [3.3.3 거래정보 제출 미확인 오류내역 조회] API를 이용하여 확인 - 아래 항목을 검증하여 오류가 있는 경우 전체 반려됨 1. 동일한 거래정보제출번호를 전송한 경우 2. 접근토큰 인증정보의 전자상거래업자부호와 요청데이터의 전자상거래업자 부호가 일치하지 않는 경우 3. 요청데이터의 형식이 잘못된 경우

□ 요청 데이터(Request Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Header	Authorization	Y	String(210)	발급받은 접근 토큰(access_token)값 Bearer {access_token}
	Content-Type	Y	String(100)	요청 데이터 타입 application/json; charset=UTF-8

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	txif_sbmt_no	Y	String(21)	거래정보제출번호 - 거래정보 제출시 마다 업체에서 아래의 형식으로 제출번호를 생성하여 기재 ※ 전자상거래업자부호(9) + 년월일(YMMMDD) + 일련번호(6) ex) K25123456251108000001
	elcm_ents_sgn	Y	String(9)	제출자 전자상거래업자부호 - 거래정보를 제출하는 전자상거래업자부호 ※ (전자상거래업자부호) 관세청에 전자상거래업자로 등록하여 발급받은 부호
	elcm_ents_nm	Y	String(250)	제출자 전자상거래업자명 - 거래정보를 제출하는 전자상거래업자의 상호 ※ 통신판매업체, 통신판매중개업체, 구매대행 플랫폼 운영업체, 배송대행 업체의 상호
	order_info	Y	Array<Object> [1, 300]	주문정보: 공급망, 주문자, 수하인, 결제 정보
	--hbl_no	Y	String(20)	운송장 번호 - 배송의뢰 시 생성되는 운송장 번호 (H-B/L번호)
	--ord_no	Y	String(52)	주문번호 - 전자상거래 사이트에서 관리하는 고유 주문번호 ※ (배송대행업체인 경우) 고객이 입력한 실제 구매주문번호 또는 배송대행업체 배송주문번호 (예: 3건의 주문을 1개의 HBL로 묶어서 배송하는 경우, 3건의 거래정보를 제출)
	--elcm_pcd	Y	String(1)	전자상거래 판매유형코드 - 수입신고서/통관목록의 전자상거래유형코드와 매핑 • A: 직접판매 • B: 구매대행 • C: 배송대행
	--ord_site_url	Y	String(200)	주문 사이트 인터넷 주소 - 전자상거래업자의 인터넷 사이트 주소 URL ※ (배송대행업체인 경우) 배송대행업체의 배송대행 주문 사이트 주소

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	--elcm_ents_cnty_cd	Y	String(2)	전자상거래업자 국가코드 - 전자상거래업자의 국가 코드 (영문 2자리) ※ ISO 3166-1 alpha-2(예: US, JP, CN)
	--puch_vcex_bsmn_sgn	N	String(9)	구매대행업체부호 - 구매대행업체가 관세청에 전자상거래업체로 등록하여 부여받은 전자상거래업자부호 - 구매대행업체가 관세청에서 발급받은 전자상거래업자부호 ※ 전자상거래 판매유형코드에 따라 미입력/필수/선택 적용 • A 직접판매 : 미입력 • B 구매대행 : 필수 • C 배송대행 : 선택
	--puch_vcex_bsmn_nm	N	String(250)	구매대행업체명 - 구매대행업체의 상호 ※ 한글 또는 영문으로 입력 ※ 전자상거래 판매유형코드에 따라 미입력/필수/선택 적용 • A 직접판매 : 미입력 • B 구매대행 : 필수 • C 배송대행 : 선택
	--shpn_vcex_bsmn_sgn	N	String(9)	배송대행업체부호 - 배송대행업체가 관세청에 전자상거래업체로 등록하여 부여받은 전자상거래업자부호 - 배송대행업체가 관세청에서 발급받은 전자상거래업자부호 ※ 전자상거래 판매유형코드에 따라 미입력/필수/선택 적용 • A 직접판매 : 선택 • B 구매대행 : 선택 • C 배송대행 : 필수
	--shpn_vcex_bsmn_nm	N	String(250)	배송대행업체명 - 배송대행업체의 상호 ※ 한글 또는 영문으로 입력 ※ 전자상거래 판매유형코드에 따라 미입력/필수/선택 적용 • A 직접판매 : 선택 • B 구매대행 : 선택 • C 배송대행 : 필수

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	--ord_cmpl_dttm	Y	String(14)	주문완료일시 - 사이트에서 주문이 완료된 일시 - yyyyMMddHHmmss 형식 (예: 20220315092059) ※ 주문이 여러 단계로 이루어진 경우, 최종 단계 완료일시 ※ (배송대행업체인 경우) 배송대행 의뢰 주문완료 일시 시간 기준[한국 표준시(KST, UTC+9) 기준]
	--ordrr_nm	Y	String(150)	주문자 성명 - 사이트에서 주문·결제한 자의 회원정보 성명 또는 닉네임 ※ 한글 또는 영문으로 입력
	--ordrr_telno	Y	String(60)	주문자 전화번호 - 사이트에서 주문·결제한 자의 회원정보 전화번호 또는 휴대폰번호 ※ 예) 01012345678 : (-) 없이 문자열로 입력
	--ordrr_id	N	String(50)	주문자 아이디 - 사이트에서 주문·결제한 자의 전자상거래업자 사이트 회원가입 아이디 또는 e-mail
	--cnsi_nm	Y	String(150)	수하인 성명 ※ 한글 또는 영문으로 입력
	--cnsi_telno	Y	String(60)	수하인 전화번호 - 수하인의 전화번호 또는 휴대폰번호 ※ 예) 01012345678 : (-) 없이 문자열로 입력
	--cnsi_psno	Y	String(5)	수하인 우편번호 - 수하인 주소의 우편번호 ※ 도로명주소(=기본주소) 기준의 우편번호
	--cnsi_bscs_addr	Y	String(250)	수하인 기본주소 ※ 한글 또는 영문으로 입력 ※ 수하인 우편번호의 도로명주소와 동일해야 함
	--cnsi_dtl_addr	N	String(250)	수하인 상세주소 - 한글 또는 영문으로 입력 ※ 구매자가 입력한 상세 주소
	--cnsi_pers_ecm	Y	String(13)	수하인 개인통관고유부호 - 관세청에서 발급받은 수하인의 개인통관고유부호

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	--su_crtf_no	N	String(6)	일회용 인증번호 - 수하인이 전자상거래 주문 시 개인통관고유부호의 유효성을 인증하기 위해 관세청에서 발급받아 입력한 일회용 인증번호
	--smon_use_amt	N	Number(16,3)	적립금 사용금액 - 주문단계에서 명확하게 구분하고 있는 적립금 사용금액 ※ 1개의 주문이 여러개의 HBL로 분할되어도 최종 결제한 주문 전체에 대한 금액 기재
	--smon_use_amt_curr_cd	N	String(3)	적립금 사용금액 통화단위 ※ ISO 4217 (예:미국 USD, 일본 JPY, 한국 KRW)
	--spfe	N	Number(16,3)	배송비 - 주문단계에서 명확하게 구분하고 있는 배송비 ※ 1개의 주문이 여러개의 HBL로 분할되어도 최종 결제한 주문 전체에 대한 금액 기재
	--spfe_dscn_amt	N	Number(16,3)	배송비 할인금액 - 주문단계에서 명확하게 구분하고 있는 배송비 할인금액 ※ 1개의 주문이 여러개의 HBL로 분할되어도 최종 결제한 주문 전체에 대한 금액 기재
	--spfe_curr_cd	N	String(3)	배송비 통화단위 ※ ISO 4217 (예:미국 USD, 일본 JPY, 한국 KRW)
	--cscl_agcs	N	Number(16,3)	통관대행료 - 주문단계에서 명백히 구분하고 있는 관부가세 등을 포함한 수입통관대행료 ※ 1개의 주문이 여러개의 HBL로 분할되어도 최종 결제한 주문 전체에 대한 통관대행료 기재
	--cscl_agcs_curr_cd	N	String(3)	통관대행료 통화단위 ※ ISO 4217 (예:미국 USD, 일본 JPY, 한국 KRW)
	--tot_dscn_amt	N	Number(16,3)	총 할인금액 - 개별 상품에서 받은 할인금액 + 배송비할인금액 + 추가로 받은 할인금액 ※ 1개의 주문이 여러개의 HBL로 분할되어도 최종 결제한 주문 전체에 대한 할인금액 기재

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	--tot_dscn_amt_curr_cd	N	String(3)	총 할인금액통화단위 ※ ISO 4217 (예:미국 USD, 일본 JPY, 한국 KRW)
	--tot_stlm_amt	Y	Number(16,3)	총 결제금액 - 구매자가 주문단계에서 결제한 해외직구 상품의 최종 결제 금액 ※ 1개의 주문이 여러개의 HBL로 분할되어도 최종 결제한 해외직구 주문 전체에 대한 결제금액 ※ 해외직구상품과 국내상품을 동시에 결제한 경우, 해외직구 주문 결제금액만 해당
	--tot_stlm_amt_curr_cd	Y	String(3)	총 결제금액 통화단위 ※ ISO 4217 (예:미국 USD, 일본 JPY, 한국 KRW)
	--tot_ord_prod_qty	Y	Integer(6)	총 주문 상품수량 - 구매자가 주문한 총 상품 수량 ※ 1개의 주문이 여러개의 HBL로 분할되어도 최종 결제한 주문 전체에 대한 수량 기재 (예: 1건의 주문에 3개 상품을 각각 5개씩 주문시 총 주문상품수량은 15)
	--product_info	Y	Array<Object> [1, 999]	상품 정보
	----prod_srno	Y	Integer(3)	상품 일련번호 - 상품 주문 일련번호 (1부터 연속적인 숫자로 입력) ※ 하나의 주문에 5개 상품이 포함되면 일련번호는 1부터 5까지 생성되어야 함
	----prod_clsf_nm_stp1	Y	String(100)	상품분류명 1단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 1단계
	----prod_clsf_nm_stp2	Y	String(100)	상품분류명 2단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 2단계
	----prod_clsf_nm_stp3	N	String(100)	상품분류명 3단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 3단계
	----prod_clsf_nm_stp4	N	String(100)	상품분류명 4단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 4단계
	----prod_clsf_nm_stp5	N	String(100)	상품분류명 5단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 5단계

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	----prod_clsfnm_stp6	N	String(100)	상품분류명 6단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 6단계
	----prod_clsfnm_stp7	N	String(100)	상품분류명 7단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 7단계
	----prod_clsfnm_stp8	N	String(100)	상품분류명 8단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 8단계
	----prod_clsfnm_stp9	N	String(100)	상품분류명 9단계 - 상품정보에 있는 상품분류명 9단계
	----ord_prod_nm	Y	String(600)	주문상품명 - 번역어나 수정을 하지 않은 인터넷에 게시한 상품명 ※ 상품명에 영문, 일본어 등 외국어인 경우에도 게시된 내용을 그대로 제출 - 인터넷 게시된 상품명 ※ 영어 또는 한글로 제출
	----slct_opt_nm	N	String(600)	선택옵션명 - 주문 상품의 여러 옵션 중에서 선택한 옵션명
	----prod_sale_pge_url	Y	String(3000)	상품판매 페이지 주소 - 주문사이트에서 상품을 판매한 페이지의 인터넷 주소 URL ※ (배송대행업체인 경우) 고객이 입력한 상품 구매 페이지 인터넷 주소
	----prod_ord_qty	Y	Integer(4)	상품주문수량
	----prod_unprc	Y	Number(16,3)	상품단가 - 주문 수량기준 상품 단가
	----prod_unprc_curr_cd	Y	String(3)	상품단가 통화단위 ※ ISO 4217 (예:미국 USD, 일본 JPY, 한국 KRW)
	----prod_dscn_amt	N	Number(16,3)	상품 할인금액 - 주문 상품 개별 할인 금액 ※ 일괄 할인이 아닌 주문 상품별로 적용받은 할인 금액
	----prod_dscn_amt_curr_cd	N	String(3)	상품 할인금액 통화단위 ※ ISO 4217 (예:미국 USD, 일본 JPY, 한국 KRW)
	----ord_amt	Y	Number(16,3)	주문금액 ※ 주문수량 * 상품단가 - 상품할인금액

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	----ord_amt_curr_cd	Y	String(3)	주문금액 통화단위 ※ ISO 4217 (예:미국 USD, 일본 JPY, 한국 KRW)
	----sale_ents_nm	N	String(250)	판매업체명 - 판매업체의 상호 ※ 한글 또는 영문으로 입력 ※ 거래정보 제출업체가 통신판매업체, 통신판매중개업체 —(온라인 플랫폼 운영업체)인 경우에는 필수 ※ 직접판매인 경우에는 필수 • A 직접판매 : 상품 판매 페이지에 표시되는 판매업체명 • B 구매대행 : 구매대행업자가 상품을 구매한 판매업체명 • C 배송대행 : 고객이 입력한 판매업체명
	----sale_ents_id	N	String(30)	판매업체 아이디 ※ 거래정보 제출업체가 통신판매업체, 통신판매중개업체 —(온라인 플랫폼 운영업체)인 경우에는 필수 ※ 플랫폼에 입점한 업체의 직접판매인 경우에는 필수 • A 직접판매 : 판매업체가 플랫폼에 입점한 경우, 플랫폼에 등록된 상점아이디 • B 구매대행 : 미입력 • C 배송대행 : 미입력
	----sale_ents_bsns_no	N	String(30)	판매업체 사업자번호 - 해외 사업자 셀러의 경우 해당 셀러의 해외 현지 국가에서 법령에 따라 인정되는 정보 ※ 예시 : 미국은 EIN(Employer Identification Number, 사업자용 납세자번호), Tax ID, 중국은 영업집조번호 (한국의 사업자등록증과 유사) 등
	----sale_ents_sgn	N	String(9)	판매업체부호 — 판매업체가 관세청에 전자상거래업체로 등록하여 부여받은 전자상거래업자부호 - 판매업체가 관세청에 전자상거래업자로 등록되어 있는 경우에만 제출 • A 직접판매 : 판매업체의 전자상거래업자부호

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
				• B 구매대행 : 미입력 • C 배송대행 : 미입력
	----prod_id	N	String(50)	상품 아이디 - 전자상거래업자 사이트에서 관리하는 상품을 구분하는 유일한 식별 코드
	----prod_mkr_nm	N	String(100)	상품 제조사명 - 상품을 생산한 회사(제조사)명 ※ 한글 또는 영문으로 입력
	----prod_mkr_mdl_no	N	String(100)	상품 제조사 모델번호 - 상품을 생산한 회사(제조사)에서 부여한 모델번호
	----prod_brnd_nm	N	String(100)	상품 브랜드명 ※ 한글 또는 영문으로 입력

□ 응답 데이터(Response Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	res_code	Y	String(10)	응답코드 ([4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조)
	res_uuid	Y	String(100)	연계 트랜잭션 고유식별 ID

예시

요청 (Request)	<pre> { "txif_sbmt_no": "K25000001251109000002", "elcm_ents_sgn": "K25000001", "elcm_ents_nm": "Online Shopping mall", "order_info": [{ "hbl_no": "00000000000001", "ord_no": "00000000001", "elcm_pcd": "B", "ord_site_url": "www.onlineshoppingmall.co.kr", "elcm_ents_cnty_cd": "KR", "puch_vcex_bsmn_sgn": "K25000002", "puch_vcex_bsmn_nm": "abc e-commerce shop", "shpn_vcex_bsmn_sgn": "", "shpn_vcex_bsmn_nm": "", "ord_cmpl_dttm": "20250101130101", "ordrr_nm": "홍길동", "ordrr_telno": "01012345678", "ordrr_id": "honggildong", "cnsi_nm": "김철수", "cnsi_telno": "01033338888", "cnsi_psno": "35229", "cnsi_bscs_addr": "대전광역시 서구 대덕대로249번길 10", "cnsi_dtl_addr": "000빌딩 0층 0호", "cnsi_pers_ecm": "P123456789012", "su_crtf_no": "123456", "smon_use_amt": 5000, "smon_use_amt_curr_cd": "KRW", "spfe": 30000, "spfe_dscn_amt": 30000, "spfe_curr_cd": "KRW", "cscl_agcs": 10000, </pre>
-----------------	--

```

"cscl_agcs_curr_cd": "KRW",
"tot_dscn_amt": 32000,
"tot_dscn_amt_curr_cd": "KRW",
"tot_stlm_amt": 229000,
"tot_stlm_amt_curr_cd": "KRW",
"tot_ord_prod_qty": 5,
"product_info": [
  {
    "prod_srno": 1,
    "prod_clsfnm_stp1": "가전",
    "prod_clsfnm_stp2": "음향",
    "prod_clsfnm_stp3": "헤드폰",
    "prod_clsfnm_stp4": "",
    "prod_clsfnm_stp5": "",
    "prod_clsfnm_stp6": "",
    "prod_clsfnm_stp7": "",
    "prod_clsfnm_stp8": "",
    "prod_clsfnm_stp9": "",
    "ord_prod_nm": "필립스 Fidelio X3 유선 오버이어 오픈 백 헤드폰",
    "slct_opt_nm": "",
    "prod_sale_pge_url": "http://onlineshopping.kr/RKjvdwwl1i",
    "prod_ord_qty": 1,
    "prod_unprc": 50000,
    "prod_unprc_curr_cd": "KRW",
    "prod_dscn_amt": 1000,
    "prod_dscn_amt_curr_cd": "KRW",
    "ord_amt": 49000,
    "ord_amt_curr_cd": "KRW",
    "sale_ents_nm": "Amazon Export Sales LLC",
    "sale_ents_id": "",
    "sale_ents_bsns_no": "1234567890",
    "sale_ents_sgn": "",
    "prod_id": "7923444-5523654",
    "prod_mkr_nm": "Philips",
    "prod_mkr_mdl_no": "X3-X300",
    "prod_brnd_nm": "필립스"
  },
  {
    "prod_srno": 2,
    "prod_clsfnm_stp1": "가전",
    "prod_clsfnm_stp2": "인터넷",
    "prod_clsfnm_stp3": "공유기",
    "prod_clsfnm_stp4": "",

```

```

        "prod_clsf_nm_stp5": "",
        "prod_clsf_nm_stp6": "",
        "prod_clsf_nm_stp7": "",
        "prod_clsf_nm_stp8": "",
        "prod_clsf_nm_stp9": "",
        "ord_prod_nm": "NETGEAR 8포트 기가비트 이더넷 언매니지드 스위치",
        "slct_opt_nm": "8 Port",
        "prod_sale_pge_url": "http://onlineshopping.kr/RKjvdwwl1i",
        "prod_ord_qty": 1,
        "prod_unprc": 50000,
        "prod_unprc_curr_cd": "KRW",
        "prod_dscn_amt": 0,
        "prod_dscn_amt_curr_cd": "KRW",
        "ord_amt": 50000,
        "ord_amt_curr_cd": "KRW",
        "sale_ents_nm": "Amazon Export Sales LLC",
        "sale_ents_id": "",
        "sale_ents_bsns_no": "1234567890",
        "sale_ents_sgn": "",
        "prod_id": "7923444-5523654",
        "prod_mkr_nm": "Netty",
        "prod_mkr_mdl_no": "ETH-S009",
        "prod_brnd_nm": "Netty"
    }
}
},
{
    "hbl_no": "00000000000002",
    "ord_no": "00000000001",
    "elcm_pcd": "B",
    "ord_site_url": "www.onlineshoppingmall.co.kr",
    "elcm_ents_cnty_cd": "KR",
    "puch_vcex_bsmn_sgn": "K25000002",
    "puch_vcex_bsmn_nm": "abc e-commerce shop",
    "shpn_vcex_bsmn_sgn": "",
    "shpn_vcex_bsmn_nm": "",
    "ord_cmpl_dttm": "20250101130101",
    "ordrr_nm": "홍길동",
    "ordrr_telno": "01012345678",
    "ordrr_id": "honggildong",
    "cnsi_nm": "김철수",
    "cnsi_telno": "010387654321",
    "cnsi_psno": "12345",

```

```

"nsi_bscs_addr": "대전광역시 서구 대덕대로249번길 10",
"nsi_dtl_addr": "000빌딩 0층 0호",
"nsi_pers_ecm": "P123456789012",
"su_crtf_no": "123456",
"smon_use_amt": 0,
"smon_use_amt_curr_cd": "KRW",
"spfe": 30000,
"spfe_dscn_amt": 30000,
"spfe_curr_cd": "KRW",
"cscl_agcs": 10000,
"cscl_agcs_curr_cd": "KRW",
"tot_dscn_amt": 32000,
"tot_dscn_amt_curr_cd": "KRW",
"tot_stlm_amt": 229000,
"tot_stlm_amt_curr_cd": "KRW",
"tot_ord_prod_qty": 5,
"product_info": [
  {
    "prod_srno": 1,
    "prod_clsf_nm_stp1": "생활",
    "prod_clsf_nm_stp2": "주방",
    "prod_clsf_nm_stp3": "조리도구",
    "prod_clsf_nm_stp4": "",
    "prod_clsf_nm_stp5": "",
    "prod_clsf_nm_stp6": "",
    "prod_clsf_nm_stp7": "",
    "prod_clsf_nm_stp8": "",
    "prod_clsf_nm_stp9": "",
    "ord_prod_nm": "Tepal 24 inch frying Pan",
    "slct_opt_nm": "",
    "prod_sale_pge_url": "http://onlineshopping.kr/RKjvdwwl1i",
    "prod_ord_qty": 1,
    "prod_unprc": 30000,
    "prod_unprc_curr_cd": "KRW",
    "prod_dscn_amt": 0,
    "prod_dscn_amt_curr_cd": "KRW",
    "ord_amt": 30000,
    "ord_amt_curr_cd": "KRW",
    "sale_ents_nm": "코쿤샐3",
    "sale_ents_id": "",
    "sale_ents_bsns_no": "2345678901",
    "sale_ents_sgn": "",
    "prod_id": "7923444-5523002",
  }
]

```

	<pre> "prod_mkr_nm": "테팔", "prod_mkr_mdl_no": "TP009", "prod_brnd_nm": "테팔" }, { "prod_srno": 2, "prod_clsf_nm_stp1": "생활", "prod_clsf_nm_stp2": "주방", "prod_clsf_nm_stp3": "조리도구", "prod_clsf_nm_stp4": "", "prod_clsf_nm_stp5": "", "prod_clsf_nm_stp6": "", "prod_clsf_nm_stp7": "", "prod_clsf_nm_stp8": "", "prod_clsf_nm_stp9": "", "ord_prod_nm": "Tepal 24 inch Bowl", "slct_opt_nm": "", "prod_sale_pge_url": "http://onlineshopping.kr/RKjvdwwl1i", "prod_ord_qty": 2, "prod_unprc": 50000, "prod_unprc_curr_cd": "KRW", "prod_dscn_amt": 1000, "prod_dscn_amt_curr_cd": "KRW", "ord_amt": 99000, "ord_amt_curr_cd": "KRW", "sale_ents_nm": "코쿤샙3", "sale_ents_id": "", "sale_ents_bsns_no": "2345678901", "sale_ents_sgn": "", "prod_id": "7923444-5523003", "prod_mkr_nm": "테팔", "prod_mkr_mdl_no": "TP010", "prod_brnd_nm": "테팔" } }] } </pre>
응답 (Response)	<pre> { "res_code" : "0000", "res_uuid" : "20251109134323-a3ccfa55-7410-4d9e-a1a4-facb0e2325cd" } </pre>

※ 에러 응답은 [4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조

3.3.2 거래정보 제출 결과 조회

□ 기본정보

API ID	TRA002
설명	전자상거래업자가 거래정보 제출한 결과를 조회하기 위한 API
초당 전송 건수	10건 이내 권고
URL	https://ecapi.customs.go.kr/v1/transactions/results/{txif_sbmt_no}
Method	GET
Content-Type(요청)	-
Content-Type(응답)	application/json; charset=UTF-8
응답코드	[4.2.3] API 서비스 응답코드 - 공통코드 전체, 3020, 3030
사용 제약 사항 (비고)	- [붙임1] 거래정보 API 추가 설명 참조 - 거래정보 제출 이후, 일정 시간 이후부터 결과 조회가 가능함. - TRA001 API를 이용하여 거래정보를 제출했으나, 데이터검증이 완료되지 않은 경우, 응답코드 3030을 응답함.

□ 요청 데이터(Request Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Header	Authorization	Y	String(210)	발급받은 접근 토큰(access_token)값 Bearer {access_token}
	Content-Type	Y	String(100)	요청 데이터 타입 application/json; charset=UTF-8
Parameter	txif_sbmt_no	Y	String(21)	거래정보제출번호

□ 응답 데이터(Response Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	res_code	Y	String(10)	응답코드 ([4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조)
	res_uuid	Y	String(100)	연계 트랜잭션 고유식별 ID
	res_data	Y	Object	응답 데이터 객체
	--elcm_ents_sgn	Y	String(9)	전자상거래업자부호
	--txif_sbmt_no	N	String(21)	거래정보 제출번호
	--txif_sbmt_dt	N	String(8)	거래정보 제출일자
	--txif_sbmt_cnt	N	Integer(10)	거래정보 제출건수
	--txif_prcs_stcd	N	String(2)	거래정보처리상태코드 • 01: 등록완료 • 02: 부분오류반려 • 03: 전체오류반려
	--txif_rgsr_cnt	N	Integer(10)	거래정보 등록 건수
	--txif_rgsr_err_cnt	N	Integer(10)	거래정보 오류 건수
	--errors	Y	Array<Object> [0, 300]	오류내역
	----hbl_no	N	String(20)	운송장번호
	----ord_no	N	String(52)	주문번호
	----error_data	N	Array<Object> [1, 300] [1, -]	오류데이터
	-----err_ocrn_srno	N	Integer(3)	오류발생 일련번호
	-----prod_srno	N	Integer(3)	상품 일련번호
	-----err_item_nm	N	String(30)	오류항목이름
	-----err_data_cn	N	String(600)	오류데이터내용
	-----err_cn	N	String(600)	오류내용

예시	
요청 (Request)	/* 제출 결과를 조회 할 거래정보제출번호를 Path Variable 값으로 요청 */ curl -GET "https://ecapi.customs.go.kr/v1/transactions/results/K25000001251109000002" ₩ -H "Authorization: Bearer NzYzMmU.....GY2NGQxYQ" ₩ -H "Content-Type: application/json"
응답 (Response)	/* 거래정보 검증 결과에 오류가 없는 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20250610152038-a3ccfa55-7410-4d9e-a1a4-facb0e2325ce", "res_data": { "elcm_ents_sgn": "K25000001", "txif_sbmt_no": "K25000001251109000002", "txif_sbmt_dt": "20250610", "txif_sbmt_cnt": 300, "txif_prcs_stcd": "01", "txif_rgsr_cnt": 300, "txif_rgsr_err_cnt": 0, "errors": [] } } /* 거래정보 검증 결과에 오류가 있는 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20250610152038-a3ccfa55-7410-4d9e-a1a4-facb0e2325cg", "res_data": { "elcm_ents_sgn": "K25000001", "txif_sbmt_no": "K25000001251109000002", "txif_sbmt_dt": "20250610", "txif_sbmt_cnt": 300, "txif_prcs_stcd": "02", "txif_rgsr_cnt": 299, "txif_rgsr_err_cnt": 1, "errors": [{ "hbl_no": "1234565", "ord_no": "D12345678", "error_data": [{ "err_ocrn_srno": 1, "prod_srno": null, "err_item_nm": "구매대행업체부호",

```

        "err_data_cn": "K25000002",
        "err_cn": "구매대행업체부호의 값이 유효하지 않습니다."
    },
    {
        "err_ocrn_srno": 2,
        "prod_srno": 1,
        "err_item_nm": "판매업체 아이디",
        "err_data_cn": null,
        "err_cn": "제출업체가 통신판매업체, 통신판매중개업체인 경우 판매업체 아이디은  
(는) 필수 입력값입니다."
    },
    {
        "err_ocrn_srno": 3,
        "prod_srno": 1,
        "err_item_nm": "판매업체부호",
        "err_data_cn": "K25000005",
        "err_cn": "판매업체부호의 값이 유효하지 않습니다."
    }
  ]
}
]
}
}

```

※ 에러 응답은 **[4.2.3 API 서비스 응답 코드]** 참조

3.3.3 거래정보 제출 미확인 오류 내역 조회

□ 기본정보

API ID	TRA003
설명	전자상거래업자가 조회하지 않은 거래정보 오류 내역을 조회하기 위한 API ※ 접근토큰에 포함된 전자상거래업자부호로 오류정보 미확인 건 조회
초당 전송 건수	사용 제약 사항 (비고) 참조
URL	https://ecapi.customs.go.kr/v1/transactions/errors/unread
Method	GET
Content-Type(요청)	-
Content-Type(응답)	application/json; charset=UTF-8
관련 응답코드	[4.2.3] API 서비스 응답코드 - 공통코드 전체
사용 제약 사항 (비고)	- [붙임1] 거래정보 API 추가 설명 참조 - 거래정보 제출 이후, 일정 시간 이후부터 조회가 가능 - 요청에 대한 응답이 완전히 완료된 후 재요청 가능 - 거래정보 오류 내역 미확인 건 조회 결과는 거래정보제출번호 기준으로 최대 50건까지 제공하며, 오류데이터 건수에 따라 결정됨. - 1건의 거래정보제출번호에 오류데이터가 많은 경우, 거래정보제출번호 기준으로 1건의 결과만 제공할 수 있음. - 현재일자를 포함하여 최근 7일간 제출된 거래정보의 오류내역만을 제공함. 2026년 9월 10일에 TRA003 API 호출 시, 2026년 9월 4일 ~ 2026년 9월 10일에 제출한 거래정보의 오류내역 제공 - API 응답 항목 「unread_cnt」이 1이상인 경우 재요청, 0인 경우 최소 30초 이상의 시간 간격을 두고 재요청 권고

□ 요청 데이터(Request Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Header	Authorization	Y	String(210)	발급받은 접근 토큰(access_token)값 <u>Bearer {access_token}</u>
	Content-Type	Y	String(100)	요청 데이터 타입 application/json; charset=UTF-8
Parameter	-			

□ 응답 데이터(Response Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	res_code	Y	String(10)	응답코드 ([4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조)
	res_uuid	Y	String(100)	연계 트랜잭션 고유식별 ID
	res_data	Y	Object	응답 데이터 객체
	--elcm_ents_sgn	Y	String(9)	전자상거래업자부호
	--unread_cnt	N	Integer(10)	거래정보 오류내역 미조회 건수
	--txif_err	Y	Array<Object> [0, 50]	거래정보 오류 객체
	----txif_sbmt_no	N	String(21)	거래정보제출번호
	----txif_sbmt_dt	N	String(8)	거래정보제출일자
	----txif_sbmt_cnt	N	Integer(10)	거래정보제출건수
	----txif_prcs_stcd	N	String(2)	거래정보처리상태코드 • 01: 등록완료 • 02: 부분오류반려 • 03: 전체오류반려
	----txif_rgsr_cnt	N	Integer(10)	거래정보등록건수
	----txif_rgsr_err_cnt	N	Integer(10)	거래정보오류건수
	----errors	N	Array<Object> [1, 300]	오류내역
	-----hbl_no	N	String(20)	운송장번호

-----ord_no	N	String(52)	주문번호
-----error_data	N	Array<Object> [1, -]	오류데이터
-----err_ocrn_srno	N	Integer(3)	오류발생 일련번호
-----prod_srno	N	Integer(3)	상품 일련번호
-----err_item_nm	N	String(30)	오류항목이름
-----err_data_cn	N	String(600)	오류데이터내용
-----err_cn	N	String(600)	오류내용

예시

요청 (Request)	-
응답 (Response)	<pre> /* 미조회 오류내역이 없는 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20250610152038-a3ccfa55-7410-4d9e-a1a4-facb0e2325cd", "res_data": { "elcm_ents_sgn": "K25000001", "unread_cnt": 0, "txif_err": [] } } /* 미조회 오류내역이 있는 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20250610152038-a3ccfa55-7410-4d9e-a1a4-facb0e2325aa", "res_data": { "elcm_ents_sgn": "K25000001", "unread_cnt": 0, "txif_err": [{ "txif_sbmt_no": "K25000001251109000001", "txif_sbmt_dt": "20251109", "txif_sbmt_cnt": 300, "txif_prcs_stcd": "02", "txif_rgsr_cnt": 299, "txif_rgsr_err_cnt": 1, </pre>

```

"errors": [
  {
    "hbl_no": "00000000000001",
    "ord_no": "00000000001",
    "error_data": [
      {
        "err_ocrn_srno": 1,
        "prod_srno": null,
        "err_item_nm": "구매대행업체부호",
        "err_data_cn": "K25000002",
        "err_cn": "구매대행업체부호의 값이 유효하지 않습니다."
      },
      {
        "err_ocrn_srno": 2,
        "prod_srno": 1,
        "err_item_nm": "판매업체부호",
        "err_data_cn": "K25000005",
        "err_cn": "판매업체부호의 값이 유효하지 않습니다."
      },
      {
        "err_ocrn_srno": 3,
        "prod_srno": 2,
        "err_item_nm": "판매업체부호",
        "err_data_cn": "K25000005",
        "err_cn": "판매업체부호의 값이 유효하지 않습니다."
      }
    ]
  },
  {
    "txif_sbmt_no": "K25000001251109000002",
    "txif_sbmt_dt": "20251109",
    "txif_sbmt_cnt": 200,
    "txif_prcs_stcd": "02",
    "txif_rgsr_cnt": 199,
    "txif_rgsr_err_cnt": 1,
    "errors": [
      {
        "hbl_no": "00000000000002",
        "ord_no": "00000000002",
        "error_data": [
          {
            "err_ocrn_srno": 1,
            "prod_srno": null,

```

	<pre> "err_item_nm": "구매대행업체부호", "err_data_cn": "K25000002", "err_cn": "구매대행업체부호의 값이 유효하지 않습니다." } } } } } } } } } } </pre>
--	---

※ 에러 응답은 **[4.2.3 API 서비스 응답 코드]** 참조

3.4 개인통관고유부호 API 명세

3.4.1 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급

□ 기본정보

API ID	PER001
설명	전자상거래 업체에서 주문자가 해외직구 주문을 위해 쇼핑몰에 제출한 개인통관고유부호와 수하인 정보에 대해 유효성 검증을 수행한 후, 유효한 경우 수하인에게 인증번호를 발급하는 API
초당 전송 건수	제한없음.
URL	https://ecapi.customs.go.kr/v1/pccc/validation
Method	POST
Content-Type(요청)	application/json; charset=UTF-8
Content-Type(응답)	application/json; charset=UTF-8
관련 응답코드	[4.2.3] API 서비스 응답코드 - 공통코드 전체, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3141, 3150, 3160, 3180
사용 제약 사항 (비고)	- [붙임2] 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드 참조

□ 요청 데이터(Request Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Header	Authorization	Y	String(210)	발급받은 접근 토큰(access_token)값 Bearer {access_token}
	Content-Type	Y	String(100)	요청 데이터 타입 application/json; charset=UTF-8
Body	reqt_no	Y	String(18)	요청번호 - 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준 ※ yyyyMMddHHmm + 일련번호(6) ※ 일련번호: 000001 - 999999
	reqt_tp	Y	String(2)	요청구분 일반용 요청과, 협력인정업체용 요청 구분 [붙임2] ②번 참조 - 01: 일반용, 02: 협력인정업체용 ※ 협력인정업체 혜택을 받는 업체이면서 주문자와 수하인이 동일한 조건인 경우 "02"로 요청하고 이외 경우 "01"로 요청

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	ordrr_info	Y	Object	주문자 정보 객체 ※ 항상 필수
	--ordrr_fnm	Y	String(150)	주문자 성명 ※ 항상 필수 ※ reqt_tp "01"인 경우: 수하인 성명과 동일하지 않아도 됨. ※ reqt_tp "02"인 경우: 수하인 성명과 반드시 동일해야 함. ※ 한글 또는 영문으로 입력
	--ordrr_telno	N	String(60)	주문자 전화번호 - 협력인정업체용의 실행조건인 주문자와 수하인이 동일한지 확인하는 용도 ※ 전화번호 형식은 무관하나 번호 이외 "-" 등 모든 부호는 제거해야 함. ※ reqt_tp "02"인 경우 필수
	--ordrr_ci	N	String(88)	주문자 CI정보 - 협력인정업체용 요청일 경우 본인인증 여부를 확인하기 위한 용도 ※ reqt_tp "02"인 경우 필수
	cnsi_info	Y	Object	수하인 정보 객체로 항상 필수
	--cnsi_fnm	Y	String(150)	수하인 성명 ※ 개인통관고유부호에 등록된 성명과 동일해야 함 ※ 한글 또는 영문으로 입력
	--cnsi_telno	Y	String(60)	수하인 전화번호 ※ 전화번호 형식은 무관하나 번호 이외 "-" 등 모든 부호는 제거해야 함. ※ 개인통관고유부호에 등록된 전화번호와 동일해야 함
	--dlvrpl_psno	Y	String(5)	배송지 우편번호 ※ 개인통관고유부호에 등록된 주소의 우편번호와 동일해야 함
	cnsi_pers_ecm	N	String(13)	수하인 개인통관고유부호 ※ reqt_tp "01"인 경우 필수
	ord_no_icln_tp	Y	String(2)	주문번호 포함 구분 [붙임2] ①번 참조 - 01: 포함하지 않음, 02: 주문번호 포함 ※ 01: 주문번호가 생성되지 않아 포함하지 않고 쇼핑몰이 API를 호출할 경우 사용 ※ 02: 주문번호가 생성된 이후 쇼핑몰에서

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
				주문번호를 포함하여 API를 호출할 수 있는 경우 사용
	ord_no	N	String(52)	주문번호 ※ ord_no_icln_tp "02"인 경우 필수

□ 응답 데이터(Response Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	res_code	Y	String(10)	응답코드 ([4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조)
	res_uuid	Y	String(100)	연계 트랜잭션 고유 식별ID
	res_data	Y	Object	응답 데이터 객체
	--reqt_no	Y	String(18)	요청번호 - 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준 ※ yyyyMMddHHmm + 일련번호(6) ※ 일련번호: 000001 - 999999 ※ 쇼핑몰에서 보내준 요청번호 그대로 전송
	--pers_ecm_valt_prid	Y	String(23)	개인통관고유부호 유효기간 ※ yyyy.MM.dd ~ yyyy.MM.dd
	--crtf_no_iss_dttm	Y	String(14)	인증번호발급일시
	--rspn_tp	Y	String(2)	응답구분 - 요청데이터 reqt_tp를 그대로 참조용으로 제공 [붙임2] ⑤번 참조 - 01: 일반용, 02: 협력인정업체용, 03: 개인통관고유부호 비갱신(임시용) ※ [03] 코드는 2026년 8월부터 2027년 12월 31일 까지 한시적으로 사용하는 구분 코드임 - 사용자가 생일이 도래하지 않아 개인통관고유부호를 갱신하지 않은 경우 reqt_tp를 [01]로 보낸 요청에 대해 [03]으로 응답하고 이 경우 쇼핑몰이 바로 주문 처리할 수 있도록 인증번호를 su_info.su_crtf_no로 쇼핑몰에 제공 - reqt_tp를 [02]로 보낸 요청에 대해서는 조건에 맞으면 협력인정업체용으로 응답

	--su_info	Y	Object	일회용 정보
	----su_crtf_no	Y	String(6)	인증번호 ※ rspn_tp이 "02" 또는 "03" 인 경우 6자리 숫자 제공 ※ rspn_tp이 "01" 인 경우 전자상거래업자 검증 지원용으로 앞 2자리 숫자 제공
	----su_pers_cscl_sgn	N	String(13)	일회용 개인통관부호 ※ rspn_tp이 "02"인 경우 필수
	--eml_addr	N	String(320)	주문자 안내용으로 제공하는 인증번호 발송 대상 E-Mail 주소로, 유효한 개인통관고유부호일 경우 소유자 E-Mail를 첫 자리와 @ 이하 도메인을 제외한 나머지는 * 처리하여 제공한다. 예) s****@sample.com

○ reqt_tp(요청구분)이 01(일반용)인 경우

예시	
요청 (Request)	<pre> /** ord_no_icln_tp(주문번호 포함 구분)이 01(미포함)인 경우 */ { "reqt_no": "202609101230123456", "reqt_tp": "01", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍주문" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "821012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": "P153100000001", "ord_no_icln_tp": "01" } </pre>
응답 (Response)	<pre> /** rspn_tp(응답구분)이 01(일반용)인 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h", "res_data": { "reqt_no": "202609101230123456", "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01", "crtf_no_iss_dttm": "20260910123059", "rspn_tp": "01", </pre>

```

        "su_info": {
            "su_crtf_no": "72",
            "su_pers_cscl_sgn": null
        },
        "eml_addr": "t*****@korea.kr"
    }
}

/** rspn_tp(응답구분)이 03(개인통관고유부호 비갱신; 임시용)인 경우 */
{
    "res_code": "0000",
    "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h",
    "res_data": {
        "reqt_no": "202609101230123456",
        "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01",
        "crtf_no_iss_dttm": "20260910123059",
        "rspn_tp": "03",
        "su_info": {
            "su_crtf_no": "721923",
            "su_pers_cscl_sgn": null
        },
        "eml_addr": null
    }
}

```

※ 에러 응답은 [4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조

○ reqt_tp(요청구분)이 02(협력인정업체용)인 경우

예시	
요청 (Request)	<pre> /** ord_no_icln_tp(주문번호 포함 구분)이 01(미포함)인 경우 */ { "reqt_no": "202609101230123456", "reqt_tp": "02", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "ordrr_ci": "88BYTE:CI정보" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": null, "ord_no_icln_tp": "01" } /** ord_no_icln_tp(주문번호 포함 구분)이 02(포함)인 경우 */ { "reqt_no": "202609101230123456", "reqt_tp": "02", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "ordrr_ci": "88BYTE:CI정보" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": null, "ord_no_icln_tp": "02", "ord_no": "ord1234567890" } </pre>
응답 (Response)	<pre> /** rspn_tp(응답구분)이 02(협력인정업체용) & 수하인 이메일로 주문정보 제공하는 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h", "res_data": { </pre>

```

    "reqt_no": "202609101230123456",
    "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01",
    "crtf_no_iss_dttm": "20260910123059",
    "rspn_tp": "02",
    "su_info": {
        "su_crtf_no": "551860",
        "su_pers_cscl_sgn": "O261114881614"
    },
    "eml_addr": "t*****@korea.kr"
}
}

/** rspn_tp(응답구분)이 02(협력인정업체용) & 수하인 이메일로 주문정보 제공하지 않는 경우 */
{
    "res_code": "0000",
    "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h",
    "res_data": {
        "reqt_no": "202609101230123456",
        "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01",
        "crtf_no_iss_dttm": "20260910123059",
        "rspn_tp": "02",
        "su_info": {
            "su_crtf_no": "551860",
            "su_pers_cscl_sgn": "O261114881614"
        },
        "eml_addr": null
    }
}
}

```

※ 에러 응답은 **[4.2.3 API 서비스 응답 코드]** 참조

3.4.2 개인통관고유부호 유효성 재검증

□ 기본정보

API ID	PER002
설명	PER001 [3.4.1 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급] API를 통해 인증번호 발급이 완료된 후, 주문자 또는 수하인의 우편번호, 전화번호가 변경된 경우 개인통관고유부호에 유효한 정보인지 인증번호 발급 없이 유효성 검증만 수행하는 API
초당 전송 건수	제한없음.
URL	https://ecapi.customs.go.kr/v1/pccc/revalidation
Method	POST
Content-Type(요청)	application/json; charset=UTF-8
Content-Type(응답)	application/json; charset=UTF-8
관련 응답코드	[4.2.3] API 서비스 응답코드 - 공통코드 전체, 3100, 3110, 3180, 3190, 3200
사용 제약 사항 (비고)	- 요청데이터 reqt_no[요청번호]는 PER001 [3.4.1 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급] API를 통해 인증번호를 발급한 reqt_no[요청번호]를 사용해야함. - 재확인 절차가 필수 사항은 아니며 , 개인통관고유부호 유효성 재검증이 필요한 경우에만 사용 .

□ 요청 데이터(Request Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Header	Authorization	Y	String(210)	발급받은 접근 토큰(access_token)값 Bearer {access_token}
	Content-Type	Y	String(100)	요청 데이터 타입 application/json; charset=UTF-8
Body	reqt_no	Y	String(18)	요청번호 - 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준 ※ yyyyMMddHHmm + 일련번호(6) ※ 일련번호: 000001 - 999999 ※ (PER001)기존 일회용 인증번호 발급 시 사용한 요청번호 그대로 활용하여 전송하며, 요청번호가 없을 경우 오류로 전송

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	brno	N	String(10)	사업자등록번호 [붙임2] ⑦번 참조 - 재검증하고자 하는 유효성검증 내역을 호출했던 수탁기관을 식별하기 위한, 수탁기관의 사업자등록번호 ※ 하이픈(-)을 제외한 10자리 숫자 형식 ※ 수탁기관을 통하지 않고 전자상거래업자가 직접 유효성 검증 및 인증번호 발급을 수행한 경우, 이 항목을 전달하지 않아야 함.
	reqt_tp	Y	String(2)	요청구분 일반용 요청과, 협력인정업체용 요청 구분 [붙임2] ②번 참조 - 01: 일반용, 02: 협력인정업체용 ※ 협력인정업체 혜택을 받는 업체이면서 주문자와 수하인이 동일한 조건인 경우 "02"로 요청하고 이외 경우 "01"로 요청 요청 ※ 기존 인증번호 발급 시 사용한 요청구분을 그대로 활용하여 전송하며 동일하지 않을 경우 오류로 응답
	ordrr_info	N	Object	주문자 정보 객체 ※ reqt_tp "02"인 경우 필수
	--ordrr_fnm	N	String(150)	주문자 성명 - 주문자와 수하인이 동일한지 확인하는 용도 ※ reqt_tp "02"인 경우 필수 ※ 한글 또는 영문으로 입력
	--ordrr_telno	N	String(60)	주문자 전화번호 - 협력인정업체용의 실행조건인 주문자와 수하인이 동일한지 확인하는 용도 ※ 전화번호 형식은 무관하나 번호 이외 "-" 등 모든 부호는 제거해야 함. ※ reqt_tp "02"인 경우 필수
	--ordrr_ci	N	String(88)	주문자 CI정보 - 협력인정업체용 요청일 경우 본인인증 여부를 확인하기 위한 용도 ※ reqt_tp "02"인 경우 필수 ※ 기존 인증번호 발급 시 사용한 요청의 CI번호를 그대로 활용하여 전송하며 동일하지 않을 경우 오류로 응답

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	cnsi_info	Y	Object	수하인 정보 객체로 항상 필수
	--cnsi_fnm	Y	String(150)	수하인 성명 ※ 개인통관고유부호에 등록된 성명과 동일해야 함 ※ 한글 또는 영문으로 입력
	--cnsi_telno	Y	String(60)	수하인 전화번호 ※ 전화번호 형식은 무관하나 번호 이외 "-" 등 모든 부호는 제거해야 함. ※ 개인통관고유부호에 등록된 전화번호와 동일해야 함
	--dlvrpl_psno	Y	String(5)	배송지 우편번호 ※ 개인통관고유부호에 등록된 주소의 우편번호와 동일해야 함
	cnsi_pers_ecm	N	String(13)	수하인 개인통관고유부호 ※ reqt_tp "01"인 경우 필수 ※ 기존 인증번호 발급 시 사용한 요청의 개인통관고유부호를 그대로 활용하여 전송하며 동일하지 않을 경우 오류로 응답

□ 응답 데이터(Response Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	res_code	Y	String(10)	응답코드 ([4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조)
	res_uuid	Y	String(100)	연계 트랜잭션 고유 식별ID
	res_data	Y	Object	응답 데이터 객체
	--reqt_no	Y	String(18)	요청번호 - 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준 ※ yyyyMMddHHmm + 일련번호(6) ※ 일련번호: 000001 - 999999 ※ 쇼핑몰에서 보내준 요청번호 그대로 전송
	--pers_ecm_valt_prid	Y	String(23)	개인통관고유부호 유효기간 ※ yyyy.MM.dd ~ yyyy.MM.dd

○ reqt_tp(요청구분)이 01(일반용)인 경우

예시	
요청 (Request)	<pre> /** (전자상거래업자 직접 호출 건) 기존 검증 요청이 전자상거래업자의 직접 호출로 처리된 건인 경우 */ { "reqt_no": "202609101230123456", "brno": null, "reqt_tp": "01", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍주문" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "821012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": "P153100000001" } /** (수탁기관 중계 호출 건) 기존 검증 요청이 수탁기관 중계를 통해 처리된 건인 경우 */ { "reqt_no": "202609101230123456", "brno": "수탁기관의 사업자등록번호", "reqt_tp": "01", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍주문" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "821012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": "P153100000001" } </pre>
응답 (Response)	<pre> { "res_code": "0000", "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h", "res_data": { "reqt_no": "202609101230123456", "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01" } } </pre>

※ 에러 응답은 [4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조

○ reqt_tp(요청구분)이 02(협력인정업체용)인 경우

예시	
요청 (Request)	<pre> /** (전자상거래업자 직접 호출 건) 기존 검증 요청이 전자상거래업자의 직접 호출로 처리된 건인 경우 */ { "reqt_no": "202609101230123456", "brno": null, "reqt_tp": "02", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "ordrr_ci": "88BYTE:CI정보" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": null } /** (수탁기관 중계 호출 건) 기존 검증 요청이 수탁기관 중계를 통해 처리된 건인 경우 */ { "reqt_no": "202609101230123456", "brno": "수탁기관의 사업자등록번호", "reqt_tp": "02", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "ordrr_ci": "88BYTE:CI정보" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": null } </pre>
응답 (Response)	<pre> { "res_code": "0000", "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h", "res_data": { "reqt_no": "202609101230123456", "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01" } } </pre>

	<pre>} }</pre>
--	--------------------

※ 에러 응답은 **[4.2.3 API 서비스 응답 코드]** 참조

3.4.3 (서비스중단 사후처리) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급

□ 기본정보

API ID	PER003
설명	PER001 API가 일시 중단 기간 내에 발생한 주문건에 대해, 서비스 재개 후 사후처리를 제공하는 API로, 개인통관고유부호 유효성 검증이 성공한 경우, 일회용 인증번호 6자리 전체를 API응답값으로 제공하는 API.
초당 전송 건수	초당 10건 이하
URL	https://ecapi.customs.go.kr/v1/pccc/validation/post-processing
Method	POST
Content-Type(요청)	application/json; charset=UTF-8
Content-Type(응답)	application/json; charset=UTF-8
관련 응답코드	[4.2.3] API 서비스 응답코드 - 공통코드 전체, 3100, 3110, 3120, 3130, 3140, 3141, 3150, 3160, 3170, 3180
사용 제약 사항 (비고)	- [붙임2] 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드 참조 - 관세청 시스템 부하 방지를 위해, 초당 전송 건수를 준수하여 장애 기간 동안 미전송된 건을 순차적으로 전송 - 개인통관고유부호 유효성 검증 실패 시, 전자상거래업자의 입력 정보를 수정하거나 관세청에 등록된 개인통관고유부호 정보를 변경하여, 재검증 해야 함. 자세한 사항은 [붙임2] 개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드 ④번 참조

□ 요청 데이터(Request Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Header	Authorization	Y	String(210)	발급받은 접근 토큰(access_token)값 Bearer {access_token}
	Content-Type	Y	String(100)	요청 데이터 타입 application/json; charset=UTF-8
Body	reqt_no	Y	String(18)	요청번호 - 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준 ※ yyyyMMddHHmm + 일련번호(6) ※ 일련번호: 000001 - 999999
	reqt_tp	Y	String(2)	요청구분 일반용 요청과, 협력인정업체용 요청 구분 [붙임2] ②번 참조 - 01: 일반용, 02: 협력인정업체용

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
				※ 협력인정업체 혜택을 받는 업체이면서 주문자와 수하인이 동일한 조건인 경우 "02"로 요청하고 이외 경우 "01"로 요청
	ordrr_info	Y	Object	주문자 정보 객체 ※ 항상 필수
	--ordrr_fnm	Y	String(150)	주문자 성명 ※ 항상 필수 ※ reqt_tp "01"인 경우: 수하인 성명과 동일하지 않아도 됨. ※ reqt_tp "02"인 경우: 수하인 성명과 반드시 동일해야 함. ※ 한글 또는 영문으로 입력
	--ordrr_telno	N	String(60)	주문자 전화번호 - 협력인정업체용의 실행조건인 주문자와 수하인이 동일한지 확인하는 용도 ※ 전화번호 형식은 무관하나 번호 이외 "-" 등 모든 부호는 제거해야 함. ※ reqt_tp "02"인 경우 필수
	--ordrr_ci	N	String(88)	주문자 CI정보 - 협력인정업체용 요청일 경우 본인인증 여부를 확인하기 위한 용도 ※ reqt_tp "02"인 경우 필수
	cnsi_info	Y	Object	수하인 정보 객체로 항상 필수
	--cnsi_fnm	Y	String(150)	수하인 성명 ※ 개인통관고유부호에 등록된 성명과 동일해야 함 ※ 한글 또는 영문으로 입력
	--cnsi_telno	Y	String(60)	수하인 전화번호 ※ 전화번호 형식은 무관하나 번호 이외 "-" 등 모든 부호는 제거해야 함. ※ 개인통관고유부호에 등록된 전화번호와 동일해야 함
	--dlvrpl_psno	Y	String(5)	배송지 우편번호 ※ 개인통관고유부호에 등록된 주소의 우편번호와 동일해야 함
	cnsi_pers_ecm	N	String(13)	수하인 개인통관고유부호 ※ reqt_tp "01"인 경우 필수
	ord_no	Y	String(52)	주문번호

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
	ord_cmpl_dttm	Y	String(14)	주문완료일시 (yyyyMMddHHmmss) ※ 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준 ※ 전자상거래업자에서 주문을 완료한 일시
	call_dttm	Y	String(14)	호출일시 (yyyyMMddHHmmss) ※ 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준 ※ 응답을 받지 못한 PER001 API 호출일시 ※ 해당 일시가 관세청이 장애로 인정한 시간인지 확인하기 위한 용도로 사용됨.

□ 응답 데이터(Response Data)

구분	항목	필수	데이터 형식	설명
Body	res_code	Y	String(10)	응답코드 ([4.2.3 API 서비스 응답 코드] 참조)
	res_uuid	Y	String(100)	연계 트랜잭션 고유 식별ID
	res_data	Y	Object	응답 데이터 객체
	--reqt_no	Y	String(18)	요청번호 - 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준 ※ yyyyMMddHHmm + 일련번호(6) ※ 일련번호: 000001 - 999999 ※ 쇼핑몰에서 보내준 요청번호 그대로 전송
	--pers_ecm_valt_prid	Y	String(23)	개인통관고유부호 유효기간 yyyy.MM.dd ~ yyyy.MM.dd
	--crtf_no_iss_dttm	Y	String(14)	인증번호발급일시
	--rspn_tp	Y	String(2)	응답구분 - 요청데이터 reqt_tp를 그대로 참조용으로 제공 [붙임2] ⑤번 참조 - 01: 일반용, 02: 협력인정업체용, 03: 개인통관고유부호 비갱신(임시용) ※ [03] 코드는 2026년 8월부터 2027년 12월 31일 까지 한시적으로 사용하는 구분 코드임 - 사용자가 생일이 도래하지 않아 개인통관고유부호를 갱신하지 않은 경우 reqt_tp를 [01]로 보낸 요청에 대해 [03]으로 응답하고 이 경우 쇼핑몰이 바로 주문 처리할 수 있도록 인증번호를

				su_info.su_crtf_no로 쇼핑몰에 제공 - reqt_tp를 [02]로 보낸 요청에 대해서는 조건에 맞으면 협력인정업체용으로 응답
	--su_info	Y	Object	일회용 정보
	----su_crtf_no	Y	String(6)	인증번호 ※ 후처리 시점이기때, 항상 전체 6자리 숫자 제공
	----su_pers_cscl_sgn	N	String(13)	일회용 개인통관부호 ※ rspn_tp이 "02"인 경우 필수
	--eml_addr	N	String(320)	주문자 안내용으로 제공하는 인증번호 발송 대상 E-Mail 주소로, 유효한 개인통관고유부호일 경우 소유자 E-Mail를 첫 자리와 @ 이하 도메인을 제외한 나머지는 * 처리하여 제공한다. 예) s****@sample.com

○ reqt_tp(요청구분)이 01(일반용)인 경우

예시	
요청 (Request)	<pre> { "reqt_no": "202609101230123456", "reqt_tp": "01", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍주문" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "821012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": "P153100000001", "ord_no": "ord1234567890", "ord_cmpl_dttm": "20260910102009", "call_dttm": "20260910095430" } </pre>
응답 (Response)	<pre> /** rspn_tp(응답구분)이 01(일반용)인 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h", "res_data": { "reqt_no": "202609101230123456", "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01", "crtf_no_iss_dttm": "20260910123059", "rspn_tp": "01", "su_info": { "su_crtf_no": "721923", "su_pers_cscl_sgn": null }, "eml_addr": "t*****@korea.kr" } } /** rspn_tp(응답구분)이 03(개인통관고유부호 비갱신; 임시용)인 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h", "res_data": { "reqt_no": "202609101230123456", "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01", "crtf_no_iss_dttm": "20260910123059", </pre>

	<pre>"rspn_tp": "03", "su_info": { "su_crtf_no": "721923", "su_pers_cscl_sgn": null }, "eml_addr": null }</pre>
--	---

※ 에러 응답은 **[4.2.3 API 서비스 응답 코드]** 참조

○ reqt_tp(요청구분)이 02(협력인정업체용)인 경우

예시	
요청 (Request)	<pre> { "reqt_no": "202609101230123456", "reqt_tp": "02", "ordrr_info": { "ordrr_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "ordrr_ci": "88BYTE:CI정보" }, "cnsi_info": { "cnsi_fnm": "홍길동", "cnsi_telno": "01012344567", "dlvrpl_psno": "03154" }, "cnsi_pers_ecm": null, "ord_no": "ord1234567890", "ord_cmpl_dttm": "20260910102009", "call_dttm": "20260910095430" } </pre>
응답 (Response)	<pre> /** rspn_tp(응답구분)이 02(협력인정업체용) & 수하인 이메일로 주문정보 제공하는 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h", "res_data": { "reqt_no": "202609101230123456", "pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01", "crtf_no_iss_dttm": "20260910123059", "rspn_tp": "02", "su_info": { "su_crtf_no": "551860", "su_pers_cscl_sgn": "O261114881614" }, "eml_addr": "t*****@korea.kr" } } /** rspn_tp(응답구분)이 02(협력인정업체용) & 수하인 이메일로 주문정보 제공하지 않는 경우 */ { "res_code": "0000", "res_uuid": "20260910123059-12345abc-a1bc-1a23-abc1-1abcde2f3g4h", "res_data": { "reqt_no": "202609101230123456", </pre>

	<pre>"pers_ecm_valt_prid": "2018.03.15 ~ 2027.09.01", "crtf_no_iss_dttm": "20260910123059", "rspn_tp": "02", "su_info": { "su_crtf_no": "551860", "su_pers_cscl_sgn": "O261114881614" }, "eml_addr": null } }</pre>
--	---

※ 에러 응답은 **[4.2.3 API 서비스 응답 코드]** 참조

4. 공통 사항

4.1 데이터 형식

□ 요청(Request), 응답(Response) 데이터 형식은 다음과 같음

데이터 형식	설명
String(n)	UTF-8 기반의 문자열 바이트 - Byte 단위이며, 최대 길이를 의미함 - 문자열은 " "(SPACE)로 시작할 수 없음 - 데이터 입력 후 최대 길이까지 남는 부분은 세팅하지 않음 - String(100): 최대 100바이트 문자열 예) "가나다라": 12바이트, "abcd": 4바이트
Integer(n)	정수형 숫자 - Integer(10): 최대 10자리 정수 예) 123, 1500000000
Number(p, s)	소수를 포함하는 숫자. p: 전체 자릿수, s: 소수부 자릿수 - Number(16, 3): 전체 자릿수 16자리, 소수부 자릿수 3 예) 123, 123.12, 1234567.01
Boolean	참/거짓 논리값 예) true, false
Object	키-값 쌍으로 구성된 복합 데이터 구조 예) { "zipcode": "12345", "addr" : "서울시 강남구" }
Array<Object> [min, max]	동일 구조의 객체들을 나열한 리스트 - Array<String(10)>[0, 10]: String(10) 문자열 0 ~ 10개 입력가능 - Array<Object>[1, 10]: Object 1 ~ 10개 입력가능 - Array<Object>[1, -]: Object 1개 이상

4.2 상태코드 및 응답코드

4.2.1 HTTP 상태코드

HTTP 상태코드	설명
2XX	Success(성공)
4XX	Client Error(클라이언트 오류)
5XX	Server Error(서버 오류)

4.2.2 인증 응답코드

□ 에러 응답 항목

항목	필수	데이터 형식	설명
error	Y	String(30)	오류의 종류를 나타내는 코드
error_description	N	String(200)	오류에 대한 설명을 제공

□ 에러 응답 코드

HTTP 상태코드	error	error_description	설명
400	invalid_request	Missing or Invalid parameter	필수 파라미터 누락 또는 형식 오류
400	invalid_grant	Invalid or expired grant	부적절한 grant 값
401	invalid_client	Client authentication failed	클라이언트 인증 실패
415	invalid_request	Unsupported media type	지원하지 않는 Content-Type으로 요청한 경우
500	server_error	Internal Server error	서버 에러가 발생한 경우

예시

```
{
  "error": "invalid_request",
  "error_description": "Missing or Invalid parameter"
}
```

4.2.3 API 서비스 응답코드

□ 에러 응답 항목

항목	필수	데이터 형식	설명
res_code	Y	String(4)	응답코드
res_uuid	Y	String(100)	응답 고유ID
errors	N	Array<Object> [0, -]	에러 항목 상세 - 응답코드가 "1000"인 경우 사용
--field	N	String(100)	에러 항목 - 응답코드가 "1000"인 경우 사용
--reason	N	String(200)	에러 사유 - 응답코드가 "1000"인 경우 사용

□ 응답 코드

유형	응답코드	HTTP 상태코드	설명
공통코드	0000	200	OK 요청이 성공적으로 처리됨
	1000	400	Bad Request 클라이언트의 요청이 잘못된 경우
	1001	400	Bad Request 요청 데이터에 유효하지 않은 문자나 형식이 포함되어 있는 경우
	1010	400	Bad Request 요청 데이터가 JSON 형식이 아닌 경우
	1020	400	Bad Request 필수 헤더 누락
	1030	400	Bad Request 헤더값이 null이거나 허용되지 않는 문자열이 포함된 경우
	1100	401	Unauthorized 토큰이 유효하지 않거나, 만료된 경우
	1200	403	Forbidden 권한이 없는 경우
	1300	404	Not found 제공하지 않는 리소스를 요청한 경우
	1400	405	Method Not Allowed 지원되지 않는 HTTP 메서드 요청한 경우

	1500	409	Conflict 동일한 리소스에 대한 동시 생성/수정 요청한 경우
	1600	413	Payload Too Large 클라이언트가 보낸 요청 본문의 크기가 허용 한도를 초과한 경우
	1610	415	Unsupported Media Type 지원되지 않는 미디어 유형으로 요청한 경우
	1700	422	Unprocessable Entity 요청에 포함된 내용이 의미상 잘못되어 처리할 수 없음
	1800	429	Too Many Requests 일정 시간 내에 너무 많은 요청을 한 경우
	2000	500	Internal Server Error 서버 에러가 발생한 경우
	2100	503	Service Unavailable 일시적인 과부하로 인해 현재 요청을 처리할 수 없음
거래정보	3000	409	동일한 거래정보제출번호(txif_sbmt_no)로 거래정보를 제출한 경우
	3010	400	- 접근토큰 인증 정보의 전자상거래업자부호와 제출한 거래정보 전자상거래업자부호가 불일치하는 경우. - 접근토큰 인증 정보의 전자상거래업자부호와 제출한 거래정보제출번호의 앞 9자리가 불일치 하는 경우.
	3020	403	요청한 리소스에 대한 접근권한이 없는 경우.
	3030	404	요청한 거래정보제출번호는 제출하지 않았거나, 데이터검증이 완료되지 않아 거래정보 결과를 조회할 수 없는 경우
개인통관고유 부호	3100	400	해당 전자상거래업자부호는 협력인정업체용 요청을 할 수 없음.
	3110	400	주문자와 수하인이 다른 경우 협력인정업체용 요청을 할 수 없음.
	3120	400	CI값과 일치하는 수하인이 존재하지 않음. (협력인정업체용으로 요청한 경우)
	3130	409	이미 동일한 요청번호(reqt_no)로 API를 요청하였음.
	3140	400	수하인의 개인통관고유부호가 존재하지 않음. (일반용으로 요청한 경우)
	3141	400	수하인의 개인통관고유부호가 해지되어 해외 전자상거래 물품 구매 시 사용할 수 없음.
	3150	400	수하인의 개인통관고유부호 유효기간이 만료되어 더 이상 해외 전자상거래 물품 구매 시 사용할 수 없음.
	3160	400	수하인의 개인통관고유부호가 정지되어 해외 전자상거래 물품 구매 시 사용할 수 없음.
	3170	400	호출일시가 인증번호 발급 서비스 일시 중단 기간에 포함되지 않거나, 현재 접수할 수 없는 일시 중단 기간에 해당됨.

	3180	400	수하인의 성명, 전화번호, 우편번호 정보가 개인통관고유부호에 등록된 정보와 일치하지 않음. ※ 「errors」 항목에 불일치 항목 응답
	3190	400	기존 요청번호(reqt_no)를 활용해야 하나 없는 요청번호임.
	3200	400	기존 요청번호에 해당하는 주요 요청정보(CI 또는 개인통관고유부호, 요청구분, 수하인 성명)가 상이함.

예시	
응답코드 "0000"	[3.3 거래정보 API 명세] - [3.4 개인통관고유부호 API 명세] 예시 참조
응답코드 "1000", "3180"	<pre>{ "res_code": "1000", "res_uuid": "20260522134323-a3ccfa55-7410-4d9e-a1a4-facb0e2325cd", "errors": [{ "field": "name", "reason": "required" }] }</pre>
응답코드 그 외	<pre>{ "res_code": "1100", "res_uuid": "20260522134323-a3ccfa55-7410-4d9e-a1a4-facb0e2325cd", }</pre>

5. 협조 사항

5.1 장애 대응 협조

- 관세청 시스템의 안정적인 운영과 지연을 예방하기 위해 다음과 같은 사항을 준수해야 함
 - 동일하거나 유효하지 않은 데이터로 API를 반복 호출하여 시스템 부하를 유발하지 않도록 주의
 - API 서비스 초당 전송 건수를 준수 ([3 API 명세] 참조)
 - 위 사항을 준수하지 않을 경우, API 이용이 제한될 수 있음

< 국가관세종합정보망의 이용 및 운영 등에 관한 고시 >

- 제11조(사용자의 준수사항) ① 사용자는 국가관세종합정보망 서비스를 이용할 때 관련 법령과 이 고시에서 규정하는 사항을 성실히 준수하여야 한다.
- ② 사용자는 인증서, 사용자 계정, 비밀번호 등 사용권한 정보가 유출된 사실을 알게 된 때는 신속히 인증서의 폐기, 비밀번호 변경 등의 필요한 조치를 해야 한다.
- ③ 사용자는 국가관세종합정보망 서비스 이용권한을 타인에게 양도해서는 아니 된다.
- ④ 사용자는 국가관세종합정보망 서비스를 이용하여 얻은 제3자의 정보를 관세청장의 승낙 없이 사용하거나 타인에게 제공해서는 아니 된다.
- ⑤ 사용자는 국가관세종합정보망 서비스 중단 시 수작업 신고가 가능할 수 있도록 평상시 관련 프로그램의 저장·관리 등의 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑥ 관세청장은 국가관세종합정보망 서비스의 건전한 이용환경을 유지하고 시스템을 안정적으로 운영하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나의 행위를 한 사람에게는 국가관세종합정보망의 이용을 제한할 수 있다.
1. 다른 사람의 국가관세종합정보망 서비스 이용을 방해하는 행위
 2. 국가관세종합정보망 서비스에서 제공되는 정보를 도용하거나 열람 권한이 없는 자에게 유출하는 행위
 3. 시스템을 무단으로 해킹하거나 바이러스를 유포하는 행위
 4. 광고성 정보 등 일정한 내용을 지속적으로 전송하는 행위
 5. 다른 사람의 인증서를 사용하는 행위
 6. 범죄행위를 목적으로 사용하거나 그 밖의 범죄행위와 관련된 행위
 7. 트래픽 폭증 유발 등 시스템의 안정적인 운영에 지장을 주거나 줄 우려가 있는 모든 행위
- ⑦ 관세청장은 사용자가 제2항부터 제6항까지의 규정을 위반한 때에 시정 요구를 할 수 있다.

제12조(이용승인 취소) 관세청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 사

용자에게 통보 후 이용승인을 취소할 수 있다.

1. 제4조제6항제1호부터 제2호까지의 규정에 따른 요건이 사후에 발생하였거나 확인
되어 수정·보완을 통보하였으나 기한내 사용자의 조치가 없는 경우
2. 제11조제7항에 따라 시정요구를 하였으나 사용자의 조치가 없어 시스템 운영에
지장을 줄 우려가 있는 경우

붙임 1

거래정보 API 추가 설명

① 거래정보 제출(TRA001)

TRA001 [3.3.1 거래정보 제출] API를 이용하여 거래정보 제출 성공 후, 접수 기준을 충족해야 정상적으로 접수됨

○ [제출 성공]

- TRA001 API 호출 결과로 응답코드(res_code) 0000인 경우 제출 성공
- 응답코드가 0000이 아닌 경우, 응답코드에 맞게 수정하여 TRA001 API 호출

○ [주문정보 접수 기준]

- TRA002/TRA003 API를 호출하여 오류 내역이 없는 주문정보만 정상 접수

※ [붙임 1] ② 거래정보 데이터 검증 참고

○ [거래정보 제출 방식]

- 시스템 부하를 최소화하기 위해, 순차적으로 제출하고, **동시다발적으로 TRA001 API를 호출하지 않도록 개발 필요**
- TRA001 API를 10번 호출해야 하는 경우, 호출 → 응답 → 호출 → 응답을 반복 수행

○ [주문정보 묶음 제출]

- TRA001 API를 이용하여 거래정보 제출 시, 주문정보(order_info)는 **최소 1건, 최대 300건**을 포함 가능
- TRA001 API 호출 시, 주문정보의 개수는 자율적으로 제출할 수 있으나, 가급적 묶음으로 제출하여 API 호출을 최소화

※ 주문정보 10건을 제출하려면, 주문정보 10건을 TRA001 API 1번 호출

○ [제출한 거래정보의 검증 결과 조회]

- **(미접수 상태):** TRA001 API에서 응답코드(res_code) 0000으로 응답된 경우, 거래정보 제출이 완료되었으나, **주문정보 데이터에 대한 검증은 미수행된 상태**
- **(검증결과 조회):** TRA002 또는 TRA003 API로 데이터 검증 결과 조회 가능
- **(재제출):** 오류내역이 있는 경우, 신규로 거래정보제출번호를 채번하여 TRA001 API로 거래정보를 다시 제출하고, 신규로 채번하지 않는 경우 응답코드(res_code) 3000 응답

② 거래정보 데이터 검증

TRA001 API 호출 결과로 응답코드(res_code) 0000을 응답하고, 정상적으로 제출된 거래정보를 대상으로 데이터 검증을 수행

○ [검증 대상]

- TRA001 API의 응답코드(res_code)가 0000인 정상적으로 제출된 거래정보 대상

○ [검증 단위]

- 거래정보 내 주문정보(order_info) 단위

○ [검증 시기]

- 거래정보 제출 완료된 시점부터 즉시 데이터 검증 수행

○ [데이터 검증 성공/실패 기준]

- 데이터 검증 성공/실패에 대한 Count 기준은 주문정보(order_info) 단위로 산정
- 주문정보(order_info) 오류 발생 시 해당 주문정보 내 상품정보(product_info)는 유효하여도 접수되지 않고, TRA002/TRA003 API의 응답항목 '거래정보오류건수(txif_rgsr_err_cnt)'에 Count
- 주문정보가 유효하고, 주문정보 내 상품정보 1건이라도 유효한 경우 정상 접수되고, TRA002/TRA003 API의 응답항목 '거래정보등록건수(txif_rgsr_cnt)'에 Count
- TRA002/TRA003 API의 응답항목 '거래정보오류건수(txif_rgsr_err_cnt)'가 0건이라도 상품정보에 대한 개별 오류내역이 존재할 수 있으므로 확인 필요
- 주문정보 내 상품정보가 일부만 성공한 경우, 오류가 발생한 상품정보는 접수 처리되지 않으니, 오류가 발생한 상품정보는 수입 신고 전까지 수정 후 다시 제출

③ TRA002, TRA003 API 추가 설명

○ [TRA002 API]

- TRA002 API는 거래정보제출번호를 기준으로 제출결과를 조회하는 API
※ TRA001 API를 호출한 건수만큼 TRA002 API를 호출
- 데이터검증 수행 등으로 제출결과가 없으면, 일정 시간 이후에 TRA002 API를 재호출하여 결과를 확인

○ [TRA003 API]

- TRA003 API는 오류내역을 한번도 조회하지 않은 오류내역을 응답
※ **TRA002 API의 호출을 최소화하고, 편의성을 제공하기 위한 API**
- TRA003 API 응답항목 '거래정보 오류내역 미조회 건수(unread_cnt)'가 0이 아닌 경우, 재호출하여 오류 조회 가능

○ [TRA003 API 참고사항]

- TRA001 API로 거래정보를 제출한 후, TRA002 API로 거래정보제출결과를 조회하여 0000으로 응답받은 이력이 있으면, TRA003 API 호출 시 조회되지 않음.
- TRA003 API를 통해 오류내역을 조회한 거래정보제출번호(txif_sbmt_no)는 TRA003 API를 재호출하더라도 조회되지 않음.
- 특정한 거래정보제출번호의 검증결과를 조회하기 위해서는 TRA002 API를 사용

○ [TRA003 API 응답 거래정보제출번호 건수]

- TRA003 API로 응답하는 거래정보제출번호는 최대 50개까지 응답
※ 응답 건수는 오류 건수에 따라 다름, 1건의 거래정보제출번호에 오류가 많은 경우, 거래정보제출번호 기준 1건의 결과만 제공 가능

붙임 2

개인통관고유부호의 인증번호 발급 적용 가이드

관세청 개인통관고유부호를 사용하기 위한 인증번호 발급 체계를 적용하기 위해 다음과 같은 사항을 고려하여 전자상거래업자 시스템에 반영하시기 바랍니다.

① 인증번호 발급 요청 시점

각 전자상거래업자의 주문번호 생성 시점이 다르므로 다음 사항을 고려하여 주문자가 주문사 이트에 개인통관고유부호 입력 후 관세청에 인증번호 발급을 요청하고, 발급받은 인증번호를 입력할 수 있는 기능을 제공해야 합니다.

- [주문번호 생성 후 요청] 주문번호를 포함하여 인증번호 발급 요청
 - 주문 완료 여부와 상관없이 해당 주문번호에 대해 언제든지 인증번호를 사용할 수 있음
- [주문번호 없이 요청] 주문번호를 생성하지 않은 시점에서 인증번호 발급 요청
 - 전자상거래업자는 인증번호 발급 30분 이내 주문을 완료 처리해야 하고 관세청은 주문완료 일시 정보로 검증

※ 인증번호 발급 요청 시점 구분

[(PER001) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API] ord_no_idln_tp[주문번호 포함 구분] 항목값을 정하여 송신

- 01: 포함하지 않음(주문번호 없이 인증번호 발급 요청)
- 02: 주문번호 포함(주문번호 생성 후 인증번호 요청)

② 협력인정업체의 협력인정업체용 요청 방법

관세청에 협력인정업체로 선정된 전자상거래업자*에 일회용 개인통관부호와 인증번호를 제공하며, 이를 위해 아래 조건에 맞는 기능을 제공해야 합니다.

* 관세청 협력인정업체 평가 기준 및 조건을 만족하는 업체로, 시스템 오픈 전 안내 계획

- [협력인정업체용] 주문자와 수하인의 성명과 전화번호가 동일하고, 주문자의 α 값을 전송하는 경우
 - 'reqt_tp[요청구분]' 값을 '02: 협력인정업체용' 으로 송신
 - 'ordrr_info[주문자정보객체]'의 'ordrr_fnm[주문자 성명]', 'ordrr_telno[주문자 전화번호]',

'ordrr_ci[주문자 CI정보]'를 필수로 전송

- 전자상거래업자의 협력인정업체용 요청에 대한 관세청은 **협력인정업체 여부, 전송정보를 기준으로 주문자와 수하인 동일여부, CI정보 일치여부를 확인 후 수하인의 성명, 전화번호, 주소를 기반으로 개인통관고유부호 등록 여부를 검증한 후, 유효한 요청의 경우 응답 데이터로 'su_info[일회용 정보]'의 'su_crtf_no[인증번호]'와 'su_pers_cscl_sgn[일회용 개인통관부호]'를 송신하며, 전자상거래업자는 수신한 '일회용 개인통관부호'와 '인증번호'로 바로 주문 처리 실행**

○ **[일반용]** 다음과 같은 경우 'reqt_tp[요청구분]' 값을 '01: 일반용' 으로 송신

- 협력인정업체가 아닌 경우
- 주문자와 수하인이 다른 경우
- CI 정보를 전송할 수 없는 경우

※ 협력인정업체의 협력인정업체용 요청

[(PER001) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API] reqt_tp[요청구분] 항목 값을 정하여 송신

- 01: 일반용
- 02: 협력인정업체용

③ [rspn_tp[응답구분]이 "01" 일반의 경우] 주문자가 입력한 인증번호의 유효성 검증 방법

- ① 구매자가 입력한 인증번호와 관세청이 제공한 인증번호 앞 두 자리 값 비교로 1차 검증
 - 관세청은 응답데이터 su_info[일회용정보] 객체 > su_crtf_no[인증번호]에 수하인에게 전달한 인증번호 중 앞 두 자리 값을 전송
 - 전자상거래업자는 구매자가 입력한 인증번호를 관세청으로부터 제공받은 앞 두 자리 값과 비교하여 일치 여부 검증

예) 관세청으로 부터 응답데이터 인증번호로 56을 수신하고 구매자가 "567895"을 입력한 경우 "56"이 일치함을 확인
- ② 인증번호(6자리) 끝자리 Check Digit은 다음과 같은 방식으로 유효함을 확인하여 2차 검증
 - 요청데이터 수하인의 전화번호 끝 4자리와 인증번호 앞 5자리를 결합한 총 9자리 숫자 생성
 - 홀수 자릿수를 모두 더한 후 ×3 한 값과 짝수 자릿수를 모두 더한 값을 합한 후, 모듈로 10(mod 10) 한 나머지를 10에서 빼준 값이 Check Digit 값과 일치(다만 mod 10

이 0일 경우 Check Digit 값은 0임)

예) 주문자가 수하인 전화번호 01000001234를 입력하고, 인증번호 567895를 입력한 경우

- 수하인 전화번호 끝 4자리 1234와 인증번호 앞 5자리 56789를 결합하여 '123456789'을 생성
- $(1+3+5+7+9) \times 3 + (2+4+6+8) = 75+20 = 95$ 산출
- $95 \% 10 = 5$ 모듈로 결과 값을 구하고 $10 - 5 = 5$ 최종 Check Digit값 도출
- 인증번호 마지막 번호(5)와 Check Digit(5) 값 일치 여부 확인

④ PER001 API가 일시 중단된 경우 처리 방법

- ① 일시 중단 기간 동안 인증번호 발급 없이 자체적으로 주문을 완료
- ② 관세청의 인증번호 발급 서비스가 정상적으로 재개되면 배치 처리 등의 방법으로 [(PER003) (서비스중단 사후처리) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API]를 순차적으로 호출
 - ord_no[주문번호] 항목: 서비스 일시중단 기간 동안 주문이 완료된 건이기에, 필수로 전송
 - ord_cmpl_dttm[주문완료일시] 항목: 전자상거래업자에서 주문을 완료한 일시
 - call_dttm[호출일시] 항목: PER001 API를 호출하였으나, 응답을 받지 못한 PER001 API 호출일시. 해당 시점이 서비스 일시중단 기간 內인 경우 검증 성공
 - ※ 관세청 홈페이지 공지에는 '서비스 일시중단 기간'과 해당 중단 기간 중에 발생한 주문건을 PER003 API로 접수하여 처리할 수 있는 '사후처리 접수가능 기간'에 대한 정보가 함께 안내됨. **관세청 홈페이지에 공지된 건에 대해서만, 일시중단 기간으로 인정됨.**
 - ※ 이에 따라, call_dttm[호출일시]이 공지된 '서비스 일시중단 기간'에 포함되지 않거나, PER003 API를 호출하는 현재일시가 공지된 '사후처리 접수가능 기간'에 포함되지 않는 경우, 3170 에러코드로 응답함.
- ③ 개인통관고유부호 유효성 검증 성공 시 처리
 - '일반용' 요청: 쇼핑물은 일회용 인증번호 여섯 자리를 API 응답값으로 발급받아 주문 처리
 - '협력인정업체용' 요청: 일회용 개인통관부호와 일회용 인증번호를 발급받아 주문 처리 (정상상황과 동일)

※ PER003 API 개인통관고유부호 유효성 검증 실패 시 처리

PER003 API를 호출했으나, 개인통관고유부호 유효성 검증이 실패한 경우, 전자상거래업자에게 입력한 정보를 수정하거나, 관세청에 등록된 개인통관고유부호 정보를 변경한 뒤, PER001 API 또는 PER003 API를 호출하여 재검증
(전자상거래업자 자체적인 절차에 따라, PER001 또는 PER003 호출을 자율적으로 결정)

- 개인통관고유부호 유효성 검증 실패(미존재·해지·정지·만료)의 경우: 수하인이 관세청 전자상거래 포털에서 개인통관고유부호 신규발급/갱신 후, PER001 또는 PER003을 호출하여 재검증
- 개인통관고유부호 등록정보 검증 실패(성명·전화번호·우편번호 불일치)의 경우: 수하인이 관세청 전자상거래 포털에서 개인통관고유부호에 등록된 정보를 변경하거나 전자상거래업자 주문건에 등록된 정보를 변경 후, PER001 또는 PER003을 호출하여 재검증

※ call_dttm[호출일시] 검증 실패 시 처리

응답을 받지 못한 기존 PER001 API의 호출 시점인 호출일시가 PER003 API에서 검증에 실패한 경우(응답코드 3170으로 응답된 경우), 해당 호출일시는 관세청 측 사유로 인한 일시 중단 기간에 포함되지 않는 것으로 간주됨. 따라서 이 경우에는 PER001 API를 호출하여 재검증해야 함.

⑤ 응답데이터의 rspn_tp[응답구분]이 '03: 개인통관고유부호 비갱신(임시)' 일 경우 적용 방법

- 주문자(수하인)의 개인통관고유부호 갱신여부 및 유효기간에 따라,
- 개인통관고유부호 갱신자(유효기간 내)는 인증번호 발급이 가능하나, 비갱신자(유효기간이 없는 경우)는 인증번호 발급이 불가능하여,
- 이를 구분하여 처리할 수 있도록 한시적으로 다음과 같은 기능을 적용해야 합니다.

※ 개인통관고유부호 비갱신자 인증번호 처리 방법

[(PER001) 개인통관고유부호 유효성 검증 및 인증번호 발급 API] rspn_tp[응답구분] 항목 값을 '03'으로 수신한 경우

- 'su_info[일회용 정보]'의 'su_crtf_no[인증번호]' 항목으로 응답받은, 일회용 인증번호 6 자리를 활용하여 주문처리를 수행. (사용자의 인증번호 입력 절차가 불필요함)
- rspn_tp[응답구분] "03" 값은, reqt_tp[요청구분] 값을 "01(일반용)"로 요청한 경우에만 해당되며, 갱신된 개인통관고유부호인 경우 rspn_tp값이 "01"로 응답되고, 비갱신된 경우 "03"으로 응답됩니다.
- reqt_tp[요청구분] 값을 "02(협력인정업체용)"로 요청한 경우, rspn_tp[응답구분]은 항상 "02"로 응답됩니다.

⑥ 응답데이터의 eml_addr[이메일 주소]를 활용한 인증번호 발송 대상 이메일 주소 안내

- 주문자(수하인)가 개인통관고유부호 유효성 검증 후 1회용 인증번호가 발급될 때 발송 대상이 되는 E-Mail 주소와 쇼핑몰에 등록한 E-Mail 주소를 혼동하지 않도록
- 응답데이터의 eml_addr[이메일 주소]를 활용하여 인증번호 발송 대상 이메일 주소를 안내할 수 있습니다.
- 다만 이메일 주소는 개인정보보호를 위해 첫 자리 및 '@' 이하 도메인 주소를 제외한 나

머지는 '*'로 마스킹 처리하여 제공합니다. 예) s*****@sample.com

7 PER002 API 요청 시 사업자등록번호 입력 구분

- 개인통관고유부호 유효성 재검증 시, 기존 검증 내역을 식별하기 위한 요청 항목으로 요청번호[reqt_no]가 사용됨.
- 수탁기관을 통해 유효성 검증을 수행한 후, 유효성 재검증 시 해당 수탁기관을 이용하지 않고 전자상거래업자가 직접 PER002 API를 호출하는 경우, 해당 수탁기관의 사업자등록번호*[brno]가 활용됨.

* 수탁기관의 관세청 UNIPASS포털 계정에 등록된 사업자등록번호

- (전자상거래업자 직접 호출 건) 기존 검증 요청이 전자상거래업자의 직접 호출로 처리된 건인 경우
 - 사업자등록번호[brno] 전달하지 않음.
- (수탁기관 중계 호출 건) 기존 검증 요청이 수탁기관 중계를 통해 처리된 건인 경우
 - 재검증하고자 하는 건에 대해, 유효성 검증 및 인증번호 발급 API를 수행했던 수탁기관을 식별할 수 있는, 사업자등록번호[brno]를 전달함.