

비개발자 전용 · 그림 설명서

VSCode 설치부터 프로그램 실행까지

부동산 블로그 자동화 시스템 매뉴얼

G:\내 드라이브\0.사내공유\1.부동산_공유\블로그자동작성\property_blog

도쿄 부동산 사무실용 | Windows 전용

Version 1.1 (Google Drive 운영판)

목차

- 0 이 매뉴얼을 보는 법
- 1 전체 흐름 한눈에 보기
- 2 VSCode 설치하기
- 3 프로젝트 폴더 열기
- 4 터미널 열기
- 5 부품 설치하기 (pip install)
- 6 API 키 발급받기
- 7 .env 파일 만들고 편집하기
- 8 프로그램 실행하기
- 9 자주 막히는 문제 해결

이 매뉴얼의 그림에 대하여

이 매뉴얼의 화면 그림은 실제 사진이 아니라, **VSCode 화면을 알기 쉽게 재현한 그림**입니다. 실제 화면은 버전·설정에 따라 색상이나 위치가 조금 다를 수 있지만, 구성과 흐름은 동일하니 그림과 비교하며 따라오시면 됩니다.

이 사무실의 프로그램 폴더 위치

프로그램은 Google Drive 공유 폴더에 보관·운영합니다.


`G:\내 드라이브\0.사내공유\1.부동산_공유\블로그자동작성\property_blog`

이 매뉴얼에서 "**property_blog 폴더**"라고 하면 위 경로를 말합니다.

0. 이 매뉴얼을 보는 법

VSCode 화면은 4개 영역으로 나뉩니다

이 매뉴얼에서 계속 나올 용어이니 먼저 익혀두세요.

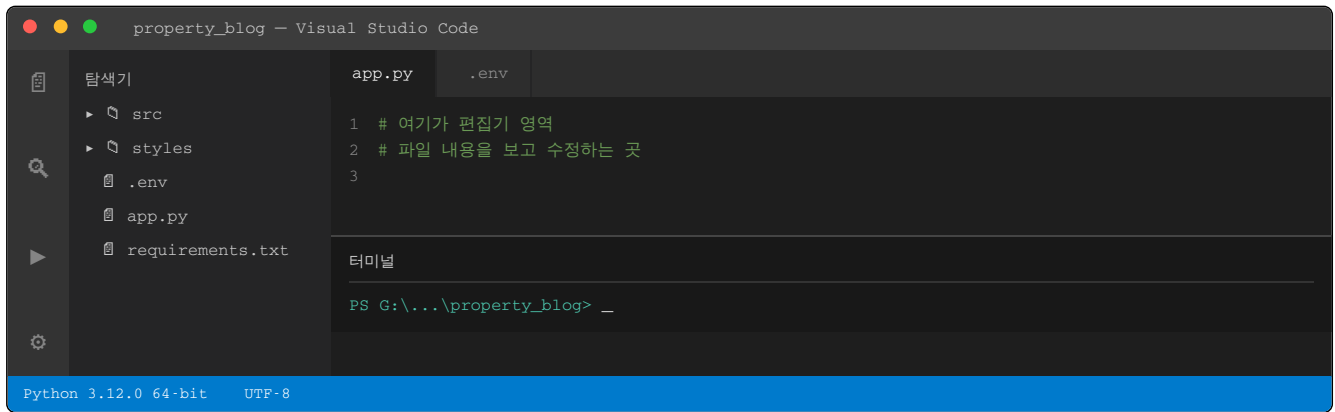

▲ VSCode 전체 화면 구성

영역	위치	역할
활동 막대	맨 왼쪽 세로줄	아이콘 모음. 🗖 누르면 파일 목록 표시
탐색기 (파일 목록)	왼쪽	폴더 안 파일들이 보이는 곳
편집기	가운데 큰 공간	파일 내용을 보고 수정하는 곳
터미널	아래쪽	명령어를 입력하는 검은 칸

외울 것은 딱 두 가지

- ① **왼쪽** = **파일 목록** (어떤 파일이 있는지 보는 곳)
- ② **아래쪽** = **터미널** (명령어를 입력하는 곳)

1. 전체 흐름 한눈에 보기

전체 작업은 크게 처음 1회 설치와 매일 사용으로 나뉩니다.

처음 1회만 하는 작업 (약 40분)

순서	할 일	소요
1	VSCode 설치	10분
2	property_blog 폴더 열기	2분
3	부품 설치 (pip install)	5분
4	Anthropic API 키 발급	10분
5	.env 파일 만들고 키 입력	5분
6	첫 실행 테스트	5분

매일 하는 작업 (5분)

순서	할 일
1	VSCode 열기 → 터미널에 실행 명령 입력
2	브라우저에서 마이소크 업로드 → 블로그 글 생성
3	완성된 글을 네이버 블로그에 발행

⚠ Google Drive 폴더에서 운영할 때 알아둘 점

이 사무실은 프로그램을 Google Drive 공유 폴더에 두고 사용합니다. 다음을 지켜주세요.

- ① 프로그램을 실행하는 PC는 한 대로 정해두세요 (서버 PC). 여러 PC에서 동시에 실행하면 충돌이 날 수 있습니다.
- ② `pip install` 같은 무거운 작업 중에는 Google Drive 동기화가 잠시 느려질 수 있으나, 작업 자체에는 문제없습니다.
- ③ 직원들은 이 폴더를 직접 열 필요 없이, 서버 PC가 띄운 화면에 브라우저로 접속만 하면 됩니다.

2. VSCode 설치하기

1 다운로드

브라우저에서 `https://code.visualstudio.com` 접속 → 파란색 "Download for Windows" 버튼 클릭.

2 설치 진행

다운로드된 `VSCodeUserSetup-x64-xxxx.exe` 더블클릭 → 약관 동의 → 계속 "다음".

※ "추가 작업 선택" 화면이 가장 중요합니다

이 화면에서 아래 항목을 모두 체크하세요. 특히 마지막 항목이 빠지면 나중에 명령어가 작동하지 않습니다.

- ☒ 바탕화면에 바로 가기 만들기
- ☒ "Code(으)로 열기" 작업을 디렉터리 컨텍스트 메뉴에 추가
- ☒ "Code(으)로 열기" 작업을 파일 컨텍스트 메뉴에 추가
- ☒ PATH에 추가 ← 절대 빠지 마세요

3 설치 완료


"다음 → 설치 → 마침" → VSCode가 자동으로 실행됩니다.

4 한글 메뉴로 바꾸기 (선택)

VSCode 왼쪽 활동 막대에서 네모 4개 아이콘(확장)을 클릭하고, 검색창에 `Korean` 입력 → "Korean Language Pack" 설치 → 우측 하단 "Change Language and Restart" 클릭.

5 Python 확장 설치 (필수)

같은 확장 화면에서 `Python` 검색 → Microsoft가 만든 "Python" 확장 설치.

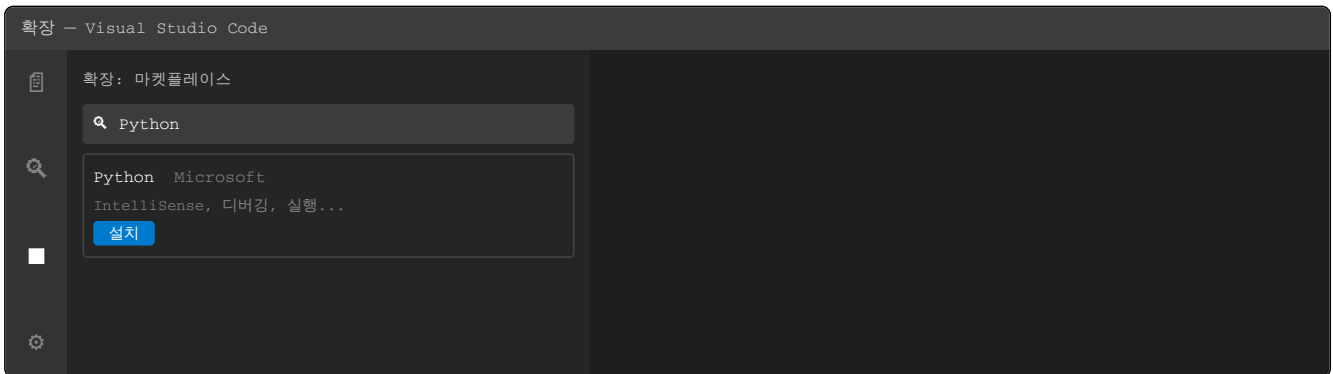

▲ Python 확장 설치 화면 — "설치" 버튼을 클릭

3. 프로젝트 폴더 열기

⚠ 가장 흔한 실수

"파일 열기"가 아니라 **"폴더 열기"**를 해야 합니다. 그리고 반드시 `property_blog`` 폴더 자체를 열어야 합니다. 한 단계 위인 `블로그자동작성`` 폴더를 열면 나중에 `requirements.txt`를 못 찾는 오류가 납니다.

방법: 폴더를 우클릭해서 열기 (가장 쉬움)

1. Windows 탐색기에서 다음 경로로 들어가기:


G 드라이브 → 내 드라이브 → 0.사내공유 → 1.부동산_공유 → 블로그자동작성

2. 그 안의 `property_blog`` 폴더 위에 **마우스 우클릭**

3. **"Code(으)로 열기"** 클릭

폴더가 제대로 열렸는지 확인

VSCode 왼쪽 탐색기에 아래 파일들이 보여야 합니다.

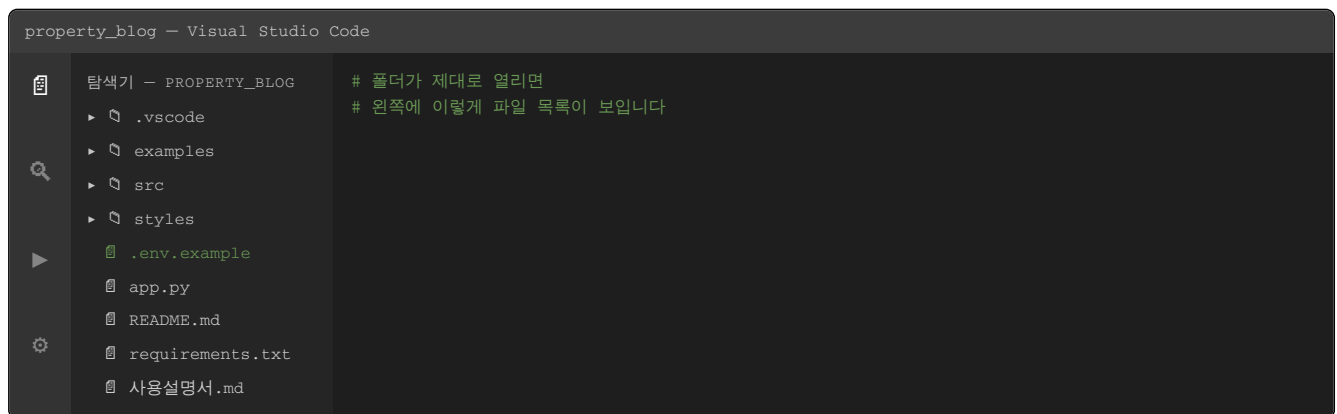

▲ `property_blog` 폴더가 제대로 열린 모습

✓ 확인 포인트

왼쪽에 `app.py`, `requirements.txt`, `src` 폴더가 보이면 성공입니다.


4. 터미널 열기

터미널은 명령어를 입력하는 칸입니다. VSCode 안에 내장되어 있습니다.

여는 방법

위쪽 메뉴 "터미널" → "새 터미널" 클릭.

(또는 키보드에서 **Ctrl** + **`** 동시에 누르기. **`** 키는 키보드 왼쪽 위, 숫자 1 왼쪽에 있습니다.)

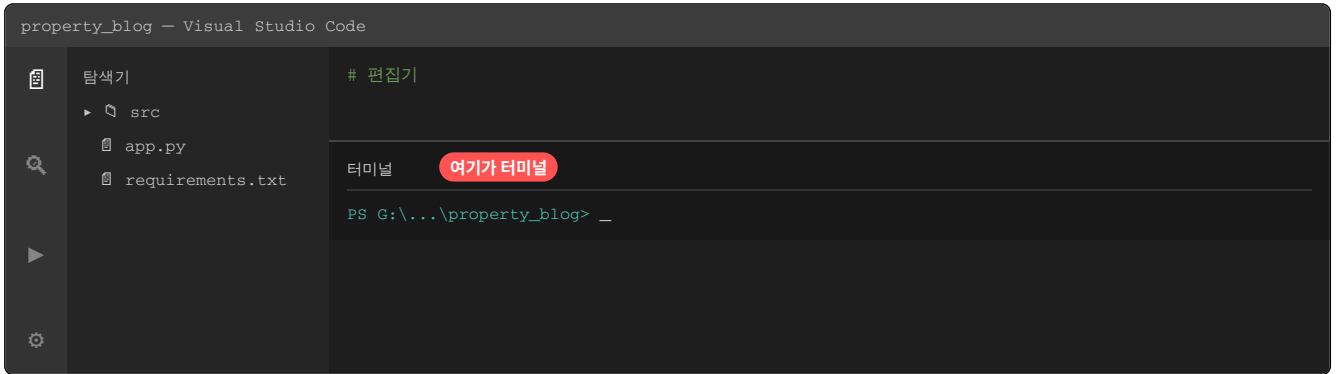

▲ 터미널이 VSCode 아래쪽에 열린 모습

✓ 확인 포인트

터미널에 표시되는 경로 끝이 `\property_blog>` 로 끝나야 합니다. 폴더를 제대로 열었다면 (3번 단계) 터미널은 자동으로 그 폴더 위치에서 시작됩니다.

⚠ 터미널 경로가 다른 폴더를 가리킨다면

터미널에 아래 명령으로 폴더를 이동하세요. 경로에 한글·공백이 있으니 반드시 따옴표로 감싸야 합니다.

```
cd "G:\내 드라이브\0.사내공유\1.부동산_공유\블로그자동작성\property_blog"
```

💡 경로 입력이 번거로우면, `cd` (`cd` + 공백)까지만 치고 탐색기에서 폴더를 터미널 창으로 **드래그**하면 경로가 자동 입력됩니다.

5. 부품 설치하기 (pip install)

프로그램이 작동하는 데 필요한 부품(라이브러리)들을 한 번에 설치합니다. 이 작업은 **처음 1회만** 하면 됩니다.

1 현재 폴더 확인 (중요!)

터미널에 `dir` 입력 후 엔터. `requirements.txt` 가 목록에 보이는지 확인하세요. 안 보이면 4번 단계의 `cd` 명령으로 `property_blog` 폴더로 이동합니다.

2 설치 명령 입력

터미널에 아래 명령을 그대로 입력하고 엔터:

```
pip install -r requirements.txt
```

⚠ "requirements.txt를 찾을 수 없습니다" 오류가 나면

터미널이 잘못된 폴더에 있는 것입니다. `dir` 명령으로 현재 위치를 확인하고, `cd` 명령으로 `property_blog` 폴더로 이동한 뒤 다시 시도하세요. (4번 단계 참고)

3 설치 완료 대기

1~3분간 여러 줄의 글자가 흘러갑니다. 마지막에 아래 메시지가 나오면 성공입니다.

```
property_blog - Visual Studio Code

터미널

PS G:\...\property_blog> pip install -r requirements.txt
Collecting anthropic...
Collecting streamlit...
Installing collected packages...
Successfully installed anthropic-0.x streamlit-1.x ...
PS G:\...\property_blog> _
```

▲ "Successfully installed..." 메시지가 나오면 설치 완료

✓ 확인 포인트

`Successfully installed` 로 시작하는 줄이 보이면 성공입니다. 중간에 노란색 글씨(경고)가 나와도 마지막에 이 메시지가 있으면 정상입니다.

6. API 키 발급받기

API 키는 프로그램이 Claude AI를 사용하기 위한 "비밀번호"입니다.

1 가입

`https://console.anthropic.com` 접속 → "Sign up" → Google 계정 또는 이메일로 가입.

2 결제 카드 등록

왼쪽 메뉴 "Billing" → "Add payment method" → 카드 정보 입력 (Visa/Master/JCB, 한국·일본 카드 모두 가능).

3 금액 충전

"Add credits" → 처음에는 \$5 (약 7,000원)면 충분. 블로그 글 20~30건 작성 가능.

4 키 발급

왼쪽 메뉴 "API Keys" → "Create Key" → 이름 입력 (예: `office-blog`) → "Add" 클릭.

⚠ 발급 직후 화면이 가장 중요합니다

`sk-ant-api03-...` 로 시작하는 긴 키가 화면에 나타납니다.

"Copy" 버튼을 눌러 즉시 복사하고 메모장에 저장하세요.

이 화면을 닫으면 키 전체를 다시 볼 수 없습니다. 닫았다면 새로 발급받으세요.

예상 비용	금액
블로그 글 1건	약 170~200원
월 30건 작성	약 5,000~6,000원
월 50건 작성	약 8,000~10,000원

7. .env 파일 만들고 편집하기

`.env` 파일은 API 키와 비밀번호를 보관하는 설정 파일입니다.

1 .env 파일 만들기 (터미널에서 한 줄)


가장 쉬운 방법은 터미널에 아래 명령을 입력하는 것입니다:

```
copy .env.example .env
```

이 명령은 `.env.example` 파일을 복제해서 `.env` 라는 새 파일을 같은 폴더에 만듭니다.

2 .env 파일 열기

VSCode 왼쪽 탐색기에서 `.env` 파일을 **한 번 클릭**하면 가운데 편집기에 내용이 나타납니다.

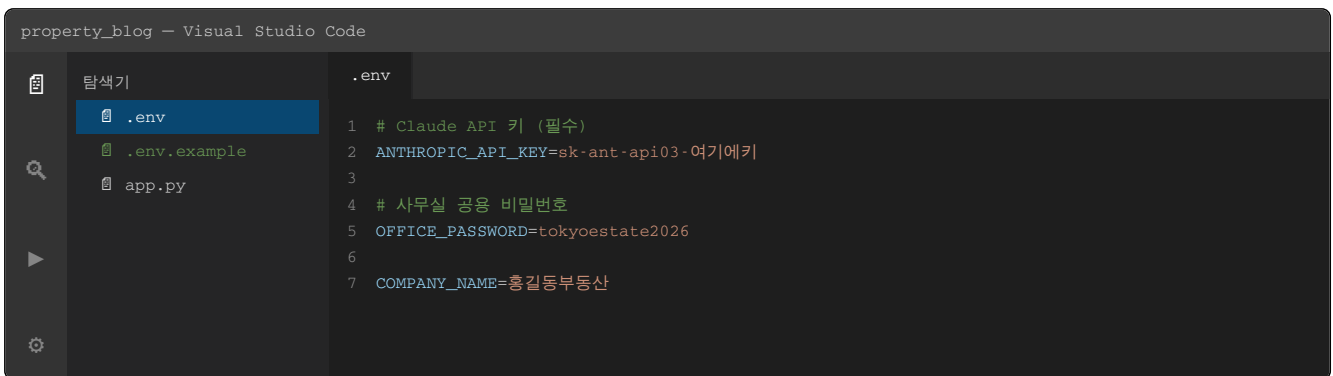

▲ .env 파일을 클릭하면 편집기에 내용이 표시됨

3 키 입력

`ANTHROPIC_API_KEY=` 뒤의 `sk-ant-...` 부분을 6번에서 복사한 진짜 키로 교체하고, 회사 정보도 수정합니다.

⚠ 자주 하는 실수

- ✗ `ANTHROPIC_API_KEY = sk-ant-...` (= 양옆 공백)
- ✗ `ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."` (큰따옴표)
- ✓ `ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...` (공백·따옴표 없이 붙여서)

4 저장

`Ctrl + S` 로 저장. 파일 탭의 점(●)이 사라지면 저장 완료.

8. 프로그램 실행하기

실행 명령

터미널에 아래 명령을 입력하고 엔터:

```
python -m streamlit run app.py
```

💡 왜 `streamlit run` 이 아니라 `python -m streamlit run` ?

`python -m` 을 앞에 붙이면 PATH 설정과 관계없이 항상 작동합니다. "streamlit 명령을 인식할 수 없습니다" 오류를 예방하려면 이 방식을 표준으로 사용하세요.

첫 실행 시 — 이메일 질문

처음 한 번은 "Email:" 을 묻는 메시지가 나옵니다. **그냥 엔터**를 누르면 됩니다. (마케팅 메일 수신 거부)

실행 성공 화면

property_blog — Visual Studio Code

터미널

```
PS G:\...\property_blog> python -m streamlit run app.py
```

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: <http://localhost:8501>

Network URL: <http://192.168.x.x:8501>

▲ 이 메시지가 나오면 성공. 브라우저가 자동으로 열립니다

✓ 확인 포인트

브라우저가 자동으로 열리면서 로그인 화면 또는 메인 화면이 표시됩니다. 자동으로 안 열리면 `http://localhost:8501` 주소를 브라우저에 직접 입력하세요.

종료 방법

작업이 끝나면 터미널에서 `Ctrl` + `C` 를 누릅니다.

💡 매일 사용 시

다음부터는 VSCode를 열고 터미널에 `python -m streamlit run app.py` 한 줄만 입력하면 됩니다. 부품 설치(5번)나 .env 설정(7번)은 다시 할 필요 없습니다.

9. 자주 막히는 문제 해결

문제 ① "Python: Select Interpreter"에 Python이 안 보임

원인: Python 설치 시 "Add Python to PATH" 체크 누락.

해결: python.org에서 설치 프로그램을 다시 실행 → "Modify" → "Add Python to environment variables" 체크 → Install → VSCode 완전히 켜다 켜기.

문제 ② "requirements.txt를 찾을 수 없습니다"

원인: 터미널이 `property_blog` 폴더가 아닌 다른 곳에 있음.

해결: 터미널에 `dir` 입력 → 파일 목록 확인 → 아래 명령으로 폴더 이동:

```
cd "G:\내 드라이브\0.사내공유\1.부동산_공유\블로그자동작성\property_blog"
dir
```

문제 ③ "streamlit: 명령을 인식할 수 없습니다"

원인: streamlit이 PATH에 등록 안 됨.

해결: `streamlit run` 대신 아래 명령 사용:

```
python -m streamlit run app.py
```

문제 ④ "AuthenticationError" / "Invalid API key"

원인: .env 파일의 API 키 오류.

해결: .env 파일을 열어 키 앞뒤 공백·따옴표 제거, 키 전체가 다 복사됐는지 확인.

문제 ⑤ F5 누르면 "dotenv 디버깅 확장" 안내가 뜸

원인: .env 파일이 열린 상태에서 F5를 누름.

해결: 안내창은 "취소". `app.py`를 먼저 연 뒤 F5를 누르거나, 터미널에서 `python -m streamlit run app.py` 실행.

문제 ⑥ Google Drive 동기화 아이콘이 계속 돌고 느림

원인: `pip install` 등 무거운 작업 중 동기화가 함께 진행됨.

해결: 작업 중에는 정상이며, 끝나면 찾아드립니다. 계속 심하게 느리면 작업 중 Google Drive를 "동기화 일시중지" 했다가 작업 후 재개하세요.

💡 그래도 해결 안 되면

터미널에 빨간게 표시된 오류 메시지를 그대로 복사해서 개발자나 ChatGPT·Claude에 문의하세요. 대부분 즉시 원인을 알 수 있습니다.