AgentOffice — Manual de uso

Equipo de agentes de IA para desarrollo

AgentOffice 0.3.4
7 de noviembre de 2026

Índice

15 · AgentOffice — pantalla a pantalla (0.3.24)

- Mapa de la pantalla
- Oficina 3D
- Resumen
- Tareas
- Revisión: aprobar, devolver y «Llevar a mi checkout»
- 🛠️ Mesa de trabajo
- 🖥️ Modo «aplicación», burbuja única y dos memorias (0.3.16)
- 🔁 La revisión no se queda parada (0.3.17)
- Agentes y roles
- Herramientas: skills, MCP y scripts
- Ajustes sección a sección
- Burbuja del agente
- El recuerdo de cada agente: Conversaciones, Burbuja y «Que siga con…»
- Telegram
- Guía y Marketplace
- ＋ Nuevo proyecto
- Ayuda en la app y asistentes
- Móvil

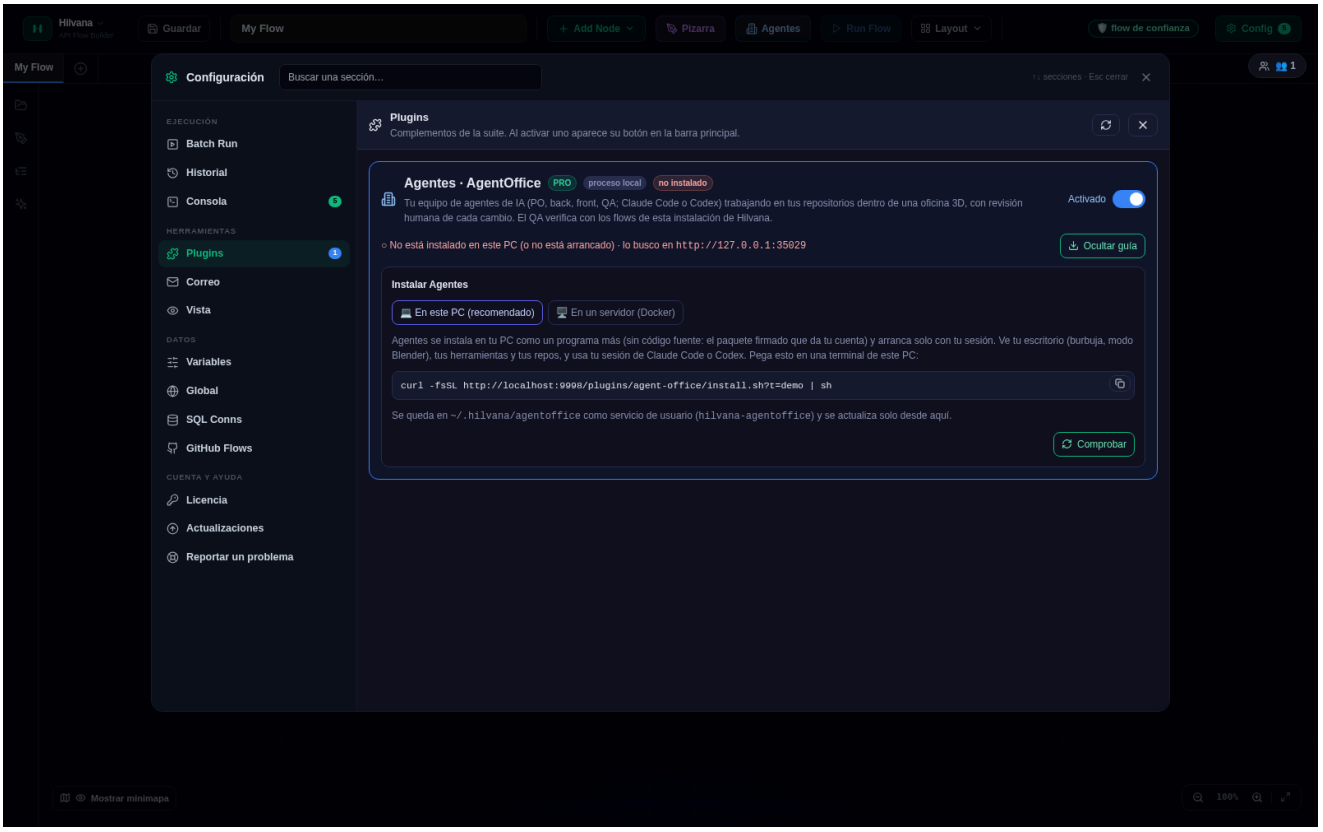
15 · AgentOffice — pantalla a pantalla (0.3.24)

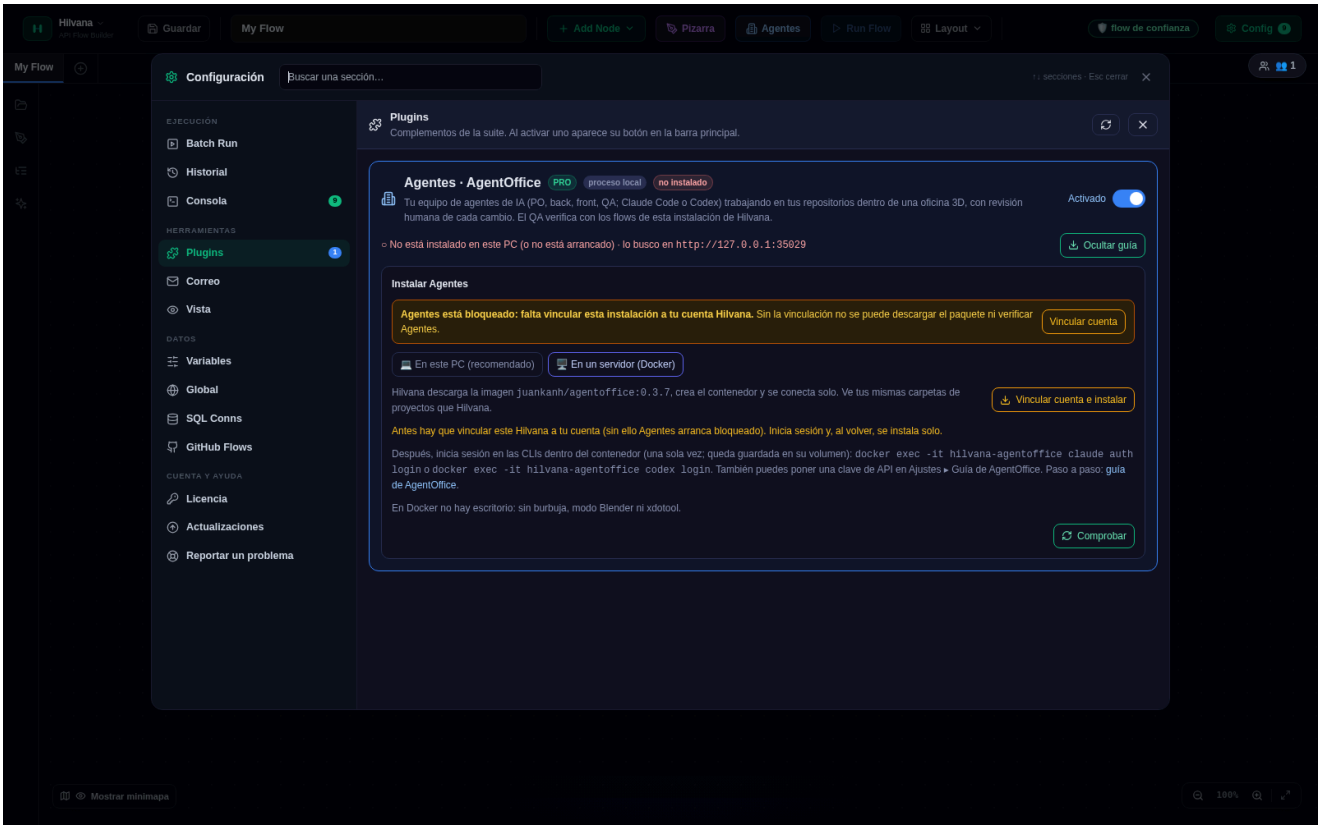
> Revisado para Hilvana **6.7.0** · Manual de **AgentOffice 0.3.24**, tal como lo sirve Hilvana en `/agents/`. Las pantallas de la oficina son las de la 0.3.3; el texto de instalación y actualización es el de la 6.2.1; la **Mesa de trabajo** es de la 0.3.13 (filtro y buscador, 0.3.14; en el móvil, 0.3.15).

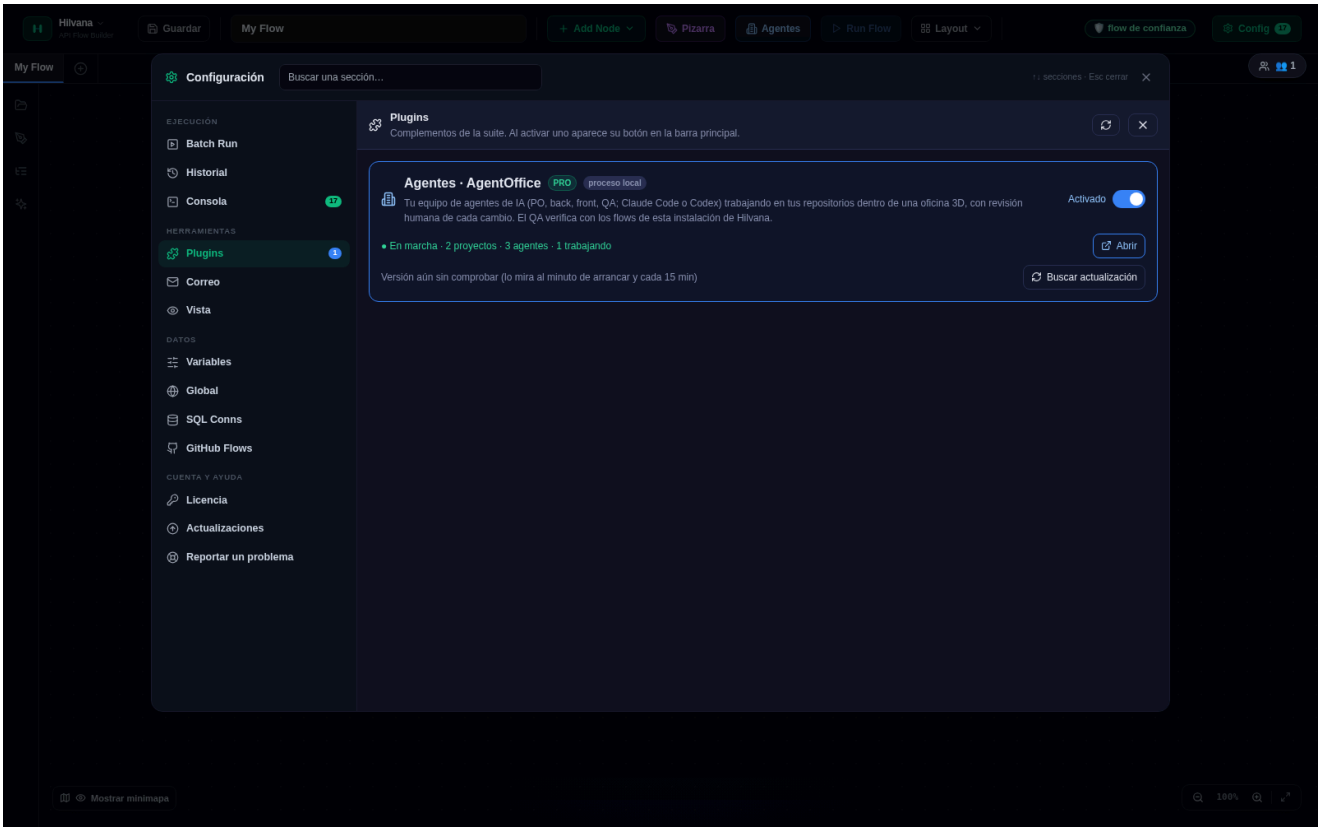
AgentOffice es la **oficina de agentes de IA** (Claude Code y Codex) de la suite: un equipo con roles que trabaja en tus repos, una **rama y una copia de trabajo (worktree) por tarea**, y **revisión humana** antes de fusionar. Corre aparte de Hilvana (puerto 7420). Desde la 6.2.0 se instala desde Config ▸ Plugins **en tu PC** (nativo, por defecto: una orden de terminal; servicio `hilvana-agentoffice` en `~/.hilvana/agentoffice`, con escritorio para la burbuja y el modo Blender) o **en un servidor** como contenedor `hilvana-agentoffice` de un clic (sin escritorio) y Hilvana lo sirve embebido en `/agents/` (escritorio) y `/agents/m.html` (móvil). Instalarlo y conectarlo: nota 20 del manual.

Instalar desde Config ▸ Plugins. Activa el plugin AgentOffice y pulsa **Instalar** en su tarjeta: la guía ofrece 💻 **En este PC (recomendado)** —copias una orden `curl … | sh` y la pegas en una terminal de este PC (Linux)— o 🖥 **En un servidor (Docker)** —botón **Instalar con un clic**, o el `docker run` para copiar si Hilvana no ve Docker—. Si este Hilvana aún no está vinculado a tu cuenta, el botón es **Vincular cuenta e instalar**: te lleva a Config ▸ Licencia y, al volver ya vinculado, la instalación en Docker continúa sola. Una vez «● En marcha», **Abrir** carga esta pantalla; AgentOffice se actualiza solo y la tarjeta avisa con «⬆ actualización». El detalle campo a campo está en el capítulo 8 · Paneles.

Actualizar AgentOffice en Docker (6.7.1). Cuando la tarjeta avisa con «⬆ actualización», **Actualizar** descarga la versión nueva y recrea el contenedor **conservando lo que tuviera de más**: variables (la voz, la centralita de voz o el ejecutor del host), carpetas montadas, puertos y hosts. Sirve también si el contenedor `hilvana-agentoffice` lo creaste tú a mano con la imagen oficial: Hilvana lo adopta en vez de pedirte que lo borres. La versión anterior queda parada como `hilvana-agentoffice-anterior` y, si la nueva no responde, Hilvana vuelve a ella sola. La tarjeta muestra la versión que corre de verdad. Desde AgentOffice **0.3.26** la imagen trae la **voz de serie** (Piper para hablar y Whisper para entenderte, en el propio contenedor: no hay que montar nada del PC) y por defecto queda accesible en `127.0.0.1:7420` del equipo.


Hilvana
Guardar
My Flow
Add Node
Pizarra
Agentes
Run Flow
Layout
flow de confianza
Config
Configuración
Buscar una sección…
EJECUCIÓN
Batch Run
Historial
Consola
HERRAMIENTAS
Plugins
Correo
Vista
DATOS
Variables
Global
SQL Conns
GitHub Flows
CUENTA Y AYUDA
Licencia
Actualizaciones
Reportar un problema
Plugins
Complementos de la suite. Al activar uno aparece su botón en la barra principal.
Agentes · AgentOffice
PRO
proceso local
no instalado
Tu equipo de agentes de IA (PO, back, front, QA; Claude Code o Codex) trabajando en tus repositorios dentro de una oficina 3D, con revisión humana de cada cambio. El QA verifica con los flows de esta instalación de Hilvana.
Activado
No está instalado en este PC (o no está arrancado) · lo busco en http://127.0.0.1:35029
Ocultar guía
Instalar Agentes
En este PC (recomendado)
En un servidor (Docker)
Agentes se instala en tu PC como un programa más (sin código fuente: el paquete firmado que da tu cuenta) y arranca solo con tu sesión. Ve tu escritorio (burbuja, modo Blender), tus herramientas y tus repos, y usa tu sesión de Claude Code o Codex. Pega esto en una terminal de este PC:
curl -fsSL http://localhost:9998/plugins/agent-office/install.sh?t=demo | sh
Se queda en ~/.hilvana/agentoffice como servicio de usuario (hilvana-agentoffice) y se actualiza solo desde aquí.
Comprobar
Mostrar minimapa
100%

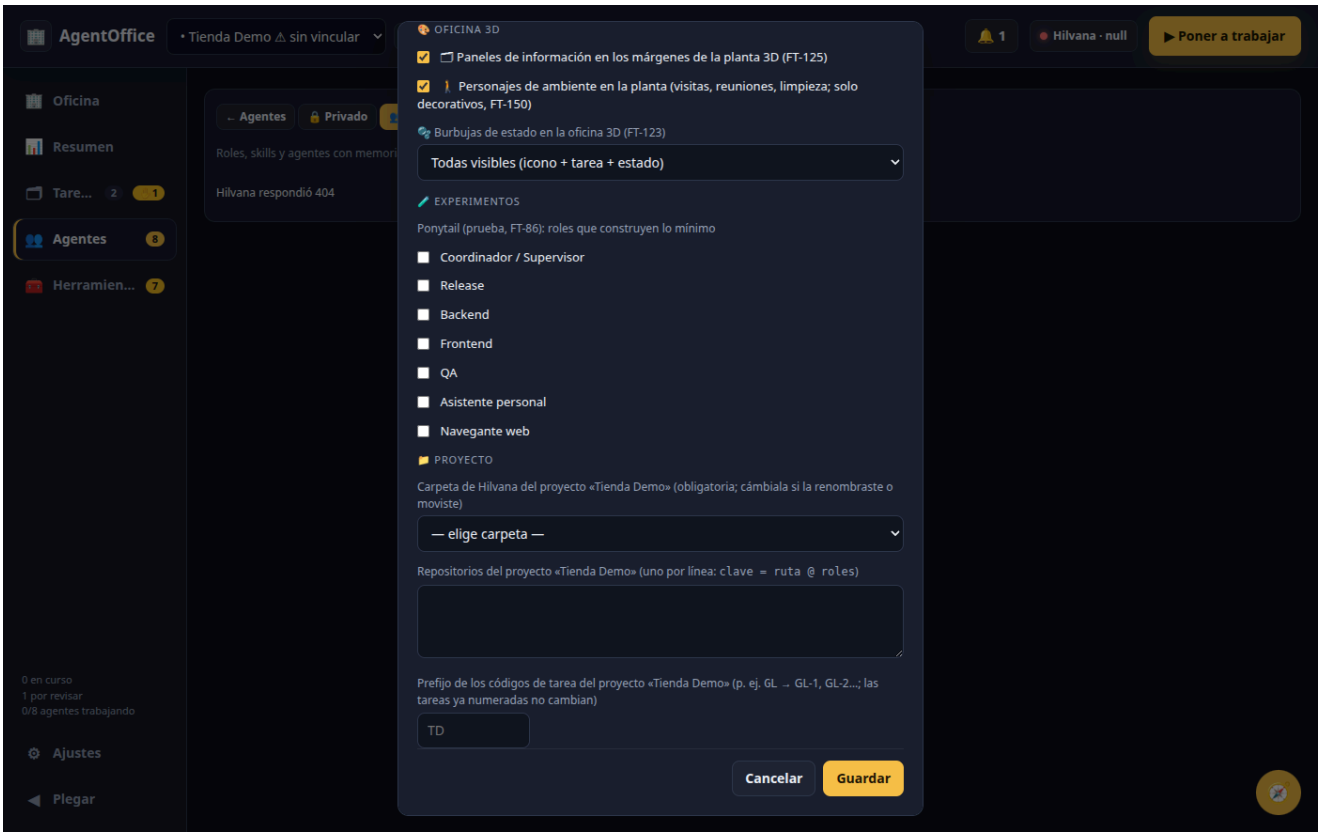

Hilvana
Guardar
My Flow
Add Node
Pizarra
Agentes
Run Flow
Layout
flow de confianza
Config
Configuración
Buscar una sección…
EJECUCIÓN
Batch Run
Historial
Consola
HERRAMIENTAS
Plugins
Correo
Vista
DATOS
Variables
Global
SQL Conns
GitHub Flows
CUENTA Y AYUDA
Licencia
Actualizaciones
Reportar un problema
Plugins
Complementos de la suite. Al activar uno aparece su botón en la barra principal.
Agentes · AgentOffice
PRO
proceso local
no instalado
Tu equipo de agentes de IA (PO, back, front, QA; Claude Code o Codex) trabajando en tus repositorios dentro de una oficina 3D, con revisión humana de cada cambio. El QA verifica con los flows de esta instalación de Hilvana.
Activado
No está instalado en este PC (o no está arrancado) · lo busco en http://127.0.0.1:35029
Ocultar guía
Instalar Agentes
Agentes está bloqueado: falta vincular esta instalación a tu cuenta Hilvana. Sin la vinculación no se puede descargar el paquete ni verificar Agentes.
Vincular cuenta
En este PC (recomendado)
En un servidor (Docker)
Hilvana descarga la imagen juankanh/agentoffice:0.3.7, crea el contenedor y se conecta solo. Ve tus mismas carpetas de proyectos que Hilvana.
Vincular cuenta e instalar
Antes hay que vincular este Hilvana a tu cuenta (sin ello Agentes arranca bloqueado). Inicia sesión y, al volver, se instala solo.
Después, inicia sesión en las CLIs dentro del contenedor (una sola vez; queda guardada en su volumen): docker exec -it hilvana-agentoffice claude auth login o docker exec -it hilvana-agentoffice codex login. También puedes poner una clave de API en Ajustes ▸ Guía de AgentOffice. Paso a paso: guía de AgentOffice.
En Docker no hay escritorio: sin burbuja, modo Blender ni xdotool.
Comprobar
Mostrar minimapa
100%



Mapa de la pantalla

Barra superior: **selector de proyecto**, ＋ **Nuevo proyecto**, 🫧 (volver a mostrar las burbujas de los agentes), ↻ (comprobar que las carpetas de los proyectos existen), chip 🔔 **Para ti** (tareas esperando tu revisión), chip de **cuota** (cuando una suscripción se acerca al límite), estado de **Hilvana** y ▶ **Poner a trabajar / ⏸ Parar** el equipo del proyecto. Menú lateral: **Oficina, Resumen, Tareas, Agentes, Herramientas, Ajustes** y **Plegar** (reduce el menú a iconos). El botón redondo 🧭 abre la Guía (Ctrl+G).

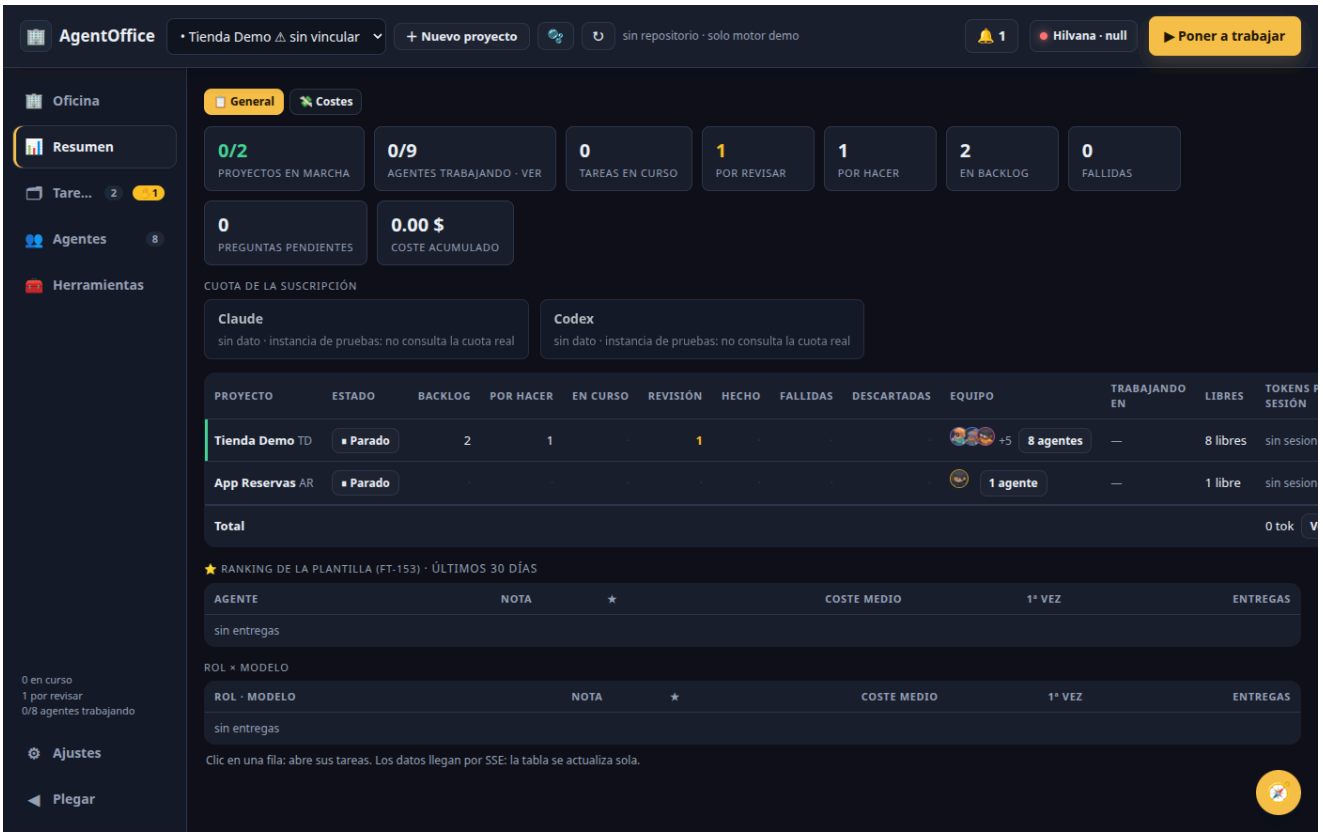
Oficina 3D



La vista inicial: el **edificio** (una planta por proyecto), la **planta** con sus zonas (Trabajo, Reuniones, Café, Recreo, Recepción, Kanban, despacho del PO) y cada **agente** en su mesa. Se navega Edificio ▸ Planta ▸ Agente (migas abajo); clic en un agente abre su cajón, clic en una planta entra en ella.

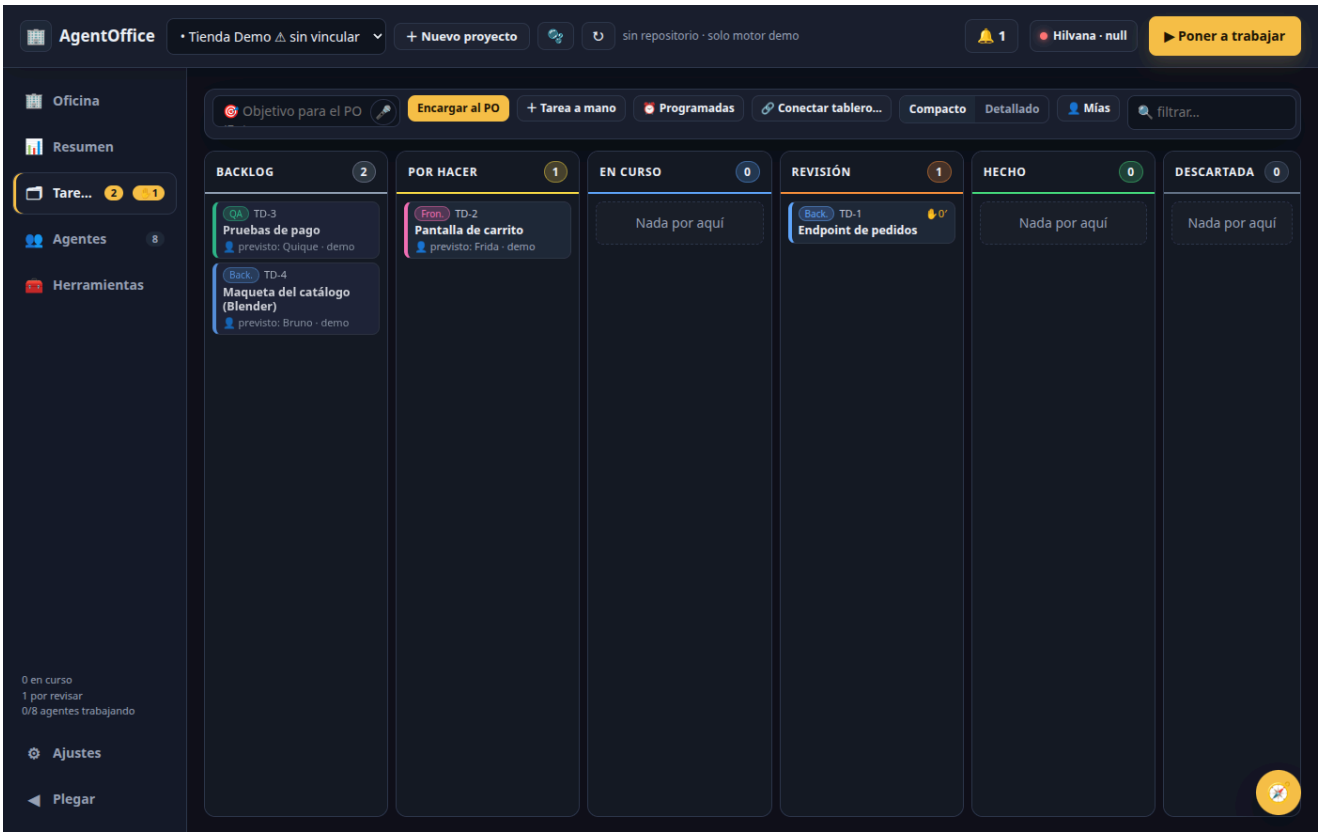
- **Burbujas de estado** sobre cada persona (icono + tarea + estado) y **paneles de información** en los márgenes: Progreso, Equipo, «Para ti», Consumo y cuota.
- Se ajusta en Ajustes ▸ 🎨 **Oficina 3D**: paneles, personajes de ambiente (decorativos) y si las burbujas están siempre o «al pasar el ratón».
- En el móvil no hay escena 3D: la Oficina se sustituye por una lista de plantas.

Resumen



Vista de **toda la empresa** de un vistazo: por proyecto, tareas por estado, agentes trabajando, gasto y avisos. Es la pestaña de entrada en el móvil.

Tareas

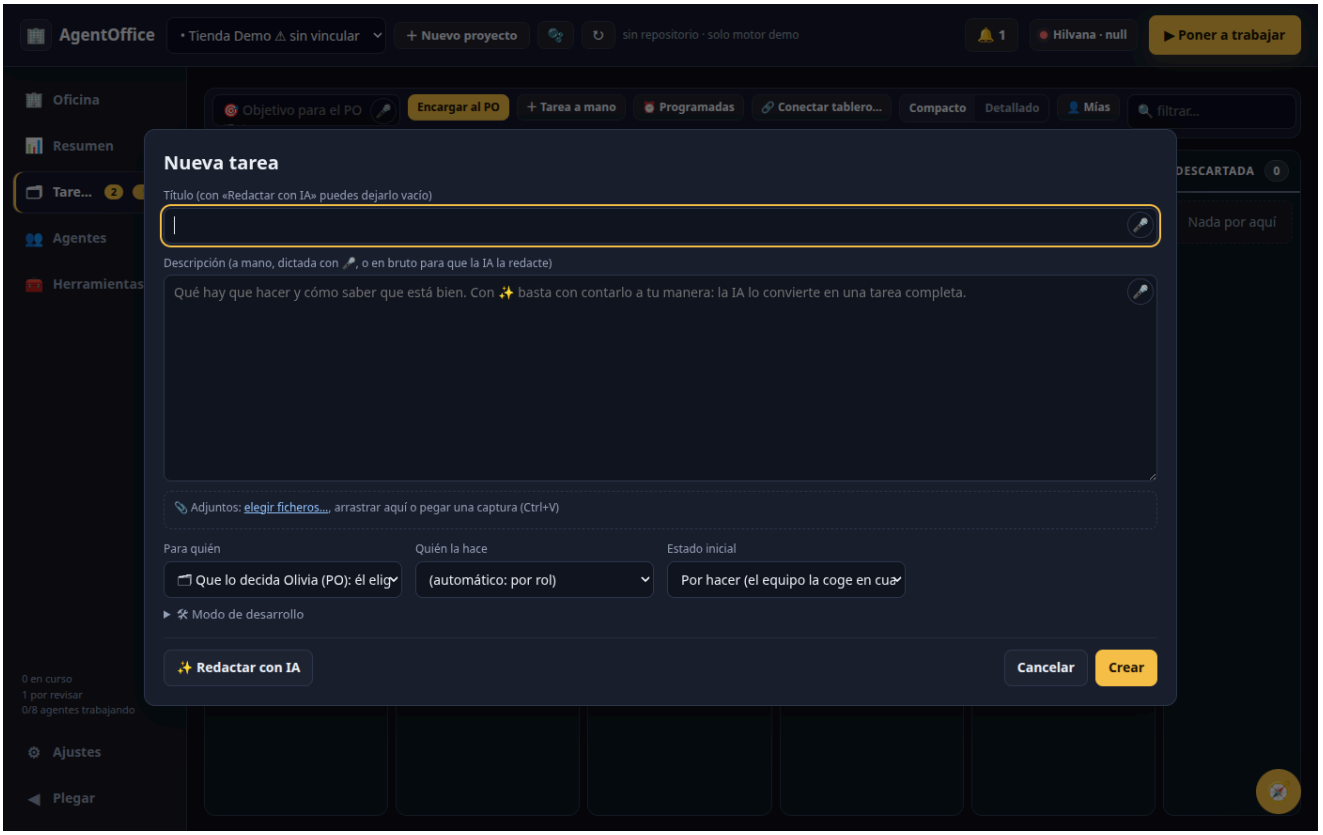


El **tablero** tiene seis columnas: *Backlog · Por hacer · En curso · Revisión · Hecho · Descartada*. Cada tarjeta lleva código (`TD-1`), rol, agente previsto/asignado y estado. Arriba:

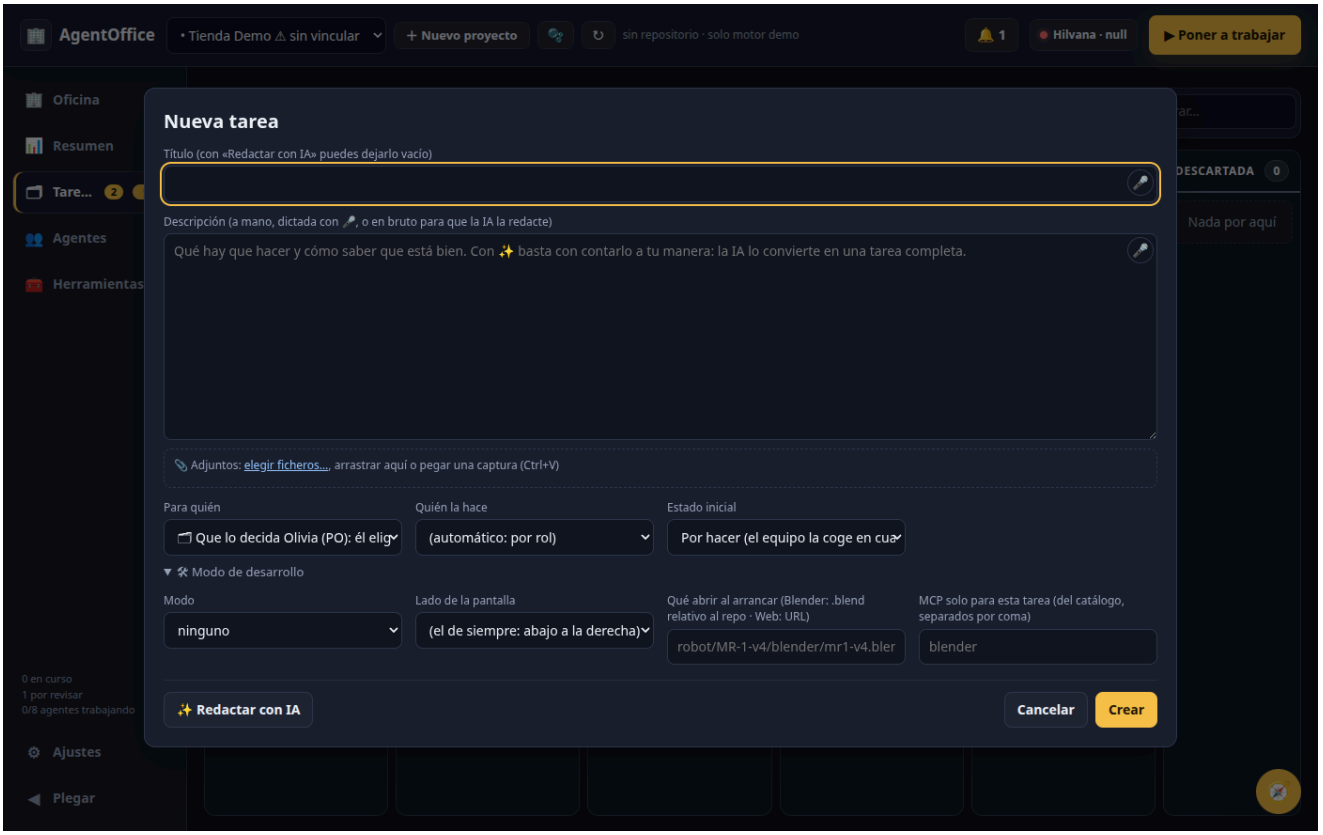
Control	Qué hace
🎯 **Objetivo para el PO** + **Encargar al PO**	Escribes (o dictas con 🎤) *qué* quieres; el PO (product owner) decide quién lo hace y **crea la tarea** — es la «creación con IA» de alto nivel. Enter encarga, Shift+Enter salta de línea
+ **Tarea a mano**	Abre «Nueva tarea» (abajo)
⏰ **Programadas**	Plantillas de tareas automáticas (abajo)
🔗 **Conectar tablero…**	Enlaza GitHub, Trello o Jira (Ajustes ▸ Tablero online)
Compacto / Detallado	Densidad de las tarjetas
👤 **Mías**	Solo las asignadas a «Yo (humano)»
🗄 **Archivadas**	Muestra Hechas y Descartadas archivadas (no se borran nunca)
🔍 **filtrar…**	Filtro de texto

Arrastrar una tarjeta de columna cambia su estado; el menú ⋯ de la tarjeta (y la ficha) permite editar, mover a otro proyecto (⇄, solo si no ha empezado), devolver, descartar…

Nueva tarea: crear con IA, adjuntos y modos de desarrollo



- **Título** y **Descripción** (a mano, dictada con 🎤 o en bruto). **Para quién** (un rol, o **«PO»** para que reparta el trabajo), **Repositorio** (si el proyecto tiene varios), **Quién la hace** (automático por rol, un agente concreto o 👤 **Yo**) y **Estado inicial** (Por hacer o Backlog).
- ✨ **Redactar con IA**: pasa tu texto y los adjuntos por la IA (Claude), que propone título, descripción con criterios de «hecho cuando», rol y repo y **rellena el formulario** para que lo revises antes de crear. Puedes dejar el título vacío.
- **Adjuntos**: pegar o arrastrar ficheros e imágenes sobre el formulario. Las imágenes viajan como capturas de la tarea y los demás ficheros como archivos de apoyo. En el móvil los botones son 📷 **cámara** · 🖼 **galería** · 📎 **fichero** (ver Móvil).
- 🛠 **Modo de desarrollo** (desplegable al final):



Modo	Qué hace	Opciones
(ninguno)	Tarea normal	—
web	Abre la URL que el agente está construyendo en tu navegador y le pone su burbuja-chat	lado de la pantalla (izquierda/derecha), URL
blender	Abre Blender en su mitad de la pantalla con **4 vistas** (perspectiva, trasera, lateral, planta) y lo recarga y encuadra solo cada vez que el agente guarda el `.blend`	lado, fichero `.blend` (ruta relativa al repo), ejecutable en Ajustes ▸ «🧊 Ejecutable de Blender»
Aplicación	Abre **cualquier programa** (GIMP, LibreOffice, un editor…) en su mitad de la pantalla y el agente lo maneja por ti, con la misma burbuja-chat	lado, **qué abrir**: un fichero o URL (se abre con la aplicación asociada de tu sistema) o un comando (`gimp logo.xcf`, `libreoffice --calc`)

Modo «Aplicación»

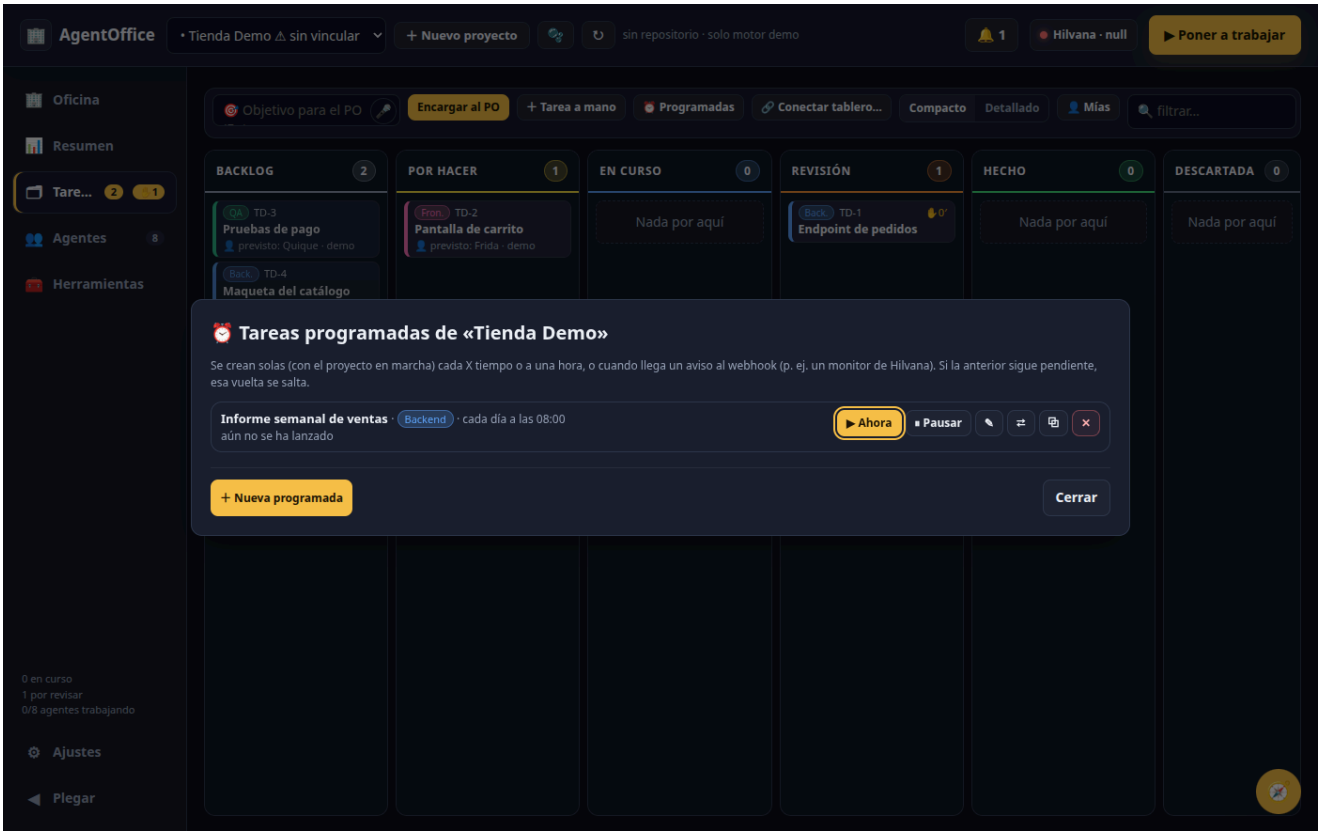
- La ventana nueva se coloca sola en la mitad de la pantalla del lado elegido (Linux con X11; en Wayland no se pueden mover ventanas ajenas y queda donde el sistema la ponga). Hay **una ventana por lado**: al empezar otra tarea en ese lado, se cierra la anterior. Se reabre si reinicias AgentOffice y se cierra al aprobar, devolver o borrar la tarea.
- Es **un modo de escritorio**: sin pantalla (servidor, contenedor) no abre nada. Si el programa no llega a abrir ventana, queda sin colocar.
- El agente recibe **herramientas de escritorio** solo en este modo: ver la ventana activa y la lista de ventanas, capturar la pantalla, leer y pulsar los controles de la aplicación, hacer clic, desplazar y escribir con el teclado. **Cada clic, tecla o pulsación de control te pide confirmación** 🛡, aunque tengas la Guía en ejecución automática; el clic o teclado «a ciegas» (sin controles localizables) además exige activarlo en Ajustes ▸ Guía. En los modos web y Blender, o sin modo, estas herramientas no existen.

- La **burbuja** es la misma de los demás modos (chat con su recuerdo, voz, capturas, boceto, aprobar o devolver, nueva ronda); su cabecera muestra la aplicación que maneja («Trabajando en gimp»).
- Ejemplo: tarea «Quita el fondo del logo» con modo Aplicación, lado derecho y `logo.xcf`. GIMP se abre a la derecha; el agente pide permiso 🛡 para cada acción, y desde la burbuja le escribes «hazlo más pequeño» o pulsas ↩ Devolver con tus comentarios.

Las dos memorias. Los agentes aprenden entre tareas con dos memorias que puedes leer y corregir:

- **Memoria del proyecto** (compartida por todo el equipo): Ajustes ▸ 📚 Memoria y contexto, o el apartado «De todo el proyecto» de la ficha de cualquier agente.
- **Memoria del agente** (solo suya, más su «Estado de mi trabajo»): en el cajón del agente ▸ 🧠 Memoria, campo «Suya». Una línea por lección; borra las que no valgan y pulsa **Guardar memoria**.
- **Promocionar**: en esa misma sección, una lección suya se puede subir a la memoria compartida para que la vean todos los agentes.
- Su historial de conversaciones sigue en 💬 Conversaciones.

Programadas, comprobación sin IA y webhook

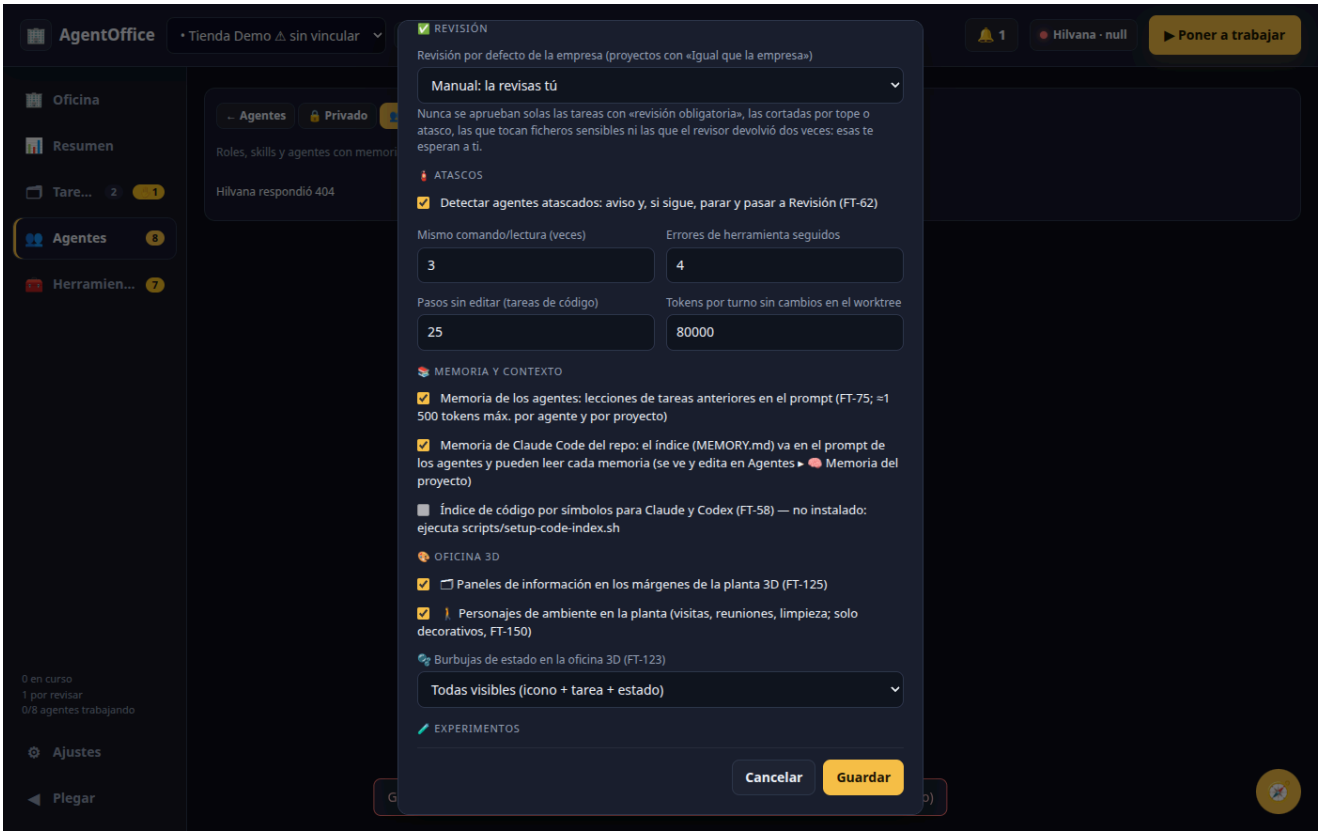


Por proyecto: una **plantilla de tarea** (título, descripción, rol, revisión obligatoria) que se crea sola **cada N minutos**, **cada día a una hora** o **cuando llega un aviso**. Opciones:

- 🔎 **Comprobación sin IA**: una orden que corre en la carpeta del proyecto; código 0 = sin novedad (solo se apunta), **2 = crea la tarea** con la salida como datos, otro = error apuntado. Vigila sin gastar tokens.

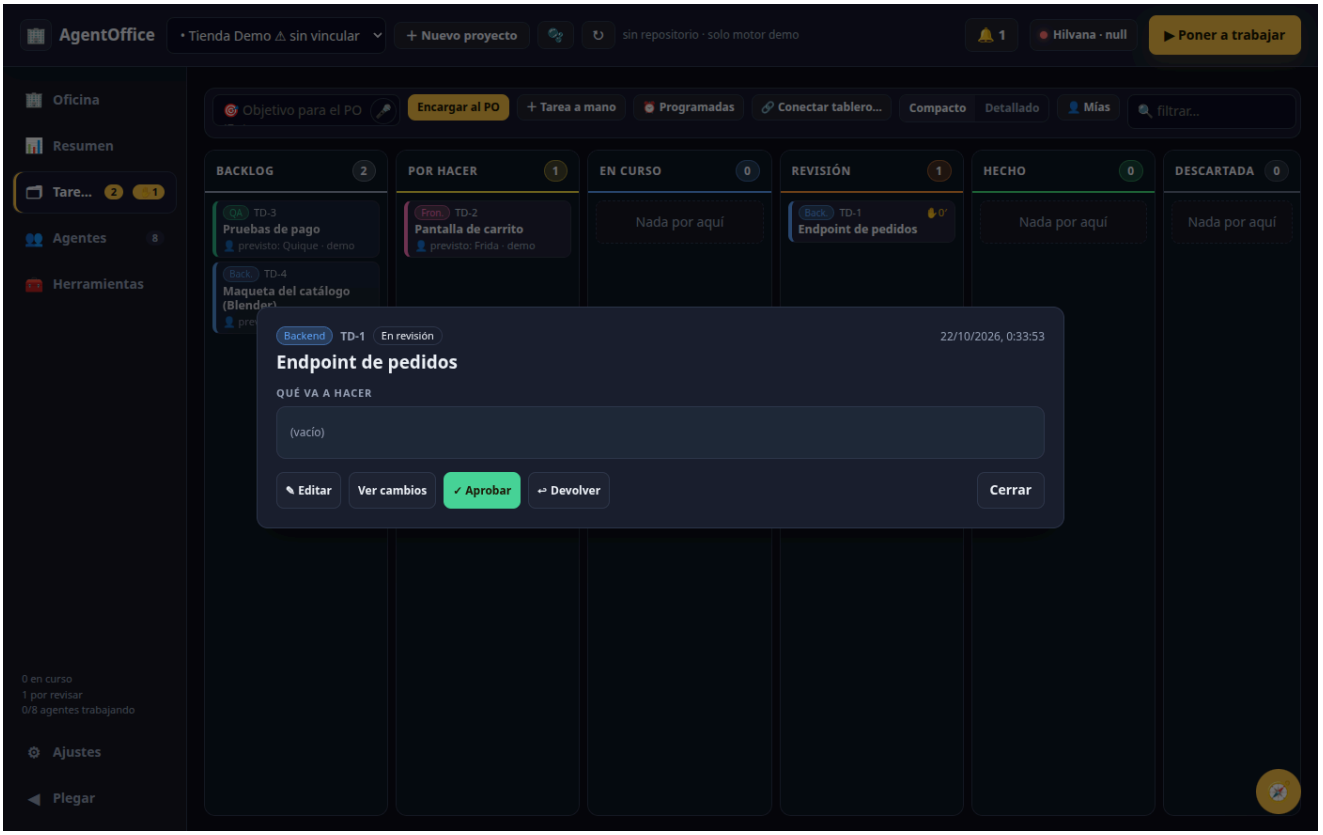
- 🪝 **Webhook** `POST /api/hooks/<token>` crea la tarea con el cuerpo del aviso (p. ej. el `notifyUrl` de un monitor de Hilvana). El token de la URL es la credencial.
- Botones por programada: ▶ ejecutar ahora, ✎ editar, pausar, ⇄ mover y ⧉ copiar a otro proyecto (la copia queda pausada y sin webhook). Si la tarea anterior sigue pendiente, esa vuelta se salta.

Revisión: aprobar, devolver y «Llevar a mi checkout»



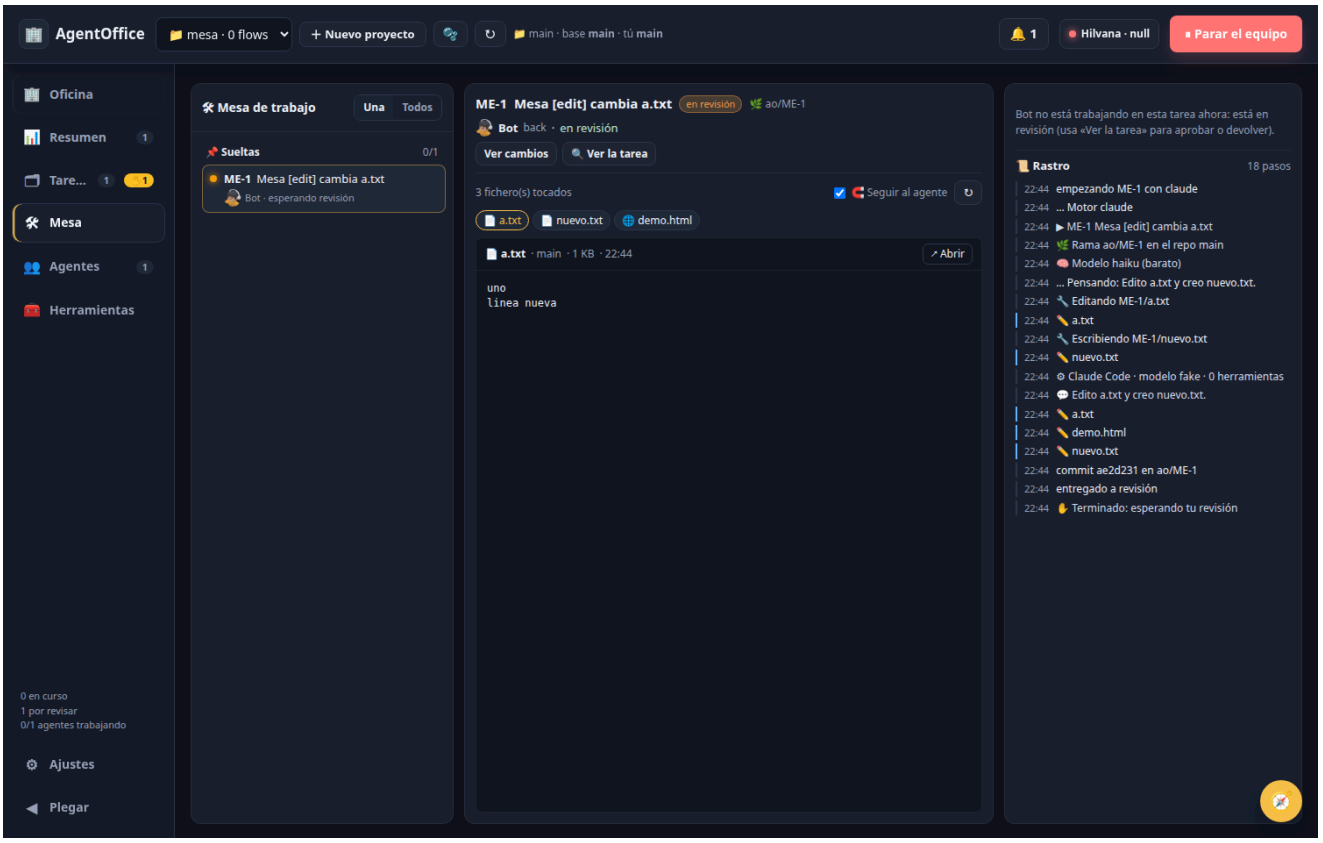
Al terminar, el agente deja la tarea en **Revisión** (columna naranja, chip 🔔 **Para ti**, campana y avisos). Al abrir la ficha ves qué había que hacer, el resumen del agente y los botones:

Botón	Efecto
✓ **Aprobar**	Fusiona la rama `ao/<código>` en la base (o, con «entregar sin commitear», solo cambia el estado). Si tu checkout tiene cambios locales los aparta con `git stash -u`, fusiona y los restaura
↩ **Devolver**	Le mandas lo que falta (texto, capturas, bocetos) y la tarea **vuelve a arrancar en su misma copia**; sube un peldaño la escalera de modelos
Ver cambios	Diff por repo y fichero, con ficheros nuevos
✎ **Editar**	Cambia título, descripción, rol, dependencias y modo de desarrollo
📥 **Llevar a mi checkout**	Aplica los cambios al checkout principal **sin commitear y sin mover HEAD** para verlos en tu IDE. Todo o nada: si tu checkout no está en la rama base o hay cambios en los mismos ficheros, no toca nada y te dice por qué



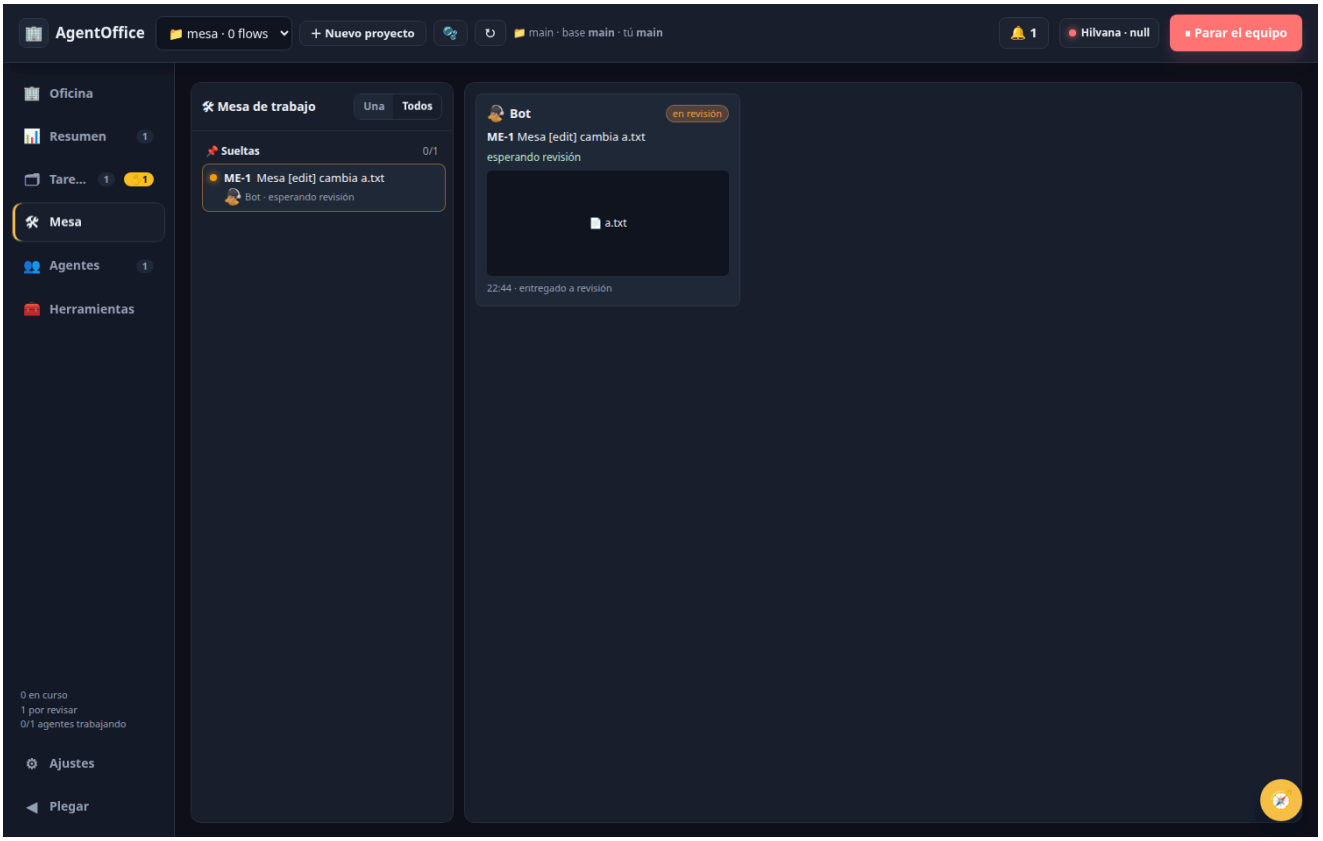
Política de revisión (Ajustes ▸ ✅ Revisión y por proyecto): *Manual* (la revisas tú), *Auto-QA* (aprueba sola si el QA da el visto bueno) o *Auto*. Nunca se aprueban solas las tareas con «revisión obligatoria», cortadas por tope o atasco, que toquen ficheros sensibles o que el revisor haya devuelto dos veces.

🛠 Mesa de trabajo

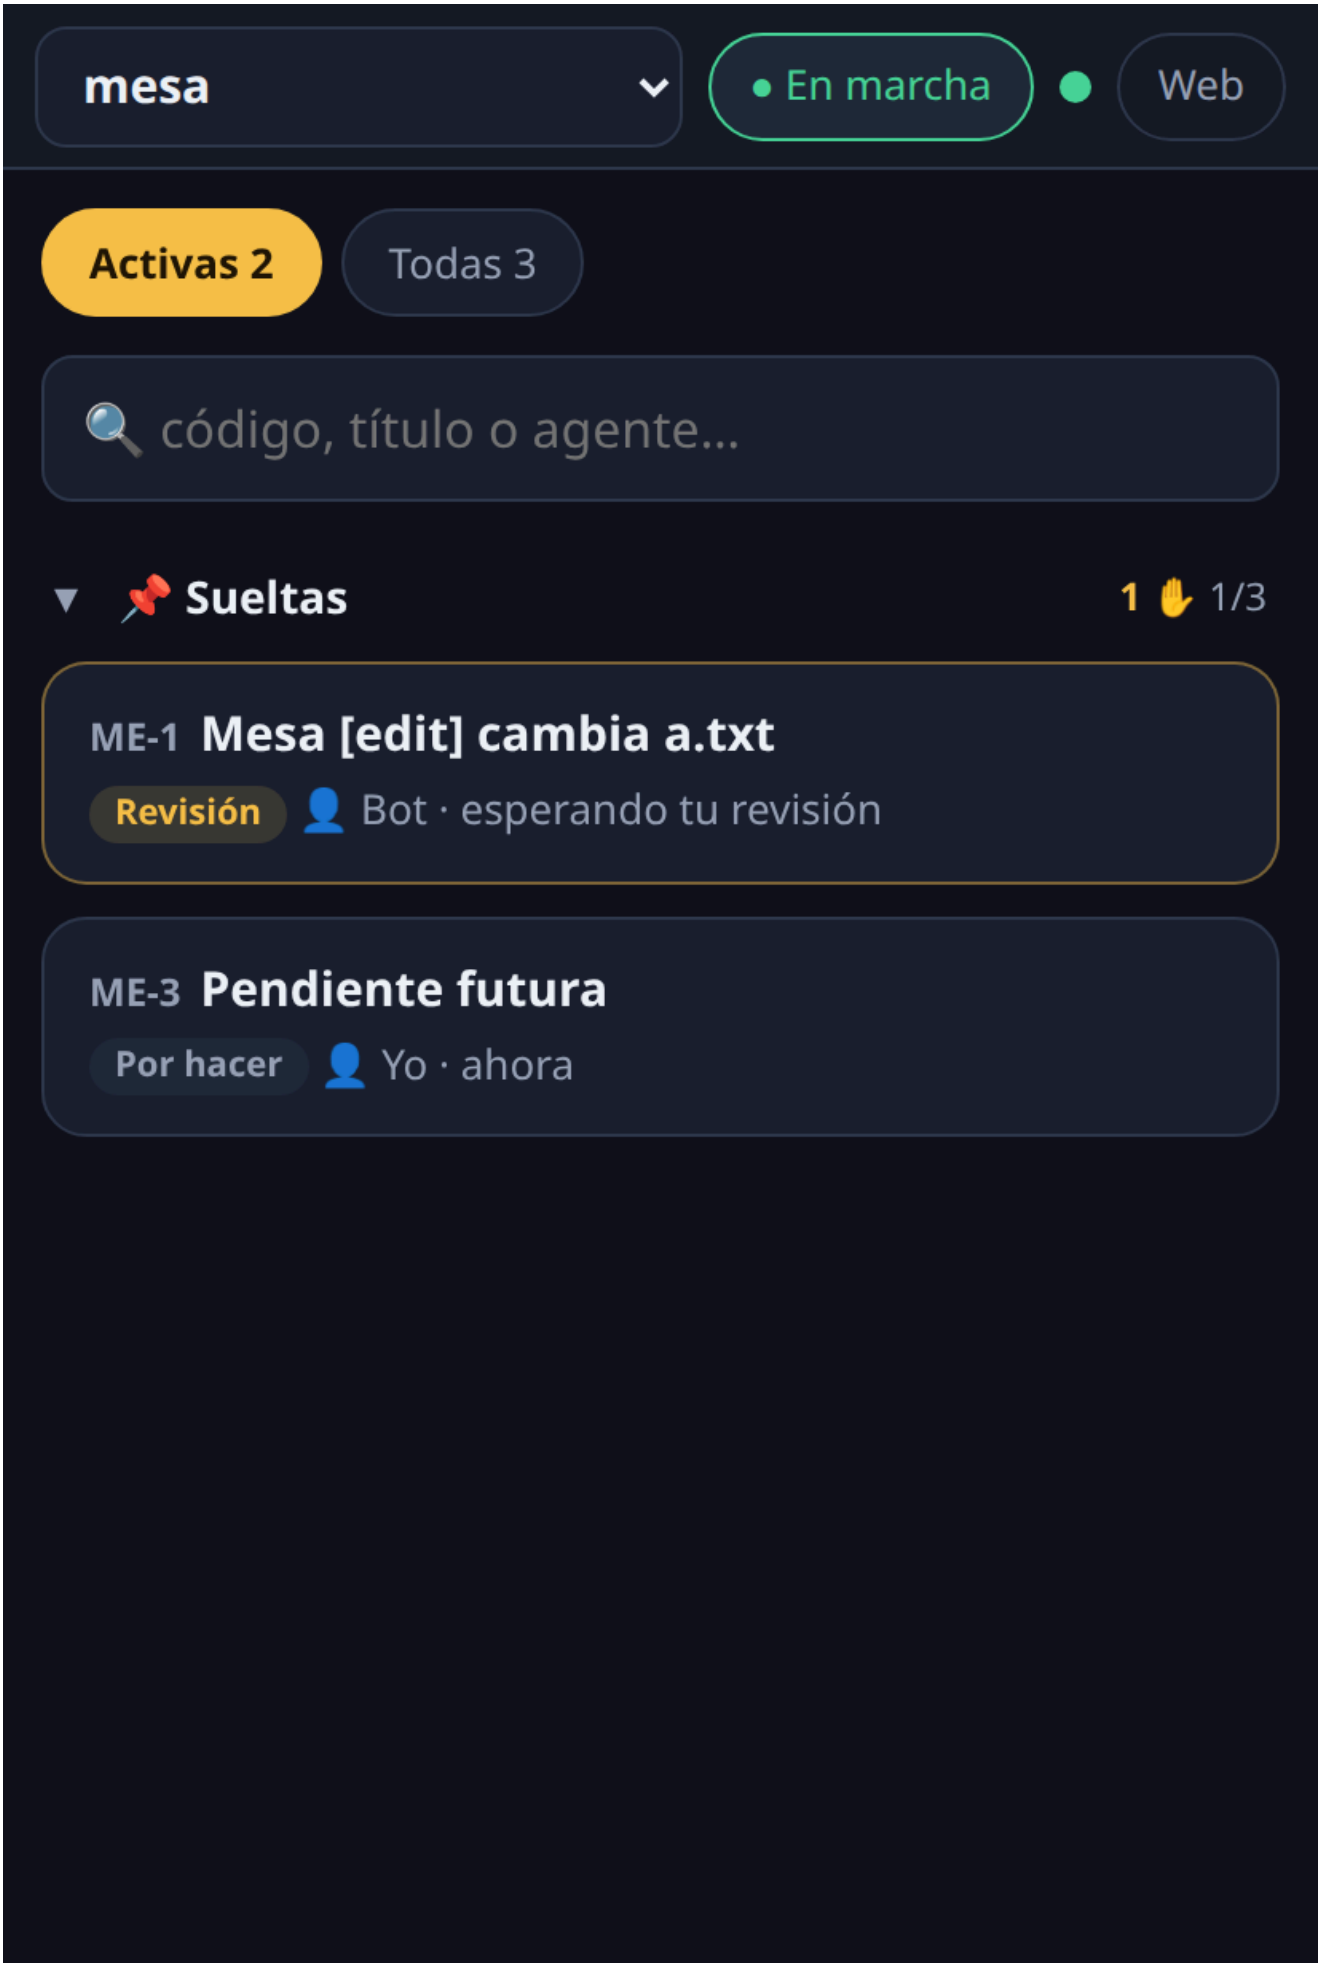


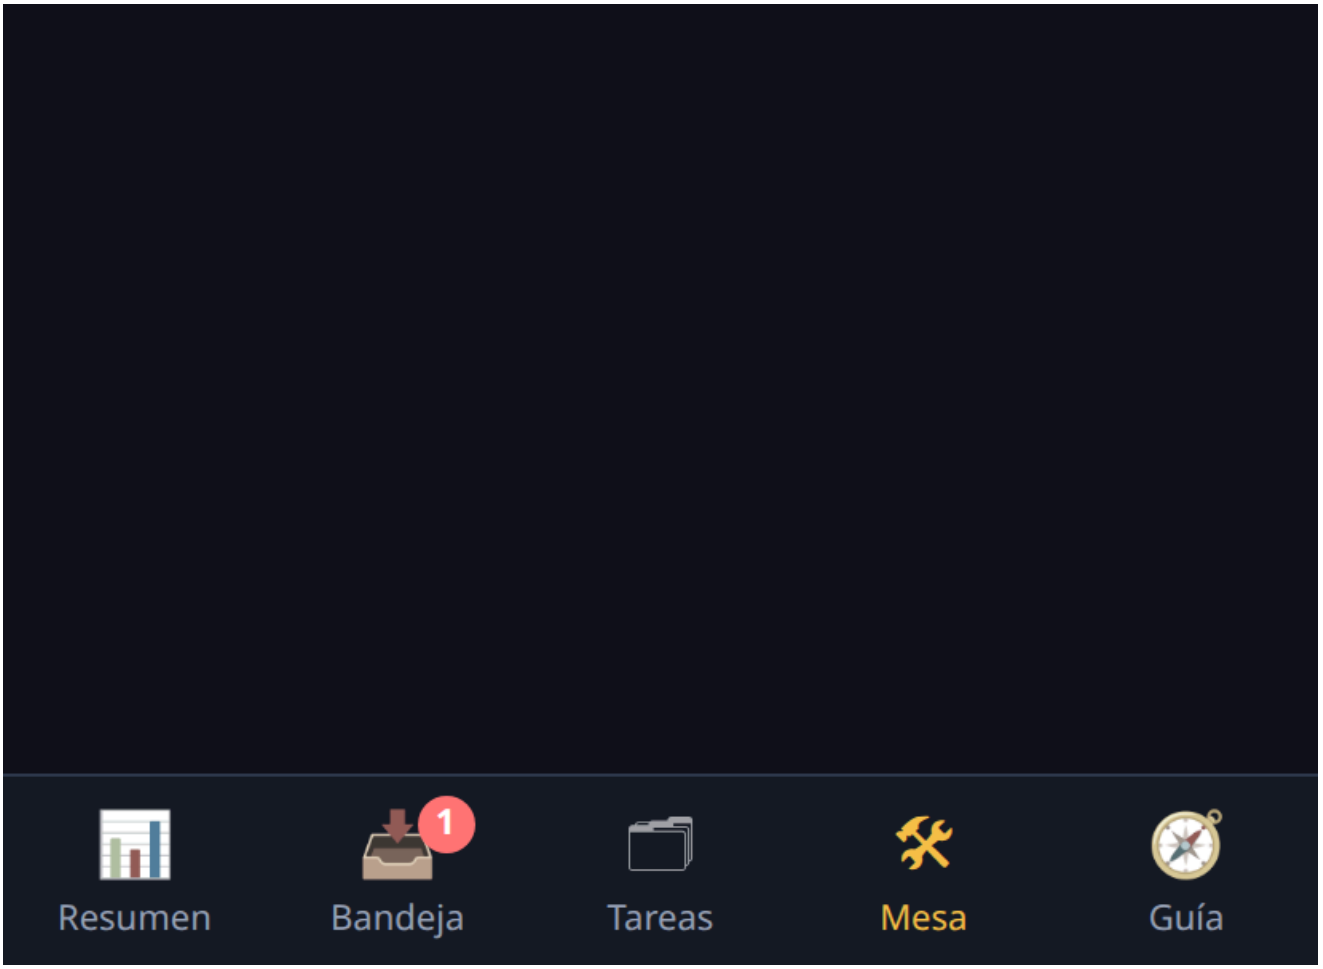
La pestaña **Mesa** es el puesto de control de una épica: ves **en vivo** lo que hace cada agente, el fichero en el que está y su rastro paso a paso, y le hablas sin salir de ahí. Sirve igual para las tareas ya hechas (queda todo guardado).

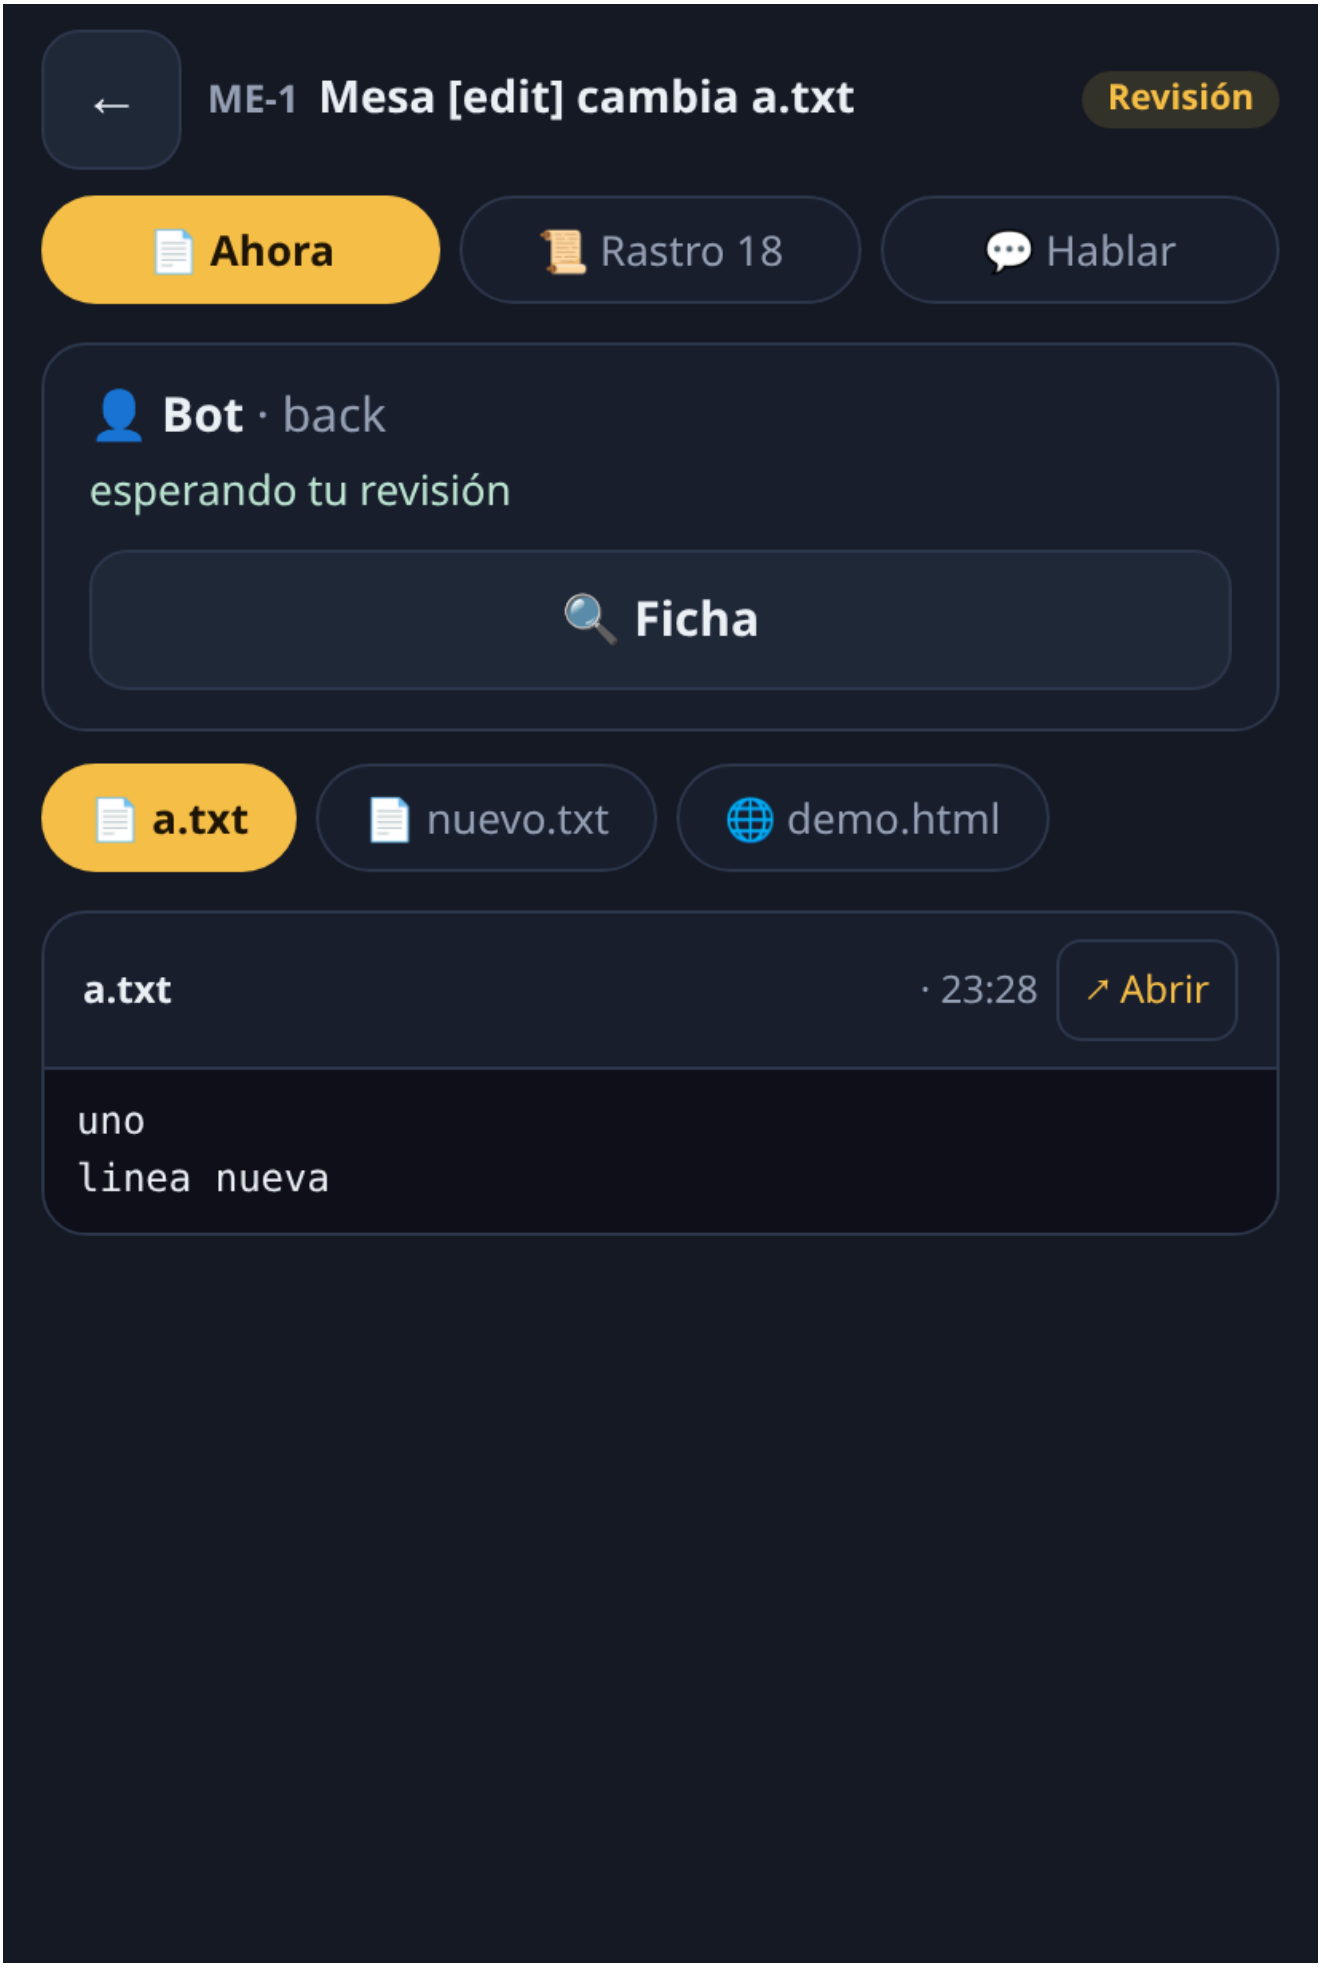
- **Izquierda — la épica y sus tareas.** Las tareas del proyecto agrupadas por épica (el plan del PO y sus partes; el resto, «Sueltas»), cada una con su chip de estado, su agente y lo que está haciendo en ese momento. Por defecto se ven solo las **Activas** (en curso, en revisión, por hacer, backlog y fallidas); **Todas** añade el histórico de hechas y descartadas, y el buscador filtra por código, título o agente. Cada épica se pliega por su cabecera. Las tareas que van naciendo aparecen solas. Pulsa una para abrir su mesa.
- **Centro — la mesa de la tarea.** Cabecera con el estado, la rama y el agente, y los mismos mandos que en la ficha (⏸ Pausar, ✉ Mensaje, ■ Parar, 🫧 Burbuja si la tarea tiene modo de desarrollo, «Ver cambios», «🔍 Ver la tarea»). Debajo, los **ficheros que ha tocado** y el **artefacto vivo**: un plano SVG o una imagen se ven tal cual, un markdown o un csv maquetados, un PDF o un HTML en su marco, el resto como texto. Con 🧲 **Seguir al agente** activo, la vista salta sola al último fichero que toca; elige un fichero a mano y se queda en él. ↗ **Abrir** lo abre en una pestaña.
- **Derecha — hablarle y seguirle.** Sus **preguntas abiertas** (se responden ahí mismo), un **mensaje en caliente** mientras trabaja (o una restricción que se guarda en la tarea) y el **rastro**: cada paso con su hora, de la primera herramienta a la entrega: lo que piensa, lo que ejecuta, los ficheros que escribe, los avisos, tus mensajes y la revisión.



- **Todos**: una tarjeta por agente en marcha o en revisión, con lo que hace ahora, su último fichero en miniatura y su último paso. Pulsa una y entras en su mesa.
- Desde la ficha de cualquier tarea empezada, el botón 🛠 **Mesa** te lleva a su mesa.
- **En el móvil** (pestaña 🛠 Mesa de la vista `/m` y de la app Android): la lista de tareas activas por épica con buscador, y al tocar una, su mesa a pantalla completa con tres pestañas: 📄 **Ahora** (agente, lo que hace, ⏸ ■ y 🔍 Ficha, sus ficheros y el que está tocando: planos e imágenes a todo el ancho, textos maquetados), 📜 **Rastro** (cada paso con hora, en vivo) y 💬 **Hablar** (sus preguntas para responder ahí mismo y un mensaje en caliente, con dictado). El botón «atrás» del teléfono vuelve a la lista.


mesa
• En marcha
Web
Activas 2
Todas 3
código, título o agente...
Sueltas
1 1/3
ME-1 Mesa [edit] cambia a.txt
Revisión
Bot · esperando tu revisión
ME-3 Pendiente futura
Por hacer
Yo · ahora


1
Resumen
Bandeja
Tareas
Mesa
Guía


←
ME-1 Mesa [edit] cambia a.txt
Revisión
Ahora
Rastro 18
Hablar
Bot · back
esperando tu revisión
Ficha
a.txt
nuevo.txt
demo.html
a.txt
· 23:28
Abrir
uno
linea nueva



- Lo que ves está acotado al directorio de la tarea (su copia de trabajo, o la carpeta del proyecto si no hay repo): un fichero del agente nunca puede ejecutar nada en AgentOffice.

🖥️ Modo «aplicación», burbuja única y dos memorias (0.3.16)

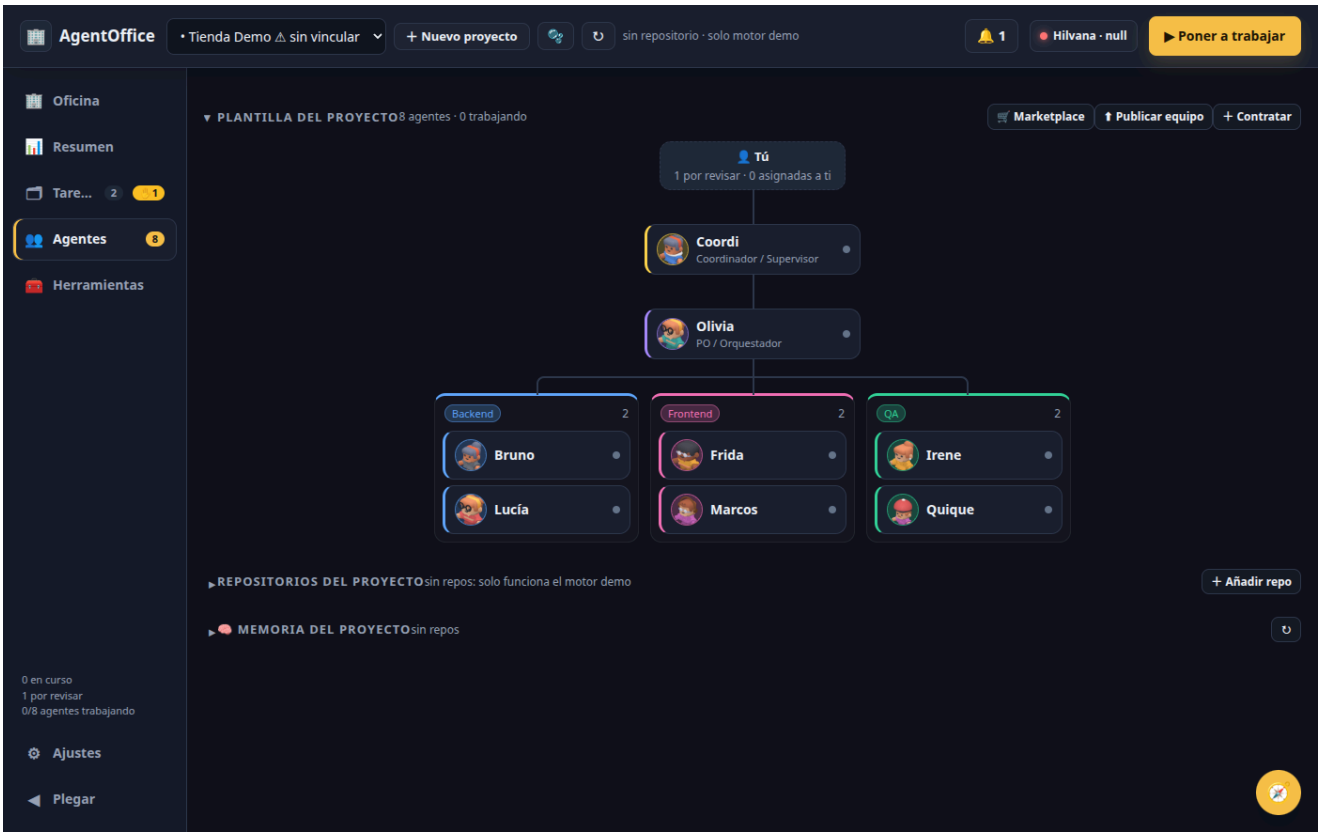
- **Modo aplicación.** Además de web y Blender, una tarea puede abrir **cualquier aplicación o fichero** en su mitad de la pantalla: pon un fichero o una URL (se abre con el programa por defecto) o un comando sin comillas de shell, por ejemplo `gimp logo.xcf`. La ventana nueva se coloca en el lado de la tarea. Se elige en **Nueva tarea ▸ 🖥️ Aplicación…**. El agente de una tarea en este modo (y solo en este) puede además mirar y manejar el escritorio —ventana activa, clic, teclado, captura—, y cada acción te la pide a ti.
- **Burbuja idéntica en todos los modos.** La de aplicación es la misma burbuja-chat que la de web y Blender; en la cabecera aparece el nombre de la aplicación que se abrió.
- **Dos memorias visibles y editables.** En la ficha del agente ves y editas la **memoria compartida del proyecto** y la **propia del agente**. Una lección útil de la del agente se puede **promocionar a la compartida** para que la lean todos.

🔁 La revisión no se queda parada (0.3.17)

- Si AgentOffice se reinicia mientras una tarea estaba «en revisión», al arrancar **limpia esa marca y relanza la revisión** sola; antes la tarea quedaba bloqueada y arrastraba a las que dependían de ella.

- Si un agente entrega diciendo que **no ha hecho el trabajo** («no he empezado», «sin empezar»…), la tarea **vuelve una vez** a «Por hacer» con la orden de hacerlo en su rama; solo si lo repite se retiene para que decidas tú.
- Los agentes ya no esperan a otras tareas por su cuenta: las esperas las fija quien planifica en las dependencias de la tarea.

Agentes y roles

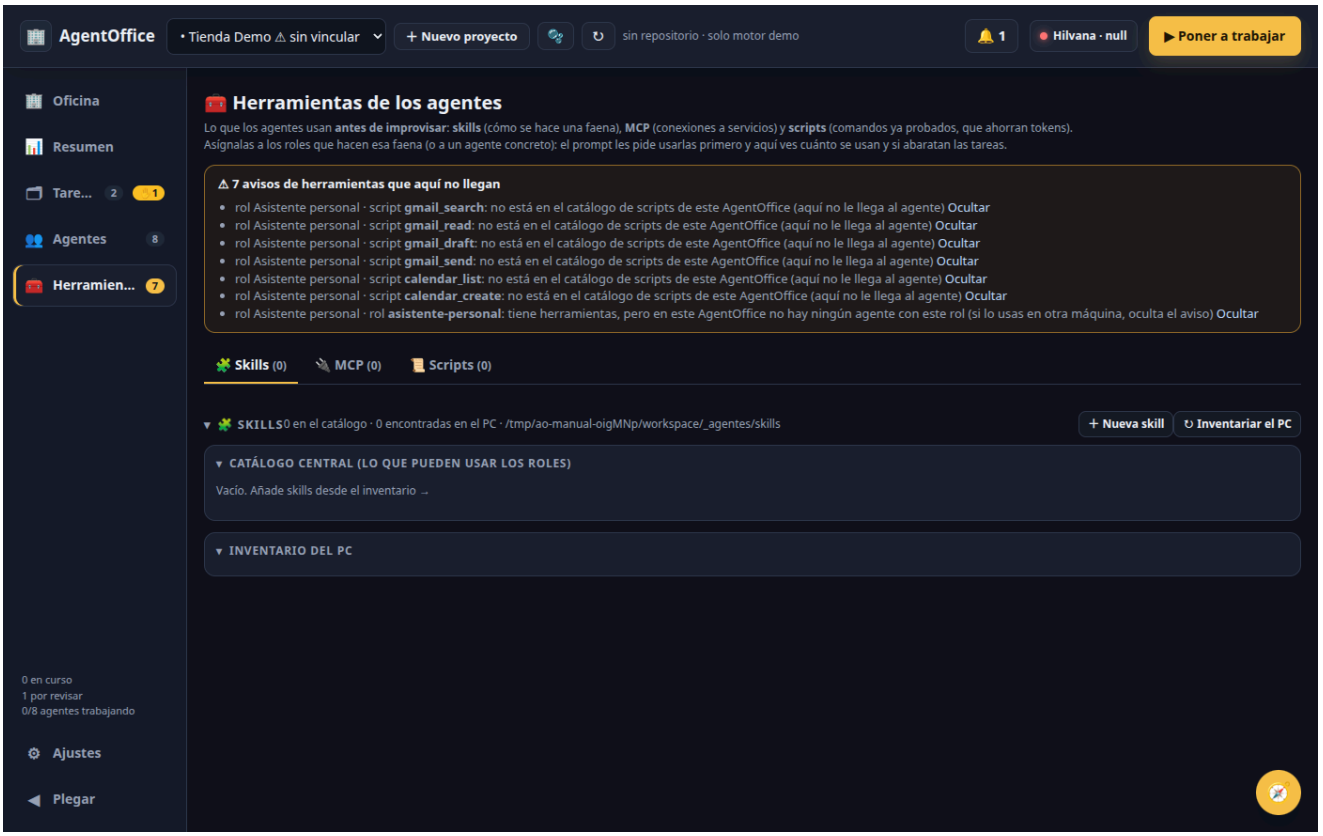


La pestaña **Agentes** es la plantilla del proyecto: cada agente con su **rol** (PO, Back, Front, QA, coordinador…), motor (Claude/Codex/demo), modelo, estado y sus tareas. Desde aquí:

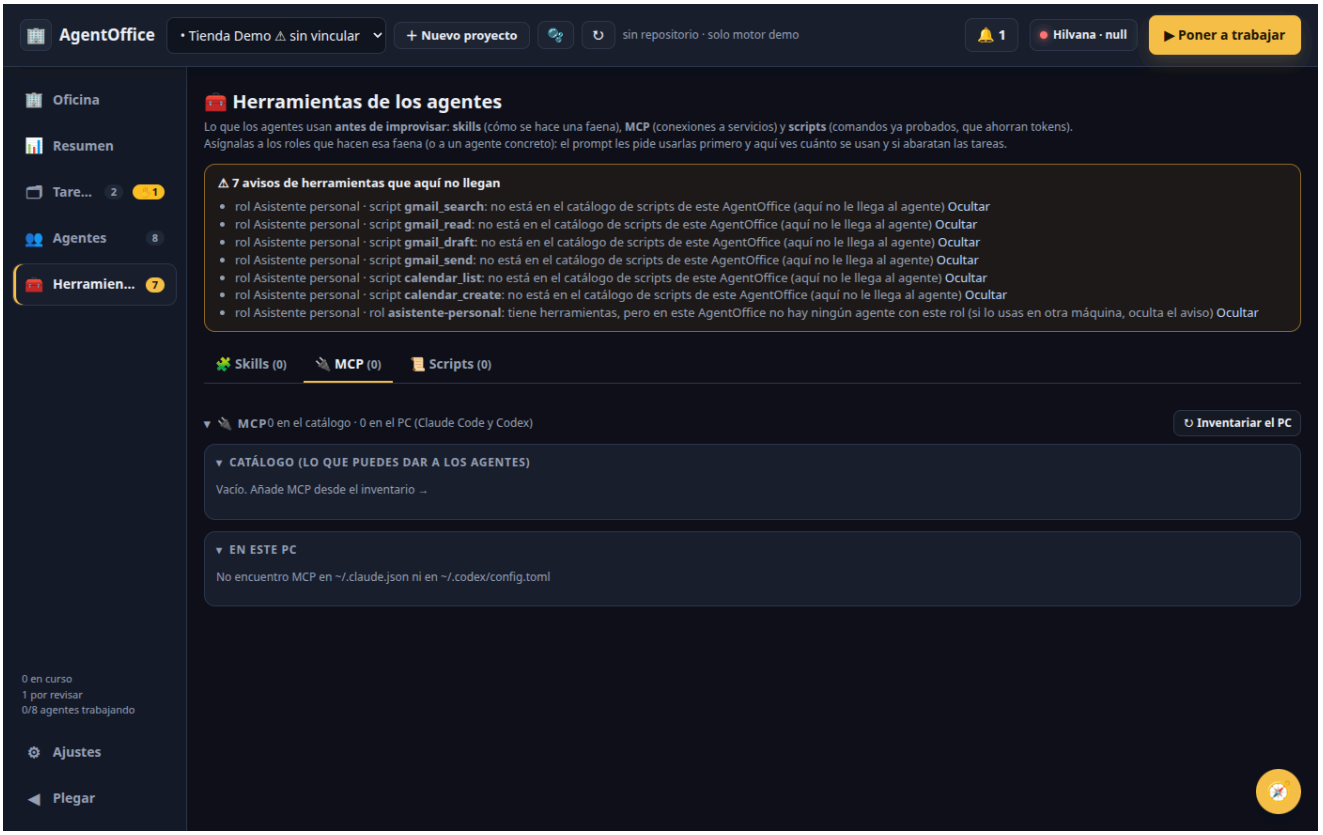
- **Contratar** un agente nuevo (nombre, rol, motor, modelo) o sacar uno del **banquillo** (agentes de la empresa sin proyecto); **despedir**.
- Abrir el **cajón del agente**: tareas, memoria, costes, MCP/skills/scripts propios; ⇄ **Proyecto…** mueve el agente a otro equipo y ⧉ **Copiar…** crea otro igual.
- **Roles**: definen el prompt base, el motor y las herramientas por defecto. Se editan, se crean propios y se comparten en el Marketplace.
- Debajo: **repos** del proyecto (base de las tareas, tu rama actual, agentes en cada uno) y la 🧠 **Memoria de Claude Code del repo**.
- El **coordinador** del equipo reasigna tareas según puntuaciones, y el **supervisor de serie** vigila las tareas encadenadas.

Herramientas: skills, MCP y scripts

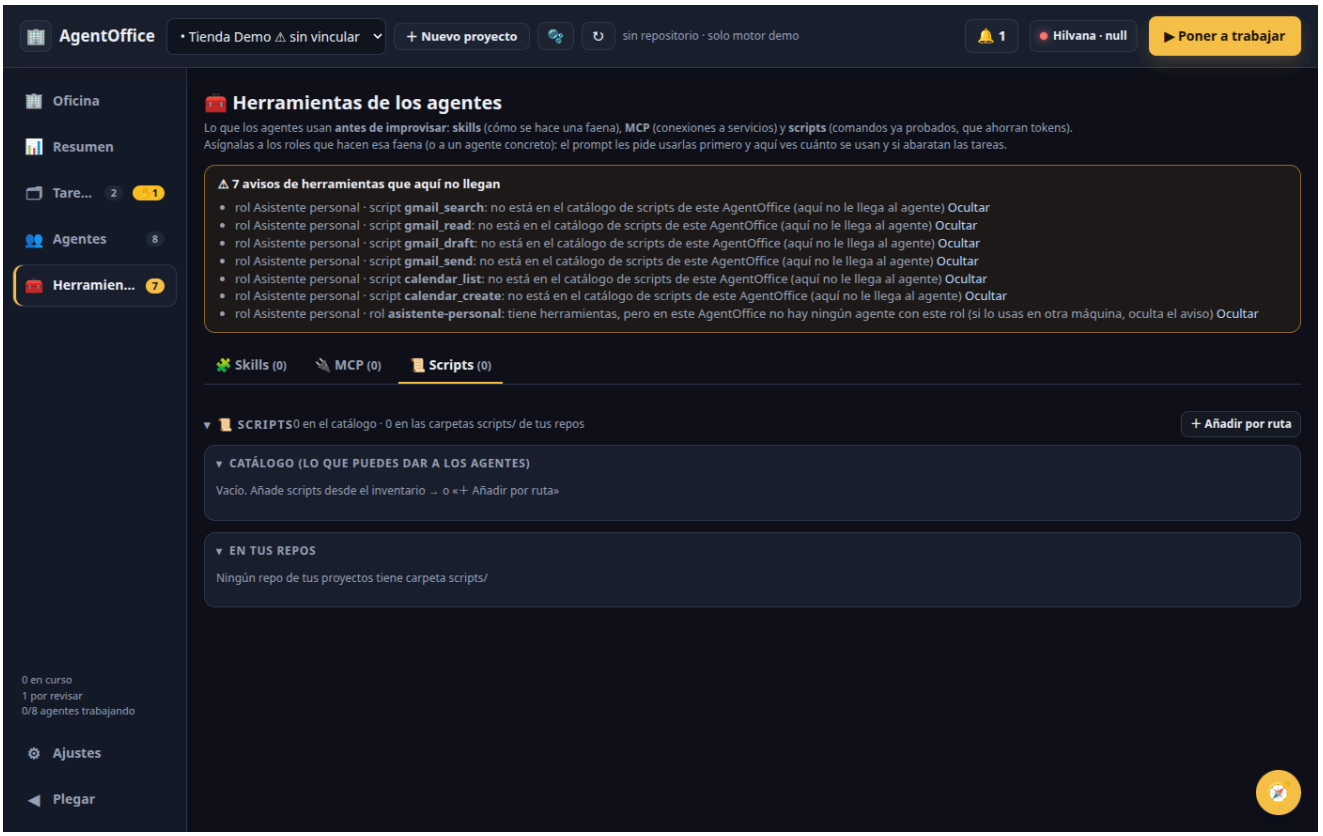
Pestaña 🧰 **Herramientas**, con tres subpestañas. Un aviso (insignia roja) indica herramientas que un rol o agente declara y que no llegan.



🧩 **Skills**: instrucciones reutilizables (ficheros `SKILL.md`) del catálogo (`<workspace>/_agentes`, o la carpeta fijada en Ajustes ▸ Conexión). Se asignan por rol o por agente y se publican en el Marketplace.



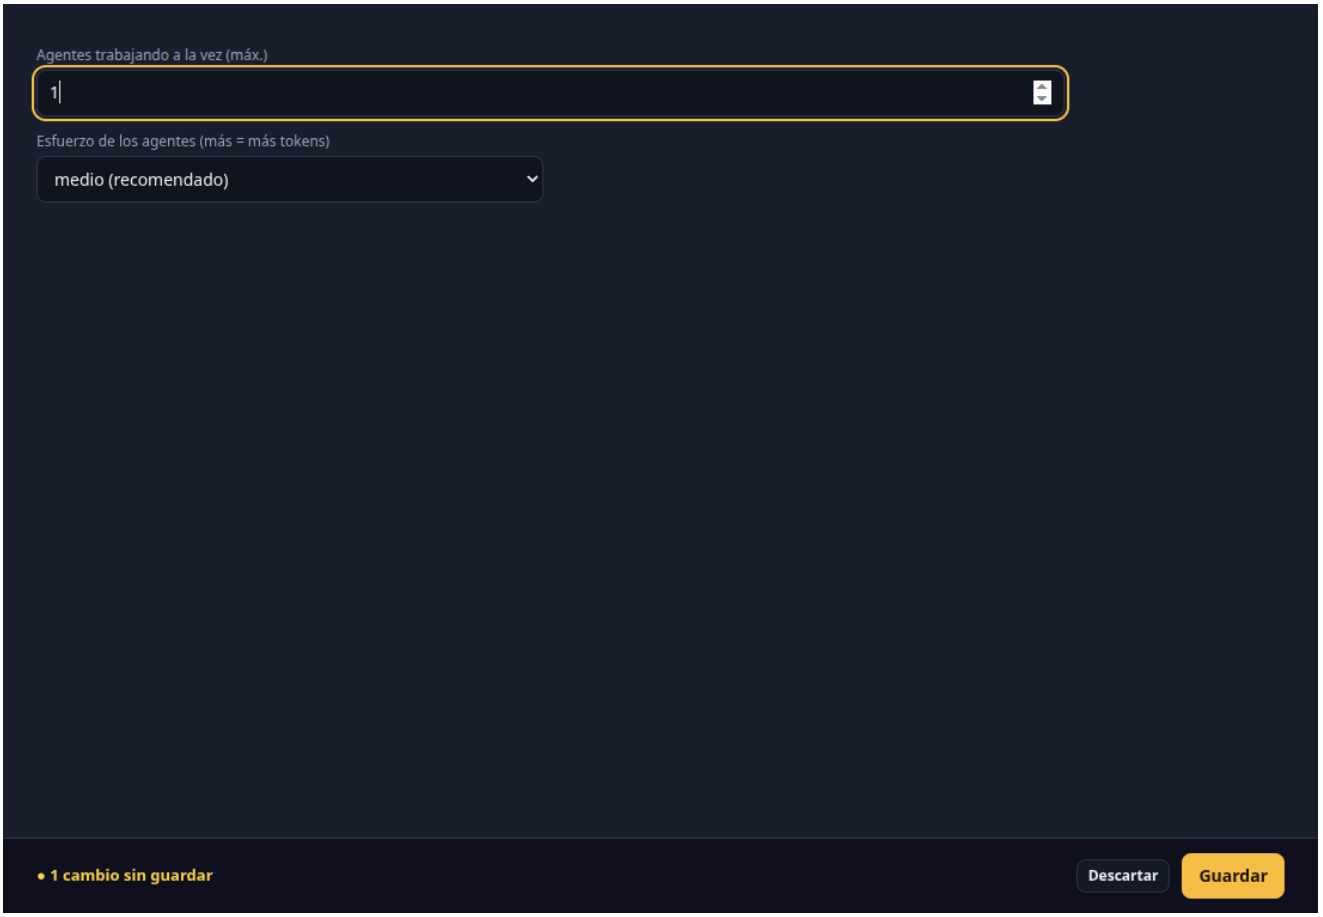
🔌 **MCP**: servidores MCP que los agentes pueden usar (navegador Playwright, Hilvana, bases de datos…). Se activan por rol/agente/tarea; el modo de desarrollo puede añadir los suyos.



📜 **Scripts**: órdenes del equipo que el agente ejecuta tal cual (y que el sistema le anuncia en el prompt), en vez de improvisar comandos.

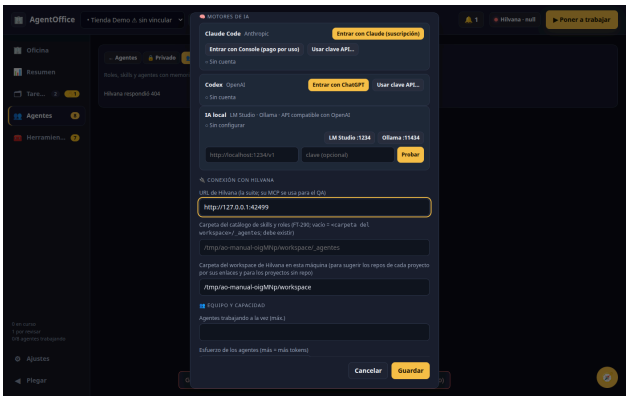
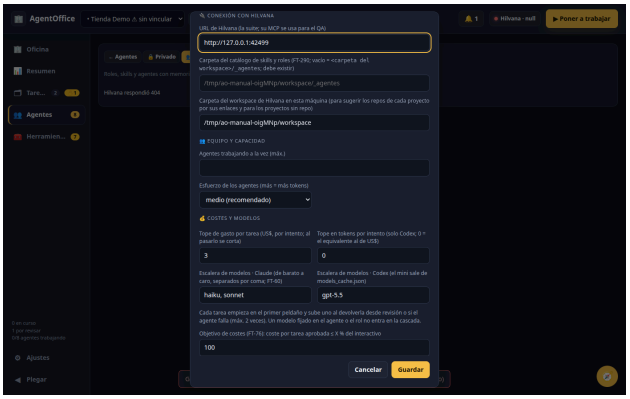
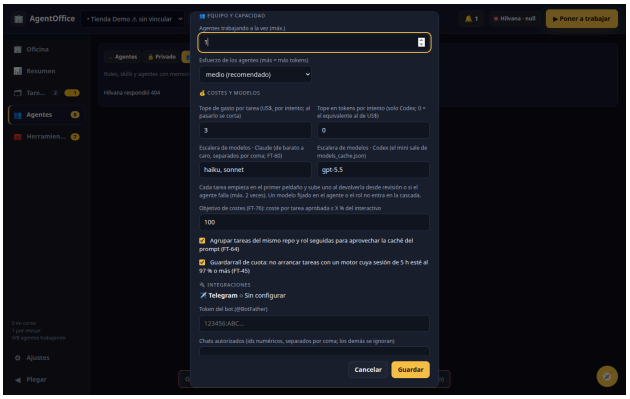
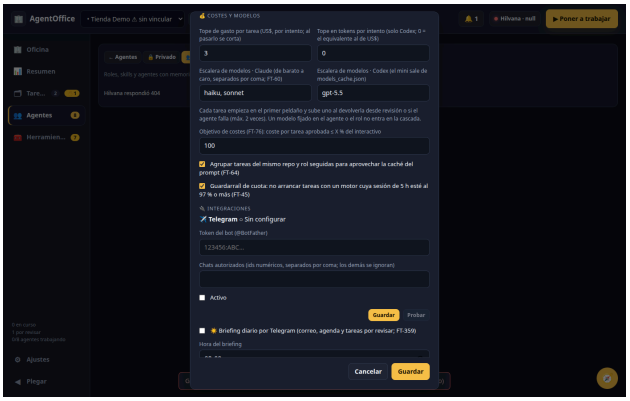
Ajustes sección a sección

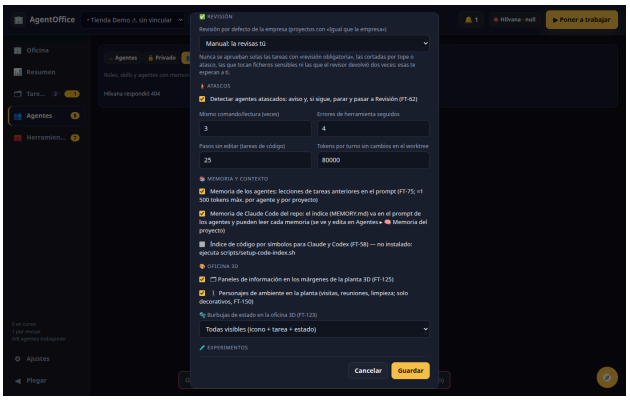
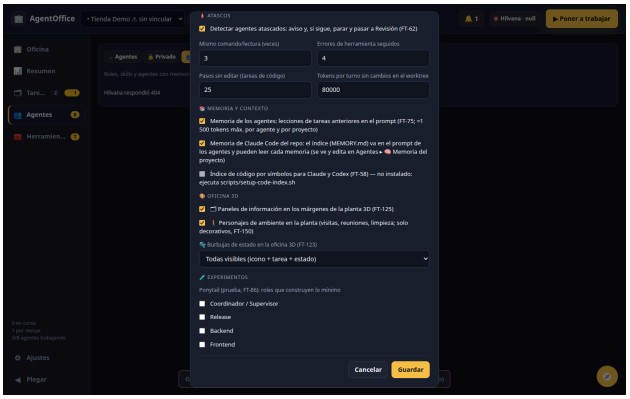
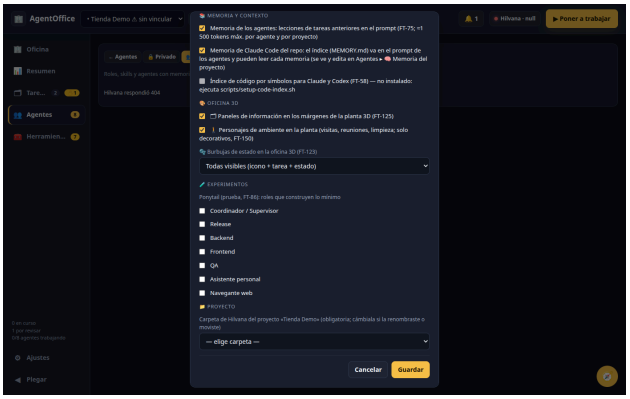
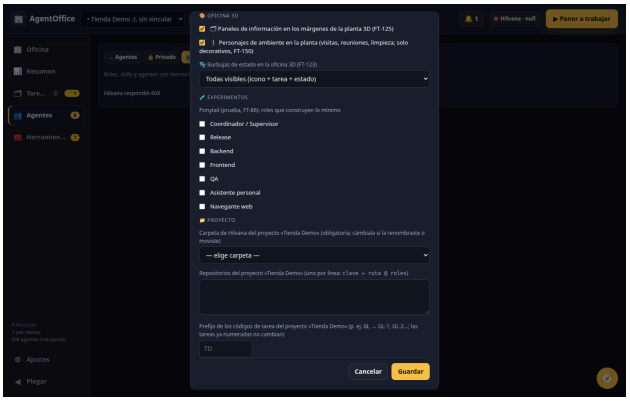
El botón ⚙ **Ajustes** abre un formulario único agrupado en **Empresa**, **Proyecto**, **Guía y voz** y **Seguridad**. Suelto aparece como diálogo con una sola lista; **dentro de Hilvana** (Config ▸ Agentes, o Ctrl+,) ocupa casi toda la ventana con un **menú lateral por grupos** que filtra y recorre con ↑/↓.

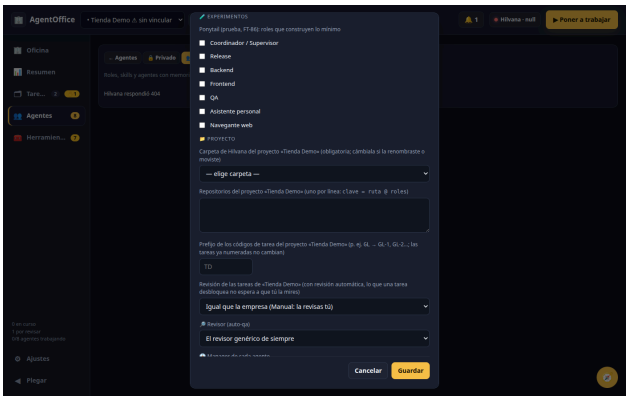


- **Barra Guardar siempre a la vista**: «Sin cambios» o «● N cambios sin guardar», con **Descartar** y **Guardar**; Guardar no cierra el panel.
- **Punto de cambios**: las secciones con cambios llevan un punto amarillo en el menú lateral. Si cierras (Esc, ✕, clic fuera) con cambios pendientes, pregunta antes. Un valor inválido en otra sección te lleva a ella y la marca.

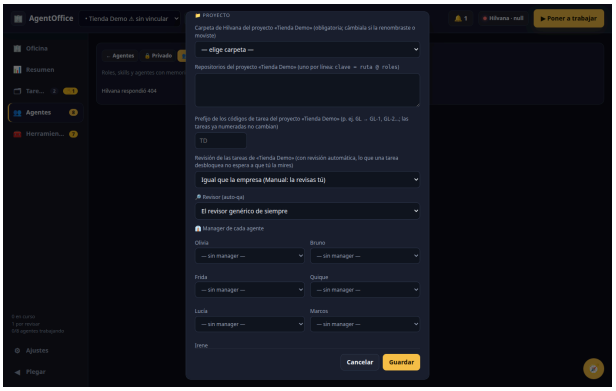
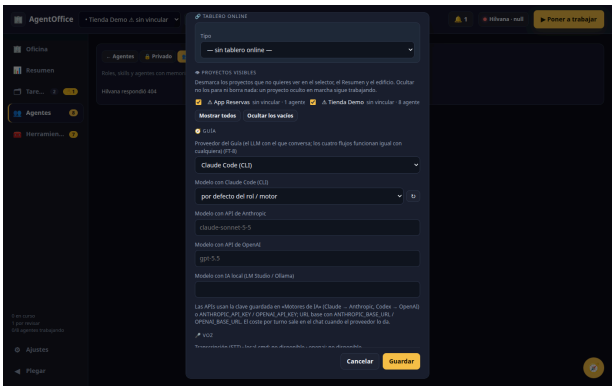
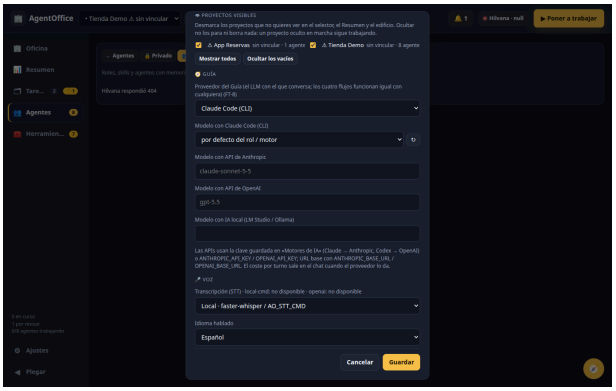
Grupo Empresa

Sección	Captura	Para qué
🧠 Motores de IA		Entrar con Claude (suscripción, Console o clave API), Codex (ChatGPT o clave) o una **IA local** (LM Studio/Ollama)
🔌 Conexión con Hilvana		URL de Hilvana, carpeta del **catálogo**, carpeta del workspace en esta máquina
👥 Equipo y capacidad		Agentes a la vez (máx.) y esfuerzo de los agentes
💰 Costes y modelos		Tope de gasto/tokens por tarea, **escalera de modelos** (de barato a caro, sube al devolver), objetivo de costes, agrupar por caché, guardarraíl de cuota

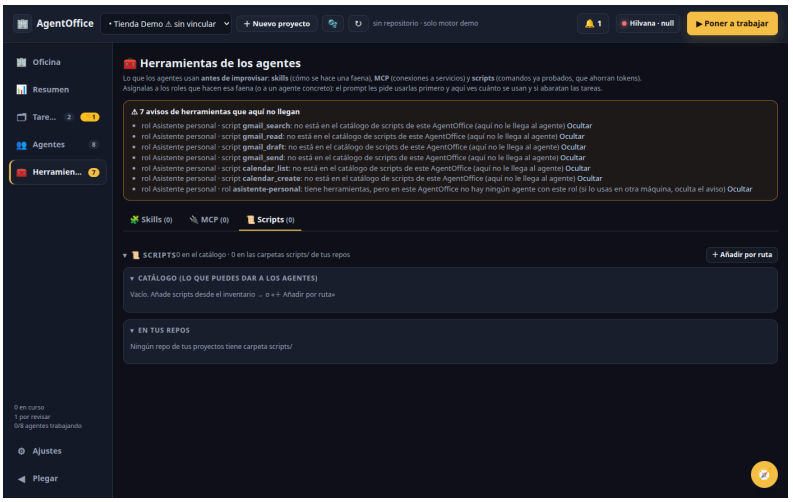
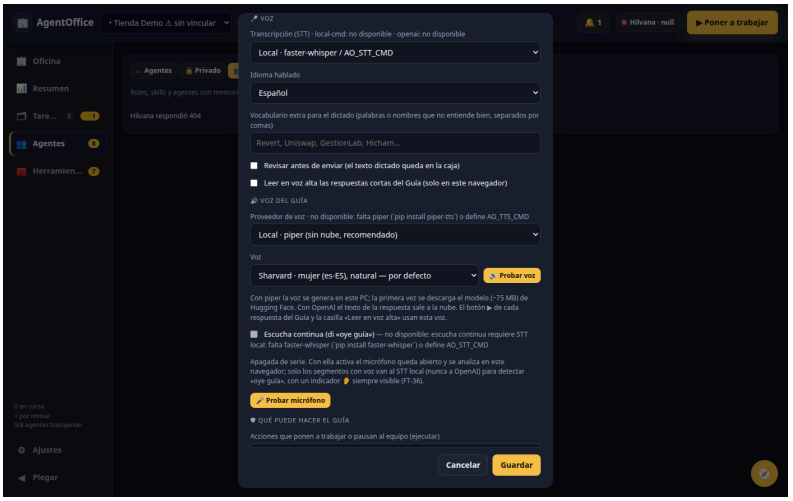
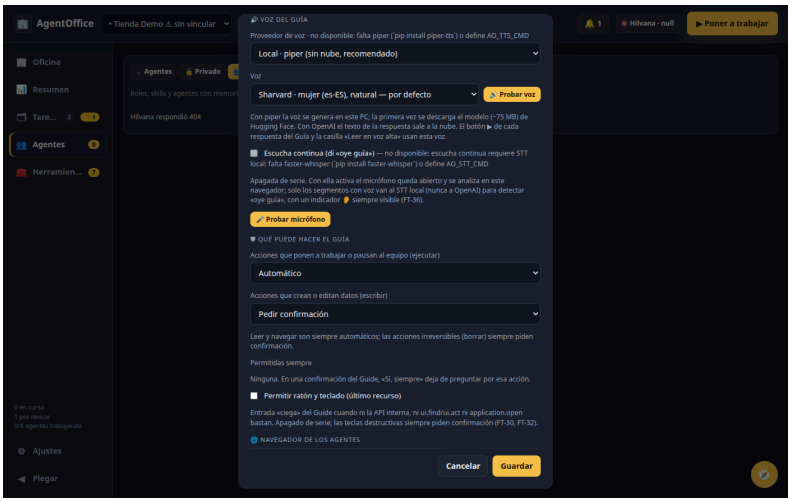
Sección	Captura	Para qué
✅ Revisión		Política por defecto: manual / auto-QA / auto
🧯 Atascos		Detecta agentes atascados (mismo comando, errores seguidos, pasos sin editar) y los pasa a Revisión
📚 Memoria y contexto		Memoria de los agentes, memoria de Claude Code del repo, índice de código
🎨 Oficina 3D		Paneles, personajes de ambiente y burbujas de la escena

Sección	Captura	Para qué
🧪 Experimentos		«Ponytail»: reglas de «construir lo mínimo» por rol

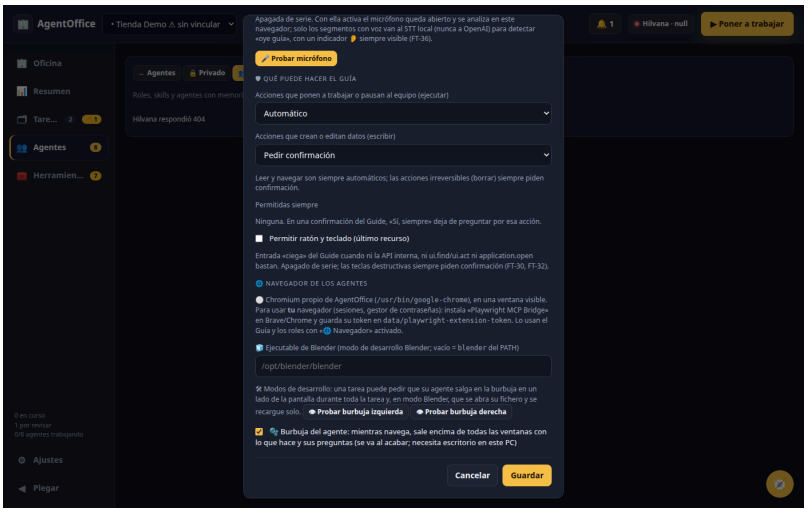
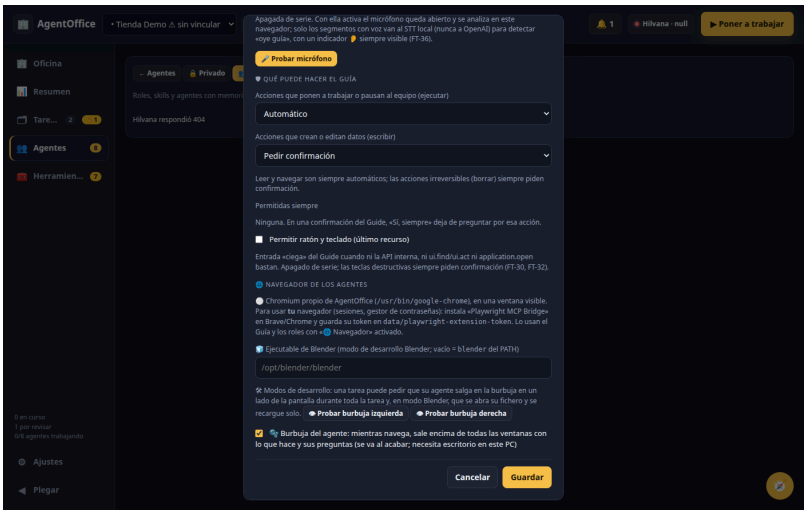
Grupo Proyecto

Sección	Captura	Para qué
📁 Proyecto		Carpeta del workspace y repos, prefijo de códigos, coordinador, 📂 **acceso a la carpeta del proyecto** y 📤 **entregar sin commitear** (ambas desactivadas por defecto), revisión por proyecto
🔗 Tablero online		GitHub, Trello o Jira
👁 Proyectos visibles		Ocultar proyectos de la UI (ocultar no para nada: un proyecto oculto en marcha sigue trabajando)

Grupo Guía y voz

Sección	Captura	Para qué
🧭 Guía		Motor y modelo del Guía, y el modo con el que nacen los chats nuevos (🧭 Guía o 🛠 Taller)
🎤 Voz		Dictado: STT local o del navegador, **Probar micrófono**
🔊 Voz del Guía		Proveedor y voz de lectura, **Probar voz**

Grupo Seguridad

Sección	Captura	Para qué
🛡️ Qué puede hacer el Guía		Acciones que el Guía hace sin preguntarte
🌐 Navegador de los agentes		Qué navegador usan los agentes (Playwright) y sus permisos

Burbuja del agente

Aparece junto al borde de la pantalla para los agentes que usan el navegador o trabajan en una tarea con **modo de desarrollo** (también hasta 12 h después de «hecha», para abrir una nueva ronda). Cabecera con el **nombre del proyecto**, el muñeco 3D del agente y la insignia de su motor (CLAUDE / CODEX).

- **Chat**: escribe (Enter envía) y pega o arrastra imágenes. Un agente Claude lo recibe **en caliente**; Codex lo recibe al relanzar la tarea (la burbuja lo avisa).
- 📸 **Captura**: captura tu pantalla y la deja adjunta.
- ✏️ **Boceto**: lienzo con lápiz, flecha, texto, goma y deshacer sobre la última imagen o en blanco; «Usar boceto» lo adjunta.
- 👍 **Aprobar / ↩ Devolver**: cuando el agente termina muestra su resumen y estos dos botones, con las mismas reglas que la revisión del tablero.
- **Nueva ronda**: tras «hecha» la burbuja sigue 12 h; si le escribes abre una tarea nueva en el mismo hilo.
- **Plegar ▾**: queda solo el muñeco y se despliega sola si pregunta, te escribe o termina. ✕ oculta esa burbuja hasta que tenga novedades; 🫧 en la barra superior (o en Ajustes) vuelve a mostrarlas y

reabre los Blender.
- Con dos agentes, cada uno en un lado de la pantalla.

El recuerdo de cada agente: Conversaciones, Burbuja y «Que siga con…»

Cada agente conserva **su recuerdo**: todo lo hablado con él por la burbuja, tarea a tarea, se guarda y sobrevive a las tareas y a los reinicios. Lo ves de dos formas:

- **En la burbuja:** el hilo ya no es el de la tarea, sino el historial del agente, con un separador por tarea («— Tarea 21 —»). Al abrir una ronda nueva no empieza vacío.
- **En su ficha (Equipo ▸ tarjeta del agente ▸ 💬 Conversaciones):** el historial completo, con las imágenes que le mandaste, y un bloque **▶ Que siga con…**: eliges una de sus tareas anteriores (de cualquier proyecto), escribes qué quieres que haga a partir de ella y pulsas **Encargarle**. Se crea una tarea nueva para ese agente enlazada con la elegida, con su misma carpeta, modo de desarrollo y lado de pantalla, y su burbuja aparece al arrancar. Sirve para retomar algo meses después partiendo de lo que ya hizo y de lo hablado.
- 🫧 **Burbuja** (en la misma tarjeta): abre su burbuja en pantalla aunque ahora no tenga tarea en curso, con su última tarea y su historial.

Una sesión viva por agente

Antes, cada tarea abría una conversación nueva con el modelo y el agente volvía a leer todo el contexto. Ahora cada agente mantiene **una sesión viva**: su siguiente tarea retoma la misma conversación (mismo motor y modelo) con un encargo corto, así que recuerda lo anterior y el arranque cuesta mucho menos. La ficha del agente muestra la sesión (desde cuándo, cuántas tareas, tokens) y permite **reiniciarla**; en Ajustes se puede desactivar. Cuando la conversación crece demasiado, AgentOffice le pide las notas, las guarda en su memoria y abre una sesión limpia en la siguiente tarea. Codex no retoma sesiones: arranca con su memoria de agente.

Un Blender por lado

En modo Blender, al arrancar una tarea nueva en un lado se cierra el Blender de la tarea anterior de ese lado y se abre el de la nueva, así nunca se apilan ventanas. Los entornos de prueba y de demo de AgentOffice no abren nada en tu escritorio.

Telegram

AgentOffice puede hablar contigo por Telegram: te escribe los avisos y las preguntas del equipo, y tú le escribes para hablar con la Guía o lanzar comandos. Es opcional y se configura en **Ajustes ▸ 🔌 Integraciones**, con **tu propio** bot: nada pasa por servidores de terceros. **Sin captura**: la tarjeta pide un token real.

Qué hace

- **Avisos y preguntas:** el bot te manda las preguntas de los agentes y las confirmaciones 🛡 con botones; pulsar uno contesta a la tarea, y responder al mensaje vale como respuesta escrita.

- **Hablar con la Guía:** cualquier texto que escribas al bot va a la Guía, con las mismas herramientas y confirmaciones que su chat en la aplicación.
- ☀️ **Briefing diario:** a la hora que elijas recibes en Telegram las tareas que esperan tu revisión.

Configurar Telegram paso a paso

1. En Telegram abre **@BotFather**, envía `/newbot`, elige nombre y usuario y copia el **token**.
2. Averigua tu **chat id** numérico (por ejemplo escribiendo a un bot como @userinfobot) y escribe un mensaje a tu bot para que pueda contestarte.
3. Ajustes ▸ 🔌 Integraciones ▸ tarjeta **Telegram**: pega el token, escribe tu chat id en **Chats autorizados**, marca **Activo** y **Guardar**; **Probar** envía un mensaje de comprobación.
4. Con la escucha en marcha aparece el chip ✈️ en la cabecera; al pulsarlo se abre esta tarjeta.

Solo se atienden los chats autorizados. El resto se ignora y queda anotado en la auditoría.

Comandos y botones

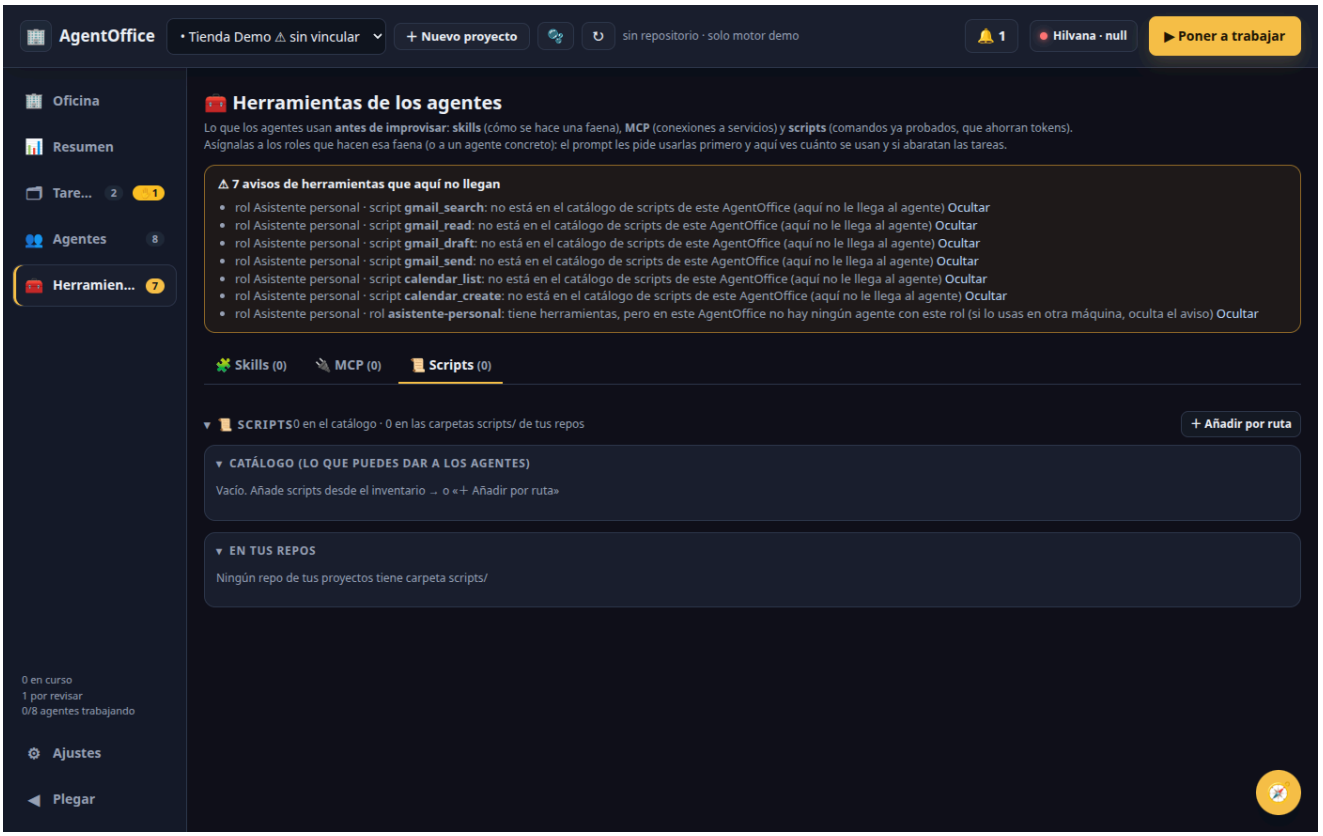
Comando	Qué hace
`/tarea <texto>`	Crea una tarea en el proyecto por defecto (o en el primero) para el rol de producto
`/parar`	Corta la conversación en curso con la Guía y detiene a los agentes que estén trabajando
`/ayuda`	Lista los comandos

Seguridad

- El token del bot se guarda en la carpeta de datos de AgentOffice, **no en el repositorio**. La pantalla y la API lo muestran enmascarado (`abc…xyz`): guardar el valor enmascarado o dejarlo vacío conserva el real.
- Límite de 20 mensajes por minuto y chat.
- 📋 **Auditoría de acciones**: quién pidió cada acción, quién la confirmó y los chats ignorados.
- Para dejar de usar la integración: desmarcar **Activo**.

La conexión con el correo y la agenda de Google llegará en una versión próxima.

Guía y Marketplace



La 🧭 **Guía** (Ctrl+G, o el botón redondo) es un asistente con acceso a la app: crea tareas, mueve el tablero, consulta costes, abre flows de Hilvana, controla a los workers… Funciona como cajón lateral o a pantalla completa, con varios chats, adjuntos, dictado 🎤 y voz 🔊 (opcional, con « 👂 escuchando» y palabra de activación). Qué puede hacer sin preguntarte se fija en Ajustes ▸ Seguridad.

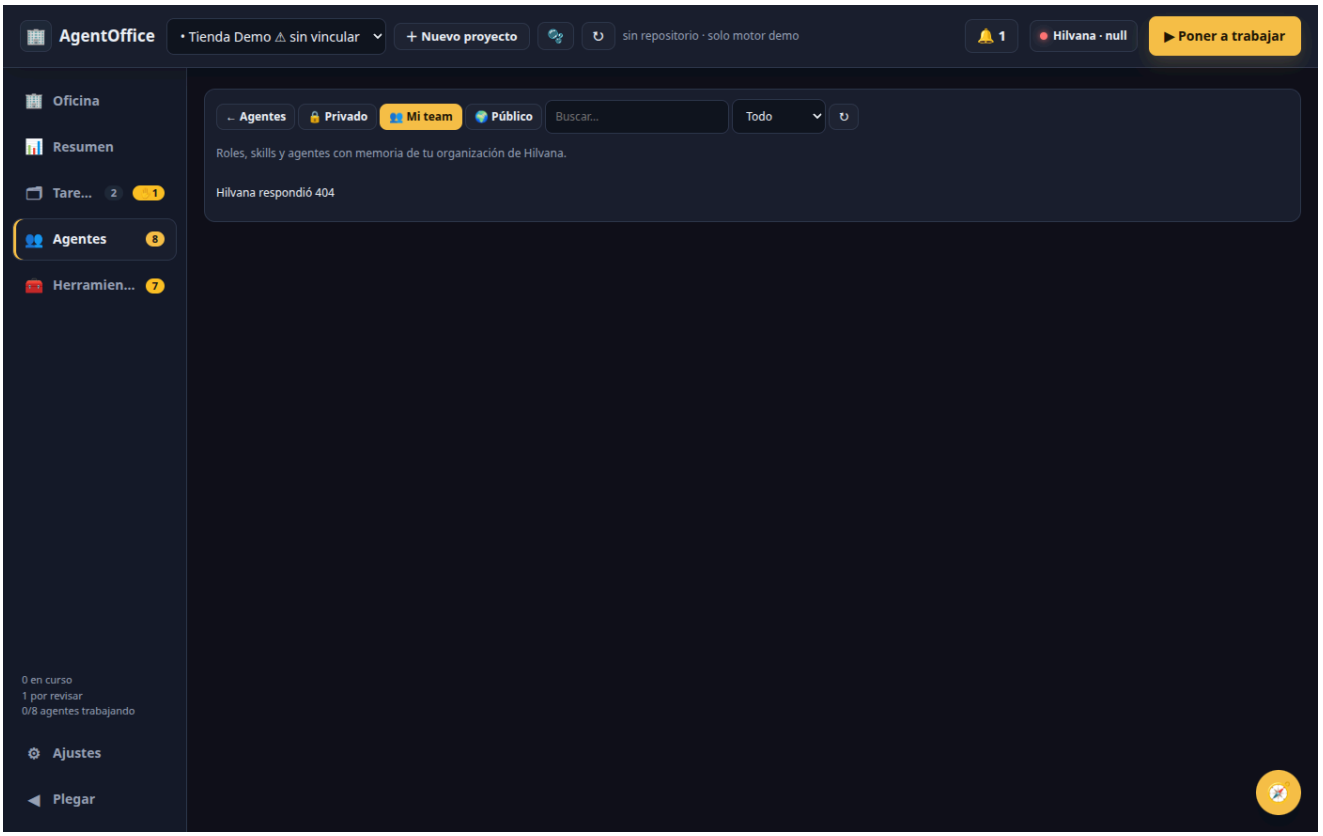
Dos modos por chat, con el botón junto a la caja de texto (🧭 ↔ 🛠; se puede cambiar a mitad de conversación):

- 🧭 **Guía**: conversa, supervisa, crea y revisa tareas, abre flows y navega. No ejecuta comandos ni edita ficheros. Es el modo de serie.
- 🛠 **Taller**: el mismo asistente que tienes en tu editor (Claude Code completo) pero dentro de AgentOffice: trabaja en el repo del proyecto que estás viendo, con sus instrucciones y su memoria (la misma que en el editor, porque es la misma carpeta), puede ejecutar comandos, editar ficheros y usar tus conectores, y además ve el equipo de AgentOffice. Cada comando o edición te pide permiso con 🛡 (**Sí** · **Sí, siempre** · **No**); «Sí, siempre» se puede retirar en Ajustes ▸ Seguridad ▸ Permitidas siempre. Necesita Claude Code instalado en ese equipo. Ojo: en Taller se trabaja sobre tu copia real del repo, sin rama aparte ni revisión, igual que en el editor.

Imágenes adjuntas. La Guía **ve** las imágenes que adjuntas al chat (PNG, JPG/JPEG, WebP y GIF), con cualquiera de sus proveedores: Claude Code (`claude-cli`), la API de Anthropic y la de OpenAI. Las imágenes viajan **dentro del propio mensaje**: la Guía las tiene delante desde el primer momento y no necesita llamar a ninguna herramienta para abrirlas. Límites por mensaje: **hasta 4 imágenes** y **5 MB cada una**. Lo que no cabe o no se puede leer no se pierde en silencio: la Guía recibe un aviso con el nombre del fichero y el motivo (más de 4 imágenes, supera 5 MB, formato no admitido o fichero inexistente) y puede decírtelo. Los adjuntos que no son imágenes (PDF, texto, hojas de cálculo…) se

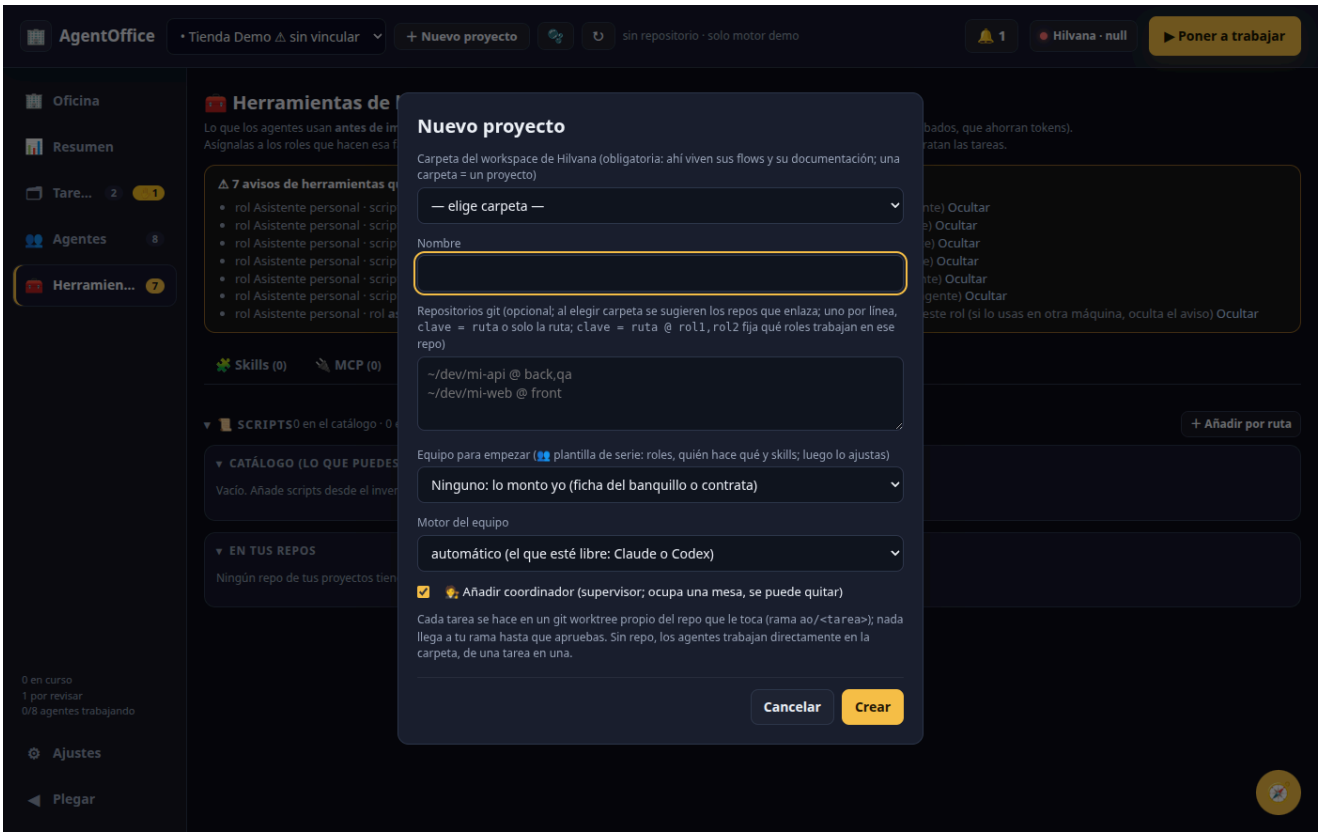
pasan como lista de rutas locales para que los lea con sus herramientas. Además, la herramienta `screen.describe` (describir la pantalla) acepta, aparte de las capturas de escritorio (solo PNG), la ruta de una imagen adjunta guardada en `data/uploads/` (png, jpg, jpeg, webp o gif); rutas con «..» o fuera de esas dos carpetas se rechazan. Ejemplo: adjunta un pantallazo de un error y escribe «¿qué dice este error?»: la Guía responde sin pasos intermedios.

En **Resumen ▸ 💸 Costes**, el bloque «🧭 Guía vs 🛠 Taller» compara el gasto de los dos modos (chats, turnos, coste, $/turno, tokens, caché y herramientas por turno). Para comparar en igualdad, usa el mismo modelo en los dos y la misma petición en un chat de cada modo.



El 🛒 **Marketplace** (botón dentro de Agentes) comparte **roles, skills y agentes** con tu organización o en público (con moderación) e instala los de otros. Pestañas: **Agentes · 🔒 Privado** (tu banquillo y tus roles) y las de la nube. *(En la captura sale un 404 porque el entorno de demo usa una instalación simulada de Hilvana sin cuenta vinculada: con la cuenta vinculada se ven los listados.)*

＋ Nuevo proyecto



Un proyecto de AgentOffice es una **carpeta del workspace de Hilvana** (donde viven sus flows y su documentación). El diálogo pide el nombre, la carpeta (existente o nueva) y los **repos** (rutas git que el equipo modifica; puede haber varios y cada tarea trabaja en su propio worktree por repo). También se admiten **proyectos sin repo**: solo carpeta. ↻ comprueba que las carpetas siguen existiendo.

Ayuda en la app y asistentes

AgentOffice se explica solo: cada pantalla importante tiene su ayuda a mano y crear algo (agente, rol, proyecto, tarea) es una conversación guiada en vez de un formulario largo. Funciona igual en el ordenador y en el móvil.

Botón ⓘ. Junto a las pestañas, secciones de Ajustes y campos difíciles aparece un pequeño ⓘ.

- En el ordenador abre una burbuja junto al botón; en el móvil, una hoja desde abajo. Se cierra con ✕, con Esc, pulsando fuera o, en el móvil, con el botón «atrás».
- Cada ayuda trae un título, un texto breve y tres salidas: 📖 **Ver en el manual** (abre esta misma sección del manual), 🧭 **Pedir al Guía que lo haga por mí** (solo en las ayudas que el Guía puede ejecutar: le manda tu duda por su propio chat) y ↺ **Volver a ver la guía de esta pantalla** (en las ayudas de pestaña).
- Ajustes ▸ Empresa guarda, solo en este navegador, un contador anónimo de las ayudas que has abierto (de la más a la menos consultada). No se envía a ningún sitio.
- Preguntas al Guía del estilo «¿qué es el modo Taller?» las responde con ese mismo catálogo de ayudas, con su enlace al manual.

Guías de primer uso. La primera vez que abres una pestaña (Oficina, Tareas…) un velo oscuro señala 3 o 4 elementos, uno a uno, con una frase cada uno («En “Tareas” encargas el trabajo…»). Avanza con **Siguiente**, el último paso dice **Entendido**; sal antes con **Saltar** o Esc; no vuelve a salir sola. Para repetirla: ⓘ de la pestaña ▸ ↺ **Volver a ver la guía de esta pantalla**. En el móvil hay guías propias de cada pestaña. Si un elemento no está en pantalla, se salta ese paso.

Asistentes de creación. Cada uno hace preguntas llanas, valida antes de dejarte avanzar y tiene siempre el botón **Formulario completo** para volver al formulario de siempre (con lo ya escrito). Escape cierra el asistente; en el móvil, «atrás» retrocede un paso.

- **Contratar agente** (＋ Contratar): 3 pasos — qué quieres que haga, motor y modelo, y revisión antes de crear. Hay que ponerle nombre y elegir un rol que exista; si falta algo, el asistente te lo dice antes de seguir.
- **Nuevo rol**: preguntas llanas a la izquierda y el fichero del rol (`.md`) generándose en vivo a la derecha; parte de una plantilla y te deja cambiar herramientas, skills y el texto de instrucciones.
- ＋ **Nuevo proyecto**: 6 pasos — Carpeta, Repositorios (una línea por repo: `clave = ruta @ roles`, `ruta @ roles` o solo `ruta`), Equipo, Motor, Revisión y Listo (con los primeros pasos a seguir, incluido 🎯 **Encargar un objetivo** al PO).
- **Nueva tarea**: lo básico a la vista (título, descripción, adjuntos, ✨ **Redactar con IA**) y lo avanzado plegado en ⚙ **Avanzado** (para quién, repo, estado inicial, modo de desarrollo, MCP). Si la descripción es muy grande, avisa de que conviene dividirla; hay ejemplos para empezar.

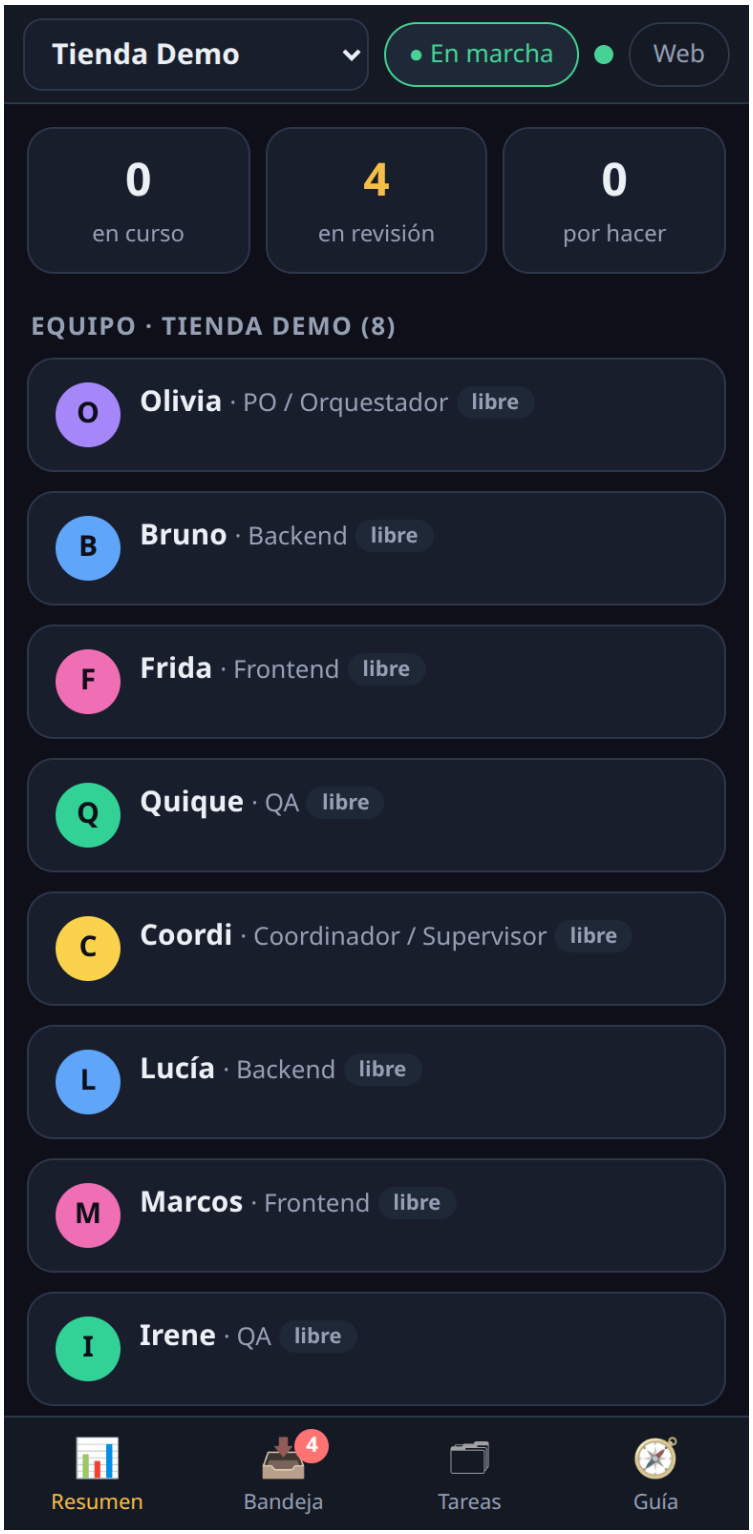
Estados vacíos. Donde no hay nada todavía (equipo sin agentes, sin repositorios, nadie en el banquillo…) la pantalla lo dice y ofrece el botón para empezar (＋ **Contratar al primer agente**, ＋ **Añadir repositorio**…) en vez de quedarse en blanco.

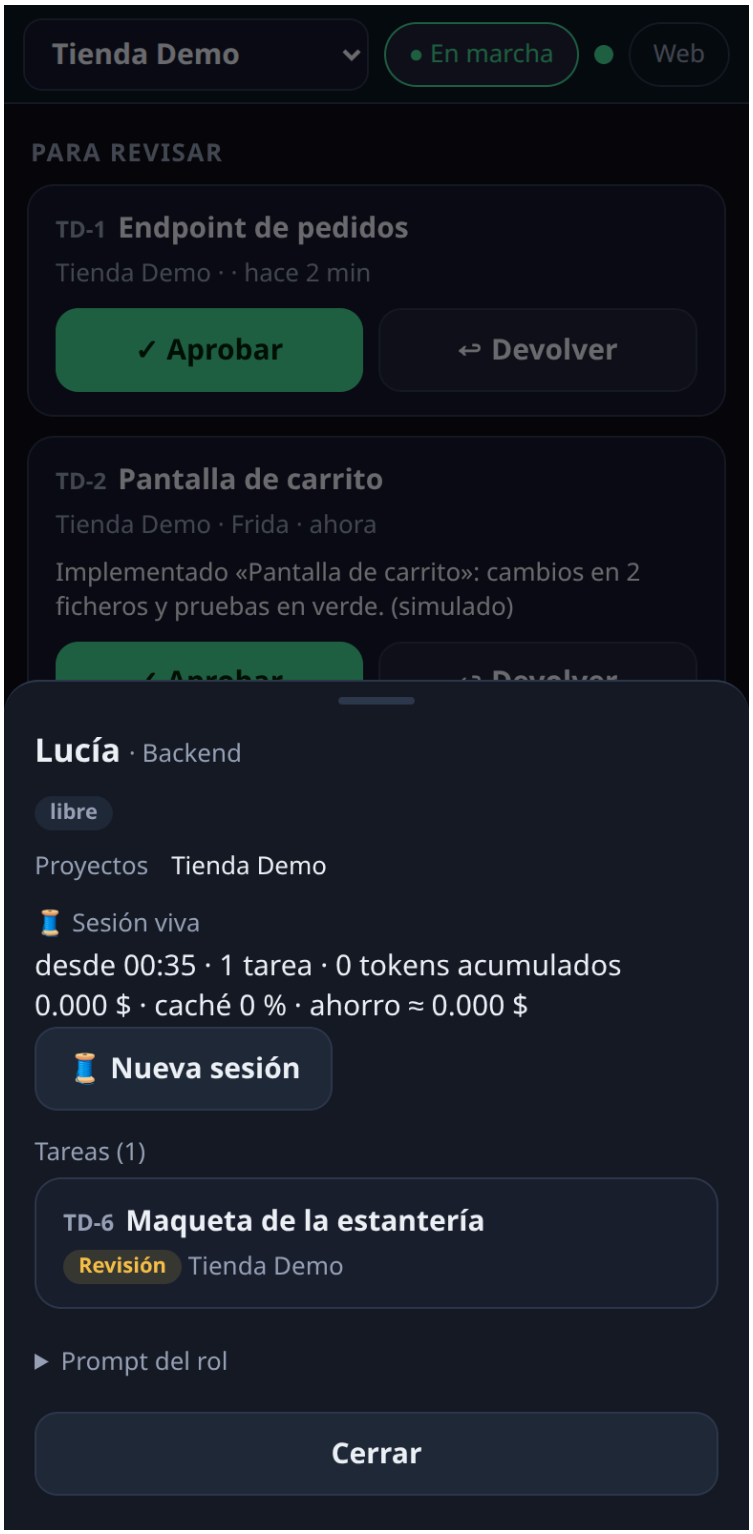
Para el Guía. El Guía puede consultar el mismo catálogo de ayudas (herramienta de solo lectura): sin indicar cuál, lista los temas; indicando uno (p. ej. la pestaña Tareas o la sección Equipo), te da su explicación y el enlace al manual.

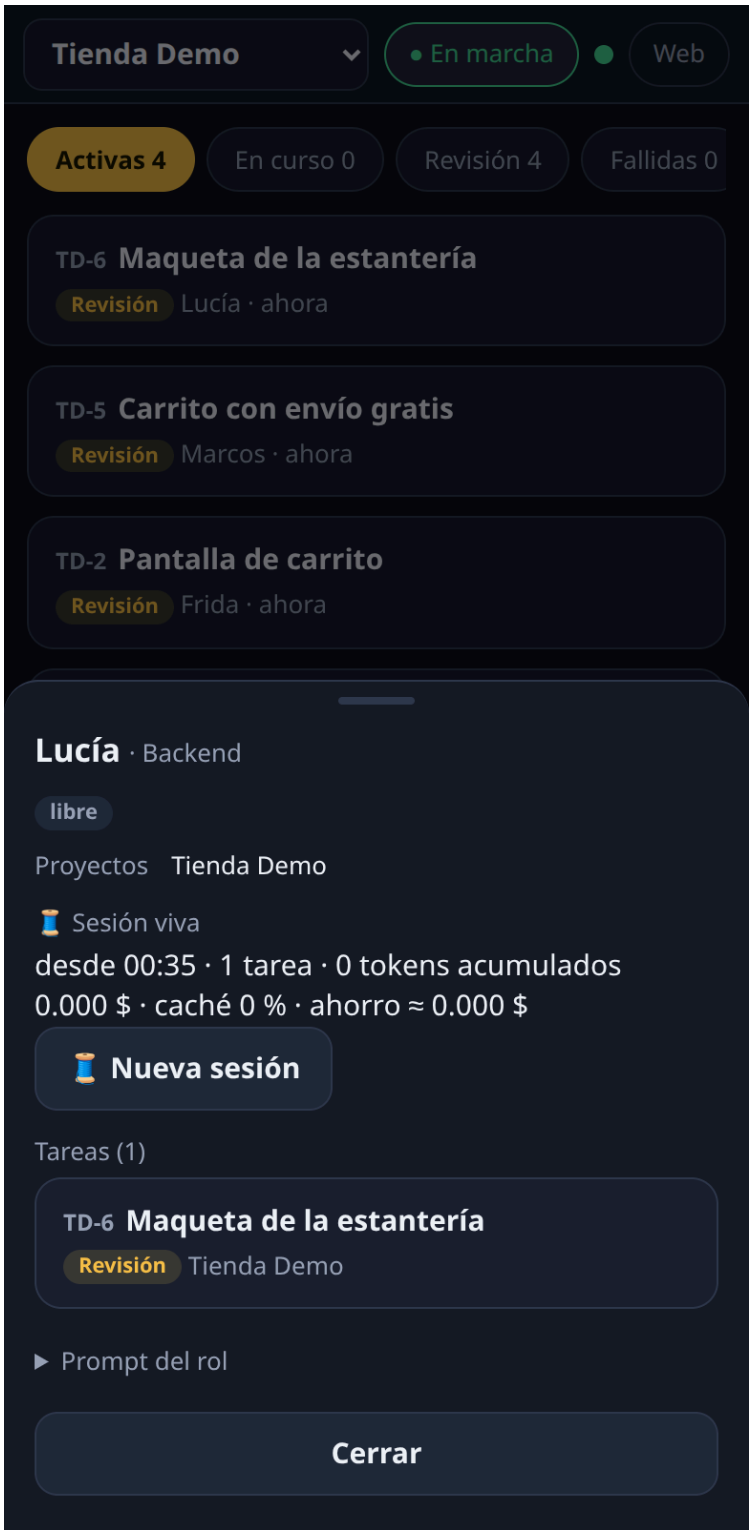
Errores típicos. Si el ⓘ dice que no hay ayuda para esa pantalla, recarga la página (el catálogo no cargó). Si una guía de primer uso no sale, ya la viste: repítela desde el ⓘ de la pestaña.

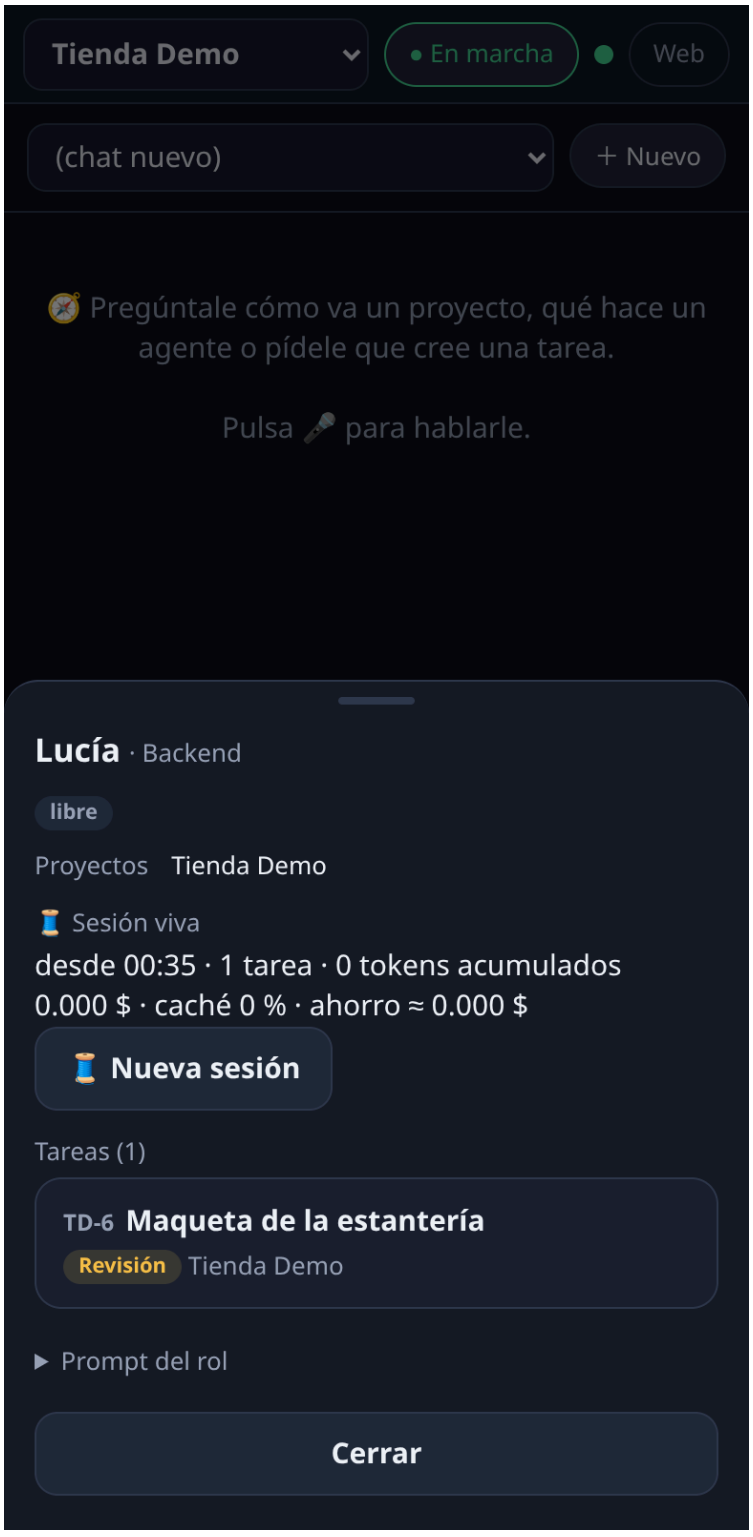
Móvil

`/agents/m.html` (y la app Android) es otra página, pensada para el pulgar: cabecera con proyecto, ▶/⏸, indicador de conexión y enlace «Web», y cuatro pestañas abajo.

Pestaña	Captura	Qué hay
📊 Resumen		Estado de la empresa y **Equipo** del proyecto

Pestaña	Captura	Qué hay
📥 Bandeja		«Para ti»: revisiones, preguntas y avisos (insignia con el número)

Pestaña	Captura	Qué hay
🗔 Tareas		Filtros, tarjetas y + **Nueva tarea**

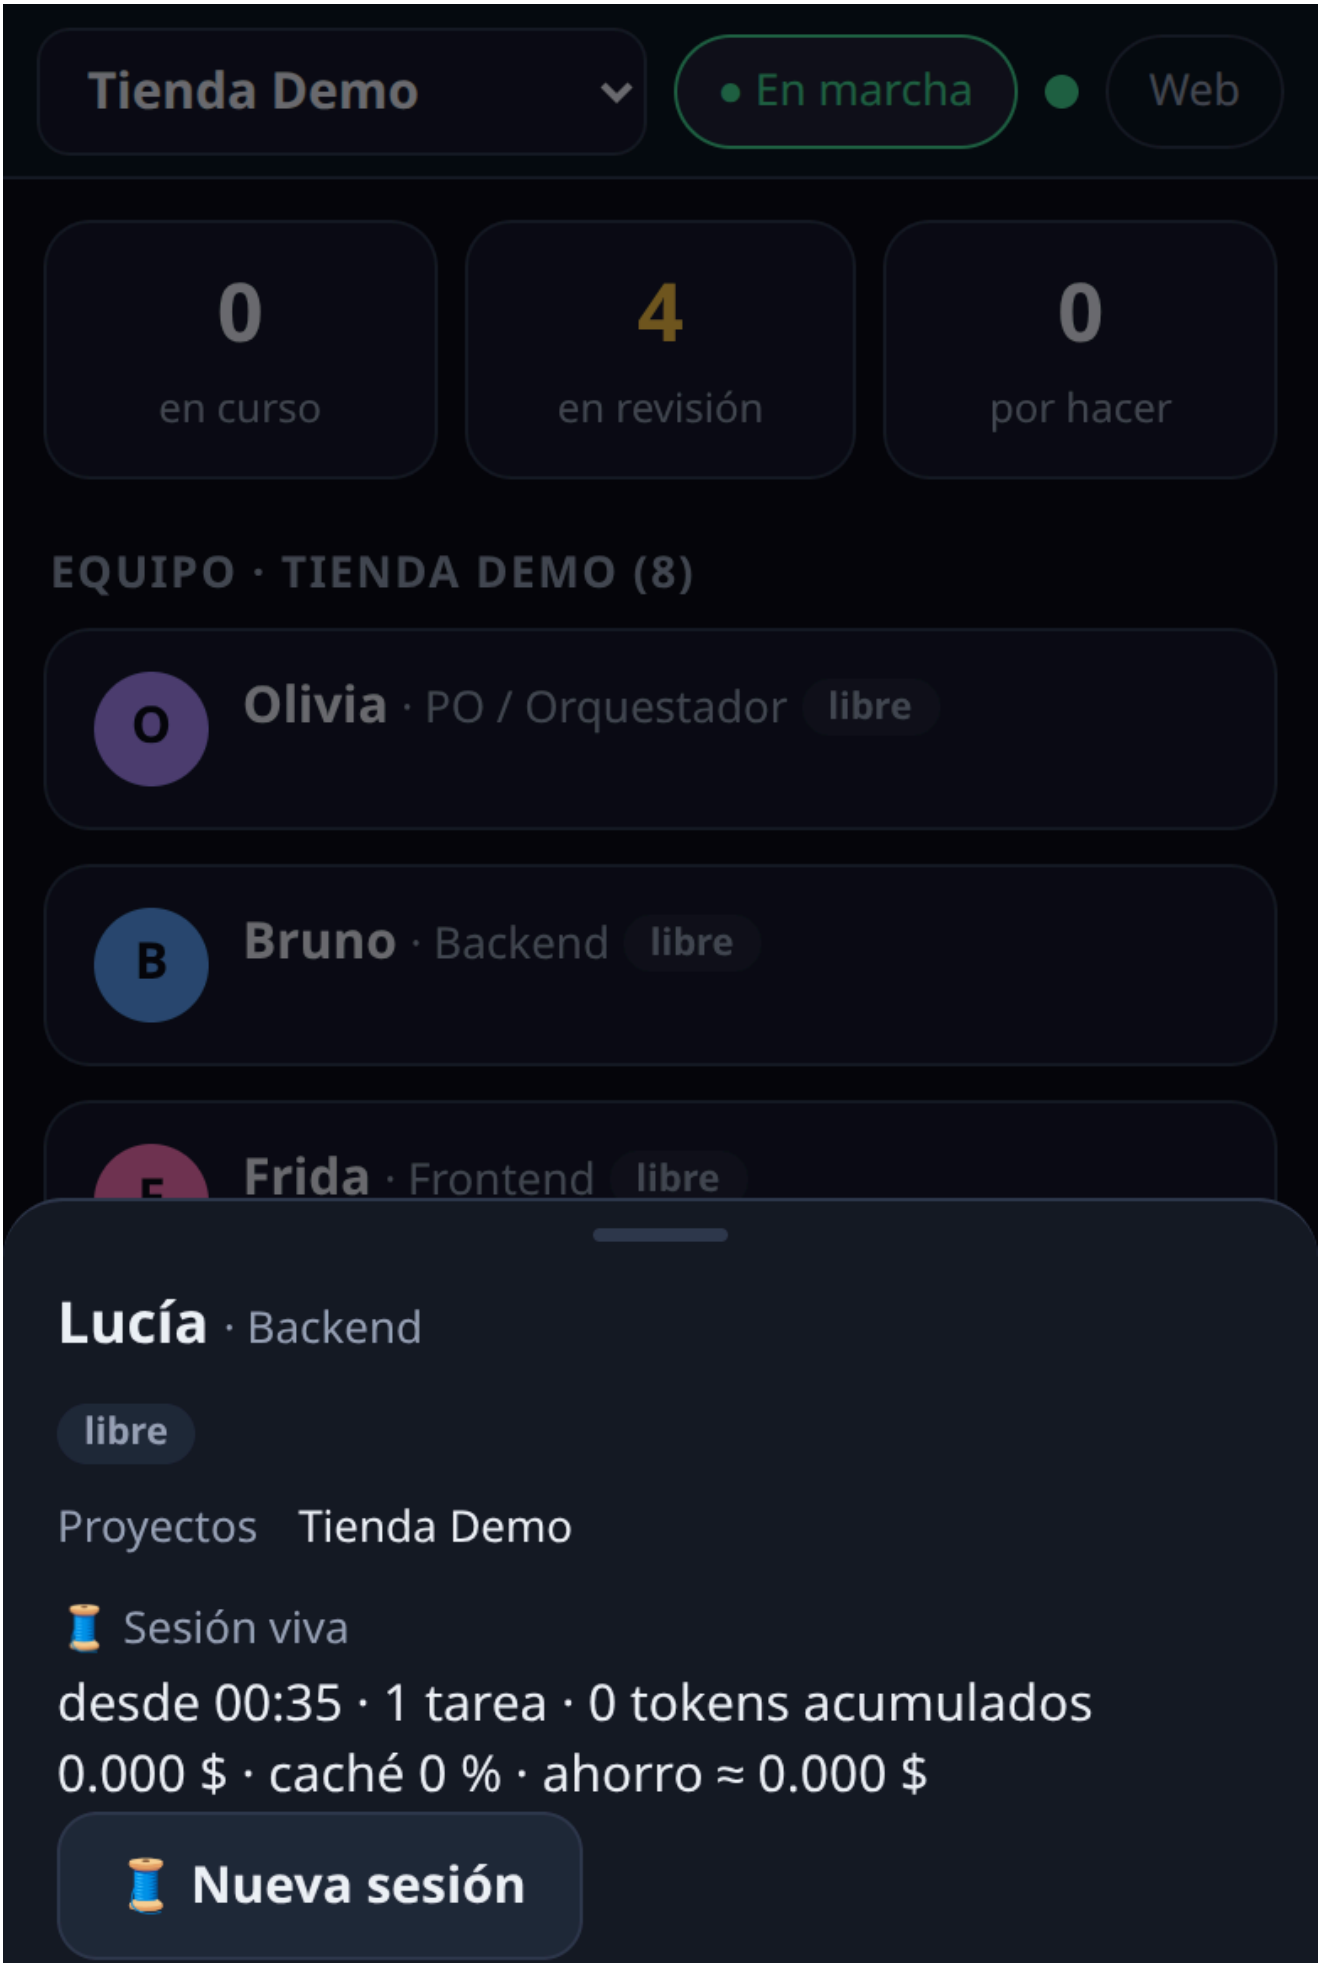
Pestaña	Captura	Qué hay
🧭 Guía		Chat con la Guía: chats, + Nuevo, 🎤 dictar

La Guía del móvil es como la de la web: los chats se agrupan por proyecto y en carpetas, y mantiene el dictado 🎤 y la voz 🔊. La voz lee las respuestas largas enteras (hasta 20 000 caracteres; antes se cortaban a 1 500).

Dos equipos con los mismos repos. Si trabajas con AgentOffice en dos ordenadores que comparten repositorios, AgentOffice evita que se pisen: al **empezar una tarea** trae la rama base desde GitHub (solo si es avanzar) y al **aprobarla** sube la rama. Nunca fusiona ni fuerza: si hay cambios sin confirmar, las

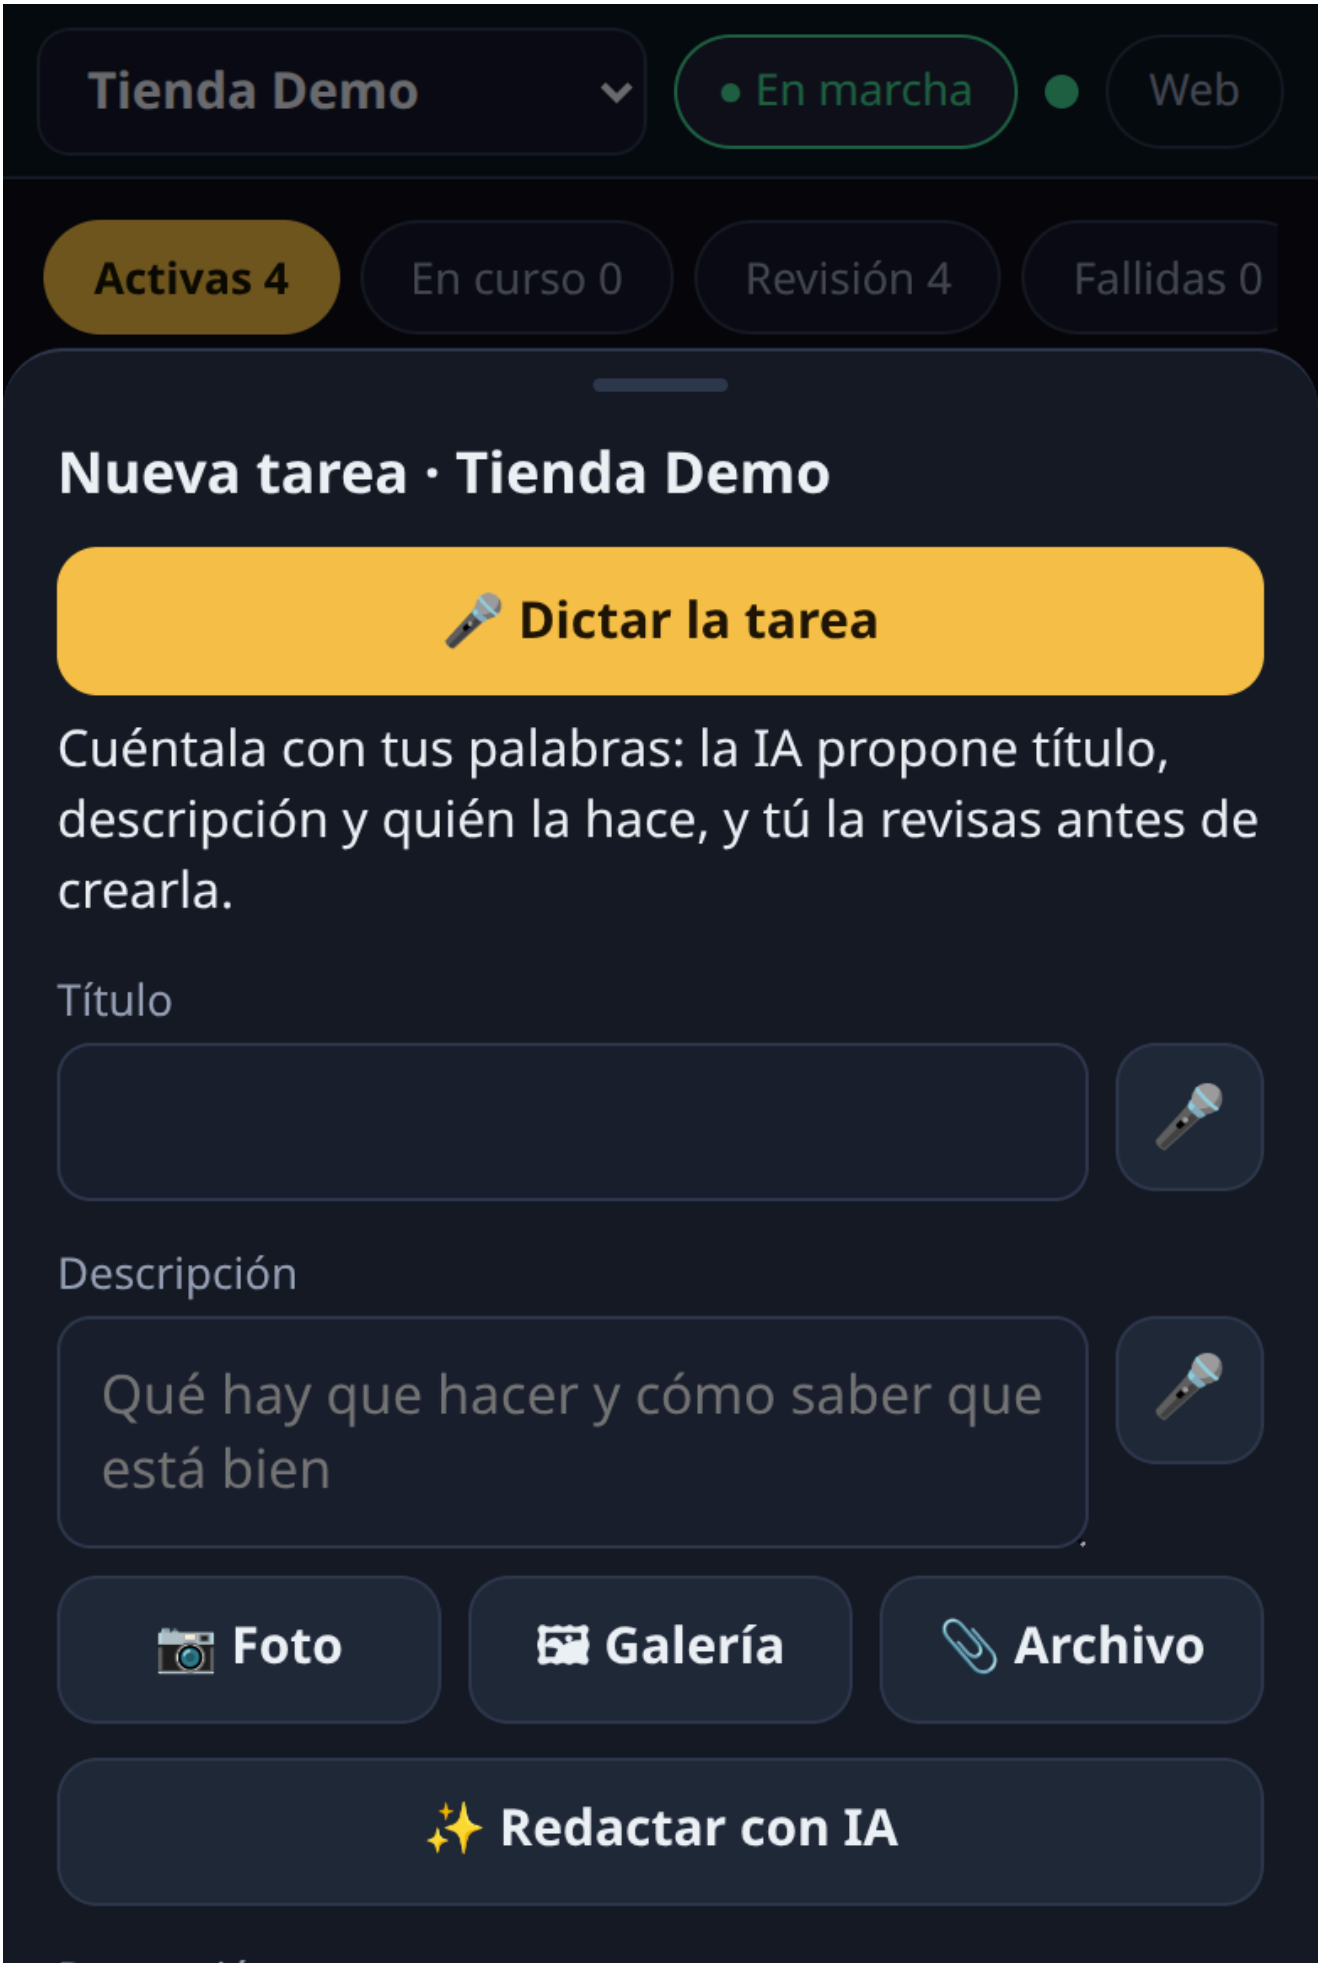
ramas han divergido o GitHub tiene algo nuevo, no toca nada y lo avisa en el registro y en el resumen de la tarea. Se apaga con el ajuste `gitSync` en falso. Las memorias de Claude Code y las lecciones de AgentOffice de los dos equipos también se pueden unir en los dos sentidos (gana la nota más reciente); se configura en `~/.config/agentoffice/equipos.json` y se lanza desde un monitor de Hilvana cada 6 h o a mano.

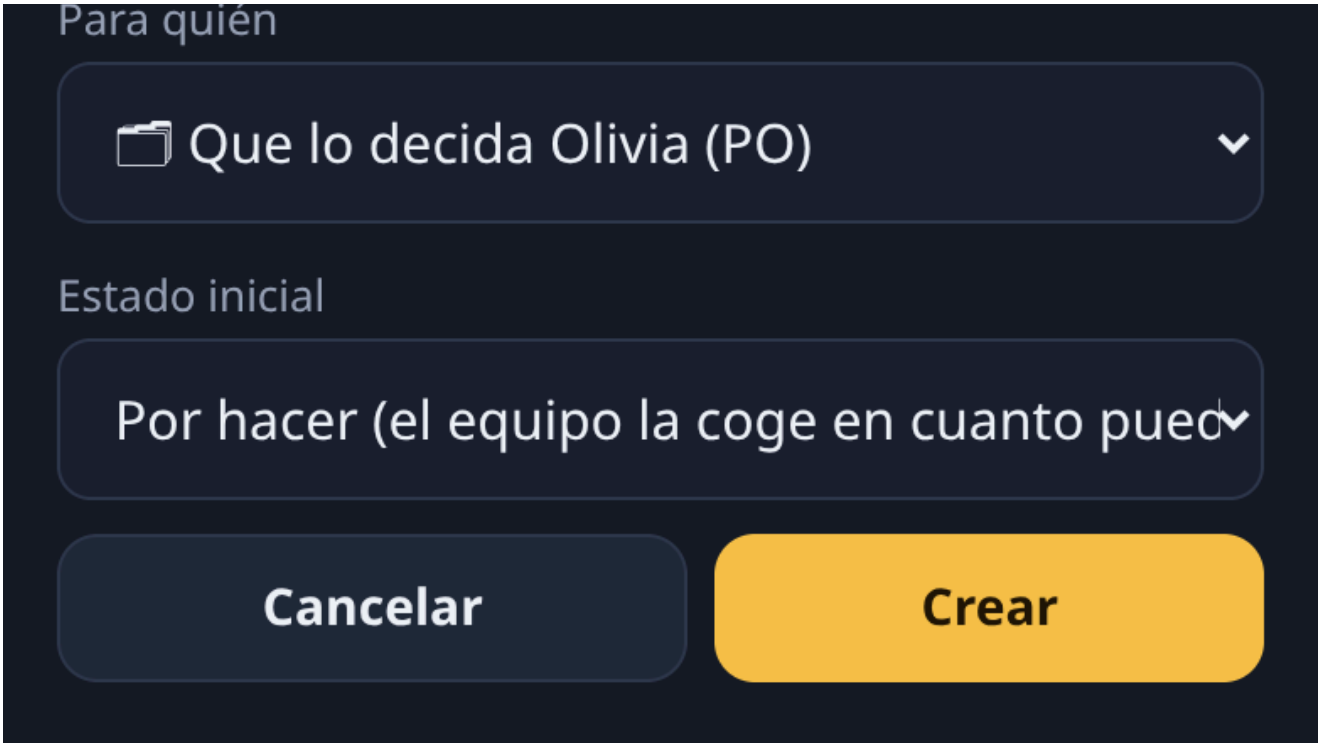
Hoja de Equipo: tocar a una persona del Equipo abre su ficha (rol, motor, tarea actual, memoria…; lo que no tenga se oculta).


Tienda Demo
• En marcha
Web
0
en curso
4
en revisión
0
por hacer
EQUIPO · TIENDA DEMO (8)
O
Olivia · PO / Orquestador libre
B
Bruno · Backend libre
Frida · Frontend libre
Lucía · Backend
libre
Proyectos Tienda Demo
Sesión viva
desde 00:35 · 1 tarea · 0 tokens acumulados
0.000 $ · caché 0 % · ahorro ≈ 0.000 $
Nueva sesión



＋ **Nueva tarea** con adjuntos 📷 **cámara** · 🖼 **galería** · 📎 **fichero** (se suben al elegirlos) y dictado:


Tienda Demo
• En marcha
Web
Activas 4
En curso 0
Revisión 4
Fallidas 0
Nueva tarea · Tienda Demo
🎤 Dictar la tarea
Cuéntala con tus palabras: la IA propone título, descripción y quién la hace, y tú la revisas antes de crearla.
Título
Descripción
Qué hay que hacer y cómo saber que está bien
📷 Foto
🖼 Galería
📎 Archivo
✨ Redactar con IA


Para quién
Que lo decida Olivia (PO)
Estado inicial
Por hacer (el equipo la coge en cuanto pued
Cancelar
Crear