


- 1) Crie à mão a seguinte árvore de ordem 2 (cada nó tem 4 chaves e 5 ponteiros):

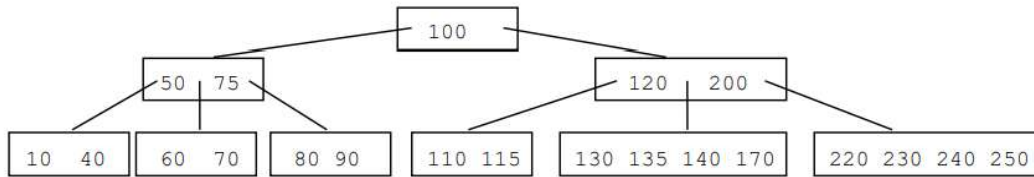

- 2) Escreva em C uma função `intervalo(t_no *arv, int lim_inf, int lim_sup)` que percorre a árvore B (de ordem 2) apontada por `arv` em ordem simétrica e imprime todas as chaves x tais que: $\text{lim_inf} < x < \text{lim_sup}$. Assuma que $\text{lim_inf} \leq \text{lim_sup}$.

A estrutura do nó de uma árvore B de ordem 2 é a seguinte:

```
#define MAX 4
#define MIN 2
typedef struct t_no;
struct t_no
{
    int ndesc;
    int chave[MAX];          /* não inclui overflow da chave */
    t_no *ramo[MAX+1];
};
```

- 3) Entregue o código e o relatório de acordo com as regras da disciplina indicadas no site. Teste seus valores para os limites:
- a) [5, 300]
 - b) [50, 100]
 - c) [70, 135]