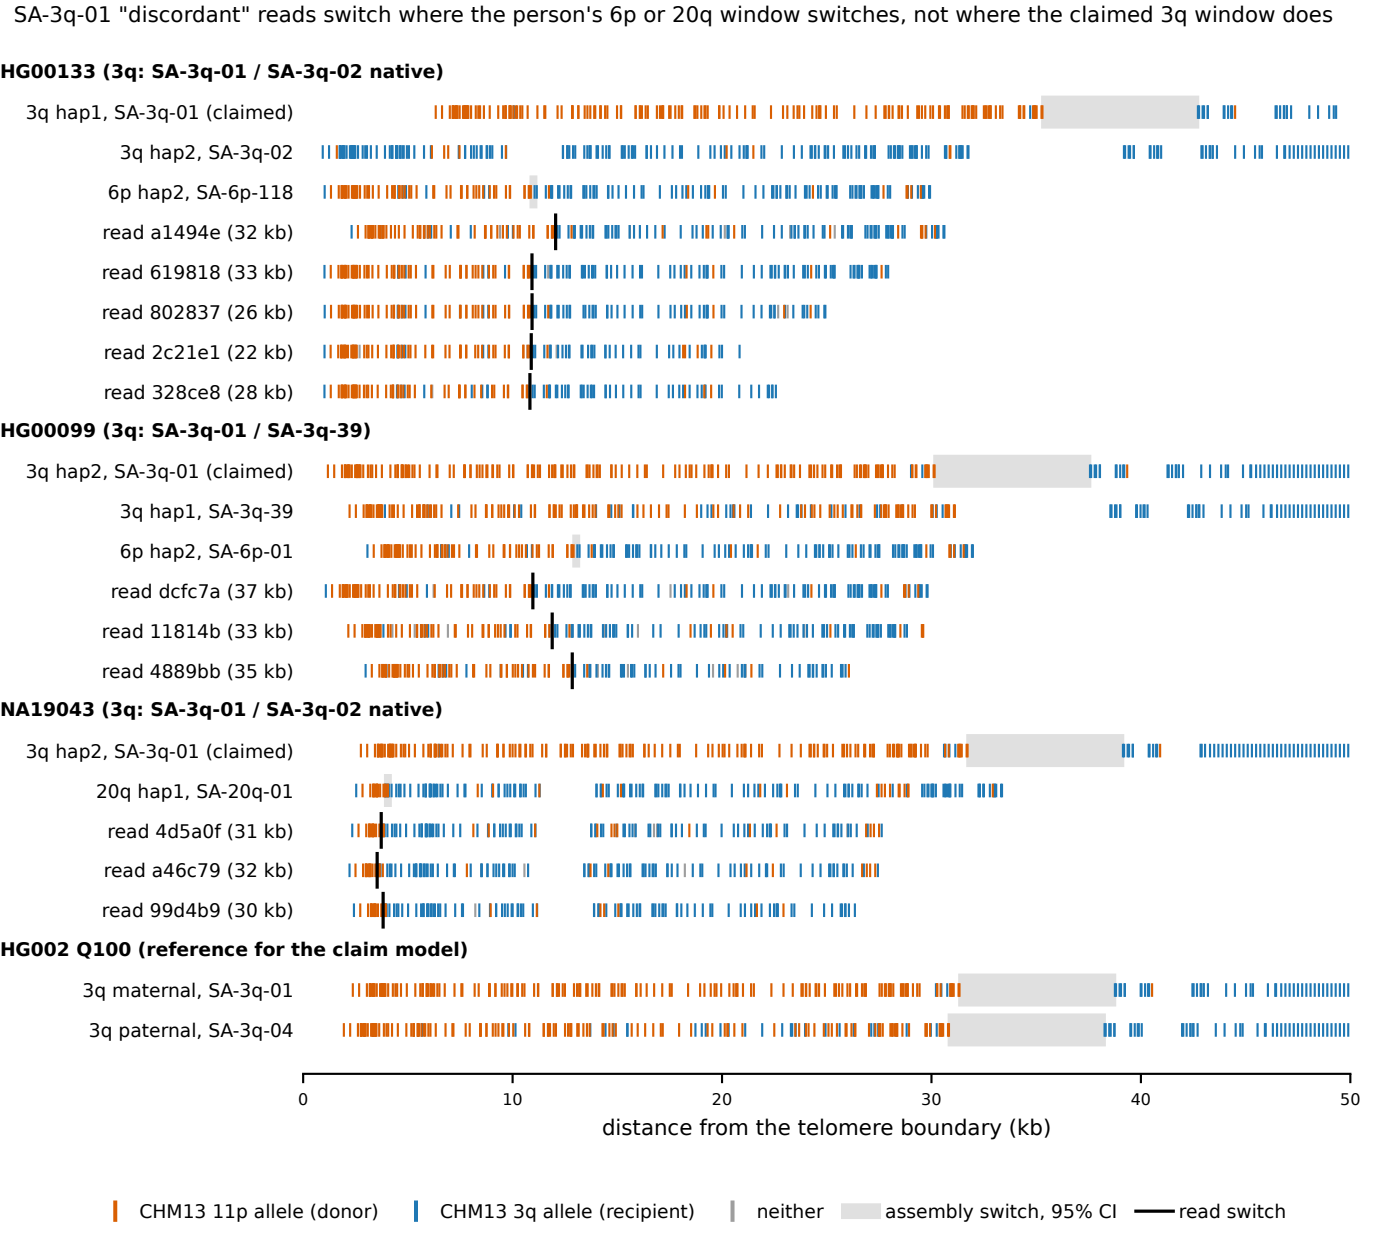
SA-3q-01 "discordant" reads switch where the person's 6p or 20q window switches, not where the claimed 3q window does
HG00133 (3q: SA-3q-01 / SA-3q-02 native)
3q hap1, SA-3q-01 (claimed)
3q hap2, SA-3q-02
6p hap2, SA-6p-118
read a1494e (32 kb)
read 619818 (33 kb)
read 802837 (26 kb)
read 2c21e1 (22 kb)
read 328ce8 (28 kb)
HG00099 (3q: SA-3q-01 / SA-3q-39)
3q hap2, SA-3q-01 (claimed)
3q hap1, SA-3q-39
6p hap2, SA-6p-01
read dcfc7a (37 kb)
read 11814b (33 kb)
read 4889bb (35 kb)
NA19043 (3q: SA-3q-01 / SA-3q-02 native)
3q hap2, SA-3q-01 (claimed)
20q hap1, SA-20q-01
read 4d5a0f (31 kb)
read a46c79 (32 kb)
read 99d4b9 (30 kb)
HG002 Q100 (reference for the claim model)
3q maternal, SA-3q-01
3q paternal, SA-3q-04
0
10
20
30
40
50
distance from the telomere boundary (kb)
CHM13 11p allele (donor)
CHM13 3q allele (recipient)
neither
assembly switch, 95% CI
read switch