


首先引入thymeleaf所需的jar包依赖

```
<!-- thymeleaf -->  
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
  <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>  
</dependency>
```

然后再该处创建templates文件夹

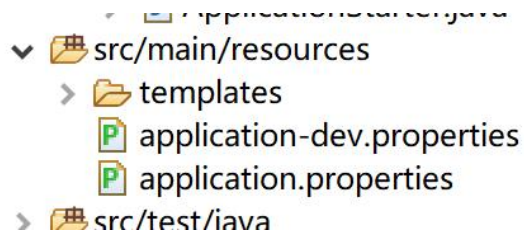

```
src/main/resources  
├── templates  
├── application-dev.properties  
├── application.properties  
└── src/test/java
```

html文件放在templates下即可，暂时不考虑自定义配置，默认配置这样就能访问，然后就像正常的Spring MVC操作即可。