MANUAL DE USO · ANONIMIZADOR DE EXPEDIENTES XURÍDICOS

Como anonimizar documentos, paso a paso


Guía práctica da interface, con capturas reais de cada pantalla (con datos inventados): como escoller ficheiros e cartafoles, como seguir o progreso dun lote, onde se garda o documento anonimizado, como decidir sobre posibles homónimos e como reverter un código cando faga falta consultar a identidade real.

INTERFACE	IDIOMA	DATA
Xanela propia do programa (non usa o navegador)	**Castelán ou galego (escóllese na pantalla de inicio)**	**Outubro de 2026**

01 · ARRANCAR O PROGRAMA

Menú Inicio de Windows → *Anonimizador jurídico* (versión da Microsoft Store) ou *Anonimizador de expedientes xurídicos* (instalador clásico; tamén o acceso do escritorio, se o creaches).

O programa ábrese nunha **xanela de escritorio propia**, non no navegador; para pechalo, pecha esa xanela. Por dentro funciona coma un servidor local que só é accesible dende este mesmo ordenador (`127.0.0.1`), nunca dende fóra. (Se a Windows lle falta o compoñente WebView2, o programa ofrece abrirse no navegador.)

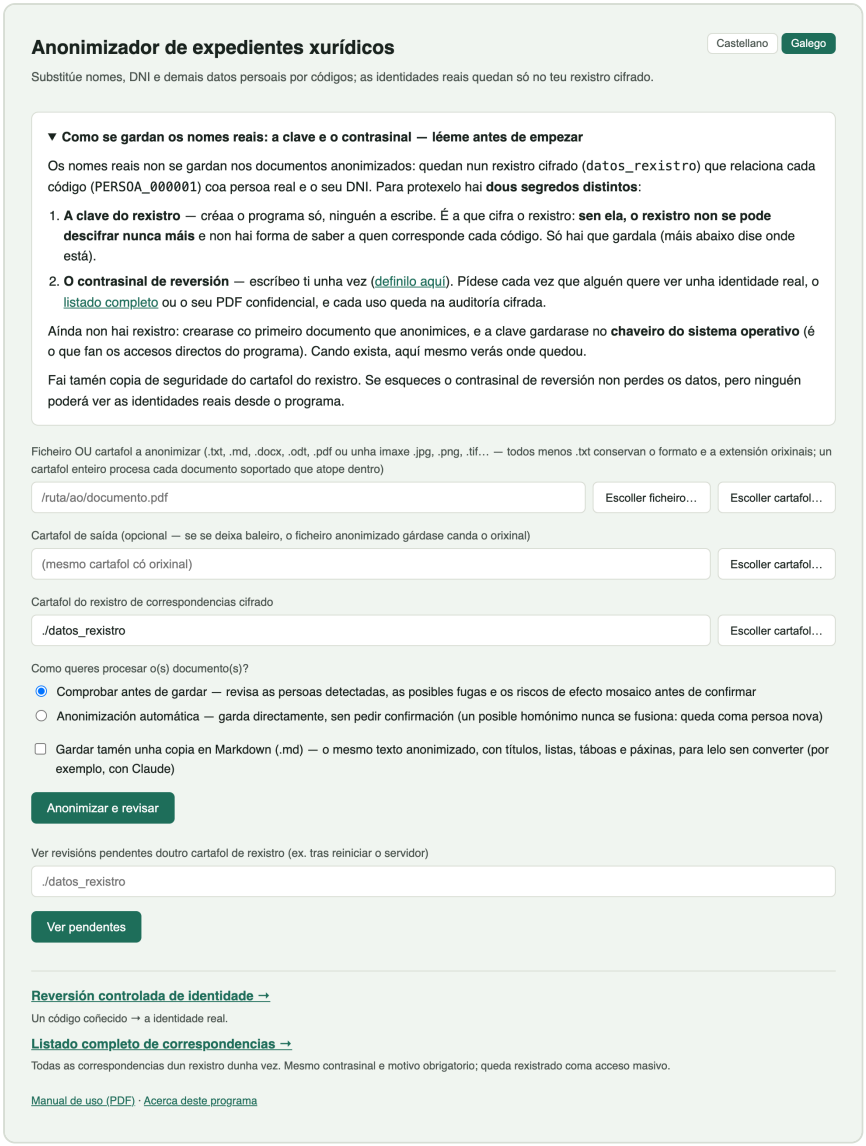

Pantalla inicial: aquí indicas que documento ou cartafol anonimizar e onde vive o rexistro de correspondencias. Arriba á dereita escóllese o idioma.

> **CASTELÁN OU GALEGO**
>
> Os botóns **«Castellano | Galego»** da pantalla inicial cambian o idioma de todo o programa, e a escolla lémbrase ao pechalo. O idioma decide tamén como se escriben os códigos nos documentos anonimizados: `PERSOA_000001`, `[ENDEREZO]` … en galego e `PERSONA_000001`, `[DIRECCIÓN]` … en castelán. A mesma persoa leva o mesmo número nos dous idiomas, e un código pódese reverter escrito de calquera das dúas formas.

02 · ANONIMIZAR O PRIMEIRO DOCUMENTO

1 Escolle o ficheiro ou o cartafol (ou escribe a súa ruta)

O botón **«Escoller ficheiro…»** abre o diálogo nativo do sistema (o Explorador de Windows). O botón **«Escoller cartafol…»** abre o explorador de cartafoles do propio programa (ver sección 03). Tamén podes escribir ou pegar a ruta directamente no campo.

2 Cartafol de saída (opcional)

Se o deixas baleiro, o ficheiro anonimizado gárdase canda o orixinal (comportamento de sempre). Se queres que vaia a outro sitio (ex. un cartafol distinto para entregar), indícao aquí co seu propio botón «Escoller cartafol…».

3 Indica o cartafol do rexistro

Por defecto `./datos_rexistro`. É o cartafol onde queda gardada, cifrada, a correspondencia entre cada código e a persoa real. Usa sempre o **MESMO** cartafol para todos os documentos dun mesmo caso, así os códigos son consistentes entre eles. En Windows, o cartafol por defecto é `Documentos\Anonimizador\datos_rexistro` na versión da Microsoft Store e `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador\datos_rexistro` co instalador clásico (sección 13).

4 Escolle como procesar e preme o botón


«Comprobar antes de gardar» (botón **«Anonimizar e revisar»**) ou «Anonimización automática» (ver sección 04). Ao premer, aparece a pantalla de progreso (sección 05) e, cando remata, a pantalla de revisión (ou o resultado, en modo automático).

> **COPIA EN MARKDOWN (OPCIONAL)**
>
> Antes de premer o botón podes marcar **«Gardar tamén unha copia en Markdown (.md)»**. Xunto a cada documento anonimizado gárdase outro ficheiro co mesmo texto xa anonimizado (por exemplo `demanda.anonimizado.pdf.md`), pensado para lelo sen convertelo: un PDF, nunha ferramenta de intelixencia artificial, cóstalle moito máis có texto simple. Conserva os títulos, as listas e as táboas dos Word e LibreOffice, as táboas con liñas dos PDF e unha marca de páxina (`<!-- páxina 1 -->`); nos documentos dixitalizados é o texto que le o OCR, con algún erro posible. Non leva ningún dato persoal: sae do texto xa anonimizado, e se revisas o documento a copia actualízase coa revisión. A casilla vén sen marcar e o programa lembra a túa escolla.

> **ONDE QUEDA O REXISTRO**
>
> O cartafol do rexistro (`datos_rexistro` ou o nome que lle deses) contén `clave.key` (ou nada, se usas o chaveiro do sistema, que é o normal), `rexistro.enc` e `auditoria.enc`.
>
> **NON O BORRES NIN O MOVAS** mentres sigas a traballar co mesmo caso: é a única forma de manter os códigos consistentes e de poder reverter un código no futuro.

03 · O EXPLORADOR DE CARTAFOLES

Ao premer calquera botón **«Escoller cartafol…»** (o do documento, o de saída ou o do rexistro) ábrese o explorador do propio programa. A diferenza do diálogo nativo do sistema, que só amosa cartafoles, este amosa **tamén os ficheiros** que hai dentro, para que poidas recoñecer o cartafol correcto antes de escollelo.

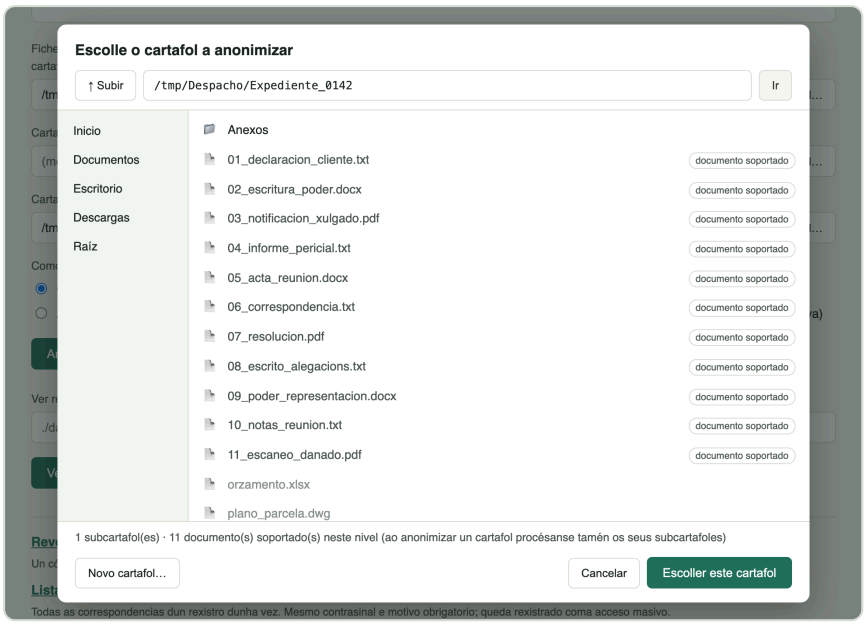


O explorador: subcartafoles á cabeza; os ficheiros en gris (non se poden escoller) e os documentos soportados coa etiqueta «documento soportado».

- **Cartafoles:** fai clic nun cartafol para entrar nel. Os **ficheiros** aparecen en gris e non se poden seleccionar; os que o programa sabe anonimizar (`.txt`, `.md`, `.docx`, `.odt`, `.pdf` e imaxes coma `.jpg`, `.png` ou `.tif`) levan a etiqueta **«documento soportado»**. Os ficheiros e cartafoles ocultos non se amosan.
- **Atallos** (columna da esquerda): *Inicio*, *Documentos*, *Escritorio*, *Descargas* e, ao final, *Este equipo* (as unidades C:, D:…).
- **«↑ Subir»** vai ao cartafol pai. O **campo de ruta** pódese editar: escribe unha ruta e preme `Intro` ou «Ir».
- **«Novo cartafol…»** crea un cartafol novo dentro do que estás vendo (pide o nome e o botón «Crear»).
- **«Escoller este cartafol»** pon a ruta do cartafol actual no campo que abriu o explorador. «Cancelar» (ou `Esc`, ou facer clic fóra da ventá) pecha sen cambiar nada.
- Debaixo da lista, unha liña resume o que hai: cantos subcartafoles e cantos documentos soportados neste nivel. Ao anonimizar un cartafol procésanse tamén os seus subcartafoles.

O explorador só *lista* o contido dos cartafoles: nunca le, move nin borra ficheiros.

04 · ESCOLLER ENTRE REVISIÓN E ANONIMIZACIÓN AUTOMÁTICA

Antes de premer o botón, escolle como queres que se procese o documento (ou o cartafol enteiro). «Comprobar antes de gardar» é o comportamento xa visto: revisas as persoas detectadas, as posibles fugas e os riscos antes de confirmar (seccións 07 e 08). A opción «Anonimización automática» garda directamente, sen deterse a agardar a túa confirmación:

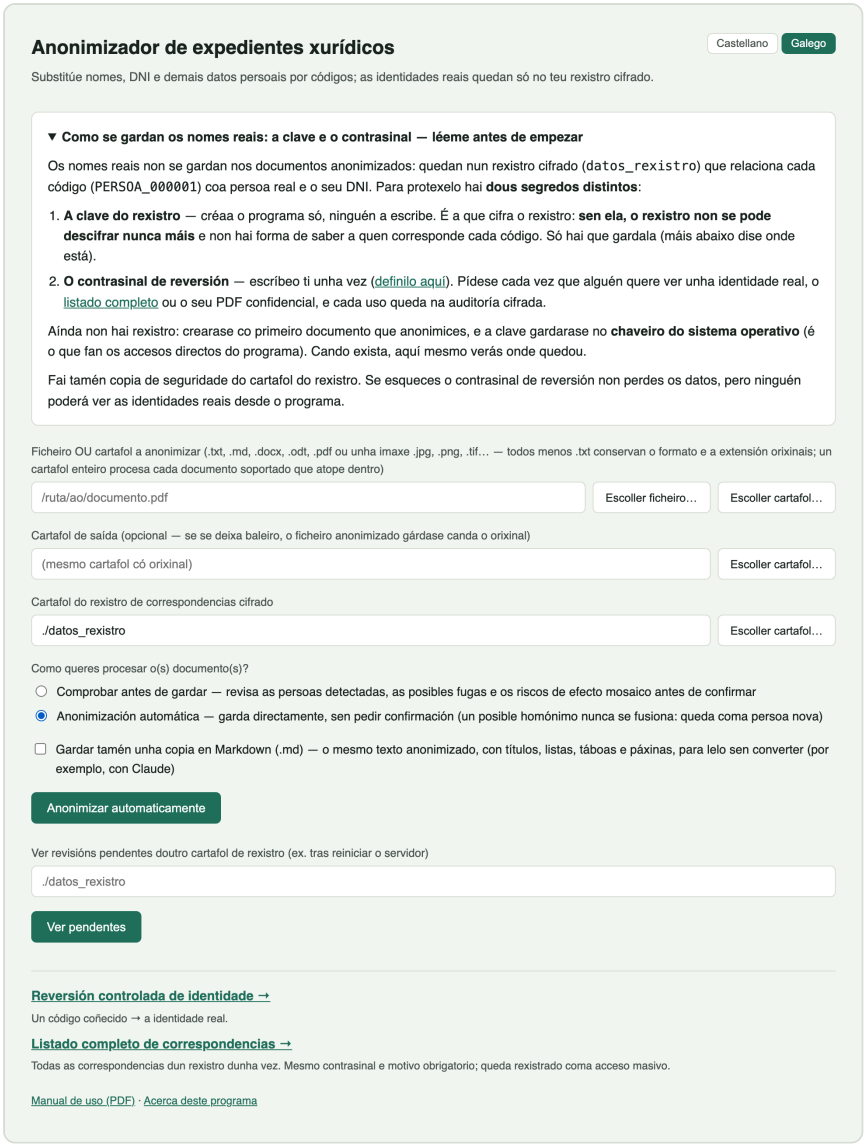

A opción escollida cambia tamén o texto do botón — aquí «Anonimizar automaticamente».

QUE CAMBIA E QUE NON CAMBIA

Non se crea ningunha sesión de revisión: o ficheiro final gárdase inmediatamente, coa mesma regra de nomes e formato da sección 08.

Un posible homónimo recibe sempre o seu propio código, igual ca na revisión (sección 07): se o sistema atopa o mesmo nome noutro documento sen DNI que o confirme, trátao coma unha persoa distinta.

Os riscos de efecto mosaico non se corrixen automaticamente en ningún dos dous modos — seguen a facer falta ollos humanos para xeneralizar un dato, e o modo automático non pode facelo por ti.


SE O RESUMO AVISA DE POSIBLES FUGAS

Cada documento do resultado ten o botón «Revisar este documento», que abre a súa revisión cos mesmos códigos (o revisado substitúe ao gardado). Úsao para tapar o que se escapase antes de entregar o documento.

Cando usar cada modo. *Comprobar antes de gardar:* recomendado sempre que o documento se vaia entregar ou publicar, porque permite tapar o que se escape e destapar o que non é unha persoa. *Anonimización automática:* útil para lotes grandes, revisando despois os documentos que o resumo marque con posibles fugas.

05 · SEGUIR O PROGRESO DUN PROCESO

Ao premer o botón, en calquera dos dous modos e tanto cun ficheiro coma cun cartafol enteiro, a pantalla inicial dá paso a unha **pantalla de progreso** que mostra en cada momento como vai o traballo:

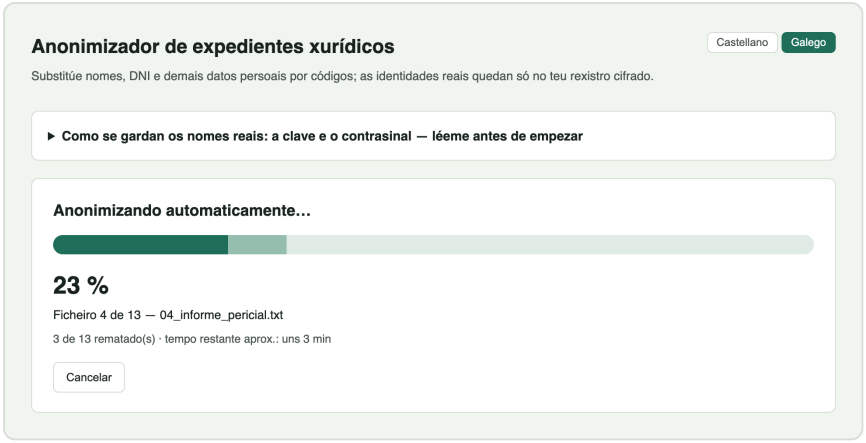


Pantalla de progreso dun lote de 13 ficheiros (modo automático).

- O **título** indica o modo («Preparando a revisión…» ou «Anonimizando automaticamente…») e a **barra** avanza co lote; o tramo máis claro é o ficheiro que se está procesando agora.
- A **porcentaxe** e a liña **«Ficheiro N de M — nome»** din en que ficheiro vai.
- Debaixo aparece **«N de M rematado(s)»** e, en canto hai un ficheiro feito, o **tempo restante aproximado** («menos dun minuto», «uns 3 min»…). Se algún ficheiro falla, engádese «· N con erro».
- Ao acabar, o título pasa a **«✔ Proceso terminado»** e ábrese o resultado: en modo automático, a lista de ficheiros gardados; en modo revisión con un só ficheiro, directamente a pantalla de revisión; con un cartafol, a pantalla inicial coas revisións pendentes.

Se un ficheiro falla, o resto segue


Un ficheiro estragado (por exemplo, un PDF que non se pode abrir) **non detén o lote**: o programa segue co resto e, ao final, lista os fallos xunto co motivo. No modo automático, o resultado é este:

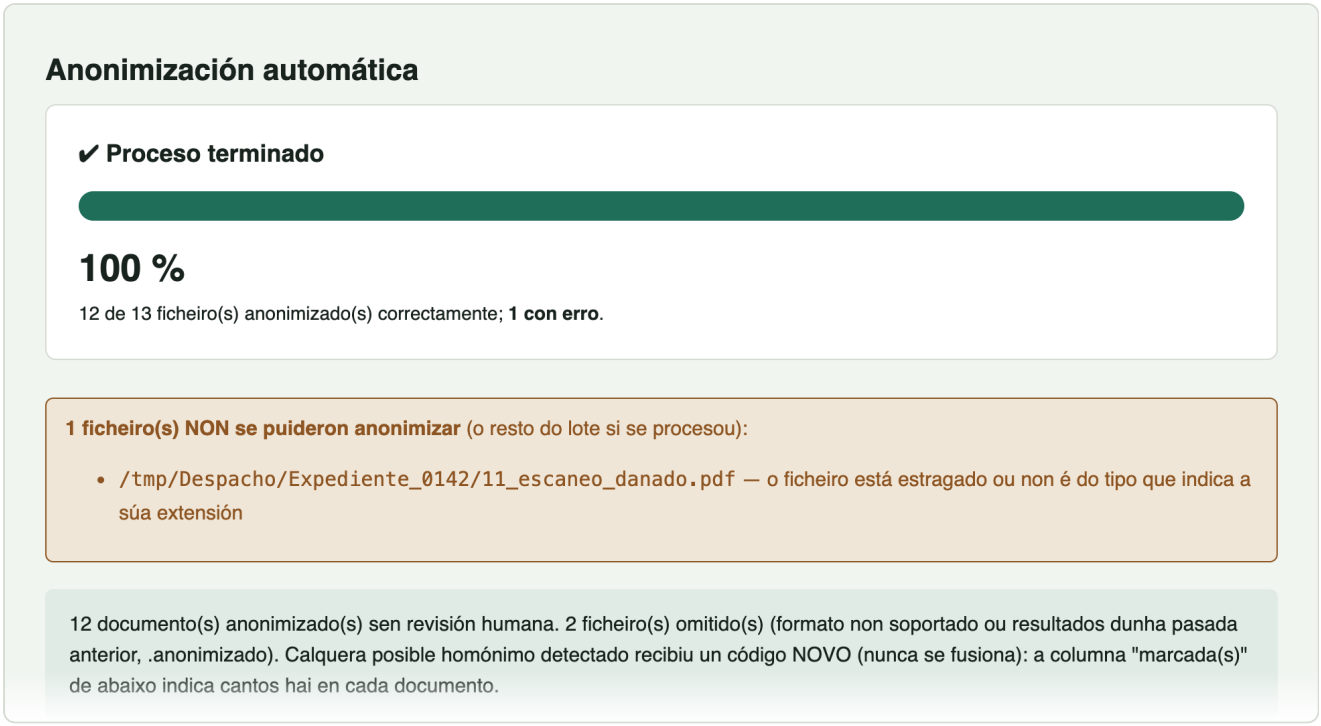


Resultado dun lote automático de 13 ficheiros: 12 anonimizados e 1 con erro (listado ao final, co motivo). Os dous ficheiros doutros formatos (plano e folla de cálculo) quedaron «omitidos».

Cancelar un lote

Cando o proceso ten **máis dun ficheiro** (un cartafol), aparece un botón **«Cancelar»** debaixo da barra. Ao premelo o botón pasa a «Cancelando…»: o programa remata o ficheiro que ten entre mans (un ficheiro non se pode deixar a medias) e **non empeza ningún máis**. O que xa estaba feito queda feito e o que non se procesou non se toca. Un ficheiro solto non ten botón de cancelar, porque se procesa dun golpe.

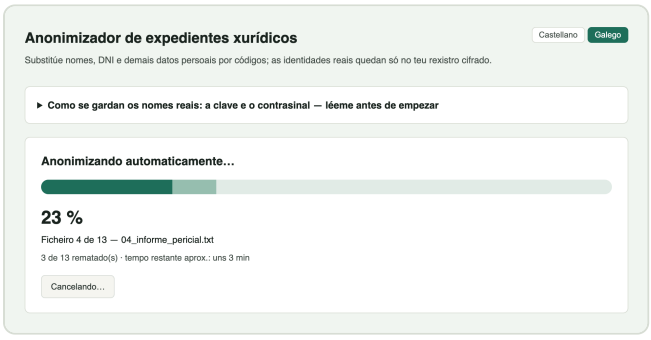

Tras premer «Cancelar»: «Cancelando…».

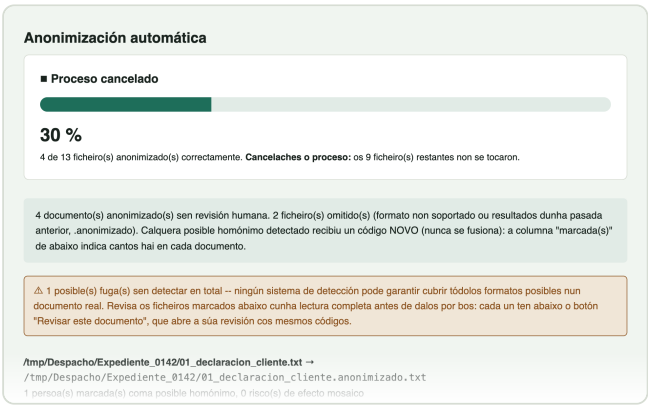


Resultado: «Proceso cancelado»; os ficheiros restantes non se tocaron.

A mensaxe final di «Cancelaches o proceso: os K ficheiro(s) restantes non se tocaron» (modo automático) ou «Proceso cancelado: N de M ficheiro(s) procesado(s) (pendentes de revisión abaixo); o resto non se tocou» (modo revisión).

06 · ANONIMIZAR UN CARTAFOL ENTEIRO

No canto dun ficheiro solto, o mesmo campo acepta un CARTAFOL: procésase automaticamente cada documento soportado (`.txt`, `.md`, `.docx`, `.odt`, `.pdf` e imaxes) que atope dentro, buscando tamén en subcartafoles. En modo revisión créase unha sesión de revisión propia para CADA documento — nunca se garda nada en bloque sen revisar antes.

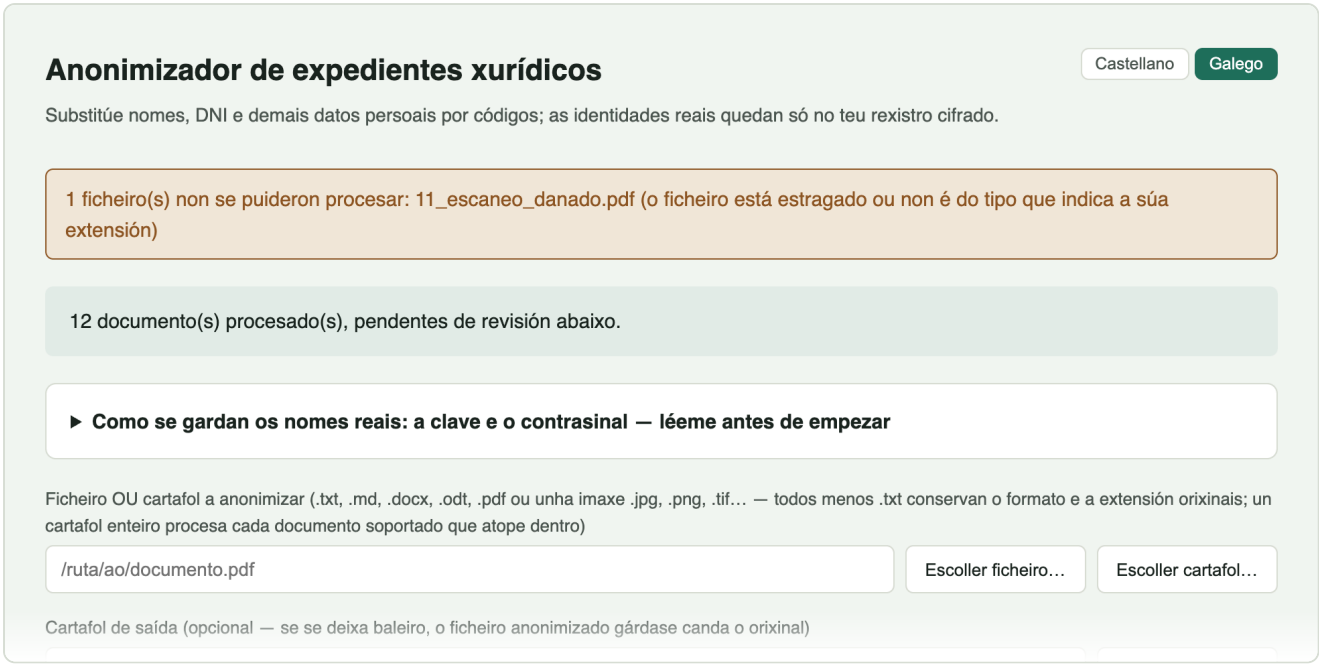

Lote en modo revisión: 12 documentos procesados e pendentes de revisar; o ficheiro estragado avísase á parte.

Os ficheiros dun formato non soportado (planos, follas de cálculo…) quedan fóra e cóntanse coma «omitidos» — nunca se inclúen nin se modifican. Revisa cada sesión pendente da lista unha a unha, exactamente igual que se procesases os documentos por separado.

> **NON MESTURES UNHA PROBA ANTERIOR CO CARTAFOL DE ORIXE**
>
> Se procesas de novo un cartafol onde xa gardaches resultados dunha pasada anterior (ficheiros `nome.anonimizado.pdf`, `.docx`, `.odt` ou `.txt`), eses ficheiros **non se volven anonimizar**: contan como «omitidos» no resumo. Se queres ter os resultados separados dos orixinais, indica un **«Cartafol de saída»** (sección 02).

07 · REVISAR PERSOAS, HOMÓNIMOS, FUGAS E RISCOS DE EFECTO MOSAICO

A pantalla de revisión amosa, de arriba abaixo: as posibles fugas sen detectar (só se as hai), as persoas non anonimizadas por cargo público, os posibles homónimos, os riscos de efecto mosaico, os datos de categoría especial, a lista de persoas detectadas e o recadro «Engadir ou xeneralizar».

O texto **non se edita a man**: o documento final xérase sempre dende o orixinal máis as túas decisións, e por iso conserva sempre o seu formato (PDF, Word…). Ao final hai unha vista previa do texto anonimizado, só para consulta.

Posibles homónimos

Cando un documento menciona un nome que xa está no rexistro sen un DNI que confirme que é a mesma persoa, o sistema dálle un código NOVO e avísao. No exemplo, a acta nomea dúas persoas sen DNI que xa apareceron (con DNI) noutro documento do expediente:



Posibles homónimos: cada un trátase coma unha persoa distinta, co seu propio código.

Non hai nada que decidir: un posible homónimo queda **sempre coma persoa distinta**. O documento queda igual de anonimizado; o único é que esa persoa non comparte código coa do outro documento. O programa nunca xunta dúas persoas por teren o mesmo nome.

Persoas detectadas

Todas as persoas detectadas van marcadas para anonimizar. Se algunha é en realidade un lugar, un organismo ou outra cousa que non hai que tapar, **desmárcaa** e quedará á vista no documento.

Engadir ou xeneralizar

Unha liña por cada dato que o programa non tapase, escrito tal como aparece no documento:

- **Só o texto** (`Fufa`): tápao cun código de persoa en todas as súas aparicións.
- **Texto `=>` substituto** (`Rúa Real, 5 => [ENDEREZO]`): substitúeo polo que escribas.
- **Texto `=>` e nada detrás** (`Nota interna. =>`): bórrao.

Os riscos de efecto mosaico (combinacións como profesión + lugar + idade que poderían identificar a alguén aínda sen o nome) NON se corrixen automaticamente — se cómpre xeneralizar algún dato, faino aquí, por exemplo `cirurxián cardiovascular do hospital da Ponte, de 52 anos => un profesional sanitario`.

Posibles fugas sen detectar

Arriba de todo, a pantalla pode amosar avisos dunha **rede de seguridade final**: o programa volve escanear o texto *xa anonimizado* por se queda algún patrón que aínda pareza un dato persoal (por exemplo, un nome en formato «Apelidos, Nome» sen redactar, ou un número solto de 7 a 9 díxitos). Non redacta nada por si mesma: só avisa, para

que o revises. Os avisos de confianza baixa (moitos serán institucións ou lugares, non persoas) quedan recollidos nun despregable de «revisións opcionais».




Exemplo con texto inventado: o programa avisa dun número solto («84013276») que aínda pode identificar un expediente. Os riscos de efecto mosaico aparecen debaixo.

Ningún sistema de detección pode garantir cubrir tódolos formatos posibles nun documento real: estes avisos **non son datos xa redactados por erro**, son anacos do texto final que aínda PARECEN un nome ou un identificador. Comproba cada un e, se é un dato persoal, engádeo en «Engadir ou xeneralizar». Móstrase tamén no resumo do modo automático («⚠ N posible(s) fuga(s) sen detectar») e na saída da liña de comandos.

08 · CONFIRMAR E GARDAR — ONDE QUEDA O FICHEIRO ANONIMIZADO

Ao premer «Confirmar revisión e gardar»:

- O ficheiro anonimizado gárdase **no mesmo cartafol có orixinal** (ou no «Cartafol de saída», se o indicaches), co mesmo nome máis `.anonimizado` antes da extensión. Por exemplo, `declaracion.txt` → `declaracion.anonimizado.txt`. Os `.docx`, `.odt` e `.pdf`, as imaxes e os `.zip` **conservan o seu formato e a súa extensión orixinais** (sección 11).
- Se o nome do ficheiro orixinal contén o nome dunha persoa, o ficheiro de saída usa o seu código no canto do nome real.
- Os posibles homónimos e as persoas desmarcadas quedan rexistrados na auditoría cifrada do rexistro.
- O documento orixinal **nunca se modifica nin se borra**.

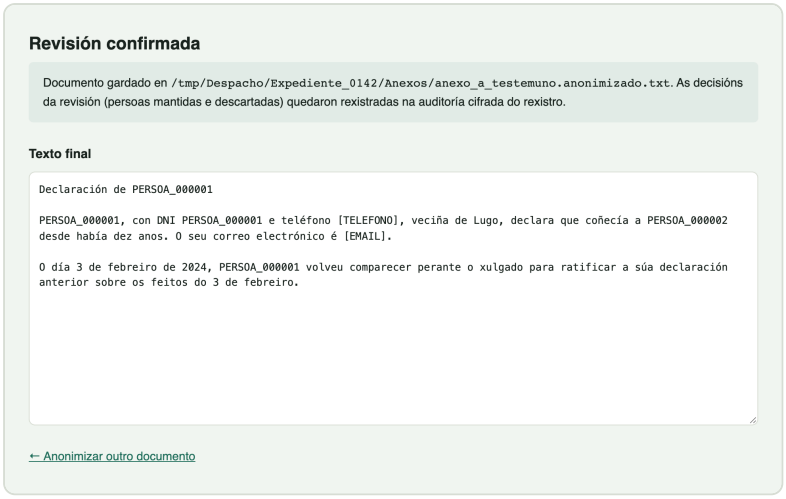

Confirmación: indica exactamente onde quedou gardado o ficheiro final.

09 · REVISIÓNS PENDENTES ENTRE SESIÓNS

Se pechas o programa ou reinicias o ordenador antes de confirmar unha revisión, non se perde: volve abrir o programa, escribe o mesmo cartafol de rexistro no campo «Ver revisións pendentes doutro cartafol de rexistro», e retómaa exactamente onde a deixaches.



As revisións sen confirmar quedan listadas e son recuperables en calquera momento.


10 · REVERSIÓN CONTROLADA DE IDENTIDADE

Cando precises consultar a identidade real detrás dun código (por exemplo, para presentar o documento orixinal nun xulgado), usa a ligazón «Reversión controlada de identidade» da pantalla inicial. O formulario esixe **tres cousas**: o código, un **motivo** (sempre obrigatorio) e o **contrasinal de reversión**.



O formulario esixe un motivo e o contrasinal de reversión; sen eles, a reversión non se executa.

> **ACCIÓN DE ALTO RISCO**
>
> A reversión é a única función que devolve datos identificativos reais. Escribe sempre o motivo real: queda gravado de forma permanente na auditoría cifrada, xunto co usuario do sistema que a executou e a data. Non se pode editar nin borrar despois.

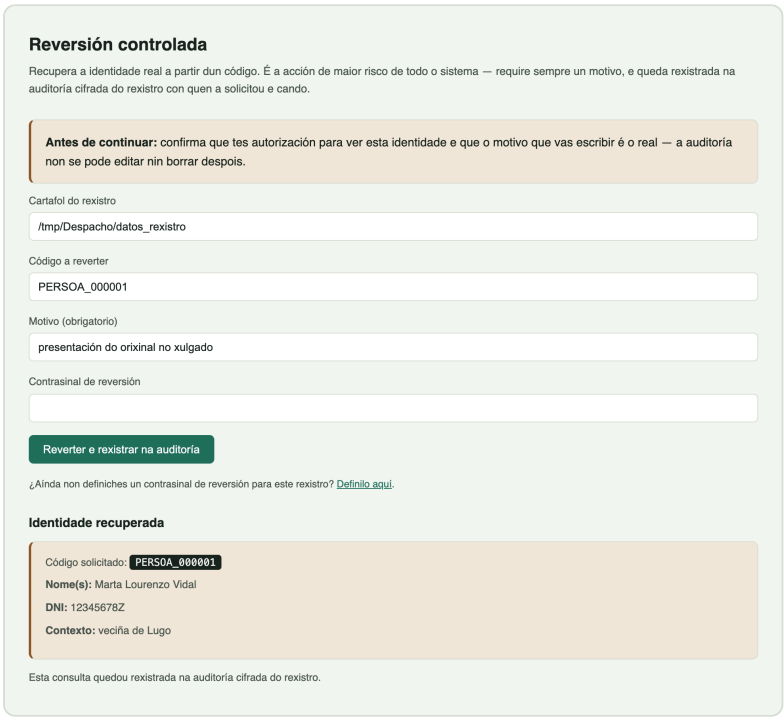

Resultado: nome(s) real(is), DNI e contexto asociados ao código consultado (datos de exemplo inventados).

O contrasinal de reversión

É unha segunda barreira, á parte da clave de cifrado: evita que outra persoa que comparta o ordenador abra o programa e reverta identidades reais sen coñecelo. Defínese **unha vez por cada rexistro** na ligazón «Definilo aquí» do propio formulario (mínimo 8 caracteres; hai que escribilo dúas veces, e para cambialo máis tarde pídese o actual). Un intento con contrasinal incorrecto non revela nada e queda rexistrado na auditoría.

QUE NON É

Non é unha capa de cifrado adicional: quen teña acceso ao ficheiro `clave.key` (ou ao chaveiro do sistema) *e* ao ficheiro `rexistro.enc` pode descifrar as identidades directamente, sen coñecer este contrasinal. Por iso segue a ser imprescindible gardar ben eses dous elementos por separado.

Listado completo das correspondencias dun rexistro

A reversión require coñecer de antemán o código a consultar. Cando o que precisas é revisar un expediente enteiro dun golpe (por exemplo, para unha auditoría interna), usa a ligazón «Listado completo de correspondencias» da pantalla inicial. Amosa nunha soa táboa todos os códigos do rexistro cos seus nomes, DNI, contexto e data de creación.

MÁIS ALCANCE CA UNHA REVERSIÓN

Esta pantalla require exactamente o mesmo có formulario de reversión — motivo obrigatorio e contrasinal de reversión — máis unha casiña adicional de confirmación explícita, porque expón de golpe TODAS as identidades reais do rexistro, non unha soa. Queda rexistrada na auditoría cunha acción distinta da reversión individual (`listado_completo`), co alcance exacto do que se viu. Se o rexistro ten moitas persoas, o listado paxínase de 200 en 200; cada páxina volve pedir o contrasinal e queda auditada á parte.

En rexistros antigos, un código que xa non aparece coma fila propia (porque se fusionou noutro con versións anteriores do programa) séguese vendo na columna «Fusionados neste» do código co que quedou, así que ningún código antigo dun documento vello desaparece do listado.

Gardar o listado coma PDF CONFIDENCIAL

Debaixo da táboa hai un botón «Xerar PDF confidencial». O PDF leva o listado enteiro, en horizontal, co motivo, quen o xerou e a data na cabeceira, un aviso de extrema sensibilidade e a marca de auga «CONFIDENCIAL» en todas as páxinas. Para xeralo pídese de novo o contrasinal de reversión e unha casiña que confirma que entendes que é un documento de extrema sensibilidade; a xeración queda na auditoría coma listado completo «XERADO PDF CONFIDENCIAL».


UN PDF ASÍ ABRE TODO SEN CONTRASINAL

Fóra de contexto perde valor, pero xunto cos documentos anonimizados permite reverter o anonimato. Non o envíes por correo, non o deixes nun cartafol compartido ou sincronizado coa nube e destrúeo cando xa non faga falta.


11 · FORMATO CONSERVADO: .DOCX, .ODT, PDF E IMAXES

Cando o documento orixinal é un `.docx` ou `.odt`, o ficheiro anonimizado mantén a mesma maquetación: aliñamento, listas, táboas e estilos de texto (negriña, cursiva) por separado dentro de cada parágrafo.

Un `.pdf` tamén mantén o seu formato E a súa extensión. Funciona igual con PDF con texto normal e con PDF escaneados: os datos elimínanse de verdade do documento (non quedan «debaixo» dun recadro branco) e substitúense polo código correspondente, mantendo o aspecto visual do orixinal:

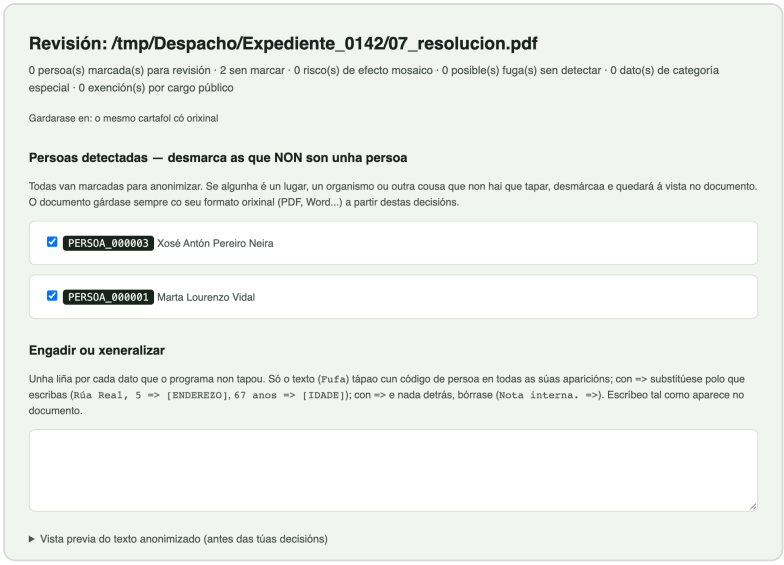

A revisión dun PDF é igual cá de calquera outro documento: as mesmas decisións.

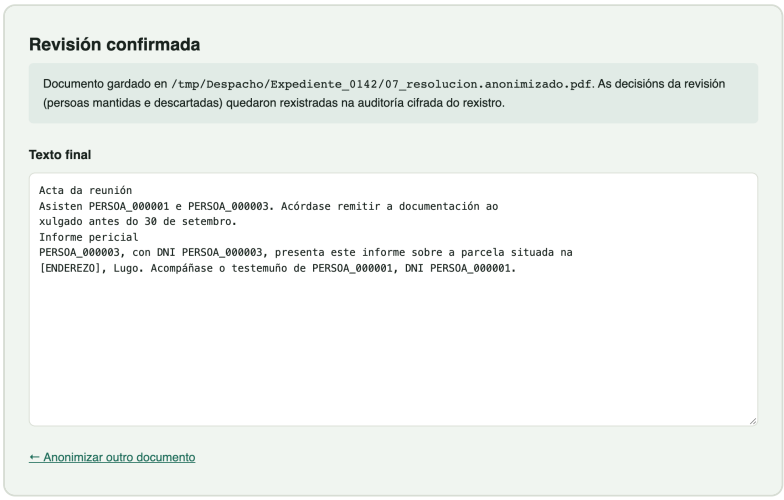

O ficheiro final mantén a extensión .pdf, non .txt.

Unha **imaxe** solta (`.jpg`, `.png`, `.tif`, `.bmp`, `.webp`, `.gif`; por exemplo, a foto dun documento) trátase coma unha páxina escaneada: o programa le o texto con OCR, tapa os datos e garda unha imaxe nova no mesmo formato e coa mesma resolución. Os metadatos da foto (localización GPS, autor, modelo de cámara) non se copian. As fotos HEIC do iPhone non se admiten: convérteas antes a JPG.

12 · ARQUIVOS .ZIP E DOCUMENTOS GRANDES

Se o ficheiro que indicas na pantalla inicial é un `.zip` (por exemplo, un expediente completo con varios documentos e planos), o sistema anonimiza cada ficheiro soportado dentro (`.pdf`, `.docx`, `.odt`, `.txt` e imaxes) mantendo a estrutura de cartafoles e o formato/extensión orixinais de cada un, e xera un novo `.anonimizado.zip`. Os nomes dos cartafoles de dentro do zip tamén se anonimizan, por se algún leva o nome dunha persoa. Os ficheiros que non se poden analizar (planos CAD, fotos HEIC…) NON se inclúen no zip de saída, para non arriscar que quede algo sen revisar — quedan listados á parte coma «omitidos». Documentos moi longos (centos de páxinas) procésanse sen problema, en anacos internos que non che afectan como usuario.

13 · PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPOSTA
Onde exactamente se garda o ficheiro anonimizado?	No mesmo cartafol có orixinal, engadindo `.anonimizado` ao nome (ver sección 08).
Podo cambiar o cartafol de saída?	Si, co campo «Cartafol de saída» da pantalla inicial (sección 02). O NOME do ficheiro segue a regra fixa (`<nome>.anonimizado.<extensión>`) en calquera caso.
Que pasa se anonimizo o mesmo documento dúas veces?	Sobrescríbese o ficheiro `.anonimizado` anterior; o rexistro non crea códigos duplicados para as mesmas persoas grazas á consistencia por DNI.
Podo usar cartafoles de rexistro distintos para casos distintos?	Si, e é recomendable — así os códigos dun caso non se mesturan cos doutro.
Como sei se un documento leva OCR ou lectura directa?	Non fai falta indicalo: detéctase automaticamente páxina a páxina dentro dun PDF.
Podo anonimizar varios documentos dun cartafol dunha vez?	Si (seccións 04 e 06) — indica o cartafol en vez dun ficheiro. En modo revisión, cada documento leva a súa propia revisión humana antes de gardarse.
Un ficheiro do cartafol falla: perdo o resto?	Non. O lote segue co resto e ao final listan os fallos co seu motivo (sección 05).
Empecei un lote longo e quero parar. Que fago?	Preme «Cancelar» na pantalla de progreso: remata o ficheiro en curso e non empeza ningún máis; o que xa estaba feito queda feito (sección 05).
Por que non se abre ningún diálogo ao premer «Escoller ficheiro…»?	Comproba que non haxa outra xanela do sistema xa aberta detrás — o diálogo nativo ás veces aparece detrás da xanela do programa a primeira vez. Sempre podes escribir a ruta a man.
Podo cambiar o idioma?	Si, cos botóns «Castellano | Galego» da pantalla inicial. Lémbrase ao pechar o programa. O título da xanela cambia a próxima vez que o abras.
Onde están os meus datos en Windows?	Na versión da **Microsoft Store**, en `Documentos\Anonimizador`: `datos_rexistro` (rexistros cifrados), `preferencias.json` (idioma) e `anonimizador.log` (rexistro de erros). A clave que cifra os rexistros está no **Administrador de credenciais de Windows**. Nada disto se borra ao actualizar nin ao desinstalar o programa: sen o rexistro e a súa clave non se podería reverter ningún código. Se o teu cartafol Documentos se sincroniza con OneDrive, os rexistros tamén se copian á nube, pero cifrados (a clave non está nese cartafol). Se antes usabas o instalador clásico, a primeira vez cópiase o teu rexistro a este cartafol (o orixinal non se toca) e a pantalla de inicio avísao. Co **instalador clásico**, os mesmos ficheiros están en `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador`, e o desinstalador pregunta antes de borrar os rexistros.
Podo ver todas as correspondencias dun caso dunha vez?	Si, coa ligazón «Listado completo de correspondencias» da pantalla inicial (sección 10). Require motivo e contrasinal coma a reversión, máis unha confirmación explícita, e queda rexistrado coma acceso masivo.