MANUAL DE USO · ANONIMIZADOR DE EXPEDIENTES JURÍDICOS

Cómo anonimizar documentos, paso a paso


Guía práctica de la interfaz, con capturas reales de cada pantalla (con datos inventados): cómo elegir archivos y carpetas, cómo seguir el progreso de un lote, dónde se guarda el documento anonimizado, cómo decidir sobre posibles homónimos y cómo revertir un código cuando haga falta consultar la identidad real.

INTERFAZ	IDIOMA	FECHA
Ventana propia del programa (no usa el navegador)	**Castellano o gallego (se elige en la pantalla de inicio)**	**Octubre de 2026**

01 · ARRANCAR EL PROGRAMA

Menú Inicio de Windows → *Anonimizador jurídico* (versión de la Microsoft Store) o *Anonimizador de expedientes jurídicos* (instalador clásico; también el acceso del escritorio, si lo creaste).

El programa se abre en una **ventana de escritorio propia**, no en el navegador; para cerrarlo, cierra esa ventana. Por dentro funciona como un servidor local al que solo se puede acceder desde este mismo ordenador (`127.0.0.1`), nunca desde fuera. (Si a Windows le falta el componente WebView2, el programa ofrece abrirse en el navegador.)

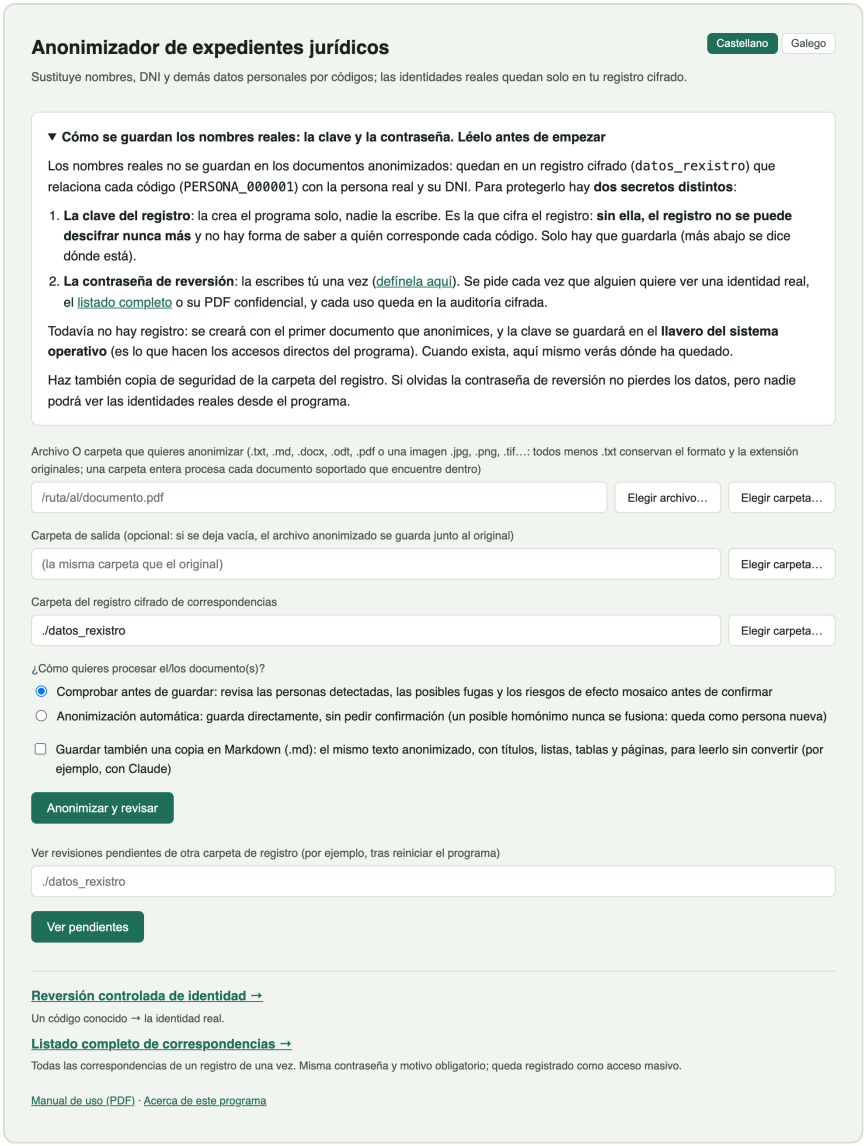

Pantalla inicial: aquí indicas qué documento o carpeta anonimizar y dónde está el registro de correspondencias. Arriba a la derecha se elige el idioma.

> **CASTELLANO O GALLEGO**
>
> Los botones **«Castellano | Galego»** de la pantalla inicial cambian el idioma de todo el programa, y la elección se recuerda al cerrarlo. El idioma decide también cómo se escriben los códigos en los documentos anonimizados: `PERSONA_000001`, `[DIRECCIÓN]` … en castellano y `PERSOA_000001`, `[ENDEREZO]` … en gallego. La misma persona lleva el mismo número en los dos idiomas, y un código se puede revertir escrito de cualquiera de las dos formas.

02 · ANONIMIZAR EL PRIMER DOCUMENTO

1 Elige el archivo o la carpeta (o escribe su ruta)

El botón **«Elegir archivo…»** abre el diálogo nativo del sistema (el Explorador de Windows). El botón **«Elegir carpeta…»** abre el explorador de carpetas del propio programa (ver sección 03). También puedes escribir o pegar la ruta directamente en el campo.

2 Carpeta de salida (opcional)

Si la dejas vacía, el archivo anonimizado se guarda junto al original. Si quieres que vaya a otro sitio (por ejemplo, una carpeta distinta para entregar), indícalo aquí con su propio botón «Elegir carpeta…».

3 Indica la carpeta del registro

Por defecto `./datos_rexistro`. Es la carpeta donde queda guardada, cifrada, la correspondencia entre cada código y la persona real. Usa siempre la **MISMA** carpeta para todos los documentos de un mismo caso: así los códigos son coherentes entre ellos. En Windows, la carpeta por defecto es `Documentos\Anonimizador\datos_rexistro` en la versión de la Microsoft Store y `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador\datos_rexistro` con el instalador clásico (sección 13).

4 Elige cómo procesar y pulsa el botón

«Comprobar antes de guardar» (botón **«Anonimizar y revisar»**) o «Anonimización automática» (ver sección 04). Al pulsarlo aparece la pantalla de progreso (sección 05) y, cuando termina, la pantalla de revisión (o el resultado, en modo automático).

COPIA EN MARKDOWN (OPCIONAL)

Antes de pulsar el botón puedes marcar **«Guardar también una copia en Markdown (.md)»**. Junto a cada documento anonimizado se guarda otro archivo con el mismo texto ya anonimizado (por ejemplo `demanda.anonimizado.pdf.md`), pensado para leerlo sin convertirlo: un PDF, en una herramienta de inteligencia artificial, cuesta mucho más que el texto simple. Conserva los títulos, las listas y las tablas de Word y LibreOffice, las tablas con líneas de los PDF y una marca de página (`<!-- página 1 -->`); en los documentos digitalizados es el texto que lee el OCR, con algún posible error. No lleva ningún dato personal: sale del texto ya anonimizado, y si revisas el documento la copia se actualiza con la revisión. La casilla viene sin marcar y el programa recuerda tu elección.


DÓNDE QUEDA EL REGISTRO

La carpeta del registro (`datos_rexistro` o el nombre que le hayas dado) contiene `clave.key` (o nada, si usas el llavero del sistema, que es lo normal), `rexistro.enc` y `auditoria.enc`.

NO LA BORRES NI LA MUEVAS mientras sigas trabajando con el mismo caso: es la única forma de mantener los códigos coherentes y de poder revertir un código en el futuro.

03 · EL EXPLORADOR DE CARPETAS

Al pulsar cualquier botón **«Elegir carpeta…»** (el del documento, el de salida o el del registro) se abre el explorador del propio programa. A diferencia del diálogo nativo del sistema, que solo muestra carpetas, este muestra **también los archivos** que hay dentro, para que puedas reconocer la carpeta correcta antes de elegirla.

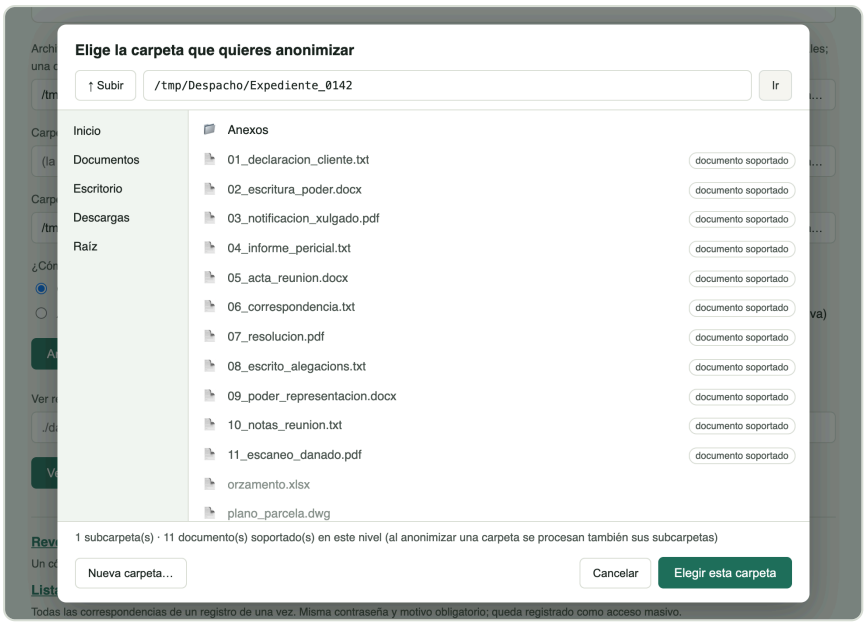


El explorador: las subcarpetas primero; los archivos en gris (no se pueden elegir) y los documentos soportados con la etiqueta «documento soportado».

- **Carpetas:** haz clic en una carpeta para entrar en ella. Los **archivos** aparecen en gris y no se pueden seleccionar; los que el programa sabe anonimizar (`.txt`, `.md`, `.docx`, `.odt`, `.pdf` e imágenes como `.jpg`, `.png` o `.tif`) llevan la etiqueta **«documento soportado»**. Los archivos y carpetas ocultos no se muestran.
- **Accesos rápidos** (columna de la izquierda): *Inicio*, *Documentos*, *Escritorio*, *Descargas* y, al final, *Este equipo* (las unidades C:, D:…).
- «↑ **Subir**» va a la carpeta superior. El **campo de ruta** se puede editar: escribe una ruta y pulsa `Intro` o «Ir».
- «**Nueva carpeta…**» crea una carpeta nueva dentro de la que estás viendo (pide el nombre y el botón «Crear»).
- «**Elegir esta carpeta**» pone la ruta de la carpeta actual en el campo que abrió el explorador. «Cancelar» (o `Esc`, o hacer clic fuera de la ventana) cierra sin cambiar nada.
- Debajo de la lista, una línea resume lo que hay: cuántas subcarpetas y cuántos documentos soportados en este nivel. Al anonimizar una carpeta se procesan también sus subcarpetas.

El explorador solo *lista* el contenido de las carpetas: nunca lee, mueve ni borra archivos.

04 · ELEGIR ENTRE REVISIÓN Y ANONIMIZACIÓN AUTOMÁTICA

Antes de pulsar el botón, elige cómo quieres que se procese el documento (o la carpeta entera). «Comprobar antes de guardar» es el comportamiento ya visto: revisas las personas detectadas, las posibles fugas y los riesgos antes de confirmar (secciones 07 y 08). La opción «Anonimización automática» guarda directamente, sin esperar tu confirmación:

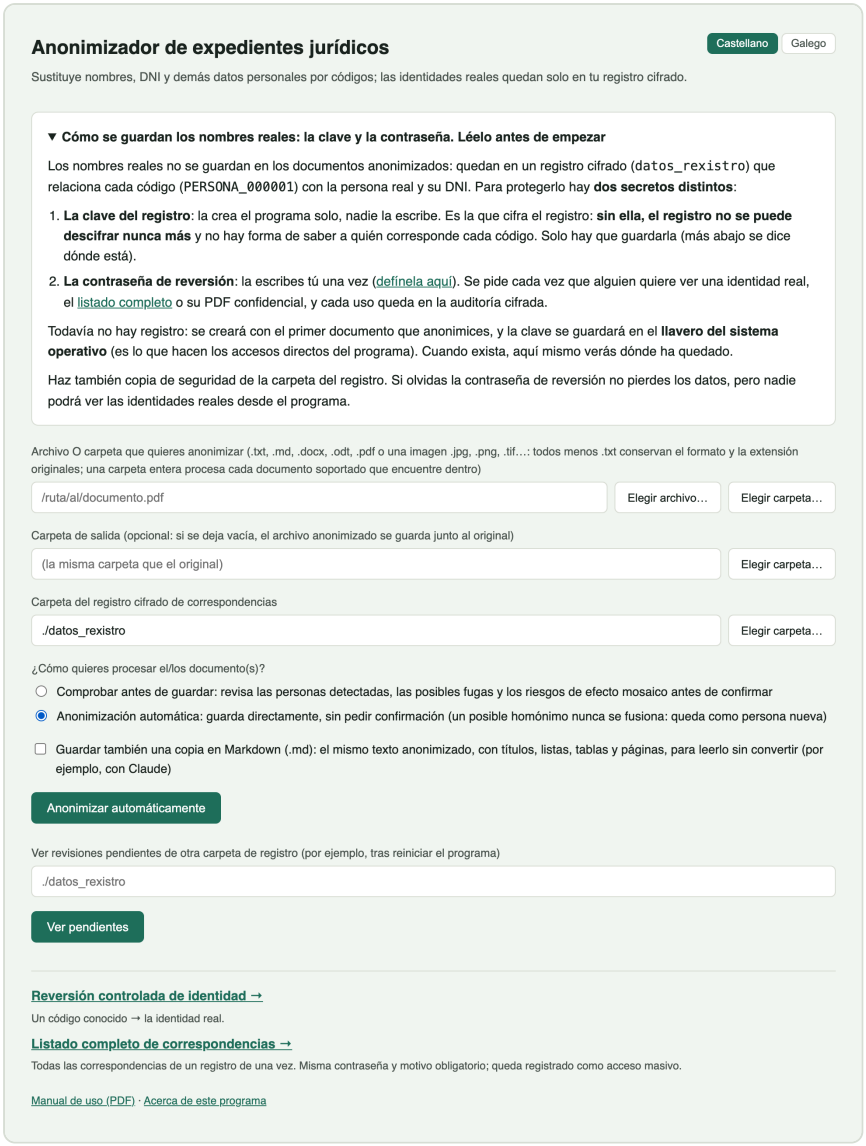

La opción elegida cambia también el texto del botón: aquí «Anonimizar automáticamente».

QUÉ CAMBIA Y QUÉ NO

No se crea ninguna revisión pendiente: el archivo final se guarda inmediatamente, con la misma regla de nombres y formato de la sección 08.

Un posible homónimo recibe siempre su propio código, igual que en la revisión (sección 07): si el sistema encuentra el mismo nombre en otro documento sin DNI que lo confirme, lo trata como una persona distinta.


Los riesgos de efecto mosaico no se corrigen automáticamente en ninguno de los dos modos: siguen haciendo falta ojos humanos para generalizar un dato, y el modo automático no puede hacerlo por ti.

SI EL RESUMEN AVISA DE POSIBLES FUGAS

Cada documento del resultado tiene el botón «Revisar este documento», que abre su revisión con los mismos códigos (lo revisado sustituye a lo guardado). Úsalo para tapar lo que se haya escapado antes de entregar el documento.

Cuándo usar cada modo. *Comprobar antes de guardar:* recomendado siempre que el documento se vaya a entregar o publicar, porque permite tapar lo que se escape y destapar lo que no es una persona. *Anonimización automática:* útil para lotes grandes, revisando después los documentos que el resumen marque con posibles fugas.

Al pulsar el botón, en cualquiera de los dos modos y tanto con un archivo como con una carpeta entera, la pantalla inicial da paso a una **pantalla de progreso** que muestra en cada momento cómo va el trabajo:

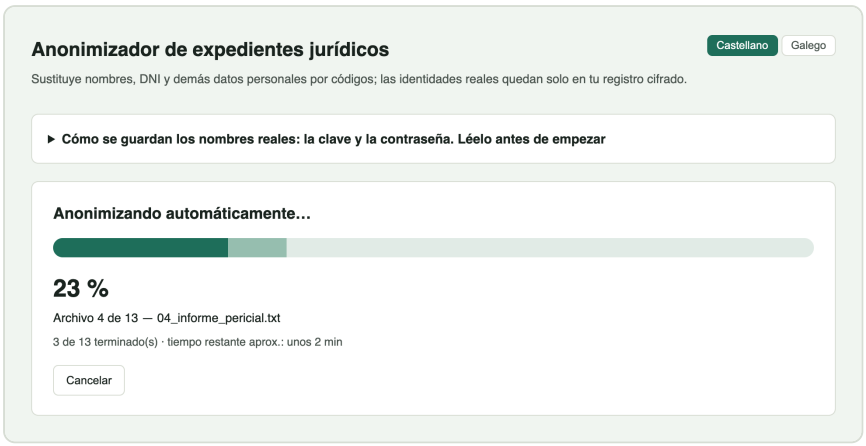


Pantalla de progreso de un lote de 13 archivos (modo automático).

- El **título** indica el modo («Preparando la revisión…» o «Anonimizando automáticamente…») y la **barra** avanza con el lote; el tramo más claro es el archivo que se está procesando ahora.
- El **porcentaje** y la línea **«Archivo N de M — nombre»** dicen por qué archivo va.
- Debajo aparece **«N de M terminado(s)»** y, en cuanto hay un archivo hecho, el **tiempo restante aproximado** («menos de un minuto», «unos 3 min»…). Si algún archivo falla, se añade «· N con error».
- Al acabar, el título pasa a **«✔ Proceso terminado»** y se abre el resultado: en modo automático, la lista de archivos guardados; en modo revisión con un solo archivo, directamente la pantalla de revisión; con una carpeta, la pantalla inicial con las revisiones pendientes.

Si un archivo falla, el resto sigue


Un archivo dañado (por ejemplo, un PDF que no se puede abrir) **no detiene el lote**: el programa sigue con el resto y, al final, lista los fallos junto con el motivo. En el modo automático, el resultado es este:

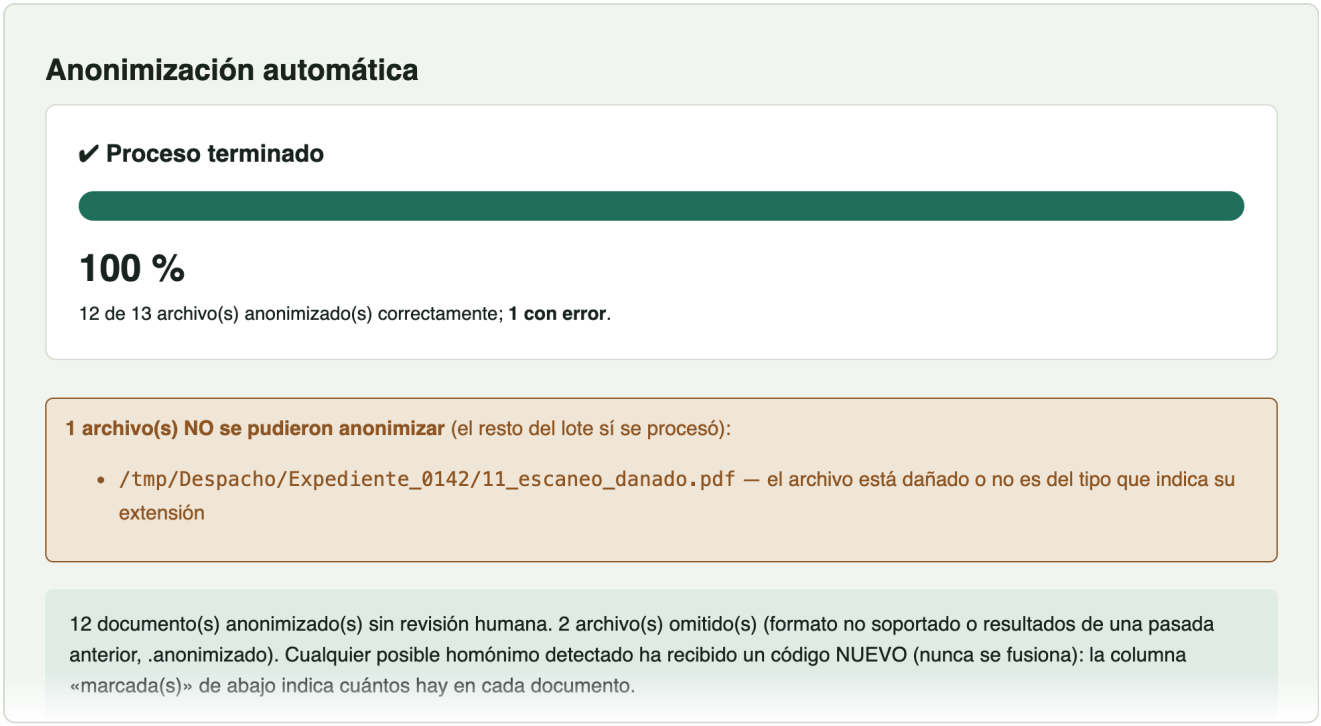


Resultado de un lote automático de 13 archivos: 12 anonimizados y 1 con error (listado al final, con el motivo). Los dos archivos de otros formatos (plano y hoja de cálculo) quedaron «omitidos».

Cancelar un lote

Cuando el proceso tiene **más de un archivo** (una carpeta), aparece un botón **«Cancelar»** debajo de la barra. Al pulsarlo, el botón pasa a «Cancelando…»: el programa termina el archivo que tiene entre manos (un archivo no se puede dejar a medias) y **no empieza ninguno más**. Lo que ya estaba hecho queda hecho y lo que no se procesó no se toca. Un archivo suelto no tiene botón de cancelar, porque se procesa de una vez.

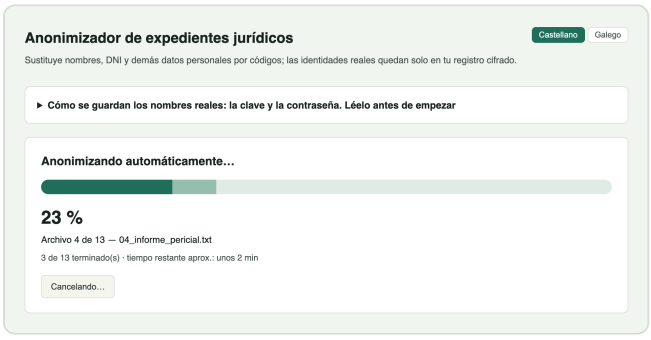

Tras pulsar «Cancelar»: «Cancelando…».

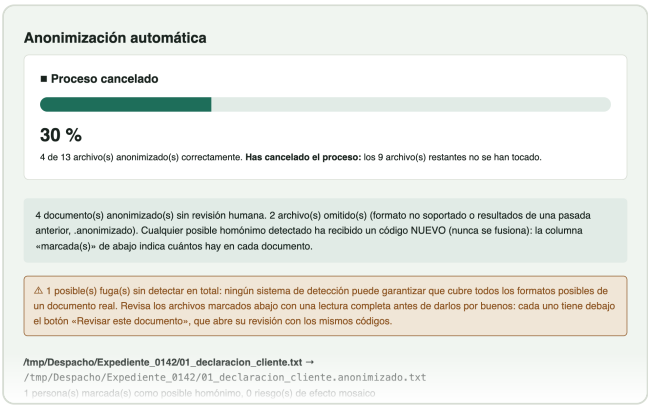

Resultado: «Proceso cancelado»; los archivos restantes no se tocaron.

El mensaje final dice «Has cancelado el proceso: los K archivo(s) restantes no se han tocado» (modo automático) o «Proceso cancelado: N de M archivo(s) procesado(s) (pendientes de revisión más abajo); el resto no se ha tocado» (modo revisión).

06 · ANONIMIZAR UNA CARPETA ENTERA

En lugar de un archivo suelto, el mismo campo acepta una CARPETA: se procesa automáticamente cada documento soportado (`.txt`, `.md`, `.docx`, `.odt`, `.pdf` e imágenes) que encuentre dentro, buscando también en las subcarpetas. En modo revisión se crea una revisión propia para CADA documento: nunca se guarda nada en bloque sin revisar antes.



Lote en modo revisión: 12 documentos procesados y pendientes de revisar; el archivo dañado se avisa aparte.

Los archivos de un formato no soportado (planos, hojas de cálculo…) quedan fuera y se cuentan como «omitidos»: nunca se incluyen ni se modifican. Revisa cada revisión pendiente de la lista una a una, exactamente igual que si procesaras los documentos por separado.

> **NO MEZCLES UNA PRUEBA ANTERIOR CON LA CARPETA DE ORIGEN**
>
> Si procesas de nuevo una carpeta donde ya guardaste resultados de una pasada anterior (archivos `nombre.anonimizado.pdf`, `.docx`, `.odt` o `.txt`), esos archivos **no se vuelven a anonimizar**: cuentan como «omitidos» en el resumen. Si quieres tener los resultados separados de los originales, indica una **«Carpeta de salida»** (sección 02).

07 · REVISAR PERSONAS, HOMÓNIMOS, FUGAS Y RIESGOS DE EFECTO MOSAICO

La pantalla de revisión muestra, de arriba abajo: las posibles fugas sin detectar (solo si las hay), las personas no anonimizadas por cargo público, los posibles homónimos, los riesgos de efecto mosaico, los datos de categoría especial, la lista de personas detectadas y el cuadro «Añadir o generalizar».

El texto **no se edita a mano**: el documento final se genera siempre desde el original más tus decisiones, y por eso conserva siempre su formato (PDF, Word…). Al final hay una vista previa del texto anonimizado, solo para consulta.

Posibles homónimos

Cuando un documento menciona un nombre que ya está en el registro sin un DNI que confirme que es la misma persona, el sistema le da un código NUEVO y lo avisa. En el ejemplo, el acta nombra a dos personas sin DNI que ya aparecieron (con DNI) en otro documento del expediente:



Posibles homónimos: cada uno se trata como una persona distinta, con su propio código.

No hay nada que decidir: un posible homónimo queda **siempre como persona distinta**. El documento queda igual de anonimizado; lo único es que esa persona no comparte código con la del otro documento. El programa nunca une dos personas por tener el mismo nombre.

Personas detectadas

Todas las personas detectadas van marcadas para anonimizar. Si alguna es en realidad un lugar, un organismo u otra cosa que no hay que tapar, **desmárcala** y quedará a la vista en el documento.

Añadir o generalizar

Una línea por cada dato que el programa no haya tapado, escrito tal como aparece en el documento:


- **Solo el texto** (`Fulano`): lo tapa con un código de persona en todas sus apariciones.
- **Texto `=>` sustituto** (`Calle Real, 5 => [DIRECCIÓN]`): lo sustituye por lo que escribas.
- **Texto `=>` y nada detrás** (`Nota interna. =>`): lo borra.

Los riesgos de efecto mosaico (combinaciones como profesión + lugar + edad que podrían identificar a alguien aunque no aparezca el nombre) NO se corrigen automáticamente: si hay que generalizar algún dato, hazlo aquí, por ejemplo `cirujano cardiovascular del hospital de A Ponte, de 52 años => un profesional sanitario`.

Posibles fugas sin detectar

Arriba del todo, la pantalla puede mostrar avisos de una **red de seguridad final**: el programa vuelve a escanear el texto *ya anonimizado* por si queda algún patrón que todavía parezca un dato personal (por ejemplo, un nombre en formato «Apellidos, Nombre» sin redactar, o un número suelto de 7 a 9 dígitos). No redacta nada por sí misma: solo

avisa, para que lo revises. Los avisos de confianza baja (muchos serán instituciones o lugares, no personas) se recogen en un desplegable de «revisiones opcionales».

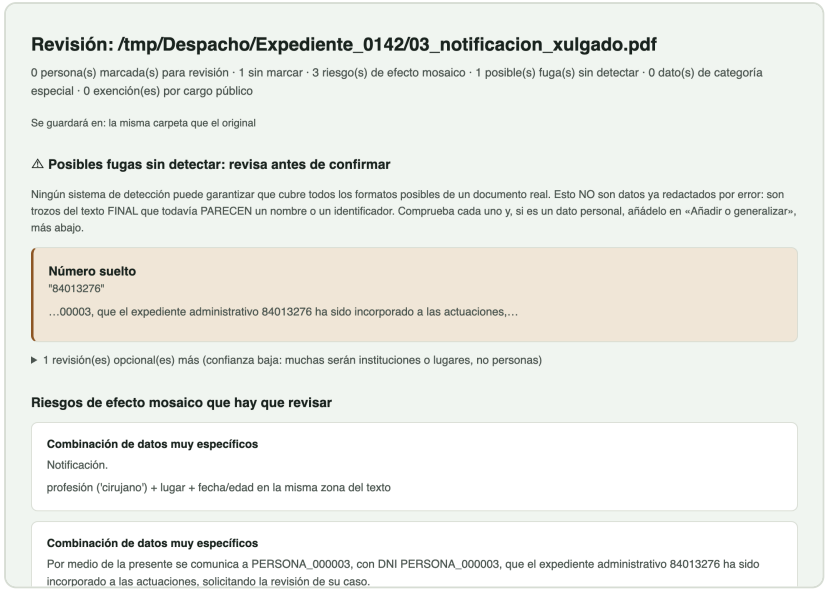


Ejemplo con texto inventado: el programa avisa de un número suelto («84013276») que todavía puede identificar un expediente. Los riesgos de efecto mosaico aparecen debajo.

Ningún sistema de detección puede garantizar que cubre todos los formatos posibles de un documento real: estos avisos **no son datos ya redactados por error**, son trozos del texto final que todavía PARECEN un nombre o un identificador. Comprueba cada uno y, si es un dato personal, añádelo en «Añadir o generalizar». También aparece en el resumen del modo automático («⚠ N posible(s) fuga(s) sin detectar») y en la salida de la línea de órdenes.

08 · CONFIRMAR Y GUARDAR: DÓNDE QUEDA EL ARCHIVO ANONIMIZADO

Al pulsar «Confirmar revisión y guardar»:


- El archivo anonimizado se guarda **en la misma carpeta que el original** (o en la «Carpeta de salida», si la indicaste), con el mismo nombre más `.anonimizado` antes de la extensión. Por ejemplo, `declaracion.txt` → `declaracion.anonimizado.txt`. Los `.docx`, `.odt` y `.pdf`, las imágenes y los `.zip` **conservan su formato y su extensión originales** (sección 11).
- Si el nombre del archivo original contiene el nombre de una persona, el archivo de salida usa su código en lugar del nombre real.
- Los posibles homónimos y las personas desmarcadas quedan registrados en la auditoría cifrada del registro.
- El documento original **nunca se modifica ni se borra**.

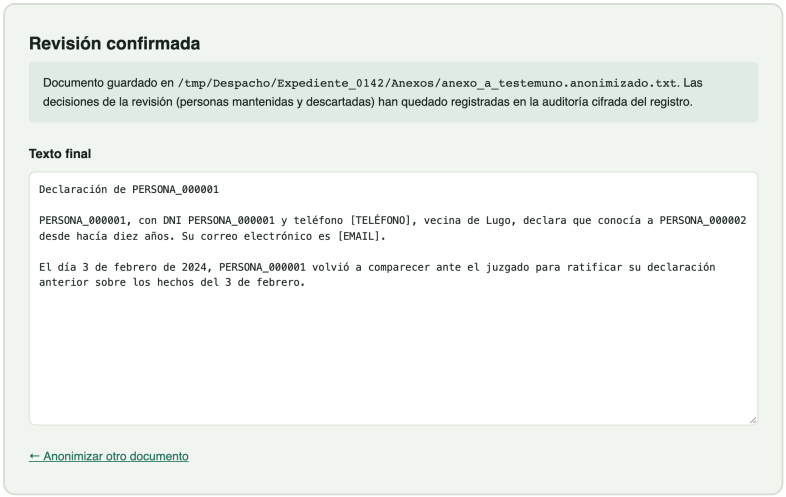

Confirmación: indica exactamente dónde ha quedado guardado el archivo final.

09 · REVISIONES PENDIENTES ENTRE SESIONES


Si cierras el programa o reinicias el ordenador antes de confirmar una revisión, no se pierde: vuelve a abrir el programa, escribe la misma carpeta de registro en el campo «Ver revisiones pendientes de otra carpeta de registro» y retómala exactamente donde la dejaste.

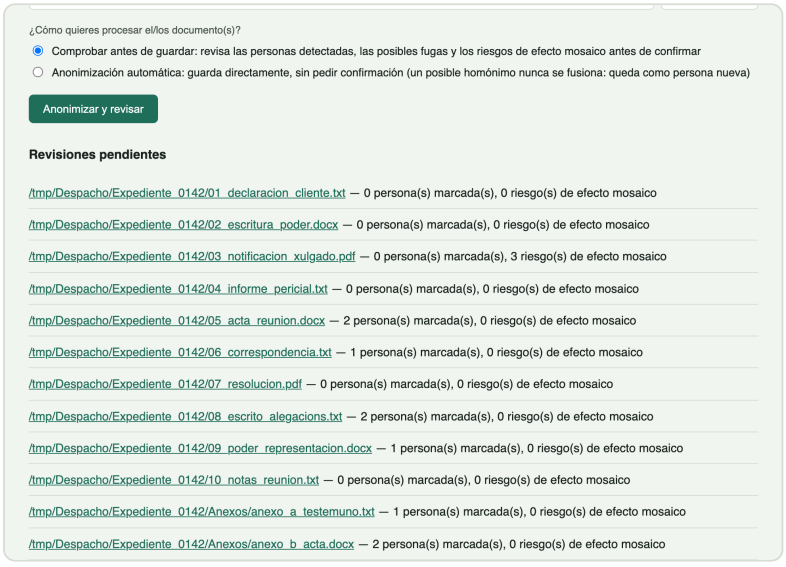

Las revisiones sin confirmar quedan listadas y se pueden recuperar en cualquier momento.

10 · REVERSIÓN CONTROLADA DE IDENTIDAD


Cuando necesites consultar la identidad real detrás de un código (por ejemplo, para presentar el documento original en un juzgado), usa el enlace «Reversión controlada de identidad» de la pantalla inicial. El formulario exige **tres cosas**: el código, un **motivo** (siempre obligatorio) y la **contraseña de reversión**.

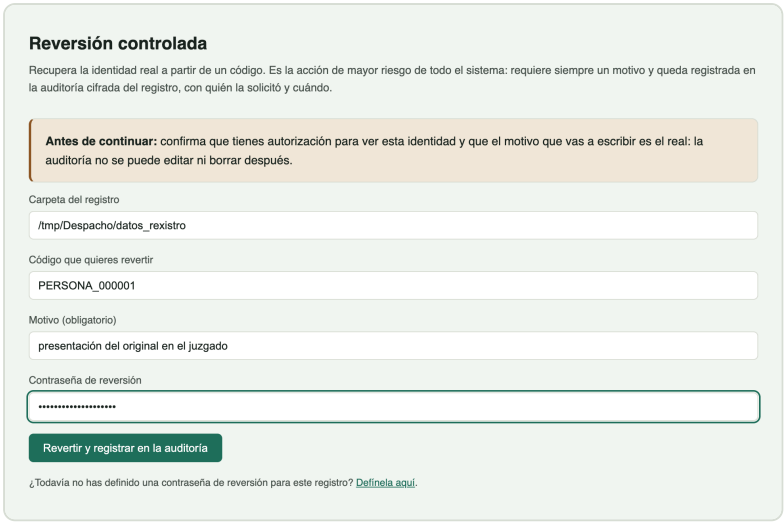

El formulario exige un motivo y la contraseña de reversión; sin ellos, la reversión no se ejecuta.

ACCIÓN DE ALTO RIESGO

La reversión es la única función que devuelve datos identificativos reales. Escribe siempre el motivo real: queda grabado de forma permanente en la auditoría cifrada, junto con el usuario del sistema que la ejecutó y la fecha. No se puede editar ni borrar después.

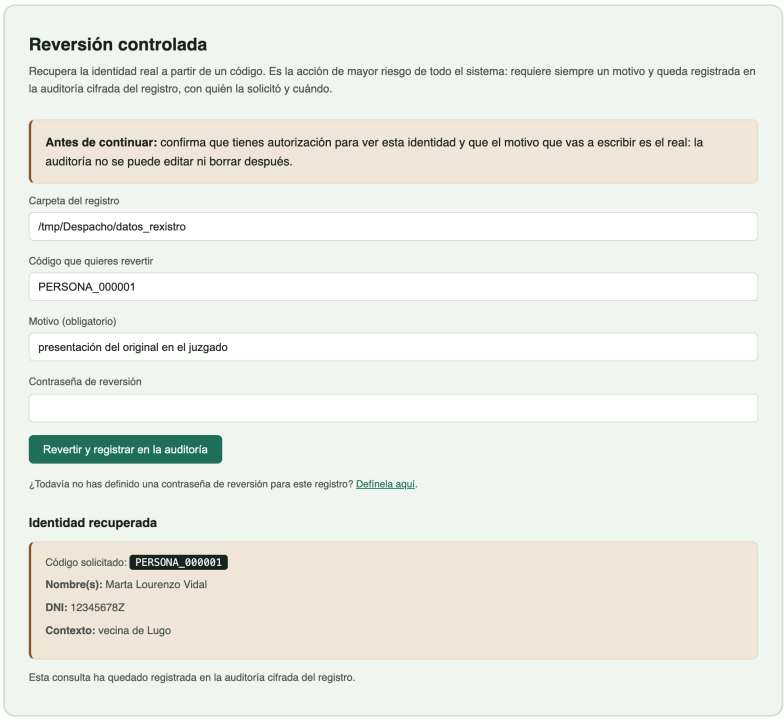

Resultado: nombre(s) real(es), DNI y contexto asociados al código consultado (datos de ejemplo inventados).

La contraseña de reversión

Es una segunda barrera, aparte de la clave de cifrado: evita que otra persona que comparta el ordenador abra el programa y revierta identidades reales sin conocerla. Se define **una vez por cada registro** en el enlace «Defínela aquí» del propio formulario (mínimo 8 caracteres; hay que escribirla dos veces, y para cambiarla más tarde se pide la actual). Un intento con contraseña incorrecta no revela nada y queda registrado en la auditoría.

QUÉ NO ES

No es una capa de cifrado adicional: quien tenga acceso al archivo `clave.key` (o al llavero del sistema) *y* al archivo `rexistro.enc` puede descifrar las identidades directamente, sin conocer esta contraseña. Por eso sigue siendo imprescindible guardar bien esos dos elementos por separado.

Listado completo de las correspondencias de un registro

La reversión requiere conocer de antemano el código que se consulta. Cuando lo que necesitas es revisar un expediente entero de una vez (por ejemplo, para una auditoría interna), usa el enlace «Listado completo de correspondencias» de la pantalla inicial. Muestra en una sola tabla todos los códigos del registro con sus nombres, DNI, contexto y fecha de creación.

MÁS ALCANCE QUE UNA REVERSIÓN

Esta pantalla requiere exactamente lo mismo que el formulario de reversión (motivo obligatorio y contraseña de reversión) más una casilla adicional de confirmación explícita, porque expone de golpe TODAS las identidades reales del registro, no una sola. Queda registrada en la auditoría con una acción distinta de la reversión individual (`listado_completo`), con el alcance exacto de lo que se vio. Si el registro tiene muchas personas, el listado se pagina de 200 en 200; cada página vuelve a pedir la contraseña y queda auditada aparte.

En registros antiguos, un código que ya no aparece como fila propia (porque se fusionó en otro con versiones anteriores del programa) se sigue viendo en la columna «Códigos fusionados en este» del código con el que quedó, así que ningún código antiguo de un documento viejo desaparece del listado.

Guardar el listado como PDF CONFIDENCIAL

Debajo de la tabla hay un botón «Generar PDF confidencial». El PDF lleva el listado entero, en horizontal, con el motivo, quién lo generó y la fecha en la cabecera, un aviso de extrema sensibilidad y la marca de agua «CONFIDENCIAL» en todas las páginas. Para generarlo se pide de nuevo la contraseña de reversión y una casilla que confirma que entiendes que es un documento de extrema sensibilidad; la generación queda en la auditoría como listado completo «XERADO PDF CONFIDENCIAL».


UN PDF ASÍ LO ABRE TODO SIN CONTRASEÑA

Fuera de contexto pierde valor, pero junto con los documentos anonimizados permite revertir el anonimato. No lo envíes por correo, no lo dejes en una carpeta compartida o sincronizada con la nube y destrúyelo cuando ya no haga falta.


11 · FORMATO CONSERVADO: .DOCX, .ODT, PDF E IMÁGENES

Cuando el documento original es un `.docx` o un `.odt`, el archivo anonimizado mantiene la misma maquetación: alineación, listas, tablas y estilos de texto (negrita, cursiva) por separado dentro de cada párrafo.

Un `.pdf` también mantiene su formato Y su extensión. Funciona igual con PDF con texto normal y con PDF escaneados: los datos se eliminan de verdad del documento (no quedan «debajo» de un recuadro blanco) y se sustituyen por el código correspondiente, manteniendo el aspecto visual del original:

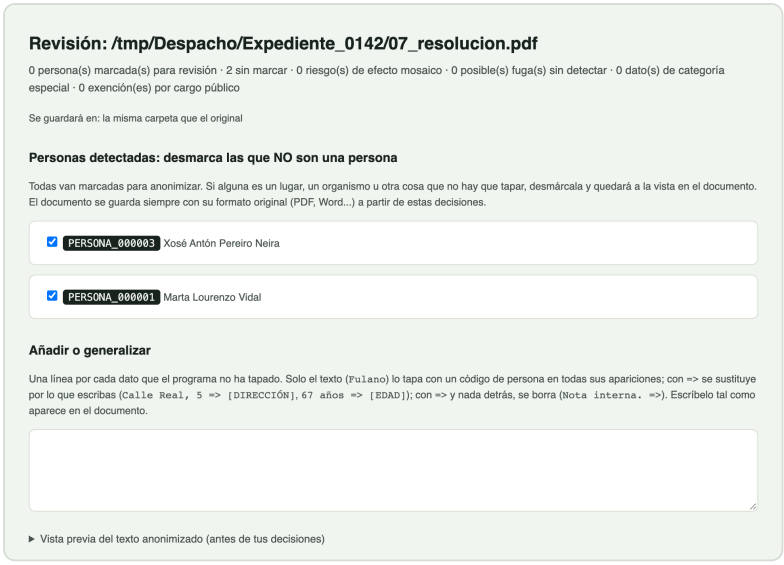

La revisión de un PDF es igual que la de cualquier otro documento: las mismas decisiones.

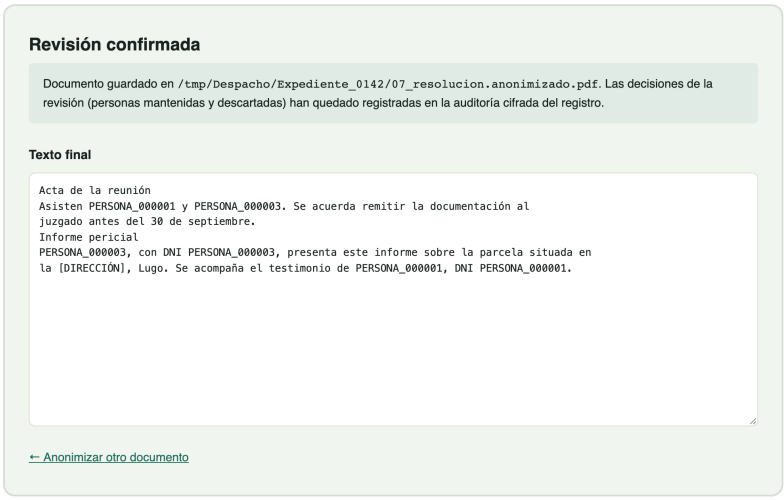

El archivo final mantiene la extensión .pdf, no .txt.

Una **imagen** suelta (`.jpg`, `.png`, `.tif`, `.bmp`, `.webp`, `.gif`; por ejemplo, la foto de un documento) se trata como una página escaneada: el programa lee el texto con OCR, tapa los datos y guarda una imagen nueva en el mismo formato y con la misma resolución. Los metadatos de la foto (ubicación GPS, autor, modelo de cámara) no se copian. Las fotos HEIC del iPhone no se admiten: conviértelas antes a JPG.

12 · ARCHIVOS .ZIP Y DOCUMENTOS GRANDES

Si el archivo que indicas en la pantalla inicial es un `.zip` (por ejemplo, un expediente completo con varios documentos y planos), el sistema anonimiza cada archivo soportado que contiene (`.pdf`, `.docx`, `.odt`, `.txt` e imágenes) manteniendo la estructura de carpetas y el formato y extensión originales de cada uno, y genera un nuevo `.anonimizado.zip`. Los nombres de las carpetas de dentro del zip también se anonimizan, por si alguna lleva el nombre de una persona. Los archivos que no se pueden analizar (planos CAD, fotos HEIC…) NO se incluyen en el zip de salida, para no arriesgar que quede algo sin revisar: quedan listados aparte como «omitidos». Los documentos muy largos (cientos de páginas) se procesan sin problema, en trozos internos que no te afectan como usuario.

13 · PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Dónde exactamente se guarda el archivo anonimizado?	En la misma carpeta que el original, añadiendo `.anonimizado` al nombre (ver sección 08).
¿Puedo cambiar la carpeta de salida?	Sí, con el campo «Carpeta de salida» de la pantalla inicial (sección 02). El NOMBRE del archivo sigue la regla fija (`<nombre>.anonimizado.<extensión>`) en cualquier caso.
¿Qué pasa si anonimizo el mismo documento dos veces?	Se sobrescribe el archivo `.anonimizado` anterior; el registro no crea códigos duplicados para las mismas personas gracias a la coherencia por DNI.
¿Puedo usar carpetas de registro distintas para casos distintos?	Sí, y es recomendable: así los códigos de un caso no se mezclan con los de otro.
¿Cómo sé si un documento lleva OCR o lectura directa?	No hace falta indicarlo: se detecta automáticamente página a página dentro de un PDF.
¿Puedo anonimizar varios documentos de una carpeta de una vez?	Sí (secciones 04 y 06): indica la carpeta en lugar de un archivo. En modo revisión, cada documento tiene su propia revisión humana antes de guardarse.
Un archivo de la carpeta falla: ¿pierdo el resto?	No. El lote sigue con el resto y al final se listan los fallos con su motivo (sección 05).
He empezado un lote largo y quiero parar. ¿Qué hago?	Pulsa «Cancelar» en la pantalla de progreso: termina el archivo en curso y no empieza ninguno más; lo que ya estaba hecho queda hecho (sección 05).
¿Por qué no se abre ningún diálogo al pulsar «Elegir archivo…»?	Comprueba que no haya otra ventana del sistema ya abierta detrás: el diálogo nativo a veces aparece detrás de la ventana del programa la primera vez. Siempre puedes escribir la ruta a mano.
¿Puedo cambiar el idioma?	Sí, con los botones «Castellano | Galego» de la pantalla inicial. Se recuerda al cerrar el programa. El título de la ventana cambia la próxima vez que lo abras.
¿Dónde están mis datos en Windows?	En la versión de la **Microsoft Store**, en `Documentos\Anonimizador` : `datos_rexistro` (registros cifrados), `preferencias.json` (idioma) y `anonimizador.log` (registro de errores). La clave que cifra los registros está en el **Administrador de credenciales de Windows**. Nada de esto se borra al actualizar ni al desinstalar el programa: sin el registro y su clave no se podría revertir ningún código. Si tu carpeta Documentos se sincroniza con OneDrive, los registros también se copian a la nube, pero cifrados (la clave no está en esa carpeta). Si antes usabas el instalador clásico, la primera vez se copia tu registro a esta carpeta (el original no se toca) y la pantalla de inicio te lo avisa. Con el **instalador clásico**, los mismos archivos están en `%LOCALAPPDATA%\Anonimizador` , y el desinstalador pregunta antes de borrar los registros.
¿Puedo ver todas las correspondencias de un caso de una vez?	Sí, con el enlace «Listado completo de correspondencias» de la pantalla inicial (sección 10). Requiere motivo y contraseña como la reversión, más una confirmación explícita, y queda registrado como acceso masivo.