MANUAL DE USO · REDUCTOR DE TOKENS

Como pasar documentos a Markdown para unha IA, paso a paso

Guía práctica do programa, con capturas reais de cada pantalla (con datos inventados): como escoller os documentos, que opcións hai para gastar menos tokens, que leva cada .md e como convertelos anonimizando, coa mesma revisión ca o Anonimizador jurídico.

INTERFACE
Xanela propia do programa (sen servidor nin portos abertos)


IDIOMA
Castelán ou galego (escóllese arriba á dereita)

DATA
Outubro de 2026

01 · PARA QUE SERVE

Se lle das un PDF ou un Word a unha intelixencia artificial (Claude, ChatGPT, Copilot…), gasta tokens e ferramentas en convertelo a texto, e ás veces leo mal: cabeceiras repetidas en cada páxina, liñas cortadas, táboas desfeitas. O programa fai esa conversión **no teu ordenador** e garda un ficheiro `.md` (Markdown) co texto limpo, cos seus títulos, listas e táboas, listo para pasarllo á IA.

Menú Inicio de Windows → *Reductor de tokens*. O programa ábrese nunha xanela propia; para pechalo, pecha esa xanela. Non se conecta a internet nin abre ningún porto no ordenador: a xanela chama directamente ao programa.

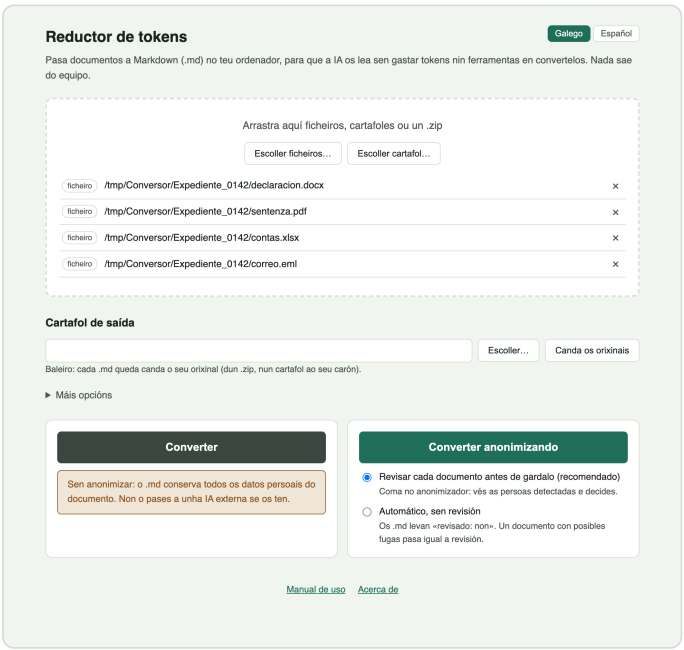

Pantalla inicial: os documentos escollidos, o cartafol de saída e os dous botóns, «Converter» e «Converter anonimizando».

02 · CONVERTER SEN ANONIMIZAR

1 Escolle os documentos

Arrástraos á xanela ou usa **«Escoller ficheiros…»** e **«Escoller cartafol…»**. Podes mesturar ficheiros, cartafoles enteiros e ficheiros `.zip`; cada un aparece na lista co seu tipo e cunha **×** para quitalo.

2 Cartafol de saída (opcional)


Baleiro, cada `.md` queda canda o seu orixinal (o dun `.zip`, nun cartafol ao seu carón). Con **«Escoller…»** podes mandalos todos a outro cartafol; **«Canda os orixinais»** volve ao comportamento por defecto.

3 Preme «Converter»

O documento orixinal nunca se modifica. O ficheiro novo leva o mesmo nome co engadido `.md`: `sentenza.pdf` → `sentenza.pdf.md`, de modo que un `.pdf` e un `.docx` co mesmo nome non se pisan.

> **O .MD SEN ANONIMIZAR LEVA OS DATOS PERSOAIS**
>
> Converter sen anonimizar conserva **todos os datos persoais** do documento (nomes, DNI, enderezos…), e o programa avísao nas dúas pantallas. Se pasas ese `.md` a unha IA en liña, eses datos saen do equipo. Para documentos con datos de terceiros, usa «Converter anonimizando» (sección 06).

03 · OPCIÓNS: GASTAR MENOS TOKENS

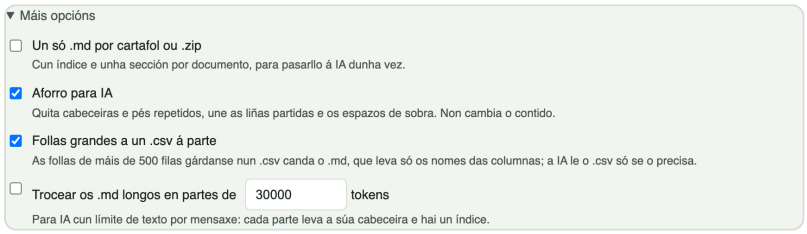


«Máis opcións», pregadas debaixo do cartafol de saída.

- **Un só .md por cartafol ou .zip.** Cun cartafol ou un `.zip`, xunta todos os documentos nun só ficheiro (`expediente.md`, cun índice ao principio): cómodo para pasarlle á IA un expediente enteiro dunha vez.
- **Aforro para IA** (activado por defecto). Quita as cabeceiras e pés de páxina que se repiten en cada folla (déixaos unha vez ao principio), une as liñas cortadas e os guións de final de liña, e marca os títulos, tamén os dos PDF (anexos, capítulos, artigos). Desactívao se precisas o texto liña a liña tal como está no orixinal.
- **Follas grandes a un .csv aparte** (novo na 1.1; activado por defecto). As follas de máis de 500 filas non se meten enteiras no `.md`: gárdanse nun `.csv` canda el, e o `.md` leva só os nomes das columnas e a ruta do `.csv`. A IA le o `.csv` só se o precisa, e así o `.md` gasta moitos menos tokens. Non se aplica ao anonimizar.
- **Trocear os .md longos.** Parte os documentos longos en varios `.md` dun tamaño máximo en tokens (por exemplo 30.000), cun índice: útil cando a IA ten un límite por mensaxe.

04 · PROGRESO E RESULTADO



Progreso do lote, co documento en curso. «Cancelar» remata o documento que está a converter e non empeza ningún máis.

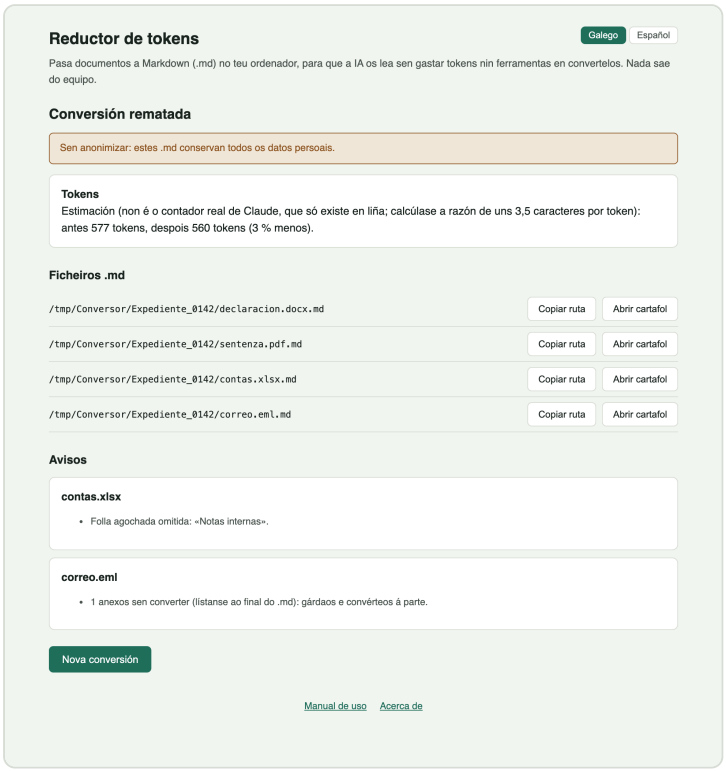

Resultado: a estimación de tokens antes e despois, a lista dos .md con «Copiar ruta» e «Abrir cartafol», e os avisos de cada documento.

- **Tokens.** Unha estimación (a razón duns 3,5 caracteres por token) de canto ocupaba o texto antes do aforro e canto ocupa o `.md`. Non é o contador real da IA, que só existe en liña, pero serve para comparar.
- **Avisos.** O que se deixou fóra e convén saber: follas ou diapositivas agochadas, imaxes sen texto alternativo, anexos dun correo que hai que converter á parte…
- **Omitidos.** Os ficheiros que non se puideron converter (formato descoñecido, PDF danado) quedan listados co seu motivo; o resto do lote segue.

05 · QUE LEVA CADA .MD

Unha cabeceira mínima (poucos tokens, útil tamén para a IA) e o texto con marcas de Markdown: `#` para os títulos, táboas con `|` e unha marca de páxina nos PDF. Por exemplo, a primeira páxina dunha sentenza en PDF:

```
---
orixe: sentenza.pdf
paxinas: 3
anonimizado: non
convertido: 2026-10-31, Reductor de tokens 1.1.0
---

<!-- cabeceiras e pés de páxina -->

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA N.º 2 DE LUGO

<!-- páxina 1 -->

# SENTENZA 214/2026

## ANTECEDENTES DE FEITO


Xulgado de Primeira Instancia. Notificación. Por medio da presente comunícase…
```

A cabeceira do xulgado, que se repetía en cada páxina, aparece unha soa vez ao principio. Nos documentos dixitalizados o texto é o que le o recoñecemento de texto (OCR), con algún erro posible.

06 · CONVERTER ANONIMIZANDO

O botón **«Converter anonimizando»** usa o mesmo motor ca o **Anonimizador jurídico**: os nomes, DNI, teléfonos, enderezos e demais datos persoais pasan a códigos (`PERSOA_000001`, `[TELEFONO]`…) antes de escribir o `.md`. Usa tamén o **mesmo rexistro cifrado** (`Documentos\Anonimizador`), de modo que unha persoa recibe o mesmo código nos dous programas.

1. **Revisar cada documento (recomendado, por defecto)**
   Antes de gardar cada `.md` aparece a pantalla de revisión, coma no anonimizador: as persoas detectadas (desmarca as que non son unha persoa) e un recadro para tapar o que se escapase ou xeneralizar un dato.

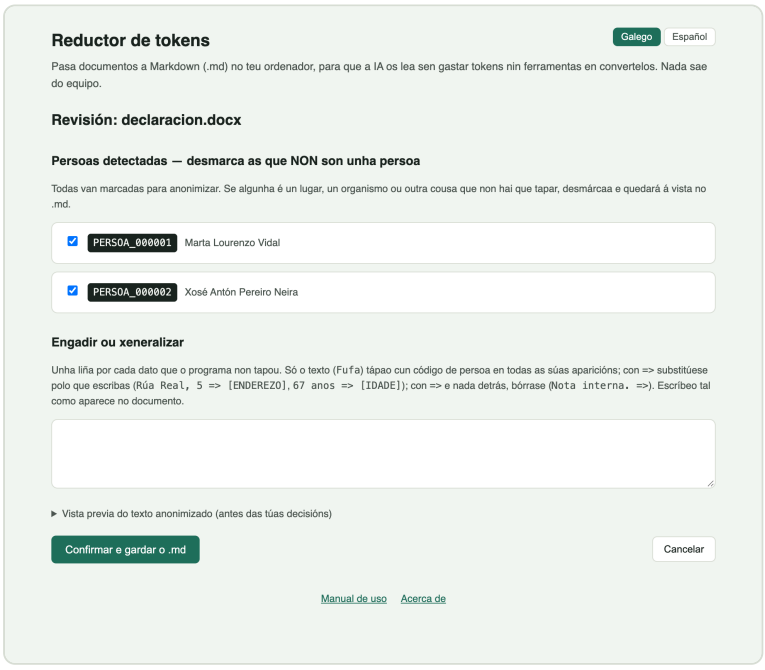

Revisión dun documento: cada persoa co seu código e un recadro para engadir ou xeneralizar.

2 **Ou automático, sen revisión**

Para lotes grandes. O programa lembra a túa escolla. Cada `.md` leva `revisado: non` na cabeceira, o resultado resume as persoas marcadas, e un documento con posibles fugas pasa igual pola revisión.

O `.md` anonimizado chámase `<nome anonimizado>.anonimizado.<extensión>.md` e leva `anonimizado: si` na cabeceira:

```
---
orixe: declaracion.docx
anonimizado: si
revisado: si
convertido: 2026-10-31, Reductor de tokens 1.1.0
---

Declaración de PERSOA_000001

PERSOA_000001, con DNI PERSOA_000001 e teléfono [TELEFONO], veciña de Lugo, declara que coñecía
a PERSOA_000002 desde había dez anos…
```

> **NINGÚN SISTEMA AUTOMÁTICO O DETECTA TODO**
>
> Revisa sempre o `.md` antes de pasalo a unha IA externa. Mentres se conserve o rexistro, o resultado está seudonimizado, non anonimizado de forma irreversible: a correspondencia entre cada código e a persoa real pódese consultar co Anonimizador jurídico (reversión con contrasinal e motivo).


07 · FORMATOS

FORMATO	SEN ANONIMIZAR	ANONIMIZANDO
PDF con texto e escaneados (OCR)	Si, con títulos, táboas e páxinas	Si
`.docx`, `.odt`, `.txt`	Si, con títulos, listas e táboas	Si
Imaxes (`.jpg`, `.png`, `.tif` …)	Si, o texto que le o OCR	Si
Follas de cálculo (`.xlsx`, `.ods`, `.csv`)	Si, cada folla coma táboa; as agochadas, fóra e con aviso	Aínda non
Presentacións (`.pptx`, `.odp`)	Si, diapositiva a diapositiva, coas notas do orador	Aínda non
Páxinas web gardadas (`.html`)	Si, sen menús nin pés da web	Aínda non
Correos gardados (`.eml`)	Si: asunto, remitente e destinatarios, data, texto e lista de anexos (os anexos convérteos á parte)	Aínda non
Cartafoles e `.zip`	Si, cada documento de dentro	Si, os formatos que admite

«Aínda non»: eses formatos teñen sitios onde se esconden datos (comentarios, follas agochadas, cabeceiras dun correo…) e só se converterán anonimizando cando cada un teña as súas propias probas de fugas. Mentres, no modo anonimizado quedan fóra, listados coma omitidos.

08 · PRIVACIDADE E DATOS QUE GARDA

- Todo se fai no ordenador: nin os documentos nin os `.md` saen a internet, e o programa non abre ningún porto.
- En `Documentos\Anonimizador` (o mesmo cartafol ca o anonimizador) gárdase `preferencias.json` (idioma e modo de revisión) e, só se convertes anonimizando, o rexistro cifrado `datos_rexistro`, coa clave no Administrador de credenciais de Windows. Nada diso se borra ao desinstalar: sen o rexistro non se podería saber a quen corresponde cada código.
- A ligazón **«Acerca de»**, debaixo, amosa a versión, a autoría, a dobre licenza (EUPL v1.2 ou AGPL-3.0, cos textos completos) e a ligazón ao código fonte.

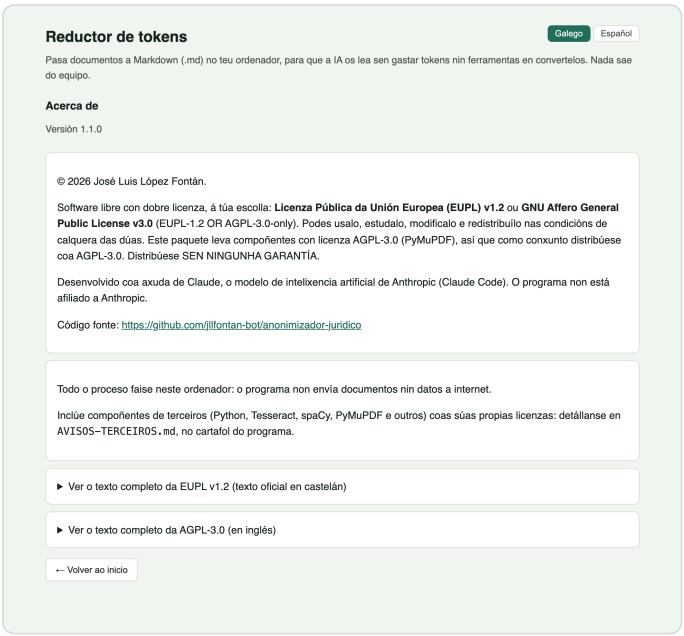

«Acerca de»: versión, licenzas, autoría e código fonte.

09 · PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPOSTA
Por que Markdown e non texto simple?	Porque conserva a estrutura (títulos, listas, táboas) con moi poucos caracteres, e as IA lena moi ben. Un PDF ou un Word costan moitos máis tokens por converter.
O .md ocupa o mesmo ca o texto do orixinal?	Algo menos co «Aforro para IA», sobre todo nos PDF con cabeceiras e pés repetidos. O resumo final dá a estimación de tokens antes e despois.
Que pasa se convirto o mesmo documento dúas veces?	Sobrescríbese o `.md` anterior. Anonimizando, a mesma persoa recibe o mesmo código.
O programa le os .md que xa xerou?	Non: os `.md` doutras conversións e os documentos `.anonimizado` do anonimizador quedan fóra, listados coma «resultado dunha conversión ou anonimización anterior».
Os anexos dun correo convértense?	Non: o `.md` do correo lista os anexos co seu nome e tamaño, e un aviso lémbrache gardalos e convertelos á parte.
Podo cambiar o idioma?	Si, cos botóns «Galego | Español» de arriba á dereita. Lémbrase ao pechar o programa e cambia tamén as etiquetas da cabeceira dos .md.
Necesito o Anonimizador jurídico?	Non para converter: os dous programas son independentes. Para consultar a identidade real detrás dun código (reversión), si.