

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

**Control distribuido basado en consenso y dinámicas poblacionales para la
formación adaptativa de coaliciones en transporte cooperativo multi-AGV**

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

José Ignacio Iñíguez Amigot

De:
 Planeta Formación y Universidades

Resumen

El transporte cooperativo de cargas en almacenes automatizados requiere coordinar flotas de AGV de modo que cada tarea cuente con el número mínimo de robots exigido para su manipulación segura. Los enfoques distribuidos existentes no garantizan estos requisitos de cardinalidad, y los métodos evolutivos asumen grupos de tamaño fijo o estimaciones globales del payoff incompatibles con topologías de comunicación irregulares.

Este TFM propone una ley de control distribuida basada en las dinámicas de Smith para la formación adaptativa de coaliciones en flotas multi-AGV. La contribución combina tres elementos no identificados de forma conjunta en la revisión bibliográfica hasta mayo de 2026: (i) las dinámicas de Smith como ley de asignación directa, (ii) un payoff multiplicativo con componente sigmoide monótonamente decreciente en la ocupación estimada de cada tarea —preservando la estructura de juego de congestión—, y (iii) una tasa de revisión espacialmente modulada que reduce reasignaciones innecesarias.

El método acopla tres dinámicas en un único bucle de control ($T_s = 0,1$ s): estimación de estado por consenso distribuido, dinámicas de Smith proyectadas sobre el simplex, y campo de gradiente reactivo para navegación cooperativa. La Proposición 4.1 establece estabilidad asintótica local del equilibrio Nash objetivo bajo $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$, donde $\beta_{\min} = \ln\left(\frac{N+1}{N-1}\right)$ y $\beta_{\max} = \frac{8}{T_s \mu_0 r N}$ (hipótesis simplificada: $\Psi \equiv 1$, comunicación global). Este trabajo aborda la **capa de asignación y formación de coaliciones**; la coordinación de fuerzas de contacto para empujar o agarrar la carga (capa de manipulación cooperativa) es una capa complementaria fuera del alcance. La validación cuantitativa en Python contempla seis escenarios con cinco tratamientos comparativos; la validación cualitativa se realizará en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX.

Palabras clave: dinámicas de Smith, juegos de congestión, formación de coaliciones, transporte cooperativo multi-AGV, control distribuido.

Contenido

Resumen	3
1. Introducción	8
1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida	8
1.2. Por qué dinámicas de Smith y no replicador.....	9
1.3. La contribución de este TFM.....	10
1.4. Estructura del documento	11
1.5. Estado actual del TFM.....	11
1.6. Planteamiento del problema y justificación	11
1.6.1. Descripción formal del problema	12
1.6.2. Límites de las soluciones existentes	13
1.6.3. La brecha específica	14
2. Objetivos	14
2.1. Objetivo general	15
2.2. Objetivos específicos	15
3. Hipótesis de partida	16
3.1. Criterios cuantitativos de aceptación	16
4. Metodología	17
4.1. Alcance y limitaciones	17
4.1.1. Alcance	17
4.1.2. Limitaciones	18
4.1.3. Plan de trabajo y cronograma	19
4.2. Modelo del sistema	20
4.2.1. Robots.....	20
4.2.2. Tareas	20
4.2.3. Grafo de comunicación.....	20
4.3. Función de payoff multiplicativa	20
4.4. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC).....	21
4.5. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto	23
4.6. Tasa de revisión espacialmente modulada	24

4.7. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo	24
4.7.1. Fase de transporte y transición al destino	25
4.8. Acoplamiento entre las tres dinámicas	26
4.9. Pseudocódigo del bucle de control	27
4.10. Análisis de convergencia	27
4.11. Diseño experimental	32
4.11.1. Tratamientos	32
4.11.2. Escenarios	32
4.12. Métricas	34
4.13. Implementación en Python	35
4.14. Validación en CoppeliaSim	36
4.15. Criterios de aceptación del método	36
5. Marco teórico	37
6. Resultados y análisis	37
7. Conclusiones y recomendaciones	37

Índice de figuras

Figura 1. Escenario de asignación distribuida con coaliciones	13
Figura 2. Cronograma del TFM	19
Figura 3. Componentes de la función de payoff	22
Figura 4. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas	27

Índice de tablas

Tabla 1. Acoplamiento entre dinámicas	26
Tabla 2. Escenarios experimentales	33
Tabla 3. Hipótesis, escenarios y métricas	33
Tabla 4. Métricas de evaluación	34
Tabla 5. Parámetros del sistema	35

1. Introducción

Considere un almacén automatizado con quince AGV y cinco tipos de carga activos simultáneamente (la Figura 1 ilustra un subcaso con $N=6$ y $K=3$). Tres cajas ligeras pueden moverlas un solo robot cada una. Una paleta industrial requiere dos. Una estructura de acero requiere cuatro. Conforme las cargas aparecen y se completan, la flota debe reasignarse continuamente, formando coaliciones de tamaño exactamente adecuado para cada tarea. El problema no es de planificación de rutas ni de seguimiento de formación fija: es de asignación distribuida con restricciones de cardinalidad mínima que deben cumplirse en tiempo real, sin coordinador central y con comunicación limitada al entorno inmediato de cada robot.

Este problema es cualitativamente distinto del transporte cooperativo clásico donde varios robots empujan juntos una sola carga (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). En ese caso, la composición del grupo está fijada de antemano; la dificultad es el control del conjunto. Aquí, la composición del grupo es la variable de diseño: la flota debe decidir por sí misma cuántos robots manda a cada tarea, y esa decisión debe ser correcta. Los métodos de asignación distribuida por subasta (Choi et al., 2009) o por formación de coaliciones (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024) abordan la coordinación, pero no ofrecen una ley de control continua que garantice convergencia a coaliciones de tamaño mínimo en términos de estabilidad formal. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) produce políticas efectivas pero dependientes de la distribución de entrenamiento y sin garantías de robustez ante configuraciones de tarea no vistas.

1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida

Una línea de investigación alternativa, desarrollada principalmente por el grupo de Quijano en Colombia, propone emplear dinámicas evolutivas de juegos poblacionales directamente como leyes de control distribuido (Quijano et al., 2017). La idea central es interpretar la proporción de robots asignados a cada tarea como el perfil de estrategias de una población, y utilizar una dinámica de revisión para actualizar ese perfil en función de las diferencias de payoff. Esta interpretación produce leyes de control completamente distribuidas (cada agente sólo necesita información local) que garantizan convergencia al equilibrio Nash bajo condiciones de juego potencial y evitan el uso de un coordinador

central.

Los trabajos de Barreiro-Gómez et al. (2017) y Martínez-Piazuelo et al. (2020) muestran que las dinámicas distributivas del replicador pueden usarse para coordinar formaciones de robots móviles con comunicación limitada en grafo. El trabajo experimental de Barreiro-Gómez et al. (2021) extiende esto a formaciones de UAVs con datos reales. Más recientemente, Dinh et al. (2025) propone mecanismos basados en B-splines para diseñar funciones de payoff que satisfagan restricciones de formación específicas. Sin embargo, todos estos trabajos asumen que el tamaño del grupo que realiza cada tarea es fijo y conocido de antemano. Ninguno aborda el caso en que la tarea misma impone un requisito mínimo de cardinalidad que debe satisfacerse dinámicamente.

1.2. Por qué dinámicas de Smith y no replicador

El marco común de ambas dinámicas es el siguiente: el estado de la población es el vector de fracciones $\mathbf{x} = (x_k)$, donde x_k es la proporción de robots asignados a la tarea k . Cada robot estima x_k de forma distribuida mediante consenso promedio, obteniendo $\hat{x}_{ik}$. Hasta aquí, Smith y DRD son idénticos: ambos requieren esta *primera capa de consenso*.

La diferencia aparece en lo que cada dinámica necesita adicionalmente. Las dinámicas del replicador (DRD) comparan el payoff de cada estrategia con la *media poblacional* $\bar{f}(\mathbf{x}) = \sum_k x_k f_k(\mathbf{x})$: esta cantidad es global porque depende de la distribución completa $\mathbf{x}$, no solo del estado local de un agente. Estimarla distribuidamente exige una *segunda capa de consenso* sobre los payoffs individuales $f_k(\hat{x}_i)$. Cuando esta segunda capa opera sobre un grafo irregular que cambia con el movimiento de los robots, el operador de consenso actúa como un filtro pasa-bajos espectral (Sandryhaila and Moura, 2013): atenúa las componentes de alta frecuencia del vector de payoffs sobre la estructura del Laplaciano de $G(t)$, introduciendo un sesgo dependiente de la topología $\delta(G, \beta)$ que desplaza el equilibrio efectivo respecto al equilibrio Nash verdadero.

Las dinámicas de Smith evitan esta segunda capa porque la actualización se basa en comparaciones bilaterales $[f_{ik} - f_{ij}]_+$ calculadas localmente con los payoffs propios: ningún agente necesita estimar la media poblacional global. La condición de punto fijo $[f_{ik} - f_{ij}]_+ = 0$ se satisface exactamente con información local derivada de $\hat{x}_{ik}$. Además,

las estrategias extintas ($p_{ik} = 0$) pueden recuperarse, ya que la tasa de migración es independiente de la masa actual en cada estrategia. La línea base T3 (tratamiento de replicador distribuido) cuantifica empíricamente el efecto de este sesgo bajo las mismas topologías de comunicación que el método propuesto.

1.3. La contribución de este TFM

La propuesta de este TFM integra los siguientes elementos, cuya combinación no ha sido identificada en la literatura revisada hasta mayo de 2026:

1. **Dinámicas de Smith como ley de control directa** para asignación variable de robots a tareas. A diferencia de Zhang et al. (2024), que usa juegos de formación de coaliciones con negociación centralizada por rondas, y de Bezerra et al. (2025), que requiere entrenamiento previo sobre distribuciones de tareas, el método propuesto es completamente distribuido, no requiere entrenamiento y ofrece garantías formales de convergencia.
2. **Función de payoff multiplicativa con cota inferior de cardinalidad**, donde el componente sigmoide es monótonamente *decreciente* en el número estimado de robots por tarea. Esto contrasta con las restricciones de capacidad de Martínez-Piazuelo et al. (2022b), que son cotas superiores (techos): este trabajo usa cotas inferiores (suelos), lo que es matemáticamente distinto y no está cubierto por sus resultados.
3. **Tasa de revisión espacialmente modulada**: los robots comprometidos con su tarea actual (cerca de su destino) tienen probabilidad baja de reconsiderar su asignación; los robots lejanos tienen probabilidad alta. Este mecanismo mitiga las oscilaciones cerca de los umbrales de cardinalidad.

La validación se realiza mediante simulación cuantitativa en Python con seis escenarios y cinco tratamientos comparativos (heurística voraz local, consenso puro, replicador distribuido, referencia centralizada de mínima distancia y método propuesto), más una validación cualitativa en CoppeliaSim.

1.4. Estructura del documento

La sección 1.6 describe el problema de asignación distribuida con restricciones de cardinalidad y la brecha que lo motiva. La sección 3 formula la pregunta de investigación y las hipótesis. Los objetivos se especifican en la sección 2, y el alcance y limitaciones en la sección 4.1. La sección 4 —el núcleo de esta entrega— desarrolla las tres dinámicas acopladas, la función de payoff, el análisis de convergencia y el diseño experimental completo. Las secciones 5–7 están reservadas para el marco teórico, resultados y conclusiones de la entrega final.

1.5. Estado actual del TFM

A la fecha de esta entrega (mayo de 2026) se han completado las siguientes etapas:

- **Revisión bibliográfica** (21 referencias en 6 áreas temáticas: dinámicas poblacionales, consenso distribuido, formación de coaliciones, transporte cooperativo, juegos potenciales y procesamiento de señales en grafos).
- **Formulación matemática completa**: modelo de robots, tareas y grafo de comunicación; función de payoff multiplicativa con sigmoide decreciente; tres dinámicas acopladas (consenso, Smith en tiempo discreto, gradiente reactivo); análisis formal de convergencia para el caso simétrico (Proposición 4.1 con demostración y cálculo de Hessiana).
- **Diseño experimental**: seis escenarios, cinco tratamientos comparativos (incluido el replicador distribuido como línea base clave), nueve métricas definidas y criterios de aceptación conjuntivos.
- **Pseudocódigo formal** del bucle de control distribuido (Algoritmo 1).

En curso: implementación en Python de las tres dinámicas acopladas, los tratamientos comparativos y la campaña experimental. El plan de trabajo completo se detalla en la Sección 4.1.3.

1.6. Planteamiento del problema y justificación

1.6.1. Descripción formal del problema

El Anexo I de este TFM mencionaba “cargas heterogéneas” (objetos que difieren en peso, fragilidad y tamaño). El presente trabajo formaliza esa heterogeneidad como un requisito mínimo de cardinalidad n_k : el número de manipuladores que una carga determinada exige para ser transportada con seguridad. Esta es una abstracción deliberada de la física de contacto: atributos como la masa o la fragilidad se traducen en un valor escalar n_k que el sistema de asignación consume; derivar n_k a partir de un modelo de contacto explícito (cierre de fuerza, estabilidad del agarre) es una capa complementaria documentada en Ebel et al. (2024) y Rosenfelder et al. (2024) que queda fuera del alcance de este TFM (véase § 4.1).

Con esta abstracción, el sistema queda definido como sigue. Se considera una flota de N AGV que operan en un entorno 2D. El conjunto de robots se indexa $i \in \{1, \dots, N\}$ y el conjunto de tareas activas en un instante dado se indexa $k \in \{1, \dots, K\}$. Cada tarea k está ubicada en una posición conocida $l_k \in \mathbb{R}^2$ y exige que al menos $n_k \in \mathbb{N}$ robots lleguen a ella para que la carga pueda ser manipulada. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad: un robot *idle* no contribuye a ninguna tarea.

Cada robot mantiene un vector de estrategias $p_i(t) \in \Delta^K$, donde $\Delta^K = \{p \in \mathbb{R}^{K+1} : \sum_{k=0}^K p_k = 1, p_k \geq 0\}$ es el simplex de probabilidad. El componente $p_{ik}(t)$ representa la propensión del robot i a seleccionar la tarea k . La estrategia efectiva del robot es $s_i(t) = \arg \max_k p_{ik}(t)$. El objetivo del sistema es que, para cada tarea k , la coalición $C_k(t) = \{i : s_i(t) = k, \|q_i - l_k\| < r_{\text{det}}\}$ satisfaga $|C_k(t)| \geq n_k$ en tiempo finito, y que esta condición se mantenga robustamente frente a cambios en el conjunto de tareas activas.

Este problema tiene dos dificultades que lo distinguen de la asignación estática de tareas. Primera, la restricción $|C_k| \geq n_k$ es una *cota inferior* dinámica: si tres robots abandonan una tarea que requiere cuatro, el sistema debe reclutar uno nuevo sin coordinación central. Segunda, cuando las tareas aparecen, desaparecen o cambian su prioridad durante la operación, las coaliciones deben reconstituirse sin reinicializar el sistema completo.

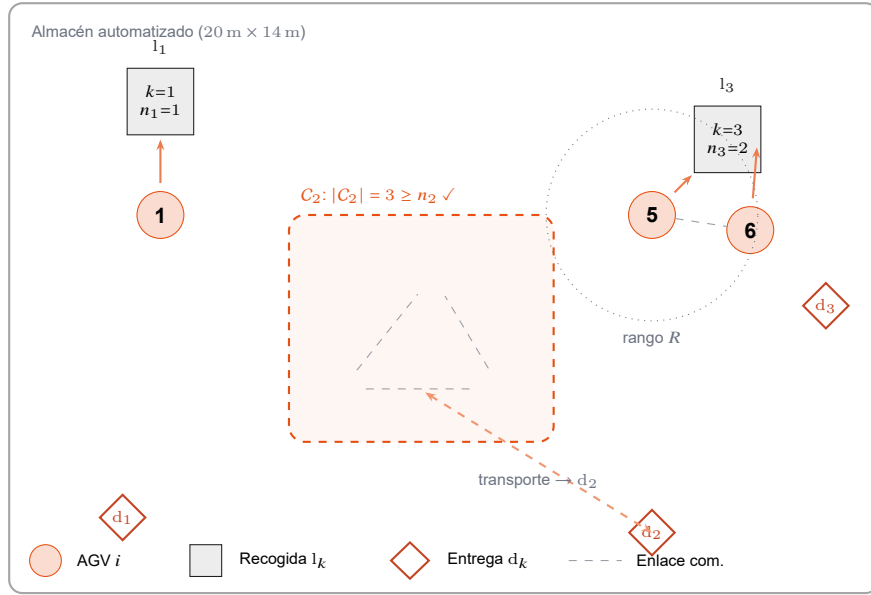


Figura 1. Escenario del problema de asignación distribuida con coaliciones. Seis AGV ($N = 6$) en un almacén automatizado con tres tareas activas ($K = 3$). La coalición C_2 (robots 2, 3, 4) ya satisface $|C_2| = 3 = n_2$ y transita hacia el destino d_2 . Los robots 5 y 6 convergen hacia la tarea 3 ($n_3 = 2$). El robot 1 atiende solo la tarea 1 ($n_1 = 1$). El círculo punteado indica el rango de comunicación R .

1.6.2. Límites de las soluciones existentes

Los métodos de asignación descentralizada basados en subastas (Choi et al., 2009) y en formación de coaliciones hedonistas (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024) coordinan la asignación mediante negociación iterativa entre agentes, pero producen asignaciones discretas que no se actualizan de forma continua ante cambios en el entorno. Los métodos de aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) generan políticas efectivas en distribución, pero requieren entrenamiento previo sobre escenarios representativos y carecen de garantías formales de convergencia ante configuraciones de tarea no vistas durante el entrenamiento. Ambas familias comparten el mismo límite: no proporcionan una ley de control diferencial que actualice *continuamente* las estrategias de asignación en tiempo real.

Los métodos de dinámicas poblacionales (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Hurtado-Barreto and Quijano, 2024) sí ofrecen leyes de control con garantías de convergencia al equilibrio Nash, gracias a la estructura de juego potencial subyacente. Sin embargo, en todos los trabajos de esta línea el tamaño del grupo que realiza cada tarea es un parámetro del diseño fijado de antemano: los robots se asignan en fracciones fijas, no en coaliciones cuyo tamaño emerge de la dinámica. Cuando el tamaño de

la coalición es la variable de estado (porque cada carga impone su propio requisito mínimo), las dinámicas deben reclutar o liberar robots según las necesidades de cada carga —y ningún trabajo existente formula este problema con ese grado de generalidad.

El trabajo de Martínez-Piazuelo et al. (2022b) introduce restricciones de capacidad en juegos poblacionales, pero estas restricciones son *cotas superiores* sobre cuántos agentes pueden elegir una estrategia: impiden que una estrategia se sature por encima de un umbral. El caso de este TFM requiere cotas inferiores: la tarea no puede ejecutarse si hay *menos* de n_k robots. Esta diferencia es matemáticamente sustancial y los resultados de estabilidad de ese trabajo no se aplican directamente.

Finalmente, ningún enfoque existente trata explícitamente el caso $N < \sum_k n_k$ (menos robots que los requeridos en total): en ese régimen la flota no puede satisfacer todos los requisitos de cardinalidad simultáneamente y el sistema debe priorizar. Este caso límite, relevante en escenarios con alta demanda transitoria, queda fuera del alcance de este TFM pero se identifica como línea de trabajo futuro.

1.6.3. La brecha específica

La combinación de tres elementos —dinámicas de Smith como ley de control directa, función de payoff con cota inferior de cardinalidad mediante sigmoide decreciente, y tasa de revisión espacialmente modulada— no ha sido identificada en la revisión bibliográfica de mayo de 2026 (21 referencias en 6 áreas temáticas); no puede descartarse su existencia fuera del corpus revisado. Cada elemento por separado tiene antecedentes: las dinámicas de Smith en sistemas de control (Barreiro-Gómez et al., 2017), las funciones sigmoide para incentivos de reclutamiento en antropología e inteligencia de enjambre (Theraulaz and Bonabeau, 1999), y las tasas de revisión moduladas por contexto en juegos evolutivos (Sandholm, 2010). La integración de los tres, con el análisis formal que ella requiere, constituye la contribución de este trabajo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar y evaluar, mediante simulación cuantitativa reproducible, un esquema de control distribuido basado en las dinámicas de Smith para la formación adaptativa de coaliciones en flotas multi-AGV que deben transportar cooperativamente cargas con requisitos mínimos de cardinalidad, comparando el desempeño con cuatro líneas base (heurística voraz local, consenso puro, replicador distribuido y referencia centralizada de mínima distancia) bajo seis escenarios experimentales.

2.2. Objetivos específicos

1. Formular el problema de formación de coaliciones multi-AGV como un juego poblacional de congestión con cota inferior de cardinalidad, estableciendo el conjunto de estrategias, la función de payoff multiplicativa y las propiedades de la estructura de juego potencial.
2. Diseñar la función de payoff f_{ik} con componente sigmoide monótonamente decreciente en la cardinalidad estimada, establecer condiciones suficientes para verificar que preserva la estructura de juego de congestión, y caracterizar el intervalo $(\beta_{\min}, \beta_{\max})$ que garantiza estabilidad local del equilibrio Nash objetivo mediante un análisis formal de Lyapunov.
3. Proponer la tasa de revisión espacialmente modulada $\mu_i(t)$ y cuantificar su efecto sobre la frecuencia de reasignaciones y el tiempo de formación de coaliciones en los experimentos.
4. Implementar las tres dinámicas acopladas —consenso distribuido, Smith en tiempo discreto y gradiente reactivo— en un paquete Python reproducible, con soporte para cinco tratamientos y seis escenarios con semillas controladas y registro completo de trayectorias.
5. Validar cualitativamente el comportamiento de formación de coaliciones en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX en al menos uno de los escenarios de coalición mínima.

3. Hipótesis de partida

Pregunta de investigación. ¿Pueden las dinámicas de Smith con una función de payoff multiplicativa y cota inferior sigmoide de cardinalidad garantizar, de forma distribuida y sin coordinador central, que una flota de AGV forme coaliciones de tamaño mínimo requerido para el transporte cooperativo de cargas, y cómo cambia este comportamiento al variar el rango de comunicación?

Hipótesis 1. Bajo las dinámicas de Smith con la función de payoff propuesta, el sistema converge a un equilibrio Nash en el que cada tarea k tiene exactamente n_k robots asignados, en el caso simétrico balanceado ($N = Kn$, $n_k = n$, $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$). La condición suficiente de estabilidad local exige que la pendiente β de la función sigmoide pertenezca al intervalo $(\beta_{\min}, \beta_{\max})$.

Hipótesis 2. La tasa de revisión espacialmente modulada $\mu_i(t)$ reduce significativamente el número de cambios de asignación por robot durante el estado estacionario respecto a una tasa constante $\mu_i = \mu_0$, sin degradar de forma relevante el tiempo de convergencia de la coalición.

Hipótesis 3. El método propuesto supera en tasa de factibilidad de formación de coaliciones a la heurística voraz local y al consenso puro en todos los escenarios evaluados, y la ventaja se mantiene cuando el rango de comunicación R se reduce, aunque la brecha disminuye con la conectividad.

Hipótesis 4. La brecha de descentralización $\Delta J = (\Theta_{\text{cent}} - \Theta_{\text{dist}}) / \max(\Theta_{\text{cent}}, \delta_0)$, con $\delta_0 = 10^{-3}$, permanece acotada en los escenarios homogéneos y heterogéneos, con valores aceptables para un entorno de almacén con comunicación imperfecta.

3.1. Criterios cuantitativos de aceptación

Los umbrales de aceptación que operacionalizan las hipótesis son los siguientes:

H1 (convergencia Nash): El número de episodios con convergencia ($|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) es ≥ 27 de 30 repeticiones en el Escenario A balanceado ($N = Kn = 6$, $n_k = 2$).

H2 (revisión modulada): Δ_{chg} del tratamiento T5 con tasa espacial es al menos un

40 % menor que con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, sin que T_{coal} aumente más de un 15 %. El 40 % se justifica porque, al valor nominal $\sigma_{\text{rev}} = 2$ m, un robot a distancia $d = \sigma_{\text{rev}}$ tiene $\mu_i \approx 0,39 \mu_0$; en estado estacionario la mayoría de robots están dentro de esa distancia, por lo que una reducción agregada del 40 % es conservadora.

H3 (factibilidad de coalición): La tasa de factibilidad $F \geq 0,85$ para T5 en todos los escenarios evaluados, incluyendo $R = 3$ m. El umbral del 85 % refleja que una tasa de fallo del 15 % es recuperable mediante reintento en entornos reales; umbrales más laxos no serían informativos.

H4 (brecha de descentralización): $\Delta J < 0,25$ en escenarios homogéneos y $\Delta J < 0,40$ en heterogéneos. Una brecha del 25 % significa que el sistema distribuido completa al menos 3 tareas de cada 4 que completaría un planificador centralizado con estado global perfecto.

Las hipótesis se contrastan mediante campaña de simulación con $m \geq 30$ repeticiones por tratamiento-escenario, bajo las mismas semillas, trayectorias y parámetros iniciales para todos los métodos. La Hipótesis 1 se verifica numéricamente en el escenario A antes de ejecutar la campaña completa.

4. Metodología

4.1. Alcance y limitaciones

4.1.1. Alcance

El trabajo se limita a un entorno 2D con robots de cinemática unicycle. La validación es exclusivamente por simulación: Python proporciona los resultados cuantitativos y CoppeliaSim proporciona la validación visual aplicada. El sistema puede manejar hasta $N = 15$ AGV y $K = 5$ tareas activas simultáneas; el límite $N = 15$ responde a la complejidad computacional del simulador Python en tiempo real y al rango de flotas AGV típico en almacenes medianos, no a una restricción teórica del método. El rango de comunicación R se trata como parámetro variable entre 1 m e infinito. Las cargas se modelan como puntos de destino con requisito mínimo de cardinalidad n_k . Esta es una decisión de **descomposición por capas**: la capa de asignación (este TFM)

determina *qué* robots forman la coalición y *cuándo* inician el transporte; la capa de manipulación (no modelada aquí) determina *cómo* aplican fuerzas de contacto para mover la carga de forma estable. Esta segunda capa está documentada en Ebel et al. (2024) y Rosenfelder et al. (2024), que resuelven el control de fuerzas para empuje y agarre no-prehensil con robots diferenciales. No se modela el contacto mecánico entre robot y carga durante el transporte; la fase de transporte propaga cinemáticamente el centroide de la coalición hacia d_k .

El trabajo incluye explícitamente las tres dinámicas acopladas ejecutadas en un único bucle de control cada $T_s = 0,1$ s, la función de payoff multiplicativa con parámetros β , λ , r_k , y el análisis formal de convergencia para el caso simétrico con comunicación global (Proposición 4.1). El diseño experimental contempla seis escenarios con cinco tratamientos comparativos y al menos 30 repeticiones por combinación, validación cualitativa en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX (Escenario F), y un paquete Python documentado y reproducible con semillas fijadas, configuraciones YAML y registro completo de trayectorias.

4.1.2. Limitaciones

Quedan fuera del alcance la experimentación con hardware real, la percepción visual, SLAM, evitación de obstáculos complejos y planificación global de rutas. El análisis formal de convergencia (Proposición 4.1) se restringe al caso simétrico con comunicación global ($R = \infty$) y tareas homogéneas; la extensión al caso general con grafo irregular y tareas heterogéneas queda como trabajo doctoral futuro. Esa extensión conecta con el formalismo de dinámicas del replicador distribuido con procesado en grafos (DRD-PI), donde la convolución de payoffs sobre la estructura espectral del Laplaciano de $G(t)$ sigue la teoría de procesado de señales en grafos de Sandryhaila and Moura (2013). Tampoco se aborda la generación dinámica de tareas durante la ejecución, aunque los experimentos de perturbación (Escenario E) prueban la reactividad ante cambios en el conjunto de tareas.

La cota inferior de cardinalidad introduce no suavidad potencial cuando β es muy grande (la función sigmoide se aproxima a una función escalón). Esta zona de parámetros se excluye explícitamente del análisis: el TFM opera en $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$. Incluso dentro de ese intervalo, en escenarios donde el número total de robots es inferior a la demanda

total ($N < \sum_k n_k$), el sistema no puede satisfacer todos los requisitos de cardinalidad simultáneamente: las dinámicas de Smith oscilarán sin alcanzar el equilibrio interior y el estado estacionario dependerá de las prioridades relativas de las tareas. Este régimen queda fuera del alcance del análisis formal. Además, la tasa de revisión modulada reduce pero no elimina las oscilaciones de alta frecuencia en la frontera del simplex (*chattering*) cuando β está cercano a $\beta_{\text{máx}}$; este comportamiento es observable en simulación y se reportará en los resultados de la entrega final.

4.1.3. Plan de trabajo y cronograma

El cronograma (Figura 2) abarca desde el inicio oficial del TFM (4 de marzo de 2026) hasta la primera convocatoria de defensa (21–25 de septiembre de 2026), con tres tutorías colectivas sincronas en los hitos T0, T1 y T2. Las etapas completadas aparecen en naranja; las pendientes, en gris claro.

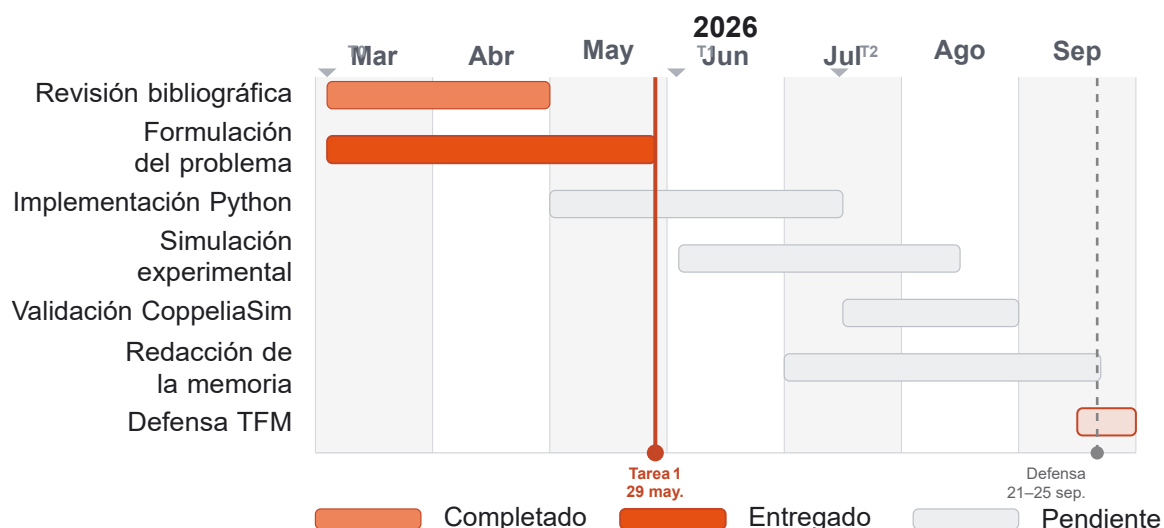


Figura 2. Cronograma del TFM (marzo–septiembre 2026). Tutorías colectivas sincronas: T0 inicio (4 mar.), T1 intermedia (3 jun.), T2 final (15 jul.). Fases: E1 Revisión bibliográfica, E2 Formulación del problema (Tarea 1), E3 Implementación Python, E4 Simulación experimental, E5 Validación CoppeliaSim, E6 Redacción de la memoria, E7 Defensa (1.ª conv., 21–25 sep. 2026). La línea sólida marca el hito actual (29 may. 2026); la de trazos, la convocatoria de defensa.

La investigación adopta un diseño cuantitativo, experimental en simulación y comparativo. El propósito es evaluar si las tres dinámicas acopladas propuestas superan a cuatro tratamientos de referencia (T1 heurística voraz local, T2 consenso puro, T3 replicador distribuido y T4 referencia centralizada de mínima distancia) bajo condiciones controladas y reproducibles. La metodología se organiza en catorce subsecciones que

cubren el modelo del sistema, el método propuesto, el análisis de convergencia, el diseño experimental y los criterios de aceptación.

4.2. Modelo del sistema

4.2.1. Robots

Cada AGV sigue cinemática unicycle en tiempo discreto con período $T_s = 0,1$ s:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + T_s v_i(t) \cos \theta_i(t), \quad (1)$$

$$y_i(t+1) = y_i(t) + T_s v_i(t) \sin \theta_i(t), \quad (2)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T_s \omega_i(t), \quad (3)$$

con entrada de control (v_i, ω_i) sujeta a $|v_i| \leq v_{\max}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\max}$. El estado del robot i es $q_i(t) = (x_i, y_i, \theta_i) \in \mathbb{R}^3$.

4.2.2. Tareas

Cada tarea $k \in \{1, \dots, K\}$ queda definida por su posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, su destino de entrega $d_k \in \mathbb{R}^2$, su recompensa $r_k > 0$ y su requisito mínimo de cardinalidad $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, con $r_0 = 0$ y $n_0 = 0$. El conjunto de estrategias disponibles para cada robot es $\mathcal{S} = \{0, 1, \dots, K\}$.

4.2.3. Grafo de comunicación

El grafo de comunicación $G(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t))$ es dinámico: dos robots i y j son vecinos si $\|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R$, donde $q_i^{xy} = (x_i, y_i)$ y $R > 0$ es el rango de comunicación. El conjunto de vecinos del robot i en el instante t es $\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R\}$. El grado máximo del grafo es $d_{\max}(t) = \max_i |\mathcal{N}_i(t)|$.

4.3. Función de payoff multiplicativa

La función de payoff del robot i para la tarea $k \geq 1$ tiene la forma multiplicativa:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (4)$$

donde los dos factores que componen el payoff son:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}, \quad \beta > 0, \quad (5)$$

$$\Psi(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\lambda^2}\right), \quad \lambda > 0. \quad (6)$$

El factor $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$ es la *demanda sigmoide de coalición*. Es monótonamente decreciente en $z = N\hat{x}_{ik}$ (el número estimado de robots en la tarea k): cuando la tarea tiene pocos robots respecto a n_k , $\Phi \approx 1$ y el payoff es alto (la tarea *recluta* agentes); cuando tiene suficientes, $\Phi \approx 0$ y el payoff cae (la tarea está *saturada*). Esta monotonidad decreciente es la que preserva la estructura de juego de congestión ponderado y distingue este diseño del planteamiento de cotas superiores de Martínez-Piauelo et al. (2022b).

El factor $\Psi(\cdot)$ es el descuento espacial gaussiano: robots lejanos de la tarea perciben un payoff reducido, lo que incorpora la dinámica espacial al juego de asignación. Para el estado de inactividad se asigna un payoff base positivo pequeño:

$$f_{i0} = r_0, \quad r_0 > 0 \text{ pequeño (por defecto } r_0 = 0,05), \quad (7)$$

lo que garantiza que cuando todas las tareas están saturadas ($\Phi \approx 0$ para todo $k \geq 1$), la dinámica de Smith no se congele por ausencia de diferencias de payoff. El valor $r_0 = 0,05$ es suficientemente pequeño para no distorsionar el equilibrio Nash en presencia de tareas activas con $r_k \gg r_0$: en el equilibrio interior $f_0 = r_0 = 0,05 < r/2 = 0,5 = f_k^*$, de modo que ningún robot tiene incentivo a elegir el estado de inactividad y $x_0^* = 0$ es Nash.

4.4. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)

Cuando la estrategia $s_i(t)$ cambia, la fracción de robots en cada tarea cambia también; el estimador debe seguir esa señal variable sin reinicializaciones abruptas que introduzcan discontinuidades en el payoff. Se define la señal local $y_{ik}(t) = 1_{[s_i(t)=k]}$ y se emplea el *consenso dinámico de media* (DAC) (Kia et al., 2019):

$$\hat{x}_{ik}(t+1) = \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)), \quad \forall k \in \mathcal{S}, \quad (8)$$

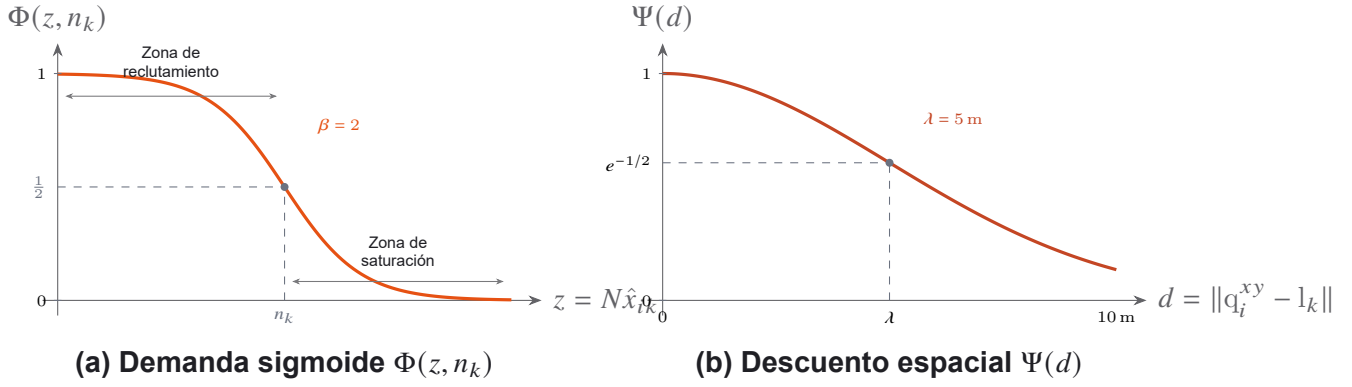


Figura 3. Componentes de la función de payoff (4). **(a)** La demanda sigmoide $\Phi(z, n_k)$ es monótonamente decreciente: cuando el número estimado $z = N\hat{x}_{ik}$ está por debajo de n_k , el payoff es alto (zona de reclutamiento); cuando supera n_k , cae a cero (zona de saturación). **(b)** El descuento gaussiano $\Psi(d)$ reduce el payoff de robots lejanos de la tarea, integrando la dinámica espacial en el juego de asignación.

con ganancia $\varepsilon \in (0, 1/d_{\text{máx}})$. El tercer término $\Delta y_{ik}(t) = y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)$ compensa instantáneamente el salto en la señal local cuando el robot reasigna su estrategia, sin necesidad de reinicializar el estado del estimador.

El término Δy_{ik} requiere conocer $s_i(t+1)$ antes de actualizar $\hat{x}_{ik}$; por ello la dinámica de Smith (Bloque 2) precede a la actualización del estimador (Bloque 3) en el bucle de control (véase Algoritmo 1).

El payoff se evalúa con el argumento clippeado al intervalo válido:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N \text{clip}(\hat{x}_{ik}, 0, 1), n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (9)$$

donde $\text{clip}(a, 0, 1) = \min(1, \max(0, a))$. El estado interno $\hat{x}_{ik}$ puede tomar valores fuera de $[0, 1]$ transitoriamente —efecto normal del DAC durante transitorios de reasignación masiva— sin afectar la estabilidad del bucle porque el payoff resultante se mantiene acotado en $(0, r_k]$.

Observación 4.1 (Error de seguimiento del DAC y sensibilidad al payoff). Para un grafo estacionario conectado con N agentes, el DAC (8) mantiene el error de seguimiento acotado por $\|\hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)\| = O(K/N)$ bajo cambios de estrategia *individuales* y recupera la media exacta en tiempo $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ entre eventos (Kia et al., 2019). La inicialización uniforme $\hat{x}_{ik}(0) = 1/(K+1)$ acelera la convergencia inicial; la indicador $\hat{x}_{ik}(0) = 1_{[s_i(0)=k]}$ es igualmente válida pues el DAC absorbe el salto inicial como si fuera un evento de reasignación. En los experimentos se comparan ambas inicializaciones

en el Escenario A.

En grafos dinámicos con R finito, el error de consenso $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ introduce un sesgo acotado en los payoffs, cuyo efecto sobre el equilibrio se cuantifica en los experimentos del Escenario D.

4.5. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto

El vector de preferencias $p_i(t)$ evoluciona según las dinámicas de Smith en tiempo discreto:

$$\tilde{p}_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) \left[\sum_{j \in S} p_{ij}(t) [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik}(t) \sum_{j \in S} [f_{ij} - f_{ik}]_+ \right], \quad (10)$$

$$p_i(t+1) = \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i(t+1)), \quad (11)$$

donde $[y]_+ = \max(y, 0)$, Π_{Δ} es la proyección ortogonal sobre el simplex Δ^K (calculada por el algoritmo estándar de clasificación y umbral de complejidad $O(K \log K)$), y $\mu_i(t) > 0$ es la tasa de revisión del robot i . El primer término de (10) representa el flujo de entrada desde estrategias con menor payoff; el segundo, el flujo de salida hacia estrategias con mayor payoff. Esta comparación bilateral elimina la necesidad de conocer la media global del payoff, a diferencia del replicador distribuido.

Regla de histéresis para la selección de estrategia. La estrategia efectiva del robot se actualiza con un umbral de histéresis $\rho_s > 0$:

$$s_i(t+1) = \begin{cases} \arg \max_{k \in S} p_{ik}(t+1) & \text{si } p_{ik^*}(t+1) - p_{is_i(t)}(t+1) > \rho_s, \\ s_i(t) & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (12)$$

donde $k^* = \arg \max_k p_{ik}(t+1)$. La condición exige que la estrategia dominante aventaje a la actual en al menos ρ_s antes de ejecutar el cambio, reduciendo el *chattering* sin alterar los puntos de equilibrio de la dinámica.

Lema 4.1 (Factibilidad de la partición pura). *Bajo la regla (12) con $\rho_s \geq 0$, los conjuntos $\{s_i(t)\}$ forman en todo instante una partición pura de los N robots sobre S (incluyendo la tarea de inactividad $k = 0$). En particular, $\sum_{k=0}^K |C_k(t)| = N$ en todo t , lo que garantiza*

que la cardinalidad total de las coaliciones es siempre exactamente N .

Demostración. La regla (12) es determinista y asigna cada robot a exactamente un $s_i(t) \in S$ en cada paso, con empate resuelto manteniendo $s_i(t)$. La partición se preserva por inducción trivial. La igualdad de la suma se sigue de que los N robots son disjuntos.

□

4.6. Tasa de revisión espacialmente modulada

La tasa de revisión de cada robot depende de su distancia a la posición de la tarea que actualmente persigue:

$$\mu_i(t) = \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp\left(-\frac{\|q_i^{xy}(t) - l_{s_i(t)}\|^2}{2\sigma_{\text{rev}}^2}\right) \right), \quad (13)$$

con $\mu_0 > 0$, $\mu_{\min} = 0,02 \mu_0$ y $\sigma_{\text{rev}} > 0$. El piso $\mu_{\min}$ garantiza que robots muy próximos al destino mantengan una tasa mínima de revisión, evitando que el estimador de Smith quede congelado ante perturbaciones. Los robots lejanos tienen $\mu_i \approx \mu_0$: pueden reconsiderar con tasa plena. Para robots en estado de inactividad ($s_i = 0$), se usa $\mu_i = \mu_0$.

La tasa modulada actúa como un término de histéresis suave que mitiga el *chattering* cerca de los umbrales de cardinalidad n_k : los robots comprometidos con su tarea son más resistentes a la reasignación que los que aún navegan hacia su destino.

4.7. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo

El movimiento de cada robot se calcula minimizando localmente un campo de potencial:

$$F_i(q_i) = \frac{\alpha}{2} \|q_i^{xy} - l_{s_i}\|^2 + \eta \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\|q_i^{xy} - q_j^{xy}\|^2 + \varepsilon_r^2} + \delta \sum_{j \in C_k \setminus \{i\}} \frac{(\|q_i^{xy} - q_j^{xy}\| - d^*)^2}{2} \cdot 1_{[\|q_i^{xy} - l_k\| < r_{\text{form}}]}, \quad (14)$$

donde el primer término crea un pozo de potencial con mínimo en l_{s_i} , de modo que $g_i = -\nabla F_i$ apunta hacia la tarea asignada; el segundo repele a los robots entre sí para evitar colisiones; y el tercer término mantiene la geometría de coalición. El parámetro $\varepsilon_r = 0,01$ m regulariza el denominador cuadrático evitando singularidades; la forma

$\|\cdot\|^2 + \varepsilon_r^2$ es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y proporciona un gradiente repulsivo acotado incluso para robots en contacto. Los campos de potencial artificial presentan el problema clásico de mínimos locales (Bullo et al., 2009); en los experimentos se mitiga mediante una perturbación aleatoria cuando la velocidad del robot cae por debajo de 0,01 m/s durante más de 5 pasos consecutivos. El término de repulsión no garantiza formalmente la ausencia de colisiones: la evitación es heurística y depende de los valores de η y ε_r . La distancia geométrica de formación es $d^* = 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}) \sin(\pi/n_{s_i(t)})$, donde $n_{s_i(t)} \equiv n_k$ con $k = s_i(t)$ es la cardinalidad mínima de la tarea actualmente asignada al robot i . Para $n_k = 1$ la fórmula da $d^* = 0$ (sin geometría de formación, el robot se posiciona directamente sobre la carga); para $n_k = 2$, $d^* = 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}})$ (los dos robots quedan en lados opuestos de la carga). La zona de formación se activa cuando $\|q_i^{xy} - l_k\| < r_{\text{form}}$. El gradiente negativo proporciona las velocidades de referencia:

$$g_i = -\nabla_{q_i^{xy}} F_i, \quad (15)$$

$$v_i = \min(\|g_i\|, v_{\text{máx}}), \quad (16)$$

$$\omega_i = K_\theta \cdot \text{wrap}(\text{atan2}(g_i) - \theta_i). \quad (17)$$

4.7.1. Fase de transporte y transición al destino

Una vez que la coalición C_k cumple $|C_k(t)| \geq n_k$ durante al menos $\tau_s = 3$ pasos consecutivos, el sistema activa el *modo de transporte*: el objetivo del campo de gradiente (14) cambia de la posición de recogida l_k al destino de descarga d_k . Formalmente, el término de atracción de (14) emplea el objetivo efectivo:

$$l_{s_i}^{\text{eff}}(t) = \begin{cases} l_k & \text{si } |C_k(t)| < n_k \text{ (fase de reclutamiento),} \\ d_k & \text{si } |C_k(t)| \geq n_k \text{ (fase de transporte).} \end{cases} \quad (18)$$

Además, durante la fase de transporte el factor espacial $\Psi(\cdot)$ se fija en 1,0 para todos los robots de C_k . Sin esta corrección, la distancia $\|q_i^{xy} - l_k\|$ crecería a medida que la coalición se aleja del punto de recogida hacia d_k , reduciendo artificialmente el payoff de la tarea y pudiendo inducir defecciones de la coalición durante el transporte.

La transición es bidireccional: si durante el modo de transporte la coalición pierde un miembro y satisface $|C_k(t)| < n_k$ durante τ_s pasos consecutivos —por ejemplo por la

retirada abrupta de un robot— el modo revierte a reclutamiento, el objetivo efectivo regresa a l_k y el factor $\Psi(\cdot)$ vuelve a calcularse dinámicamente. Esta histéresis evita transiciones espurias debidas a fluctuaciones momentáneas en la coalición.

La tarea k se considera completada cuando el centroide de C_k se encuentra dentro de r_{det} del destino d_k ; en ese instante se detiene el reloj de $\bar{T}$.

Observación 4.2 (Modelo cinemático de la fase de transporte). El modelo de transporte es puramente cinemático: se propaga el movimiento del *centroide de la coalición* hacia d_k , sin simular la respuesta dinámica de la carga a las fuerzas de contacto. La geometría de formación d^* define las **condiciones iniciales de posición relativa** que un controlador de manipulación aguas abajo —como el propuesto por Ebel et al. (2024)— consumiría para calcular las fuerzas necesarias. En la simulación Python se registra la trayectoria de la pose de la carga como el centroide de C_k durante el modo de transporte; en la validación CoppeliaSim (Escenario F) se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente a ese centroide.

4.8. Acoplamiento entre las tres dinámicas

Las tres dinámicas están bidireccionalmente acopladas en un único bucle de control ejecutado cada $T_s = 0,1$ s (Fig. 4). Este acoplamiento forma un sistema retroalimentado en el que la posición afecta al payoff, el payoff afecta a la estrategia, la estrategia afecta al movimiento, y el movimiento cambia la posición y la topología de comunicación.

Tabla 1. Acoplamiento bidireccional entre las tres dinámicas.

Interacción	Descripción
$p_i(t) \rightarrow f_{ik} \rightarrow s_i(t)$	La estrategia determina el destino l_{s_i} y modifica el campo de potencial F_i .
$q_i^{xy}(t) \rightarrow \Psi \rightarrow f_{ik}$	La posición determina el descuento espacial del payoff de cada tarea.
$q_i^{xy}(t) \rightarrow G(t) \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El movimiento cambia la topología del grafo y la velocidad de consenso.
$s_i(t+1) \rightarrow \Delta y_{ik} \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El cambio de estrategia inyecta instantáneamente Δy_{ik} en el DAC, compensando el salto sin reinicializar el estimador.
$\mu_i(t) \leftarrow q_i, l_{s_i}$	La tasa de revisión depende de la distancia al destino actual.

Paso temporal $T_s = 0,1$ s

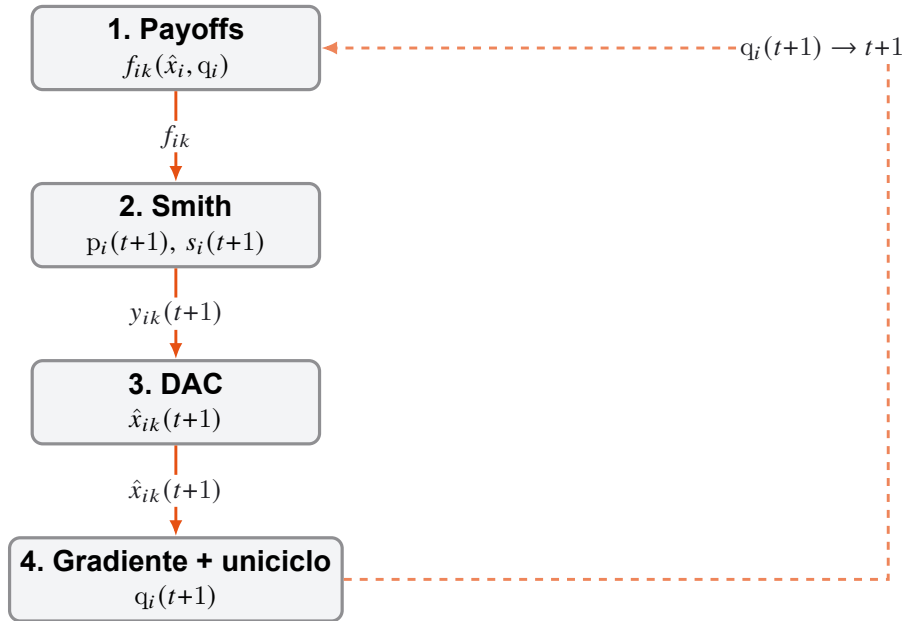


Figura 4. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas. Los cuatro bloques se ejecutan secuencialmente dentro del mismo paso temporal $T_s = 0,1$ s. La flecha discontinua representa la transición al instante siguiente $t+1$.

4.9. Pseudocódigo del bucle de control

El Algoritmo 1 formaliza el bucle de control ejecutado por cada robot i en cada paso temporal. Los pasos de los tres bloques dinámicos se ejecutan secuencialmente dentro del mismo instante t ; las comunicaciones con los vecinos $\mathcal{N}_i(t)$ se realizan al inicio del paso y se consideran atómicas.

Observación 4.3 (Error de seguimiento del DAC tras cambios simultáneos). Cuando varios robots cambian de estrategia en el mismo instante t , los términos Δy_{ik} correspondientes inyectan el salto instantáneo en el estimador sin reinicializarlo. Sin embargo, si m robots reasignan simultáneamente, el DAC acumula un error de seguimiento inicial acotado por $O(m/N)$; el transitorio decae como $(1 - \varepsilon\lambda_2)^t$ y se extingue en $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ pasos. El efecto acumulado de estos transitorios queda capturado por la métrica Δ_{chg} en el Escenario A.

4.10. Análisis de convergencia

Se presenta un análisis formal para el caso simplificado con comunicación global y tareas homogéneas. El análisis del caso general (grafo irregular, tareas heterogéneas,

Algorithm 1 Bucle de control distribuido, robot i , instante t

Require: $q_i(t)$, $p_i(t)$, $\hat{x}_i(t)$, $s_i(t)$, $\{l_k, d_k, r_k, n_k\}$, $C_k(t)$, $\text{modo}_k(t)$

Ensure: $q_i(t+1)$, $p_i(t+1)$, $\hat{x}_i(t+1)$

```

1: Bloque 1: Cálculo de payoffs (9)
2: for cada  $k \geq 1$  do
3:   if  $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$  then
4:      $l_k^{\text{eff}} \leftarrow d_k$ ;  $\Psi_k \leftarrow 1,0$ 
5:   else
6:      $l_k^{\text{eff}} \leftarrow l_k$ ;  $\Psi_k \leftarrow \exp(-\|q_i^{xy} - l_k\|^2 / (2\lambda^2))$ 
7:   end if
8:    $f_{ik} \leftarrow r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}(t), 0, 1), n_k) \cdot \Psi_k$ 
9: end for
10:  $f_{i0} \leftarrow r_0$ 
11: Bloque 2: Dinámica de Smith (10)–(11)
12:  $\mu_i \leftarrow \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp(-\|q_i^{xy} - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 / (2\sigma_{\text{rev}}^2))\right)$ 
13: for cada  $k \in S$  do
14:    $\tilde{p}_{ik} \leftarrow p_{ik} + T_s \mu_i [\sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+]$ 
15: end for
16:  $p_i(t+1) \leftarrow \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i)$ ;  $s_i(t+1) \leftarrow \arg \max_k p_{ik}(t+1)$  ▷ empate: mantener  $s_i(t)$ 
17: Bloque 3: Consenso dinámico de media (DAC) (8)
18: for cada  $k \in S$  do
19:    $\hat{x}_{ik}(t+1) \leftarrow \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in N_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t))$  ▷
    $y_{ik}(t+1) = 1_{[s_i(t+1)=k]}$  proviene del Bloque 2
20: end for
21: Bloque 4: Gradiente reactivo y cinemática (14)–(17)
22:  $g_i \leftarrow -\nabla_{q_i^{xy}} F_i(q_i; l_{s_i}^{\text{eff}})$ 
23:  $v_i \leftarrow \min(\|g_i\|, v_{\max})$ ;  $\omega_i \leftarrow K_{\theta} \cdot \text{wrap}(\text{atan2}(g_i) - \theta_i)$ 
24:  $q_i(t+1) \leftarrow \text{unicycle\_step}(q_i(t), v_i, \omega_i)$ 
25: Actualización del grafo y modo de tarea
26:  $N_i(t+1) \leftarrow \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t+1) - q_j^{xy}(t+1)\| \leq R\}$ 
27: for cada tarea  $k$  con  $i \in C_k$  do
28:   if  $|C_k| \geq n_k$  durante  $\tau_s$  pasos consecutivos then
29:      $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{transporte}$  ▷ ec. (18)
30:   else if  $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$  y  $|C_k| < n_k$  durante  $\tau_s$  pasos then
31:      $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{reclutamiento}$  ▷ transición inversa
32:   end if
33: end for

```

cardinalidades distintas) queda como extensión doctoral.

Proposición 4.1 (Convergencia simplificada). *Considere N robots con rango de comunicación $R = \infty$ (sin error de consenso), K tareas homogéneas con $n_k = n$ para todo k y $r_k = r$ para todo k , y $N = Kn$ (balance exacto). Bajo las dinámicas de Smith (10) con payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(N\hat{x}_{ik}, n)$ —es decir, con el factor espacial $\Psi \equiv 1$ (sin descuento por distancia) y comunicación global perfecta ($R = \infty$, $\hat{x}_{ik} = x_k$)—, donde Φ es estrictamente decreciente en $z = N\hat{x}_{ik}$, el único equilibrio Nash interior es:*

$$x_k^* = \frac{n}{N} \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \quad x_0^* = 0.$$

Este equilibrio es localmente asintóticamente estable bajo la condición (C1): $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$, donde los límites están dados explícitamente por:

$$\beta_{\min} = \ln\left(\frac{N+1}{N-1}\right), \quad (19)$$

$$\beta_{\max} = \frac{8}{T_s \cdot \mu_0 \cdot r \cdot N}. \quad (20)$$

$\beta_{\min} \approx 2/N$ para N grande (primer orden de Taylor). $\beta_{\min}$ es una condición de separación de payoff: garantiza que la diferencia $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$ sea suficiente para distinguir el estado subtamaño ($z = n-1$) del sobretamaño ($z = n+1$). La derivación es directa: con $\Phi(z, n) = 1/(1 + e^{\beta(z-n)})$ se tiene $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) = (e^\beta - 1)/(e^\beta + 1)$; la condición $(e^\beta - 1)/(e^\beta + 1) > 1/N$ equivale a $e^\beta > (N+1)/(N-1)$, es decir, $\beta > \ln((N+1)/(N-1)) = \beta_{\min}$. $\beta_{\max}$ garantiza la estabilidad local de la dinámica en tiempo discreto: se obtiene de la condición de que el paso de actualización $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$, derivada de la linealización en x^* .

Demostración (esbozo). El argumento se construye en cuatro pasos.

Paso 1: estructura de juego potencial. La función de payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ es estrictamente decreciente en x_k : cuantos más robots hay en la tarea k , menor es el payoff. Esta propiedad define un juego de congestión simétrico. Por el resultado de Monderer y Shapley (Monderer and Shapley, 1996), todo juego de congestión simétrico es un juego potencial (véase también Sandholm 2010, Cap. 3) con función potencial

$$V(x) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz.$$

Paso 2: Smith como ascenso en el potencial. Las dinámicas de Smith son un protocolo de revisión de paridad (pairwise protocol) que en tiempo continuo satisface $\dot{V} \geq 0$ a lo largo de las trayectorias, con igualdad sólo en los equilibrios de Nash (Sandholm, 2010, Prop. 5.6.1). Para la versión en tiempo discreto empleada aquí, Martínez-Piauelo et al. (2022a) (Sección III, Teorema 3) demuestran que las dinámicas de Smith discretas generan una sucesión $\{V(x(t))\}$ no decreciente cuando el payoff es Lipschitz y monótona no creciente en la masa de cada estrategia, y cuando el paso $T_s \mu_0$ es suficientemente pequeño. La función $\Phi(\cdot, n)$ satisface $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, por lo que es Lipschitz- $\frac{\beta}{4}$ en z ; el payoff $f_{ik} = r \Phi(N\hat{x}_{ik}, n)$ es Lipschitz- $\frac{rN\beta}{4}$ en $\hat{x}_{ik}$ (el factor N proviene del cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$), y es estrictamente decreciente en la masa de la estrategia; la condición de paso se corresponde con $\beta_{\max}$ (Paso 4). Bajo estas hipótesis, los únicos puntos fijos son los máximos de V sobre el simplex.

Paso 3: unicidad del máximo interior. La Hessiana de V en el espacio ambiente es diagonal con entradas $\partial^2 V / \partial x_k^2|_{x^*} = rN\Phi'(n, n) = -rN\beta/4 < 0$, donde se usó $\Phi'(z, n) = -\beta \Phi(1-\Phi)$, $\Phi(n, n) = 1/2$, y la regla de la cadena $\partial(V)/\partial x_k = r \Phi(Nx_k, n)$. En el subespacio tangente al simplex ($\sum_k dx_k = 0$, dimensión $K-1$), la Hessiana restringida sigue siendo definida negativa pues todos sus valores propios son $-rN\beta/4$; por tanto, la maximización restringida tiene un único máximo interior x^* , y en ese punto $Nx_k^* = n$: la restricción de cardinalidad se satisface exactamente.

Paso 4: estabilidad local en tiempo discreto. Se define $W(x) = V(x^*) - V(x) \geq 0$ en un entorno de x^* (no negativa por ser x^* el máximo de V). Dado que las dinámicas de Smith ascienden sobre V (Paso 2), W es una función de Lyapunov estricta en ese entorno. $\beta_{\min}$ es una *condición de separación de payoff*: garantiza $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$, produciendo pendiente suficiente en x^* para que W sea localmente estricta. $\beta_{\max}$ proviene de exigir radio espectral < 1 a la linealización de Smith en x^* : la condición escalar $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$ es la cota resultante. Combinados, $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$ asegura que W decrece estrictamente y x^* es localmente asintóticamente estable. $\square$

Observación 4.4. La Proposición 4.1 usa $R = \infty$ y $N = Kn$. Para los parámetros nominales ($T_s = 0,1$, $\mu_0 = 0,5$, $r = 1$, $N = 6$, $K = 3$, $n = 2$), los límites (19)–(20) dan $\beta_{\min} \approx 0,34$ y $\beta_{\max} \approx 26,7$, por lo que el valor nominal $\beta = 2,0$ satisface la condición (C1) con amplio margen. Cuando R es finito, el error de consenso e_{ik} introduce una perturbación en los payoffs cuyo efecto sobre el equilibrio se mide experimentalmente en el Escenario D

mediante la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$. La extensión a $N \neq Kn$ (número no divisible exactamente) introduce estados de inactividad $x_0^* > 0$ y es parte del análisis general que queda como trabajo futuro. El dominio de atracción de x^* no se estima en este esbozo; la convergencia desde inicializaciones arbitrarias sobre el simplex se verifica numéricamente en el Escenario A (configuración balanceada).

Observación 4.5 (Puente entre fracciones continuas y coaliciones enteras). La Proposición 4.1 prueba que la *fracción* de robots converge a $x_k^* = n/N$, un punto del simplex continuo. El requisito de cardinalidad $|C_k| \geq n_k$ vive en el dominio *entero*: un robot se asigna a la tarea k si $s_i = \arg \max_k p_{ik}$. La correspondencia no es exacta: incluso con $x_k = n/N$, los números enteros $|C_k|$ pueden diferir en ± 1 según cómo se resuelvan los empates en $\arg \max$. En particular, cuando $N = Kn$ y el sistema alcanza el equilibrio interior, la distribución simétrica implica exactamente n robots por tarea con probabilidad alta pero no garantizada al 100 %. La tasa de factibilidad F (proporción de episodios en que $|C_k| \geq n_k$ se alcanza para toda k dentro del horizonte) es la métrica empírica que cierra este puente.

Observación 4.6 (Tiempo de convergencia del DAC). Para los parámetros nominales, el tiempo de contracción del error de seguimiento del DAC se estima a partir del término de difusión en la red: el error $\hat{x}(t+1) - \bar{x}(t+1) = (I - \varepsilon L)(\hat{x}(t) - \bar{x}(t))$ decae como $(1 - \varepsilon \lambda_2)^t$, donde $\varepsilon = 0,05$ y λ_2 es el valor de Fiedler del grafo. Para el grafo nominal (anillo C_6), $\lambda_2 = 2(1 - \cos(2\pi/6)) = 1$, y el número de pasos para reducir el error residual en un factor $1/e$ es:

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{\varepsilon \cdot \lambda_2} = \frac{1}{0,05 \cdot 1} = 20 \text{ pasos}, \quad \tau_{\text{conv}} \approx \tau_{\text{pasos}} \cdot T_s = 2 \text{ s}.$$

Este tiempo ($\approx 20 T_s$) es del mismo orden que el tiempo de formación de coalición esperado, lo que plantea una tensión de diseño: el lazo de Smith opera con estimaciones que aún no han alcanzado la media global exacta. El término Δy_{ik} del DAC compensa el salto local instantáneamente, pero el error de seguimiento acotado por $O(K/N)$ (véase Obs. 4.1) persiste ~ 20 pasos adicionales hasta que la información se propaga por la red. Durante ese transitorio, el payoff f_{ik} puede sobrestimar la ocupación (sesgo estabilizador en saturación) o subestimarla (perturbador en reclutamiento). El efecto neto se cuantifica mediante Δ_{chg} en el Escenario A; la ablación $\hat{x}$ ideal vs. estimado permite aislar el impacto del error de consenso sobre el equilibrio resultante.

4.11. Diseño experimental

El diseño compara cinco tratamientos en seis escenarios. Todos los tratamientos usan los mismos valores de parámetros físicos, las mismas condiciones iniciales de posición (controladas por semilla) y la misma secuencia de aparición de tareas.

4.11.1. Tratamientos

- **T1 – Heurística voraz local:** cada robot selecciona la tarea más cercana que todavía necesita robots ($|C_k| < n_k$). No hay consenso ni dinámicas de Smith.
- **T2 – Consenso puro:** se ejecuta el consenso distribuido (8), pero la asignación usa la regla greedy sobre las estimaciones $\hat{x}_{ik}$ sin las dinámicas de Smith.
- **T3 – Replicador distribuido (DRD):** dinámica del replicador en tiempo discreto (Quijano et al., 2017) en la que la media del payoff poblacional $\bar{f}(x) = \sum_k x_k f_k(x)$ se estima mediante una segunda capa de consenso sobre la red (véase § 1.2 para la argumentación completa). Esta línea base permite cuantificar empíricamente el sesgo de estimación dependiente de topología que distingue Smith de DRD.
- **T4 – Referencia centralizada de mínima distancia:** con acceso al estado global, se resuelve la asignación de mínimo coste respetando la cardinalidad: cada tarea k se expande en n_k slots idénticos; se añaden *filas ficticias* si $N < \sum_k n_k$ (robots insuficientes) o *columnas ficticias* si $N > \sum_k n_k$ (robots en exceso, al menos uno queda inactivo); y se minimiza la distancia euclídea total robot–slot mediante el algoritmo húngaro sobre la matriz cuadrada resultante. La reasignación se repite periódicamente cada $\Delta T_c = 1$ s para capturar cambios de posición y de tarea activa. La función objetivo —minimizar distancia de asignación— no coincide necesariamente con maximizar Θ , por lo que T4 es una cota de referencia de eficiencia de asignación, no un límite superior absoluto del throughput.
- **T5 – Método propuesto:** tres dinámicas acopladas con función de payoff (4) y tasa de revisión (13).

4.11.2. Escenarios

La Tabla 2 describe los seis escenarios. Todos se ejecutan con $m = 30$ repeticiones por tratamiento con semillas distintas pero fijadas.

Tabla 2. Escenarios experimentales: configuración, propósito y parámetros clave.

Esc.	Configuración	Propósito
A	6 AGV, 3 tareas. (a) $n_k = 2$ (balanceado, $N = Kn = 6$); (b) $n_k = 1$ (línea base).	(a) Validación numérica de H1 con $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$, $N = Kn$. (b) Línea base sin requisito de coalición.
B	6 AGV; 1 tarea ligera ($n = 1$) + 1 tarea pesada ($n = 3$).	Prueba central de coalición mínima: 1 robot a la ligera, 3 a la pesada.
C	12 AGV, 5 tareas con $n_k \in \{1, 1, 2, 3, 4\}$. Recompensas $r_k \in \{2, 0, 1, 0, 0, 5\}$.	Competencia y prioridad: tareas de r_k alto atraen agentes antes, sin coordinación central.
D	15 AGV, 5 tareas ($n_k \in \{1, 2, 2, 3, 4\}$). R barrido en 10 puntos log-espaciados de 1 m a 15 m, más $R = \infty$.	Curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$, concentrada en la zona de transición de conectividad.
E	10 AGV, 3 tareas ($n_k \in \{2, 3, 4\}$). Eliminación abrupta de 1 robot en $t = 20$ s y 2 tareas nuevas ($n_k \in \{1, 2\}$) en $t = 30$ s.	Reactividad ante perturbación: tiempo de reconstitución de coalición tras cambios abruptos en el conjunto.
F	4–6 Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Escenario B o C con carga pasiva acoplada cinemáticamente al centroide.	Validación cualitativa de la formación de coalición y la navegación cooperativa.

Tabla 3. Correspondencia entre hipótesis, escenarios y métrica principal de contraste.

Hipótesis	Escenarios de contraste	Métrica principal
H1 (convergencia Nash)	A (config. balanceada, $n_k=2$)	$T_{\text{conv}} < \infty$ en ≥ 27 de 30 episodios, con $ x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^* < 0,01$ para todo k ; T_{conv} es el primer instante en que se satisface la condición
H2 (tasa modulada)	A, B (ablación μ_i constante vs. modulada)	Δ_{chg} (reducción $\geq 40\%$)
H3 (factibilidad)	B, C, D (R variable)	$F \geq 0,85$; curva $D(R)$
H4 (brecha ΔJ)	B, C, E (perturbación)	$\Delta J < 0,25 / 0,40$

4.12. Métricas

Todas las métricas se definen antes de ejecutar la campaña experimental y se calculan automáticamente sobre los registros de cada episodio.

Tabla 4. Métricas de evaluación: definición e interpretación.

Sím-bolo	Nombre	Definición / Interpretación
Θ	Tasa de throughput	Tareas completadas por minuto promediadas sobre el episodio.
$\bar{T}$	Tiempo medio de entrega	Promedio del tiempo entre aparición de la carga y entrega al destino.
T_{coal}	Tiempo de formación de coalición	Tiempo entre aparición de la tarea y el instante en que $ C_k(t) \geq n_k$ por primera vez.
C	Sobrecarga de comunicación	Mensajes intercambiados por robot por paso temporal.
$D(R)$	Ratio de degradación	$\Theta(R)/\Theta(\infty)$; mide pérdida relativa de rendimiento con R finito.
F	Tasa de factibilidad	Porcentaje de tareas que alcanzan $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte temporal T .
Δ_{chg}	Cambios de asignación	Cambios de estrategia por robot por paso temporal: $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T 1_{[s_i(t) \neq s_i(t-1)]}$; normalización por T permite comparar episodios de distinta duración.
D_{tot}	Distancia total recorrida	$\sum_i \int_0^T \ v_i(t)\ dt$; proxy de consumo energético de la flota.
ΔJ	Brecha de descentralización	$(\Theta_{\text{cent}} - \Theta_{\text{dist}})/\text{máx}(\Theta_{\text{cent}}, \delta_0)$, con $J \triangleq \Theta$ y $\delta_0 = 10^{-3}$; mide cuánto pierde el distribuido respecto al centralizado ($\Delta J = 0$: sin pérdida).

Los resultados se reportan como media $\pm$ desviación estándar sobre $m = 30$ repeticiones. Las comparaciones pareadas entre tratamientos (p.ej., dinámica de Smith vs. líneas base, μ_i modulada vs. constante) se contrastarán mediante la prueba de Wilcoxon de rangos con signo (datos de una muestra) o la prueba U de Mann-Whitney (dos muestras independientes), con corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples ($\alpha_{\text{corr}} = 0,05/M$ siendo M el número de contrastes simultáneos). Se incluye un episodio fallido por escenario para documentar los límites del método. El registro completo de trayectorias $p_i(t)$ para todo i y todo t se almacena para análisis a posteriori de la dinámica de preferencias.

4.13. Implementación en Python

La plataforma de simulación está implementada en Python con una arquitectura modular que separa el modelo del dominio, las dinámicas distribuidas, los tratamientos de comparación, el motor de simulación y las métricas. Las operaciones numéricas críticas (consenso, proyección al simplex, cálculo del gradiente) se vectorizan con NumPy. La Tabla 5 recoge los parámetros del sistema junto con sus valores nominales y el rango de variación considerado en los experimentos.

Tabla 5. Parámetros del sistema y valores nominales para los experimentos.

Símbolo	Parámetro	Valor nominal	Rango / Nota
T_s	Período de muestreo	0,10 s	Fijo
β	Pendiente sigmoide	2,0	(1,0, 5,0)
λ	Escala espacial del payoff	5,0 m	(2,0, 10,0) m
r_0	Payoff de inactividad	0,05	Fijo
μ_0	Tasa de revisión base	0,50	(0,1, 1,0)
$\mu_{\min}$	Piso de revisión (= 0,02 μ_0)	0,01	Fijo
σ_{rev}	Ancho espacial de revisión	2,0 m	(1,0, 5,0) m
τ_s	Umbral de modo transporte	3 pasos	Fijo
ρ_s	Umbral de histéresis para cambio de estrategia	0,05	Fijo
ε	Ganancia de consenso	0,05	(0, 1/ $d_{\text{máx}}$)
R	Rango de comunicación	∞	(1,0 m, ∞)
α	Ganancia de atracción	1,0	Fijo
η	Ganancia de repulsión	0,5	Fijo
δ	Ganancia de formación	0,8	Fijo
r_{det}	Radio de detección de coalición	1,0 m	Fijo
r_{form}	Radio de activación de formación	1,5 m	Fijo
r_{robot}	Radio físico del AGV	0,25 m	Pioneer 3-DX
r_{load}	Radio de la carga	0,30 m	Valor nominal
ε_r	Regularización de repulsión	0,01 m	Fijo
$\omega_{\text{máx}}$	Velocidad angular máxima	2,5 rad/s	Pioneer 3-DX
$v_{\text{máx}}$	Velocidad máxima	0,5 m/s	Valor conservador (Pioneer 3-DX: ~1,2 m/s)
K_θ	Ganancia de orientación	2,0	Fijo

Cada experimento se parametriza mediante un descriptor declarativo que fija todos los parámetros y las semillas aleatorias, garantizando la reproducibilidad de los resultados. Durante la simulación se registran las trayectorias $p_i(t)$, $q_i(t)$ y $\hat{x}_i(t)$ en cada paso temporal; las métricas se calculan en una etapa de postprocesamiento posterior.

4.14. Validación en CoppeliaSim

El Escenario F replica uno de los escenarios de coalición mínima (B o C) con robots Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. El propósito de esta validación no es obtener métricas adicionales, sino confirmar que el comportamiento colectivo observado en Python es coherente con la física del simulador robótico: los robots se desplazan hacia las tareas correctas, forman la geometría de coalición y reaccionan ante una perturbación (retirada de un robot a mitad de la misión). La escena de CoppeliaSim incluye un almacén simplificado con zonas de carga marcadas en el suelo, compatible con el tamaño operativo de los Pioneer 3-DX.

4.15. Criterios de aceptación del método

El método se considerará satisfactorio si:

1. La tasa de factibilidad del tratamiento T5 es $F \geq 0,85$ en los Escenarios B y C.
2. El tiempo de formación de coalición T_{coal} del tratamiento T5 es menor que el del tratamiento T1 en al menos el 80 % de las repeticiones del Escenario B.
3. El número de cambios de asignación Δ_{chg} del tratamiento T5 con tasa espacial (13) es inferior al del mismo tratamiento con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, validando la Hipótesis 2.
4. La validación numérica de la Proposición 4.1 en el Escenario A (configuración balanceada $n_k = 2$, $N = Kn = 6$) con 30 episodios muestra convergencia ($T_{\text{conv}} < \infty$ y $|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) en al menos 27 episodios (tasa de éxito $\geq 90\%$).
5. La escena de CoppeliaSim (Escenario F) muestra visualmente la formación de la coalición requerida y la reacción ante perturbación.

Los criterios 1–5 son **conjuntivos**: deben cumplirse todos para declarar el método satisfactorio. El criterio 5 es condición necesaria pero de carácter cualitativo; los crite-

rios 1–4 son cuantitativos y verificables estadísticamente. Si alguno de los criterios 1–4 no se cumple, el experimento se replicará ajustando los parámetros nominales dentro del rango indicado en la Tabla 5 antes de concluir el rechazo.

5. Marco teórico

[Sección reservada para la entrega final. Se desarrollarán los siguientes apartados:]

- 7.1 Juegos poblacionales y equilibrio Nash
- 7.2 Dinámicas de Smith: definición, propiedades y comparación con el replicador
- 7.3 Juegos de congestión ponderados: estructura potencial
- 7.4 Consenso distribuido en grafos dinámicos
- 7.5 Transporte cooperativo multi-robot: estado del arte
- 7.6 Formación de coaliciones en sistemas multi-agente

6. Resultados y análisis

[Sección reservada para la entrega final. Los resultados se generarán desde la plataforma Python mediante la campaña experimental descrita en la Sección 4.11. Se incluirán:]

- Validación numérica de la Proposición 4.1 (convergencia al equilibrio en el Escenario A, configuración balanceada $n_k = 2$).
- Tablas comparativas de todas las métricas para los seis escenarios y cinco tratamientos.
- Curva de degradación $D(R)$ del Escenario D.
- Trayectorias de preferencias $p_i(t)$ mostrando la formación dinámica de la coalición.
- Imágenes y secuencias de CoppeliaSim del Escenario F.

7. Conclusiones y recomendaciones

[Sección reservada para la entrega final. Las conclusiones discutirán:]

- Cumplimiento de los criterios de aceptación y contraste de hipótesis.
- Condiciones bajo las cuales el método propuesto mejora o no a los tratamientos de referencia.
- Limitaciones observadas en los experimentos: efecto del grafo irregular, escenarios con $N \neq Kn$ y robustez ante perturbaciones.
- Líneas de trabajo futuro: extensión doctoral DRD-PI, tasas de revisión dependientes del grafo, generación de tareas en tiempo real.

Referencias bibliográficas

- Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.
- Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.

- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.
- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022b). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.

Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.

Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.

Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.

Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.

Zhang, X., Liang, Y., Li, Z., Yang, X., and Yang, Y. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*.