

Análisis caso ABB

Jordi López Sintas

3 de septiembre de 2014

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

```
require(ggplot2)
```

```
## Loading required package: ggplot2
```

```
require(dplyr)
```

```
## Loading required package: dplyr
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
##
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
## filter, lag
```

```
##
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
## intersect, setdiff, setequal, union
```

```
#la opción file.chose() en la función read.table nos permite escoger un fichero de datos guardado en el
```

```
#leer el fichero de datos abb-R.txt, el cual contiene los datos de la elección de las empresas eléctric
```

```
abb<-read.table("abb-r.txt", header=T)
```

```
#la función head() nos permite visualizar las primer seis líneas de un objeto de datos.
```

```
#He traspuesto el resupado con la función t() con el objeto de facilitar la lectura. Así las líneas rep
```

```
t(head(abb))
```

```
##           1      2      3           4      5      6
## id         "1"    "1"    "1"         "1"    "2"    "2"
## Alternatives "ABB" "GE"   "Westinghouse" "Edison" "ABB" "GE"
## choice      "0"    "1"    "0"         "0"    "0"    "0"
## price       "6"    "6"    "6"         "5"    "3"    "3"
## energy_loss  "6"    "6"    "5"         "5"    "4"    "4"
## maintenance "7"    "6"    "7"         "6"    "5"    "5"
## warranty     "6"    "7"    "5"         "7"    "4"    "4"
## spare_parts  "6"    "9"    "3"         "8"    "4"    "7"
## ease_install "5"    "9"    "4"         "2"    "5"    "3"
## problem_solving "7"  "7"    "7"         "6"    "6"    "5"
## quality      "5"    "5"    "6"         "5"    "4"    "5"
## DA           "1"    "0"    "0"         "0"    "1"    "0"
## DB           "0"    "1"    "0"         "0"    "0"    "1"
## DC           "0"    "0"    "1"         "0"    "0"    "0"
## DD           "0"    "0"    "0"         "1"    "0"    "0"
## volume      "761"  "761"  "761"        "761"  "627"  "627"
## district     "1"    "1"    "1"         "1"    "1"    "1"
```

```
#la funcion names() muestra los nombres de las variables
```

```
names(abb)
```

```
## [1] "id"           "Alternatives"  "choice"
## [4] "price"        "energy_loss"  "maintenance"
## [7] "warranty"     "spare_parts"  "ease_install"
## [10] "problem_solving" "quality"      "DA"
## [13] "DB"           "DC"           "DD"
## [16] "volume"       "district"
```

```
#La función str() nos proporciona una descripción de la base de datos
```

```
str(abb)
```

```
## 'data.frame': 352 obs. of 17 variables:
## $ id : int 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ...
## $ Alternatives : Factor w/ 4 levels "ABB","Edison",...: 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ...
## $ choice : num 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 ...
## $ price : num 6 6 6 5 3 3 4 4 6 5 ...
## $ energy_loss : num 6 6 5 5 4 4 5 5 6 6 ...
## $ maintenance : num 7 6 7 6 5 5 5 6 7 7 ...
## $ warranty : num 6 7 5 7 4 4 5 5 7 7 ...
## $ spare_parts : num 6 9 3 8 4 7 5 4 6 5 ...
## $ ease_install : num 5 9 4 2 5 3 7 5 7 6 ...
## $ problem_solving: num 7 7 7 6 6 5 6 5 7 8 ...
## $ quality : num 5 5 6 5 4 5 4 6 6 6 ...
## $ DA : num 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ...
## $ DB : num 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ...
## $ DC : num 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ...
## $ DD : int 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 ...
## $ volume : int 761 761 761 761 627 627 627 627 643 643 ...
## $ district : int 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ...
```

```
#cambiar la clase de las variables según sea apropiado.
```

```
#las variables choice y district deberían se factores.
```

```
abb$district <- as.factor(abb$district)
```

```
abb$choice <- as.factor(abb$choice)
```

```
#Ahora con la ayuda de la función select() del paquete dplyr y del operador tubería (pipeline) %>% calculamos
```

```
A= select(abb, choice, volume, district, price) %>%
```

```
group_by(district, choice) %>%
```

```
summarize(AvgPrice = mean(price), AvgVolumen = mean(volume), N = length(price))
```

```
A
```

```
## Source: local data frame [6 x 5]
```


```
## Groups: district
```

```
##
```


```
## district choice AvgPrice AvgVolumen N
## 1 1 0 4.247 753.5 93
## 2 1 1 5.290 753.5 31
## 3 2 0 4.302 1676.2 96
## 4 2 1 5.344 1676.2 32
## 5 3 0 4.280 1030.4 75
## 6 3 1 4.960 1030.4 25
```

You can also embed plots, for example:

```
## geom_path: Each group consist of only one observation. Do you need to adjust the group aesthetic?
```

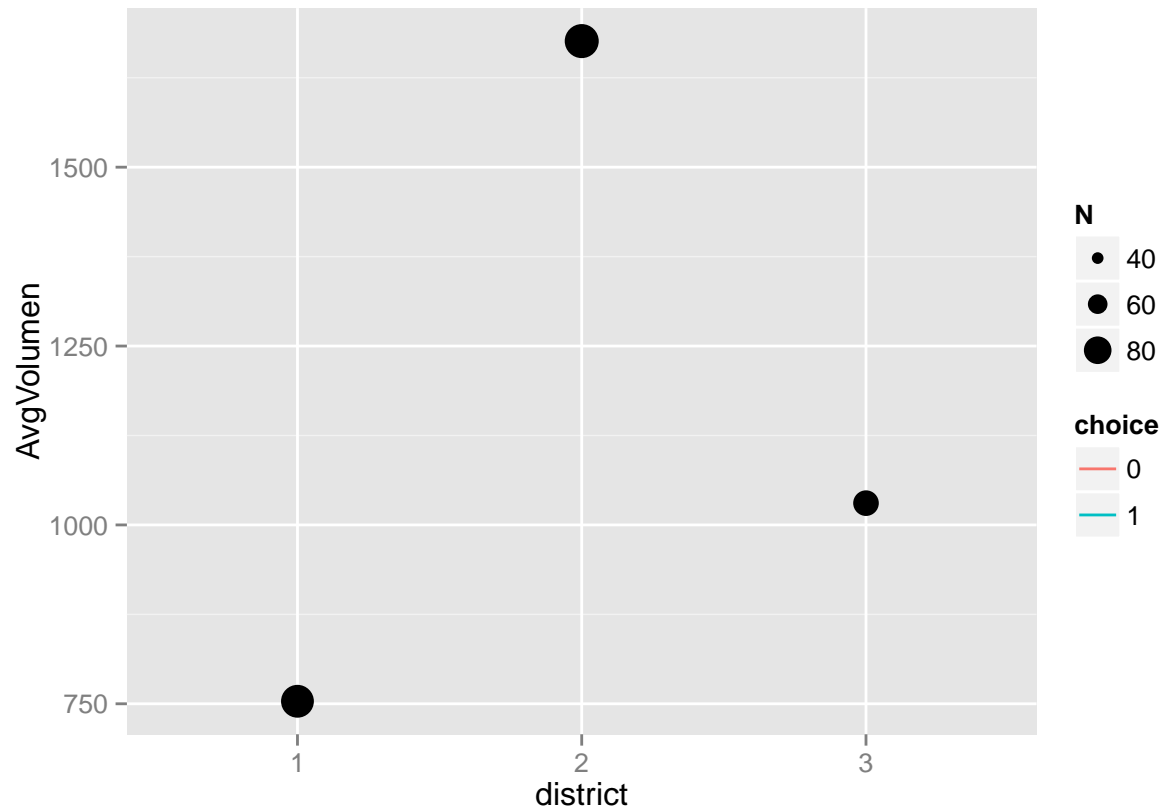

```
## geom_path: Each group consist of only one observation. Do you need to adjust the group aesthetic?
```

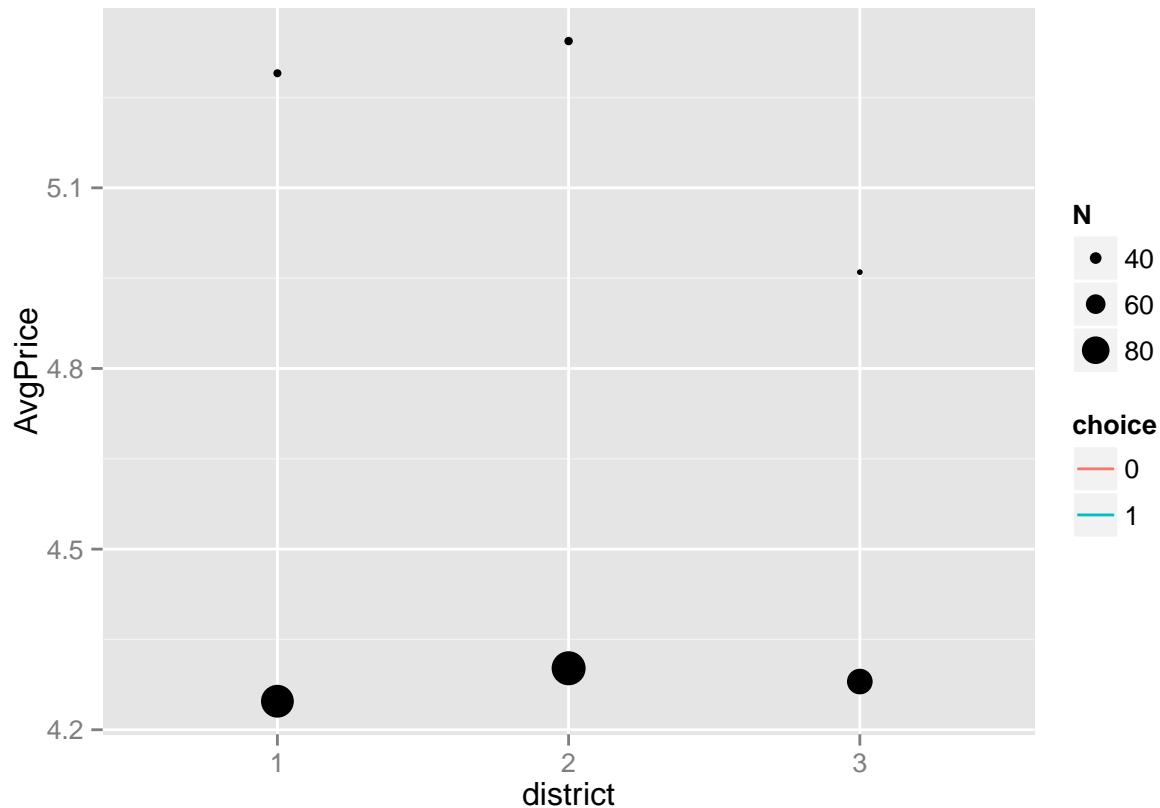

Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.

```
## Loading required package: splines
```

```
## Call:
```

```
## coxph(formula = Surv(rep(1, 352L), choice) ~ price + energy_loss +
##       maintenance + warranty + spare_parts + ease_install + problem_solving +
##       quality + DA + DB + DC + strata(id), data = abb, method = "exact")
##
```

```
## n= 352, number of events= 88
```

```
##
##               coef exp(coef) se(coef)      z Pr(>|z|)
## price           2.181     8.851   0.587   3.72 0.00020 ***
## energy_loss      2.656    14.234   0.674   3.94 8.1e-05 ***
## maintenance      0.594     1.811   0.437   1.36 0.17431
## warranty         1.141     3.129   0.331   3.45 0.00057 ***
## spare_parts     -0.133     0.876   0.218  -0.61 0.54216
## ease_install      0.520     1.682   0.173   3.01 0.00263 **
## problem_solving  2.032     7.631   0.550   3.70 0.00022 ***
## quality          2.639    14.005   0.688   3.84 0.00012 ***
## DA              -0.124     0.884   0.679  -0.18 0.85524
## DB              -0.671     0.511   0.719  -0.93 0.35081
## DC              -0.687     0.503   0.715  -0.96 0.33650
```

```
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
```

```
##               exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
```

```
## price            8.851      0.1130      2.804      27.95
## energy_loss      14.234      0.0703      3.801      53.31
## maintenance      1.811      0.5523      0.769       4.26
## warranty          3.129      0.3196      1.636       5.99
## spare_parts       0.876      1.1418      0.572       1.34
## ease_install      1.682      0.5945      1.199       2.36
## problem_solving   7.631      0.1310      2.598      22.41
## quality           14.005      0.0714      3.638      53.91
## DA                0.884      1.1318      0.234       3.34
## DB                0.511      1.9566      0.125       2.09
## DC                0.503      1.9882      0.124       2.04
##
## Rsquare= 0.411 (max possible= 0.5 )
## Likelihood ratio test= 186 on 11 df, p=0
## Wald test          = 23.7 on 11 df, p=0.0142
## Score (logrank) test = 103 on 11 df, p=0
```

Ahora calculamos la utilidad de cada elección

```
u <- predict(abb.clogit)
head(u)
```

```
##      1      2      3      4      5      6
## 2.0459 3.7277 0.2034 -5.9770 -3.7209 -5.0991
```

Después obtenemos $\exp(u)$ y sumamos $\exp(u)$ para cada individuo

```
eu <- exp(u)
sumaeu <- by(eu, abb$id, sum)
head(sumaeu)
```

```
## abb$id
##      1      2      3      4      5      6
## 50.55 516.23 248.18 164.16 2069.30 153.61
```

Ahora calculamos la probabilidad de elección de cada marca. Para ello definimos una función que llamaremos `prob()`

```
prob<-function(suma, eutil, indiv){
  #suma, eutil, indiv son los argumentos de la función
  n<-0
  #Crea un vector con tantos elementos como el producto entre
  #los individuos y las marcas
  p<-1:indiv*4
  #Para cada individuo
  for (i in 1:indiv) {
    #para cada marca
    for (j in 1:4) {
      #construye un índice
      n<-n+1
      #calcula la probabilidad de que el individuo i compre la #marca j
      p[n]<-eutil[n]/suma[i]
```

```

}
}
#Devuelve el vector de probabilidades
return(p)
}

```

Y después la utilizamos con los datos calculados previamente

```

pchoice <- prob(sumaeu, eu, 88)
head(pchoice)

```

```
## [1] 1.530e-01 8.227e-01 2.425e-02 5.018e-05 4.690e-05 1.182e-05
```

```

abb$pchoice <- pchoice
t(head(abb))

```

##	1	2	3	4
## id	"1"	"1"	"1"	"1"
## Alternatives	"ABB"	"GE"	"Westinghouse"	"Edison"
## choice	"1"	"2"	"1"	"1"
## price	"6"	"6"	"6"	"5"
## energy_loss	"6"	"6"	"5"	"5"
## maintenance	"7"	"6"	"7"	"6"
## warranty	"6"	"7"	"5"	"7"
## spare_parts	"6"	"9"	"3"	"8"
## ease_install	"5"	"9"	"4"	"2"
## problem_solving	"7"	"7"	"7"	"6"
## quality	"5"	"5"	"6"	"5"
## DA	"1"	"0"	"0"	"0"
## DB	"0"	"1"	"0"	"0"
## DC	"0"	"0"	"1"	"0"
## DD	"0"	"0"	"0"	"1"
## volume	"761"	"761"	"761"	"761"
## district	"1"	"1"	"1"	"1"
## pchoice	"1.530e-01"	"8.227e-01"	"2.425e-02"	"5.018e-05"
##	5	6		
## id	"2"	"2"		
## Alternatives	"ABB"	"GE"		
## choice	"1"	"1"		
## price	"3"	"3"		
## energy_loss	"4"	"4"		
## maintenance	"5"	"5"		
## warranty	"4"	"4"		
## spare_parts	"4"	"7"		
## ease_install	"5"	"3"		
## problem_solving	"6"	"5"		
## quality	"4"	"5"		
## DA	"1"	"0"		
## DB	"0"	"1"		
## DC	"0"	"0"		
## DD	"0"	"0"		
## volume	"627"	"627"		

```
## district      "1"      "1"
## pchoice       "4.690e-05" "1.182e-05"
```

Ahora creamos una función para clasificar a los clientes en función de su probabilidad de compra

```
msegment<-function(p, indiv){
  # p es el vector de probabilidades
  # in es el número de individuos
  s<-1:indiv*4
  j<-0
  for (i in 1:indiv) {
    #para cada individuo
    j=j+4
    #Leales
    if (p[j-3]>0.8) {s[j-3]<-"L"; s[j-2]<-"L"; s[j-1]<-"L"; s[j]<-"L"}
    #Competitivos
    if (p[j-3]<=0.8 & p[j-3]>0.5) {s[j-3]<-"C"; s[j-2]<-"C"; s[j-1]<-"C"; s[j]<-"C"}
    #Apropiables
    if (p[j-3]<=0.5 & p[j-3]>0.15) {s[j-3]<-"A"; s[j-2]<-"A"; s[j-1]<-"A"; s[j]<-"A"}
    #Perdidos
    if (p[j-3]<=0.15) {s[j-3]<-"P"; s[j-2]<-"P"; s[j-1]<-"P"; s[j]<-"P"}
  }
  #Devuelve el resultado de la función
  return(s)
}
```

Ahora utilizamos la nueva función para clasificar la base de datos

```
seg <- msegment(pchoice, 88)
abb$seg <- seg

abb.select.ord <- select(abb, volume, pchoice, seg) %>%
  arrange(-volume)
head(abb.select.ord)
```

```
##   volume  pchoice seg
## 1  14798 4.989e-04  P
## 2  14798 6.260e-08  P
## 3  14798 8.012e-07  P
## 4  14798 9.995e-01  P
## 5  12514 7.867e-03  P
## 6  12514 3.195e-04  P
```

primero seleccionamos las variables que queremos ordenar, después