

Universidade de São Paulo
Escola Politécnica
Departamento de Engenharia de Produção

PRO3341 – Modelagem e Otimização de Sistemas de Produção

Prof^ª. Dra. Celma O. Ribeiro | 1º Semestre de 2026

Otimização do Mix de Produção em Empresa Têxtil: uma Aplicação de Programação Linear

Empresa parceira: **Rentex Indústria Têxtil LTDA**

Integrantes do grupo:

Guilherme de Jesus Lourenço NUSP: 11260300

Emilly C C de Oliveira NUSP: 15520464

Addison Fischer Borges NUSP: 11375100

São Paulo, 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Caracterização da Empresa	3
2.1	Histórico e Atuação	3
2.2	Portfólio de Produtos	3
2.3	Estrutura Produtiva	4
2.4	Contexto Competitivo	4
3	Definição do Problema	6
3.1	Situação Atual	6
3.2	Problema a ser Resolvido	6
3.3	Justificativa e Relevância	7
4	Concepção da Modelagem	8
4.1	Conjuntos e Índices	8
4.2	Parâmetros de Consumo de Recursos	8
4.3	Limites de Demanda	9
4.4	Formulação do Modelo	9
4.5	Identificação de Possíveis Gargalos	10
5	Revisão Bibliográfica e Exercício Resolvido	11
5.1	Artigo de Referência	11
5.1.1	Contribuição Principal do Artigo	11
5.1.2	Relação com o Projeto Rentex	11
5.1.3	Limitações Identificadas	12
5.2	Exercício Resolvido com Software	13
5.2.1	Enunciado	13
5.2.2	Resolução com Python (PuLP)	13
5.2.3	Resultado Obtido	14
5.2.4	Conexão com o Projeto Rentex	15
6	Considerações sobre a Viabilidade do Projeto	16
6.1	Disponibilidade de Dados	16
6.2	Cronograma do Projeto	16
6.3	Softwares a Utilizar	16
6.4	Anexos	17
A	Carta de Aprovação da Empresa	18
B	Artigo de Referência	19

1 Introdução

O presente relatório constitui a primeira etapa do projeto prático da disciplina PRO3341 – Modelagem e Otimização de Sistemas de Produção. O objetivo do projeto é aplicar técnicas de Pesquisa Operacional a um problema real identificado em parceria com uma empresa, produzindo resultados quantitativamente embasados e comparáveis à prática vigente.

A empresa escolhida para o projeto é a Rentex Indústria Têxtil LTDA, fabricante de tecidos de malha e planos localizada no interior do estado de São Paulo. O problema proposto é a otimização do mix de produção semanal: determinar quais produtos fabricar e em que quantidade, respeitando as capacidades instaladas dos recursos produtivos, de modo a maximizar a margem de contribuição total.

Este relatório apresenta a caracterização da empresa e de seu ambiente produtivo, a definição e justificativa do problema, uma concepção preliminar do modelo matemático e a revisão bibliográfica de suporte, que inclui um artigo indexado diretamente relacionado ao tema e a resolução de um exercício do livro-texto com auxílio de software de otimização.

2 Caracterização da Empresa

2.1 Histórico e Atuação

A Rentex Indústria Têxtil LTDA é uma empresa de médio porte fundada na década de 1990, com sede em Americana, SP, município historicamente reconhecido como polo têxtil brasileiro ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 2023. A empresa atua no segmento de tecidos para confecção, produzindo malhas e tecidos planos destinados a fabricantes de vestuário de médio e alto padrão nas regiões Sudeste e Sul do país.

O contato institucional para o projeto é Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios, cuja carta de aprovação encontra-se em anexo a este relatório.

2.2 Portfólio de Produtos

O portfólio ativo da Rentex é composto por seis famílias de tecidos, cada uma com características distintas de processo, custo e posicionamento de mercado:

- (1) **Malha Jersey** – tecido de malha leve, utilizado em camisetas e peças básicas de vestuário. É o produto de maior volume da empresa, com demanda estável ao longo do ano.
- (2) **Malha Rib** – malha elástica com estrutura de canelado, empregada em golas, punhos e peças esportivas. Exige ajuste mais preciso nos teares circulares.

- (3) **Tecido Plano Popeline** – tecido leve de algodão ou misto, utilizado em camisas sociais e blusas. Requer processamento nos teares de rapier e etapa completa de engomagem.
- (4) **Tecido Plano Oxford** – variação mais encorpada do popeline, com trama característica. Produto de maior valor agregado dentro dos planos, voltado ao segmento de moda feminina.
- (5) **Denim Leve** – tecido jeans de gramatura reduzida (abaixo de 12 oz/m²), produzido para calças e jaquetas de linha premium. Consome a maior quantidade de fio por unidade produzida.
- (6) **Tecido Técnico** – tecido funcional com tratamento de acabamento especial (repelência, antichama ou UPF), destinado ao segmento de uniformes corporativos e equipamentos de proteção individual (EPI). Apresenta a maior margem unitária do portfólio.

2.3 Estrutura Produtiva

O parque fabril da Rentex opera em regime de dois turnos (segunda a sábado) e conta com os seguintes recursos principais:

- **Teares:** 20 teares circulares (para malhas) e 8 teares de rapier (para planos e denim), com disponibilidade semanal total de aproximadamente 1.200 horas-máquina.
- **Tinturaria:** setor de tingimento por esgotamento e foulard, com capacidade de 800 horas-equipamento por semana. É o recurso que concentra os maiores custos variáveis do processo.
- **Acabamento:** linha de rameuse, compactadora e inspeção final, com 600 horas disponíveis por semana. Constitui o gargalo mais frequente para os tecidos técnicos, cujo tratamento de superfície é mais demorado.
- **Matéria-prima (fio):** estoque regulador semanal de 15.000 kg de fio, composto por algodão cardado, poliéster e misturas. A reposição é feita semanalmente por fornecedores fixos, tornando esse limite efetivo no horizonte de planejamento.
- **Mão de obra direta (MOD):** 900 horas de mão de obra direta disponíveis por semana, distribuídas entre os setores.

2.4 Contexto Competitivo

O setor têxtil brasileiro enfrenta pressão crescente de importados asiáticos, especialmente na categoria de malhas básicas. A resposta estratégica das empresas nacionais de

médio porte tem sido a especialização em produtos de maior valor agregado e a redução de ineficiências operacionais IEMI – Inteligência de Mercado 2022.

Nesse contexto, a decisão sobre o mix de produção semanal tem impacto direto na rentabilidade: produtos com maior margem de contribuição consomem mais recursos escassos, e a alocação equivocada entre famílias de produto pode representar perda de dezenas de milhares de reais por semana.

3 Definição do Problema

3.1 Situação Atual

O planejamento da produção semanal da Rentex é realizado pelo gerente de produção com base em experiência acumulada e na carteira de pedidos em aberto. O processo consiste, em linhas gerais, em priorizar os produtos com entregas mais urgentes e preencher a capacidade restante com os itens de maior saída histórica.

Essa abordagem apresenta três limitações identificadas:

- As restrições de múltiplos recursos (teares, tinturaria, acabamento, fio e MOD) são avaliadas de forma sequencial e informal, sem garantia de viabilidade simultânea do plano.
- A relação entre margem de contribuição e consumo de recurso escasso não é considerada explicitamente na priorização, o que pode levar à produção de itens de baixa margem em detrimento de itens mais rentáveis que ainda teriam demanda a atender.
- A ausência de uma referência ótima impede a empresa de quantificar o custo de oportunidade das decisões tomadas, dificultando negociações com clientes e avaliações de capacidade instalada.

3.2 Problema a ser Resolvido

O problema consiste em determinar o plano de produção semanal que maximize a margem de contribuição total da Rentex, respeitando as capacidades disponíveis nos cinco recursos produtivos e os limites de demanda de mercado para cada família de produto.

Formalmente, trata-se de um problema de otimização do mix de produção com múltiplos produtos e múltiplos recursos, cuja estrutura é a seguinte:

- **Variáveis de decisão:** quantidade a produzir de cada família de tecido no horizonte de uma semana (em lotes de 100 metros lineares).
- **Função objetivo:** maximização da soma das margens de contribuição individuais, definidas como preço de venda menos custos variáveis diretos de cada produto.
- **Restrições:** consumo total de cada recurso produtivo não pode superar a capacidade disponível; produção de cada produto não pode superar a demanda máxima prevista para a semana.
- **Domínio:** variáveis contínuas não negativas (Programação Linear contínua).

3.3 Justificativa e Relevância

A escolha da Programação Linear (PL) como técnica de resolução se justifica pelos seguintes aspectos:

- (i) A função de margem de contribuição é linear no volume produzido, uma vez que os preços de venda e os custos variáveis unitários são constantes no horizonte semanal de planejamento.
- (ii) As restrições de capacidade são lineares: o consumo de um recurso por lote de produto é fixo, independentemente da combinação de produtos no plano.
- (iii) O horizonte de planejamento é curto (uma semana), o que valida a hipótese de parâmetros estacionários, tornando a PL uma representação adequada.
- (iv) A PL fornece, além da solução ótima, informações de análise de sensibilidade (preços-sombra, intervalos de otimalidade) diretamente aproveitáveis pela gestão para decisões táticas, como negociação de horas extras e avaliação de novos pedidos.

A Programação Linear Inteira (PLI) será considerada em análise complementar no Relatório 2, caso a hipótese de divisibilidade dos lotes se mostre inadequada após levantamento de dados com a empresa.

4 Concepção da Modelagem

Esta seção apresenta a formulação preliminar do modelo de Programação Linear com base nas informações coletadas na visita técnica à Rentex. Os dados numéricos utilizados são estimativas de referência, sujeitos a refinamento junto à empresa nas próximas etapas do projeto.

4.1 Conjuntos e Índices

- $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: famílias de produto (Tabela 1).
- $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$: recursos produtivos (Tabela 2).

Tabela 1: Famílias de produto e estimativas de margem de contribuição unitária

j	Produto	Preço (R\$/lote)	CV (R\$/lote)	MC _{j} (R\$/lote)
1	Malha Jersey	280	180	100
2	Malha Rib	320	200	120
3	Plano Popeline	350	220	130
4	Plano Oxford	420	260	160
5	Denim Leve	480	300	180
6	Tecido Técnico	580	360	220

Lote = 100 metros lineares. CV = custos variáveis diretos (fio, corantes, energia).

Tabela 2: Recursos produtivos e capacidades semanais disponíveis

i	Recurso	Capacidade b_i
1	Teares (h/semana)	1.200 h
2	Tinturaria (h/semana)	800 h
3	Acabamento (h/semana)	600 h
4	Matéria-prima – fio (kg/semana)	15.000 kg
5	Mão de obra direta (h/semana)	900 h

4.2 Parâmetros de Consumo de Recursos

A Tabela 3 apresenta os coeficientes técnicos a_{ij} , definidos como a quantidade do recurso i consumida por lote do produto j . Os valores foram estimados com base no roteiro de fabricação fornecido pelo setor de engenharia de processos da Rentex e serão validados em levantamento de dados na fase seguinte.

Tabela 3: Consumo de recursos por lote de produto (a_{ij})

Recurso i	Jersey	Rib	Popeline	Oxford	Denim	Técnico
Teares (h/lote)	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	3,5
Tinturaria (h/lote)	1,5	1,5	2,0	2,5	3,0	1,0
Acabamento (h/lote)	0,8	0,9	1,2	1,4	1,8	2,5
Fio (kg/lote)	18	22	25	30	35	28
MOD (h/lote)	1,2	1,5	1,8	2,0	2,5	3,0

4.3 Limites de Demanda

Com base na carteira de pedidos histórica e nas projeções comerciais da Rentex, os limites de demanda semanal por família de produto são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Limites de demanda semanal por produto (d_j , em lotes de 100 m)

Produto	Demanda máxima d_j (lotes)
Malha Jersey	200
Malha Rib	150
Plano Popeline	120
Plano Oxford	100
Denim Leve	80
Tecido Técnico	60

4.4 Formulação do Modelo

Seja x_j a quantidade de lotes do produto j a ser produzida na semana. O modelo de Programação Linear é formulado como:

Função objetivo:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{j=1}^6 \text{MC}_j x_j = 100x_1 + 120x_2 + 130x_3 + 160x_4 + 180x_5 + 220x_6 \quad (1)$$

Sujeito a:

Restrições de capacidade de recursos:

$$2,0 x_1 + 2,5 x_2 + 3,0 x_3 + 3,5 x_4 + 4,0 x_5 + 3,5 x_6 \leq 1200 \quad (2)$$

$$1,5 x_1 + 1,5 x_2 + 2,0 x_3 + 2,5 x_4 + 3,0 x_5 + 1,0 x_6 \leq 800 \quad (3)$$

$$0,8 x_1 + 0,9 x_2 + 1,2 x_3 + 1,4 x_4 + 1,8 x_5 + 2,5 x_6 \leq 600 \quad (4)$$

$$18 x_1 + 22 x_2 + 25 x_3 + 30 x_4 + 35 x_5 + 28 x_6 \leq 15000 \quad (5)$$

$$1,2 x_1 + 1,5 x_2 + 1,8 x_3 + 2,0 x_4 + 2,5 x_5 + 3,0 x_6 \leq 900 \quad (6)$$

Restrições de demanda:

$$x_j \leq d_j, \quad j = 1, 2, \dots, 6 \quad (7)$$

Não negatividade:

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, \dots, 6 \quad (8)$$

O modelo tem **6 variáveis de decisão** e **11 restrições funcionais** (5 de recurso + 6 de demanda), além das restrições de não negatividade. Esse tamanho o torna inviável de resolver graficamente e requer o uso de software de otimização, como o método Simplex implementado em Python (PuLP) ou outro solver indicado pela disciplina.

4.5 Identificação de Possíveis Gargalos

A análise qualitativa do modelo sugere que o recurso de **acabamento** (restrição 4) tende a ser o principal gargalo para o tecido técnico, em virtude do coeficiente $a_{3,6} = 2,5$ h/lote, o mais alto da coluna. Para o denim leve, o consumo de fio ($a_{4,5} = 35$ kg/lote) e de teares ($a_{1,5} = 4,0$ h/lote) são os fatores mais restritivos. Essa análise preliminar é consistente com a observação da equipe da Rentex de que os produtos de maior margem costumam ter produção limitada por restrições de capacidade, o que reforça a necessidade de um modelo formal de otimização.

5 Revisão Bibliográfica e Exercício Resolvido

5.1 Artigo de Referência

O artigo selecionado como referência para este projeto é:

SOBREIRO, V. A.; NAGANO, M. S. Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de mix de produção. *Produção*, v. 23, n. 3, p. 468–477, jul./set. 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132012005000097>

O artigo aborda diretamente o problema de definição do mix de produção em ambientes com recursos produtivos insuficientes para atender a toda a demanda de mercado, que é exatamente a situação identificada na Rentex. Os autores apresentam a formulação matemática geral do problema, transcrita a seguir na notação do artigo:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar} \quad & Z = \sum_{j=1}^n (P_j - c_j) x_j \\ \text{Sujeito a} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & x_j \leq d_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

onde P_j é o preço de venda, c_j é o custo do produto j , a_{ij} é o consumo do recurso i por unidade de j , b_i é a capacidade disponível do recurso i e d_j é a demanda de mercado do produto j . Essa estrutura é idêntica à do modelo proposto na Seção 4 deste relatório, com $m = 5$ recursos e $n = 6$ produtos.

5.1.1 Contribuição Principal do Artigo

Sobreiro e Nagano propõem uma heurística construtiva, denominada *B-Greedy-M*, que combina elementos da Teoria das Restrições (TOC) e do problema da mochila para obter soluções de qualidade elevada em tempo de processamento reduzido, especialmente em instâncias de grande porte com múltiplos gargalos.

Os autores validam a heurística por comparação com a solução ótima obtida por Programação Linear Inteira (PLI), identificada como a referência de qualidade (*benchmark*). Os resultados mostram que, para problemas de pequeno porte (até 8 produtos e 4 gargalos), a heurística proposta encontra a solução ótima ou fica a menos de 0,63% dela.

5.1.2 Relação com o Projeto Rentex

A relevância do artigo para o presente projeto se manifesta em três aspectos:

- (i) A formulação matemática do artigo é diretamente aplicável ao caso Rentex, servindo de base para o modelo desenvolvido na Seção 4.
- (ii) O artigo valida a PLI (e, por extensão, a PL contínua) como método de referência para o problema de mix de produção, sustentando a escolha desta técnica no projeto.
- (iii) A análise de sensibilidade que os autores recomendam como trabalho futuro está prevista no Relatório 3 deste projeto, com aplicação aos dados reais da Rentex.

5.1.3 Limitações Identificadas

O artigo trabalha com instâncias sintéticas geradas aleatoriamente e não realiza aplicação em empresa real. Além disso, a heurística proposta foi implementada em VBA, enquanto o presente projeto utilizará Python, o que facilita a integração com ferramentas de análise de dados e replicação dos resultados.

5.2 Exercício Resolvido com Software

Para demonstrar a aplicabilidade da Programação Linear a problemas de produção, resolveu-se o exercício 3.1 do capítulo 3 de Winston e Venkataramanan (2002), que trata de um problema clássico de mix de produção com duas variáveis e três restrições.

5.2.1 Enunciado

Uma empresa produz dois tipos de produtos, A e B. Cada unidade de A gera uma margem de contribuição de R\$ 5,00 e cada unidade de B, de R\$ 4,00. Os recursos disponíveis por semana e os consumos unitários são:

Tabela 5: Dados do exercício Winston 3.1

Recurso	Produto A	Produto B	Disponível
Recurso 1 (h)	6	4	24
Recurso 2 (h)	1	2	6

Variáveis: $x_A \geq 0$, $x_B \geq 0$.

O modelo é:

$$\text{Maximizar } Z = 5x_A + 4x_B$$

Sujeito a:

$$6x_A + 4x_B \leq 24 \quad (9)$$

$$x_A + 2x_B \leq 6 \quad (10)$$

$$x_A, x_B \geq 0$$

5.2.2 Resolução com Python (PuLP)

O código abaixo implementa e resolve o modelo utilizando a biblioteca PuLP Mitchell, O'Sullivan e Dunning 2011, com o solver CBC (padrão do PuLP, gratuito e de código aberto):

```
1 from pulp import LpMaximize, LpProblem, LpVariable, lpSum, value
2
3 # Instancia o problema
4 prob = LpProblem("Winston_3_1", LpMaximize)
5
6 # Variaveis de decisao
7 xA = LpVariable("xA", lowBound=0)
8 xB = LpVariable("xB", lowBound=0)
9
```

```

10 # Funcao objetivo
11 prob += 5 * xA + 4 * xB, "Margem_de_Contribuicao"
12
13 # Restricoes
14 prob += 6 * xA + 4 * xB <= 24, "Recurso_1"
15 prob +=      xA + 2 * xB <= 6, "Recurso_2"
16
17 # Resolve
18 prob.solve()
19
20 # Resultados
21 print(f"Status          : {prob.status}")
22 print(f"xA (Produto A): {value(xA):.4f} unidades")
23 print(f"xB (Produto B): {value(xB):.4f} unidades")
24 print(f"Z (MC total) : R$ {value(prob.objective):.2f}")
25
26 # Analise de folgas
27 for name, constr in prob.constraints.items():
28     print(f"Folga {name}: {-constr.value():.4f}")

```

Listing 1: Resolução do exercício Winston 3.1 com PuLP

5.2.3 Resultado Obtido

A execução do código produz a seguinte saída:

```

Status          : 1 (Optimal)
xA (Produto A): 3.0000 unidades
xB (Produto B): 1.5000 unidades
Z (MC total)    : R$ 21.00
Folga Recurso_1: 0.0000
Folga Recurso_2: 0.0000

```

A solução ótima é produzir **3 unidades de A** e **1,5 unidade de B**, gerando margem de contribuição total de **R\$ 21,00 por semana**. Ambas as restrições estão ativas (folga zero), indicando que os dois recursos são simultaneamente gargalos na solução ótima.

A verificação manual confirma o resultado:

$$6(3) + 4(1,5) = 18 + 6 = 24 \leq 24 \quad \checkmark$$

$$1(3) + 2(1,5) = 3 + 3 = 6 \leq 6 \quad \checkmark$$

$$Z = 5(3) + 4(1,5) = 15 + 6 = 21$$

5.2.4 Conexão com o Projeto Rentex

A estrutura deste exercício é análoga ao modelo da Rentex em menor escala: dois produtos, dois recursos ativos e uma função objetivo linear. No projeto completo, a dimensão do problema cresce para seis produtos e cinco recursos, tornando o método gráfico inaplicável e o uso de software indispensável. O mesmo código Python será estendido no Relatório 2 para incorporar os dados reais da Rentex.

6 Considerações sobre a Viabilidade do Projeto

6.1 Disponibilidade de Dados

A Rentex confirmou, por meio de seu Diretor de Novos Negócios, a disponibilidade dos seguintes dados para as fases seguintes do projeto:

- Roteiros de fabricação com tempos de operação por produto e por setor, extraídos do sistema de controle de produção da empresa.
- Relatórios de capacidade mensal dos setores de teares, tinturaria, acabamento e expedição.
- Histórico de pedidos dos últimos 12 meses, com volumes por SKU e preços praticados, utilizado para calibrar os limites de demanda.
- Fichas de custo de produto com discriminação de matéria-prima, mão de obra direta e custos variáveis de processo.

O levantamento detalhado está programado para as semanas seguintes à entrega deste relatório, em visita ao parque fabril acompanhada pelo responsável do setor de Planejamento e Controle da Produção (PCP).

6.2 Cronograma do Projeto

Tabela 6: Cronograma previsto para o projeto

Relatório	Conteúdo	Entrega
1º	Empresa, problema, modelagem conceitual, artigo e exercício	24/03/2026
2º	Formulação final, dados validados, primeiros resultados	13/05/2026
3º	Resultados finais, comparação, análise de sensibilidade	10/06/2026

6.3 Softwares a Utilizar

O projeto utilizará os seguintes softwares:

- **Python 3.11** com a biblioteca PuLP e o solver CBC para resolução do modelo de PL.
- **Gurobi** (licença acadêmica USP) como solver alternativo de alto desempenho para análise de sensibilidade e testes de robustez.
- **Jupyter Notebook** para documentação dos experimentos computacionais a serem incluídos no Relatório 2.

6.4 Anexos

O Anexo A contém a carta de aprovação assinada por Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios da Rentex Indústria Têxtil LTDA, autorizando a realização do projeto.

O Anexo B contém o artigo de Sobreiro e Nagano (2013) na íntegra.

A Carta de Aprovação da Empresa

Eu, Pedro Charmillot Silva, Diretor de Novos Negócios, aprovo a utilização da
Rentex Indústria Têxtil LTDA para fins acadêmicos da Escola Politécnica da USP

Matéria: PRO3341

Atenciosamente,
Pedro Charmillot Silva +55 11 99858-1812

Figura 1: Carta de aprovação emitida pela Rentex Indústria Têxtil LTDA

B Artigo de Referência

Proposta de uma heurística construtiva baseada na TOC para definição de *mix* de produção

Vinicius Amorim Sobreiro^{a*}, Marcelo Seido Nagano^b

^{a*}sobreiro@unb.br, FACE/UnB, Brasil

^bdrnagano@usp.br, EESC/USP, Brasil

Resumo

A definição do *mix* de produção proporciona a alocação dos recursos produtivos no processo de manufatura, visando a otimização da sua utilização e do desempenho do sistema produtivo. Entretanto, apesar de sua importância, a definição do *mix* de produção é um problema de difícil solução. Assim, com o auxílio da Teoria das restrições – TOC, algumas heurísticas construtivas têm sido apresentadas para fazer frente a esse problema. Nesse sentido, o objetivo neste trabalho é propor uma nova heurística que proporcione melhores soluções quando comparada com a heurística TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4221-4233). Como resultado, observou-se que a heurística proposta obteve uma aproximação mais satisfatória quando comparada à aplicação da TOC-AK e à solução ótima identificada pela técnica de Programação Linear Inteira – PLI, o que, em conclusão, evidencia a importância da mesma na definição do *mix* de produção.

Palavras-chave

Heurística. TOC. *Mix* de produção.

1. Introdução

Em um problema de definição do *mix* de produção deve-se determinar em que quantidade cada um dos produtos escolhidos deve ser fabricado, com o objetivo de maximizar o ganho total, considerando que esses produtos podem ou não utilizar diversos recursos produtivos e que eles não são suficientes para a fabricação de todos os produtos. De acordo com Lea (2007, p. 1189-1190), o problema de definição do *mix* de produção pode ser representado da seguinte maneira:

$$\text{Maximizar } Z = \sum_{j=1}^n (P_j - c_j) x_j$$

$$\begin{aligned} \text{Sujeito } \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & x_j \leq d_j \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

Onde:

- P_j representa o preço de venda do produto j ;
- c_j representa o custo do produto j ;
- a_{ij} representa a quantidade de recurso i requerida para produzir o produto j ;

- b_i representa a quantidade máxima disponível do recurso produtivo i ;
- x_j representa a quantidade do produto j a ser produzido;
- d_j representa a demanda de mercado prevista para o produto j ;
- m representa a quantidade de produtos; e
- n representa a quantidade de recursos produtivos.

Em termos amplos, essa falta de recursos para a produção de todas as unidades demandadas pelo mercado acontece principalmente quando as organizações passam por períodos de ajuste estratégico ou de investimentos, pois mesmos as organizações precisam aumentar ou diminuir o nível de produção. Consequentemente, visto que a definição do *mix* de produção está diretamente relacionada com os ganhos a serem aferidos pela organização e que existem diversas opções de combinações de produtos que podem atender às restrições dos recursos produtivos, a melhor solução para esse tipo de situação é a otimização da sua utilização. Entretanto, como muito

^{a*}FACE/UnB, Brasília, DF, Brasil

Recebido 23/05/2011; Aceito 03/08/2012

bem salienta Linhares (2009, p. 122), apesar de a definição das quantidades a serem produzidas, ou melhor, do *mix* de produção parecer um problema de fácil solução, com a inserção de novos produtos no processo de fabricação, o número de possibilidades de *mix* de produção aumenta exponencialmente o que, por sua vez, dificulta na obtenção do *mix* de produção ótimo em curto espaço de tempo.

Para fazer frente a essa situação, algumas heurísticas construtivas baseadas na Teoria das Restrições vêm sendo empregadas, visto que as mesmas proporcionam a definição do *mix* de produção com bons ganhos totais de maneira rápida. Entre essas heurísticas se destacam a TOC-h, de Fredendall e Lea, e sua sucessora, a TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan. Entretanto, apesar de ambas heurísticas apresentarem bons resultados na definição do *mix* de produção em problemas com recursos produtivos insuficientes, não apresentam o mesmo desempenho em problemas que apresentam recursos produtivos insuficientes para atender a demanda de mercado dos produtos. Com base nesse contexto, o objetivo neste artigo é apresentar uma nova heurística construtiva que proporcione melhores soluções quando comparada à TOC-AK. Essa nova heurística difere da TOC-AK principalmente por levar em consideração apontamentos da TOC e do problema da mochila. Para realizar tal comparação, foram realizadas simulações computacionais visando identificar o *mix* de produção que possibilitasse o maior ganho possível, considerando um bom tempo de processamento e as características do ambiente produtivo.

Com base nesse contexto, além dessa introdução, este artigo está estruturado como se segue: na próxima seção, de maneira resumida, são definidos os conceitos básicos referentes à TOC e ao problema da mochila por meio de uma breve revisão de literatura. Na terceira seção, a heurística TOC-AK e a heurística proposta são demonstradas. Na seção seguinte, a experimentação computacional e os resultados obtidos são apresentados. Finalmente, na última seção, as principais conclusões e sugestões a trabalhos futuros são expostas.

2. Revisão da literatura

2.1. Teoria das Restrições – TOC

A Teoria das Restrições – TOC foi proposta e desenvolvida pelo Dr. Eliyahu M. Goldratt por volta de 1980 (LEA; FREDENDALL, 2002, p. 281). De maneira mais precisa, segundo Meleton (1987) apud Verma (1997, p. 191), a TOC surgiu em Israel quando o Dr. Eliyahu M. Goldratt aplicou uma técnica de predição de átomos de cristal aquecido em problemas de programação de tarefas com grande número de variáveis. Em termos amplos, a TOC é

compreendida como um conjunto de princípios teóricos que fundamentam e sintetizam a miríade de conhecimentos particulares de gestão e controle da produção que, por sua vez, reconhece o papel dos fatores limitantes nas operações de manufatura e foca-se neles, visando o aumento ou a melhoria de sua utilização. Ainda nesse contexto, utilizando-se das palavras de Watson, Blackstone e Gardiner (2007, p. 400), a TOC pode ser compreendida como:

[...] uma abordagem pragmática (prática) e holística (prioriza o entendimento integral dos fenômenos) de melhoria contínua, cobrindo com base em uma comum fundamentação teórica os fatores que limitam o aumento da *performance* em relação a uma meta. Assim, existe uma necessidade elevada de compreensão de técnicas específicas e das variáveis do sistema para assegurar o sucesso de sua implementação e ampla aceitação.

As características apontadas por esses pesquisadores são possíveis porque a TOC é capaz de auxiliar em diversas atividades fundamentais nas organizações as quais, por sua vez, contribuem para o desempenho global da mesma (FINCH; LUEBBE, 2000, p. 1466). De acordo com Corbett (2005, p. 35-36), a característica mais importante da TOC é assumir que em qualquer sistema existe no mínimo uma restrição, ou seja, alguma coisa que limita um melhor desempenho ou o alcance de altos padrões de desempenho. A afirmação de que todo sistema tem uma restrição se justifica ou é explicada pelo fato de que se não houvesse algo que limitasse o desempenho do sistema esse seria infinito. Nesse sentido, a gestão ou utilização de maneira eficiente das restrições do sistema permite melhorar o seu desempenho, pois somente os recursos gargalos, isto é, aqueles recursos que apresentam capacidade inferior à demanda, devem ser utilizados em sua total capacidade. Assim, é válido frisar que esse processo de gestão das restrições também facilita a compreensão e a possibilidade de otimização do sistema para os gestores organizacionais (MADAY, 1994, p. 84). De maneira mais pormenorizada, como muito bem destacam Antunes Junior e Rodrigues (1993, p. 80-81), esse processo de gestão das restrições é realizado pela utilização de cinco passos de melhoria comumente denominados processos de melhoria contínua, a saber:

- Identificar as restrições do sistema;
- Decidir como explorar as restrições;
- Subordinar todos os elementos da produção à restrição identificada no passo anterior;
- Aumentar a capacidade das restrições do sistema; e
- Se nos passos anteriores as restrições forem superadas, voltar ao primeiro passo sem deixar que a inércia se torne uma restrição.

Considerando esses cinco passos, a TOC auxilia os gestores na condução dos processos que utilizam os recursos gargalos, ou seja, visa otimizar o emprego dos recursos gargalos nas atividades produtivas. De acordo com Goldratt e Cox (2006, p. 353) e Watson, Blackstone e Gardiner (2007, p. 338), essa abordagem de gestão sobre as restrições fez com que a TOC fosse implementada em grandes companhias como, por exemplo, 3M, Amazon, AVCO, Bendix, Boeing, Delta Airlines, Ford Motor Company, General Electric, General Motor, Kodak, Philips, RCA, Westinghouse e, também, em organizações sem fins lucrativos, como British National Health Service, Israel Air Force, NASA, Pretoria Academic Hospital e United States Department of Defense.

2.2. Problema da mochila

Em sua versão mais simplista, de acordo com Martello e Toth (1990, p. 1), Pisinger e Toth (1998, p. 302) e Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 2-3), o problema da mochila pode ser matematicamente expresso pela definição, representando os objetos 1 até n , de um vetor de variáveis binárias x_j ($j = 1, \dots, n$), com as características apresentadas na expressão 1:

$$x_j = \begin{cases} 1, & \text{se o objeto é selecionado} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases} \quad (1)$$

Considerando que p_j representa uma característica como, por exemplo, valor ou conforto do objeto j , w_j corresponde ao tamanho desse objeto e c ao tamanho da mochila, o problema será selecionar, entre todos os vetores binários, os x_j que satisfaçam a restrição demonstrada na expressão 2:

$$\sum_{j=1}^n w_j x_j \leq c \quad (2)$$

Além disso, a escolha dos x_j deve visar a maximização da função objetivo mostrada na expressão 3:

$$\sum_{j=1}^n p_j x_j \quad (3)$$

Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 15) sugerem um algoritmo do tipo *Greedy* baseado na seleção de produtos com maior eficiência (e_j) para encontrar boas soluções. A e_j é calculada com base na expressão 4:

$$e_j = \frac{p_j}{w_j} \quad (4)$$

Assim, ainda com base em Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 16), a ideia do algoritmo é iniciar a escolha dos itens com a mochila vazia e ir acrescentando os itens que apresentem maior eficiência a ela, até que se alcance o limite da capacidade da mochila. O pseudocódigo desse algoritmo é apresentado na Figura 1.

No tocante ao *mix* de produção, esse algoritmo *Greedy* – considerando que a capacidade da mochila é análoga à capacidade disponível no recurso gargalo; que p_j representa o ganho individual do produto j ; e w_j corresponda ao consumo de capacidade do recurso gargalo pelo produto j , apenas indicaria se um produto deve ou não ser produzido, mas seria incapaz de fornecer as quantidades a serem produzidas. Cabe destacar, no que diz respeito à TOC, que ela poderia ser utilizada para identificar o recurso gargalo e, tão logo, os valores de e_j , ou seja, da eficiência de cada produto. Assim, há necessidade de se adaptar o algoritmo *Greedy* para que ele seja capaz de indicar quais produtos deverão ser selecionados e em que quantidade cada um deles deve ser produzido. Essa versão adaptada do algoritmo *Greedy*, denominada *B-Greedy*, é apresentada na Figura 2.

O algoritmo *B-Greedy* pode ser facilmente aplicado na definição do *mix* de produção desde que a TOC forneça a informação de qual recurso produtivo é o gargalo, aquele que deve orientar a definição de prioridade de processamento dos produtos, ou seja, qual recurso produtivo representará a mochila e poderá ser considerado para calcular as taxas de eficiência. Com base nesse contexto, visando relacionar os elementos da TOC com os do problema da mochila no enfoque da definição de *mix* de produção, o relacionamento adotado neste trabalho é apresentado na Tabela 1.

1. $\bar{w} := 0$	$\bar{w}$ é o peso total da mochila com todos os itens.
2. $Z^G := 0$	Z^G é o ganho com a solução atual.
3. For $j := 1$ to n do	
4. If $\bar{w} + w_j \leq c$ then	
5. $x_j := 1$	Colocando o item j na mochila.
6. $\bar{w} := \bar{w} + w_j$	
7. $Z^G := Z^G + p_j$	
8. Else $x_j := 0$	

Figura 1. Algoritmo *Greedy*. Fonte: Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 16).

1. $\bar{w} := 0$	$\bar{w}$ é o peso total da mochila com todos os itens.
2. $Z^G := 0$	Z^G é o ganho com a solução atual.
3. For $j := 1$ to n do	
4. If $\bar{w} + w_j \leq c$ then	
5. $x_j := \min\{b_j; \lfloor (c - \bar{w})/w_j \rfloor\}$	Colocando o item j na mochila.
6. $\bar{w} := \bar{w} + w_j x_j$	
7. $Z^G := Z^G + p_j x_j$	
8. Else $x_j := 0$	

Figura 2. Algoritmo *B-Greedy*. Fonte: adaptado de Kellerer, Pferschy e Pisinger (2004, p. 187).

Tabela 1. Relacionando os elementos do problema da mochila com os elementos da TOC.

Problema da mochila	Mix de produção
j	Produto
p_j	Ganho
w_j	Consumo de recurso gargalo
b_j	Demanda
e_j	Eficiência
c	Capacidade disponível no gargalo

3. Método heurístico

3.1. Notação

Para os métodos heurísticos apresentados nesta seção, a seguinte notação é utilizada:

- Índices
 - $i = 1, 2, \dots, n$ Produtos;
 - $j = 1, 2, \dots, m$ Recursos produtivos; e
 - $q = 1, 2, \dots, m$ Recursos gargalo.
- Variáveis de decisão
 - BN_q Recurso gargalo q , ou seja, todos os recursos que apresentaram $d_j < 0$;
 - CP_j Capacidade produtiva do recurso j ;
 - CM_i Margem de contribuição do produto i ;
 - CR Vetor contendo os recursos gargalos;
 - d_j Diferença entre a capacidade disponível e a necessária no recurso produtivo j ;
 - D_i Demanda de mercado do produto i ;
 - H Conjunto de produtos que não tiveram sua demanda atendida;
 - i Posição do produto que na sequência de produção terá sua quantidade aumentada;
 - k Posição do produto que na sequência de produção terá sua quantidade reduzida;
 - N Quantidade do produto X que precisa ser reduzida para aumentar uma unidade de Y ;
 - P Produto;
 - q Número de recursos gargalos;

- R_i Relação entre a margem de contribuição e cada unidade de tempo de processamento consumida no recurso gargalo;
- R_{i, BN_k} Relação entre a margem de contribuição e cada unidade de tempo de processamento consumida no recurso gargalo BN_k ;
- RA_i Soma do R_i em todos os gargalos para o produto i ;
- t_{ij} Tempo de processamento ou consumo de recurso do produto i no recurso produtivo j ;
- $t_{left, q}$ Sobra de recurso disponível no recurso gargalo q ;
- x_i Quantidade a ser produzida do produto i ;
- X Conjunto de produtos candidatos a sofrer redução na quantidade; e
- Z Parâmetro utilizado para indicar qual são a melhor alternativa de redução e de aumento entre as diversas opções de produtos existentes.

3.2. Heurística TOC-AK

A heurística TOC-AK, proposta por Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4227), sucessora da heurística TOC-h proposta por Fredendall e Lea (1997, p. 1537), procura identificar o *mix* de produção observando todas as possíveis sequências de produção para cada gargalo. Para cumprir tal propósito, a heurística TOC-AK identifica os produtos que apresentam classificações diferentes em meios a todas as sequências de produção por gargalo e realiza uma análise verificando quais produtos e em quais quantidades eles devem ser produzidos. O pseudocódigo da heurística TOC-AK é apresentado a seguir:

Passo 1 – Identifique a(s) restrição(s) do sistema
Calcule a diferença (d_j) entre a capacidade dos recursos e a demanda deles:

$$d_j = CP_j - \sum_{i=1}^n t_{ij} D_i \quad i = 1, 2, \dots, n \text{ e } j = 1, 2, \dots, m$$

Determine $CR = \{BN_1, BN_2, \dots, BN_q\}$, considerando que $d_q \leq 0$ e $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_q$.

Passo 2 – Determine a prioridade da produção considerando cada gargalo

Para cada gargalo, calcule R_{i,BN_k} da seguinte maneira:

$$R_{i,BN_k} = \frac{CM_i}{t_{i,BN_k}} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad e \quad k = 1, 2, \dots, q$$

Assim, R_{i,BN_k} representará a prioridade do produto i na perspectiva do gargalo k . Repita os seguintes procedimentos para cada gargalo para determinar a prioridade de produto nele:

- Classifique os produtos que são processados no gargalo k de maneira decrescente com base em R_{i,BN_k} . Classifique os produtos que apresentarem o mesmo R_{i,BN_k} de maneira decrescente com base em CM_i ;
- Classifique os produtos que não são processados no gargalo k de maneira decrescente considerando a CM_i . Os produtos que apresentarem o mesmo CM_i devem ser classificados de maneira arbitrária; e
- Classifique os produtos "livres" no final da lista de maneira decrescente com base em CM_i .

Dessa forma, cada gargalo apresenta uma sequência de produção a ser seguida.

Passo 3 – Desenvolva um plano mestre de produção viável (MPS)

Programa os produtos de acordo com a sequência de produção determinada para BN_1 e o limite de capacidade dos outros gargalos. O processo de considerar a capacidade limite dos outros gargalos é inevitável para se alcançar uma programação de produção viável.

Passo 4 – Determine alternativas viáveis para aumentar o ganho

Examine se a redução da produção de um produto e o aumento de produção de outro produto poderá aumentar o ganho. Assuma que X e Y são os produtos candidatos para o processo de diminuição e aumento. A alternativa de se diminuir X e aumentar Y deve ser considerada válida caso as seguintes condições sejam encontradas:

- Se no plano mestre de produção viável (MSP), X tiver prioridade sobre Y ; e
- Se o produto Y apresentar três condições: (a) sua demanda não foi atendida, (b) apresentar prioridade sobre X em pelo menos uma das sequências, e (c) na mesma sequência em que tiver prioridade sobre X , tiver prioridade sobre todos os produtos cuja demanda não foi atendida.

Passo 5 – Selecionar a melhor alternativa

Se não foram desenvolvidas alternativas no passo 4, a solução obtida no passo 3 deve ser a ótima. Se uma alternativa foi desenvolvida, vá para o passo 6. Por outro lado, se houver várias alternativas, identifique a melhor alternativa para alcançar a solução ótima.

Para esse propósito, repita os seguintes procedimentos, para cada alternativa:

- Considerando o tempo que sobrou nos gargalos, determine quantas unidades (N) de X deveriam ser reduzidas para aumentar uma unidade de Y . Então, calcule Z da seguinte maneira:

$$Z = \sum_{k=1}^{q \leq m} (-NR_{X,BN_k} + R_{Y,BN_k})$$

Escolher a alternativa com o maior valor de Z e passar para o passo 6.

Passo 6 – Desenvolva um conjunto com os produtos que não tiveram a demanda atendida

Classifique todos os produtos (exceto Y) que não tiveram sua demanda atendida de maneira decrescente com base em CM_i e de o nome a esse conjunto de H . Os produtos que apresentarem o mesmo CM_i devem ser classificados de maneira arbitrária.

Passo 7 – Determine o máximo de unidades de X que podem ser reduzidas

Determine quantas unidades (N) de X poderão ser reduzidas sequencialmente para aumentar uma unidade de Y com base nos seguintes procedimentos:

- Assuma que Y tem prioridade sobre X na sequência desenvolvida considerando o gargalo k ;

Calcule $f = R_{Y,BN_k} / R_{X,BN_k}$;

- Determine quantas unidades de X não serão processadas se o gargalo k não processar X por f minutos ($f / t_{X,BN_k}$);
- Determine quantas unidades de Y podem ser processadas por BN_k em um minuto ($1 / t_{Y,BN_k}$); e
- Calcule quantas unidades (N_k) de X poderão ser reduzidas sequencialmente para aumentar uma unidade de Y , com base na seguinte expressão $N_k = (f / t_{X,BN_k}) / (1 / t_{Y,BN_k})$. Se N_k não for inteiro, arredonde para baixo.

Repita os procedimentos acima em todas as sequências em que Y é prioritário a X . Faça N como o máximo valor obtido de N_k . Observe que, no mínimo, a soma de N será um, desde que pelo menos uma unidade de X deva ser reduzida para aumentar Y . Então, caso N se torna zero, conforme os cálculos acima, o mesmo deve ser ajustado para um.

Passo 8 – Processo de redução e aumento

Reduza uma unidade de X . Examine se o tempo que restou no gargalo possibilita o aumento de Y . Se isso for possível, aumente Y até que algumas dessas situações ocorram:

- A demanda de Y é atendida: nesse caso, ajuste o primeiro membro de H como Y e volte ao passo 6;
- Não é possível aumentar Y por falta de capacidade: deve-se examinar a possibilidade de aumentar o primeiro membro de H . Se sua demanda já foi

atendida ou não existir possibilidade de aumentar as quantidades, proceda para o próximo membro do grupo e repita esse procedimento para todos os membros de H .

Se isso não for possível, repita o procedimento 8. Pare se não for possível aumentar Y depois de reduzir N unidades de X .

3.3. Heurística proposta

A heurística proposta visa a criação de uma solução inicial considerando o gargalo dominante e, tão logo, a sua melhoria. Esse processo de criação da solução inicial é realizado com o auxílio do algoritmo *B-Greedy* para problemas em que o gargalo dominante é identificado e de uma versão modificada do mesmo, denominada de *B-Greedy-M*, para problemas em que a identificação do gargalo dominante é difícil ou impossível. A utilização do algoritmo *B-Greedy* ou do *B-Greedy-M* possibilita que a heurística proposta encontre uma solução inicial de maneira muito rápida o que, por sua vez, possibilita utilizar mais tempo na tentativa de melhorar a solução inicial.

Esse processo de melhoria é realizado mediante uma busca na vizinhança que considera diferentes produtos em diferentes posições, na sequência de produção. Além disso, também visando a melhoria da solução inicial, é proposta a utilização de uma taxa de ganho que leve em conta o ganho por tempo de processamento do produto i em todos os gargalos existentes de maneira conjunta e não somente no gargalo dominante, pois nem sempre é possível identificar o gargalo dominante. Consequentemente, a heurística adota como solução final ou *mix* de produção a melhor solução encontrada após a realização dessa busca na vizinhança. Com base nesse contexto se faz necessário apresentar primeiramente o algoritmo *B-Greedy-M* para então expor o pseudocódigo da heurística proposta, visto que a conceituação e utilização do *B-Greedy* já foi demonstrada na Seção 2.2.

3.3.1. O algoritmo *B-Greedy-M*

Em alguns problemas de definição do *mix* de produção é difícil ou impossível identificar o gargalo dominante em meio aos existentes. Essa situação não possibilita a aplicação do *B-Greedy*, visto que ele se baseia nas taxas de eficiência, ou seja, e_j que, por sua vez, é obtida considerando o gargalo dominante. Assim se faz necessário ajustar o *B-Greedy* para que seja identificado um *mix* de produção, dado a existência de vários recursos gargalos e/ou a dificuldade de identificação do recurso gargalo dominante. Com base nesse contexto, o algoritmo

B-Greedy-M considera uma sequência de produção comum em todos os gargalos e busca identificar as quantidades máximas que cada gargalo possibilita produzir de um determinado produto, obedecendo à sequência de produção. Posteriormente, o mesmo assume como quantidade a ser produzida de um determinado produto a menor quantidade encontrada entre todos os gargalos. O pseudocódigo do algoritmo *B-Greedy-M* é apresentado na Figura 3.

3.3.2. O pseudocódigo da heurística proposta

Considerando o algoritmo *B-Greedy* e o *B-Greedy-M*, o pseudocódigo da heurística proposta é apresentado a seguir:

Passo 1 – Identifique a(s) restrições(s) do sistema

- Calcule a diferença (d_j) entre a capacidade dos recursos e a demanda prevista eles:

$$d_j = CP_j - \sum_{i=1}^n t_{ij} D_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$j = 1, 2, \dots, m$$

- Considerando que todos os recursos que apresentarem $d_j < 0$ serão considerados recursos gargalos (BN_q), determine $CR = \{BN_1, BN_2, \dots, BN_q\}$, observando que $d_q \leq 0$ e $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_q$.

Passo 2 – Decida como explorar a(s) restrições(s) do sistema

- a) Assuma que BN_1 é o gargalo dominante. Calcule para cada produto a taxa de R_i , ou seja, a margem de contribuição por cada unidade de tempo de processamento consumida no gargalo, pela expressão

```

1.  $\overline{w}_q := 0$ 
2.  $Z := 0$ 
3. For  $i := 1$  to  $n$  do
4.   For  $q := 1$  to  $m$  do
5.     If  $\overline{w}_q + w_{iq} \leq c_q$  then
6.       If  $w_{iq} = 0$  then
7.          $x_{iq} := D_i$ 
8.       Else
9.          $x_{iq} := \text{int} \{ \min \{ D_i; [(c_q - \overline{w}_q) / w_{iq}] \} \}$ 
10.      End if
11.    Else
12.       $x_{iq} := 0$ 
13.    End if
14.  If  $q = m$  then
15.    For  $q := 1$  to  $m$  do
16.      If  $q = 1$  then
17.         $x_i := x_{iq}$ 
18.      Else
19.        If  $x_{iq} < x_i$  then  $x_i := x_{iq}$ 
20.      End if
21.    Next  $q$ 
22.  For  $q := 1$  to  $m$  do
23.     $\overline{w}_q := \overline{w}_q + w_{iq} x_i$ 
24.  Next  $q$ 
25.   $Z := Z + p_i x_i$ 
26. End if
27. Next  $i$ 
28. Next  $i$ 

```

Figura 3. Algoritmo *B-Greedy-M*.

$R_i = CM_i / t_{i,BN_i}$. Classifique os produtos de maneira decrescente com base no valor R_i obtido.

- b) Verifique se o BN_i é o gargalo dominante:

1. Aplique o algoritmo *B-Greedy* ao problema considerando o R_i obtido em passo 2a e a sequência de produção atual.

II. Considerando o *mix* de produção obtido no passo 2b.I, examine se existe alguma d_j menor do que zero, caso exista assumo o próximo BN em CR como BN_i , classifique os produtos com base nesse novo recurso gargalo e volte para o passo 2a. Se o BN_i for igual a BN_q e ainda existir d_j menor que zero vá para o passo 2b.III. Por outro lado, se não existir nenhum d_j menor que zero vá para o passo 2c.

III. Aplique o algoritmo *B-Greedy-M* considerando a sequência de produção dada por BN_q para obter o *mix* de produção que não apresente d_j menor que zero.

- c) Assuma o ganho total obtido como S_1 .
- d) Verifique a possibilidade de melhorar a solução obtida:

1. Identifique na sequência de produção que proporcionou S_1 o último produto com o maior R_i que apresenta produção igual a demanda, isto é, $x_i = D_i$. Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e aplique o *B-Greedy-M* considerando a classificação dos produtos dada por R_i , visando identificar um novo *mix* de produção. Realize esse procedimento até que a demanda de i seja igual a $D_i - D_i \times 0,2$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Caso existam dois produtos com o mesmo valor de R_i , sequencie o de maior CM_i primeiro. Assuma como S_2 o maior ganho total obtido na realização desse procedimento.

II. Calcule o RA_i para todos os produtos da seguinte forma:

$$RA_i = \sum_{g=1}^q CM_i / t_{i,BN_g}$$

Classifique os produtos de maneira decrescente com base no RA_i e se existir produtos com o mesmo valor de RA_i , considere primeiramente o que apresentar o maior CM_i . Com base nessa nova classificação aplique o algoritmo *B-Greedy-M*, visando identificar um novo *mix* de produção inicial. Caso essa nova sequência de produção seja idêntica à sequência anterior, proceda para o passo 2d.III. Caso contrário, iniciando a procura do produto com maior RA_i para o menor, identifique o último produto que apresentou $x_i = D_i$. Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e sequencie a produção com base nessa nova demanda até que ela seja igual $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Comparando os

resultados obtidos entre o novo *mix* de produção e os *mixes* de produção proporcionados pela redução da demanda do produto x_i , assumo o maior ganho total obtido como S_3 .

III. Considerando o *mix* de produção obtido na solução S_1 , identifique o produto que apresentar o maior R_i . Reduza a demanda desse produto, uma unidade por vez, e sequencie a produção com base nessa nova demanda, utilizando o *B-Greedy-M*. Realize esse procedimento até que a demanda desse produto seja igual a $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Assuma o maior ganho total encontrado como S_4 .

IV. Se o gargalo dominante for BN_i , faça S_5 igual a zero e proceda para o passo 2.e. Caso contrário, sequencie os produtos com base no R_i do primeiro gargalo do conjunto CR , ou seja, na maior diferença de capacidade existente. Caso existam produtos com o mesmo valor de R_i , sequencie o que apresentar maior CM primeiro. Aplique o algoritmo *B-Greedy-M* visando identificar um *mix* de produção. Com base nele, identifique o último produto que apresentar $x_i = D_i$, diminua uma unidade por vez da demanda desse produto e sequencie novamente todos os produtos. Realize esse procedimento até que a demanda desse produto seja igual a $D_i - D_i \times 0,1$ ou não seja possível aumentar as quantidades a serem produzidas dos demais produtos. Comparando os resultados obtidos entre o *mix* de produção obtido com base em BN_i e os *mixes* de produção proporcionados pela redução da demanda do produto x_i , assumo o maior ganho total obtido como S_5 .

- e) Assuma como solução final da heurística o *mix* de produção que apresentar o maior ganho do seguinte conjunto $\{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5\}$.

No tocante às duas heurísticas é importante destacar, como muito bem salientado por Hsu e Chung (1998, p. 37), que as mesmas são baseadas na utilização dos passos I e II do processo de melhoria da TOC, pois os demais passos são ações gerenciais baseadas na solução desenvolvida na realização dos dois primeiros passos. Assim considerando o escopo deste trabalho, para fins de definição de *mix* de produção, não se faz uso dos demais passos.

4. Experimento computacional

Com o objetivo de testar as heurísticas apresentadas na seção 3, uma extensa experimentação computacional foi realizada visando identificar a melhor heurística. Todas as heurísticas foram testadas na resolução de problemas encontrados na literatura especializada e

gerados aleatoriamente. Os problemas foram divididos em dois grupos, a saber:

- Pequeno porte: constituído por 100 problemas contendo i de 2 até 8, j de 4 até 8, e q de 1 até 4; e
- Grande porte: constituído por 50 problemas contendo i igual a 100, i de 60 até 100, e q de 6 até 60.

Além disso, todas as heurísticas foram desenvolvidas em VBA e testadas em computador Intel 2.16 GHz Dual Clock, com 4 GB de memória RAM. Visando a comparação entre as heurísticas, o tempo total de processamento e o desvio relativo médio – DRM foram utilizados como medidas de comparação. O DRM foi calculado conforme a expressão 5.

$$DRM = \frac{(f(h) - f^*)}{f^*} \times 100 \quad (5)$$

onde

- $f(h)$ é o ganho obtido pela heurística h , ou seja, a TOC-AK ou a heurística proposta; e
- f^* representa a melhor solução obtida entre ambas as heurísticas.

Considerando os problemas de pequeno porte, o resumo dos resultados obtidos pelas heurísticas para problemas com 1, 2, 3, e 4 gargalos é apresentado na Tabela 2.

Além disso, considerando os problemas de pequeno porte, as médias com um intervalo de confiança de 99% são apresentadas para cada heurística na Figura 4.

Com base na Tabela 2 e na Figura 4, a heurística proposta apresentou um melhor desempenho do que a heurística TOC-AK nos problemas de pequeno porte, pois na maioria dos casos apresentou o resultado maior ou um resultado muito próximo do maior. Quanto ao tempo de processamento, visto o tamanho dos problemas, ambas heurísticas são rápidas, isso é, necessitam de menos de um segundo para resolver os problemas o que, por sua vez, não possibilita identificar diferenças significativas entre as mesmas. No tocante aos problemas de grande porte, o resumo dos resultados obtidos está apresentado na Tabela 3.

Conforme apresentado na Tabela 3, a heurística proposta também apresenta um desempenho melhor que a TOC-AK em problemas de grande porte, visto que apresentou em média um DRM de aproximadamente 0,78% em relação à melhor solução encontrada entre ambas heurísticas e utilizou em média 32 segundos para resolver os problemas agrupados pelo percentual de gargalos existentes. No tocante à TOC-AK, os resultados indicam que a qualidade da solução só foi melhorada devido à utilização de quantidades maiores de tempo de processamento. É importante destacar que esse apontamento se torna mais expressivo quando a quantidade de recursos gargalo aumenta no ambiente

produtivo, ou seja, quando há muitos recursos gargalo no sistema produtivo a TOC-AK despende muito tempo criando e comparando sequências de produção por recursos gargalo. Em contrapartida, a heurística proposta utiliza pouco tempo na criação da solução inicial e mais tempo na melhoria dela. Essa característica proporciona à heurística proposta uma

Tabela 2. Comparação dos resultados obtidos para os problemas de pequeno porte em termos da média do DRM e do tempo total de processamento.

Número de gargalos	Heurísticas	
	TOC-AK	Proposta
1	-0,1818 ^a (00:00:00) ^b	0,0000 (00:00:00)
2	-1,2995 (00:00:00)	-0,0081 (00:00:00)
3	-2,5564 (00:00:00)	-0,5968 (00:00:02)
4	-5,6760 (00:00:01)	-0,6278 (00:00:00)
Média	-2,4284 (00:00:00)	-0,3082 (00:00:01)

^aMédia do desvio relativo médio; ^bTotal de tempo necessário para processar todos os problemas com esse número de gargalos.

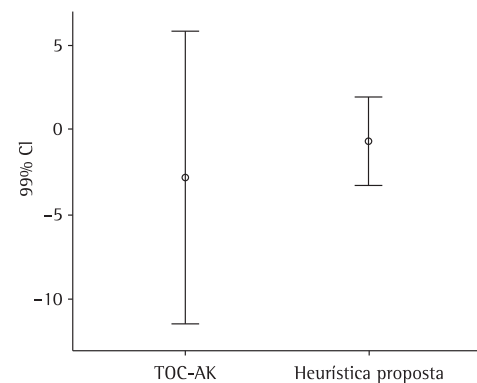


Figura 4. Média e intervalo de confiança (99%) das heurísticas para os problemas de pequeno porte.

Tabela 3. Comparação dos resultados obtidos para os problemas de grande porte em termos do DRM e do tempo total de processamento.

% de recursos gargalo	Heurísticas	
	TOC-AK	Proposta
10	-1,6644 ^a (00:00:29) ^b	-3,0654 (00:00:06)
20	-0,0814 (00:00:58)	-0,1237 (00:00:13)
30	-0,0903 (00:00:44)	-1,1008 (00:00:16)
40	-13,9732 (00:01:21)	0,0000 (00:00:24)
50	-4,7471 (00:02:20)	-2,7705 (00:00:23)
60	-12,0273 (00:01:49)	-0,0108 (00:00:29)
70	-11,6532 (00:03:05)	0,0000 (00:00:36)
80	-13,2038 (00:03:43)	0,0000 (00:00:51)
90	-15,0692 (00:04:25)	0,0000 (00:00:59)
100	-13,4203 (00:03:41)	-0,6567 (00:01:02)
Média	-8,5930 (00:02:15)	-0,7728 (00:00:32)

^aDesvio relativo médio; ^bTotal de tempo necessário para processar todos os problemas com esse percentual de gargalos.

menor variabilidade em relação à média do DRM do que a TOC-AK, conforme apresentado na Figura 5.

Considerando que a heurística proposta apresentou um melhor desempenho tanto para os problemas de pequeno quanto para os de grande porte, ela foi comparada com as soluções ótimas obtidas por meio da técnica de PLI. Para tanto foi definido um tempo máximo de 24 horas para realização desse processo

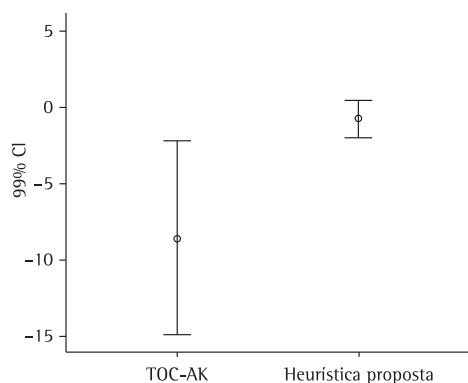


Figura 5. Média e intervalo de confiança (99%) das heurísticas para os problemas de grande porte

Tabela 4. Comparação considerando o DRM entre a heurística proposta e a técnica de PLI.

Número de gargalos	DRM	Tempo de processamento total	
	Heurística proposta	Heurística proposta	PLI
1	0,0000	00:00:00	00:00:00
2	-0,4688	00:00:00	00:00:13
3	-2,4955	00:00:02	00:00:05
4	-3,8021	00:00:00	00:00:04
Média	-1,6916	00:00:01	00:00:06

Tabela 5. Comparação considerando o DRM entre a heurística proposta e a técnica de PLI.

% de gargalos	DRM	Tempo de processamento total	
	Heurística proposta	Heurística proposta	PLI
10	-29,4855	00:00:06	00:32:23
20	-19,6491	00:00:13	00:29:38
30	-19,1612	00:00:16	00:33:54
40	-12,9456	00:00:24	00:17:08
50	-20,7603	00:00:23	00:47:29
60	-14,5410	00:00:29	02:41:36
70	-17,8203	00:00:36	01:00:04
80	-13,9182	00:00:51	03:02:37
90	-11,6786	00:00:59	24:42:32 ^A
100	-13,1521	00:01:02	01:24:41
Média	-17,3112	00:00:32	03:33:12

^ANesse conjunto de problemas houve um em que a técnica PLI não obteve a solução ótima depois de 24 horas.

de procura da solução ótima em cada problema, visto que tal processo de busca pela solução ótima pode ser um processo moroso, ou seja, caso a técnica de PLI utilizasse 24 horas para encontrar a solução ótima e não a encontrasse, a melhor solução encontrada seria adotada. Com base nesse contexto, assumindo que os valores obtidos pela técnica de PLI são f^* , na Tabela 4 são apresentados os DRM da heurística proposta e o tempo total de processamento para os problemas de pequeno porte e, na Tabela 5, esses resultados são apresentados para os problemas de grande porte.

A heurística proposta apresentou na média um DRM de aproximadamente 17,32% em relação aos resultados ótimos. Apesar de esse valor ser expressivo, houve uma diminuição significativa na média do tempo total de processamento utilizado para resolução desses problemas o que, por sua vez, evidência a eficiência e robustez da heurística proposta.

Ainda no tocante ao desempenho da heurística proposta, Linhares (2009, p. 128) aponta que um dos principais problemas ou falhas das heurísticas desenvolvidas para os problemas de definição de *mix* de produção, apesar de sua eficiência na solução de problemas mais complexos, é a dificuldade de obtenção das soluções ótimas para problemas com apenas um gargalo. Entretanto, conforme exposto na Tabela 4, a heurística proposta não apresenta essa dificuldade, pois conseguiu encontrar todas as soluções ótimas para esses problemas mais simples.

5. Conclusões

Neste artigo foi tratado o problema de definição de *mix* de produção com o objetivo de se maximizar o ganho, considerando a teoria das restrições, por meio de heurísticas construtivas. De maneira prática, tal problema pode ser compreendido como a definição das quantidades a serem produzidas de cada produto quando os recursos produtivos são insuficientes para atender a toda demanda. Entretanto, a busca de soluções próximas à ótima pelo uso de eficientes e simples heurísticas ainda necessita de pesquisas, visto que esse problema é do tipo NP-Completo. Dentro desse contexto, foi proposta uma nova heurística para esse problema com base na TOC e no problema da mochila que apresenta melhor desempenho, em termos de qualidade de solução, que a heurística TOC-AK, de Aryanezhad e Komijan (2004, p. 4221-4233). Assim, pode-se concluir que a heurística proposta é muito mais eficiente que as heurísticas existentes o que, em suma, destaca sua importância na definição de *mix* de produção. No tocante à indicação de pesquisas futuras, é proposta

a realização de estudos que verifiquem a utilização da heurística proposta em situação prática.

Referências

- ANTUNES JUNIOR, J. A. V.; RODRIGUES, L. H. A teoria das restrições como balizadora das ações visando a troca rápida de ferramentas. *Produção*, v. 3, n. 2, p. 73-85, 1993.
- ARYANEZHAD, M. B.; KOMIJAN, A. R. An improved algorithm for optimizing product mix under the theory of constraints. *International Journal of Production Research*, v. 42, n. 20, p. 4221-4233, 2004. <http://dx.doi.org/10.1080/00207540410001695961>
- CORBETT, T. *Bússola Financeira: O processo decisório da Teoria das Restrições*. São Paulo: Nobel, 2005. 208 p.
- FINCH, B. J.; LUEBBE, R. L. Response to 'Theory of constraints and linear programming: a re-examination'. *International Journal of Production Research*, v. 38, n. 6, p. 1465-1466, 2000. <http://dx.doi.org/10.1080/002075400188960>
- FREDENDALL, L. D.; LEA, B. R. Improving the product mix heuristic in the theory of constraints. *International Journal of Production Research*, v. 35, n. 6, p. 1535-1544, 1997. <http://dx.doi.org/10.1080/002075497195100>
- GOLDRATT, E. M.; COX, J. *A meta: um processo de melhoria contínua*. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2006. 365 p.
- HSU, T.-C.; CHUNG, S.-H. The TOC-based algorithm for solving product mix problems. *Production Planning & Control*, v. 9, n. 1, p. 36-46, 1998. <http://dx.doi.org/10.1080/095372898234505>
- KELLERER, H.; PFERSCHY, U.; PISINGER, D. *Knapsack Problems*. Berlin: Springer, 2004. 546 p.
- LEA, B.-R. Management accounting in ERP integrated MRP and TOC environments. *Industrial Management & Data Systems*, v. 107, n. 8, p. 1188-1211, 2007. <http://dx.doi.org/10.1108/02635570710822813>
- LEA, B.-R.; FREDENDALL, L. D. The impact of management accounting, product structure, product mix algorithm, and planning horizon on manufacturing performance. *International Journal Production Economics*, v. 79, n. 3, p. 279-299, 2002. [http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273\(02\)00253-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(02)00253-0)
- LINHARES, A. Theory of constraints and the combinatorial complexity of the product-mix decision. *International Journal Production Economics*, v. 121, n. 1, p. 121-129, 2009. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.04.023>
- MADAY, J. C. Proper use of constraint management. *Production and Inventory Management Journal*, v. 35, n. 1, p. 84, 1994.
- MARTELLO, S.; TOTH, P. *Knapsack problems: algorithms and computer implementations*. Guildford: John Wiley & Sons, 1990. 306 p.
- PISINGER, D.; TOTH, P. Knapsack Problems. In: DU, D. Z.; PARDALOS, P. M. *Handbook of Combinatorial Optimization*. Boston: Kluwer Academic Publisher, 1998. v. 1, p. 299-428. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0303-9_5
- VERMA, R. Management Science, Theory of Constraints/Optimized Production Technology and Local Optimization. *Omega*, v. 25, n. 2, p. 189-200, 1997. [http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483\(96\)00060-6](http://dx.doi.org/10.1016/S0305-0483(96)00060-6)
- WATSON, K. J.; BLACKSTONE, J. H.; GARDINER, S. C. The evolution of a management philosophy: The theory of constraints. *Journal of Operations Management*, v. 25, n. 2, p. 387-402, 2007. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2006.04.004>

A proposal of a constructive heuristics under the TOC for definition of production *mix*

Abstract

The definition the product mix enables the allocation of productive resources in the manufacturing process, aiming to optimize the use of productive resources and productive system performance. However, the definition of the product mix is a problem of difficult solution. Thus, with the help of the Theory of Constraints - TOC, some constructive heuristics were presented to help solve those problems. Taking this into account, the objective of this paper was to propose a new heuristics to provide better solutions when compared to the heuristic TOC-AK by Aryanezhad and Komijan (2004, p. 4221-4233). As a result, it was possible to observe that the heuristics proposed obtained a more satisfactory approach when compared to the application of TOC-AK and the identified optimum solution by Integer Linear Programming - I.L.P. This fact evidences the importance of the heuristic proposed in the product mix definition.

Keywords

Heuristic. TOC. Product *mix*.

Referências

- ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (2023). *Perfil do Setor Têxtil e de Confecção no Brasil*. Rel. técn. São Paulo: ABIT. URL: <https://www.abit.org.br>.
- IEMI – Inteligência de Mercado (2022). *Brasil Têxtil 2022: Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira*. Rel. técn. São Paulo: IEMI.
- Mitchell, Stuart, Michael O’Sullivan e Iain Dunning (2011). *PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python*. Relatório técnico, Universidade de Auckland. URL: <https://coin-or.github.io/pulp/>.
- Winston, Wayne L. e Munirpallam Venkataramanan (2002). *Introduction to Mathematical Programming: Applications and Algorithms*. 4^a ed. Belmont: Duxbury Press.