

Item 4 — Entidades Principais e Relacionamentos

Prompt

Você é um arquiteto de software / modelador de dados trabalhando na Phase C (Data Architecture) do TOGAF ADM.

Contexto:

- Domínio: app web de descoberta e tracking de video games (estilo Letterboxd para jogos).
- Catálogo vem da RAWG API (read-only, cacheado); dados do usuário ficam em banco relacional próprio.
- Features core (itens 1-3): biblioteca pessoal com status, reviews com nota, listas customizadas, follow social, wishlist com alertas, perfil com estatísticas.
- Papéis RBAC (item 2): Visitante, Usuário registrado, Moderador, Administrador.

Decisão de modelagem importante:

O catálogo da RAWG NÃO é replicado por completo no banco. Para cada jogo referenciado pelo usuário (na biblioteca, review, lista ou wishlist), guardamos apenas um registro "Jogo" mínimo (rawg_id + nome + slug + capa cacheados), que funciona como referência local ao catálogo externo. Os detalhes ricos vêm da RAWG sob demanda.

Tarefa:

Defina as entidades principais do banco relacional e seus relacionamentos.

1. Liste cada entidade com seus atributos principais (incluindo PK, FKs e campos relevantes). Não precisa listar todos os campos de auditoria, mas inclua os que importam para regra de negócio.
2. Indique a cardinalidade de cada relacionamento (1:1, 1:N, N:N) e quais precisam de tabela associativa.
3. Gere um diagrama ER em Mermaid (erDiagram) com as entidades e relacionamentos.

Entidades esperadas (no mínimo): Usuario, Papel/Role, Jogo (referência ao catálogo RAWG), ItemBiblioteca (com status), Review, Lista, ItemLista, Follow, ItemWishlist.

Restrições:

- Banco relacional, integridade referencial via FKs.
- "Jogo" é referência ao catálogo externo, não cópia completa.
- Relacionamentos N:N (ex: Lista x Jogo, Usuario x Usuario follow) modelados com tabela associativa.
- Status de biblioteca como enum/valor controlado (jogando, zerado, quero jogar, dropei, platinado).

Formato de saída:

- Seção "Entidades": para cada entidade, nome + lista de atributos com tipo e marcação de PK/FK.
- Seção "Relacionamentos": lista com cardinalidades.
- Seção "Diagrama ER": bloco Mermaid erDiagram válido.

Output (rascunho, validar e refinar com a ferramenta)

Entidades

- **Usuario:** id (PK), username, email, senha_hash, bio, avatar_url, criado_em.


- **Papel (Role):** id (PK), nome (visitante, usuario, moderador, admin). Relacionado a Usuario via tabela associativa UsuarioPapel.
- **UsuarioPapel:** usuario_id (FK), papel_id (FK) — PK composta.
- **Jogo** (referência ao catálogo RAWG): id (PK), rawg_id (único), slug, nome, capa_url, sincronizado_em.
- **ItemBiblioteca:** id (PK), usuario_id (FK), jogo_id (FK), status (enum: jogando|zerado|quero_jogar|dropei|platinado), horas_estimadas, iniciado_em, finalizado_em.
- **Review:** id (PK), usuario_id (FK), jogo_id (FK), nota (0-10), texto, spoiler (bool), oculto (bool, soft-delete por moderador), criado_em.
- **Lista:** id (PK), usuario_id (FK), titulo, descricao, publica (bool), criado_em.
- **ItemLista:** id (PK), lista_id (FK), jogo_id (FK), ordem, nota_curadoria.
- **Follow:** seguidor_id (FK Usuario), seguido_id (FK Usuario), criado_em — PK composta.
- **ItemWishlist:** id (PK), usuario_id (FK), jogo_id (FK), notificar_lancamento (bool), criado_em.

Relacionamentos

#	Relacionamento	Cardinalidade	Observação
1	Usuario ↔ Papel	N:N	via UsuarioPapel
2	Usuario → ItemBiblioteca	1:N	um usuário tem vários itens
3	Jogo → ItemBiblioteca	1:N	um jogo aparece em várias bibliotecas
4	Usuario → Review	1:N	um usuário escreve várias reviews
5	Jogo → Review	1:N	um jogo recebe várias reviews
6	Usuario → Lista	1:N	um usuário cria várias listas
7	Lista ↔ Jogo	N:N	via ItemLista
8	Usuario ↔ Usuario (follow)	N:N	via Follow (auto-relacionamento)
9	Usuario → ItemWishlist	1:N	wishlist do usuário
10	Jogo → ItemWishlist	1:N	jogo desejado por vários usuários

Restrições de unicidade sugeridas: ItemBiblioteca(usuario_id, jogo_id) único; Review(usuario_id, jogo_id) único (uma review por jogo por usuário); ItemWishlist(usuario_id, jogo_id) único.

Diagrama ER

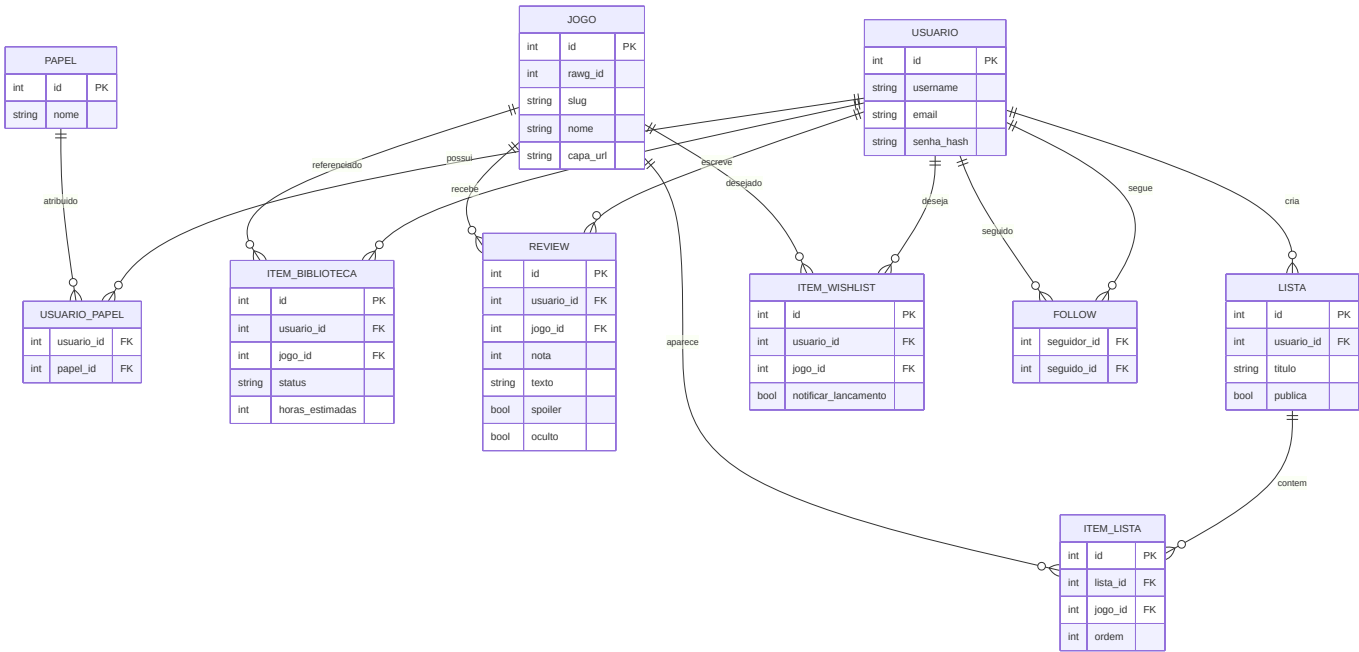

CrITÉRIOS de aceite

- ☐ Todas as entidades mínimas presentes (Usuario, Papel, Jogo, ItemBiblioteca, Review, Lista, ItemLista, Follow, ItemWishlist)
- ☐ Jogo modelado como referência ao catálogo RAWG, não cópia completa
- ☐ Relacionamentos N:N com tabela associativa (Lista×Jogo, Usuario×Usuario, Usuario×Papel)
- ☐ Cardinalidades explícitas para cada relacionamento
- ☐ Restrições de unicidade definidas onde a regra de negócio exige
- ☐ Diagrama ER em Mermaid válido e renderizável

Ferramenta utilizada: Claude (Anthropic), modelo Opus 4.8 — texto e diagrama ER em Mermaid gerados no mesmo chat.