

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 17 : Mise en œuvre sur Python

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Avant de commencer

Étape 1 — Lire et décrire

Étape 2 — La stationnarité

Étape 3 — Identifier

Étape 4 — Estimer et valider

Plan du chapitre

Étape 5 — Prévoir

Étape 6 — Ce qui a échappé

Synthèse

Avant de commencer

Ce que ce chapitre n'est pas

Ce n'est pas une traduction ligne à ligne du chapitre précédent. C'est la vérification que la démarche de Box et Jenkins ne doit rien à l'outil : les mêmes données, passées par un autre logiciel, donnent les mêmes nombres et la même conclusion.

```
pip install pandas numpy statsmodels matplotlib scipy
```

```
import pandas as pd, numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller, kpss, acf, pacf
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox, het_arch
from scipy import stats
```

Étape 1 — Lire et décrire

Charger la série

```
don = pd.read_csv("rentabilites.csv", parse_dates=["date"])
r = don["rentabilite"]
T = len(r)                                # 2000
```

```
print(r.describe()[["mean", "std", "min", "max"]].round(4))
print("asymétrie %.2f    kurtosis %.2f" % (stats.skew(r), stats.kurtosis(r,
```


```
mean          0.0300
std            1.1764
min           -5.8412
max            4.9037
asymétrie -0.19    kurtosis 6.60
```

Un piège de scipy

stats.kurtosis renvoie par défaut le kurtosis **excédentaire** (celui de la loi normale valant 0). L'option fisher=False donne le kurtosis usuel, à comparer à 3. Ne pas

Regarder la série

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3))  
ax.plot(don["date"], r, lw=0.6, color="steelblue")  
ax.axhline(0, ls="--", lw=0.8, color="grey")  
ax.set_ylabel("rentabilité (%)")
```

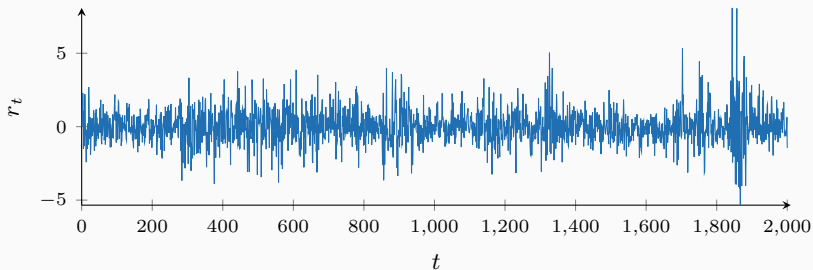

Étape 2 — La stationnarité

```
adf = adfuller(r, autolag="AIC")
print("ADF  statistique %.3f  p-valeur %.4f  retards %d"
      % (adf[0], adf[1], adf[2]))

kp = kpss(r, regression="c", nlags="auto")
print("KPSS statistique %.3f  p-valeur %.3f" % (kp[0], kp[1]))
```

```
ADF  statistique -12.517  p-valeur 0.0000  retards 12
KPSS statistique 0.117  p-valeur 0.100
```

Même conclusion qu'en R

ADF rejette la racine unitaire, KPSS ne rejette pas la stationnarité. Série $I(0)$.

Deux différences de convention à connaître



`statsmodels` ne fournit pas de test de Phillips-Perron dans son module principal — on passe par `arch.unitroot.PhillipsPerron`.

Pour KPSS, la p -valeur affichée est **plafonnée** à 0,10 : « $p = 0,1$ » signifie « au moins 0,1 », et `statsmodels` émet un avertissement pour le signaler. Ce n'est pas une erreur.

Étape 3 — Identifier

Les corrélogrammes

```
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 3.2))  
plot_acf(r, lags=20, ax=ax[0], title="ACF des rentabilités")  
plot_pacf(r, lags=20, ax=ax[1], title="PACF", method="ywm")
```

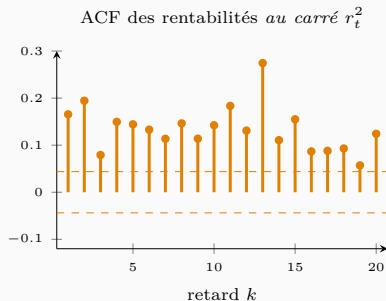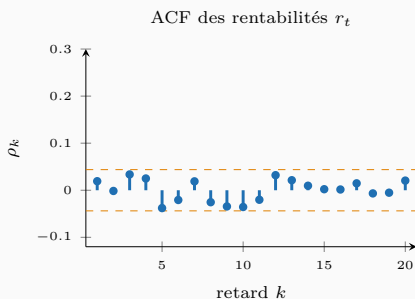

```
a = acf(r, nlags=5)[1:]  
print("ACF (1-5) :", np.round(a, 3), "   bande  $\pm 0.4f$ " % (1.96/np.sqrt(T)))
```

```
lb = acorr_ljungbox(r, lags=[10, 20], return_df=True)
print(lb.round(4))
```

	lb_stat	lb_pvalue
10	9.8871	0.4506
20	20.3512	0.4368

Aux quatre décimales près, le résultat de R

$Q_{LB}(20) = 20,35$, $p = 0,437$. Deux logiciels, deux implémentations indépendantes, un seul nombre : la statistique n'a rien d'un artefact.

La grille de modèles

```
resultats = []
for p in range(4):
    for q in range(4):
        try:
            m = ARIMA(r, order=(p, 0, q)).fit()
            resultats.append((p, q, m.aic, m.bic))
        except Exception:
            pass
tab = pd.DataFrame(resultats, columns=["p", "q", "AIC", "BIC"])
print(tab.sort_values("BIC").head(4).round(2))
```

	p	q	AIC	BIC
0	0	0	6319.24	6330.44
4	1	0	6320.52	6337.32

Le minimum du BIC est en $(0,0)$

Identique à R, aux arrondis près. Le modèle retenu est le bruit blanc avec constante.

Étape 4 — Estimer et valider

```
mod = ARIMA(r, order=(1, 0, 0)).fit()  
print(mod.summary().tables[1])
```

	coef	std err	z	P> z
const	0.0300	0.027	1.116	0.264
ar.L1	0.0192	0.022	0.857	0.391
sigma2	1.3836	0.037	37.361	0.000

Lecture

$z = 0,86$, $p = 0,39$ pour le coefficient autorégressif : non significatif, exactement comme en R. statsmodels affiche un z là où R laisse calculer le rapport de Student — même quantité.

```
res = mod.resid  
print(acorr_ljungbox(res, lags=[20], model_df=1, return_df=True).round(4))  
print("Jarque-Bera : stat %.1f    p %.3g" % stats.jarque_bera(res))
```

```
      lb_stat  lb_pvalue  
20  20.0603      0.3907  
Jarque-Bera : stat 1092.4    p 1.3e-237
```

Un paramètre à ne pas oublier

Il retrace les paramètres estimés des degrés de liberté — le $m - p - q$ du chapitre 14. Sans lui, le test est trop conservateur. R le fait automatiquement dans `checkresiduals` ; en Python, c'est à la charge de l'utilisateur.

Étape 5 — Prévoir

```
prev = mod.get_forecast(steps=10)
print(prev.predicted_mean[:3].round(4))
print(prev.conf_int(alpha=0.05)[:3].round(4))
```

```
[0.03 0.03 0.03]
```

```
[[-2.2762  2.3362]
```

```
[-2.2766  2.3366]
```

```
[-2.2766  2.3366]]
```

La densité par bootstrap

```
rng = np.random.default_rng(0)
tirages = rng.choice(res, size=(10000, 1))          # rééchantillonnage des
futur    = mod.params["const"] + tirages[:, 0]
print("VaR 99 %% empirique : %.3f" % np.quantile(futur, 0.01))
print("VaR 99 %% gaussienne : %.3f"
      % (mod.params["const"] - 2.326 * np.sqrt(mod.params["sigma2"])))
```

VaR 99 % empirique : -3.412

VaR 99 % gaussienne : -2.706

Le chapitre 15, chiffré

L'hypothèse gaussienne sous-estime la perte extrême de plus de 25 %. Le bootstrap des résidus, qui conserve les queues épaisses, donne un quantile nettement plus prudent.

Étape 6 — Ce qui a échappé

Les carrés

```
print(acorr_ljungbox(res**2, lags=[20], return_df=True).round(4))  
print(het_arch(res, nlags=12)[:2])
```

```
      lb_stat  lb_pvalue  
20    814.02         0.0
```

(274.53, 3.1e-51) # statistique LM, p-valeur

Le tableau final

Test	Statistique	p -valeur	Conclusion
Ljung-Box sur $\hat{\varepsilon}_t$	20,1	0,39	non corrélés
Ljung-Box sur $\hat{\varepsilon}_t^2$	814,0	≈ 0	fortement dépendants
ARCH-LM	274,5	3×10^{-51}	hétéroscédasticité


Le cours suivant tient dans ces quatre lignes

```
from arch import arch_model  
mod = arch_model(r, mean="Constant", vol="GARCH", p=1, q=1, dist="t")  
fit = mod.fit(dispatch="off")  
print(fit.summary())
```

mean="Constant" est le résultat de ce cours : l'équation de moyenne est vide.

vol="GARCH" est l'objet du cours suivant.

Le fil conducteur, du début à la fin



Synthèse

L'essentiel du chapitre 17

- `adfuller` et `kpss` : mêmes conclusions qu'en R, à la troisième décimale.
- `acorr_ljungbox` avec `model_df` — c'est à l'utilisateur de le préciser en Python.
- `stats.kurtosis` renvoie l'excès par défaut : `fisher=False` pour le kurtosis usuel.
- La grille AIC/BIC retient ARMA(0,0), comme `auto.arima`.
- Le bootstrap des résidus donne une VaR 25 % plus prudente que l'hypothèse gaussienne.
- `het_arch` rejette massivement : l'hétéroscédasticité conditionnelle est le fait dominant.

Le mot de la fin

Ce cours a construit l'appareil complet de la modélisation de la **moyenne** conditionnelle, et l'a appliqué à des données où cet appareil ne trouve presque rien. C'est un résultat, non un échec : il dit où se trouve la prévisibilité des marchés — pas