Introduction à l'analyse des données

Chapitre 7 : L'idée de l'analyse en composantes principales

Jaouad Madkour

31 octobre 2026

Plan du chapitre

Le problème, et sa solution **2**
- Ce qu'on cherche . . . 2
- Le nuage réel, et ce qu'on attend d'un axe . . . 2
- Faire tourner l'axe . . . 2
- L'inertie projetée, angle par angle . . . 3

La solution, à la main **4**
- L'inertie d'une direction quelconque . . . 4
- Le maximum, en trois lignes . . . 5
- Ce que la démonstration révèle . . . 5

Les composantes principales **5**
- Le premier axe . . . 5
- Les axes suivants . . . 5
- Les deux axes des cinq clients . . . 6
- Les nouvelles coordonnées . . . 6
- Trois vérifications . . . 7

Le changement de regard **7**
- De variables observées à variables construites . . . 7
- Les deux composantes du fichier réel . . . 8
- Ce que disent ces coefficients . . . 8
- Les clients 36 et 246, enfin distingués . . . 9
- La nuance à ne pas manquer . . . 9

Quand l'ACP est utile **9**
- La condition . . . 9
- Des notes liées, ou du bruit . . . 10

Sur machine **11**
- Avec R . . . 11
- Avec Python . . . 11

S'entraîner **11**

Exercice 1 : une corrélation de 0,6 11
Exercice 1 : solution 12
Exercice 2 : calculer deux composantes 12
Exercice 2 : solution 12
Exercice 3 : une corrélation négative 12
Exercice 3 : solution 12

Ce qu'il faut retenir **13**
Le résumé du chapitre 13
La suite 13

Le problème, et sa solution

Ce qu'on cherche


Le programme, rappelé

Trouver la direction de l'espace sur laquelle la **projection du nuage conserve le maximum d'inertie**.
C'est le problème du photographe, énoncé mathématiquement.

Pourquoi le chapitre 6 l'a rendu possible

L'inertie mesure l'information ; une projection la coupe en une part conservée et une part perdue. **Maximiser la première, c'est minimiser la seconde** : le meilleur axe est celui qui écrase le moins le nuage.

Le nuage réel, et ce qu'on attend d'un axe

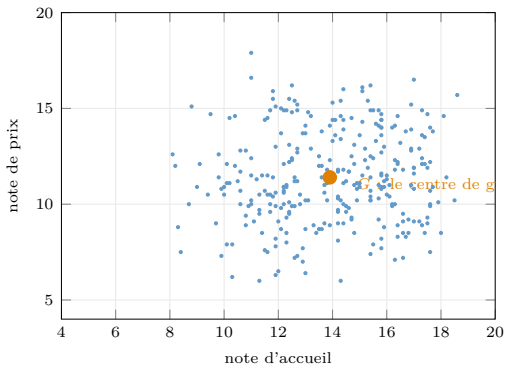

Trois objets, et ils suffisent.

Le nuage : 300 points dans un espace à 8 dimensions. On n'en voit ici que deux.

Le centre de gravité G : le client moyen. Centrer les données, c'est le placer à l'origine.

L'inertie : la somme des carrés des distances à G. C'est la *dispersion totale* du nuage — et c'est la quantité que toute l'analyse cherche à conserver.

Faire tourner l'axe


L'expérience de pensée

Imaginons un axe passant par le centre du nuage, qu'on fait pivoter.
Pour chaque position, on projette les points et on mesure la dispersion des projections : **grande** quand l'axe suit l'allongement du nuage, **petite** quand il lui est perpendiculaire.
Il existe donc une position optimale, et c'est elle qu'on retient.

Sur les cinq clients réduits

Au chapitre 6, l'axe de l'accueil conservait 1, la diagonale 1,9, l'anti-diagonale 0,1. Faisons maintenant tourner l'axe **degré par degré**.

L'inertie projetée, angle par angle

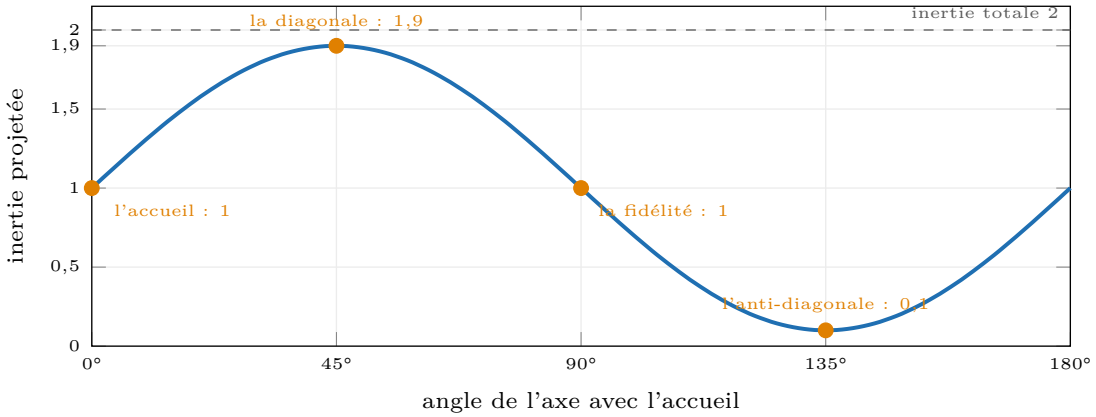

Ce que la courbe montre

L'inertie projetée monte de 1 (l'accueil) à **1,9** à 45°, redescend à 1 (la fidélité), puis à 0,1 à 135°. **Le maximum est unique : c'est la diagonale.**

Démonstration : L'inertie en fonction de l'angle

Une direction du plan s'écrit $u = (\cos\theta\,;\,\sin\theta)$: elle est bien de longueur 1. La formule $I(u) = a^2 + b^2 + 2ab\,r$ donne

$$I(\theta) = \underbrace{\cos^2\theta + \sin^2\theta}_{1} + r\,\underbrace{2\sin\theta\cos\theta}_{\sin 2\theta} = 1 + r\,\sin 2\theta.$$

Un sinus reste compris entre -1 et 1 : pour $r > 0$, l'inertie est comprise entre $1 - r$ et $1 + r$. Le maximum $1 + r$ est atteint quand $\sin 2\theta = 1$, c'est-à-dire $\theta = 45°$: la diagonale. Le minimum $1 - r$ est atteint quand $\sin 2\theta = -1$, c'est-à-dire $\theta = 135°$: l'anti-diagonale. La courbe se répète tous les 180°, ce qui est normal : u et $-u$ portent le même axe.

Pour $r < 0$, les rôles s'échangent : le maximum $1 + |r|$ est à 135°. Pour $r = 0$, $I(\theta) = 1$ quelle que soit la direction.

Sur les cinq clients ($r = 0{,}9$) : $I(15°) = 1 + 0{,}9 \times \sin 30° = 1{,}45$; $I(30°) = 1 + 0{,}9 \times \sin 60° = 1{,}779$; $I(45°) = 1{,}9$; $I(90°) = 1 + 0{,}9 \times \sin 180° = 1$; $I(135°) = 1 + 0{,}9 \times \sin 270° = 0{,}1$. Ce sont les valeurs de la courbe et du code R ou Python du chapitre.

■

La solution, à la main

L'inertie d'une direction quelconque

Une direction, une combinaison

Une direction du plan est un vecteur $u = (a\,;\,b)$ de longueur 1 : $a^2 + b^2 = 1$.
Projeter le client i sur cette direction donne le nombre $a\,z_{x,i} \;+\; b\,z_{y,i}$. L'inertie projetée est la **variance** de cette combinaison.

Démonstration : L'inertie projetée est la variance de la combinaison

Soit $u \;=\; (u_1, \dots, u_p)$ un vecteur de longueur 1. Les données sont réduites : le centre de gravité est l'origine, et la coordonnée de l'individu i sur l'axe est (chapitre 6)

$$c_i = \langle z_i,\ u\rangle = \sum_{j=1}^{p} u_j\, z_{ij},$$

c'est-à-dire la valeur, pour cet individu, de la combinaison $\sum_j u_j\, z_j$. Sa moyenne est $\sum_j u_j\, \bar{z}_j \;=\; 0$, car chaque variable réduite est centrée (chapitre 2). L'inertie projetée $\frac{1}{n}\sum_i c_i^2$ est donc bien la **variance** de la combinaison.

Reste à la calculer. D'après le chapitre 3, la variance d'une combinaison est la somme de tous les produits deux à deux ; ici la covariance de deux variables réduites est leur corrélation (chapitre 4), et la variance d'une variable réduite vaut 1 :

$$I(u) = V\left(\sum_{j=1}^{p} u_j\, z_j\right) = \sum_{j=1}^{p}\sum_{k=1}^{p} u_j\, u_k\, r_{jk} = u'\, R\, u.$$

Seule la matrice des corrélations intervient : le tableau des trois cents lignes n'est plus nécessaire pour mesurer l'inertie d'une direction.

Sur les cinq clients, avec $u = (0{,}6\,;\,0{,}8)$ et $r = 0{,}9$: $I(u) = 0{,}36 + 0{,}64 + 2 \times 0{,}6 \times 0{,}8 \times 0{,}9 = 1 + 0{,}864 = 1{,}864$.

■

La formule du chapitre 3 fait le reste

$$I(u) = V(a\,z_x + b\,z_y) = a^2\,\underbrace{V(z_x)}_{1} + b^2\,\underbrace{V(z_y)}_{1} + 2ab\,\underbrace{\mathrm{cov}(z_x, z_y)}_{r=0{,}9}$$

$$I(u) = a^2 + b^2 + 2ab \times 0{,}9 = 1 + 1{,}8\,ab$$

Le maximum, en trois lignes

Maximiser 1 + 1,8 ab sur les directions de longueur 1

1. Comme $(a-b)^2 \geq 0$, on a $2ab \leq a^2 + b^2 = 1$, donc $ab \leq \frac{1}{2}$.
2. Donc $I(u) \leq 1 + 0{,}9 = 1{,}9$, avec égalité si et seulement si $a = b$.
3. Avec $a^2 + b^2 = 1$: $a = b = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$. **C'est la diagonale.**

Et le minimum

De même $(a+b)^2 \geq 0$ donne $ab \geq -\frac{1}{2}$, donc $I(u) \geq 1 - 0{,}9 = 0{,}1$, atteint pour $a = -b$: l'**anti-diagonale**.

Ce que la démonstration révèle

Tout dépend de r

Le maximum vaut $1 + r$ et le minimum $1 - r$. Plus les deux variables sont corrélées, plus le meilleur axe conserve d'inertie — et plus l'anti-diagonale en perd.
Si $r = 0$, toutes les directions donnent $I(u) = 1$: **aucune n'est meilleure qu'une autre**.

Ce qui change avec p variables

Avec deux variables, l'astuce $(a-b)^2 \geq 0$ suffit. Avec huit, il faut chercher 8 coefficients sous la contrainte que leurs carrés somment à 1. Le chapitre 8 montre que la réponse est encore **exacte** et se calcule : elle s'appelle un vecteur propre.

Les composantes principales

Le premier axe

Première composante principale

La **première composante principale** est la direction qui maximise l'inertie projetée.
C'est la direction d'**allongement maximal** du nuage.

Sur le fil rouge

Les cinq clients sont presque alignés — $r = 0{,}9$. La direction d'allongement est donc la diagonale, celle qui monte de l'individu 1 vers l'individu 5.
Cet axe unique résume à lui seul l'essentiel du tableau : **les clients se distinguent surtout par une satisfaction globale**, qui fait varier ensemble l'accueil et la fidélité.

Les axes suivants


Les composantes suivantes

La **deuxième** composante est la direction qui maximise l'inertie **restante**, sous une contrainte : elle doit être **orthogonale** à la première.
Puis la troisième, orthogonale aux deux premières, et ainsi de suite jusqu'à p axes.

Pourquoi l'orthogonalité

Sans cette contrainte, le deuxième axe se placerait presque au même endroit que le premier : il redirait la même chose.
L'orthogonalité garantit que **chaque nouvel axe apporte une information que les précédents n'avaient pas**. Les composantes sont ainsi non corrélées entre elles, et l'inertie qu'elles portent s'additionne sans double compte.

Les deux axes des cinq clients

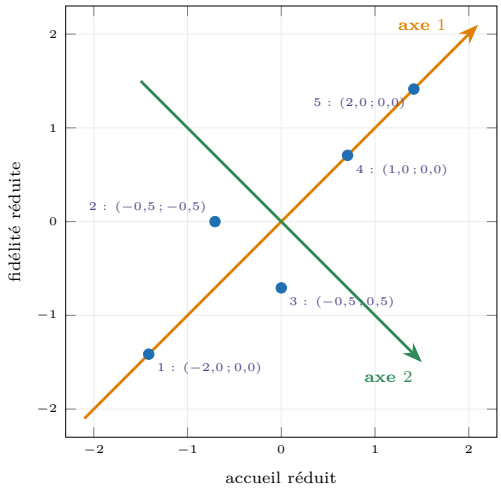

Dans le plan, le second axe est imposé

Il n'y a qu'une direction perpendiculaire à la diagonale : l'anti-diagonale, $(a\,;\,b) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\,;\,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. Elle porte les 0,1 restants.

Les nouvelles coordonnées

Les composantes C1 et C2 des cinq clients

$C_1 = (z_x + z_y)/\sqrt{2}$ et $C_2 = (z_x - z_y)/\sqrt{2}$:

Client	z_x	z_y	C_1	C_2
1	−1,414	−1,414	−2	0
2	−0,707	0	−0,5	−0,5
3	0	−0,707	−0,5	0,5
4	0,707	0,707	1	0
5	1,414	1,414	2	0

Trois vérifications

Variances et covariance des composantes

$$V(C_1) = \frac{4 + 0{,}25 + 0{,}25 + 1 + 4}{5} = \frac{9{,}5}{5} = 1{,}9$$

$$V(C_2) = \frac{0 + 0{,}25 + 0{,}25 + 0 + 0}{5} = \frac{0{,}5}{5} = 0{,}1$$

$$\mathrm{cov}(C_1, C_2) = \frac{0 + 0{,}25 - 0{,}25 + 0 + 0}{5} = 0$$

Trois propriétés à retenir

1. Les axes sont **hiérarchisés** : le premier porte le plus d'inertie, puis le deuxième ($1{,}9 > 0{,}1$).
2. Ils sont **orthogonaux**, et les composantes **non corrélées** ($\mathrm{cov} = 0$).
3. Les inerties portées **s'additionnent** et redonnent l'inertie totale ($1{,}9 + 0{,}1 = 2$).

Démonstration : Les composantes à 45 degrés sont non corrélées

Soient deux variables réduites z_x et z_y de corrélation r, et $C_1 = (z_x + z_y)/\sqrt{2}$, $C_2 = (z_x - z_y)/\sqrt{2}$. Avec la formule du chapitre 3 (diviser par $\sqrt{2}$ divise la variance par 2) :

$$V(C_1) = \frac{V(z_x) + V(z_y) + 2\,r}{2} = \frac{2 + 2r}{2} = 1 + r, \qquad V(C_2) = \frac{2 - 2r}{2} = 1 - r.$$

Pour la covariance, développons le produit, comme au chapitre 3 :

$$\mathrm{cov}(C_1, C_2) = \tfrac{1}{2}\Big[V(z_x) - \mathrm{cov}(z_x, z_y) + \mathrm{cov}(z_y, z_x) - V(z_y)\Big] = \tfrac{1}{2}\,[1 - 1] = 0.$$

Les deux composantes sont donc **non corrélées, quelle que soit la corrélation** r de départ, et leurs variances ont pour somme $(1+r)+(1-r) = 2$, l'inertie totale. (Ce calcul repose sur l'égalité des deux variances : c'est un des services de la réduction.)

Sur les cinq clients, $r = 0{,}9$ donne 1,9 et 0,1. *Sur le fichier réel,* conseil et accueil ($r = 0{,}731$) donnent des composantes de variances 1,731 et 0,269.

■

Le changement de regard

De variables observées à variables construites

Ce qu'est une composante

Une composante principale est une **combinaison linéaire** des variables de départ :

$$C_1 = a_1 z_1 + a_2 z_2 + \cdots + a_p z_p$$

C'est une variable **nouvelle**, qu'on n'a pas mesurée mais construite.

Ce que cela donne en gestion

Sur un fichier de satisfaction, le premier axe combine souvent positivement **tous** les critères : c'est un **niveau général de satisfaction**, que personne n'a mesuré directement.
Le deuxième oppose fréquemment deux familles de critères. Il mesure alors un **arbitrage** entre deux dimensions du jugement.

Les deux composantes du fichier réel

Les coefficients des huit notes réduites

Note	C_1	C_2
prix	0,295	0,486
choix	0,362	0,342
qualité	0,377	0,296
agencement	0,389	0,189
propreté	0,389	−0,099
rapidité	0,349	−0,371
conseil	0,334	−0,414
accueil	0,323	−0,453

Ce que disent ces coefficients

C1 : presque une moyenne

Les huit coefficients sont **positifs** et voisins de $1/\sqrt{8} = 0{,}354$, le poids d'une moyenne. C_1 est le **niveau général** de satisfaction ; sa corrélation avec la note moyenne d'un client vaut 0,9997. Le prix y pèse un peu moins, l'agencement et la propreté un peu plus.

Démonstration : L'axe qui pèse toutes les notes à égalité

Prenons $u_j = 1/\sqrt{p}$ pour chaque variable : c'est la note moyenne, mise à l'échelle pour que u soit de longueur 1. Dans $u'Ru = \sum_j \sum_k u_j u_k r_{jk}$, les p termes diagonaux valent 1, et les $p(p-1)$ termes hors diagonale valent r_{jk} ; en notant $\bar{r}$ la moyenne des corrélations distinctes,

$$u'Ru = \frac{1}{p}\Big[p + \sum_{j\neq k} r_{jk}\Big] = \frac{1}{p}\left[p + p(p-1)\,\bar{r}\,\right] = 1 + (p-1)\,\bar{r}.$$

Pour $p = 2$, on retrouve $1 + r$. Comme une inertie n'est jamais négative, $1 + (p-1)\,\bar{r} \geq 0$, donc $\bar{r} \geq -1/(p-1)$: huit notes ne peuvent pas être toutes fortement corrélées **négativement** entre elles ($\bar{r} \geq -1/7 = -0{,}143$).

Sur les huit notes, la moyenne des vingt-huit corrélations est $\bar{r} = 0{,}500$: l'axe de poids égaux conserve $1 + 7 \times 0{,}5003 = 4{,}502$ unités d'inertie sur 8. Le meilleur axe, que le chapitre 8 calcule, en conserve 4,535 : à peine plus, ce qui explique que C_1 soit presque la note moyenne.

■

C2 : l'offre contre le service

Les coefficients sont **positifs** pour le prix, le choix, la qualité, l'agencement, **négatifs** pour la rapidité, le conseil, l'accueil. C_2 oppose les clients qui louent l'**offre** à ceux qui louent le **service**, à niveau général égal.

Les clients 36 et 246, enfin distingués

Leurs deux composantes

Client	Note moyenne	C_1	C_2
36	13,9	0,91	−2,15
246	13,9	0,94	3,64

Ce qu'aucune moyenne ne pouvait dire

Sur C_1, les deux clients sont confondus : même niveau, légèrement au-dessus de l'ensemble. Sur C_2, ils sont aux **antipodes** : le client 36 du côté du service, le client 246 du côté de l'offre. **Deux nombres suffisent** à résumer ce que huit notes disaient — l'exercice 2 du chapitre 1 l'annonçait.

La nuance à ne pas manquer

Une composante n'a pas de sens toute seule

Ces variables construites n'existaient pas dans le tableau. Rien ne garantit qu'elles aient un sens.
Les interpréter est un travail à part entière : il faut regarder quelles variables les composent — c'est le chapitre 10 — et connaître le domaine. Une composante mal nommée est une erreur durable.

Le piège sur nos données

Appeler C_2 « sensibilité au prix » serait faux : le prix n'est qu'une des quatre notes du côté positif. « L'offre contre le service » décrit ce que C_2 mesure vraiment.

Quand l'ACP est utile

La condition

Des variables corrélées

L'ACP n'apporte quelque chose que si les variables sont **corrélées entre elles**.
Si toutes les corrélations sont nulles, chaque variable porte une information propre : aucune réduction n'est possible, et tous les axes portent la même inertie.

Démonstration : Sans corrélation, toutes les directions se valent

Si toutes les corrélations sont nulles, la matrice R est la matrice identité, et pour tout vecteur u de longueur 1,

$$I(u) = u'\,R\,u = \sum_j \sum_k u_j\,u_k\,r_{jk} = \sum_{j=1}^{p} u_j^2 = 1.$$

Chaque direction conserve **exactement** l'inertie d'une variable seule, sur une inertie totale de p : aucune direction n'est meilleure qu'une autre, et un axe ne résume pas plus qu'une variable.

Réciproquement, avec deux variables, $I(u) = 1 + 2ab\,r$ ne peut être constante sur tout le cercle que si $r = 0$ (la formule $1 + r\sin 2\theta$ varie dès que $r \neq 0$).


Sur quatre individus $(1\,;\,1)$, $(1\,;\,-1)$, $(-1\,;\,1)$, $(-1\,;\,-1)$: les produits $z_x z_y$ valent $1, -1, -1, 1$, donc $r = 0$ et le nuage est un carré, rond dans toutes les directions ; les deux composantes à 45° ont chacune pour variance $1 \pm 0 = 1$.

■

Le contrôle préalable

D'où l'importance de la **matrice des corrélations** du chapitre 4 : elle se regarde avant de lancer l'analyse.
Une matrice de corrélations proches de zéro annonce que l'ACP ne servira à rien. Une matrice pleine de valeurs fortes annonce l'inverse — les variables se répètent, et l'on pourra les résumer.

Des notes liées, ou du bruit

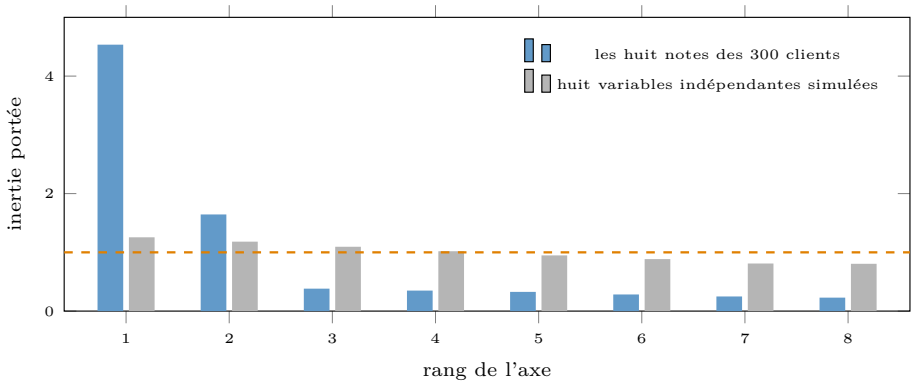

Deux tableaux de 300 lignes et 8 colonnes

Sur les huit notes réelles, le premier axe porte 4,54 unités d'inertie sur 8. Sur huit variables **indépendantes** simulées, le meilleur axe n'en porte que 1,26, à peine plus qu'une variable seule : il n'y a rien à résumer.

Sur machine

Avec R

Faire tourner l'axe, de 15 en 15 degrés

```r
zx <- (c(8, 10, 12, 14, 16) - 12) / sqrt(8)
zy <- (c(4, 12, 8, 16, 20) - 12) / sqrt(32)
angle <- seq(0, 180, by = 15)
inertie <- sapply(angle * pi / 180, function(t)
  mean((cos(t) * zx + sin(t) * zy)^2))
round(setNames(inertie, angle), 3)
#     0    15    30    45    60    75    90   105   120
# 1.000 1.450 1.779 1.900 1.779 1.450 1.000 0.550 0.221
#   135   150   165   180
# 0.100 0.221 0.550 1.000
angle[which.max(inertie)]                    # [1] 45
```

Avec Python

La même expérience, en une ligne de calcul

```python
import numpy as np
zx = (np.array([8, 10, 12, 14, 16]) - 12) / np.sqrt(8)
zy = (np.array([4, 12, 8, 16, 20]) - 12) / np.sqrt(32)
angle = np.arange(0, 181, 15)
t = np.radians(angle)
p = np.outer(np.cos(t), zx) + np.outer(np.sin(t), zy)
inertie = (p ** 2).mean(axis=1)
print(inertie[:7].round(3))        # de 0 à 90 degrés
# [1.    1.45  1.779 1.9   1.779 1.45  1.   ]
print(angle[inertie.argmax()], inertie.max().round(3))   # 45 1.9
```

Une méthode qui ne passe pas à l'échelle

Essayer tous les angles marche dans le plan, pas dans un espace à huit dimensions : le chapitre 8 calcule les axes **directement**.

S'entraîner

Exercice 1 : une corrélation de 0,6

Deux notes moins liées

Deux notes réduites ont une corrélation $r = 0{,}6$.

1. Écrire l'inertie projetée sur la direction $(a\,;\,b)$.
2. Quel est le meilleur axe ? Quelle inertie conserve-t-il, et quelle part ?
3. Quelle inertie porte le second axe ?

Exercice 1 : solution

1,6 sur 2, soit 80 pour cent

1. $I(u) = a^2 + b^2 + 2ab \times 0{,}6 = 1 + 1{,}2\,ab$.
2. Le maximum est atteint pour $a = b = 1/\sqrt{2}$ — encore la diagonale — et vaut $1 + 0{,}6 = 1{,}6$, soit 80 % de l'inertie totale 2.
3. L'anti-diagonale porte $1 - 0{,}6 = 0{,}4$, soit 20 %. Moins de corrélation, **moins de réduction possible** : 80 % au lieu de 95 %.

Exercice 2 : calculer deux composantes

Quatre individus réduits

Quatre individus ont pour valeurs réduites $(z_x; z_y)$: $(1;1)$, $(1;-1)$, $(-1;1)$, $(-1;-1)$.

1. Calculer la corrélation entre z_x et z_y.
2. Calculer $C_1 = (z_x + z_y)/\sqrt{2}$ et $C_2 = (z_x - z_y)/\sqrt{2}$, puis leurs variances.
3. Que conclure ?

Exercice 2 : solution

Aucune direction privilégiée

1. Produits $z_x z_y$: $1, -1, -1, 1$, de somme nulle : $r = 0$.
2. $C_1 = 1{,}414; 0; 0; -1{,}414$ et $C_2 = 0; 1{,}414; -1{,}414; 0$: $V(C_1) = V(C_2) = 4/4 = 1$.
3. Les deux axes portent chacun **la moitié** de l'inertie, exactement comme les variables d'origine. Le nuage est un carré, sans allongement : l'ACP n'a rien à résumer.

Exercice 3 : une corrélation négative

Prix et rapidité, liés en sens contraire

Deux notes réduites ont $r = -0{,}5$.

1. Pour quelle direction l'inertie projetée est-elle maximale ? Que vaut-elle ?
2. Interpréter la composante correspondante.

Exercice 3 : solution

Le meilleur axe est l'anti-diagonale

1. $I(u) = 1 + 2ab \times (-0{,}5) = 1 - ab$. Elle est maximale quand ab est le plus **négatif**, soit $ab = -\frac{1}{2}$: $a = -b = 1/\sqrt{2}$. L'inertie vaut 1,5, soit 75 %.
2. $C_1 = (z_x - z_y)/\sqrt{2}$ **oppose** les deux notes : un client haut sur C_1 juge bien la première et mal la seconde. Quand les variables varient en sens contraire, le premier axe est un **arbitrage**, non un niveau.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. La **première composante** est la direction qui maximise l'inertie projetée.
2. Sur deux variables réduites, $I(u) = 1 + 2ab\,r$: le maximum $1 + r$ est atteint sur la diagonale — 1,9 pour nos clients.
3. Les suivantes maximisent l'inertie **restante**, sous contrainte d'**orthogonalité** ; les composantes sont **non corrélées**.
4. Les inerties **s'additionnent** : $1{,}9 + 0{,}1 = 2$.
5. Une composante est une **combinaison linéaire** des variables : sur le fichier réel, C_1 est le niveau général, C_2 l'offre contre le service.
6. L'ACP n'est utile que si les variables sont **corrélées** : sur du bruit, le meilleur axe ne porte que 1,26 sur 8.

La suite

Calculer les axes directement

Reste à savoir **comment** ces axes se calculent quand on ne peut plus essayer tous les angles. Le chapitre 8 donne la réponse — et elle tient dans un objet du cours d'algèbre linéaire.

Ce qu'on y fera

On retrouvera 1,9 et 0,1 comme **valeurs propres** de la matrice des corrélations, puis les huit valeurs propres du fichier réel avec R et Python.