



Angular 16



<https://angular.io/>


© JMA 2023. All rights reserved

INTRODUCCIÓN A ANGULAR 2+

© JMA 2023. All rights reserved

Arquitectura Web

Una aplicación Web típica recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviará al servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado será formateado y presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez).

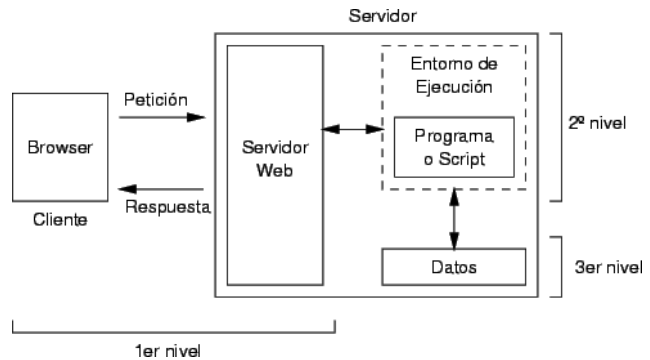

© JMA 2023. All rights reserved

Enfoques

- Hay múltiples enfoques generales para crear una interfaz de usuario web moderna:
 - Sitios web:
 - Static Side Generation (SSG): Generación estática del sitio (compilados)
 - Incremental Static Regeneration (ISR): Regeneración estática incremental basada en tiempo o en caches.
 - Aplicaciones que representan la interfaz de usuario desde el servidor.
 - Server-Side Rendering (SSR)
 - Multi Page Application (MPA)
 - Aplicaciones que representan la interfaz de usuario en el cliente.
 - Client-Side Rendering (CSR)
 - Single Page Applications (SPA)
 - Aplicaciones híbridas que aprovechan los enfoques de representación de la interfaz de usuario en servidor y en cliente.

© JMA 2023. All rights reserved

Interfaz de usuario representada en el servidor

- Una aplicación de interfaz de usuario web que se representa en el servidor genera dinámicamente el lenguaje HTML y CSS de la página en el servidor en respuesta a una solicitud del explorador. La página llega al cliente lista para mostrarse.
- Ventajas:
 - Los requisitos de cliente son mínimos porque el servidor realiza el trabajo de la lógica y la generación de páginas: Excelente para dispositivos de gama baja y conexiones de ancho de banda bajo, Permite una amplia gama de versiones de explorador en el cliente, Tiempos de carga de página iniciales rápidos, JavaScript mínimo o inexistente para ejecutar en el cliente.
 - Flexibilidad de acceso a recursos de servidor protegidos: Acceso de bases de datos, Acceso a secretos, como valores para las llamadas API a Azure Storage.
 - Ventajas del análisis de sitios estáticos, como la optimización del motor de búsqueda.
- Inconvenientes:
 - El costo del uso de proceso y memoria se centra en el servidor, en lugar de en cada cliente.
 - Lentitud, las interacciones del usuario requieren un recorrido de ida y vuelta al servidor para generar actualizaciones de la interfaz de usuario.

© JMA 2023. All rights reserved

Interfaz de usuario representada por el cliente

- Una aplicación representada en el cliente representa dinámicamente la interfaz de usuario web en el cliente, actualizando directamente el DOM del explorador según sea necesario.
- Ventajas:
 - Permite una interactividad enriquecida que es casi instantánea, sin necesidad de un recorrido de ida y vuelta al servidor. El control de eventos de la interfaz de usuario y la lógica se ejecutan localmente en el dispositivo del usuario con una latencia mínima. Aprovecha las funcionalidades del dispositivo del usuario.
 - Admite actualizaciones incrementales, guardando formularios o documentos completados parcialmente sin que el usuario tenga que seleccionar un botón para enviar un formulario.
 - Se puede diseñar para ejecutarse en modo desconectado. Las actualizaciones del modelo del lado del cliente se sincronizan finalmente con el servidor una vez que se restablece la conexión.
 - Carga y costo del servidor reducidos, el trabajo se descarga en el cliente. Muchas aplicaciones representadas por el cliente también se pueden hospedar como sitios web estáticos.
- Inconvenientes:
 - El código de la lógica debe descargarse y ejecutarse en el cliente, lo que se agrega al tiempo de carga inicial.
 - Los requisitos de cliente pueden excluir a los usuarios que tienen dispositivos de gama baja, versiones anteriores del explorador o conexiones de ancho de banda bajo.

© JMA 2023. All rights reserved

Single-page application (SPA)

- Un single-page application (SPA), o aplicación de página única es una aplicación web o es un sitio web que utiliza una sola página con el propósito de dar una experiencia más fluida a los usuarios como una aplicación de escritorio.
- En un SPA todo el código de HTML, JavaScript y CSS se carga de una sola vez o los recursos necesarios se cargan dinámicamente cuando lo requiera la página y se van agregando, normalmente como respuesta de los acciones del usuario.
- La página no se tiene que cargar otra vez en ningún punto del proceso, tampoco se transfiere a otra página, aunque las tecnologías modernas (como el `pushState()` API del HTML5) pueden permitir la navegabilidad en páginas lógicas dentro de la aplicación.
- La interacción con las aplicaciones de página única pueden involucrar comunicaciones dinámicas con el servidor web que está por detrás, habitualmente utilizando AJAX o WebSocket (HTML5).

© JMA 2023. All rights reserved

Introducción

- Angular (comúnmente llamado "Angular 2+" o "Angular 2", evolución de AngularJS) es un framework estructural para aplicaciones web de una sola página (SPA) siguiendo el patrón MVVM y orientación a componentes.
- Angular es una plataforma de desarrollo, construida sobre TypeScript. Como plataforma, Angular incluye:
 - Un marco basado en componentes para crear aplicaciones web escalables.
 - Una colección de bibliotecas bien integradas que cubren una amplia variedad de características, que incluyen enrutamiento, administración de formularios, comunicación cliente-servidor y más.
 - Un conjunto de herramientas para desarrolladores que ayudan a desarrollar, compilar, probar y actualizar el código.
- Angular es un framework que define la arquitectura de la aplicación:
 - Define claramente la separación entre el modelo de datos, el código, la presentación y la estética.
 - Estás obligado por Angular a seguir esa estructura. Ya no haces el JavaScript como tu quieres sino como Angular te manda. Y eso realmente da mucha potencia a la aplicación ya que, al seguir una arquitectura definida, Angular puede ayudarte en la aplicación y a tener todo mucho más estructurado.

© JMA 2023. All rights reserved

Características

- En AngularJS la escalabilidad estaba limitada por: el lenguaje JavaScript y la precarga del código.
- Uso de TypeScript: aporta orientación a objetos, validación, intellisense y refactoring.
- Uso de Anotaciones (metadatos): declarativa frente a imperativa.
- Desarrollo basado en componentes.
- Permite utilizar el HTML como lenguaje de plantillas y extender la sintaxis del HTML para expresar los componentes de la aplicación de forma declarativa, clara y sucinta.
- El enlazado de datos y la inyección de dependencias eliminan gran parte del código que de otra forma se tendría que escribir.
- Incluye compilación AoT (Ahead of Time - Antes de tiempo) y también lazy-loading (descarga bajo demanda, una manera de sólo descargar los recursos realmente necesarios en cada momento).
- Está cada vez más orientado a grandes desarrollos empresariales.
- Es open source, apadrinado por Google.

© JMA 2023. All rights reserved

Características

- **Plantillas:** Cree rápidamente vistas de IU con sintaxis de plantilla simple y potente.
- **Angular CLI:** Herramientas de línea de comandos: comience a construir rápidamente, agregue componentes y pruebas, y luego implemente al instante.
- **IDEs:** Obtenga la finalización inteligente de códigos, errores instantáneos y otros comentarios en editores e IDE populares.
- **Generación de código:** Angular convierte sus plantillas en un código que está altamente optimizado para las máquinas virtuales de JavaScript de hoy, brindándole todos los beneficios del código escrito a mano con la productividad de un marco.
- **División del código:** Las aplicaciones Angular se cargan rápidamente con el nuevo enrutador de componentes, que ofrece división automática de códigos para que los usuarios solo carguen el código requerido para procesar la vista que solicitan.
- **Pruebas:** Con Karma para pruebas unitarias, puede saber si ha roto cosas cada vez que guarda.
- **Animación:** Cree coreografías y líneas de tiempo de animación complejas y de alto rendimiento con muy poco código a través de la API intuitiva de Angular.
- **Accesibilidad:** Cree aplicaciones accesibles con componentes compatibles con ARIA, guías para desarrolladores y una infraestructura de prueba incorporada.

© JMA 2023. All rights reserved

Plataformas cruzadas

- **Aplicaciones web progresivas:** Utilice las capacidades de la plataforma web moderna para ofrecer experiencias similares a las de las aplicaciones de escritorio o nativas. Instalación de alto rendimiento, fuera de línea y en cero pasos.
- **Universal:** Sirva la primera vista de su aplicación en Node.js, .NET, PHP y otros servidores para renderización casi instantánea en solo HTML y CSS. También allana el camino para sitios que optimizan para SEO. Desde la aparición de Angular Universal (herramienta de renderizado de Angular desde el servidor), puede ejecutar Angular en el servidor.
- **Nativo:** Cree aplicaciones móviles nativas con estrategias de Cordova, Ionic o NativeScript. Permite crear aplicaciones híbridas, una solución low cost para aplicaciones móviles.
- **Escritorio:** Cree aplicaciones instaladas en el escritorio en Mac, Windows y Linux utilizando la misma metodología Angular que ha aprendido para la web y la capacidad de acceder a las API nativas del sistema operativo.

© JMA 2023. All rights reserved

Angular adopta SEMVER

- El sistema SEMVER (Semantic Versioning) es un conjunto de reglas para proporcionar un significado claro y definido a las versiones de los proyectos de software.
- El sistema SEMVER se compone de 3 números, siguiendo la estructura X.Y.Z, donde:
 - X se denomina Major: indica cambios rupturistas
 - Y se denomina Minor: indica cambios compatibles con la versión anterior
 - Z se denomina Patch: indica resoluciones de bugs (compatibles)
- Básicamente,
 - cuando se arregla un bug se incrementa el patch,
 - cuando se introduce una mejora se incrementa el minor y
 - cuando se introducen cambios que no son compatibles con la versión anterior, se incrementa el major.
- De este modo cualquier desarrollador sabe qué esperar ante una actualización de su librería favorita. Si sale una actualización donde el major se ha incrementado, sabe que tendrá que ensuciarse las manos con el código para pasar su aplicación existente a la nueva versión.

© JMA 2023. All rights reserved

Frecuencia de lanzamiento

- En general, se puede esperar el siguiente ciclo de publicación:
 - Un lanzamiento importante (major) cada 6 meses
 - 1-3 lanzamientos menores para cada lanzamiento principal
 - El lanzamiento de un parche casi todas las semanas
- Para mejorar la calidad y permitir ver lo que vendrá después, se realizan lanzamientos de versiones Beta y Release Candidatos (RC) para cada versión mayor y menor.
- Dentro de la política de desaprobación, para ayudar a garantizar que se tenga tiempo suficiente y una ruta clara de actualización, se admite cada API obsoleta hasta al menos dos versiones principales posteriores, lo que significa al menos 12 meses después de la desaprobación.
- Ruptura de la secuencia:
 - Pasa de la versión 2 → 4:
 - El componente Router ya estaba en una 3.xx

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 4.0

- Actualización de TypeScript 2.1
- Uso de StrictNullChecks de TypeScript
- Sintaxis if...else dentro de los templates (*ngIf)
- Módulo de animación separado
- Integración de Angular Universal como módulo de Angular Core
- Mejoras de rendimiento gracias a FESM

```
npm install @angular/common@next @angular/compiler@next
@angular/compiler-cli@next @angular/core@next @angular/forms@next
@angular/http@next @angular/platform-browser@next @angular/platform-
browser-dynamic@next @angular/platform-server@next @angular/router@next
@angular/animations@next --save
```

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 5.0

- Actualización de TypeScript 2.4.2
- Mejoras del compilador
- API Angular Universal State Transfer y soporte DOM
- Reconstruidos los pipes de números, fechas y monedas para mejorar la internacionalización.
- Validaciones y actualizaciones de valores en `blur` o en `submit`.
- Actualizado el uso de RxJS a 5.5.2 o posterior
- Nuevos eventos del ciclo de vida del enrutador.

```
npm install @angular/animations@'^5.0.0' @angular/common@'^5.0.0'  
@angular/compiler@'^5.0.0' @angular/compiler-cli@'^5.0.0' @angular/core@'^5.0.0'  
@angular/forms@'^5.0.0' @angular/http@'^5.0.0' @angular/platform-browser@'^5.0.0'  
@angular/platform-browser-dynamic@'^5.0.0' @angular/platform-server@'^5.0.0'  
@angular/router@'^5.0.0' typescript@2.4.2 rxjs@'^5.5.2' --save
```

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 6.0

- Lanzamiento enfocado menos en el marco subyacente, y más en la cadena de herramientas y en facilitar el movimiento rápido con Angular en el futuro, sincronizando las versiones de Angular (@angular/core, @angular/common, @angular/compiler, etc.), Angular CLI y Angular Material + CDK.
- Nuevos comandos CLI: ng update <package> y ng add <package>
- Nuevos generadores CLI: application, library, universal
- Angular Elements (Web Components)
- Angular Material + CDK Components y generadores de componentes de arranque Angular Material
- CLI v6 ahora es compatible con espacios de trabajo que contienen múltiples proyectos, como múltiples aplicaciones o bibliotecas.
- Soporte para crear y construir bibliotecas.
- Referenciado de proveedores en los servicios (Inyección de dependencias).
- Actualizada la implementación de Animaciones para que ya no necesitemos el polyfill de web animations.
- Angular ha sido actualizado para usar v.6 de RxJS.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 7.0

- Incorporación de avisos de CLI
- Mejoras Rendimiento de la aplicación
- Angular Material y el CDK:
 - Desplazamiento virtual
 - Arrastrar y soltar
 - Mejorada la Accesibilidad de selecciones
- Angular Elements ahora admite la proyección de contenido
- Actualización de TypeScript 3.1
- Angular ha sido actualizado para usar v.6.3 de RxJS.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 8.0

- Soporte SVG para las plantillas de los componentes.
- Carga diferencial por defecto: el navegador elige entre JavaScript moderno (es2015) o heredado (es5) en función de sus propias capacidades.
- Nueva sintaxis para la carga perezosa de rutas: Importaciones Dinámicas.
- Angular CLI Builders: Creación de comandos personalizados para Angular CLI.
- Soporte para Web Workers (subprocesos en segundo plan).
- Se ha eliminado todo el paquete `@angular/http`, hay que utilizar `@angular/common/http` en su lugar.
- Actualización de TypeScript 3.4.3
- Angular ha sido actualizado para usar v.6.4 de RxJS.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 9.0

- Ivy: el nuevo compilador y motor de renderización activado por defecto:
 - Comprobación de tipos, errores de compilación y tiempos de compilación mejorados, que habilitan AOT de forma predeterminada
 - Tamaños de paquete más pequeños
 - Mejor depuración
 - Enlace de clase y estilo CSS mejorado
 - Internacionalización mejorada
 - Pruebas más rápidas
- Nuevas opciones para 'provideIn' del inyector de dependencias
- Nuevos componentes para incluir capacidades de YouTube y Google Maps
- Actualización a TypeScript 3.7
- Angular ha sido actualizado para usar la v6.5 de RxJS.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 10.0

- Modo Estricto: este modo se puede poner cuando se crea el proyecto mediante el comando: `ng new --strict`
 - Usa el modo estricto del Typescript
 - Esto “impide” el uso de `any` para la definición de variables, mediante el linter
 - Las plantillas también se ponen en modo estricto
 - Se reducen los budgets de rendimiento en un 75%
 - Impide ciertos tipos de efectos colaterales al habilitar un tree shaking más avanzado.
 - Sólo recomendado para aquellos que ya tienen un nivel suficientemente alto en el manejo de Typescript y de los API's que se usen
- Se han reducido los navegadores soportados por defecto (se eliminan IE 9 y 10), para evitar cargar código compilado en es5.
- Actualización a TypeScript 3.9, TSLib 2.0 y TSLint 6.0, con un nuevo fichero de configuración `tsconfig.base.json`
- Se han eliminado más de 700 issues y se han tocado más de 2000.
- Nuevo Range DatePicker en Angular Material.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 11.0

- Se han reducido los navegadores soportados por defecto eliminándose IE 11 y se eliminan definitivamente los IE 9, 10 y Mobile, para evitar cargar código compilado en es5.
- Mejoras del API de pruebas de componentes y mejoras de rendimiento
- Mejores informes de compilación (salida del CLI)
- Soporte actualizado de reemplazo de módulo en caliente en ng serve
- Angular Language Service actualizado, basado en Ivy
- Actualización a TypeScript 4.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 12.0

- Desactivación del soporte para IE11 (se eliminará definitivamente en Angular v13)
- Agregadas las directivas de validación min y max a los formularios basados en plantillas.
- Soporte del operador de fusión nula (??) en las plantillas.
- Anuncio de que Protractor finaliza su desarrollo y queda obsoleto a finales del 2022 (junto con Angular v15).
- Transición desde los ID de mensajes de i18n heredados
- Mejoras en estilo, soporte de Sass, SCSS y LESS en las definiciones en línea de la propiedad styles de @Component
- Mejoras en la documentación
- El modo estricto está habilitado de forma predeterminada en la CLI.
- ng build ahora tiene como valor predeterminado producción.
- Soporte de Webpack 5 para producción.
- Actualización a TypeScript 4.2.
- La extensión Angular DevTools amplía las Chrome DevTools agregando capacidades específicas de depuración y generación de perfiles de Angular.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 13.0

- Final definitivo del soporte y compatibilidad para IE11.
- Mejoras en el CLI, ahora admite el uso de caché de compilación persistente de forma predeterminada.
- Mejoras en el motor de compilación Ivy.
- Mejoras varias en el enrutador.
- Algunas mejoras importantes en TestBed para que limpie el DOM después de cada prueba.
- Mejoras y cambios significativos en los componentes de Angular Material para un mejor soporte de la accesibilidad (a11y).
- Actualización a TypeScript 4.4
- Angular ha sido actualizado para usar la v7.4 de RxJS.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 14.0

- Autocompletar comandos en Angular CLI
- Accesibilidad optimizada del título de la página
- Comprobación estricta de tipos en los formularios reactivos
- Nuevas primitivas CDK
- Diagnóstico de desarrollador extendido
- Compilaciones de aplicaciones ESM experimentales
- Angular Devtools ahora también está disponible en Firefox
- Componentes aislados (preliminar)
- Versión preliminar de Micro Front End
- Actualización a TypeScript 4.6
- Angular ha sido actualizado para usar la v7.5 de RxJS.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 15.0

- Standalone API con componentes, directivas y pipes
- Standalone API con el enrutador y HttpClient
- Mejoras en el tree-shakable (sacudir el árbol: eliminar código no utilizado)
- API de composición de directivas
- Optimización de imágenes con la directiva NgOptimizedImage
- Guardianes de rutas funcionales (como expresiones lambda)
- La carga Lazy desenvuelve las importaciones predeterminadas
- Mejoras en las trazas en DevTools
- Ahora se puede configurar las opciones predeterminadas para DatePipe
- Actualización a TypeScript 4.8

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades 16.0

- Entradas obligatorias del componente: @Input({required: true})
- Autocompletar importaciones y etiquetas de cierre automático en plantillas
- Soporte para Trusted Types nativos que ayuda a prevenir ataques de cross-site scripting (XSS)
- ngOnDestroy flexible
- Soporte para la vinculación de datos del enrutador como entradas de componentes
- Compatibilidad con CSP para estilos en línea, Soporte para Tailwind CSS y Compatibilidad con el aislamiento de CSS.
- API de depuración de inyección de dependencias
- Herramientas mejoradas para Componentes, Directivas y Pipes autónomos
- Vista previa
 - Angular Signals mejora la reactividad y la detección de cambios
 - Nueva hidratación no destructiva de la aplicación completa y nuevas funciones de representación del lado del servidor
 - Sistema de compilación basado en esbuild
 - Soporte experimental para Jest y Web Test Runner
- Actualización a TypeScript 5.0

© JMA 2023. All rights reserved

Angular Platform



© JMA 2023. All rights reserved

Actualización

- El equipo de Angular a creado la Angular Update Guide para guiar a través del proceso de actualización y para conocer los cambios que se deben realizar en el código antes de comenzar el proceso de actualización, los pasos para actualizar la aplicación y la información sobre cómo prepararse para futuras versiones de Angular.

<https://angular-update-guide.firebaseio.com/>

© JMA 2023. All rights reserved



TypeScript



<https://www.typescriptlang.org/>

© JMA 2023. All rights reserved

TypeScript

- El lenguaje TypeScript fue ideado por Anders Hejlsberg, autor de Turbo Pascal, Delphi, C# y arquitecto principal de .NET, como un supraconjunto de JavaScript que permitiese utilizar tipos estáticos y otras características de los lenguajes avanzados como la Programación Orientada a Objetos.
- TypeScript es un lenguaje Open Source basado en JavaScript y que se integra perfectamente con otro código JavaScript, solucionando algunos de los principales problemas que tiene JavaScript:
 - Falta de tipado fuerte y estático.
 - Falta de “Syntactic Sugar” para la creación de clases
 - Falta de interfaces (aumenta el acoplamiento ya que obliga a programar hacia la implementación)
 - Módulos (parcialmente resuelto con require.js, aunque está lejos de ser perfecto)
- TypeScript es un lenguaje con una sintaxis bastante parecida a la de C# y Java, por lo que es fácil aprender TypeScript para los desarrolladores con experiencia en estos lenguajes y en JavaScript.

© JMA 2023. All rights reserved

TypeScript

- Lo que uno programa con TypeScript, tras grabar los cambios, se convierte en JavaScript perfectamente ejecutable en todos los navegadores actuales (y antiguos), pero habremos podido:
 - abordar desarrollos de gran complejidad,
 - organizando el código fuente en módulos,
 - utilizando características de auténtica orientación a objetos, y
 - disponer de recursos de edición avanzada del código fuente (Intellisense, compleción de código, “snippets”, etc.).
- TypeScript amplía la sintaxis del JavaScript con la definición y comprobación de:
 - Tipos básicos: booleans, number, string, Any y Void.
 - Clases e interfaces
 - Herencia
 - Genéricos
 - Módulos
 - Anotaciones

© JMA 2023. All rights reserved

TypeScript

- El TypeScript se traduce (“transpila”, translate+compiler, compilar un lenguaje de alto nivel a otro de alto nivel o de niveles similares) a JavaScript cumpliendo el estándar ECMAScript totalmente compatible con las versiones existentes.
- De hecho, el “transpilador” deja elegir la versión ECMAScript del resultado, permitiendo adoptar la novedades mucho antes de que los navegadores las soporten: para cambiar de versión basta con configurar y volver a transpilar, dejando el resultado en la versión mas ampliamente difundida.
- El equipo de TypeScript provee de una herramienta de línea de comandos para hacer esta compilación, se puede instalar con el siguiente comando:
 - npm install -g typescript
- Podemos transpilar manualmente escribiendo
 - tsc helloworld.ts
- Los diversos “plug-in” se pueden descargar en: <https://www.typescriptlang.org>

© JMA 2023. All rights reserved

Comandos tsc

- Compilación continua:
 - `tsc -w *.ts`
 - `tsc --watch *.ts`
- Compilación de múltiples ficheros de entrada en un fichero único de salida
 - `tsc --outFile file.js *.ts`
- Compilación del proyecto:
 - `-p DIRECTORY, --project DIRECTORY`
- Control de directorios
 - `--rootDir LOCATION` ← Ficheros de entrada
 - `--outDir LOCATION` ← Ficheros de salida
- Directorio base de las rutas de los módulos:
 - `--baseUrl`
- Creación del fichero de configuración `tsconfig.json`:
 - `--init`

© JMA 2023. All rights reserved

tsconfig.json

- El archivo `tsconfig.json` especifica los archivos raíz y las opciones del compilador necesarias para compilar el proyecto. La presencia de un archivo `tsconfig.json` en un directorio indica que el directorio es la raíz de un proyecto de TypeScript.

```
{
  "compilerOptions": {
    "target": "ES2015",
    "module": "commonjs",
    "strict": true,
    "esModuleInterop": true,
    "skipLibCheck": true,
    "forceConsistentCasingInFileNames": true,
    "paths": {
      "@my/module": ["src/my/module/index.ts"]
    }
  },
  "$schema": "https://json.schemastore.org/tsconfig",
  "display": "Recommended"
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Soportado por IDE's/Utilidades

- Visual Studio 2012 ... – native (+msbuild)
- Visual Studio Code
- ReSharper – included
- Sublime Text 2/3 – official plugin as a part of 1.5 release
- Online Cloud9 IDE
- Eclipse IDE
- IntelliJ IDEA
- Grunt, Maven, Gradle plugins


© JMA 2023. All rights reserved

Eclipse

- Requiere tener instalado Node.js y TypeScript
- Abrir Eclipse
- Ir a Help → Install New Software
 - Add the update site: <http://eclipse-update.palantir.com/eclipse-typescript/>
 - Seleccionar e instalar TypeScript
 - Re arrancar Eclipse
- Opcionalmente, con el botón derecho en el proyecto seleccionar Configure → Enable TypeScript Builder
- En Project → Properties → Builders
 - Add new "Program" builder
 - Location: ...\tsc
 - Working Directory: \${project_loc}
 - Arguments: --source-map --outFile build.js **/*.ts
- En Project → Properties → Build Automatically

© JMA 2023. All rights reserved

Historia

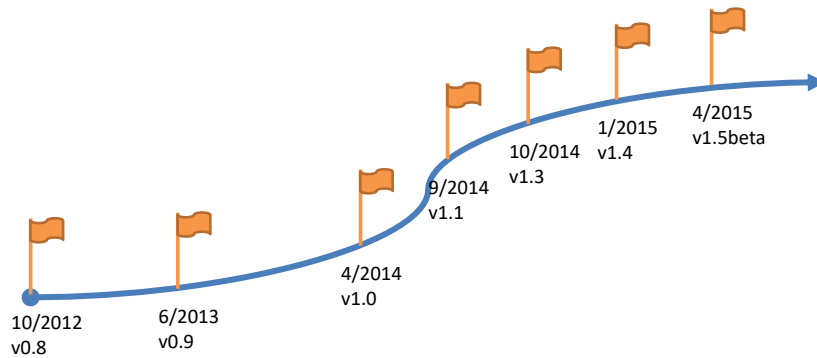

© JMA 2023. All rights reserved

Compatibilidad con ES6

Feb 2015

9%

Compilers/polyfills					
63%	75%	31%	16%	9%	21%
Traceur	Babel + core-js ^[1]	Closure	JSX ^[2]	Type-Script	es6-shim
0/2	1/2	0/2	0/2	0/2	0/2
3/6	5/6	4/6	0/6	3/6	0/6
4/5	3/5	2/5	3/5	3/5	0/5
10/10	10/10	2/10	0/10	0/10	0/10
6/6	6/6	5/6	3/6	3/6	0/6
7/7	7/7	4/7	0/7	0/7	0/7
2/4	4/4	2/4	0/4	2/4	0/4
2/2	2/2	2/2	2/2	1/2	0/2

Today (TS 1.5)

52%

Compilers/polyfills					
58%	71%	31%	18%	52%	17%
Traceur	Babel + core-js ^[1]	Closure	JSX ^[2]	Type-Script + core-js	es6-shim
0/2	1/2	0/2	0/2	0/2	0/2
3/6	5/6	4/6	0/6	4/6	0/6
4/5	4/5	2/5	3/5	3/5	0/5
12/12	12/12	2/12	1/12	2/12	0/12
6/6	6/6	4/6	5/6	6/6	0/6
8/8	8/8	5/8	1/8	2/8	0/8
2/4	4/4	3/4	0/4	4/4	0/4

<https://kangax.github.io/compat-table/es6/#typescript>

© JMA 2023. All rights reserved

Tipos de datos

- Boolean: `var isDone: boolean = false;`
- Number: `var height: number = 6;`
- String: `var name: string = 'bob';`
- Enum: `enum Color {Red, Green, Blue};`
`var c: Color = Color.Green;`
- Array: `var list:number[] = [1, 2, 3];`
`var list:Array<number> = [1, 2, 3];`
- Object: no es number, string, boolean, symbol, null, o undefined.
- Any, Unknown: `var notSure: any = 4;`
`notSure = 'maybe a string instead';`
`notSure = false; // okay, definitely a boolean`
`var list:any[] = [1, true, 'free'];`
- Void, Never: `function warnUser(msg: string): void { alert(msg); }`
- Null, Undefined
- Funciones, Clases e Interfaces

© JMA 2023. All rights reserved

Tipos especiales

- El tipo **any** representa cualquier valor, desactiva la verificación de tipos en aquellos casos una dependencia externa impide establecer tipos concretos.
- El tipo **unknown** representa cualquier valor. Es similar al tipo any, pero es más seguro porque no es legal hacer nada con un valor unknown.
- El tipo **void** es un pseudo tipo que representa la no devolución de valor por parte de una función o método. Solo se puede utilizar como tipo de retorno.
- El tipo **never** representa valores que nunca se observan. En un tipo de retorno de funciones, esto significa que la función lanza una excepción o termina la ejecución del programa.

© JMA 2023. All rights reserved

Definiciones

- Variables globales (no deberían usarse para evitar el acoplamiento):
var str: string = 'Inicio';
- Variables locales:
let x, y, z: number; // undefined
- Variables constantes:
const LEVEL: number = 4;
- Inferencia de tipo:
let str = 'Inicio'; // string
let x = 1, y = 1; // number
- Tuplas:
let tupla: [number, string] = [1, 'cadena'];
let x: number = tupla[0];
- Alias a los tipos:
type Tupla = [number, string];
let tupla: Tupla = [1, 'cadena'];

© JMA 2023. All rights reserved

Control de tipos

- Las anotaciones de tipo en TypeScript son formas ligeras de registrar el contrato previsto de la variable o función, permitiendo en la compilación la validación de su correcto uso.

```
1 var myNumber: number = 5;  
2  
3 var myString = "5";  
4  
5 var strResult = myNumber + myString;  
6  
7 var object = { field: 1, field2: myString }  
8  
9 var err1 = object.field3;  
10  
11 var err2 = myNumber + object;
```

© JMA 2023. All rights reserved

Sintaxis ampliada (ES6)

- Cadenas (Interpolación y múltiples líneas)

```
let msg = `El precio de ${producto} es  
de ${unidades * precio} euros`;
```

- Bucle foreach:

```
for (let i of [10, 20, 30]) { window.alert(i); }
```

- Destructuring

```
let x = 1;  
let y = 2;  
[x, y] = [y, x];  
  
let point = {x: 1, y: 2};  
{x, y} = point;
```

- Auto nombrado:

```
let x = 1;  
let y = 2;  
let point = {x, y}; // {x: x, y: y}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Funciones con tipos

- Tipos para los parámetros y el valor de retorno:

```
function add(x: number, y: number): number { return x+y; }
```

- Opcionales y Valores por defecto: Se pueden definir valores por defecto a los parámetros en las funciones o marcarlos opcionales (undefined).

```
function f(opcional?: any, valor = 'foo') {  
  if(opcional) {  
    :  
  }  
  :  
};
```

- Resto de los parámetros: Convierte una lista de parámetros en un array (Any por defecto).

```
function f (x: number, y: number, ...a: any[]): number {  
  return (x + y) * a.length;  
}  
f(1, 2, 'hello', true, 7) === 9
```

© JMA 2023. All rights reserved

Funciones con tipos

- Se puede utilizar la desestructuración de parámetros para descomprimir convenientemente los objetos proporcionados como argumento en una o más variables locales en el cuerpo de la función.

```
function sum({ a, b, c }) {  
  console.log(a + b + c);  
}  
let obj = { a: 10, b: 3, c: 9 }  
sum(obj);
```

- Operador de propagación: Convierte un array, objeto o cadena en una lista de parámetros.

```
let str = 'foo';  
let chars = [ ...str ]; // [ 'f', 'o', 'o' ]  
let punto = { x: 10, y: 5 } // fn(...punto) equivale a fn(punto.x, punto.y)
```

© JMA 2023. All rights reserved

Sobrecargas de funciones

- Algunas funciones de JavaScript se pueden llamar con una variedad en número y tipos de argumentos. En TypeScript, podemos especificar que una función se puede llamar de diferentes formas definiéndole varias firmas. Para hacer esto, se escriben *firmas de sobrecarga* (dos o mas), precediendo a la *firma de implementación* con el cuerpo de la función (que no es visible desde el exterior y no se puede llamar directamente). La firma de implementación también debe ser compatible con las firmas de sobrecarga, el primer parámetro debe ser compatible con todas las sobrecargas (tipo unión o any) y se debe contemplar la variabilidad de los parámetros:

```
function makeDate(timestamp: number): Date; // firma de sobrecarga  
function makeDate(m: number, d: number, y: number): Date; // firma de sobrecarga  
function makeDate(mOrTimestamp: number, d?: number, y?: number): Date { // firma de implementación  
  if (d !== undefined && y !== undefined) {  
    return new Date(y, mOrTimestamp, d);  
  } else {  
    return new Date(mOrTimestamp);  
  }  
}  
  
const d1 = makeDate(12345678);  
const d2 = makeDate(5, 5, 5);  
const d3 = makeDate(1, 3); // firma de implementación
```

© JMA 2023. All rights reserved

Expresiones Lambda (Arrow functions)

- Las expresiones Lambda o arrow functions (en algunos lenguajes) son funciones anónimas.
- El operador => dispone de diferente firmas para la definición abreviada de las funciones anónimas:
 - Parámetro único: item => ...
 - Sin parámetros: () => ...
 - Varios parámetro: (a, b) => ...
 - Cuerpo como expresión (return implícito): (a, b) => a + b
 - Cuerpo con bloque de instrucciones (return explícito): () => { ...; return rslt; }

```
let rslt = data.filter(item => item.value > 0);
// equivale a: let rslt = data.filter(function (item) { return item.value > 0; });
data.forEach(elem => {
  console.log(elem);
  // ...
});
let fn = (num1, num2) => num1 + num2;
pairs = evens.map(v => ({ even: v, odd: v + 1 }));
```

© JMA 2023. All rights reserved

Enumeraciones

- Las enumeraciones permiten a un desarrollador definir un conjunto de constantes con nombre. El uso de enumeraciones puede facilitar la documentación de la intención o restringir el conjunto de casos distintos.
- Las enumeraciones son una de las pocas características que tiene TypeScript que no es una extensión a nivel de tipo de JavaScript, desaparecen como tales en tiempo ejecución.
- TypeScript proporciona enumeraciones tanto numéricas (por defecto, base 0 con autoincremento para los miembros sin valor explícito) como basadas en cadenas.

```
enum Direction { Up = 1, Down, Left, Right, }
```

```
let direction: Direction = Direction.Left;
if(direction !== Direction.Up) {
  console.log(direction)
}
```

```
enum LogLevel {
  ERROR = 'error',
  WARN = 'warn',
  INFO = 'info',
  DEBUG = 'debug',
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Tipos Unión

- El sistema de tipos de TypeScript permite crear nuevos tipos combinando los existentes.
- Un tipo de unión es un tipo formado por dos o más tipos concatenados con | y que representan valores que pueden ser cualquiera de esos tipos.
- Nos referimos a cada uno de estos tipos como miembros de la unión.
- Los miembros de la unión pueden ser valores concretos como cadenas, objetos, ...
- TypeScript solo permitirá una operación si es válida para todos los miembros de la unión.
- La solución es estrechar la unión, que ocurre cuando TypeScript puede deducir un tipo más específico para un valor basado en la comprobación de tipos: `typeof`, `Array.isArray`, ...

```
type ModoCRUD = 'list' | 'add' | 'edit' | 'view' | 'delete';  
let modo: ModoCRUD = 'list';
```

```
function f(x: number | number[], factor: number = 1) {  
  if(typeof x === "number") {  
    return x * factor;  
  } else {  
    let sum = 0;  
    x.forEach(item => {  
      sum += item;  
    })  
    return sum * factor;  
  }  
}
```

```
console.log(f(10, 2))  
console.log(f([10, 20, 30]))
```

© JMA 2023. All rights reserved

Null y Undefined (v2.1)

- En TypeScript, tanto el nulo como el sin definir tienen sus propios tipos denominados `undefined` y `null` respectivamente.
- Al igual que el vacío, no son muy útiles por su cuenta.

```
let u: undefined = undefined;  
let N: null = null;
```
- Por defecto, `null` y `undefined` son subtipos de todos los demás tipos, por lo que se puede asignar `null` o `undefined` a cualquier otro tipo.
- Cuando se utiliza el flag `--strictNullChecks`, `null` y `undefined` sólo se pueden asignar a `void` y sus respectivos tipos.
 - Esto ayuda a evitar muchos errores comunes (error del billón de dólares: `null pointer exception`).
 - Si se desea utilizar en un tipo el valor nulo o indefinido, se puede definir un tipo unión: `tipo | null | undefined`.

© JMA 2023. All rights reserved

Prevención de errores

- Operador para accesos de propiedad opcionales (resolución temprana de nulos)
`let x = foo?.bar?.baz();`
- Operador de aserción no nulo (omite la comprobación de posible nulo)
`let x = cad!.toUpperCase();`
- Operador de fusión nula (valor por defecto para los nulos)
`let x = foo ?? bar();`
- En las veces que hay un valor sobre el que TypeScript no puede conocer su tipo, el operador `as` puede resolverlo.
`const myCanvas = document.getElementById("main_canvas") as HTMLCanvasElement;`
- Funciones de aserción

```
function assert(condition: any, msg?: string): asserts condition {  
    if (!condition) { throw new AssertionError(msg) }  
}  
assert(typeof x === "number");
```

© JMA 2023. All rights reserved

Objetos JavaScript

```
1 function Person(age, name, surname) {  
2     this.age = age;  
3     this.name = name;  
4     this.surname = surname;  
5 }  
6  
7 Person.prototype.getFullName = function () {  
8     return this.name + " " + this.surname;  
9 }  
10  
11 var cadaver = new Person(60, "John", "Doe");  
12  
13 var boy = Person(10, "Vasya", "Utkin"); //bad
```

© JMA 2023. All rights reserved

Clases

- TypeScript ofrece un soporte completo para las clases de orientación a objetos.
- Permite implementar:
 - Atributos, métodos y propiedades
 - Encapsulación con los modificadores de acceso:
 - **public** ← *por defecto*
 - private
 - protected (a partir de 1.3)
 - Atributos de solo lectura con el modificador readonly (deben inicializarse en su declaración o en el constructor)
 - Sobre escritura de métodos con el modificador Override
 - Simula la sobrecarga de métodos a través de múltiples firmas (sobrecarga de funciones)
 - Miembros de clase, con el modificador static (name, length y call no son validos)
 - Herencia, implementación de interfaces, genéricos
 - Clases y miembros abstractos con el modificador abstract

© JMA 2023. All rights reserved

Clases

```
class Persona {
  readonly MAYORIA_EDAD = 18;
  private id: number;
  private nombre: string;
  private apellidos: string;
  protected edad: number;
  constructor(id: number, nombre: string, apellidos: string, edad: number) {
    this.id = id;
    this.nombre = nombre;
    this.apellidos = apellidos;
    this.edad = edad;
  }
  public get Id(): number { return this.id }
  public get NombreCompleto(): string { return `${this.nombre} ${this.apellidos}` }
  public esMayorDeEdad(): boolean { return this.edad >= this.MAYORIA_EDAD }
  public cumpleAños(): void { if(!this.esMayorDeEdad()) this.edad++ }
}

let boy = new Persona(1, 'Peter', 'Pan', 10)
let cadaver = Persona(2, 'Cruela', 'de Evil', 101) // Error de compilación
```

© JMA 2023. All rights reserved

Clases

- El acceso a los miembros dentro de la clase debe realizarse siempre a través de `this`.
- TypeScript ofrece una sintaxis especial para convertir un parámetro del constructor en un atributo de la clase con el mismo nombre y valor. Se crean anteponiendo al parámetro uno de los modificadores de visibilidad: `public`, `private`, `protected` o `readonly`. El atributo resultante se define con dicho modificador:

```
constructor(private id: number, private nombre: string, private apellidos: string, protected edad: number) { }
```
- Un inicializador puede dirigir la creación de la clase e inicializar los atributos de clase, tal y como pasa con los métodos de clase (`static`) no puede acceder a los miembros de instancia:

```
private static list: Array<Persona>;  
static {  
  this.list = []  
  this.list.push(new Persona(1, 'Peter', 'Pan', 10))  
  this.list.push(new Persona(2, 'Cruela', 'de Evil', 101))  
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Propiedades

- Las propiedades aportan toda una serie de ventajas:
 - Externamente se comportan como un atributo público.
 - Internamente están compuestas por dos métodos, con los descriptores de acceso `get` (función) y `set` (procedimiento), que controlan como entra y sale la información.
- TypeScript tiene algunas reglas especiales para los accesores:
 - Getters y setters deben tener el mismo tipo y la misma visibilidad de miembro.
 - Si no se especifica el tipo del parámetro `setter`, se deduce del tipo de retorno del `getter`.
 - Las propiedades de solo lectura solo disponen del método `get`.
 - No tienen que tener correspondencia directa con los atributos.

```
private nombre: string;  
public get Nombre(): string {  
  return this.nombre.toUpperCase();  
}  
public set Nombre(valor: string) {  
  if (this.nombre === valor) return;  
  if (!valor)  
    throw new RangeError('null value');  
  this.nombre = valor;  
  this.onChange('Nombre');  
}  
if(boy.Nombre === '') {  
  boy.Nombre = 'Peter'  
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Compila a ES5

```
var Persona = /** @class */ (function () {  
  function Persona(id, nombre, apellidos, edad) {  
    this.MAYORIA_EDAD = 18;  
    this.id = id;  
    this.nombre = nombre;  
    this.apellidos = apellidos;  
    this.edad = edad;  
  }  
  Object.defineProperty(Persona.prototype, "Id", {  
    get: function () { return this.Id; },  
    enumerable: false,  
    configurable: true  
  });  
  Persona.prototype.getNombreCompleto = function () { return "" .concat(this.nombre, " ").concat(this.apellidos); };  
  Persona.prototype.esMayorDeEdad = function () { return this.edad >= this.MAYORIA_EDAD; };  
  Persona.prototype.cumpleAños = function () { if (!this.esMayorDeEdad()) this.edad++; };  
  return Persona;  
})();
```

© JMA 2023. All rights reserved

También a ES6 o superior

```
class Persona {  
  constructor(id, nombre, apellidos, edad) {  
    this.MAYORIA_EDAD = 18;  
    this.id = id;  
    this.nombre = nombre;  
    this.apellidos = apellidos;  
    this.edad = edad;  
  }  
  get Id() { return this.Id; }  
  getNombreCompleto() { return `${this.nombre} ${this.apellidos}`; }  
  esMayorDeEdad() { return this.edad >= this.MAYORIA_EDAD; }  
  cumpleAños() { if (!this.esMayorDeEdad()) this.edad++; }  
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Herencia

- Las clases pueden extender una clase base (solo una). Una clase derivada tiene todos los miembros de su clase base y puede definir miembros adicionales o sobre escribir métodos heredados.

```
class Adulto extends Persona {  
  readonly EDAD_JUBILACION;  
  constructor(id: number, nombre: string, apellidos: string, edad: number) {  
    super(id, nombre, apellidos, edad)  
    this.EDAD_JUBILACION = 67;  
  }  
  public sePuedeJubilarse(): boolean { return this.edad >= this.EDAD_JUBILACION }  
  public override cumpleAños(): void { if (this.esMayorDeEdad()) this.edad++; else super.cumpleAños(); }  
}
```

- Si la clase base tiene un constructor, el heredero deberá llamar `super()`; en el cuerpo de su constructor antes de usar cualquier miembro `this`. Acepta la sobre escritura de métodos pero deben ir marcados con `Override` si está activada directiva `-noImplicitOverride`. La clase base puede ser abstracta (no instanciable), en cuyo caso puede tener métodos abstractos:

```
abstract class Persona {  
  abstract getTitulo(): string;
```

© JMA 2023. All rights reserved

Genéricos

- Las clases e interfaces genéricas tienen una lista de parámetros de tipo genérico entre corchetes angulares (`<>`) después del nombre.

```
class Elemento<T> {  
  constructor(private key: T, private value: string) {}  
  public get Key() { return this.key; }  
  public get Value() { return this.value; }  
}  
let genero = new Elemento<string>('M', 'Masculino')  
let provincia = new Elemento(28, 'Madrid')  
let tipo: string = genero.Key  
let id: number = provincia.Key;
```

- Se puede inferir los tipos de los parámetros de tipo si aparecen en el constructor.
- Se puede usar una restricción para limitar los tipos que puede aceptar un parámetro de tipo.

```
class Elemento<T extends number | string> {
```

© JMA 2023. All rights reserved

Funciones genéricas

- Las funciones genéricas se implementan declarando parámetros de tipo en la firma de la función:

```
function firstElement<Type>(arr: Type[]): Type | undefined { return arr[0]; }  
const s = firstElement(["a", "b", "c"]); // s is of type 'string'  
const n = firstElement([1, 2, 3]); // n is of type 'number'  
const u = firstElement([]); // u is of type undefined
```

- El tipo es inferido, elegido automáticamente, por TypeScript. Se puede inferir de los parámetros de entrada y de tipo de retorno.

```
function map<Input, Output>(arr: Input[], func: (arg: Input) => Output): Output[] {  
    return arr.map(func);  
}  
const parsed = map(["1", "2", "3"], (n) => parseInt(n)); // Input is 'string' and Output is 'number[]'
```

- Se puede usar una restricción para limitar los tipos que puede aceptar un parámetro de tipo.

```
function longest<Type extends { length: number }>(a: Type, b: Type) {
```

© JMA 2023. All rights reserved

Interfaces

- Al igual que otros lenguajes orientados a objetos, TypeScript permite la definición e implementación de interfaces pero con matices:

```
interface Pingable {  
    ping(): void;  
}  
class Sonar implements Pingable {  
    ping() {  
        console.log("ping!");  
    }  
}
```

- Los tipos interface desaparecen en tiempo de ejecución (no se pueden comprobar con instanceof o similares), son restricciones para la compilación. Las clases no están obligadas a implementarlas pero si a cumplirlos, es solo una verificación de que la clase se puede tratar como el tipo de interfaz.

© JMA 2023. All rights reserved

Interfaces: Propiedades solo lectura y opcionales

```
interface SquareConfig {
  readonly id: number;
  color?: string;
  width?: number;
}

function createSquare(config: SquareConfig): { color: string; area: number } {
  let newSquare = { color: 'white', area: 100 };
  if (config.color) {
    newSquare.color = config.color;
  }
  if (config.width) {
    newSquare.area = config.width * config.width;
  }
  return newSquare;
}

let mySquare = createSquare({ id: 1, color: 'black' });
```

© JMA 2023. All rights reserved

Interfaces: Como prototipos

- Usando interfaces:

```
interface LabelledValue {
  label: string;
}

function printLabel(labelledObj: LabelledValue) { console.log(labelledObj.label); }

let myObj = {size: 10, label: 'Size 10 Object'};
printLabel(myObj);
```
- Definición en línea, sin interfaces:

```
function printLabel(labelledObj: {label: string}) { console.log(labelledObj.label); }

let myObj = {size: 10, label: 'Size 10 Object'};
printLabel(myObj);
```

© JMA 2023. All rights reserved

Interfaces: Funciones y Arrays

- Prototipos o firmas de Funciones

```
interface SearchFunc {  
  (source: string, subString: string): boolean;  
}  
let mySearch: SearchFunc = function (source: string, subStr: string) {  
  return source.search(subStr) != -1;  
}
```

- Prototipos de Arrays o colecciones

```
interface StringArray {  
  [index: number]: string;  
}  
interface StringDictionary {  
  [index: string]: string; // Para poder usar la sintaxis "indexado" (obj["key"]) además de la de "punto" (obj.key)  
}  
let myArray: StringArray = ['Bob', 'Fred'];  
let myDictionary: StringDictionary = { fila: '5', columna: 'C' }
```

© JMA 2023. All rights reserved

Extensión Interfaces y Tipos de intersección

- Herencia de interfaces

```
interface Colorful {  
  color: string;  
}  
interface Circle {  
  radius: number;  
}  
interface ColorfulCircle extends Colorful, Circle {  
  active: boolean;  
}  
const cc: ColorfulCircle = { color: "red", radius: 42, active: true };
```

- Tipos de intersección, similares a los interfaces pero con sutiles diferencias

```
type ColorfulCircle = Colorful & Circle;  
const cc: ColorfulCircle = { color: "blue", radius: 42 }
```

© JMA 2023. All rights reserved

Módulos

- A partir de ECMAScript 2015, JavaScript tiene un concepto de módulos. TypeScript contaba con su propio concepto de módulos y espacios de nombres (módulos internos) que adecuó para adoptar el propuesto por ECMAScript. También da soporte al cargador de Node.js para módulos CommonJS y el cargador RequireJS para módulos AMD en aplicaciones web.

```
1 module Sayings {
2   export class Greeter {
3     greeting: string;
4     constructor(message: string) {
5       this.greeting = message;
6     }
7     greet() {
8       return "Hello, " + this.greeting;
9     }
10  }
11 }
12 var greeter = new Sayings.Greeter("world");
```

© JMA 2023. All rights reserved

Módulos (ES6)

- Los módulos se basan en el concepto de ficheros como módulos:
 - Cualquier archivo que contenga un nivel superior import o export se considera un módulo.
 - Solo se puede importar lo previamente exportado, lo no exportado es privado del módulo
 - Es necesario importar antes de utilizar
 - El fichero en el from sin extensión y ruta relativa (./ ../) o sin ruta (NODE_MODULES)
- Para exportar:

```
export public class MyClass { }
export default class MyDefaultClass {}
export { MY_CONST, myFunction, name as otherName }
```
- Para importar:

```
import * from './my_module';
import * as MyModule from './my_module';
import MyClass, { MyDefaultClass, MY_CONST, myFunction as func } from './my_module';
```
- Directorios como módulos (Agrupación, Reexportaciones, Barrel): Importar y exportar (index.ts)

```
export { MyClass, MY_CONST, myFunction as func } from './my_module';
```

© JMA 2023. All rights reserved

Decoradores (ES7)

- Existen ciertos escenarios que requieren funciones adicionales para admitir la anotación o modificación de clases y miembros de clase. Los decoradores proporcionan una forma de agregar anotaciones y una sintaxis de metaprogramación para declaraciones de clase y miembros.
- Un decorador es un tipo especial de declaración que se puede adjuntar a una declaración de clase, método, descriptor de acceso, atributo o parámetro. Los decoradores usan el formato `@expression`, donde expresión se debe evaluar como una función que se llamará en tiempo de ejecución con los metadatos sobre la declaración decorada.

```
function anotacion(value: string) {  
  // configura la función decorador devuelta  
  return function (target: any, propertyKey: string, descriptor: PropertyDescriptor) {  
    // este es el decorador, hace algo con 'target' (elemento anotado) y 'value'...  
  };  
}  
  
@anotacion('valor')  
abstract class Persona {  
  @notBlank  
  private nombre: string;
```

© JMA 2023. All rights reserved

async/await (ES2017)

- La sintaxis `async/await` permite un estilo de programación secuencial en procesos asíncronos, delegando en el compilador o interprete su implementación.
- La declaración de función `async` define una función asíncrona, que devuelve un objeto `AsyncFunction`. Una función asíncrona es una función que opera asincrónicamente a través del bucle de eventos, utilizando una promesa implícita para devolver su resultado. Pero la sintaxis y la estructura de su código usando funciones asíncronas se parece mucho más a las funciones síncronas estándar.
- El operador `await` se usa para esperar a una `Promise` y sólo dentro de una `async function`.

```
function resolveAfter2Seconds(x) {  
  return new Promise(resolve => { setTimeout(() => { resolve(x); }, 2000); });  
}  
  
async function f1() {  
  let x = await resolveAfter2Seconds(10);  
  console.log(x); // 10  
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Compatibilidad con Frameworks JS

- Typescript permite comunicarse con código JavaScript ya creado e incluso añadirle “tipos” a través de ficheros de definiciones .d.ts que prototipan los tipos que reciben y devuelven las funciones de una librería.
- Ya existen miles de ficheros de definiciones (.d.ts) que incluyen la practica totalidad de los framework más populares (<http://definitelytyped.org/>).
 - npm install --save-dev @types/jquery
- Definiciones: <https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/tree/master/types>

```
1 declare module Sayings {
2     class Greeter {
3         greeting: string;
4         constructor(message: string);
5         greet(): string;
6     }
7 }
8 declare var greeter: Sayings.Greeter;
9
```

© JMA 2023. All rights reserved

Angular esta escrito en TypeScript

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { LoggerService } from 'src/lib/my-core';

@Component({
  selector: 'app-home',
  templateUrl: './home.component.html',
  styleUrls: ['./home.component.css']
})
export class HomeComponent implements OnInit {
  title = 'Hola mundo';

  constructor(private log: LoggerService) { }


  ngOnInit(): void {
  }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

ARQUITECTURA DE ANGULAR

© JMA 2023. All rights reserved

Arquitectura de Angular

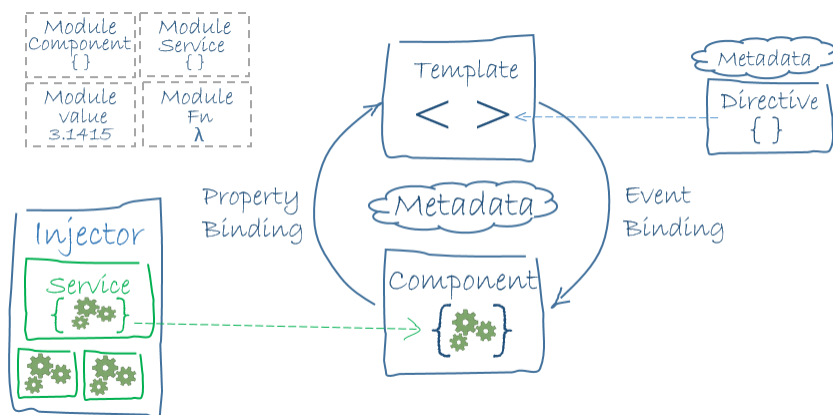

© JMA 2023. All rights reserved

Módulo

- Las aplicaciones Angular son modulares.
- Angular dispone de su propio sistema de modularidad llamado módulos Angular o NgModules.
- Cada aplicación Angular tiene al menos un módulo, el módulo raíz, convencionalmente denominado AppModule.
- Mientras que el módulo de raíz puede ser el único módulo en una aplicación pequeña, en la mayoría de las aplicaciones existirán muchos más “módulos de características”, cada uno como un bloque coherente de código dedicado a un dominio de aplicación, un flujo de trabajo o un conjunto estrechamente relacionado de capacidades.
- El módulo Angular, una clase decorada con `@NgModule`, es una característica fundamental de Angular.

© JMA 2023. All rights reserved

Bibliotecas Angular

- Los contenedores Angular son una colección de módulos de JavaScript, se puede pensar en ellos como módulos de biblioteca.
- Cada nombre de la biblioteca Angular comienza con el prefijo `@angular`.
- Se pueden instalar con el gestor de paquetes NPM e importar partes de ellos con instrucciones `import` del JavaScript.
- De esta manera se está utilizando tanto los sistemas de módulos de Angular como los de JavaScript juntos.

© JMA 2023. All rights reserved

Módulos Angular vs. Módulos JavaScript(ES6)/TypeScript

- JavaScript tiene su propio sistema de módulos para la gestión de colecciones de objetos de JavaScript.
- Es completamente diferente y sin relación con el sistema de módulos Angular.
- En JavaScript cada archivo es un módulo y todos los objetos definidos en el archivo pertenece a ese módulo.
- El módulo declara algunos objetos para ser públicos marcándolas con la palabra clave `export`.
- Los módulos de JavaScript usan declaraciones de importación para tener acceso a los objetos públicos (exportados) de dichos módulos.
- Se trata de dos sistemas diferentes y *complementarios* de módulos.

© JMA 2023. All rights reserved

Metadatos

- Angular ha optado por sistema declarativo de definición de sus elementos mediante el uso de decoradores (ES7), también conocidos como anotaciones o metadatos.
- Los Decoradores son funciones que modifican las clases de JavaScript.
- Angular suministra decoradores que anotan a las clases con metadatos y le indican lo que significan dichas clases y cómo debe trabajar con ellas.

```
@NgModule({  
  imports:    [ BrowserModule ],  
  declarations: [ AppComponent ],  
  exports:    [ AppComponent ],  
  bootstrap: [ AppComponent ]  
})  
export class AppModule { }
```

© JMA 2023. All rights reserved


Componentes

- Un componente controla una parte de la pantalla denominada vista.
- Se puede considerar que un componente es una clase con interfaz de usuario.
- Reúne en un único elemento: el código (clase que expone datos y funcionalidad), su representación (plantilla) y su estética (CSS).
- El código interactúa con la plantilla a través del enlazado dinámico.
- Una vez creado, un componente es como una nueva etiqueta HTML que puede ser utilizada en otras plantillas.
- Los componentes son elementos estancos que establecen una frontera clara y concisa de entrada/salida.
- Angular crea, actualiza y destruye los componentes según el usuario se mueve a través de la aplicación.
- Angular permite personalizar mediante el uso de enganches (hooks) lo que pasa en cada fase del ciclo de vida del componente.

© JMA 2023. All rights reserved

Plantillas

- Las plantillas contienen la representación visual de los componentes.
- Son segmentos escritos en HTML ampliado con elementos suministrados por Angular como las directivas, marcadores, pipes, ...
- Cuentan con la lógica de presentación pero no permiten la codificación: los datos y la funcionalidad se los suministra la clase del componente.


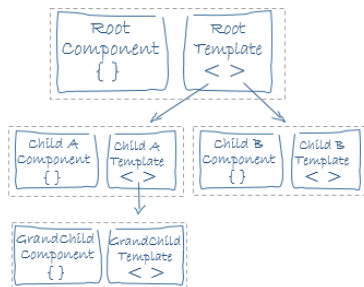


Una plantilla puede utilizar otros componentes, actúan como contenedores, dichos componentes pueden contener a su vez otros componentes. Esto crea un árbol de componentes: el modelo de composición.

© JMA 2023. All rights reserved


Enlace de datos

- Automatiza, de una forma declarativa, la comunicación entre los controles HTML de la plantilla y las propiedades y métodos del código del componente.
- Requieren un nuevo modelo mental declarativo frente al imperativo tradicional.
- El enlace de datos también permite la comunicación entre los componentes principales y secundarios.

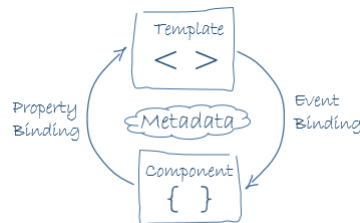

© JMA 2023. All rights reserved

Enlace de datos

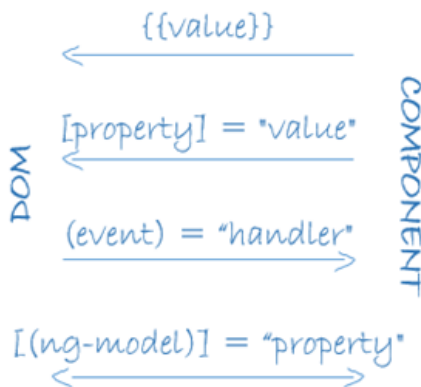

- La comunicación entre Componente y Plantilla puede ser:

- Unidireccional:

- Datos ($C \rightarrow P$)
 - Interpolación
 - Propiedades
- Comandos ($P \rightarrow C$)
 - Eventos

- Bidireccional:

- Datos ($P \leftrightarrow C$)
 - Directivas

© JMA 2023. All rights reserved

Directivas

- Las directivas son marcas en los elementos del árbol DOM, en los nodos del HTML, que indican al Angular que debe asignar cierto comportamiento a dichos elementos o transformarlos según corresponda.
- Podríamos decir que las directivas nos permiten añadir comportamiento dinámico al árbol DOM, haciendo uso de las directivas propias del Angular o extender la funcionalidad hasta donde necesitemos creando las nuestras propias.
- La recomendación es que: "el único sitio donde se debe manipular el árbol DOM es en las directivas", para que entre dentro del ciclo de vida de compilación, binding y renderización del HTML que sigue Angular.
- Aunque un componente es técnicamente una directiva-con-plantilla, conceptualmente son dos elementos completamente diferentes.

© JMA 2023. All rights reserved

Pipes

- El resultado de una expresión puede requerir alguna transformación antes de estar listo para mostrarla en pantalla: mostrar un número como moneda, que el texto pase a mayúsculas o filtrar una lista y ordenarla.
- Los Pipes de Angular, anteriormente denominados filtros, son simples funciones que aceptan un valor de entrada y devuelven un valor transformado. Son fáciles de aplicar dentro de expresiones de plantilla, usando el operador tubería (`|`).
- Son una buena opción para las pequeñas transformaciones, dado que al ser encadenables un conjunto de transformaciones pequeñas pueden permitir una transformación compleja.

© JMA 2023. All rights reserved

Servicios

- Los servicios en Angular son una categoría muy amplia que abarca cualquier valor, función o característica que necesita una aplicación.
- Casi cualquier cosa puede ser un servicio, aunque típicamente es una clase con un propósito limitado y bien definido, que debe hacer algo específico y hacerlo bien.
- Angular no tiene una definición específica para los servicios, no hay una clase base o anotación, ni un lugar para registrarlos.
- Los servicios son fundamentales para cualquier aplicación Angular y los componentes son grandes consumidores de servicios.
- La responsabilidad de un componente es implementar la experiencia de los usuarios y nada más: expone propiedades y métodos para el enlace desde la plantilla, y delega todo lo demás en las directivas (manipulación del DOM) y los servicios (lógica de negocio).

© JMA 2023. All rights reserved

Inyección de dependencia

- La Inyección de Dependencias (DI) es un mecanismo que proporciona nuevas instancias de una clase con todas las dependencias que requiere plenamente formadas.
- La mayoría de dependencias son servicios, y Angular usa la DI para proporcionar nuevos componentes con los servicios ya instanciados que necesitan.
- Gracias a TypeScript, Angular sabe de qué servicios depende un componente con tan solo mirar su constructor.
- El Injector es el principal mecanismo detrás de la DI. A nivel interno, un inyector dispone de un contenedor con las instancias de servicios que crea él mismo. Si una instancia no está en el contenedor, el inyector crea una nueva y la añade al contenedor antes de devolver el servicio a Angular, por eso los servicios son singletons en el ámbito de su inyector.
- El provider es cualquier cosa que puede crear o devolver un servicio, típicamente, la propia clase que define el servicio. Los providers pueden registrarse en cualquier nivel del árbol de componentes de la aplicación a través de los metadatos de componentes.

© JMA 2023. All rights reserved


Angular Elements

- Los Angular Elements son componentes Angular empaquetados como Web Components, también conocidos como elementos personalizados, el estándar web para definir nuevos elementos HTML de una forma independiente del framework.
- Los Web Components son una característica de la Plataforma Web actualmente compatible con las últimas versiones Chrome, Opera y Safari, y están disponibles para otros navegadores a través de polyfills. Un elemento personalizado extiende HTML al permitir definir una etiqueta cuyo contenido está creado y controlado por código JavaScript. El navegador mantiene una serie CustomElementRegistry de elementos personalizados definidos (o componentes web), que asigna una clase de JavaScript instanciable a una etiqueta HTML.
- El paquete @angular/elements exporta una API createCustomElement() que proporciona un puente desde la interfaz de componente y la funcionalidad de detección de cambios de Angular a la API DOM integrada.
- Transformar un componente en un elemento personalizado hace que toda la infraestructura Angular requerida esté disponible para el navegador. La creación de un elemento personalizado es simple y directa, y conecta automáticamente la vista definida por el componente con la detección de cambios y el enlace de datos, asignando la funcionalidad Angular a los equivalentes de HTML nativos correspondientes.

© JMA 2023. All rights reserved

Model View ViewModel (MVVM)

- El **Modelo** es la entidad que representa el concepto de negocio.
- La **Vista** es la representación gráfica del control o un conjunto de controles que muestran el Modelo de datos en pantalla.
- La **VistaModelo** es la que une todo. Contiene la lógica del interfaz de usuario, los comandos, los eventos y una referencia al Modelo.

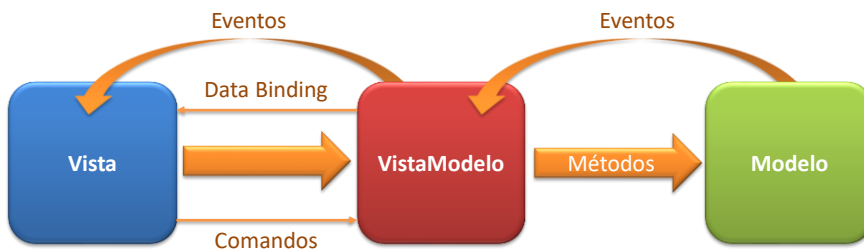

© JMA 2023. All rights reserved

Soporte de navegador

Navegador	Versiones compatibles
Chrome	Última
Firefox	Última
Edge	Últimas 2 versiones
IE	11 , 10, 9
IE Mobile	11
Safari	Últimas 2 versiones
iOS	Últimas 2 versiones
Android	Nougat (7.0) Marshmallow (6.0) Lollipop (5.0, 5.1) KitKat (4.4)

© JMA 2023. All rights reserved

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

© JMA 2023. All rights reserved

IDEs

- Visual Studio Code - <http://code.visualstudio.com/>
 - VS Code is a Free, Lightweight Tool for Editing and Debugging Web Apps.
 - Visual Studio Code for the Web provides a free, zero-install Microsoft Visual Studio Code experience running entirely in your browser: <https://vscode.dev>
- StackBlitz - <https://stackblitz.com>
 - The online IDE for web applications. Powered by VS Code and GitHub.
- Angular IDE by Webclipse - <https://www.genuitec.com/products/angular-ide>
 - Built first and foremost for Angular. Turnkey setup for beginners; powerful for experts.
- IntelliJ IDEA - <https://www.jetbrains.com/idea/>
 - Capable and Ergonomic Java * IDE
- Webstorm - <https://www.jetbrains.com/webstorm/>
 - Lightweight yet powerful IDE, perfectly equipped for complex client-side development and server-side development with Node.js

© JMA 2023. All rights reserved

Extensiones Visual Studio Code

- [Spanish Language Pack for Visual Studio Code](#)
- [Angular Essentials](#)
- [Auto Close Tag](#)
- [Auto Rename Tag](#)
- [Code Spell Checker](#)
 - [Spanish - Code Spell Checker](#)
- [IntelliSense for CSS class names](#)
- [Path Intellisense](#)

© JMA 2023. All rights reserved

Instalación de utilidades

Consideraciones previas

- Las utilidades son de línea de comandos.
- Para ejecutar los comandos es necesario abrir la consola comandos (Símbolo del sistema)
- Siempre que se realice una instalación o creación es conveniente “Ejecutar como Administrador” para evitar otros problemas.
- En algunos casos el firewall de Windows, la configuración del proxy y las aplicaciones antivirus pueden dar problemas.

GIT: Software de control de versiones

- Descargar e instalar: <https://git-scm.com/>
- Verificar desde consola de comandos:
 - git

Node.js: Entorno en tiempo de ejecución

- Descargar e instalar: <https://nodejs.org>
- Verificar desde consola de comandos:
 - node --version

© JMA 2023. All rights reserved

npm: Node Package Manager

- Aunque se instala con el Node es conveniente actualizarlo:
 - npm update -g npm
- Verificar desde consola de comandos:
 - npm --version
- Configuración:
 - npm config edit
 - proxy=http://usr:pwd@proxy.dominion.com:8080 ← Símbolos: %HEX ASCII
- Generar fichero de dependencias package.json:
 - npm init
- Instalación de paquetes:
 - npm install -g grunt-cli grunt-init karma karma-cli ← Global (CLI)
 - npm install jasmine-core tslint --save --save-dev
 - npm install ← Dependencias en package.json
- Arranque del servidor:
 - npm start

PowerShell

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy  
RemoteSigned -Scope CurrentUser  
Get-ExecutionPolicy -List
```

© JMA 2023. All rights reserved

Angular DevTools

- Angular DevTools es una extensión de Chrome y Firefox que proporciona capacidades de depuración y creación de perfiles para aplicaciones Angular. Angular DevTools es compatible con Angular v12 y superior, con Ivy habilitado. Está disponible en la [Chrome Web Store](#) y en [Firefox Addons](#).
- La pestaña Componentes permite explorar la estructura de la aplicación. Se puede visualizar e inspeccionar las instancias de directivas y componentes, así como obtener una vista previa o modificar su estado.
- La pestaña Profiler permite obtener una vista previa de la ejecución de la detección de cambios de Angular y comprender cuál es el cuello de botella en el rendimiento durante la ejecución de la detección de cambios.

© JMA 2023. All rights reserved

Generación del esqueleto de aplicación

- Configurar un nuevo proyecto de Angular 2 es un proceso complicado y tedioso, con tareas como:
 - Crear la estructura básica de archivos y bootstrap
 - Configurar SystemJS o WebPack para transpilar el código
 - Crear scripts para ejecutar el servidor de desarrollo, tester, publicación, ...
- Disponemos de diferentes opciones de asistencia:
 - Proyectos semilla (seed) disponibles en github
 - Generadores basados en Yeoman
 - Herramienta oficial de gestión de proyectos, Angular CLI.
- Angular CLI, creada por el equipo de Angular, es una *Command Line Interface* que permite generar proyectos y plantillas de código desde consola, así como ejecutar un servidor de desarrollo o lanzar los tests de la aplicación.
 - `npm install -g @angular/cli`

© JMA 2023. All rights reserved

Proyectos semilla

- Proyectos semilla:
 - <https://github.com/angular/quickstart>
 - <http://mgechev.github.io/angular2-seed>
 - <https://github.com/ghpabs/angular2-seed-project>
 - <https://github.com/cureon/angular2-sass-gulp-boilerplate>
 - <https://angularclass.github.io/angular2-webpack-starter>
 - <https://github.com/LuxDie/angular2-seed-jade>
 - <https://github.com/justindujardin/angular2-seed>
- Generadores de código basados en Yeoman (<http://yeoman.io/generators>):
 - <https://github.com/FountainJS/generator-fountain-angular2>
 - <https://github.com/ericmdantas/generator-ng-fullstack>
- NOTA: Es conveniente verificar si están actualizados a la última versión de Angular 2, pueden estar desactualizados.

© JMA 2023. All rights reserved

Creación y puesta en marcha

- Acceso al listado de comandos y opciones
 - `$ ng help`
- Nuevo proyecto
 - `$ ng new myApp`
 - Esto creará la carpeta myApp con un esqueleto de proyecto ya montado según la última versión de Angular y todo el trabajo sucio de configuración de WebPack para transpilar el código y generar un bundle, configuración de tests, lint y typescript, etc.
 - Además, instala todas las dependencias necesarias de npm e incluso inicializa el proyecto como un repositorio de GIT.
- Servidor de desarrollo
 - `ng serve`
 - Esto lanza tu app en la URL <http://localhost:4200> y actualiza el contenido cada vez que guardas algún cambio.

© JMA 2023. All rights reserved

Generar código

- Hay elementos de código que mantienen una cierta estructura y no necesitas escribirla cada vez que creas un archivo nuevo.
 - El comando `generate` permite generar algunos de los elementos habituales en Angular.
 - Componentes: `ng generate component my-new-component`
 - Directivas: `ng g directive my-new-directive`
 - Pipe: `ng g pipe my-new-pipe`
 - Servicios: `ng g service my-new-service`
 - Clases: `ng g class my-new-class`
 - Interface: `ng g interface my-new-interface`
 - Enumerados: `ng g enum my-new-enum`
 - Módulos: `ng g module my-module`
 - Guardian (rutas): `ng generate guard my-guard`
- `--module my-module` Indica el modulo si no es el principal
`--project my-lib` Indica el proyecto si no es el principal

© JMA 2023. All rights reserved

Schematics en Angular CLI (v.6)

- Schematics es una herramienta de flujo de trabajo para la web moderna; permite aplicar transformaciones al proyecto, crear un nuevo componente, actualizar el código para corregir cambios importantes en una dependencia, agregar una nueva opción o marco de configuración a un proyecto existente.
- Generadores de componentes de arranque Angular Material:
 - Un componente de inicio que incluye una barra de herramientas con el nombre de la aplicación y la navegación lateral:
 - `ng generate @angular/material:material-nav --name=my-nav`
 - Un componente de panel de inicio que contenga una lista de tarjetas de cuadrícula dinámica:
 - `ng generate @angular/material:material-dashboard --name=my-dashboard`
 - Un componente de tabla de datos de inicio que está pre configurado con un datasource para ordenar y paginar:
 - `ng generate @angular/material:material-table --name=my-table`

© JMA 2023. All rights reserved

Nuevos comandos (v.6)

- **ng add <package>** permite agregar nuevas capacidades al proyecto y puede actualizar el proyecto con cambios de configuración, agregar dependencias adicionales o estructurar el código de inicialización específico del paquete.
 - ng add @angular/pwa - Convierte la aplicación en un PWA agregando un manifiesto de aplicación y un service worker.
 - ng add @ng-bootstrap/schematics - Agrega ng-bootstrap a la aplicación.
 - ng add @angular/material - Instala y configura Angular Material y el estilo, y registrar nuevos componentes de inicio en ng generate.
 - ng add @angular/elements - Agrega el polyfill document-register-element.js y las dependencias necesarios para los Angular Elements.
- **ng update <package>** analiza el package.json de la aplicación actual y utiliza la heurísticas de Angular para recomendar y realizar las actualizaciones que necesita la aplicación.
 - npm install -g @angular/cli
 - npm install @angular/cli
 - ng update @angular/cli

© JMA 2023. All rights reserved

Pruebas

- Son imprescindibles en entornos de calidad: permite ejecutar las pruebas unitarias, las pruebas de extremo a extremo o comprobar la sintaxis.
- Para comprobar la sintaxis: Puedes ejecutar el analizador con el comando:
 - ng lint
- Para ejecutar tests unitarios: Puedes lanzar los tests unitarios con karma con el comando:
 - ng test
- Para ejecutar tests e2e: Puedes lanzar los tests end to end con el comando:
 - ng e2e

© JMA 2023. All rights reserved

ESLint

- ESLint (<https://eslint.org/>) es una herramienta para identificar e informar sobre patrones encontrados en código ECMAScript/JavaScript, con el objetivo de hacer que el código sea más consistente y evitar errores.
- Se puede instalar ESLint usando npm:
 - `npm install eslint --save-dev`
- Luego se debe crear un archivo de configuración `.eslintrc.json` en el directorio, se puede crear con `--init`:
 - `npx eslint --init`
- Se puede ejecutar ESLint con cualquier archivo o directorio:
 - `npx eslint **/*.js`
- Para habilitarlo y ejecutarlo en las últimas versiones de Angular:
 - `ng add @angular-eslint/schematics`
 - `ng lint`

© JMA 2023. All rights reserved

e2e: Cypress

- Escribir pruebas e2e requiere muchas herramientas diferentes trabajando juntas. Cypress es un todo en uno, no es necesario instalar 10 herramientas y bibliotecas independientes para configurar el entorno de pruebas. Han tomado algunas de las mejores herramientas de su clase y las han hecho funcionar juntas sin problemas.
- Las pruebas de Cypress solo están escritas en JavaScript, el código de prueba se ejecuta dentro del propio navegador.
- Para habilitarlo y ejecutarlo en las últimas versiones de Angular:
 - `ng add @cypress/schematic`
 - `ng e2e`
 - `ng g spec`
- Para evitar conflictos entre Jasmine (unit tests) y Chai (e2e tests), añadir al principio del `tsconfig.json` de la raíz del proyecto:

```
{ "exclude": ["cypress", "./cypress.config.ts"],
```
- Y en el `tsconfig.json` del directorio `cypress`, sustituir `"include": ["**/*.ts"]`, por:

```
"include": ["**/*.ts", "cypress", "../cypress.config.ts"],  
"exclude": [],
```

© JMA 2023. All rights reserved

Jest

- Hay un [schema](#) disponible para:
 - instalar Jest, tipos y un builder
 - agregar archivos de configuración de Jest
 - modificar la configuración en package.json, angular.json y tsconfig.spec.json
 - eliminar Karma y Jasmine junto con sus archivos de configuración
- Para sustituir Karma y Jasmine junto por Jest:
 - ng add @briebug/jest-schematic
- Las pruebas se siguen ejecutando con:
 - ng test

© JMA 2023. All rights reserved

Despliegue

- Construye la aplicación en la carpeta /dist
 - ng build --dev
- Paso a producción, construye optimizándolo todo para producción
 - ng build
 - ng build --env=prod
 - ng build --target=production --environment=prod
- Compila "antes de tiempo" la aplicación
 - ng build --aot
- Para ejecutar el generador de despliegue asociado al proyecto:
 - ng add @angular/fire
 - ng deploy

© JMA 2023. All rights reserved

Estructura de directorios de soporte

src

~~e2e~~

.editorconfig

.gitignore

angular.json

package-lock.json

package.json

README.md

tsconfig.json

tsconfig.app.json

tsconfig.spec.json

- src: Fuentes de la aplicación
- ~~e2e: Test end to end (v12)~~
- Ficheros de configuración de librerías y herramientas
- Posteriormente aparecerán los siguientes directorios:
 - .angular: Cache de las compilaciones (ng cache)
 - node_modules: Librerías y herramientas descargadas
 - dist: Resultado para publicar en el servidor web (ng build)
 - coverage: Informes de cobertura de código (ng test)
- tsconfig.xxxx.json: Configuración del compilador TypeScript para la aplicación y las pruebas.

© JMA 2023. All rights reserved

Estructura de directorios de aplicación

app

app-routing.module.ts

app.component.css

app.component.html

app.component.spec.ts

app.component.ts

app.module.ts

assets

environments

environment.ts

environment.development.ts

environment.staging.ts

favicon.ico

index.html

main.ts

styles.css

- app: Carpeta que contiene los ficheros fuente principales de la aplicación.
- assets: Carpeta con los recursos que se copiarán a la carpeta build.
- environments: ~~configuración de los diferentes entornos.~~ (v15)
- main.ts: Arranque del módulo principal de la aplicación. No es necesario modificarlo.
- favicon.ico: Icono para el navegador.
- index.html: Página principal (SPA).
- style.css: Se editará para incluir CSS global de la web, se concatena, minimiza y enlaza en index.html automáticamente.
- ~~test.ts: pruebas del arranque.~~
- ~~polyfills.js: importación de los diferentes módulos de compatibilidad ES6 y ES7.~~

© JMA 2023. All rights reserved

Configurar valores específicos del entorno

- Se pueden definir diferentes configuraciones de compilación con nombre para el proyecto, como development y staging, con diferentes valores predeterminados:
 - ng generate environments
- Crea el directorio src/environments/ y los ficheros environment.ts, environment.development.ts y environment.staging.ts, ...

```
export const environment = {  
  production: false  
};
```
- Configura el reemplazo de archivos específicos de destino en angular.json:

```
"configurations": {  
  "development": {  
    "fileReplacements": [  
      {  
        "replace": "src/environments/environment.ts",  
        "with": "src/environments/environment.development.ts"  
      }  
    ],  
  },  
},
```
- Importar siempre el fichero sin sub extensión:

```
import { environment } from '../environments/environment';
```

© JMA 2023. All rights reserved

Webpack

- Webpack (<https://webpack.github.io/>) es un empaquetador de módulos, es decir, permite generar un archivo único con todos aquellos módulos que necesita la aplicación para funcionar.
- Toma módulos con dependencias y genera archivos estáticos correspondientes a dichos módulos.
- Webpack va mas allá y se ha convertido en una herramienta muy versátil. Entre otras cosas, destaca que:
 - Puede generar solo aquellos fragmentos de JS que realmente necesita cada página.
 - Dividir el árbol de dependencias en trozos cargados bajo demanda
 - Haciendo más rápida la carga inicial
 - Tiene varios loaders para importar y empaquetar también otros recursos (CSS, templates, ...) así como otros lenguajes (ES6 con Babel, TypeScript, SaSS, etc).
 - Sus plugins permiten hacer otras tareas importantes como por ejemplo minimizar y ofuscar el código.

© JMA 2023. All rights reserved

Librerías de terceros

- Descargar
 - `npm install bootstrap --save`
- Referenciar código en angular.json

```
"scripts": [  
  "./node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js",  
]
```
- Referenciar estilos en angular.json

```
"styles": [  
  {"input": "./node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css"},  
  "styles.css"  
]
```
- Inclusión de ficheros:

```
"assets": [  
  "src/assets",  
  "src/favicon.ico",  
  { "glob": "**/*", "input": "./node_modules/bootstrap/dist/font", "output": "/" }  
],
```

© JMA 2023. All rights reserved

Glifos


- Font Awesome (<https://fontawesome.com/>)
- Instalar:
`npm install --save @fontawesome/fontawesome-free`
- Configurar en angular.json

```
"build": {  
  "options": {  
    "styles": [  
      "node_modules/@fontawesome/fontawesome-free/css/all.css",  
      "styles.css"  
    ],  
  }  
}
```
- Probar:
`<h1> {{title}} <i class="fa fa-check"></i></h1>`

© JMA 2023. All rights reserved

Estilos de desarrollo

- Monolito: un proyecto en un repositorio.
- Múltirepo: múltiples proyectos, un repositorio por proyecto.
- Monorepo: múltiples proyectos en un único repositorio (nx)

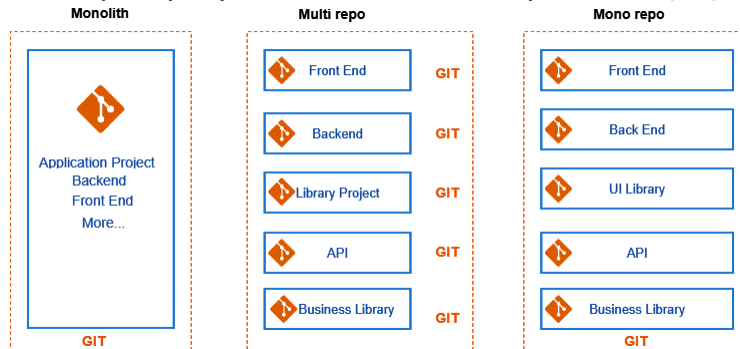

© JMA 2023. All rights reserved

Espacios de trabajo, proyectos y librerías

- Un espacio de trabajo contiene los archivos de uno o más proyectos. Un proyecto es el conjunto de archivos que comprenden una aplicación independiente o una biblioteca que se puede compartir.
- Por defecto genera para desarrollar en "repositorios múltiples" en el que cada aplicación reside en su propio espacio de trabajo. Angular CLI también admite espacios de trabajo con múltiples proyectos para desarrollos "monorepo".
- Para configurar un espacio de trabajo de varios proyectos:
 - `ng new my-workspace --create-application false`
 - `cd my-workspace`
 - `ng generate application my-first-app`
 - `ng generate library my-lib`
- Para usar compilaciones incrementales en caliente la librería en la aplicación:
 - `ng build my-lib --watch`

© JMA 2023. All rights reserved

Espacios de trabajo, proyectos, aplicaciones, librerías

- Creación de una aplicación (proyecto único)
 - `ng new nombre-aplicación`
- Creación de un espacio de trabajo (multi proyectos):
 - `ng new my-workspace --create-application=false`
 - Añadir un proyecto de tipo aplicación:
 - `cd my-workspace`
 - `ng generate application my-first-app`
 - `ng serve my-first-app`
 - Añadir un proyecto de tipo librería:
 - `ng generate library my-lib`
 - `ng build my-lib --prod`
 - `cd dist/my-lib`
 - `npm publish`

© JMA 2023. All rights reserved

GIT

- Preséntate a Git
 - `git config --global user.name "Your Name Here"`
 - `git config --global user.email your_email@youremail.com`
- Crea un repositorio central
 - <https://github.com/>
- Conecta con el repositorio remoto
 - `git remote add origin https://github.com/username/myproject.git`
 - `git push -u origin master`
- Actualiza el repositorio con los cambios:
 - `git commit -m "first commit"`
 - `git push`
- Para clonar el repositorio:
 - `git clone https://github.com/username/myproject.git local-dir`
- Para obtener las últimas modificaciones:
 - `git pull`

© JMA 2023. All rights reserved

MÓDULOS

© JMA 2023. All rights reserved

Módulos

- Los módulos son una buena manera de organizar la aplicación y extenderla con las capacidades de las bibliotecas externas.
 - Los módulos Angular consolidan componentes, directivas y pipes en bloques cohesivos de funcionalidad, cada uno centrado en un área de características, un dominio de negocio de la aplicación, un flujo de trabajo o una colección común de los servicios públicos.
 - Los módulos pueden añadir servicios a la aplicación, que pueden ser desarrollados internamente, tales como el registrador de aplicación, o pueden provenir de fuentes externas, tales como el enrutador de Angular y el cliente HTTP.
 - Muchas bibliotecas de Angular son módulos (por ejemplo: FormsModule, HttpModule, RouterModule).
 - Muchas bibliotecas de terceros están disponibles como módulos Angular (por ejemplo: Bootstrap, Material Design, Ionic, AngularFire2).
 - Los módulos pueden ser cargados cuando se inicia la aplicación o de forma asíncrona por el router.
-

© JMA 2023. All rights reserved

Módulo

- Un módulo Angular es una clase adornada con la función decoradora `@NgModule`: objeto de metadatos que indica cómo Angular compila y ejecuta código del módulo.
 - Declara qué componentes, directivas y pipes pertenecen al módulo.
 - Expone algunos de ellos de manera pública para que puedan ser usados externamente por otras plantillas.
 - Importar otros módulos con los componentes, las directivas y las pipes necesarios para los componentes de este módulo.
 - Se pueden agregar proveedores de servicios a los inyectores de dependencia de aplicación que cualquier componente de la aplicación podrá utilizar.
- Cada aplicación Angular tiene al menos un módulo, el módulo raíz, convencionalmente denominado `AppModule`. Es el responsable del arranque (Bootstrap) de la aplicación.
- El módulo principal es todo lo que se necesita en una aplicación sencilla con unos pocos componentes. A medida que crece la aplicación, se refactoriza el módulo raíz en módulos de características, los cuales representan colecciones de funcionalidad relacionada, que luego se importan al módulo de raíz.

© JMA 2023. All rights reserved

@NgModule

```
import { NgModule } from '@angular/core';
```

- **imports:** Especifica una lista de módulos cuyos componentes / directivas / pipes deben estar disponibles para las plantillas de este módulo.
- **declarations:** Especifica una lista de componentes / directivas / pipes que pertenecen a este módulo (son privadas al módulo si no se exportan).
- **providers:** Define el conjunto de objetos inyectables que están disponibles en el inyector de este módulo.
- **exports:** Especifica una lista de componentes / directivas / pipes que se pueden utilizar dentro de la plantilla de cualquier componente que importe este módulo Angular.
- **bootstrap:** Define los componentes que deben ser arrancados cuando se arranque el módulo, se añadirán automáticamente a `entryComponents`.

© JMA 2023. All rights reserved

Módulo de raíz

```
import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
```

```
import { AppComponent } from './app.component';
```

```
@NgModule({
  imports: [ BrowserModule ],
  declarations: [ AppComponent ],
  bootstrap: [ AppComponent ]
})
export class AppModule { }
```

- **BrowserModule**: módulo necesario para las aplicaciones de navegador.
 - Registra los proveedores de servicios de aplicaciones críticas.
 - También incluye directivas/pipes comunes como `NgIf` y `NgFor` que se convierten inmediatamente en visibles y utilizables por cualquiera de las plantillas de los componentes del módulo.

© JMA 2023. All rights reserved

Módulos TypeScript/JavaScript(ES6)

- No confundir con los módulos de Angular.
- Es necesario importar todas las clases, funciones, ... que se vayan a utilizar en el código:

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { AppComponent } from './app.component';
```
- Se pueden importar todos los elementos del módulo `{*}` aunque no suele ser recomendable.
- Hay que referenciar la ruta relativa al fichero del módulo sin extensión.
- Para poder importar algo es necesario haberlo marcado previamente como importable con `export`.

```
export class AppComponent {
```

© JMA 2023. All rights reserved

Módulos de características

- Generar el módulo:
 - `ng generate module myCore`
- Importar `CommonModule` en vez de `BrowserModule`
`import { CommonModule } from '@angular/common';`
- Implementar los diferentes elementos del módulo
- Exportar lo elementos compartidos:
`@NgModule({ // ...
 exports: [MyCoreComponent, MyCorePipe]
}) export class MyCoreModule { }`
- Importar el módulo:
`import { MyCoreModule } from './my-core/my-core.module';
@NgModule({ // ...
 imports: [// ...
 MyCoreModule
]
}) export class AppModule { }`
- Utilizar las nuevas características obtenidas.
- Opcionalmente, configurar un nombre publico en `tsconfig.json`
`"paths": { "@my/core": ["src/lib/my-core/index.ts"] }`

© JMA 2023. All rights reserved

Módulos de características

- Hay cinco categorías generales de módulos de características que tienden a pertenecer a los siguientes grupos:
 - Módulos de características de dominio: ofrecen una experiencia de usuario dedicada a un dominio de aplicación particular, exponen el componente superior y ocultan los subcomponentes.
 - Módulos de características enrutados: los componentes principales son los objetivos de las rutas de navegación del enrutador.
 - Módulos de enrutamiento: proporciona la configuración de enrutamiento para otro módulo y separa las preocupaciones de enrutamiento de su módulo complementario.
 - Módulos de características del servicio: brindan servicios de utilidad como acceso a datos y mensajería.
 - Módulos de características de widgets: hace que los componentes, las directivas y los pipes estén disponibles para los módulos externos (componentes de UI)

© JMA 2023. All rights reserved

Prevenir la reimportación

- Hay módulos que solo se deben importar en el módulo raíz y una sola vez.
- Para prevenir la reimportación es necesario crear el siguiente constructor en el módulo:

```
constructor (@Optional() @SkipSelf() parentModule: MyCoreModule) {  
  if (parentModule) {  
    throw new Error('MyCoreModule is already loaded. Import it in the AppModule only');  
  }  
}
```
- La inyección podría ser circular si Angular busca MyCoreModule en el inyector actual. El decorador @SkipSelf significa “buscar MyCoreModule en un inyector antecesor, por encima de mí en la jerarquía del inyector”. Si el inyector no lo encuentra, como debería ser, suministrará un null al constructor. El decorador @Optional permite que el constructor no reciba el parámetro.

© JMA 2023. All rights reserved

Componentes autónomos (v15)

- Los componentes, directivas y pipes autónomos proporcionan una forma simplificada de crear aplicaciones Angular al reducir la necesidad de NgModules, incluso prescindir de ellos.
- Los componentes, directivas y pipes autónomos deben especificar explícitamente sus dependencias con la propiedad imports: componentes, directivas y pipes autónomos. Es posible que algunas de las dependencias no se marquen como autónomos, sino que se declaren y exporten mediante un NgModule, en cuyo caso también pueden importar NgModules con los artefactos dependientes.
- Los componentes, directivas y pipes de los módulos solo pueden ser importados o cargados diferidamente a través de los módulos que los exportan.
- Se pueden combinar módulos (con artefactos dependientes) con artefactos autónomos y viceversa. Conceptualmente, los componentes, directivas y pipes autónomos se pueden ver como módulos con un solo artefacto exportado. Los componentes, directivas y pipes autónomos se pueden importar con la propiedad imports del @NgModule y no en la propiedad declarations reservada para los que pertenecen al módulo. Las aplicaciones existentes pueden adoptar de forma incremental y opcional el nuevo estilo autónomo.

© JMA 2023. All rights reserved

Arranque de la aplicación

- Modular:

```
import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';  
import { AppModule } from './app/app.module';
```

```
platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule)  
  .catch(err => console.error(err));
```

- Operación de arranque autónomo:

```
import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';  
import { AppComponent } from './app/app.component';
```

```
bootstrapApplication(AppComponent);
```

© JMA 2023. All rights reserved

SPA

```
<!doctype html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <title>Curso de Angular</title>  
  <base href="/">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">  
</head>  
<body>  
  <app-root></app-root>  
</body>  
</html>
```

© JMA 2023. All rights reserved

Módulos usados frecuentemente

NgModule	Importar desde	Por qué lo usas
BrowserModule	@angular/platform-browser	Para ejecutar la aplicación en un navegador
CommonModule	@angular/common	Para usar directivas comunes como NgIf y NgFor
FormsModule	@angular/forms	Cuando crea formularios controlados por plantilla (incluye NgModel)
ReactiveFormsModule	@angular/forms	Al construir formularios reactivos
RouterModule	@angular/router	Para el enrutamiento, navegar con URLs ...
HttpClientModule	@angular/common/http	Para acceder a un servidor

© JMA 2023. All rights reserved

SERVICIOS

© JMA 2023. All rights reserved

Construcción vs Uso

- Los sistemas de software deben separar el proceso de inicio, en el que se instancian los objetos de la aplicación y se conectan las dependencias, de la lógica de ejecución que utilizan las instancias. La separación de conceptos es una de las técnicas de diseño más antiguas e importantes.
- El mecanismo mas potente es la Inyección de Dependencias, la aplicación de la Inversión de Control a la gestión de dependencias. Delega la instanciación en un mecanismo alternativo, que permite la personalización, responsable de devolver instancias plenamente formadas con todas las dependencias establecidas. Permite la creación de instancias bajo demanda de forma transparente al consumidor.
- En lugar de crear una dependencia en sí misma, una parte de la aplicación simplemente declara la dependencia. La tediosa tarea de crear y proporcionar la dependencia se delega a un inyector que se encuentra en la parte superior.
- Esta división del trabajo desacopla una parte de la aplicación de sus dependencias: una parte que no necesita saber cómo configurar una dependencia, y mucho menos las dependencias de la dependencia, etc.

© JMA 2023. All rights reserved

Servicios

- Los servicios en Angular es una categoría muy amplia que abarca cualquier valor, función o característica que necesita una aplicación.
- Angular no tiene una definición específica para los servicios, no hay una clase base ni un lugar para registrarlos, son simples Clases.
- Tienen la siguiente particularidad:
 - Pueden ir anotadas con `@Injectable()`, que avisa a Angular de que el servicio espera utilizar otros servicios y genera los metadatos que necesita el servicio para detectar la Inyección de Dependencias (DI) en el constructor. No es obligatorio ponerlo si el servicio no tiene IoC de otros servicios, pero es recomendable para evitar errores si en el futuro se añade alguna dependencia.
 - Si implementan `OnDestroy`, el método `ngOnDestroy` permite cualquier limpieza personalizada que deba realizarse cuando se destruya la instancia.

© JMA 2023. All rights reserved

Servicio

ng generate service datos

```
import {Injectable} from '@angular/core';  
import { Logger } from '../core/logger.service';
```

```
@Injectable()  
export class DatosService {  
  modelo = {};  
  
  constructor(public logger: Logger){}  
  
  metodo1() { ... }  
  metodo2() { ... }  
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Inyección de dependencia

- La Inyección de Dependencias (DI) es un mecanismo que proporciona nuevas instancias de una clase con todas las dependencias que requiere plenamente formadas.
- La mayoría de dependencias son servicios, y Angular usa la DI para proporcionar nuevos componentes con los servicios ya instanciados que necesitan.
- Gracias a TypeScript, Angular sabe de qué servicios depende un componente con tan solo mirar su constructor.
- El Injector es el principal mecanismo detrás de la DI. A nivel interno, un inyector dispone de un contenedor con las instancias de servicios que crea él mismo. Si una instancia no está en el contenedor, el inyector crea una nueva y la añade al contenedor antes de devolver el servicio a Angular, por eso se dice que los servicios son singletons en el ámbito de su inyector.
- El provider es cualquier cosa que pueda crear o devolver un servicio, como la propia clase que define el servicio. Los providers pueden registrarse en los módulos y en cualquier nivel del árbol de componentes de la aplicación a través de sus metadatos. Los providers de un módulo se importan cuando se importa el módulo.

© JMA 2023. All rights reserved

Registrar en el inyector

- Globalmente, único para todo el módulo:

```
import { DatosService } from './datos.service';
```

```
@NgModule({  
  ...  
  providers: [DatosService, Logger],  
  ...  
})  
export class AppModule { }
```

- En el componente, solo estará disponibles para el componente y su contenido:

```
import { DatosService } from './datos.service';
```

```
@Component({  
  ...  
  providers: [DatosService, Logger],  
  viewProviders: [EmojiService]  
  ...  
})  
export class AppComponent { }
```

© JMA 2023. All rights reserved

Autoreferenciado de proveedores (v.6+)

- Se puede especificar que el servicio debe proporcionarse en el inyector raíz: agrega un proveedor del servicio al inyector del módulo principal, estos proveedores están disponibles para todas las clases en la aplicación, siempre que tengan el token de búsqueda.

```
@Injectable({ providedIn: 'root', })
```

- Con el valor 'platform', proporciona una instancia única compartida por todas las aplicaciones en la página.
- Permiten a las herramientas de optimización sacudir los árboles, lo que elimina los servicios que la aplicación no está usando.

© JMA 2023. All rights reserved

Proveedores

- Un proveedor proporciona la versión concreta en tiempo de ejecución de un valor de dependencia. El inyector se basa en los proveedores para crear instancias de los servicios que inyecta en componentes y otros servicios.
- Proveedor simplificado:
`providers: [MyService]`
- Proveedor de objeto literal:
`providers: [{ provide: alias, useClass: MyService}]`
- Una instancia para dos proveedores:
`providers: [NewLogger, { provide: OldLogger, useExisting: NewLogger}]`
- Añadir a un proveedor múltiple:
`{ provide: NG_VALIDATORS, useExisting: MyDirective, multi: true }`
- Proveedor de valor ya instanciado:
`{ provide: VERSION, useValue: '2.1.0.234' }`

© JMA 2023. All rights reserved

Factorías

- A veces tenemos que crear el valor dependiente dinámicamente, en base a información que no tendremos hasta el último momento posible. Tal vez la información cambia varias veces en el transcurso de la sesión de navegación. Supongamos también que el servicio inyectable no tiene acceso independiente a la fuente de esta información.
- Esta situación requiere de un proveedor factoría: función que genera la instancia del servicio.

```
export class DatosService {  
  constructor(logger: Logger, isAuthorized: boolean){}  
  // ...  
}  
  
export let DatosServiceFactory = (logger: Logger, userService: UserService) => {  
  return new DatosService(logger, userService.user.isAuthorized);  
};  
  
providers: [{provide: DatosService, useFactory: DatosServiceFactory,  
  deps: [Logger, UserService] }]
```

© JMA 2023. All rights reserved

Inyectores funcionales

- La Inyección de Dependencias se realiza habitualmente a través de los parámetros del constructor (ej: notify). Con la función inject() del @angular/core se puede realizar la inyección en:
 - El cuerpo del constructor de una clase que está siendo instanciada por el sistema DI (ej: log).
 - En el inicializador para campos de dichas clases (ej: http).
 - En la función factory especificada para useFactory de un Provider, @Injectable, InjectionToken o interceptor.

```
@Injectable({providedIn: 'root'})
export class DatosService {
  private http: HttpClient= inject(HttpClient);
  private log: LoggerService;
  constructor(private notify: NotificationService) {
    this.log = inject(LoggerService, { optional: true });
  }
  :
}
```

- Las llamadas a la función inject() fuera del contexto de creación de clases a través del inyector darán como resultado un error. La función inject() utiliza el inyector actualmente activo.

© JMA 2023. All rights reserved

Dependencias que no son de clase

- La inyección utiliza los nombres de las clase. A veces se quiere inyectar algo que no tiene una representación en tiempo de ejecución: interfaces, genéricos, arrays, ... En dichos casos es necesario crear una cadena o un token y referenciar con el decorador @Inject.
- Mediante cadenas:

```
providers: [{ provide: 'VERSION', useValue: '2.1.0.234' }]
constructor(@Inject('VERSION') public version: string)
```
- InjectionToken<T> permite crear un token que se puede utilizar en un proveedor de DI, donde T que es el tipo de objeto que será devuelto por el Inyector. Esto proporciona un nivel adicional de seguridad de tipo.

```
export const VERSION = new InjectionToken<string>('Version');
providers: [{ provide: VERSION, useValue: '2.1.0.234' }]
constructor(@Inject(VERSION) public version: string)
```

© JMA 2023. All rights reserved

Jerárquica de inyectores de dependencia

- Angular tiene un sistema de inyección de dependencia jerárquica. Hay un árbol de inyectores que se asemeja al árbol de componentes de una aplicación. Se pueden configurar los inyectores en cualquier nivel de ese árbol de componentes.
- De hecho, no existe el inyector. Una aplicación puede tener múltiples inyectores. Una aplicación angular es un árbol de componentes, cada instancia de componente tiene su propio inyector, y forman en paralelo un árbol de los inyectores.
- Cuando un componente solicita una dependencia, Angular intenta satisfácela con un proveedor registrado en el propio inyector de ese componente. Si el componente carece del proveedor, transfiere la solicitud al inyector de su componente anfitrión. Las solicitudes siguen burbujeando hasta que Angular encuentra un inyector que puede manejar la solicitud o llega al módulo (o entorno del arranque autónomo). Si se queda sin antepasados y no está registrado en el módulo o entorno, se genera un error.
- En los componentes, los servicios registrados con `viewProviders` de no son visibles para el contenido proyectado (contenido de la etiqueta componente mostrado con `<ng-content>`). El contenido proyectado comienza la búsqueda a partir de los providers del componente, ignorando los `viewProviders`.

© JMA 2023. All rights reserved

Modificar la jerárquica de inyectores

- Cuando Angular crea un componente independiente, crea un inyector independiente separado para garantizar que los proveedores importados por el componente estén "aislados" del resto de la aplicación, no pueden "filtrar" sus detalles de implementación al resto de la aplicación.
- Usando el decorador `@Self`, el inyector solo mira los proveedores del propio componente.
`constructor(@Self() public localLogger: Logger){}`
- El decorador `@SkipSelf` omite el inyector local y buscar en la jerarquía para encontrar un proveedor que satisfaga esta dependencia.
`constructor(@SkipSelf() public generalLogger: Logger){}`
- La anotación `@Host()` impide el burbujeo y obliga a que el componente anfitrión tenga registrado el proveedor.
`constructor(@Host() public parentLogger: Logger){}`

© JMA 2023. All rights reserved

Dependencias opcionales

- Se puede indicar que se inyecte solo si existe la clase del servicio:
`import { Optional } from '@angular/core';`

```
class AnotherService{  
  constructor(@Optional() private logger?: Logger) {  
    if (this.logger) {  
      this.logger.log("I can log!!");  
    }  
  }  
}
```

- Es importante que el componente o servicio este preparado para que su dependencia tenga valor null.

© JMA 2023. All rights reserved

Inyectores Explícitos

- Habitualmente no tenemos que crear los inyectores en Angular, dado que se crea automáticamente un inyector a nivel del módulo para toda la aplicación durante el proceso de arranque.
- Los componentes cuentan con sus propios inyectores.
- Se puede crear un inyector de forma explícita:
 - `const injector = Injector.create([HttpClient, Logger]);`
 - `const injector = createEnvironmentInjector([HttpClient, Logger]); // v14`
- Para posteriormente obtener instancias inyectadas:
 - `let srv= injector.get(Logger);`
- Las dependencias son únicas dentro del alcance de un inyector, sin embargo, al ser Angular DI un sistema de inyección jerárquica, los inyectores anidados pueden crear sus propias instancias de servicio.

© JMA 2023. All rights reserved

Servicios importados

- Un módulo importado que añade proveedores a la aplicación puede ofrecer facilidades para la configuración de dichos proveedores.
- Por convención, el método estático `forRoot` de la clase módulo proporciona y configura al mismo tiempo los servicios. Recibe un objeto de configuración de servicio y devuelve un objeto `ModuleWithProviders`:

```
static forRoot(config: MyServiceConfig): ModuleWithProviders<CoreModule> {  
  return {  
    ngModule: CoreModule,  
    providers: [{provide: MyServiceConfig, useValue: config }]  
  };  
}
```

- En el servicio:

```
constructor(@Optional() config: MyServiceConfig) {  
  if (config) { ... }  
}
```
- En el módulo principal:

```
imports: [ //...  
  MyCoreModule.forRoot({...}),  
],
```

© JMA 2023. All rights reserved

Arranque autónomo

- El módulo principal dispone de la propiedad `providers` para registrar los servicios e importa los `providers` de los módulos importado.
- La operación de arranque autónomo se basa en la configuración explícita de una lista de proveedores para la inyección de dependencias. La configuración se realiza a través de la propiedad `providers` del segundo parámetro de `bootstrapApplication()`.
- En Angular, las funciones de los módulos prefijadas con `provide` se usan para importar los `providers` de un módulo. Si un módulo no ofrece dichas funciones, se puede usar la utilidad `importProvidersFrom()` con el módulo para importar sus `providers` en contextos autónomos.
- Para inicializar la aplicación (anteriormente en el constructor del módulo principal), se usa el nuevo token múltiple `ENVIRONMENT_INITIALIZER`.

```
bootstrapApplication(AppComponent, {  
  providers: [  
    { provide: ERROR_LEVEL, useValue: environment.ERROR_LEVEL },  
    { provide: ENVIRONMENT_INITIALIZER, multi: true, useValue: () => inject(AppService).init() }  
    provideRouter(MAIN_ROUTES), importProvidersFrom(SecurityModule)  
  ]  
});
```

© JMA 2023. All rights reserved

COMPONENTES


© JMA 2023. All rights reserved

Modelo de componentes

- Los componentes encapsulan el contenido (clase), la funcionalidad (clase), la presentación (plantilla) y la estética (css) de un elemento visual.
 - Un componente puede estar compuesto por componentes que a su vez se compongan de otros componentes y así sucesivamente. Sigue un modelo de composición jerárquico con forma de árbol de componentes.
 - La división sucesiva en componentes permite disminuir la complejidad funcional favoreciendo la reutilización y las pruebas.
 - Los componentes son etiquetas, se usan en las plantillas y establecen un cauce bien definido de entrada/salida para su comunicación con otros componentes.
-

© JMA 2023. All rights reserved

Árbol de componentes

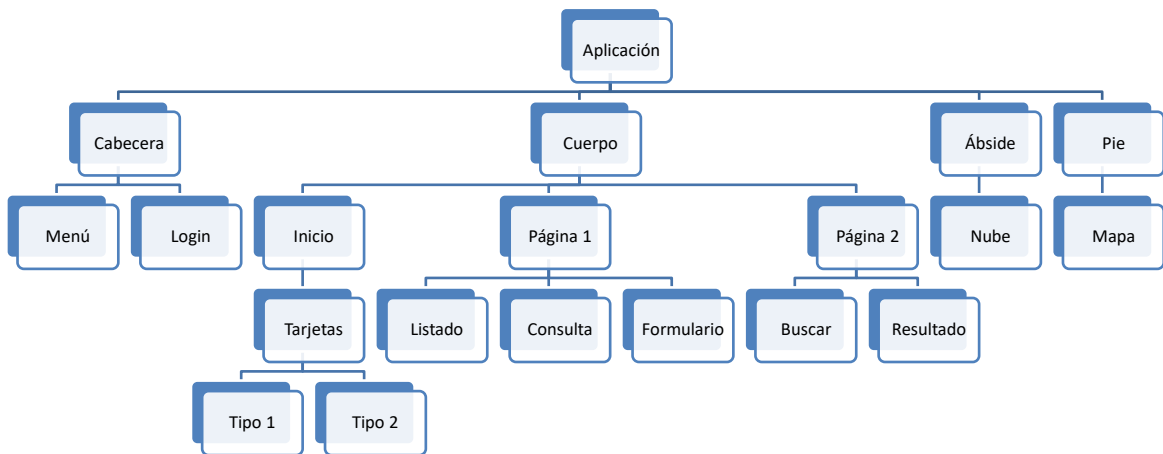

© JMA 2023. All rights reserved

Clasificación

- **Componentes de aplicación:**
 - Son componentes íntimamente ligados a la aplicación cuya existencia viene determinada por la existencia de la aplicación.
 - Estos componentes deben favorecer el desacoplamiento de entre la plantilla, el estilo y la clase del componente.
- **Componentes de presentación (compartidos, wided, controles, ...):**
 - Son componentes de bajo nivel, que existen para dar soporte a los componentes de aplicación pero son independientes de aplicaciones concretas.
 - Estos componentes requieren un mayor control sobre la plantilla y la estética por los que el acoplamiento será mayor, así como la dependencia entre ellos.
 - En muchos casos serán implementaciones de terceros que se incorporaran como módulos externos.


© JMA 2023. All rights reserved

Características

- Cada componente consta de:
 - Un selector de CSS que define la etiqueta el componente cuando se usa en una plantilla
 - Una clase de TypeScript que define el comportamiento.
 - Una plantilla HTML que declara lo que se representa en la página.
 - Opcionalmente, estilos CSS aplicados a la plantilla.
- Las clases de los componentes:
 - Están anotadas con `@Component`
 - Que exponen datos como atributos o propiedades (modelos) y funcionalidad como métodos (comandos) para su consumo por la plantilla
 - Opcionalmente, exponen propiedades (`@Input`) y eventos (`@Output`) para interactuar con otros componentes.

© JMA 2023. All rights reserved

Definición

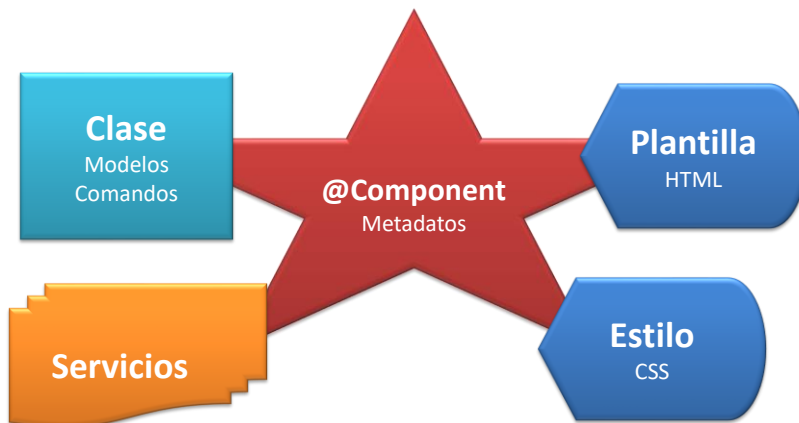

© JMA 2023. All rights reserved

Componente

```
import { Component } from '@angular/core';
```

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title: string = 'Hola Mundo';

  constructor() { }

  despide(): void {
    this.title = 'Adios Mundo';
  }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

@Component

- **selector**: Selector CSS (Tag HTML) con el prefijo app- ("prefix" en angular.json) para los de aplicación que indica a Angular que debe crear e instanciar el componente cuando se encuentra un elemento con ese nombre en el HTML.
- **template**: Cadena con el contenido de la plantilla o
- **templateUrl**: La url en la que se encuentra plantilla que se quiere vincular al componente.
- **styles**: Cadena con el contenido del CSS o
- **styleUrls**: Lista de urls a archivos de estilos que se aplican al componente (acepta Less, Sass, Stylus).
- **providers**: Lista de los proveedores disponibles para este componente y sus hijos.
- **viewProviders** - Lista de los proveedores disponibles para este componente y las vistas de sus hijos.

© JMA 2023. All rights reserved

Registrar

- Globalmente:

```
import { AppComponent } from './app.component';

@NgModule({
  ...
  declarations: [ AppComponent ],
  ...
})
export class AppModule { }
```
- En el contenedor (obsoleto v.9+) :

```
import { HijoComponent } from './hijo.component';

@Component({
  ...
  entryComponents: [HijoComponent, ...],
  ...
})
export class AppComponent { ... }
```

© JMA 2023. All rights reserved

Componentes autónomos (v15)

- Los componentes se pueden marcar como standalone: true y no necesitan declararse en un NgModule (da error si se intenta), pero deben especificar explícitamente sus dependencias con la propiedad imports (NgModules y componentes, directivas y pipes autónomos).

```
@Component({
  selector: 'photo-gallery',
  standalone: true,
  imports: [ImageGridComponent, MatButtonModule, ngIf, ngForOf],
  template: `
    <image-grid [images]="imageList"></image-grid>
    <button mat-button>Next Page</button>
  `,
})
export class PhotoGalleryComponent { }
```
- Se han refactorizado las directivas y pipes integrados de los módulos estándar de Angular a sus versiones autónomas para proporcionar una forma directa de importación.

© JMA 2023. All rights reserved

Propiedades enlazables

- Para suministrar los contenidos a la plantilla, la clase del componente puede exponer atributos públicos o protegidos y propiedades. Las propiedades aportan toda una serie de ventajas:
 - Externamente se comportan como un atributo público.
 - Internamente están compuestas por dos métodos, get/set, que controlan como entra y sale la información. Las propiedades de solo lectura solo disponen del método get.
- No es obligatorio que tengan un reflejo directo en los atributos de la clase.

```
class EmployeeVM {
    private _fullName: string;
    get fullName(): string { return this._fullName; }
    set fullName(newName: string) {
        if (_fullName === newName) return;
        if (this.validate(newName)) {
            this._fullName = newName;
            this.fullNameChanged();
        } else {
            // ...
        }
    }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Comandos y funciones

- La clase del componente implementa su funcionalidad a través de métodos y expone algunos de ellos, como comandos o funciones interpolables, para su enlazado en la plantilla.
 - Los comandos son procedimientos (no devuelven valor) destinados a ser enlazados a eventos como controladores de eventos. Pueden contar con tantos parámetros como se consideren oportunos. Uno de ellos puede ser el objeto event del estándar DOM con toda la información de acompañamiento.
 - Las plantillas disponen de cierta capacidad de calculo, las funciones interpolables realizan todos aquellos cálculos que exceden la capacidad de las plantillas o afectan a reglas de negocios. Puede recibir tantos argumentos como se consideren oportuno y obligatoriamente deben devolver el valor por el que les sustituirá la plantillas. No deberían realizar cambios, solo consultas.

© JMA 2023. All rights reserved

Objeto event (DOM)

Propiedad/ Método	Devuelve	Descripción
altKey	Boolean	Devuelve true si se ha pulsado la tecla ALT y false en otro caso
bubbles	Boolean	Indica si el evento pertenece al flujo de eventos de bubbling
button	Entero	El botón del ratón que ha sido pulsado.
cancelable	Boolean	Indica si el evento se puede cancelar
cancelBubble	Boolean	Indica si se ha detenido el flujo de eventos de tipo bubbling
charCode	Entero	El código unicode del carácter correspondiente a la tecla pulsada
clientX	Entero	Coordenada X de la posición del ratón respecto del área visible de la ventana
clientY	Entero	Coordenada Y de la posición del ratón respecto del área visible de la ventana
ctrlKey	Boolean	Devuelve true si se ha pulsado la tecla CTRL y false en otro caso

© JMA 2023. All rights reserved

Objeto event (DOM)

Propiedad/ Método	Devuelve	Descripción
currentTarget	Element	El elemento que es el objetivo del evento
detail	Entero	El número de veces que se han pulsado los botones del ratón
eventPhase	Entero	La fase a la que pertenece el evento: 0 – Fase capturing 1 – En el elemento destino 2 – Fase bubbling
isChar	Boolean	Indica si la tecla pulsada corresponde a un carácter
keyCode	Entero	Indica el código numérico de la tecla pulsada
metaKey	Entero	Devuelve true si se ha pulsado la tecla META y false en otro caso
pageX	Entero	Coordenada X de la posición del ratón respecto de la página
pageY	Entero	Coordenada Y de la posición del ratón respecto de la página
preventDefault()	Función	Se emplea para cancelar la acción predefinida del evento

© JMA 2023. All rights reserved

Objeto event (DOM)

Propiedad/Método	Devuelve	Descripción
relatedTarget	Element	El elemento que es el objetivo secundario del evento (relacionado con los eventos de ratón)
screenX	Entero	Coordenada X de la posición del ratón respecto de la pantalla completa
screenY	Entero	Coordenada Y de la posición del ratón respecto de la pantalla completa
shiftKey	Boolean	Devuelve true si se ha pulsado la tecla SHIFT y false en otro caso
stopPropagation()	Función	Se emplea para detener el flujo de eventos de tipo bubbling
target	Element	El elemento que origina el evento
timeStamp	Número	La fecha y hora en la que se ha producido el evento
type	Cadena	El nombre del evento

© JMA 2023. All rights reserved


Atributos del selector

- Los atributos del selector del componente se comportan como los atributos de las etiquetas HTML, permitiendo personalizar y enlazar al componente desde las plantillas.
- Propiedades de entrada: con {required: true} es obligatorio, con {transform: booleanAttribute | numberAttribute} evita interpretar todos los atributos como cadenas.

```
@Input({required: true, transform: numberAttribute}) init: number;
<my-comp [init]="1234"></my-comp>
```
- Eventos de salida

```
@Output() updated: EventEmitter<any> = new EventEmitter();
this.updated.emit(value);
<my-comp (updated)="onUpdated($event)"></my-comp>
```
- Propiedades bidireccionales: Es la combinación de una propiedad de entrada y un evento de salida con el mismo nombre (el evento obligatoriamente con el sufijo Change):

```
@Input() size: number | string;
@Output() sizeChange = new EventEmitter<number>();
<my-comp [(size)]="fontSize"></my-comp>
```



© JMA 2023. All rights reserved

Atributos del selector

```
import { Component, EventEmitter, Input, Output } from '@angular/core';
@Component({
  selector: 'my-sizer',
  template: `<div>
    <output [style.font-size.px]="size">FontSize: {{size}}px</output>
    <button (click)="dec()">-</button><button (click)="inc()">+</button>
  </div>`
})
export class SizerComponent {
  @Input() size: number | string = 12;
  @Output() sizeChange = new EventEmitter<number>();
  dec(): void { this.resize(-1); }
  inc(): void { this.resize(+1); }
  resize(delta: number): void {
    this.size = Math.min(40, Math.max(8, +this.size + delta));
    this.sizeChange.emit(this.size);
  }
}
```

```
<my-sizer [(size)]="fontSizePx"></my-sizer>
<my-sizer [size]="fontSizePx" (sizeChange)="fontSizePx=$event"></my-sizer>
```

© JMA 2023. All rights reserved

Ciclo de vida

constructor

ngOnChanges

ngOnInit

ngDoCheck

ngAfterContentInit

ngAfterContentChecked

ngAfterViewInit

ngAfterViewChecked

ngOnDestroy

- Cada componente tiene un ciclo de vida gestionado por el Angular.
- Angular lo crea y pinta, proyecta su contenido, crea y pinta sus hijos, comprueba cuando sus propiedades enlazadas a datos cambian, y lo destruye antes de quitarlo del DOM.
- Angular ofrece ganchos al ciclo de vida que proporcionan visibilidad a dichos momentos clave y la capacidad de actuar cuando se producen.

© JMA 2023. All rights reserved

Ciclo de vida

Gancho	Propósito y temporización
ngOnChanges	Responder cuando Angular (re) establece las propiedades de entrada enlazadas a datos.
ngOnInit	Inicializar el componente después de que Angular muestre las primeras propiedades enlazadas a datos y establece las propiedades de entrada del componente.
ngDoCheck	Llamado cada vez que las propiedades de entrada de un componente o una directiva se comprueban. Lo utilizan para extender la detección de cambios mediante la realización de una comprobación personalizada.
ngAfterContentInit	Responder después de que Angular proyecta el contenido externo en la vista del componente.
ngAfterContentChecked	Responder después de que Angular chequee el contenido proyectado en el componente.
ngAfterViewInit	Responder después de que inicialice las vistas del componente y sus hijos (@ViewChild).
ngAfterViewChecked	Responder después de que Angular chequee las vistas del componente y sus hijos.
ngOnDestroy	Limpiar justo antes de que Angular destruya el componente.

© JMA 2023. All rights reserved

ESTILOS

© JMA 2023. All rights reserved

Introducción

- Las aplicaciones Angular utilizan CSS estándar para establecer la estética. Angular puede asociar el estilo al componente, lo que permite un diseño más modular que las hojas de estilo regulares.
- Para cada componente Angular se puede definir no solo una plantilla HTML, sino también los estilos CSS que acompañan a esa plantilla, especificando los selectores, las reglas y las consultas de medios que se necesite.
- Los estilos especificados en los metadatos se aplican solo dentro de la plantilla de ese componente, no son heredados por ningún componente anidado dentro de la plantilla ni por ningún contenido proyectado en el componente.

© JMA 2023. All rights reserved

Modularidad de estilo

- Se pueden usar los nombres y selectores de clases de CSS que tengan más sentido en el contexto de cada componente.
- Los nombres de clase y los selectores son locales para el componente y no colisionan con las clases y los selectores utilizados en otras partes de la aplicación.
- Los cambios en los estilos de otras partes de la aplicación no afectan los estilos del componente.
- Se puede ubicar conjuntamente el código CSS de cada componente con el código de TypeScript y HTML del componente, lo que conduce a una estructura de proyecto prolija y ordenada.
- Se puede cambiar o eliminar el código CSS del componente sin buscar en toda la aplicación para encontrar dónde se usa el código.

© JMA 2023. All rights reserved

Selectores especiales

- `:host` selector de pseudoclases para el elemento que aloja al componente. No se puede llegar al elemento `host` desde el interior del componente con otros selectores porque no forma parte de la propia plantilla del componente dado que está en la plantilla de un componente anfitrión.

```
:host { border: 1px solid black; }  
:host(.active) { border-width: 3px; }
```
- `:host-context()` selector que busca una clase CSS en cualquier antecesor del elemento `host` del componente, hasta la raíz del documento, solo es útil cuando se combina con otro selector para aplicar estilos basados en alguna condición externa al componente (si está contenido dentro de un elemento con determinada clase).

```
:host-context(.theme-light) h2 {  
  background-color: #eef;  
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Agregar estilos a un componente

- Estilos en los metadatos de los componentes

```
styles: ['h1 { font-weight: normal; }']
```
- Archivos de estilo en los metadatos de los componentes

```
styleUrls: ['./my.component.css']
```
- Etiqueta `<style>` en la plantilla

```
template: `  
  <style>...</style>  
`
```
- Etiqueta `<link>` en la plantilla (el enlace debe ser relativo a la raíz de la aplicación)

```
template: `  
  <link rel="stylesheet" href="../assets/my.component.css">  
`
```
- También puede importar archivos CSS en los archivos CSS usando la regla `@import` del CSS estándar (la URL es relativa al archivo CSS en el que está importando: `@import './variables.css';`).

© JMA 2023. All rights reserved

Encapsulación

- Los estilos CSS de los componentes se encapsulan en la vista del componente y no afectan el resto de la aplicación.
- Para controlar cómo ocurre esta encapsulación por componente se puede establecer el modo de encapsulación en los metadatos del componente:

```
@Component({  
  styleUrls: ['./app.component.less'],  
  encapsulation: ViewEncapsulation.ShadowDom  
})
```
- Los modos de encapsulación disponibles son:
 - **ShadowDom**: la encapsulación de vista utiliza la implementación DOM nativa del sombreado del navegador (Shadow DOM) para adjuntar un DOM sombreado al elemento host del componente, y luego coloca la vista de componente dentro de esa sombra DOM. Los estilos del componente se incluyen dentro del DOM sombreado. (Requiere soporte nativo de los navegadores.)
 - **Emulated** (por defecto): la encapsulación de vista emula el comportamiento del DOM sombreado mediante el preprocesamiento (y cambio de nombre) del código CSS para aplicar efectivamente el CSS a la vista del componente.
 - **None**: no proporciona ningún tipo de encapsulación de estilo CSS, todos los estilos proporcionados del componente son aplicables a cualquier elemento HTML de la aplicación.

© JMA 2023. All rights reserved

Precedencia (de mayor a menor)

- Cuando hay varios enlaces al mismo nombre de clase o propiedad de estilo, Angular usa un conjunto de reglas de precedencia para resolver conflictos y determinar qué clases o estilos se aplican finalmente al elemento. Cuanto más específico sea, mayor será su precedencia.
 1. Enlaces de plantillas
 1. Enlace de propiedad (por ejemplo, `<div [class.foo]="hasFoo">` o `<div [style.color]="color">`)
 2. Enlace de mapa (por ejemplo, `<div [class]="classExpr">` o `<div [style]="styleExpr">`)
 3. Valor estático (por ejemplo, `<div class="foo">` o `<div style="color: blue">`)
 2. Enlaces de directivas anfitrionas
 1. Enlace de propiedad (por ejemplo, `host: {'[class.foo]': 'hasFoo'}` o `host: {'[style.color]': 'color'}`)
 2. Enlace de mapa (por ejemplo, `host: {'[class]': 'classExpr'}` o `host: {'[style]': 'styleExpr'}`)
 3. Valor estático (por ejemplo, `host: {'class': 'foo'}` o `host: {'style': 'color: blue'}`)
 3. Enlaces de componentes anfitriones
 1. Enlace de propiedad (por ejemplo, `host: {'[class.foo]': 'hasFoo'}` o `host: {'[style.color]': 'color'}`)
 2. Enlace de mapa (por ejemplo, `host: {'[class]': 'classExpr'}` o `host: {'[style]': 'styleExpr'}`)
 3. Valor estático (por ejemplo, `host: {'class': 'foo'}` o `host: {'style': 'color: blue'}`)

© JMA 2023. All rights reserved

Integración con preprocesadores CSS

- Si se está utilizando AngularCLI, se pueden escribir archivos de estilo en Sass, Less o Stylus y especificar los archivos en `@Component.styleUrls` con las extensiones adecuadas (`.scss`, `.less`, `.styl`):

```
@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.less']
})
...

```
- El proceso de compilación del CLI ejecutará el preprocesador de CSS pertinente. (v12) La opción de compilación `inlineStyleLanguage` permite definir el lenguaje de la hoja de estilo en los estilos en línea. Las opciones de idioma admitidas actualmente son CSS (predeterminado), Sass, SCSS y LESS.

© JMA 2023. All rights reserved

Novedades

- Angular v11.2 agregó soporte nativo para ejecutar TailwindCSS PostCSS con Angular CLI.
- Angular v12 introdujo la opción de usar Sass en línea en los componentes.
- Angular v12 también introdujo Critical CSS Inlining para ayudar a garantizar que las aplicaciones Angular entreguen las mejores métricas posibles de Core Web Vital (Para Google, son un factor SEO más a evaluar para medir la experiencia de usuario).
- Angular v13 eliminó el soporte para IE11, lo que hace posible que Angular adopte un estilo web moderno como CSS Grid, variables CSS (propiedades personalizadas) de CSS, CSS `calc()`, `::hover` y más.

© JMA 2023. All rights reserved

Configuración

- Se puede establecer como se generan por defecto los componentes:

```
"schematics": {
  "@schematics/angular:component": {
    "inlineTemplate": true,
    "inlineStyleLanguage": "scss",
    "viewEncapsulation": "Emulated | ShadowDom | None"
    "style": "css | less | scss | styl "
  }
},
:
"options": {
  "styles": [
    "src/styles.less"
  ],
```

© JMA 2023. All rights reserved

PLANTILLAS

© JMA 2023. All rights reserved

Plantillas

- En Angular, las plantillas se escriben en HTML (y SVG a partir de la versión 8) añadiéndole elementos y atributos específicos Angular.
- Angular combina la plantilla con la información y funcionalidad de la clase del componente para crear la vista dinámica que el usuario visualiza en el navegador.
- Casi toda las etiquetas del body HTML son válidas en las plantillas. La excepción principal es `<script>` que está prohibida para evitar el riesgo de ataques de inyección de secuencia de comandos.
- El vocabulario HTML se amplía en las plantillas con componentes y directivas que aparecen con la notación de las etiquetas y los atributos.
- La interpolación permite introducir marcadores y pipes.
- A partir de la versión 16 se da soporte a las etiquetas con autocierre.

© JMA 2023. All rights reserved

Interpolación

- Los marcadores Angular son expresiones similares a las de JavaScript que se colocan entre llaves dobles. Aceptan valores vinculados e invocación de funciones.
`{{expresión}}`
- Una expresión de plantilla produce un valor. Angular ejecuta la expresión y asigna el resultado a una propiedad de un objetivo vinculado; el objetivo podría ser un elemento HTML, un componente o una directiva.
- Las expresiones Angular son similares a las de JavaScript con las siguientes diferencias:
 - El contexto en Angular es la instancia del componente y la propia plantilla.
 - Están prohibidas las expresiones que tienen o promueven efectos secundarios, incluyendo: asignaciones (`=`, `+=`, `...`), `new`, operadores de incremento y decremento (`++` y `--`), y el encadenamiento expresiones con `;` o `,`
 - No hay soporte para los operadores binarios `|` y `&`
 - `|` y `?` son operadores de expresión con significado propio en Angular.
- Estas limitaciones se pueden salvar creando un método (función) en el componente que obtenga el resultado para ser llamado desde la expresión.
- Se puede utilizar Pipes en las expresiones para dar formato a los datos o transformarlos antes de mostrar el resultado.

© JMA 2023. All rights reserved

Directrices de las expresiones

- **Sin efectos secundarios visibles:** Una expresión de plantilla no debe cambiar ningún estado de aplicación que no sea el valor de la propiedad de destino.
- **Ejecución rápida:** Angular ejecuta expresiones de plantilla después de cada ciclo de detección de cambios. Las expresiones deben finalizar rápidamente o la experiencia del usuario se puede deteriorar, especialmente en los dispositivos más lentos. Se deben cachear los cálculos mas costosos.
- **Simplicidad:** Aunque es posible escribir expresiones bastante complejas, se deben evitar. Por norma deberían ser el nombre de una propiedad o una llamada a un método, para no invadir las responsabilidades de la capa de negocio.
- **Idempotencia:** Una expresión idempotente siempre devuelve exactamente el mismo resultado hasta que cambia uno de sus valores dependientes: están libres de efectos secundarios y mejoran el rendimiento de detección de cambios de Angular.

© JMA 2023. All rights reserved

Operador de navegación segura ?.

- El operador de navegación segura ?. es una forma fluida y conveniente para protegerse de los valores nulos o no definidos en las rutas de invocación de las propiedades. Si se invoca una propiedad de un objeto cuya referencia es nula JavaScript lanza un error de referencia nula y lo mismo ocurre Angular.
- Si title es null o undefined la siguiente interpolación
The title is {{title}}
sustituye el marcador por una cadena vacía sin dar error.
- Si obj es null o undefined la siguiente interpolación
The title is {{obj.title}}
lanza un error de referencia nula.
- Para evitar el error sustituyendo el marcador por una cadena vacía:
The title is {{obj?.title}}

© JMA 2023. All rights reserved

Operador de fusión nula ?? (v12).

- El operador de fusión nula (??) es una forma fluida y conveniente para suministrar un valor alternativo cuando el valor al que se aplica es nulo.
- En las plantillas, se puede usar la nueva sintaxis para simplificar condicionales complejos:

```
{{age! == null && age! == undefined ?  
  age : calculateAge ()}}
```
- Se convierte en:

```
{{ edad ?? calculateAge ()}}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Operador de aserción no nula !.

- A partir de Typescript 2.0, con `--strictNullChecks` puede aplicar la verificación estricta de nulos, que asegura que ninguna variable sea involuntariamente nula o indefinida al dejarla sin asignar o si se intenta asignar valores nulos o indefinidos si el tipo no lo permite valores nulos ni indefinidos. También da un error si no puede determinar si una variable será nula o indefinida en el tiempo de ejecución.
- Cuando el compilador de Angular convierte la plantilla en código TypeScript, el operador de aserción no nulo le dice al verificador de tipo de TypeScript que suspenda la verificación estricta de nulos para el marcador.

```
<p *ngIf="item">Color: {{item!.color}}</p>
```
- El operador de aserción no nula no protege contra nulo o indefinido, si `title` es `null` o `undefined` se produce un error.
- A veces, un marcador generará un error de tipo y no es posible o difícil especificar completamente el tipo. Para silenciar el error, se puede utilizar la función `$any` de conversión:

```
The title is {{$any(obj).title}}
```

© JMA 2023. All rights reserved

Operador de canalización (|)

- El resultado de una expresión puede requerir alguna transformación antes de estar listo para mostrarla en pantalla: mostrar un número como moneda, que el texto pase a mayúsculas o filtrar una lista y ordenarla.
- Los Pipes de Angular, anteriormente denominados filtros, son simples funciones que aceptan un valor de entrada y devuelven un valor transformado. Son fáciles de aplicar dentro de expresiones de plantilla, usando el operador tubería (|).
- Son una buena opción para las pequeñas transformaciones, dado que al ser encadenables un conjunto de transformaciones pequeñas pueden permitir una transformación compleja.
`<div>Birthdate: {{birthdate | date:'longDate' | uppercase}}</div>`
- Permiten el paso de parámetros, precedidos de :, para la particularización de la transformación.

© JMA 2023. All rights reserved

Pipes Predefinidos

- **number**: se aplica sobre números para limitar el nº máximo y mínimo de dígitos que se muestran de dicho número, también cambia al formato al idioma actual si lo soporta el navegador: `number[: {minIntegerDigits}.{minFractionDigits}-{maxFractionDigits}]`
`{{pi | number:'3.2-5'}}`
- **currency**: muestra un número con el símbolo de la moneda local y con el número de decimales correctos.
`{{ importe | currency }}` `{{ importe | currency:'EUR':'symbol':'4.2-2' }}`
- **percent**: muestra un número como un porcentaje.
`{{ ratio | percent }}` `{{ ratio | percent:'2.2-2' }}`
- **date**: se aplica sobre fechas para mostrar un formato concreto. Se puede expresar mediante marcadores (dd,MM,yyyy,HH,mm, ...) o formatos predefinidos (medium, short, fullDate, longDate, mediumDate, shortDate, mediumTime, shortTime):
`{{miFecha | date:'dd/MM/yyyy'}}`
Formato por defecto: `{ provide: DATE_PIPE_DEFAULT_OPTIONS, useValue: { dateFormat: 'dd/MMM/yy' } }`

© JMA 2023. All rights reserved

Pipes Predefinidos

- **lowercase**: transformará un String a minúsculas.
`<div>{{ nombre | lowercase }}</div>`
- **uppercase**: transformará un String a mayúsculas.
`<div>{{ nombre | uppercase }}</div>`
- **titlecase**: transformará un String a mayúsculas las iniciales.
`<div>{{ nombre | titlecase }}</div>`
- **slice**: extrae una subcadena, si se aplica a String, o un subconjunto de elementos, si se aplica a una lista. El índice inicial es obligatorio, el final es opcional. Los valores negativos toman como base la última posición.
`<div>Inicial: {{ nombre | slice:0:1 }}</div>`
`<div>Termina: {{ nombre | slice:-1 }}</div>`
`<li *ngFor="let n of list|slice:1:10">{{n}}`
- **keyvalue**: transforma un objetos en una colección de pares nombre-valor (key:value):
`<li *ngFor="let item of map | keyvalue">{{item.key}}: {{item.value}}`

© JMA 2023. All rights reserved

Pipes Predefinidos

- **i18nPlural**: transforma un valor numérico a una cadena que pluraliza el valor de acuerdo con un mapa (tipo valor:literal donde el valor se expresa como '=valor exacto' y 'other' para el resto) y las reglas de configuración regional.
`{{ messages.length | i18nPlural:({'=0': 'Sin mensajes.', '=1': 'Un mensaje.', '=2': 'Dos mensajes.', 'other': '# mensajes.'}) }}`
- **i18nSelect**: selector genérico que muestra la cadena asociada que coincide con el valor actual.
`{{ sexo | i18nSelect:({ 'M': 'invitalo', 'F': 'invitala', 'other': 'invitale' }) }}`
- **json**: convierte un objeto JavaScript en una cadena JSON, solo utilizado para depuración.

© JMA 2023. All rights reserved

Pipes Personalizados

- Crear un nuevo Pipe es casi tan sencillo como crear una función a la que se pasa un valor y devuelve el valor transformado.
- Para crear un pipe se crea una clase decorada con `@Pipe` que implemente el interfaz `PipeTransform`, y se registra en el `declarations` del módulo. El método `transform` es el encargado de la función de transformación.

```
import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';
@Pipe({
  name: 'ellipsis'
})
export class EllipsisPipe implements PipeTransform {
  transform(value: any, maxlen: number): any {
    return (!maxlen || maxlen < 2 || !value || value.length <= maxlen) ? value :
      (value.substr(0, maxlen - 1) + '\u2026');
  }
}
<div>{{ descripcion | ellipsis:100}}</div>
```

© JMA 2023. All rights reserved

Pipes impuros

- Angular busca cambios en los valores vinculados a los datos a través de un proceso de detección de cambios que se ejecuta después de cada evento DOM: pulsación de tecla, movimiento del mouse, tic del temporizador y respuesta del servidor. Esto podría ser costoso. Angular se esfuerza por reducir el costo siempre que sea posible y apropiado.
- Angular selecciona un algoritmo de detección de cambio más simple y más rápido cuando usa un pipe: solo cuando detecta un cambio puro en el valor de entrada, es decir, un cambio en un valor de entrada si es primitivo (String, Number, Boolean, Symbol) o una modificación en la referencia de objeto (Date, Array, Function, Object).
- Los pipes puros ignoran los cambios dentro de los objetos (compuestos). Los pipes impuros detectan los cambios durante cada ciclo de detección de cambio de componente.

```
@Pipe({
  pure: false
})
```

- La implementación de un pipe impuro requiere sumo cuidado dado que si la ejecución es costosa y de larga duración podría degradar la experiencia del usuario.

© JMA 2023. All rights reserved

Optimizar con Pipes puros

- Una función en una expresión de plantilla se invoca cada vez que se ejecuta la detección de cambios.
- Debido a esto, se considera mejor sustituir la llamada a la función en la expresión con un pipe puro que encapsula su lógica.
- La mejora en el rendimiento proviene del hecho de que Angular optimiza los pipes puros llamando a transform solo cuando cambian el valor al que se aplica o los parámetros adicionales que de la función de transformación. Si alguno de estos valores cambia, se vuelve a ejecutar el método transform del pipe.
- Se puede crear un pipe genérico que invoque a las funciones:

```
@Pipe({ name: 'exec' })
export class ExecPipe implements PipeTransform {
  transform(fn: Function, ...args: any[]): any { return fn(...args); }
}
```
- Para sustituir:
 - {{ calcula(a, b) }}
- Por:
 - {{ calcula | exec:a:b }}

© JMA 2023. All rights reserved

AsyncPipe

- El AsyncPipe (impuro) acepta un Promise o un Observable como entrada y se suscribe automáticamente a la entrada y devuelve los valores asíncronamente cuando son emitidos.
- El AsyncPipe es 'con estado', mantiene una suscripción a la entrada Observable y sigue entregando valores del Observable medida que llegan.
<li *ngFor="let item of dao.list() | async">

© JMA 2023. All rights reserved

Enlace de datos

- El enlace de datos automatiza, de una forma declarativa, la comunicación entre las etiquetas HTML de la plantilla y las propiedades y métodos del código del componente.
- La dirección y tipo del enlazado se puede expresar mediante símbolos envolventes (recomendado) o mediante prefijos.

Dirección de los datos	Sintaxis	Tipo de enlace
Unidireccional desde la fuente de datos hacia la plantilla	<code>{{expression}}</code> <code>[target] = "expression"</code> <code>bind-target = "expression"</code>	Interpolación Propiedad Atributo Class, Style
Unidireccional de la plantilla a la fuente de datos	<code>(target) = "statement"</code> <code>on-target = "statement"</code>	Evento
En ambos sentidos	<code>[(target)] = "expression"</code> <code>bindon-target = "expression"</code>	Bidireccional

© JMA 2023. All rights reserved

Atributo HTML vs Propiedad DOM

- Los atributos están definidos por el HTML y las propiedades se definen mediante el DOM (Document Object Model):
 - Hay atributos que tienen una correspondencia 1: 1 con propiedades (Ej.: id).
 - Algunos atributos no tienen una propiedad correspondiente (Ej.: colspan).
 - Algunas propiedades no tienen un atributo correspondiente (Ej.: textContent).
- El atributo HTML (tiempo de diseño) y la propiedad DOM (tiempo de ejecución) nunca son lo mismo, incluso cuando tienen el mismo nombre.
- Los valores de una propiedad pueden cambiar, mientras que el valor del atributo no puede cambiar una vez expresado (forma en la que está escrito el documento HTML).
- Los atributos pueden inicializar propiedades, siendo las propiedades las que luego pueden cambiar.
- La distinción entre ambos es fundamental para entender cómo funcionan los enlaces en Angular:
La vinculación se realiza sobre propiedades y eventos del DOM, no sobre atributos (solo son interpolables).

© JMA 2023. All rights reserved

Objetivo de un enlace de datos

Tipo	Objetivo	Ejemplos
Propiedad	Elemento	<code></code>
	Componentes	<code><item-detail [item]="currentItem" /></code>
	Directiva	<code><div [ngClass] = "{selected: isSelected}" /></code>
Evento	Elemento	<code><button (click) = "onSave()">Save</button></code>
	Componentes	<code><item-detail (delete)="deleteItem()" /></code>
	Directiva	<code><div (myClick)="clicked=\$event">click me</div></code>
Bidireccional	Componentes	<code><input [(ngModel)]="myName"></code>
Atributo	Interpolación	<code></code>
Atributo	attr	<code><button [attr.aria-label]="help">help</button></code>
Estilo	class	<code><div [class.special]="isSpecial">Special</div></code>
Estilo	style	<code><button [style.color] = "isSpecial ? 'red' : 'green'"></code>

© JMA 2023. All rights reserved

Vinculación

- Para permitir que un elemento de la página se haga visible o invisible en función de un valor del modelo.
`<input name="nombre" type="text" [hidden]="tieneNombre === false"/>`
- Para habilitar o deshabilitar un elemento de entrada de datos como un `<input>`, un `<select>` o un `<button>` en función de una condición.
`<input type="button" value="Send" [disabled]="!isValid"/>`
- Para vincular el contenido de la etiqueta en modo textual.
`<div>{{mensaje}}</div>`
`<div [textContent]="mensaje"></div>`
- Para vincular el contenido de la etiqueta en modo HTML.
`<div [innerHTML]="mensaje"></div>`

© JMA 2023. All rights reserved

Eventos

- Invocación de un comando:
`<button (click)="onClickMe()">Click me!</button>`
- Invocación de un comando con parámetros:
`<button (click)="onClickMe(1,2)">Click me!</button>`
- Invocación de una expresión (no recomendable):
`<button (click)="numero=2; otra=dato;">Click me!</button>`
- El objeto `$event` encapsula la información relativa al evento:
 - Si se ha disparado con el método `emit` del `EventEmitter`, tendrá el tipo definido en el genérico.
 - Si es un evento del DOM, es un objeto de evento estándar del DOM.
- Invocación de un controlador de eventos:
`<input (keyup)="onKey($event)">`
`onKey(event:any) {`
 `this.values += event.target.value + ' | ';`
`}`

© JMA 2023. All rights reserved

Directivas

- Las directivas son marcas en los elementos de las plantilla que indican al Angular que debe asignar cierto comportamiento a dichos elementos o transformarlos según corresponda. Permiten añadir comportamiento dinámico al árbol DOM.
- La recomendación es que las directivas sea el único sitio donde se debería manipular el árbol DOM, para que entre dentro del ciclo de vida de compilación, binding y renderización del HTML.
- Los componentes y el nuevo sistema de enlazado han reducido enormemente la necesidad de directivas de versiones anteriores.
- Se clasifican en dos tipos:
 - directivas atributos que alteran la apariencia o el comportamiento de un elemento existente.
 - directivas estructurales que alteran el diseño mediante la adición, eliminación y sustitución de elementos (nodos) del DOM.

© JMA 2023. All rights reserved

ngNonBindable

- Para mostrar llaves en una plantilla y evitar los errores de compilación, es necesario una secuencia de escape:

```
<p>  
  Esto evita que se evalúe: {{{ 1 + 1 }}}  
</p>
```
- La directiva ngNonBindable desactiva la interpolación, las directivas y los enlaces en las plantillas para el contenido (elementos secundarios) del elemento host pero no afecta a la interpolación, las directivas y los enlaces del propio elemento host.

```
<p [hidden]="EstoSiSeEvalua" ngNonBindable>  
  Es no se evalúa: {{ 1 + 1 }}  
</p>
```

© JMA 2023. All rights reserved

ngPreserveWhitespace

- La eliminación de espacios en blanco (caracteres espacio, tabuladores, saltos de líneas, ..) puede reducir en gran medida el tamaño del código generado por AOT y acelerar la creación de vistas. A partir de Angular 6, el valor predeterminado para preserveWhitespaces es falso (se eliminan los espacios en blanco).
- De forma predeterminada, el compilador AOT elimina los espacios en blanco de la siguiente manera:
 - Recorta todos los espacios en blanco al principio y al final de una plantilla.
 - Elimina los nodos de texto con solo espacios en blanco.
 - Reemplaza una serie de caracteres de espacio en blanco en los nodos de texto con un solo espacio.
 - NO altera los nodos de texto dentro de las etiquetas HTML como <pre> o donde son significativos como en el contenido de <textarea>.
- La directiva ngPreserveWhitespace permite conservar los espacios en blanco en ciertos fragmentos de una plantilla.

```
<div ngPreserveWhitespace> </div>
```

© JMA 2023. All rights reserved

Estilos: ngStyle

- Mediante enlazado:

```
<div [style.background-color]="canSave ? 'cyan': 'grey'">
<div [style.font-size.em]="myFontSize">
```

- ngStyle permite gestionar el estilo dinámicamente:

```
setStyles() {
  let styles = {
    // CSS property names
    'font-style': this.canSave      ? 'italic' : 'normal',
    'font-weight': !this.isUnchanged ? 'bold'  : 'normal',
    'font-size':   this.isSpecial   ? '24px'   : '8px'
  };
  return styles;
}
<div [ngStyle]="setStyles()">
```

© JMA 2023. All rights reserved

Estilos: ngClass

- Mediante enlazado:

```
<div [class]="strClasesCss">
<div [class.remarcado]="isSpecial">
```

- ngClass simplifica el proceso cuando se manejan múltiples clases que aparecen y desaparecen:

```
– CSS
  .error { color:red; }
  .urgente { text-decoration: line-through; }
  .importante { font-weight: bold; }
– TS
  this.clasesCss={error:!this.isValid, urgente:this.isSpecial,
  importante:true }
– HTML
  <div [ngClass]="clasesCss">texto</div>
```

© JMA 2023. All rights reserved

Enlace bidireccional: ngModel

- Permite el enlace de datos bidireccional con los controles de formulario: input, textarea y select.
- Homogeniza los diferentes mecanismos para representar el valor en los diferentes controles: value, textcontent, checked, selected, ...
- La expresión de vinculación debe ser un atributo publico o una propiedad de la clase.
`<input [(ngModel)]="vm.nombre">`
- Antes de utilizar la directiva ngModel se debe importar FormsModule en el módulo principal:

```
import { FormsModule } from '@angular/forms';  
@NgModule({  
  imports: [ BrowserModule, FormsModule, // ...
```

© JMA 2023. All rights reserved

ngModelOptions

- ```
options: {
 name?: string;
 standalone?: boolean;
 updateOn?: FormHooks;
}
```
- name: una alternativa a establecer el atributo de nombre en el elemento de control de formulario mediante una cadena.
  - standalone: a true no se registrará con su formulario principal y actuará como si no estuviera en el formulario para añadir metac controles al formulario.  
`<input type="checkbox" [ngModel]="opciones" [ngModelOptions]="{standalone: true}">`  
¿Ver mas opciones?
  - updateOn : Define el evento en el que se validará el control y actualizará el valor del modelo. Por defecto 'change' pero también acepta 'blur' y 'submit'.

© JMA 2023. All rights reserved

## NgOptimizedImage [ngSrc]

- La métrica Largest Contentful Paint (LCP) o Despliegue del contenido más extenso es una métrica importante centrada en el usuario para medir la velocidad de carga percibida porque marca cuando es probable que el contenido principal de la página se haya cargado. Un LCP rápido ayuda a asegurar al usuario que el la página sea útil.
- NgOptimizedImage garantiza que la carga de imágenes se priorice (LCP) mediante: configuración automática del atributo fetchpriority en la etiqueta <img>, carga perezosa de imágenes no prioritarias por defecto y comprobar que hay una etiqueta <link rel="preconnect" ...> correspondiente en el encabezado del documento.
- Además, genera la URL de activos apropiados si se proporciona una función ImageLoader, genera automáticamente un srcset. Requiere que width y height estén configurados y advierte si se han configurado incorrectamente o si la imagen se distorsionará visualmente cuando se renderice.
- La directiva NgOptimizedImage está marcada como autónomo y se debe importar directamente (módulo o componente). Se aplica a <img> con ngSrc y dispone de propiedades adicionales como width, height, ngSrcset, sizes, loading y priority  
`<img ngSrc="graph.jpg" width="400" height="200" ngSrcset="100w, 200w" priority />`

© JMA 2023. All rights reserved

## Directivas condicionales: \*ngIf

- **\*ngIf**: determina que exista o no una etiqueta dependiendo de una condición.  
`<div *ngIf="condición">`
- Sintaxis if...else (v.4):  

```
<!-- if/else syntax example -->
<ng-template #forbidden>
 <p>Sorry, you are not allowed to read this content</p>
</ng-template>
<p *ngIf="isAuth; else forbidden;">
 <p>Some secret content</p>
</p>

<!-- if/then/else syntax example -->
<div *ngIf="isAuth; then authenticated; else forbidden;"></div>
<ng-template #authenticated>
 <p>Some secret content</p>
</ng-template>
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Directivas condicionales: ngSwitch

- **ngSwitch**: determina cual es la etiqueta que va a existir dependiendo de un valor. Esta directiva se complementa con las siguientes:
  - **\*ngSwitchCase**: Su valor es un literal o propiedad que se compara con el de la expresión del ngSwitch, si coinciden la etiqueta existirá.
  - **\*ngSwitchDefault**: Si no se cumple ninguna condición de los \*ngSwitchCase se muestra lo que tenga la directiva \*ngSwitchDefault.

```
<div [ngSwitch]="expresion">
 <div *ngSwitchCase="'A'">En valor hay una A</div>
 <div *ngSwitchCase="'B'">En valor hay una B</div>
 <div *ngSwitchDefault>Ni una A ni una B</div>
</div>
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Directivas condicionales: ngPlural (v2.4)

- Diseñada para la pluralización, selecciona una plantilla en función a un valor numérico:
  - **ngPluralCase**: Expresión valor (=valor exacto, 'other' para el resto), si coinciden la etiqueta existirá.

```
<div [ngPlural]="messages.length">
 <ng-template ngPluralCase="=0">Sin mensajes.</ng-template>
 <ng-template ngPluralCase="=1">{{messages[0].nombre}}</ng-template>
 <ng-template ngPluralCase="few">algunos</ng-template>
 <ng-template ngPluralCase="other">

 <li *ngFor="let message of messages">
 {{message.nombre}}

 </ng-template>
</div>
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Directiva iterativa: \*ngForOf

- Recorre una colección generando la etiqueta para cada uno de sus elementos.
- La cadena asignada a no es una expresión de plantilla. Es una microsintaxis, un pequeño lenguaje propio que Angular interpreta. Utiliza la sintaxis del foreach: "let item of colección".
- La palabra clave let permite crear una variable de entrada de plantilla.
- Otros posibles valores para las variables de entrada de plantilla son:
  - index: Un número que indica el nº de elementos (de 0 a n-1).
  - first / last: Vale true si es el primer o el último elemento del bucle.
  - even / odd : Vale true si es un elemento con \$index par o impar (0 es par).

```
<tr *ngFor="let p of provincias; let ind=index; let fondo=odd;"
 [style.background-color]="fondo ? 'LightBlue' : 'Lavender'">
 <td>{{ind}}</td>
 <td>{{p.id}}</td>
 <td>{{p.nombre}}</td>
</tr>
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Directiva iterativa: \*ngForOf

- Para rellenar un select (anteriormente ng-options):

```
<select [(ngModel)]="idProvincia" >
 <option value="">--Elige opción--</option>
 <option *ngFor="let p of provincias" [value]="p.id">{{p.nombre}}</option>
</select>
```
- ngFor por defecto controla los elementos de la lista usando la identidad del objeto. Si cambian las identidades de los datos, Angular automáticamente borrará todos los nodos DOM y los volverá a crear con los nuevos datos. Esto puede ser poco eficiente, un pequeño cambio en un elemento, un elemento eliminado o agregado puede desencadenar una cascada de manipulaciones de DOM. El seguimiento por identidad de objeto es una buena estrategia predeterminada porque Angular no tiene información sobre el objeto, por lo que no puede decir qué propiedad debe usar para el seguimiento.
- Se puede solucionar con una función que recibe el índice y el elemento, devolviendo la nueva identidad.

```
*ngFor="let p of provincias; let ind=index; trackBy: trackByFn" trackByFn(index, item)
 { return item ? item.id : undefined; }
```

© JMA 2023. All rights reserved



# ng-template

- El elemento `<ng-template>` define una plantilla que no se representa de forma predeterminada.
- Con `<ng-template>`, se puede definir el contenido de la plantilla que Angular solo representa cuando, ya sea directa o indirectamente, se le indica específicamente que lo haga, lo que permite definir fragmentos en la plantilla del componente y tener un control total sobre cómo y cuándo se muestra el contenido. Si se envuelve el contenido dentro de un `<ng-template>` sin indicarle a Angular que lo renderice, dicho contenido no aparecerá nunca en una página.
- Uno de los principales usos de `<ng-template>` es mantener el contenido de la plantilla que será utilizado por las directivas estructurales. Esas directivas pueden agregar y eliminar copias del contenido de la plantilla según su propia lógica.
- Las directivas `*ngFor`, `*ngIf` y `ngSwitch`, a nivel interno, se envuelven en una directiva `<ng-template>`.
- Se pueden implementar directamente sin el `*` cuando no exista un elemento donde aplicarlas:

```
<p>
 <ng-template ngFor let-provincia [ngForOf]="provincias" [ngForTrackBy]="trackByProvincias">
 {{provincia.nombre}}

 </ng-template>
</p>
```

© JMA 2023. All rights reserved

# ng-container (v.4)

- La directiva `<ng-container>` es un elemento de agrupación que proporciona un punto donde aplicar las directivas sin interferir con los estilos o el diseño porque Angular no la refleja en el DOM.
- Una parte del párrafo es condicional:  

```
<p>I turned the corner
 <ng-container *ngIf="element?.name "> and saw {{element.name}}. I waved</ng-container>
 and continued on my way.</p>
```
- No se desea mostrar todos los elemento como opciones:  

```
<select [(ngModel)]="idProvincia" >
 <option value="">--Elige opción--</option>
 <ng-container *ngFor="let p of provincias">
 <option *ngIf="idAutonomia === p.autonomia" [value]="p.id">{{p.nombre}}</option>
 </ng-container>
</select>
```

© JMA 2023. All rights reserved

## \*ngComponentOutlet

- Permite instanciar e insertar un componente en la vista actual, proporcionando un enfoque declarativo a la creación de componentes dinámicos.

```
<ng-container *ngComponentOutlet="componentTypeExpression;
injector: injectorExpression; content: contentNodesExpression; ngModuleFactory:
moduleFactory;"></ng-container>
```

– Se puede controlar el proceso de creación de componentes mediante los atributos opcionales:

- injector: inyector personalizado que sustituye al del contenedor componente actual.
- content: Contenido para transcluir dentro de componente dinámico.
- moduleFactory: permite la carga dinámica de otro módulo y, a continuación, cargar un componente de ese módulo.

- El componentTypeExpression es la clase del componente que debe ser expuesta desde el contexto:

```
<ng-container *ngComponentOutlet="componente"></ng-container>
@Component({
public componente: any = MyComponent;
```

© JMA 2023. All rights reserved

## ng-content

- La directiva <ng-content> es un elemento de transclusión (trasladar e incluir) del contenido de la etiqueta del componente a la plantilla (proyección).

```
<card [header]="Hola mundo">Este es el contenido a transcluir que puede contener otras etiquetas y
componentes</card>
```

```
@Component({
 selector: 'card',
 template: `
 <div class="card">
 <H1>{{ header }}</H1>
 <ng-content></ng-content>
 </div>`,
})
export class CardComponent {
 @Input() header: string = 'this is header';
```

© JMA 2023. All rights reserved

## ng-content

- `<ng-content>` acepta un atributo `select` que permite definir un selector CSS que indica el contenido que se muestra en la directiva.
- Con el uso del atributo `select` se puedan definir varios `ng-content`, uno por cada tipo de contenido.
- Selector asociado a un atributo de HTML:  
`<ng-content select="[titulo]"></ng-content>`
- Selector asociado a un class de CSS:  
`<ng-content select=".cuerpo"></ng-content>`
- Contenido:  
`<card [header]="Hola mundo">`  
    `<div titulo>Ejemplo</div>`  
    `<div class="cuerpo">Este es el contenido a transcluir que puede contener otras etiquetas y componentes</div>`  
`</card>`

© JMA 2023. All rights reserved

## Variables referencia de plantilla

- Una variable referencia de plantilla es una referencia a un elemento DOM o directiva dentro de una plantilla, similar al atributo ID de HTML pero sin las implicaciones funcionales del mismo.
- Pueden identificar tanto a elementos DOM nativos como a componentes Angular.
- Pueden ser utilizadas a lo largo de toda la plantilla por lo que no deben estar duplicadas.
- Los nombre se definen con el prefijo `#` o `ref-`, y se utilizan sin prefijo:  
`<input #phone placeholder="phone number">`  
`<button (click)="callPhone(phone.value)">Call</button>`  
`<input ref-fax placeholder="fax number">`  
`<button (click)="callFax(fax.value)">Fax</button>`
- Pueden tomar el valor de determinadas directivas:  
`<form #theForm="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit(theForm)">`  
    `<button type="submit" [disabled]="!theForm.form.valid">Submit</button>`  
`<input [(ngModel)]="elemento.firstName" #firstName="ngModel">`

© JMA 2023. All rights reserved

# SVG como plantillas

- Se pueden utilizar archivos SVG como plantillas de los componentes y usar directivas o enlaces al igual que con las plantillas HTML. Esto permite generar dinámicamente gráficos interactivos.

```
<svg width="100%" height="100vh">
 <g id="R1" transform="translate(250 250)">
 <ellipse rx="100" ry="0" opacity=".7" [attr.fill]="fillColor" (click)="changeColor()">
 <animate attributeName="cx" dur="8s" values="-20; 220; -20" repeatCount="indefinite" />
 <animate attributeName="ry" dur="3s" values="10; 60; 10" repeatCount="indefinite" />
 <animateTransform attributeName="transform" type="rotate" dur="7s" from="0" to="360"
repeatCount="indefinite" />
 </ellipse>
 </g>
 <use xlink:href="#R1" transform="rotate(72 390 150)" />
 <use xlink:href="#R1" transform="rotate(144 390 150)" />
 <use xlink:href="#R1" transform="rotate(216 390 150)" />
 <use xlink:href="#R1" transform="rotate(288 390 150)" />
</svg>
```

```
@Component({
 selector: 'app-grafico-svg',
 templateUrl: './grafico-svg.component.svg',
})
export default class GraficoSvgComponent {
 fillColor = 'rgb(255, 0, 0)';
 changeColor() {
 const r = Math.floor(Math.random() * 256);
 const g = Math.floor(Math.random() * 256);
 const b = Math.floor(Math.random() * 256);
 this.fillColor = `rgb(${r}, ${g}, ${b})`;
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## FORMULARIOS

© JMA 2023. All rights reserved

# Formularios

- Un formulario crea una experiencia de entrada de datos coherente, eficaz y convincente.
- Un formulario Angular coordina un conjunto de controles de usuario enlazados a datos bidireccionalmente, hace el seguimiento de los cambios, valida la entrada y presenta errores.
- Angular ofrece dos tecnologías para trabajar con formularios: formularios basados en plantillas y formularios reactivos. Pero divergen marcadamente en filosofía, estilo de programación y técnica. Incluso tienen sus propios módulos: `FormsModule` y `ReactiveFormsModule`.
- Como el API de gestión de formularios cuenta con su propio módulo, es necesario importar y referenciar en el módulo principal:

```
import { FormsModule } from '@angular/forms';
@NgModule({
 imports: [BrowserModule, FormsModule],
 // ...
})
export class AppModule { }
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Formularios basados en plantillas

- Los formularios basados en plantillas delegan en la declaración de la plantilla la definición del formulario y el enlazado de datos por lo que requieren un código mínimo.
- Se colocan los controles de formulario HTML (`<input>`, `<select>`, `<textarea>`) en la plantilla del componente y se enlazan a las propiedades del modelo de datos suministrado por el componente, utilizando directivas como `ngModel`.
- No es necesario crear objetos de control de formulario Angular en la clase del componente dado que las directivas Angular los crean automáticamente, utilizando la información de los enlaces de datos.
- No es necesario traspasar los datos del modelo a los controles y viceversa dado que Angular lo automatiza con la directiva `ngModel`. Angular actualiza el modelo de datos mutable con los cambios de usuario a medida que suceden.
- Aunque esto significa menos código en la clase de componente, los formularios basados en plantillas son asíncronos, lo que puede complicar el desarrollo en escenarios más avanzados.

© JMA 2023. All rights reserved

# Encapsulación

- Angular encapsula automáticamente cada formulario y sus controles en un heredero de `AbstractControl`. Expone una serie de propiedades para gestionar los cambios, la validación y los errores:
  - `pristine / dirty`: Booleanos que indican si el formulario o control no ha sido o ya ha sido modificado por el usuario.
  - `touched / untouched`: Booleanos que indican si el formulario o control ha sido o no tocado por el usuario.
  - `enabled / disabled`: Booleanos que indican si el formulario o control esta deshabilitado o habilitado.
  - `valid / invalid`: Booleanos que indican si el formulario o control es valido o invalido.
  - `pending` : Booleano que indica si la validación está pendiente.
  - `status`: `FormControlStatus`, cadena con el estado: 'VALID' | 'INVALID' | 'PENDING' | 'DISABLED'.
  - `errors`: Contiene como propiedades las validaciones que han fallado.
    - `hasError()` y `getError()` (v2.2): acceden a un error concreto.
  - `value`: valor del control

© JMA 2023. All rights reserved

# Avisos visuales

- Angular esta preparado para cambiar el estilo visual de los controles según su estado, utilizando class de CSS.
- Para personalizar el estilo (en la hojas de estilos):

```
.ng-valid[required], .ng-valid.required, .ng-pending {
 border-left: 5px solid #42A948; /* green */
}
.ng-invalid:not(form) {
 border-left: 5px solid #a94442; /* red */
}
```
- En caso de estar definidos Angular aplicará automáticamente los siguientes estilos:

Estado	Clase si es cierto	Clase si es falso	
El control ha sido visitado	ng-touched	ng-untouched	
El valor ha sido modificado	ng-dirty	ng-pristine	
El valor es válido	ng-valid	ng-invalid	ng-pending

© JMA 2023. All rights reserved

## Directivas

- **ngForm:** Permite crear variables referencia al formulario.  
`<form name="miForm" #miDOMForm>`  
`<form name="miForm" #miForm="ngForm">`  
`<button type="submit" [disabled]="miForm.invalid">`
- **ngModel:** Permite el enlazado bidireccional y la creación de variables referencia.  
`<input type="text" name="nombre" required [(ngModel)]="model.nombre" #nombre="ngModel">`  
`<div [hidden]="nombre.valid">Obligatorio</div>`  
`<input type="text" #miDOMElement>`  
`<input type="text" name="nombre" ngModel> <!-- Enlaza con el name del input -->`
- **ngModelGroup:** Permite crear variables referencia de un grupo de controles de formulario para validar el subgrupo del formulario en su conjunto.  
`<fieldset ngModelGroup="direccion" #direccionCtrl="ngModelGroup">`  
`<input name="calle" [(ngModel)]="direccion.calle" minlength="2">`  
`<input name="localidad" [(ngModel)]="direccion.localidad" required>`  
`</fieldset >`

© JMA 2023. All rights reserved

## Tipos de Validaciones

- **required:** el campo es requerido, aplicable a cualquier `<input>`, `<select>` o `<textarea>`, con la directiva `required` o `[required]` (vincula al modelo).  
`<input type="text" [(ngModel)]="model.nombre" name="nombre" required >`  
`<input type="text" [(ngModel)]="model.nombre" name="nombre"`  
`[required]="reqNombre" >`
- **min:** El campo numérico debe tener un valor mínimo (v12).
- **max:** El campo numérico debe tener un valor máximo (v12).
- **minlength:** El campo debe tener un nº mínimo de caracteres.
- **maxlength:** El campo debe tener un nº máximo de caracteres.
- **pattern:** El campo debe seguir una expresión regular, aplicable a `<input>` o a `<textarea>`.  
`<input type="text" [(ngModel)]="model.nombre" name="nombre" minlength="3"`  
`maxlength="50" pattern="/^[a-zA-Z]*$/" >`
- **email:** El campo debe tener el formato de un correo electrónico.  
`<input type="email" [(ngModel)]="model.correo" name="correo" email>`

© JMA 2023. All rights reserved

## Tipos de Validaciones

- Funciones de validación en Validators:
  - required
  - requiredTrue
  - minLength
  - maxLength
  - pattern
  - email
  - min: El campo debe tener un valor mínimo
  - max: El campo debe tener un valor máximo

© JMA 2023. All rights reserved

## Comprobando las validaciones

- valid e invalid indican a nivel global si pasa la validación. Para saber que validaciones han fallado, la colección errors dispone de una propiedad por cada tipo de validación.  
`nombre.errors?.required`  
`nombre.errors['pattern']`
- Si no hay validaciones o si se cumplen todas las validaciones, la propiedad errors es nula por lo que es necesario utilizar el operador de navegación segura (?.) para evitar problemas
- Las propiedades del objeto errors se denominan de la misma forma que la validación que ha fallado y suministran información complementaria.
- La comprobación de valid e invalid se puede realizar a nivel de control individual o de formulario completo pero de errors solo con controles individuales.
- Los métodos hasError y getError simplifican el acceso a los errores.
- Por defecto se marca con el atributo HTML novalidate en la etiqueta <form> y se evita que el navegador haga sus propias validaciones que choquen con las de Angular, para desactivar su inclusiva se utiliza la directiva ngNativeValidate.  
`<form name="miForm" ngNativeValidate >`

© JMA 2023. All rights reserved



## Notificación de errores

- Con la directiva `*ngIf` y con `[hidden]` se puede controlar cuando se muestran los mensajes de error.  
`<output class="error" [hidden]="!nombre.errors?.['maxlength']">El tamaño máximo debe ser 50</output>`  
`<output class="error" [hidden]="!nombre.hasError('required')">Es obligatorio</output>`
- Para utilizar la información suministrada por el error:  
`<output class="error" [hidden]="!nombre.hasError('minlength') ">El nombre debe tener como mínimo {{nombre.errors?.['minlength']?.requiredLength}} caracteres</output>`
- Para resumir en un mensaje varias causas de error:  
`<output class="error" [hidden]="!nombre.hasError('minlength') && !nombre.hasError('maxlength')">El nombre debe tener entre 3 y 50 letras</output>`
- Para no mostrar los mensajes desde el principio sin dar oportunidad al usuario a introducir los datos:  
`<output class="error" [hidden]="nombre.valid">`  
`{{nombre.hasError('required') ? "Es obligatorio. " : ""}}`  
`{{nombre.hasError('minlength') ? ("Como mínimo debe tener " + nombre.errors?.['minlength']?.requiredLength + " caracteres. ") : ""}}</output>`
- Para no mostrar los mensajes desde el principio sin dar oportunidad al usuario a introducir los datos:  
`<output class="error" [hidden]="nombre.valid || miForm.pristine" ...`

© JMA 2023. All rights reserved

## Notificación de errores

```
@Pipe({
 name: 'errormsg'
})
export class ErrorMessagePipe implements PipeTransform {
 transform(value: any, patternMsg?: string): string {
 if (!value) return ""
 let msg = "";
 for (const err in value) {
 switch (err) {
 case 'required': msg += 'Es obligatorio.'; break;
 case 'minlength': msg += 'Como mínimo debe tener ${value[err].requiredLength} caracteres.'; break;
 case 'maxlength': msg += 'Como máximo debe tener ${value[err].requiredLength} caracteres.'; break;
 case 'pattern': msg += (patternMsg ? patternMsg : 'El formato no es correcto') + ' '; break;
 case 'email': msg += 'El formato del correo electrónico no es correcto.'; break;
 case 'min': msg += 'El valor debe ser mayor o igual a ${value[err].min}.'; break;
 case 'max': msg += 'El valor debe ser inferior o igual a ${value[err].max}.'; break;
 default:
 if (typeof value[err] === 'string')
 msg += `${value[err]}${value[err].endsWith('.') ? '' : '.'}`;
 else if (typeof value[err].message === 'string')
 msg += `${value[err].message}${value[err].message.endsWith('.') ? '' : '.'}`;
 break;
 }
 }
 return msg.trim();
 }
}
```

`<output class="error" [hidden]="nombre.valid">{{nombre.errors | errormsg}}</output>`

© JMA 2023. All rights reserved

## Enviar formulario

- La propiedad disabled permite deshabilitar el botón de envío del formulario mientras no sea válido.

```
<button (click)="enviar()"
 [disabled]="miForm.invalid">Enviar</button>
```

- La directiva ngSubmit permite interceptar el evento de envío del formulario:

```
<form #miForm="ngForm" (ngSubmit)="onSubmit(miForm)">
 <input type="submit" [disabled]="miForm.invalid">Enviar</button>
onSubmit(miForm: NgForm) {
 if (miForm.valid && this.isValid(miForm.value)) {
 ...
 } else {
 alert("Hay datos inválidos");
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Consultas a la plantilla

- Los formularios basados en plantillas delegan la creación de sus controles de formulario y el enlazado en directivas, por lo que requieren un mínimo de código y acoplamiento entre plantilla y clase del componente.
- Se puede utilizar @ViewChild para obtener la primera etiqueta o directiva que coincida con el selector en la vista DOM. Si el DOM de la vista cambia y un nuevo hijo coincide con el selector, la propiedad se actualizará.
- Dado que los formularios basados en plantillas son asíncronos hay que controlar el ciclo de vida para evitar errores:

```
miForm: NgForm;
@ViewChild('miForm') currentForm: NgForm;

ngAfterViewChecked() {
 this.formChanged();
}
formChanged() {
 if (this.currentForm === this.miForm) { return; }
 this.miForm = this.currentForm;
 // ...
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Validaciones personalizadas

```
export function nifnieValidator(): ValidatorFn {
 return (control: AbstractControl): { [key: string]: any } | null => {
 if (!control.value) { return null; }
 const err = { nifnie: { invalidFormat: true, invalidChar: true, message: 'NIF o NIE invalido' } };
 if (/^((\d{1,8})|([X-Z]\d{7}))[TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE]$/i.test(control.value.toUpperCase())) {
 const charsValue: {[index: string]: string} = { X: '0', Y: '1', Z: '2' };
 const numberValue = +(control.value as string).slice(0, -1).replace(/[X,Y,Z]/g, char => charsValue[char]);
 err.nifnie.invalidFormat = false;
 return control.value.toUpperCase().endsWith('TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE'.charAt(numberValue % 23)) ? null : err;
 } else { return err; }
 };
}

@Directive({
 selector: '[nifnie][formControlName],[nifnie][formControl],[nifnie][ngModel]',
 providers: [{ provide: NG_VALIDATORS, useExisting: NIFNIEValidator, multi: true }]
})
export class NIFNIEValidator implements Validator {
 validate(control: AbstractControl): ValidationErrors | null {
 return nifnieValidator()(control);
 }
}

<input type="text" name="dni" [(ngModel)]="model.dni" #dni="ngModel" nifnie>
<div *ngIf="dni?.errors?.nifnie">No es un NIF valido.</div>
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Validaciones personalizadas

```
@Directive({
 selector: '[type][formControlName],[type][formControl],[type][ngModel]',
 providers: [
 { provide: NG_VALIDATORS, useExisting: forwardRef(() => TypeValidator), multi: true }
]
})
export class TypeValidator implements Validator {
 constructor(private elem: ElementRef) {}
 validate(control: AbstractControl): ValidationErrors | null {
 const valor = control.value;
 if (valor) {
 const dom = this.elem.nativeElement;
 if (dom.validity) { // dom.checkValidity();
 return (dom.validity.typeMismatch || dom.validity.stepMismatch) ? { 'type': dom.validationMessage } : null;
 }
 }
 return null;
 }
}

<input type="url" id="foto" name="foto" [(ngModel)]="elemento.foto" #foto="ngModel">
<output class="error" [hidden]="!foto.errors?.type">{{foto.errors.type}}</output>
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Validaciones personalizadas

```
export function equalsToValidator(cntrlBind?: AbstractControl): ValidatorFn {
 let subscribe: boolean = false;
 return (control: AbstractControl): ValidationErrors | null => {
 if (!subscribe && cntrlBind) {
 subscribe = true;
 cntrlBind.valueChanges.subscribe(() => { control.updateValueAndValidity(); });
 }
 return (!cntrlBind || control.value !== cntrlBind.value) ? { 'equalsTo': `${control.value} distinto de ${cntrlBind?.value}` } : null;
 }
}

@Directive({
 selector: '[equalsTo]', providers: [{ provide: NG_VALIDATORS, useExisting: forwardRef(() => EqualsToValidator), multi: true }],
})
export class EqualsToValidator implements Validator, OnChanges {
 @Input({alias: 'equalsTo', required: true }) cntrlBind?: NgModel
 private validator: ValidatorFn = () => null
 ngOnChanges(changes: SimpleChanges): void { this.validator = equalsToValidator(this.cntrlBind?.control) }
 validate(control: AbstractControl): ValidationErrors | null { return this.validator(control) }
}

<input type="password" ... #pwd="ngModel">
<input type="password" name="valPwd" id="valPwd" [(ngModel)]="valPwd" #valPwd="ngModel" equalsTo="pwd">
<div *ngIf="valPwd?.errors?.equalsTo">Las dos claves deben ser iguales.</div>
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Formularios Reactivos

- Los Formularios Reactivos facilitan un estilo reactivo de programación que favorece la gestión explícita de los datos que fluyen entre un modelo de datos (normalmente recuperado de un servidor) y un modelo de formulario orientado al UI que conserva los estados y valores de los controles HTML en la pantalla. Los formularios reactivos ofrecen la facilidad de usar patrones reactivos, pruebas y validación.
- Los formularios reactivos permiten crear un árbol de objetos Angular de control de formulario (AbstractControl) en la clase del componente y vincularlos a elementos de control de formulario nativos (DOM) en la plantilla de componente.
- Así mismo, permite crear y manipular objetos de control de formulario directamente en la clase de componente. Como la clase del componente tiene acceso inmediato tanto al modelo de datos como a la estructura de control de formulario, puede trasladar los valores del modelo de datos a los controles de formulario y retirar los valores modificados por el usuario.
- El componente puede observar los cambios en el estado del control en el formulario y reaccionar ante esos cambios.

© JMA 2023. All rights reserved

## Formularios Reactivos

- Una ventaja de trabajar directamente con objetos de control de formulario es que las actualizaciones de valores y las validaciones siempre son sincrónicas y bajo tu control. No encontrarás los problemas de tiempo que a veces plaga los formularios basados en plantillas. Las pruebas unitaria pueden ser más fáciles en los formularios reactivos al estar dirigidos por código.
- De acuerdo con el paradigma reactivo, el componente preserva la inmutabilidad del modelo de datos, tratándolo como una fuente pura de valores originales. En lugar de actualizar el modelo de datos directamente, la clase del componente extrae los cambios del usuario y los envía a un componente o servicio externo, que hace algo con ellos (como guardarlos) y devuelve un nuevo modelo de datos al componente que refleja el estado del modelo actualizado en el formulario.
- El uso de las directivas de formularios reactivos no requiere que se sigan todos los principios reactivos, pero facilita el enfoque de programación reactiva si se decide utilizarlo.

© JMA 2023. All rights reserved

## Formularios Reactivos

- Como el API de gestión de formularios cuenta con su propio módulo, es necesario importar y referenciar en el módulo principal:  

```
import { ReactiveFormsModule } from '@angular/forms';
@NgModule({
 imports: [BrowserModule, ReactiveFormsModule],
 // ...
})
export class AppModule { }
```
- Se pueden usar los dos paradigmas de formularios en la misma aplicación.
- La directiva `ngModel` no forma parte del `ReactiveFormsModule`, para poder utilizarla hay importar `FormsModule` y, dentro de un formulario reactivo, hay que acompañarla con:  

```
[ngModelOptions]="{standalone: true}"
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Clases esenciales

- **AbstractControl<>**: es la clase base abstracta para las tres clases concretas de control de formulario: FormControl, FormGroup y FormArray. Proporciona sus comportamientos y propiedades comunes, algunos son observables.
- **FormControl<>**: rastrea el valor y el estado de validez de un control de formulario individual. Corresponde a un control de formulario HTML, como un <input>, <select> o <textarea>.
- **FormGroup<>**: rastrea el valor y el estado de validez de un grupo de instancias de AbstractControl. Las propiedades del grupo incluyen sus controles hijos. El formulario en si es un FormGroup.
- **FormArray<>**: rastrea el valor y el estado de validez de una matriz indexada numéricamente de instancias de AbstractControl.
- **FormBuilder**: es un servicio que ayuda a generar un FormGroup mediante una estructura que reduce la complejidad, la repetición y el desorden al crearlos.

© JMA 2023. All rights reserved

## Creación del formulario

- Hay que definir en la clase del componente una propiedad publica de tipo FormGroup a la que se enlazará la plantilla.
- Para el modelo:  

```
model = { user: 'usuario', password: 'P@$$w0rd', roles: [{ role: 'Admin' }, { role: 'User' }] };
```
- Hay que definir los diferentes FormControl a los que se enlazarán los controles de la plantilla instanciándolos con el valor inicial y, opcionalmente, las validaciones:  

```
let pwd = new FormControl('P@$$w0rd', Validators.minLength(2));
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Creación del formulario

- Para instanciar el FormGroup pasando un array asociativo con el nombre del control con la instancia de FormControl y, opcionalmente, las validaciones conjuntas:  

```
const form = new FormGroup({
 password: new FormControl("", Validators.minLength(2)),
 passwordConfirm: new FormControl("", Validators.minLength(2)),
}, passwordMatchValidator);
```
- El FormGroup es una colección de AbstractControl que se puede gestionar dinámicamente con los métodos addControl, setControl y removeControl.

© JMA 2023. All rights reserved

## Sub formularios

- Un FormGroup puede contener otros FormGroup (sub formularios), que se pueden gestionar, validar y asignar individualmente:  

```
const form = new FormGroup({
 user: new FormControl(""),
 password: new FormGroup({
 passwordValue: new FormControl("", Validators.minLength(2)),
 passwordConfirm: new FormControl("", Validators.minLength(2)),
 }, passwordMatchValidator),
});
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Agregaciones

- Un FormGroup puede contener uno o varios arrays (indexados numéricamente) de FormControl o FormGroup para gestionar las relaciones 1 a N.
- Hay que crear una instancia de FormArray y agregar un FormGroup por cada uno de los N elementos.

```
const fa = new FormArray(this.model.roles.map(
 item => new FormGroup({ role: new FormControl(item.role, Validators.required) })
));
this.miForm = new FormGroup({
 user: new FormControl(""),
 password: // ...
 roles: fa
});
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Agregaciones

- Para añadir un nuevo elemento a la agregación:

```
addRole() {
 (this.miForm.get('roles') as FormArray).push(
 new FormGroup({ role: new FormControl("", Validators.required) })
);
}
```

- Para eliminar un elemento de la agregación:

```
deleteRole(ind: number) {
 (this.miForm.get('roles') as FormArray).removeAt(ind);
}
```

© JMA 2023. All rights reserved



# Validaciones

- La clase Validators expone las validaciones predefinidas en Angular y se pueden crear funciones de validación propias.
- Las validaciones se establecen cuando se instancian los FormControl o FormGroup. En caso de múltiples validaciones se suministra una array de validaciones:

```
this.miForm = new FormGroup({
 user: new FormControl("", [Validators.required, Validators.minLength(2),
 Validators.maxLength(20)]),
 password: new FormGroup({...}, passwordMatchValidator);
 roles: fa
});
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Validaciones personalizadas

- Para crear una validación personalizada se crea una factoría (función que devuelve una función) que recibe un número arbitrario de parámetros y devuelve una función de validación configurada (función que se invocará en las validaciones). La firma de la función de validación devuelta es:
  - (control: AbstractControl): { [key: string]: any } | ValidationErrors | null
- La función recibe el AbstractControl al que se aplica la validación, usando la propiedad control.value se accede al valor a validar. No puede recibir más argumentos pero puede utilizar los parámetros de la factoría vía clausura.
- Devuelve un valor nulo si el valor del control es válido o un objeto de error de validación. El objeto de error de validación normalmente tiene una propiedad cuyo nombre es la clave de validación y cuyo valor no debe ser falsy y puede ser escalar o un diccionario arbitrario de valores que se pueden insertar en un mensaje de error. El resultado se mezcla con los resultados del resto de validaciones en la colección AbstractControl.errors, donde las claves sirven para identificar los errores producidos. Por convenio el valor vacío del control se considera siempre válido para combinar con required cuando no lo sea.
- Los validadores asíncronos deben devolver una promesa u observable que luego emita el nulo u objeto de error de validación. En el caso de un observable, el observable debe completarse, momento en el que el formulario utiliza el último valor emitido para la validación.

© JMA 2023. All rights reserved

## Validaciones personalizadas

- Para un FormControl (por convenio: sin valor se considera valido salvo en required):

```
export function naturalNumberValidator(): ValidatorFn {
 return (control: AbstractControl): ValidationErrors | null => {
 return (!control.value || /^[1-9]\d*$/.test(control.value)) ? null : { naturalNumber: { valid: false } };
 };
}
```
- Para un FormGroup:

```
export const passwordMatchValidator: ValidatorFn = (control: AbstractControl): ValidationErrors | null => {
 const pwdOrg = control.get('passwordValue');
 const pwdCopy = control.get('passwordConfirm');
 return pwdOrg && pwdCopy && pwdOrg.value === pwdCopy.value ? null : { passwordMatchValidator: true };
};
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Enlace de datos

- Según el paradigma reactivo, el componente preserva la inmutabilidad del modelo de datos, por lo que es necesario traspasar manualmente los datos del modelo a los controles y viceversa.
- Con los setValue y patchValue se pasan los datos hacia el formulario. El método setValue comprueba minuciosamente el objeto de datos antes de asignar cualquier valor de control de formulario. No aceptará un objeto de datos que no coincida con la estructura FormGroup o falte valores para cualquier control en el grupo. patchValue permite actualizaciones parciales y tiene más flexibilidad para hacer frente a datos divergentes y fallará en silencio.

```
this.miForm.setValue(this.modelo);
this.miForm.get('user').setValue(this.modelo.user);
```
- Para recuperar los datos del formulario se dispone de la propiedad value:

```
aux = this.miForm.value;
this.modelo.user = this.miForm.get('user').value;
```
- Para borrar los datos del formulario o control:

```
this.miForm.reset();
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Enlace de datos

- Para modificar el estado de un FormGroup o FormControl:

```
const control = miForm.get('user')
control.markAsTouched();
control.markAsUntouched();
control.markAsDirty();
control.markAsPristine();
```

- Para cambiar los validadores:

```
const validators: ValidatorFn[] = [...];
this.miForm.setValidators(validators);
this.miForm.get('user').setValidators(validators);
```

- Para borrar los validadores del formulario o control:

```
this.miForm.clearValidators();
this.miForm.get('user').clearValidators();
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Detección de cambios

- Los herederos de AbstractControl exponen Observables, a través de valueChanges y statusChanges, que permiten suscripciones que detectan los cambios en el formulario y sus controles.

- Para un formulario o FormGroup:

```
this.miForm.valueChanges
 .subscribe(data => {
 // data: datos actuales del formulario
 });
```

- Para un FormControl:

```
this.miForm.get('user')?.valueChanges
 .subscribe(data => {
 // data: datos actuales del control
 });
```

© JMA 2023. All rights reserved

# FormBuilder

- El servicio FormBuilder facilita la creación de los formularios. Es necesario inyectarlo.

```
constructor(protected fb: FormBuilder) {}
```

- Mediante una estructura se crea el formulario:

```
this.miForm = this.fb.group({
 user: [this.model.user, [Validators.required, Validators.minLength(2),
 Validators.maxLength(20)]],
 password: this.fb.group({
 passwordValue: [this.model.password, Validators.minLength(2)],
 passwordConfirm: "",
 }, { validator: passwordMatchValidator }),
 roles: this.fb.array(this.model.roles.map(item => this.fb.group({ role: [item.role,
 Validators.required] })))
});
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Directivas

- **formGroup**: para vincular la propiedad formulario al formulario.

```
<form [formGroup]="miForm" >
```

- **formGroupName**: establece una etiqueta contenedora para un subformulario (FormGroup dentro de otro FormGroup).

```
<div formGroupName="password" >
```

- **formControlName**: para vincular `<input>`, `<select>` o `<textarea>` a su correspondiente FormControl. Debe estar correctamente anidado dentro de su FormGroup o formControlName.

```
<input type="password" formControlName="passwordValue" >
```

- **formArrayName**: establece una etiqueta contenedora para un array de FormGroup. Se crea un formGroupName con el valor del índice del array.

```
<div formArrayName="roles">
```

```
 <div *ngFor="let row of elementoForm.get('roles').controls; let i=index" [formGroupName]="i" >
```

```
 <input type="text" formControlName="role" >
```

```
</div></div>
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Mostrar errores

- Errores en los controles del formulario:  

```
<!-- null || true -->
<output class="errorMsg" [hidden]="!miForm?.controls['user'].errors?.required">Es obligatorio.</output>
<output class="errorMsg" [hidden]="!miForm?.get('user')?.errors?.required">Es obligatorio.</output>
<!-- false || true -->
<output class="errorMsg" [hidden]="!miForm.hasError('required', 'user')">Es obligatorio.</output>
```
- Errores en los controles de sub formularios:  

```
{{miForm?.get('password')?.get('passwordValue')?.errors | json}}
{{miForm?.get(['password', 'passwordValue'])?.errors | json}}
```
- Errores en las validaciones del FormGroup:  

```
{{miForm?.get('password')?.errors | json}}
```
- Errores en los elementos de un FormArray:  

```
<ul *ngFor="let row of miForm.get('roles').controls ... ">
 {{row?.get('role')?.errors | json}}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Plantilla (I)

```
<form [formGroup]="miForm">
 <label>User: <input type="text" formControlName="user" ></label>
 {{miForm?.get('user')?.errors | json}}
 <fieldset formGroupName="password" >
 <label>Password: <input type="password"
 formControlName="passwordValue" ></label>
 {{miForm?.get('password')?.get('passwordValue')?.errors | json}}
 <label>Confirm Password: <input type="password"
 formControlName="passwordConfirm" ></label>
 </fieldset>
 {{miForm?.get('password')?.errors | json}}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Plantilla (II)

```
<div formArrayName="roles">
 <h4>Roles</h4><button (click)="addRole()">Add Role</button>
 <ul *ngFor="let row of $any(miForm.get('roles')).controls; let i=index"
 [formGroupName]="i">
 {{i + 1}}: <input type="text" formControlName="role">
 {{row?.get('role')?.errors | json}}
 <button (click)="deleteRole(i)">Delete</button>

</div>
<button (click)="send()">Send</button>
</form>{{ miForm.value | json }}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Comprobación estricta de tipos

- En las versiones anteriores de Angular Reactive Forms el valor emitido por el formulario era de tipo any, el marco no tenía mucha información disponible sobre los tipos de cada control de formulario por lo que no disponía de seguridad de tipos (comprobación estricta de tipos).
- Pero a partir de Angular 14 y en adelante, Angular ha agregado la seguridad de tipos completa integrada a Reactive Forms, lo que significa que se pueden recibir mensajes de error útiles y permite el autocompletado cuando se trabaja con valores de formulario.
- Se han reemplazado las clases FormControl, FormGroup y FormArray por sus versiones genéricas que permiten establecer explícitamente o inferir el tipo del valor de inicialización.
- Han aparecido las versiones UntypedFormControl, UntypedFormGroup y UntypedFormArray sin tipo (tipo any).
- Todos los FormControl permiten la nulabilidad salvo que se utilice en el constructor la opción {nullable: true}, en cuyo caso .reset restablece a su valor inicial en lugar de null.
- En los FormArray, el parámetro de tipo corresponde al tipo de cada control interno. Si se desea tener varios tipos de elementos diferentes se debe usar un UntypedFormArray.

© JMA 2023. All rights reserved

## Comprobación estricta de tipos

- Algunos FormGroup (grupos dinámicos) tienen controles que pueden o no estar presentes, que se pueden agregar y eliminar en tiempo de ejecución. En estos casos se debe definir un interface o tipo usando campos opcionales con las claves. Las operaciones `.addControl` y `.removeControl` están restringidas a los opcionales.
- Cuando las claves no se conocen de antemano, la clase `FormRecord` permite añadirlos dinámicamente siempre que todos los controles sean del mismo tipo.

```
const addresses = new FormRecord<FormControl<string | null>>({});
addresses.addControl('Andrew', new FormControl('2340 Folsom St'));
```
- Si se necesita un FormGroup que sea tanto dinámico (abierto) como heterogéneo (los controles son de diferentes tipos) solo se puede usar `UntypedFormGroup`.
- La clase `FormBuilder` agrega los controles como nullable. Se ha añadido `.nullable` como una forma abreviada de especificar `{nullable: true}` en cada control y eliminar un texto repetitivo significativo de formularios grandes que no aceptan valores `NULL`.
- También se puede inyectar como servicio usando el nombre `NullableFormBuilder`.

© JMA 2023. All rights reserved

## Sincronismo

- Los formularios reactivos son síncronos y los formularios basados en plantillas son asíncronos.
- En los formularios reactivos, se crea el árbol de control de formulario completo en el código. Se puede actualizar inmediatamente un valor o profundizar a través de los descendientes del formulario principal porque todos los controles están siempre disponibles.
- Los formularios basados en plantillas delegan la creación de sus controles de formulario en directivas. Para evitar errores "changed after checked", estas directivas tardan más de un ciclo en construir todo el árbol de control. Esto significa que debe esperar una señal antes de manipular cualquiera de los controles de la clase de componente.
- Por ejemplo, si inyecta el control de formulario con una petición `@ViewChild (NgForm)` y se examina en el `ngAfterViewInit`, no tendrá hijos. Se tendrá que esperar, utilizando `setTimeout`, antes de extraer un valor de un control, validar o establecerle un nuevo valor.
- La asincronía de los formularios basados en plantillas también complica las pruebas unitarias. Se debe colocar el bloque de prueba en `waitForAsync()` o en `fakeAsync()` para evitar buscar valores aún no disponibles en el formulario. Con los formularios reactivos, todo está disponible tal y como se espera que sea.

© JMA 2023. All rights reserved

---

REpresentational State Transfer

## SERVICIOS RESTFUL

---

© JMA 2023. All rights reserved

## REST (REpresentational State Transfer)

- Un **estilo de arquitectura** para desarrollar aplicaciones web distribuidas que se basa en el uso del protocolo HTTP e Hypermedia.
- Definido en el 2000 por Roy Fielding, para no reinventar la rueda, se basa en aprovechar lo que ya estaba definido en el HTTP pero que no se utilizaba.
- El HTTP ya define 8 métodos (algunas veces referidos como "verbos") que indica la acción que desea que se efectúe sobre el recurso identificado:
  - HEAD, GET, POST, PUT, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT
- El HTTP permite en el encabezado transmitir la información de comportamiento:
  - Accept, Content-type, Response (códigos de estado), Authorization, Cache-control, ...

---

© JMA 2023. All rights reserved



# Objetivos de los servicios REST

---

- Desacoplar el cliente del backend
  - Mayor escalabilidad
    - Sin estado en el backend.
  - Separación de problemas
  - División de responsabilidades
  - API uniforme para todos los clientes
    - Disponer de una interfaz uniforme (basada en URIs)
- 

© JMA 2023. All rights reserved

## Uso de la cabecera

---

- **Request:** Método /uri?parámetros
    - GET: Recupera el recurso
      - Todos: Sin parámetros
      - Uno: Con parámetros
    - POST: Crea un nuevo recurso
    - PUT: Edita el recurso
    - DELETE: Elimina el recurso
  - **Accept:** Indica al servidor el formato o posibles formatos esperados, utilizando MIME.
  - **Content-type:** Indica en que formato está codificado el cuerpo, utilizando MIME
  - **Response:** Código de estado con el que el servidor informa del resultado de la petición.
- 

© JMA 2023. All rights reserved

# Peticiones

- Request: GET /users
  - Response: 200
  - content-type:application/json
- Request: GET /users/11
  - Response: 200
  - content-type:application/json
- Request: POST /users
  - Response: 201 Created
  - content-type:application/json
  - body
- Request: PUT /users/11
  - Response: 200
  - content-type:application/json
  - body
- Request: DELETE /users/11
  - Response: 204 No Content

*Fake Online REST API for Testing and Prototyping*  
<https://jsonplaceholder.typicode.com/>

© JMA 2023. All rights reserved

# Richardson Maturity Model

<http://www.crummy.com/writing/speaking/2008-QCon/act3.html>

- # Nivel 1 (Pobre): Se usan URIs para identificar recursos:
  - Se debe identificar un recurso  
/invoices/?page=2 → /invoices/page/2
  - Se construyen con nombres nunca con verbos  
/getUser/{id} → /users/{id}/  
/users/{id}/edit/login → users/{id}/access-token
  - Deberían tener una estructura jerárquica  
/invoices/user/{id} → /user/{id}/invoices
- # Nivel 2 (Medio): Se usa el protocolo HTTP adecuadamente
- # Nivel 3 (Óptimo): Se implementa hypermedia.

© JMA 2023. All rights reserved

# Hypermedia

- Se basa en la idea de enlazar recursos: propiedades que son enlaces a otros recursos.
- Para que sea útil, el cliente debe saber que en la respuesta hay contenido hypermedia.
- En content-type es clave para esto
  - Un tipo genérico no aporta nada:  
Content-Type: text/xml
  - Se pueden crear tipos propios  
Content-Type: application/servicio+xml

© JMA 2023. All rights reserved

## JSON Hypertext Application Language

- RFC4627 <http://tools.ietf.org/html/draft-kelly-json-hal-00>
- Content-Type: application/hal+json

```
{
 "_links": {
 "self": {"href": "/orders/523" },
 "warehouse": {"href": "/warehouse/56" },
 "invoice": {"href": "/invoices/873"}
 },
 "currency": "USD"
 , "status": "shipped"
 , "total": 10.20
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Patrón Agregado (Aggregate)

- Una Agregación es un grupo de objetos asociados que deben tratarse como una unidad a la hora de manipular sus datos.
- El patrón Agregado es ampliamente utilizado en los modelos de datos basados en Diseños Orientados al Dominio (DDD).
- Proporciona un forma de encapsular nuestras entidades y los accesos y relaciones que se establecen entre las mismas de manera que se simplifique la complejidad del sistema en la medida de lo posible.
- Cada Agregación cuenta con una Entidad Raíz (root) y una Frontera (boundary):
  - La Entidad Raíz es una Entidad contenida en la Agregación de la que colgarán el resto de entidades del agregado y será el único punto de entrada a la Agregación.
  - La Frontera define qué está dentro de la Agregación y qué no.
- La Agregación es la unidad de persistencia, se recupera toda y se almacena toda.

© JMA 2023. All rights reserved

## ACCESO AL SERVIDOR

© JMA 2023. All rights reserved

# RxJS

- La Programación Reactiva (o Reactive Programming) es un paradigma de programación asíncrono relacionado con los flujos de datos y la propagación de los cambios. Estos flujos se pueden observar y reaccionar en consecuencia.
- Reactive Extension for JavaScript (RxJS) es una biblioteca para implementar programación reactiva utilizando observables que facilita la composición de flujos de datos asíncronos o basados en eventos.
- Un Observable es un mecanismo creado para representar los flujos de datos que, cada vez que cambian los datos, informa de los cambios producidos. Los Observables se basan en dos patrones de programación bien conocidos como son el patrón “Observer” y el patrón “Iterator”.
- Un Observador o suscriptor esta interesado en enterarse de los cambios que se producen en un flujo de datos.
- Los observadores se subscriben a los Observables para recibir notificaciones de los cambios. Un Observable puede tener tantos suscriptores como sean necesario.

© JMA 2023. All rights reserved

# RxJS

- Para hacerlo simple, podríamos decir que un Observable es un objeto que guarda un valor y que emite un evento a todos sus suscriptores cada vez que ese valor se actualiza.
- En palabras de la RxJS, un Observable es un conjunto de valores a lo largo de cualquier intervalo de tiempo.
- La librería RxJS aporta un amplio conjunto de recursos para la creación de Observables sobre diversas fuentes de datos, además de varios operadores para transformar los resultados de los Observables como:
  - el operador map (equivalente al método map de los arrays JS para manipular cada elemento del array),
  - el operador debounce para ignorar eventos demasiado seguidos,
  - el operador merge para combinar los eventos de 2 o más observables en uno...

<https://github.com/Reactive-Extensions/RxJS>

© JMA 2023. All rights reserved

## Servicio HttpClient (v 4.3)

- El servicio HttpClient permite hacer peticiones AJAX al servidor.
- Encapsula el objeto XMLHttpRequest (Level 2), pero está integrado con Angular como un servicio (con todas las ventajas de ellos conlleva) y notifica a Angular que ha habido un cambio en el modelo de JavaScript y actualiza la vista y el resto de dependencias adecuadamente.
- El HttpClient es un servicio opcional y no es parte del núcleo Angular. Es parte de la biblioteca @angular/common/http, con su propio módulo.
- Hay que importar lo que se necesita de él en el módulo principal como se haría con cualquier otro modulo Angular. No es necesario registrar el proveedor.

```
import { HttpClientModule, HttpClientJsonpModule } from '@angular/common/http';
@NgModule({
 imports: [HttpModule, HttpClientJsonpModule, // ...
], // ...
})
export class AppModule { }
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Características (v 4.3)

- Atajos a los verbos HTTP con parámetros mínimos.
- Respuestas tipadas.
- Acceso al cuerpo de respuesta síncrono y automatizado, incluido el soporte para cuerpos de tipo JSON.
- JSON como valor predeterminado, ya no necesita ser analizado explícitamente.
- Los interceptores permiten que la lógica de middleware sea insertada en el flujo.
- Objetos de petición/respuesta inmutables
- Eventos de progreso para la carga y descarga de la solicitud.
- Protección ante XSRF

© JMA 2023. All rights reserved

# Servicio HttpClient

- **Método general:**  
`request(first: string | HttpRequest<any>, url?: string, options: {...}): Observable<any>`
- **Atajos:**  
`get(url: string, options: {...}): Observable<any>`  
`post(url: string, body: any, options: {...}): Observable<any>`  
`put(url: string, body: any, options: {...}): Observable<any>`  
`delete(url: string, options: {...}): Observable<any>`  
`patch(url: string, body: any, options: {...}): Observable<any>`  
`head(url: string, options: {...}): Observable<any>`  
`options(url: string, options: {...}): Observable<any>`  
`jsonp<T>(url: string, callbackParam: string): Observable<T>`

© JMA 2023. All rights reserved

## Opciones adicionales

- **headers:** Colección de cabeceras que acompañan la solicitud
- **params:** Colección de pares nombre/valor del QueryString
- **body:** Para peticiones POST o PUT
- **context:** Contexto compartido y mutable que pueden usar los interceptores
- **withCredentials:** true si debe enviarse las credenciales (cookies).
- **reportProgress:** true activa el seguimiento de eventos de progreso
- **responseType:** 'arraybuffer' | 'blob' | 'json' | 'text',
- **observe:** 'body' | 'events' | 'response'

© JMA 2023. All rights reserved

## Peticiones al servidor

- Solicitar datos al servidor:

```
this.http.get(`ws/entidad/${id}`)
 .subscribe({
 next: datos => this.listado = datos,
 error: error => console.error(`Error: ${error}`)
 });
```
- Enviar datos al servidor (ws/entidad/edit?id=3):

```
this.http.post('ws/entidad', body, {
 headers: new HttpHeaders().set('Authorization', 'my-auth-token'),
 params: new HttpParams().set('id', '3'),
})
 .subscribe({
 next: data => console.log('Success uploading', data),
 error: error => console.error('Error: ${error}')
 });
```

© JMA 2023. All rights reserved

## JSON como valor predeterminado

- El tipo más común de solicitud para un backend es en formato JSON.

```
return this.http.get(this.baseUrl); // .map(response => response.json());
```
- Se puede establecer el tipo de datos esperado en la respuesta:

```
this.http.get<MyModel>(this.baseUrl).subscribe({ next: data => {
 // data is an instance of type MyModel
}});
```
- Para obtener la respuesta completa (acceso a cabeceras, status y cuerpo):

```
this.http.get<MyModel>(this.baseUrl, {observe: 'response'})
 .subscribe({ next: resp => {
 // resp is an instance of type HttpResponse
 // resp.body is an instance of type MyModel
 }});
```
- Para solicitar datos que no sean JSON:

```
return this.http.get(this.baseUrl, {responseType: 'text'});
```

© JMA 2023. All rights reserved



## HttpResponse<T>

- **type**: `HttpEventType.Response` o `HttpEventType.ResponseHeader`.
- **ok**: Verdadero si el estado de la respuesta está entre 200 y 299.
- **url**: URL de la respuesta.
- **headers**: Cabeceras de la respuesta.
- **status**: Código de estado devuelto por el servidor.
- **statusText**: Versión textual del ``status``.
- **body**: Cuerpo de la respuesta en el formato establecido.

© JMA 2023. All rights reserved

## Manejo de errores

- Hay que agregar un controlador de errores a la llamada de `.subscribe()`:  

```
this.http.get<MyModel>(this.baseUrl).subscribe({
 next: resp => { ... },
 error: err => { console.log('Error !!!'); }
});
```
- Para obtener los detalles del error:  

```
(err: HttpResponse) => {
 if (error.status === 0) {
 // A client-side or network error occurred. Handle it accordingly.
 console.error('An error occurred:', error.error);
 } else {
 // The backend returned an unsuccessful response code.
 console.error(
 `Backend returned code ${error.status}, body was: `, error.error);
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Manejo de errores (v.13)

- Hay que agregar un controlador de errores a la llamada de `.subscribe()`:  
`this.http.get<MyModel>(this.baseUrl)  
.pipe(catchError((err, caught) => { console.error(err); return caught; })))  
.subscribe(resp => { ... });`
- Para obtener los detalles del error:  

```
(err: HttpResponse, caught: Observable<T>) => {
 if (error.status === 0) {
 // A client-side or network error occurred. Handle it accordingly.
 console.error('An error occurred:', error.error);
 } else {
 // The backend returned an unsuccessful response code.
 console.error(
 `Backend returned code ${error.status}, body was: `, error.error);
 }
 return caught;
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## HttpResponse

- **type:** `HttpEventType.Response` o `HttpEventType.ResponseHeader`.
- **name:** `'HttpResponse'`
- **ok:** Falso
- **url:** URL de la respuesta.
- **headers:** Cabeceras de la respuesta.
- **status:** Código de estado devuelto por el servidor.
- **statusText:** Versión textual del ``status``.
- **message:** Indica si el error se ha producido en la solicitud (status: 4xx, 5xx) o al procesar la respuesta (status: 2xx)
- **error:** Cuerpo de la respuesta.

© JMA 2023. All rights reserved

## Tratamiento de errores

- Una forma de tratar los errores es simplemente reintentar la solicitud.
- Esta estrategia puede ser útil cuando los errores son transitorios y es poco probable que se repitan.
- RxJS tiene el operador `.retry()`, que automáticamente resubscribe a un Observable, reeditando así la solicitud, al encontrarse con un error.

```
import {retry, catchError} from 'rxjs/internal/operators';
// ...
this.http.get<MyModel>(this.baseUrl).pipe(
 retry(3),
 catchError(err => ...)
) .subscribe(...);
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Retroceso exponencial

- El retroceso exponencial es una técnica en la que se vuelve a intentar una API después de la falla, lo que hace que el tiempo entre reintentos sea más prolongado después de cada fallo consecutiva, con un número máximo de reintentos después de los cuales se considera que la solicitud ha fallado.

```
function backoff(maxTries, ms) {
 return pipe(
 retryWhen(attempts => range(1, maxTries)
 .pipe(zip(attempts, (i) => i), map(i => i * i), mergeMap(i => timer(i * ms))
)));
 }

 ajax('/api/endpoint')
 .pipe(backoff(3, 250))
 .subscribe(data => handleData(data));
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Servicio RESTFul

```
export abstract class RESTDAOService<T, K> {
 protected baseUrl = environment.apiUrl;
 protected http = inject(HttpClient)

 constructor(entidad: string, protected option = {}) {
 this.baseUrl += entidad;
 }
 query(extras = {}): Observable<Array<T>> {
 return this.http.get<Array<T>>(this.baseUrl, Object.assign({}, this.option, extras));
 }
 get(id: K, extras = {}): Observable<T> {
 return this.http.get<T>(`${this.baseUrl}/${id}`, Object.assign({}, this.option, extras));
 }
 add(item: T, extras = {}): Observable<T> {
 return this.http.post<T>(this.baseUrl, item, Object.assign({}, this.option, extras));
 }
 change(id: K, item: T, extras = {}): Observable<T> {
 return this.http.put<T>(`${this.baseUrl}/${id}`, item, Object.assign({}, this.option, extras));
 }
 remove(id: K, extras = {}): Observable<T> {
 return this.http.delete<T>(`${this.baseUrl}/${id}`, Object.assign({}, this.option, extras));
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Seguridad

- La ejecución de aplicaciones JavaScript puede suponer un riesgo para el usuario que permite su ejecución.
- Por este motivo, los navegadores restringen la ejecución de todo código JavaScript a un entorno de ejecución limitado.
- Las aplicaciones JavaScript no pueden establecer conexiones de red con dominios distintos al dominio en el que se aloja la aplicación JavaScript.
- Los navegadores emplean un método estricto para diferenciar entre dos dominios ya que no permiten ni subdominios ni otros protocolos ni otros puertos.
- Si el código JavaScript se descarga desde la siguiente URL: <http://www.ejemplo.com>
- Las funciones y métodos incluidos en ese código no pueden acceder a:
  - **https://www.ejemplo.com/scripts/codigo2.js**
  - **http://www.ejemplo.com:8080/scripts/codigo2.js**
  - **http://scripts.ejemplo.com/codigo2.js**
  - **http://192.168.0.1/scripts/codigo2.js**
- La propiedad `document.domain` se emplea para permitir el acceso entre subdominios del dominio principal de la aplicación.

© JMA 2023. All rights reserved

# CORS

- Un recurso hace una solicitud HTTP de origen cruzado cuando solicita otro recurso de un dominio distinto al que pertenece y, por razones de seguridad, los exploradores restringen las solicitudes HTTP de origen cruzado iniciadas dentro de un script.
- XMLHttpRequest sigue la política de mismo-origen, por lo que solo puede hacer solicitudes HTTP a su propio dominio. Para mejorar las aplicaciones web, los desarrolladores pidieron a los proveedores de navegadores que permitieran a XMLHttpRequest realizar solicitudes de dominio cruzado.
- El Grupo de Trabajo de Aplicaciones Web del W3C recomienda el nuevo mecanismo de Intercambio de Recursos de Origen Cruzado (CORS, Cross-origin resource sharing). Los servidores deben indicar al navegador mediante cabeceras si aceptan peticiones cruzadas y con que características:
  - "Access-Control-Allow-Origin", "\*"
  - "Access-Control-Allow-Headers", "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept"
  - "Access-Control-Allow-Methods", "GET, POST, PUT, DELETE"
- Soporte: Chrome 3+ Firefox 3.5+ Opera 12+ Safari 4+ Internet Explorer 8+
  - Para habilitar CORS en servidores específicos consultar <http://enable-cors.org>

© JMA 2023. All rights reserved

## Proxy a un servidor de back-end

- Se puede usar el soporte de proxy en el servidor de desarrollo del webpack para desviar ciertas URL a un servidor backend.
- Crea un archivo proxy.conf.json junto a angular.json.

```
{ "/api": { "target": "http://localhost:4321", "pathRewrite": { "^/api": "/ws" }, "secure": false, "logLevel": "debug" }}
```
- Cambiar la configuración del Angular CLI en angular.json:

```
"architect": { "serve": { "builder": "@angular-devkit/build-angular:dev-server", "options": { ... "proxyConfig": "proxy.conf.json" }, },
```

© JMA 2023. All rights reserved

## JSONP (JSON con Padding)

- JSONP es una técnica de comunicación utilizada en los programas JavaScript para realizar llamadas asíncronas a dominios diferentes. JSONP es un método concebido para suplir la limitación de AJAX entre dominios por razones de seguridad. Esta restricción no se aplica a la etiqueta `<script>` de HTML, para la cual se puede especificar en su atributo `src` la URL de un script alojado en un servidor remoto.
- En esta técnica se devuelve un objeto JSON envuelto en la llamada de una función (debe ser código JavaScript válido), la función ya debe estar definida en el entorno de JavaScript y se encarga de manipular los datos JSON.

```
miJsonCallback ({ "Nombre": "Carmelo", "Apellidos": "Cotón" });
```

- Por convención, el nombre de la función de retorno se suele especificar mediante un parámetro de la consulta, normalmente, utilizando `jsonp` o `callback` como nombre del campo en la solicitud al servidor.

```
<script type="text/javascript"
 src="http://otrodominio.com/datos.json?callback=
 miJsonCallback"></script>
```

© JMA 2023. All rights reserved

## JSONP (JSON con Padding)

- Si no se importa el módulo `HttpClientJsonpModule`, las solicitudes de `Jsonp` llegarán al backend con el método `JSONP`, donde serán rechazadas.

```
import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Injectable()
export class WikipediaService {
 constructor(private http: HttpClient) {}
 search (term: string) {
 let wikiUrl = `http://en.wikipedia.org/w/api.php?search=${term}&action=opensearch&format=json`;
 return this.http.jsonp(wikiUrl, `callback`).subscribe({
 next: datos => this.items = datos, error => console.error(`Error: ${error}`)
 });
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Eventos

- Los eventos trabajan en un nivel más bajo que las solicitudes. Una sola solicitud puede generar múltiples eventos.
- Tipos de eventos:
  - **Sent**: La solicitud fue enviada.
  - **ResponseHeader**: Se recibieron el código de estado de respuesta y los encabezados.
  - **UploadProgress**: Se ha recibido un evento de progreso de subida.
  - **DownloadProgress**: Se ha recibido un evento de progreso de descarga.
  - **Response**: Se ha recibido la respuesta completa incluyendo el cuerpo.
  - **User**: Un evento personalizado de un interceptor o un backend.

© JMA 2023. All rights reserved

## Eventos de progreso


- A veces las aplicaciones necesitan transferir grandes cantidades de datos, como por ejemplo subir ficheros, y esas transferencias pueden tomar mucho tiempo.
- Es una buena práctica para la experiencia de usuario proporcionar información sobre el progreso de tales transferencias.

```
this.http.post('/upload/file', file, { reportProgress: true, })
 .subscribe({ next: event => {
 if (event.type === HttpEventType.UploadProgress) {
 const percentDone = Math.round(100 * event.loaded / event.total);
 console.log(`File is ${percentDone}% uploaded.`);
 } else if (event instanceof HttpResponse) {
 console.log('File is completely uploaded!');
 }
 }});
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Interceptores

- Una característica importante de HttpClient es la interceptación: la capacidad de declarar interceptores que se sitúan entre la aplicación y el backend.
- Cuando la aplicación hace una petición, los interceptores la transforman antes de enviarla al servidor o se resuelven directamente (caches).
- Los interceptores pueden transformar la respuesta o interceptar excepciones en su camino de regreso antes de que la aplicación la vea.
- Los interceptores tienen un conjunto de capacidades útiles inspiradas en la técnica de Programación Orientada a Aspectos (AOP). Esto es útil para múltiples escenarios, desde la autenticación hasta el registro.
- Cuando hay varios interceptores en una aplicación, Angular los aplica en el orden en que se registraron.

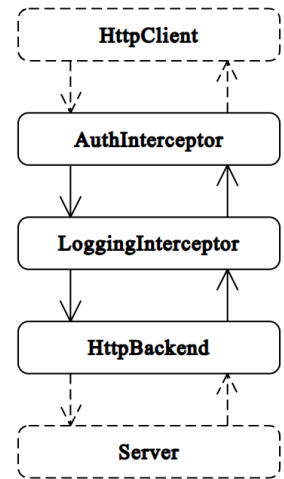

© JMA 2023. All rights reserved

## Crear un interceptor

- Los interceptores son servicios que implementan el interfaz `HttpInterceptor`, que requiere el método `intercept`:

```
intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {
 return next.handle(req);
}
```
- `next` siempre representa el siguiente interceptor en la cadena, si es que existe, o el backend final si no hay más interceptores.
- La solicitud es inmutable para asegurar que los interceptores vean la misma petición para cada reintento. Para modificarla es necesario crear una nueva con el método `clone()`:

```
return next.handle(req.clone({url: req.url.replace('http://', 'https://')}));
```
- Los interceptores deben registrarse como un servicio múltiple sobre `HTTP_INTERCEPTORS` en el orden deseado:

```
{ provide: HTTP_INTERCEPTORS, useClass: MyInterceptor, multi: true, },
```

© JMA 2023. All rights reserved



## Pasar metadatos a interceptores

- Las solicitudes HttpClient contienen un contexto que puede contener metadatos sobre la solicitud, está disponible para que los interceptores lo lean o modifiquen.
- Se almacena y recupera un valor en el contexto usando un HttpContextToken que establece su valor predeterminado.  
`export const RETRY_COUNT = new HttpContextToken(() => 3);`
- Para establecer valores de contexto al realizar una solicitud:  
`this.httpClient  
 .get('/data/feed', {  
 context: new HttpContext().set(RETRY_COUNT, 5),  
 })`
- Para leer valores de contexto en un interceptor:  
`const retryCount = req.context.get(RETRY_COUNT);`

© JMA 2023. All rights reserved

## Modificar la petición

```
import { HttpEvent, HttpInterceptor, HttpHandler, HttpRequest, HttpContextToken } from '@angular/common/http';

export const AUTH_REQUIRED = new HttpContextToken<boolean>(() => false);

@Injectable()
export class AuthInterceptor implements HttpInterceptor {
 constructor(private auth: AuthService) {}

 intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {
 if (!req.context.get(AUTH_REQUIRED) || req.withCredentials() || !this.auth.isAuthenticated()) {
 return next.handle(req);
 }
 const authReq = req.clone(
 { headers: req.headers.set('Authorization', this.auth.AuthorizationHeader) }
);
 return next.handle(authReq);
 }
}
```

`// http.get(url, { context: new HttpContext().set(AUTH_REQUIRED, true) })`

© JMA 2023. All rights reserved

## Modificar la respuesta

```
import { HttpEvent, HttpInterceptor, HttpHandler, HttpRequest, HttpResponse } from
 '@angular/common/http';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class AjaxWaitInterceptor implements HttpInterceptor {
 constructor(private srv: AjaxWaitService) {}
 intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {
 this.srv.Mostrar();
 return next.handle(req)
 .pipe(
 finalize(() => this.srv.Ocultar())
);
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Arranque autónomo

- En la operación de arranque autónomo, los providers de HttpClientModule se deben registrar con provideHttpClient(). Para pasar los parámetros de configuración se usan las funciones withInterceptors, withInterceptorsFromDi, withXsrfConfiguration, withNoXsrfProtection, withJsonpSupport y withRequestsMadeViaParent.
- Desde Angular v15, también se pueden usar interceptores funcionales (para la inyección de dependencia se usa inject()) del tipo HttpInterceptorFn:  

```
export function ajaxWaitInterceptor(req: HttpRequest<unknown>, next: HttpHandlerFn): Observable<HttpEvent<unknown>> {
 const srv: AjaxWaitService = inject(AjaxWaitService);
 srv.Mostrar();
 return next(req).pipe(finish(() => srv.Ocultar()));
}
```
- Los interceptores de HTTP\_INTERCEPTORS se configuran con withInterceptorsFromDi() y los interceptores funcionales con withInterceptors().  

```
bootstrapApplication(AppComponent, {
 providers: [
 { provide: HTTP_INTERCEPTORS, useClass: AuthInterceptor, multi: true, },
 provideHttpClient(withInterceptorsFromDi(), withInterceptors([ajaxWaitInterceptor])),
]
});
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Protección ante XSRF

- Cross-Site Request Forgery (XSRF) explota la confianza del servidor en la cookie de un usuario. HttpClient soporta el mecanismo “Cookie-to-Header Token” para prevenir ataques XSRF.
  - El servidor debe establecer un token en una cookie de sesión legible en JavaScript, llamada XSRF-TOKEN, en la carga de la página o en la primera solicitud GET. En las solicitudes posteriores, el cliente debe incluir el encabezado HTTP X-XSRF-TOKEN con el valor recibido en la cookie.
  - El servidor puede verificar que el valor en la cookie coincida con el del encabezado HTTP y, por lo tanto, asegúrese de que sólo el código que se ejecutó en su dominio pudo haber enviado la solicitud.
  - El token debe ser único para cada usuario y debe ser verificable por el servidor. Para mayor seguridad se puede incluir el token en un resumen de la cookie de autenticación de su sitio.
- Para establecer nombres de cookies / encabezados personalizados:

```
imports: [// ...
 HttpClientXsrfModule.withConfig({
 cookieName: 'My-Xsrf-Cookie', headerName: 'My-Xsrf-Header',
 })],
```
- El servicio backend debe configurarse para establecer la cookie y verificar que el encabezado está presente en todas las solicitudes elegibles.
- Angular solo lo aplica para peticiones a rutas relativas que no sean GET o HEAD.

© JMA 2023. All rights reserved


## Autenticación sin estado basada en tokens

- Para solucionar los problemas de sobrecarga y escalabilidad provocados la autenticación basada en sesiones y cookies, surge la autenticación sin estado (stateless). Esto significa que el servidor no va a almacenar ninguna información, ni tampoco la sesión.
- Cuando el usuario se autentica con sus credenciales o cualquier otro método, en la respuesta recibe un token (access token) y, opcionalmente, un refresh token. El token es una cadena encriptada firmada, para evitar alteraciones y ser confiable, con una fecha de expiración corta para evitar vulnerabilidades de seguridad.
- A partir de ese momento, todas las peticiones que se hagan al API llevarán este token en una cabecera HTTP de modo que el servidor pueda identificar qué usuario hace la petición y, una vez verificado el token, confiar en las credenciales suministradas sin necesidad de buscar en base de datos ni en ningún otro sistema de almacenamiento o agente externo.
- Con este enfoque, la aplicación pasa a ser escalable, ya que es el propio cliente el que almacena su información de autenticación, y no el servidor. Así las peticiones pueden llegar a cualquier instancia del servidor y podrá ser atendida sin necesidad de sincronizaciones. Así mismo, diferentes plataformas podrán usar el mismo API. Además se incrementa la seguridad, evitando vulnerabilidades CSRF, al no existir sesiones.
- El refresh token es una identidad verificada y se usa para generar un nuevo access token cuando este expira. Típicamente, si el access token tiene fecha de expiración corta, una vez que caduca, el usuario tendría que autenticarse de nuevo para obtener un nuevo access token. Con el refresh token, que identifica al usuario y tiene una expiración mas generosa, este paso se puede saltar y con una petición al API obtener un nuevo access token que permita al usuario seguir accediendo de forma transparente a los recursos de la aplicación.


© JMA 2023. All rights reserved

# Autenticación

## Traditional Cookie-based Authentication

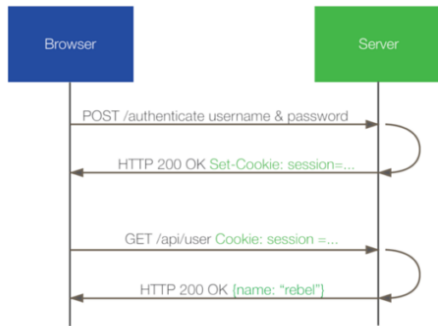

## Modern Token-based Authentication

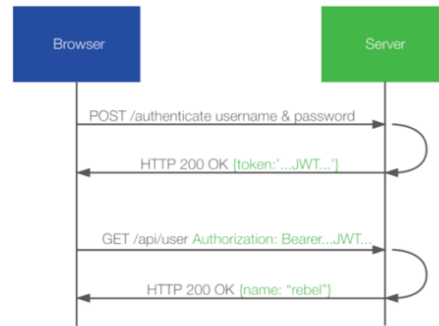

© JMA 2023. All rights reserved

# OAuth 2

## Flujo de protocolo abstracto



© JMA 2023. All rights reserved

# Bearer Authentication

- La autenticación de portador (también llamada token de autenticación) es un [esquema de autenticación HTTP](#) que involucra tokens de seguridad llamados tokens de portador (Bearer). El nombre "Autenticación de portador" puede entenderse como "dar acceso al portador de este token". El token portador es una cadena encriptada, generalmente generada por el servidor en respuesta a una solicitud de inicio de sesión (Access token). El cliente debe enviar este token en el encabezado Authorization al realizar solicitudes a recursos protegidos:  
Authorization: Bearer <token>
- El esquema de autenticación Bearer se creó originalmente como parte de OAuth 2.0 en RFC 6750, pero a veces también se usa solo. De manera similar a la autenticación básica, la autenticación de portador solo debe usarse a través de HTTPS (SSL).

© JMA 2023. All rights reserved

# JWT: JSON Web Tokens

- JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto (RFC-7519) basado en JSON para crear un token que sirva para enviar datos entre aplicaciones o servicios y garantizar que sean válidos y seguros.
- El caso más común de uso de los JWT es para manejar la autenticación en aplicaciones móviles o web. Para esto cuando el usuario se quiere autenticar manda sus datos de inicio de sesión al servidor, este genera el JWT y se lo manda a la aplicación cliente, posteriormente en cada petición el cliente envía este token que el servidor usa para verificar que el usuario este correctamente autenticado y saber quien es.
- Se puede usar con plataformas IDaaS (Identity-as-a-Service) como [Auth0](#) que eliminan la complejidad de la autenticación y su gestión.
- También es posible usarlo para transferir cualquier datos entre servicios de nuestra aplicación y asegurarnos de que sean siempre válido. Por ejemplo si tenemos un servicio de envío de email otro servicio podría enviar una petición con un JWT junto al contenido del mail o cualquier otro dato necesario y que estemos seguros que esos datos no fueron alterados de ninguna forma.

<https://jwt.io>

© JMA 2023. All rights reserved

# AuthService

```
@Injectable({providedIn: 'root'})
export class AuthService {
 private isAuthenticated = false;
 private authToken: string = '';
 private name = '';
 constructor() {
 if (localStorage && localStorage.AuthService) {
 const rslt = JSON.parse(localStorage.AuthService);
 this.isAuthenticated = rslt.isAuthenticated;
 this.authToken = rslt.authToken;
 this.name = rslt.name;
 }
 }
 get AuthorizationHeader() { return this.authToken; }
 get isAuthenticated() { return this.isAuthenticated; }
 get Name() { return this.name; }

 login(authToken: string, name: string) {
 this.isAuthenticated = true;
 this.authToken = authToken;
 this.name = name;
 if (localStorage) { localStorage.AuthService =
 JSON.stringify({isAuthenticated, authToken, name}); }
 }
 logout() {
 this.isAuthenticated = false;
 this.authToken = '';
 this.name = '';
 if (localStorage) {
 localStorage.removeItem('AuthService');
 }
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

# LoginService

```
@Injectable({providedIn: 'root'})
export class LoginService {
 constructor(private http: HttpClient, private auth: AuthService) {}
 get isAuthenticated() { return this.auth.isAuthenticated; }
 get Name() { return this.auth.Name; }
 login(usr: string, pwd: string) {
 return new Observable(observable => {
 this.http.post<LoginResponse>(environment.securityApiURL + 'login', { name: usr, password: pwd })
 .subscribe({
 next: data => {
 if (data.success === true) {
 this.auth.login(data.token ?? '', data.name ?? '');
 }
 observable.next(this.auth.isAuthenticated);
 },
 error: err => observable.error(err)
 })
 });
 }
 logout() {
 this.auth.logout();
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

# WebSockets

- La [especificación WebSocket](#) define un API que establece conexiones "socket" entre un navegador web y un servidor.
- WebSockets es una tecnología avanzada que hace posible abrir una sesión de comunicación interactiva entre el navegador del usuario y un servidor. Permite una conexión persistente entre el cliente y el servidor, y ambas partes pueden empezar a enviar datos en cualquier momento.
  - `var connection = new WebSocket('ws://echo.websocket.org/');`
- Cuando se establezca una conexión con el servidor (cuando el evento `open` se active), se puede empezar a enviar datos al servidor con el método `send('your message')` en el objeto de conexión.
- El servidor puede enviar mensajes en cualquier momento, que activa el evento `onmessage` que recibe un objeto "event" para acceder al mensaje actual mediante la propiedad `data`.
- WebSocket sigue siendo una tecnología joven y no está implementada completamente en todos los navegadores. Presentan problemas de compatibilidad con los servidores proxy que median entre las conexiones HTTP en la mayoría de las redes corporativas, con la petición HTTP de cambio de HTTP a WebSocket (normalmente utilizado para HTTP/SSL).
- RxJS dispone de la función `websocket<T>()` para generar un `WebSocketSubject<T>` que permite enviar (`next`) y recibir (`subscribe`) mensajes a través de una conexión WebSocket.

© JMA 2023. All rights reserved

## WebSocketService

```
import { NextObserver, Subject, switchAll, catchError, retry, timer, tap, EMPTY } from 'rxjs';
import { WebSocketMessage } from 'rxjs/internal/observable/dom/WebSocketSubject';
import { WebSocketSubject, websocket } from 'rxjs/webSocket';
import { environment } from 'src/environments/environment';

export const RECONNECT_INTERVAL = 1000
export const RECONNECT_INCREMENT = 5
export const RECONNECT_MAX_RETRY = 10

export interface RemoteWebServiceConfig<T> {
 /**
 * A serializer used to create messages from passed values before the
 * messages are sent to the server. Defaults to JSON.stringify.
 */
 serializer?: (value: T) => WebSocketMessage;
 /**
 * A deserializer used for messages arriving on the socket from the
 * server. Defaults to JSON.parse.
 */
 deserializer?: (e: MessageEvent) => T;
}

* An Observer that watches when open events occur on the underlying web
socket.
*/
openObserver?: NextObserver<Event>;
/**
 * An Observer that watches when close events occur on the underlying web
socket
 */
closeObserver?: NextObserver<CloseEvent>;
/**
 * An Observer that watches when a close is about to occur due to
 * unsubscription.
 */
closingObserver?: NextObserver<void>;
/**
 * When the connection is lost, the socket will be closed and the
WebSocketSubject
 * will no longer emit values. This is not the expected behaviour in the real time
 * world. The reconnection capability is a must in most cases.
 */
reconnect?: boolean
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

# WebSocketService

```
export abstract class WebSocketService {
 readonly WS_ENDPOINT: string;
 private socket$: WebSocketSubject<any>;
 private messageSubject$ = new Subject<any>();
 public messages$ = this.messageSubject$.pipe(cany, any<{
 switchAll(),
 catchError(e => { throw e })
 });
 private clientId: number | string = "";
 private config?: RemoteWebServiceConfig<any>;
 serializer?: (value: any) => WebSocketMessage;
 deserializer?: (e: MessageEvent) => any;
 openObserver?: NextObserver<Event>;
 closeObserver?: NextObserver<CloseEvent>;
 closingObserver?: NextObserver<void>;

 constructor(channel: string) {
 this.WS_ENDPOINT = environment.wsEndpoint + channel;
 }

 public connect(clientId: number | string = "", config?: RemoteWebServiceConfig<any>) {
 this.close();
 this.clientId = clientId;
 this.config = config;
 this.socket$ = this.getNewWebSocket();
 if (this.config?.reconnect) {
 return this.socket$.pipe(
 retry({
 count: RECONNECT_MAX_RETRY, delay(error, retryCount) {
 console.log(`[Data Service] Try to reconnect`, error)
 return timer(retryCount * 3 * RECONNECT_INTERVAL)
 }, resetOnSuccess: true
 })
);
 }
 tap([
 error: error => console.log('Tap error', error),
]);
 catchError(() => EMPTY)
 }

 private getNewWebSocket() {
 const config = {
 url: this.clientId === "" ? this.WS_ENDPOINT : `${this.WS_ENDPOINT}/${this.clientId}`,
 ...this.config
 };
 if (this.serializer && !config.serializer) config.serializer = this.serializer;
 if (this.deserializer && !config.deserializer) config.deserializer = this.deserializer;
 if (this.openObserver && !config.openObserver) config.openObserver = this.openObserver;
 if (this.closeObserver && !config.closeObserver) config.closeObserver = this.closeObserver;
 if (this.closingObserver && !config.closingObserver) config.closingObserver = this.closingObserver;

 return websocket(config);
 }

 sendMessage(msg: any) {
 if (this.socket$) this.socket$.next(msg);
 }

 close() {
 if (this.socket$) this.socket$.complete();
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## ENRUTADO

© JMA 2023. All rights reserved



# Introducción

- El enrutado permite tener una aplicación de una sola página, pero que es capaz de representar URL distintas, simulando lo que sería una navegación a través páginas web, pero sin salirnos nunca de la página inicial.
- Esto permite:
  - **Memorizar rutas profundas dentro de nuestra aplicación.** Podemos contar con enlaces que nos lleven a partes internas (deeplinks), de modo que no estemos obligados a entrar en la aplicación a través de la pantalla inicial.
  - Eso **facilita también el uso natural del sistema de favoritos** (o marcadores) del navegador, así como el historial. Es decir, gracias a las rutas internas, seremos capaces de guardar en favoritos un estado determinado de la aplicación. A través del uso del historial del navegador, para ir hacia delante y atrás en las páginas, podremos navegar entre pantallas de la aplicación con los botones del navegador.
  - **Mantener y cargar módulos en archivos independientes**, lo que reduce la carga inicial y permite la carga perezosa.

© JMA 2023. All rights reserved

## Rutas internas

- En las URL, la “almohadilla”, el carácter “#”, sirve para hacer rutas a anclas internas: zonas de una página.
- Cuando se pide al navegador que acceda a una ruta creada con “#” éste no va a recargar la página (cargando un nuevo documento que pierde el contexto actual), lo que hará es buscar el ancla que corresponda y mover el scroll de la página a ese lugar.
  - `http://example.com/index.html`
  - `http://example.com/index.html#/seccion`
  - `http://example.com/index.html#/pagina_interna`
- Es importante fijarse en el patrón “#/", sirve para hacer lo que se llaman "enlaces internos" dentro del mismo documento HTML.
- En el caso de Angular no habrá ningún movimiento de scroll, pues con Javascript se detectará el cambio de ruta en la barra de direcciones para intercambiar la vista que se está mostrando.
- Los navegadores HTML5 modernos admiten `history.pushState`, una técnica que cambia la ubicación y el historial de un navegador sin activar una solicitud de página del servidor. El enrutador puede componer una URL "natural" que es indistinguible de una que requeriría una carga de página pero requiere configurar redirecciones en el servidos para las peticiones directas.

© JMA 2023. All rights reserved

# Angular Router

- El Angular Router ("router") toma prestado el modelo deeplinks. Puede interpretar una URL del navegador como una instrucción para navegar a una vista generada por el cliente y pasar parámetros opcionales en la ruta al componente para decidir qué contenido específico se quiere manejar.
- El Angular router es un servicio opcional que presenta la vista de un componente en particular asociado a una determinada URL.
- No es parte del núcleo Angular. Es un paquete de la biblioteca, `@angular/router`, a importar en el módulo principal como se haría con cualquier otro módulo Angular.  

```
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
```
- La aplicación tendrá un único router. Cuando la URL del navegador cambia, el router busca una correspondencia en la tabla de rutas para determinar el componente que debe mostrar.
- Las aplicaciones de enrutamiento deben agregar un elemento `<base>` en `index.html` al principio de la etiqueta `<head>` para indicar al enrutador cómo componer las URL de navegación.  
`<base href="/">`

© JMA 2023. All rights reserved

## Tabla de rutas

- La tabla de ruta es un conjunto de objetos `Route`.
- Toda ruta tiene una propiedad `path` con la ruta que se utiliza como patrón de coincidencia. Puede ser:
  - Única: `path: 'mi/ruta/particular'`
  - Parametrizada: `path: 'mi/ruta/:id'`
  - Vacía (solo una vez): `path: ''`
  - Todas las demás (solo una vez): `path: '**'`
- Dado que la búsqueda se realiza secuencialmente la tabla debe estar ordenada de rutas mas específicas a las mas generales.
- La ruta debe obtener el componente a mostrar pero puede estar asociada a:
  - Un componente: **`component`**: `MyComponent`
  - Una tabla de sub rutas o rutas anidadas: **`children`**: `[[ path: '', component: RaizComponent ], ...]`
  - Otra ruta (redirección): **`redirectTo`**: `'/otra/ruta'`
  - Otro módulo (carga perezosa): **`loadChildren`**: `() => import('./admin/admin.module').then(mod => mod.AdminModule)`
- Adicionalmente se puede indicar:
  - `title`: Título de la página.
  - `pathMatch`: **`prefix`** | **`full`**
  - `outlet`: Destino de la ruta.
  - `data`: datos adicionales
  - Servicios guardianes (protectores de rutas): `canActivate`, `canActivateChild`, `canDeactivate`, `canLoad`

© JMA 2023. All rights reserved

## Coincidencias de rutas personalizadas

- La propiedad `path` una poderosa estrategia de coincidencia que admite rutas estáticas, rutas variables con parámetros, rutas comodín, etc. Angular Router admite crear comparadores de rutas personalizado para situaciones en las que las URL son más complicadas.
- La función comparadora toma los siguientes argumentos:
  - `segmentos`: `UrlSegment[]`: una matriz de segmentos de URL.
  - `grupo`: `UrlSegmentGroup`: Un grupo de segmentos.
  - `ruta`: `Route`: La ruta contra la que coincidir.
- La función devuelve `null` si no coincide o el resultado de hacer coincidir la URL con un objeto `UrlMatchResult` (`{ consumed: UrlSegment[]; posParams?: { [name: string]: UrlSegment; } }`).

```
export function htmlFiles(url: UrlSegment[]) {
 return url.length === 1 && url[0].path.endsWith('.html') ? ({consumed: url}) : null;
}
```
- Para utilizar un comparador personalizado se sustituye la propiedad `path` de la ruta por la propiedad `matcher` y se asocia a la función comparadora:

```
{ matcher: htmlFiles, component: AnyComponent };
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Registrar enrutamiento

```
const routes: Routes = [
 { path: '', component: HomeComponent, pathMatch: 'full', title: 'Home' },
 { path: 'path/:routeParam', component: MyComponent1 },
 { path: 'staticPath', component: MyComponent2 },
 { path: 'oldPath', redirectTo: '/newPath' },
 { path: 'path', component: MyComponent3, data: { message: 'Custom' } },
 { path: '**', component: ErrorComponent },
];

@NgModule({
 imports: [BrowserModule,
 RouterModule.forRoot(routes, { bindToComponentInputs: true })
],
 // ...
})
export class AppModule { }
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Configuración del enrutador

- Se puede importar RouterModule varias veces, una vez por módulo. Sin embargo, solo puede estar activo un servicio Router. Para garantizar esto, hay dos formas de registrar rutas al importar el módulo:
  - El método `forRoot([])` crea un NgModule que contiene todas las directivas, las rutas dadas y el servicio Router en sí. Solo se debe usar una vez por aplicación. La opción `{ bindToComponentInputs: true }` habilita la información de enlace del estado del Router directamente a las entradas (`@input`) del componente
  - El método `forChild([])` crea un NgModule que contiene todas las directivas y las rutas dadas, pero no incluye al servicio Router.
- En la operación de arranque autónomo, el servicio Router y las rutas dadas se configuran con `provideRouter([])`:

```
bootstrapApplication(AppComponent, {
 providers: [provideRouter([
 { path: '', component: HomeComponent, pathMatch: 'full', title: 'Home' },
 :
]),
 :
]});
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Directivas

- Punto de entrada por defecto:  
`<router-outlet></router-outlet>`
- Punto de entrada con nombre, propiedad outlet de la ruta:  
`<router-outlet name="aux"></router-outlet>`
- Cuando se aplica `routerLink` a un elemento en una plantilla, convierte el elemento en un enlace que inicia la navegación a una ruta (no se debe utilizar el atributo `href` en `<a>`):

```

<button routerLink="/">Go to home</button>
<a [routerLink]="['/path', routeParam]">
<a [routerLink]="['/path', { matrixParam: 'value' }]">
<a [routerLink]="['/path']" [queryParams]="{ page: 1 }">
<a [routerLink]="['/path']" fragment="anchor">
```
- Nombre de la Class CSS asociada a ruta actual:

```
<a [routerLink]="['/path']" routerLinkActive="active" [routerLinkActiveOptions]="{exact: true}"
ariaCurrentWhenActive="page">
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Trabajar con rutas

- Los servicios Router y ActivatedRoute dan acceso a la configuración y funcionalidad de enrutador y la ruta activa.

```
import { Router, ActivatedRoute } from '@angular/router';
constructor(private router: Router, private route: ActivatedRoute) { }
```

- Para decodificar las rutas y sus parámetros:

- Usando su valor actual (Instantánea):

```
let id = this.route.snapshot.params['id'];
```

- Suscribiéndose a la detección de cambios (observable)

```
route.url.map(segments => segments.join(''));
let sid = this.route.queryParamMap.pipe(map(p => p.get('sid') || 'None'));
this.token = this.route.fragment.pipe(map(f => f || 'None'));
```

- Navegación desde el código:

```
this.router.navigate(['/ruta/nueva/1']);
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Decodifica ruta

```
// class NotRouteReuseStrategy extends BaseRouteReuseStrategy {
// override shouldReuseRoute(future: ActivatedRouteSnapshot, curr: ActivatedRouteSnapshot): boolean { return false; }
// }
// imports: [RouterModule.forRoot(routes, { onSameUrlNavigation: 'reload', })],
// providers: [{ provide: RouteReuseStrategy, useClass: NotRouteReuseStrategy }]
constructor(private route: ActivatedRoute) { }
ngOnInit() {
 let id = this.route.snapshot.params['id'];
 if (id) {
 if (this.route.snapshot.url.slice(-1)[0]?.path === 'edit') {
 this.vm.edit(+id);
 } else {
 this.vm.view(+id);
 }
 } else if (this.route.snapshot.url.slice(-1)[0]?.path === 'add') {
 this.vm.add();
 } else {
 this.vm.load();
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Parámetros observables

```
private obs$: any;
constructor(private router: Router, private route: ActivatedRoute) { }
ngOnInit() {
 this.obs$ = this.route.paramMap.subscribe(
 (params: ParamMap) => {
 const id = parseInt(params?.get('id') ?? '');
 if (id) {
 this.vm.edit(id);
 } else {
 this.router.navigate(['/404.html']);
 }
 }
);
}
ngOnDestroy() { this.obs$.unsubscribe(); }
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Vinculación como entradas de componentes

```
// imports: [RouterModule.forRoot(routes, { bindToComponentInputs: true })],
// { path: 'ruta/:id', component: RutasViewComponent, data: { pageTitle: 'Contactos' } },
// http://localhost:4200/ruta/43?filtro=on
@Input() id?: string;
@Input() filtro?: string;
@Input() pageTitle?: string;
constructor(protected vm: RutasViewModelService, protected router: Router) { }
ngOnChanges(changes: SimpleChanges): void {
 if (this.id) {
 this.vm.view(this.id);
 } else {
 this.router.navigate(['/404.html']);
 }
}
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Guardianes de rutas

- Los guardianes controlan el acceso a las rutas por parte del usuario o si se le permite abandonarla:
  - CanActivate: verifica el acceso a la ruta.
  - CanActivateChild: verifica el acceso a las ruta hijas.
  - CanDeactivate: verifica el abandono de la ruta, previen descartar acciones pendientes que se perderán.
  - CanMatch: verifica el acceso al comparador de la ruta.
  - CanLoad: ~~verifica el acceso a un módulo que requiere carga perezosa.~~
- Para crear un guardián ~~hay que crear un servicio que implemente el correspondiente interfaz y registrarlo en cada ruta a controlar.~~
- Para crear un guardián se puede crear una función del tipo correspondiente (Can..Fn)

```
export const AuthCanActivateFn: CanActivateFn = (_route, _state) => {
 return inject(AuthService).isAuthenticated;
}
```

```
{ path: 'admin', component: AdminComponent, canActivate: [AuthCanActivateFn], },
```
- Los nuevos guardianes funcionales, permiten refactorizar este código a:

```
{ path: 'admin', component: AdminComponent, canActivate: [() => inject(AuthService). isAuthenticated], },
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Obtener datos antes de navegar

- En algunos casos es interesante resolver el acceso a datos antes de navegar para poder redirigir en caso de no estar disponibles.

```
export const DatosResolveFn: ResolveFn<any> = (route, state) => {
 let router = inject(Router)
 return inject(DatosDAOService).get(+route.paramMap.get('id')!).pipe(
 map(data => { if (data) { return data; } else { throw 'Not found' } }},
 catchError(err => { router.navigate(['/404.html']); return EMPTY; })
);
};
```
- En la tabla de rutas:

```
{ path: 'datos/:id', component: DatosViewComponent, resolve: {elemento: DatosResolveFn} },
```
- En el componente:

```
ngOnInit() {
 this.route.data.subscribe((data: { elemento: any }) => {
 let e = data.elemento;
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Eventos de ruta

- Los eventos permiten rastrear el ciclo de vida del enrutador. Durante cada navegación, el Router emite eventos de navegación a través de la propiedad observable Router.events a la se le puede agregar suscriptores para tomar decisiones basadas en la secuencia de eventos. Cuando se habilita la opción enableTracing en .forRoot(), Angular registra estos eventos en la consola.

```
this.router.events.subscribe(ev => {
 if(ev instanceof NavigationEnd) { this.inicio = (ev as NavigationEnd).url == '/'; }
});
```

- Se puede utilizar el operador filter() de RxJS suscribirse solo a un evento concreto:

```
router.events.pipe(
 filter(ev => ev instanceof NavigationStart), map(ev => ev as NavigationStart)
).subscribe(ev => {
```

© JMA 2023. All rights reserved


## Eventos de ruta

1. NavigationStart: comienza la navegación.
2. RouteConfigLoadStart: antes de la configuración de una ruta de carga perezosa.
3. RouteConfigLoadEnd: después de la configuración de una ruta de carga perezosa.
4. RoutesRecognized: cuando el enrutador analiza la URL y se reconocen las rutas.
5. GuardsCheckStart: cuando el enrutador comienza la fase de protección del enrutamiento.
6. ChildActivationStart: cuando el enrutador comienza a activar los hijos de una ruta.
7. ActivationStart: cuando el enrutador comienza a activar una ruta.
8. GuardsCheckEnd: cuando el enrutador finaliza la fase de protección del enrutamiento con éxito.
9. ResolveStart: cuando el enrutador comienza la fase de resolución del enrutamiento.
10. ResolveEnd: cuando el enrutador finaliza la fase de resolución del enrutamiento con éxito.
11. ChildActivationEnd: cuando el enrutador termina de activar los hijos de una ruta.
12. ActivationEnd: Cuando el router termina de activar una ruta.
13. NavigationEnd: cuando la navegación finaliza correctamente.
14. NavigationCancel: cuando se cancela la navegación.
15. NavigationError: cuando la navegación falla debido a un error inesperado.
16. Scroll: cuando el usuario se desplaza.

© JMA 2023. All rights reserved



# Patrón Composite View

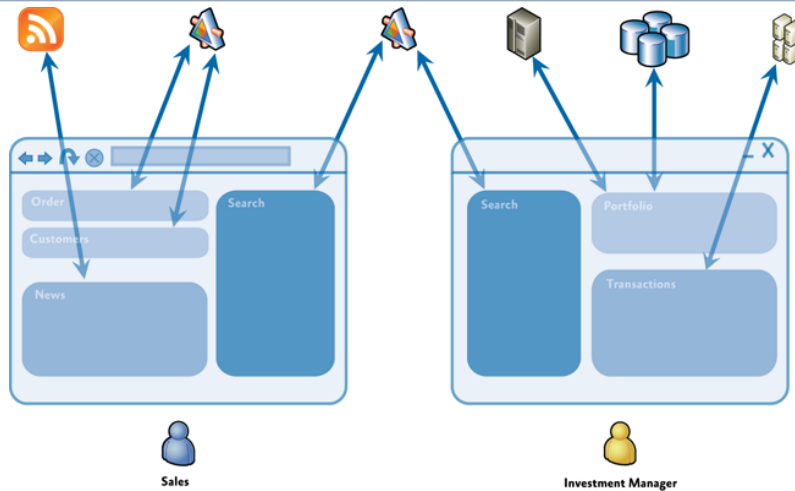

© JMA 2023. All rights reserved

## outlet

- Punto de entrada con nombre (acepta binding), propiedad outlet de la ruta:  
`<router-outlet name="aside"></router-outlet>`
- En la tabla de rutas:  
`{ path: 'mypath', component: MyComponent, outlet: 'aside' }`
- Generador de referencias secundarias:  
`<a [routerLink]="[{ outlets: { aside: ['mypath'] } }]">...</a>`
- Ruta múltiple:  
`http://example.com/mainpath(aside:mypath)`
- Navegación desde el código:  
`this.router.navigate([{ outlets: { aside: ['mypath'] } }]);`
- Eliminar el contenido:  
`this.router.navigate([{ outlets: { aside: null } }]);`

© JMA 2023. All rights reserved

## Lazy loading (v8)

- A medida que desarrolla la aplicación se vuelve más grande. Según se desarrollen nuevas áreas funcionales, el tamaño general de la aplicación seguirá creciendo. En algún momento se llegará a un punto de inflexión en el que la aplicación tarda mucho tiempo en cargarse.
- La solución es el enrutamiento asíncrono, que carga módulos de características de forma perezosa, a demanda. La carga perezosa tiene múltiples beneficios:
  - Se puede cargar áreas de funciones solo cuando lo solicite el usuario.
  - Se puede acelerar el tiempo de carga para aquellos que solo visitan ciertas áreas de la aplicación.
  - Se puede continuar expandiendo las nuevas áreas de características con carga diferida sin aumentar el tamaño del paquete de carga inicial.
  - Algunos módulos, como AppModule, deben cargarse desde el principio.
- La carga diferida de módulos (lazy loading) se controla con el router:

```
{ path: 'admin', loadChildren: () => import('./admin/admin.module')
 .then(mod => mod.AdminModule)},
```
- Las exportaciones predeterminadas (export default) no requieren promesas:

```
{ path: 'admin', loadChildren: () => import('./admin/admin.module') },
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Lazy loading

- El módulo LazyLoad no debe estar entre los imports del @NgModule del AppModule.
- El módulo LazyLoad debe tener una tabla de rutas con la ruta vacía que indica el componente inicial del módulo.

```
export const routes: Routes = [
 { path: '', component: AdminMainComponent },
 { path: 'users', component: UsersComponent },
 { path: 'roles', component: RolesComponent },
];
```
- La tabla de rutas, en el módulo LazyLoad se debe importar a través del forChild:

```
@NgModule({ imports: [RouterModule.forChild(routes), // ...
```
- WebPack crea un bundle por cada módulo enrutado como loadChildren identificado por un número.

© JMA 2023. All rights reserved

## Lazy loading (v15)

- Cualquier ruta puede cargar un componente autónomo con `loadComponent`:  

```
{ path: 'falsa', loadComponent: () => import('./grafico-svg/grafico-svg.component'), },
```
- La operación `loadChildren` admite la carga de una tabla de rutas sin necesidad de escribir una carga diferida `NgModule` que importa `RouterModule.forChild` para declarar las rutas. Esto funciona cuando cada ruta cargada de esta manera usa un componente autónomo.  

```
{path: 'admin', loadChildren: () => import('./admin/routes').then(mod => mod.ADMIN_ROUTES)},
// ./admin/routes.ts
export const ADMIN_ROUTES: Route[] = [
 {path: '', component: AdminHomeComponent},
 {path: 'users', component: AdminUsersComponent},
 // ...
];
```
- El enrutador ahora admite especificar explícitamente `providers` adicional en un `Route`, lo que permite brindar servicios solo a un subconjunto de rutas en la aplicación.  

```
{ path: 'admin', providers: [{provide: ADMIN_API_KEY, useValue: '12345'}], children: [...
```

© JMA 2023. All rights reserved

## API DE COMPONENTES AUTÓNOMOS

© JMA 2023. All rights reserved

## Componentes autónomos (v15)

- Los componentes autónomos proporcionan una forma simplificada de crear aplicaciones Angular a partir de la versión 14.2 (experimental) y la 15 (estable).
- Los componentes autónomos, las directivas y las canalizaciones (pipes) tienen como objetivo optimizar la experiencia de creación al reducir la necesidad de NgModules.
- Las aplicaciones existentes pueden adoptar de forma incremental y opcional el nuevo estilo autónomo sin ningún cambio importante.
- Los componentes, las directivas y las canalizaciones ahora se pueden marcar como standalone: true. Las clases Angular marcadas como autónomas no necesitan declararse en un NgModule (el compilador Angular informará un error si lo intenta).
- Los componentes autónomos especifican sus dependencias directamente en lugar de pasarla a través NgModule.
- Los imports de los componente autónomos también se puede usar para hacer referencia a directivas y canalizaciones autónomas. De esta forma, los componentes autónomos se pueden escribir sin necesidad de crear un archivo NgModule para administrar las dependencias de la plantilla.

© JMA 2023. All rights reserved

## Arranque de la aplicación

- Creación de un proyecto standalone:
  - ng new --standalone
- Modular:

```
import { platformBrowserDynamic } from '@angular/platform-browser-dynamic';
import { AppModule } from './app/app.module';

platformBrowserDynamic().bootstrapModule(AppModule)
 .catch(err => console.error(err));
```
- Operación de arranque autónomo:

```
import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
import { AppComponent } from './app/app.component';

bootstrapApplication(AppComponent);
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Componentes autónomos (v15)

- Los componentes se pueden marcar como standalone: true y no necesitan declararse en un NgModule (da error si se intenta), pero deben especificar explícitamente sus dependencias con la propiedad imports (NgModules y componentes, directivas y pipes autónomos).

```
@Component({
 selector: 'photo-gallery',
 standalone: true,
 imports: [ImageGridComponent, MatButtonModule, ngIf, ngForOf],
 template: `
 <image-grid [images]="imageList"></image-grid>
 <button mat-button>Next Page</button>
 `,
})
export class PhotoGalleryComponent {
```

- Se han refactorizado las directivas y pipes integrados de los módulos estándar de Angular a sus versiones autónomas para proporcionar una forma directa de importación.

© JMA 2023. All rights reserved

## Inyección de Dependencias

- El módulo principal dispone de la propiedad providers para registrar los servicios e importa los providers de los módulos importado.
- La operación de arranque autónomo se basa en la configuración explícita de una lista de proveedores para la inyección de dependencias. La configuración se realiza a través de la propiedad providers del segundo parámetro de bootstrapApplication().
- En Angular, las funciones de los módulos prefijadas con provide se usan para importar los providers de un módulo. Si un módulo no ofrece dichas funciones, se puede usar la utilidad importProvidersFrom() con el módulo para importar sus providers en contextos autónomos.
- Para inicializar la aplicación (anteriormente en el constructor del módulo principal), se usa el nuevo token múltiple ENVIRONMENT\_INITIALIZER.

```
bootstrapApplication(AppComponent, {
 providers: [
 { provide: ERROR_LEVEL, useValue: environment.ERROR_LEVEL },
 { provide: ENVIRONMENT_INITIALIZER, multi: true, useValue: () => inject(AppService).init() }
],
 provideRouter(MAIN_ROUTES), importProvidersFrom(SecurityModule)
});
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Interceptores

- En la operación de arranque autónomo, los providers de HttpClientModule se deben registrar con provideHttpClient(). Para pasar los parámetros de configuración se usan las funciones withInterceptors, withInterceptorsFromDi, withXsrfConfiguration, withNoXsrfProtection, withJsonpSupport y withRequestsMadeViaParent.
- Desde Angular v15, también se pueden usar interceptores funcionales (para la inyección de dependencia se usa inject()) del tipo HttpInterceptorFn:

```
export function ajaxWaitInterceptor(req: HttpRequest<unknown>, next: HttpHandlerFn): Observable<HttpEvent<unknown>> {
 const srv: AjaxWaitService = inject(AjaxWaitService);
 srv.Mostrar();
 return next(req).pipe(finally(() => srv.Ocultar()));
}
```
- Los interceptores de HTTP\_INTERCEPTORS se configuran con withInterceptorsFromDi() y los interceptores funcionales con withInterceptors().

```
bootstrapApplication(AppComponent, {
 providers: [
 { provide: HTTP_INTERCEPTORS, useClass: AuthInterceptor, multi: true, },
 provideHttpClient(withInterceptorsFromDi(), withInterceptors([ajaxWaitInterceptor])),
]
});
```

© JMA 2023. All rights reserved

## Configuración del enrutador

- En la operación de arranque autónomo, el servicio Router y las rutas dadas se configuran con provideRouter([]):

```
bootstrapApplication(AppComponent, {
 providers: [provideRouter([
 { path: '', component: HomeComponent, pathMatch: 'full', title: 'Home' },
 :
]),
 :
]);
```
- Cualquier ruta puede cargar un componente autónomo con loadComponent:

```
{ path: 'grafico', loadComponent: () => import('./grafico-svg/grafico-svg.component'), },
{ path: 'panel', loadComponent: () => import('./admin/panel.component')
 .then(mod => mod.AdminPanelComponent)},
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Lazy loading

- La operación `loadChildren` admite la carga de una tabla de rutas sin necesidad de escribir una carga diferida `NgModule` que importe `RouterModule.forChild` para declarar las rutas. Esto permite muchas rutas a la vez pero solo funciona cuando cada ruta cargada de esta manera usa un componente autónomo.

```
{path: 'admin', loadChildren: () => import('./admin/routes').then(mod => mod.ADMIN_ROUTES)},
// ./admin/routes.ts
export const ADMIN_ROUTES: Route[] = [
 {path: '', component: AdminHomeComponent},
 {path: 'users', component: AdminUsersComponent},
 // ...
];
```

- Al usar `loadChildren` y `loadComponent`, el enrutador entiende y resuelve automáticamente las llamadas dinámicas `import()` con exportaciones `default`. Se puede aprovechar esto para omitir las operaciones `.then()` de carga diferida.
- El enrutador ahora admite especificar explícitamente `providers` adicionales en un `Route`, lo que permite brindar servicios solo a un subconjunto de rutas en la aplicación.  
`{ path: 'admin', providers: [ {provide: ADMIN_API_KEY, useValue: '12345'}, ], children: [ ...`

© JMA 2023. All rights reserved

## Inyección de dependencias con rutas

- La API de carga diferida con `loadChildren` crea un nuevo inyector de "módulo" cuando carga los hijos de una ruta cargados de forma diferida. Esta característica a menudo era útil para brindar servicios solo a un subconjunto de rutas en la aplicación.
- El enrutador ahora admite especificar explícitamente `providers` adicionales en un `Route`, lo que permite brindar servicios solo a un subconjunto de rutas en la aplicación.

```
{ path: 'admin', providers: [{provide: ADMIN_API_KEY, useValue: '12345'},], children: [...
```

- También es posible con `loadChildren` combinar con `providers` en una configuración de enrutamiento adicional.

```
{path: 'admin', loadChildren: () => import('./admin/routes').then(mod => mod.ROUTES)},
export const ROUTES: Route[] = [
 { path: '', pathMatch: 'prefix', providers: [AdminService,], children: [...
```

© JMA 2023. All rights reserved

# Migrar un proyecto existente a autónomo

- A partir de la versión 15.2.0, Angular ofrece un schema para ayudar a convertir los proyectos existentes a las nuevas API autónomas. El schema tiene como objetivo transformar la mayor cantidad de código posible automáticamente, pero puede requerir algunas correcciones manuales. Antes de migrar, hay que asegurarse de que el proyecto:
  - Está usando Angular 15.2.0 o posterior.
  - No tiene ningún error de compilación.
  - Está en una rama limpia de Git y todo el trabajo esta confirmado.
- Se ejecuta el esquema con el siguiente comando:
  - `ng generate @angular/core:standalone`
- El proceso de migración se compone de tres pasos por lo que se tendrá que ejecutarlo varias veces y verificar manualmente que el proyecto se compila y se comporta como se esperaba:
  1. "Convert all components, directives and pipes to standalone"
  2. "Remove unnecessary NgModule classes"
  3. "Bootstrap the project using standalone APIs"

© JMA 2023. All rights reserved

## DESPLIEGUE

© JMA 2023. All rights reserved



## Pruebas

- Son imprescindibles en entornos de calidad: permite ejecutar las pruebas unitarias, las pruebas de extremo a extremo o comprobar la sintaxis.
- Para comprobar la sintaxis: Hay que ejecutar el analizador con el comando:
  - ng lint
  - (v 12) ng add @angular-eslint/schematics
- Para ejecutar tests unitarios: Se puede lanzar los tests unitarios con karma con el comando:
  - ng test
- Para ejecutar tests e2e: (v 12) Se puede lanzar los tests end to end ~~con~~ ~~protractor~~ con el comando: ng add @cypress/schematic
  - ng e2e

© JMA 2023. All rights reserved

## Polyfill

- Angular se basa en los últimos estándares de la plataforma web. Dirigirse a una gama tan amplia de navegadores es un reto porque no todos son compatibles con todas las funciones de los navegadores modernos.
- Un Polyfill puede ser un segmento de código o un plugin que permite tener las nuevas funcionalidades u objetos de HTML5 y ES2015 en aquellos navegadores que nativamente no lo soportan.
- Es necesario activar (des-comentar) en el fichero polyfills.ts las funcionalidades utilizadas.  

```
/** IE9, IE10 and IE11 requires all of the following polyfills. */
import 'core-js/es6/symbol';
import 'core-js/es6/object';
// ...
import 'core-js/es6/set';
// ...
```
- Este archivo incorpora los polyfill obligatorios y muchos opcionales. Algunos polyfill opcionales se tendrá que instalar con npm.

© JMA 2023. All rights reserved

# Compilación

- Una aplicación Angular consiste principalmente en componentes y sus plantillas HTML. Debido a que los componentes y las plantillas proporcionadas por Angular no pueden ser entendidas directamente por el navegador, las aplicaciones de Angular requieren un proceso de compilación antes de que puedan ejecutarse en el navegador.
- Angular ofrece dos formas de compilar la aplicación:
  - Just-in-Time (JIT), que compila la aplicación en el navegador en tiempo de ejecución.
  - Ahead-of-Time (AOT), que compila la aplicación antes de que la descargue el navegador (la predeterminada).
- El compilador Ahead-of-Time (AOT) convierte el código TypeScript y el HTML de la aplicación Angular en un eficiente código JavaScript, durante la fase de despliegue antes de que el navegador descargue y ejecute la aplicación. Las ventajas de la compilación AOT son:
  - Representación más rápida: Con AOT, el navegador descarga una versión precompilada de la aplicación. El navegador carga directamente el código ejecutable para que pueda procesar la aplicación de inmediato, sin esperar a compilarla primero.
  - Menos peticiones asíncronas: El compilador incluye las plantillas HTML externas y las hojas de estilo CSS dentro de la aplicación JavaScript, eliminando solicitudes ajax separadas para esos archivos de origen.
  - Tamaño de descarga del framework de Angular más pequeño: No es necesario descargar el compilador Angular si la aplicación ya está compilada, por lo que omitirlo reduce drásticamente la carga útil de la aplicación.
  - Detectar antes errores de plantillas: El compilador AOT detecta e informa de los errores de enlace de la plantilla durante el proceso de compilación antes de que los usuarios puedan verlos.
  - Mejor seguridad: AOT compila plantillas y componentes HTML en archivos JavaScript mucho antes de que se sirvan al cliente. Sin plantillas que leer y ni riesgo de evaluación de HTML o JavaScript del lado del cliente, minimiza los ataques de inyección.

© JMA 2023. All rights reserved

# Despliegue

- El despliegue más simple posible
  1. Generar la construcción de producción.
  2. Copiar todo dentro de la carpeta de salida (/dist por defecto o con --output-path) a una carpeta en el servidor.
  3. Configurar el servidor para redirigir las solicitudes de archivos faltantes a index.html.
- Construye la aplicación en la carpeta /dist
  - `ng build --dev`
- Paso a producción, construye optimizándolo todo para producción
  - `ng build`
  - `ng build --prod`
  - `ng build --prod --env=prod`
  - `ng build --target=production --environment=prod`
- Precompila la aplicación
  - `ng build --prod --aot`
- Cualquier servidor es candidato para desplegar una aplicación Angular. No se necesita un motor del lado del servidor para componer dinámicamente páginas de aplicaciones porque Angular lo hace en el lado del cliente.
- El enrutado, las aplicaciones Angular Universal y algunas funcionalidades especiales requieren una configuración especial del servidor.

© JMA 2023. All rights reserved

# Distribución

- assets
  - favicon.ico
  - index.html
  - 3rdpartylicenses.txt
    - Textos con las licencias que el empaquetado y la minimización a eliminado de los ficheros originales
  - style.hash.css
    - Las definiciones de estilo de los componentes y las referenciadas en [styles] del angular.json
  - main[-es-version].hash.js
    - La aplicación Angular compilada.
  - polyfill[-es-version].hash.js
    - Complementos para los navegadores que no soportan todas las funcionalidades.
  - runtime[-es-version].hash.js
    - Cargador de Webpack
  - scripts[-es-version].hash.js
    - Código JS de las bibliotecas de terceros referenciadas en [scripts] del angular.json
  - lazy-module-code[-es-version].hash.js
    - Por cada módulo de carga diferida se crea su propio bundle.

© JMA 2023. All rights reserved

## Despliegue automático (v8.3)

- El comando `ng deploy` ejecuta el generador de despliegue asociado al proyecto. Están disponibles varios generadores para diferentes plataformas.
- Es necesario agregar cualquiera de ellos al proyecto con `ng add [package name]` antes de poder usar el comando `ng deploy`. Cuando se agrega un paquete con capacidad de implementación, se actualizará automáticamente la sección `deploy` del archivo `angular.json` del espacio de trabajo.
  - `ng add @angular/fire`
  - `ng deploy`

Desplegar a	Paquete
<a href="#">Firebase hosting</a>	<a href="#">@angular/fire</a>
<a href="#">Azure</a>	<a href="#">@azure/ng-deploy</a>
<a href="#">Now</a>	<a href="#">@zeit/ng-deploy</a>
<a href="#">Netlify</a>	<a href="#">@netlify-builder/deploy</a>
<a href="#">GitHub pages</a>	<a href="#">angular-cli-ghpages</a>
<a href="#">NPM</a>	<a href="#">ngx-deploy-npm</a>

© JMA 2023. All rights reserved