

# CONTENEDOR CON TOMCAT

Javier Martínez Gallego

Contenido

Comando Instalación..... 2

Comprobación en el navegador ..... 2

Arreglo..... 2

Comprobación en el navegador ..... 3

## Comando Instalación

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -it --rm -p 8888:8080 tomcat:9.0 /bin/bash
root@b203a92613b9:/usr/local/tomcat#
```

Con este comando lo arrancamos, mapeamos sus puertos, descargamos su versión 9.0 y lanzará una terminal dentro del contenedor

## Comprobación en el navegador



Vemos que hay respuesta, pero no muestra nada

## Arreglo


```
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
8ad150757a50   tomcat:9.0 "catalina.sh run"       7 months ago  Up About a minute  0.0.0.0:8080->8080/tcp   tomcat
PS C:\WINDOWS\system32> docker exec -it 8ad150757a50 /bin/bash
```

Comprobamos que está corriendo

```
root@8ad150757a50:/usr/local/tomcat# cp -R webapps.dist/* webapps
```

Ahora vamos a copiar de forma recursiva el contenido del .dist a la carpeta “webapps” que es la que tomcat muestra por defecto.

## Comprobación en el navegador

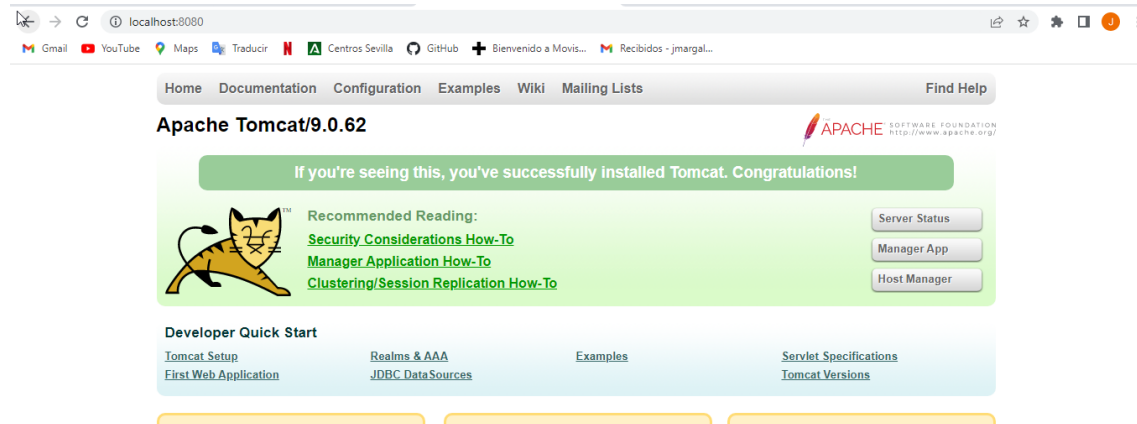

Si volvemos a acceder vemos que ahora si muestra