

Aluno: João Mateus Palmeira da Silva Ferreira

Cadeira: Programação Avançada PHP

Sumário

Ambiente Utilizado.....	1
Configuração Banco de Dados e .env.local	1
Criação do banco APP:	1
Configurações nos arquivos locais do projeto:	1
Baixando e Compilando o Projeto:.....	1

Vídeo de demonstração

Baixe o [vídeo de demonstração](#) do projeto.

Ambiente Utilizado

Ferramenta	Versão	Obs
Symfony	5.4.20	--
Docker	--	Utilizado para rodar o Mysql
Mysql	--	--
PHP	8	--
BootStrap	5	--

Configuração Banco de Dados e .env.local

Criação do banco APP:

```
create database app;
```

Configurações nos arquivos locais do projeto:

Necessário informar as configurações locais do banco, alterando o ip:porta, usuário:senha

```
DATABASE_URL="mysql://root:senha@127.0.0.1:3306/app?serverVersion=8&charset=utf8mb4"
```

Ou baixe o [arquivo completo](#).

Baixando e Compilando o Projeto:

Baixe o [projeto](#) e extraia no local de preferência.

Acesse o local do projeto, e rode o comando de inicialização do symfony.

```
symfony server:start
```

Execute a criação dos schemas do banco.

```
symfony console doctrine:schema:create
```

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_app |
+-----+
| abertura_conta_solicitacao |
| agencia |
| conta |
| doctrine_migration_versions |
| endereco |
| messenger_messages |
| movimentacao |
| papeis |
| pessoa |
| solicitacao |
| tipo_conta |
| user |
+-----+
12 rows in set (0.01 sec)
```

Tabelas no banco app

Execute a carga inicial do banco de dados para criar um usuário, agencia e gerente de teste.

```
php bin/console doctrine:fixtures:load
```

Senha padrão dos usuários criados: 12345678

```
mysql> select * from user;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | email | roles | password | pessoa_id |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | user@teste.com.br | [] | $2y$13$N5HC8L0kPBuaJ1AK6kH1.FWwBLhXJKVu6/T.QEg8RjbFJJaDaqLau | 1 |
| 2 | gerente@teste.com.br | [] | $2y$13$8nXxisCwCKA.kfLTJ1cTxOoe/fPj75J9gC/3gMkmKfpQKD0bYP5Le | 2 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Usuários padrões

```
mysql> select * from endereco;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | logradouro | numero | cep | bairro | estado |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Rua de teste | 102 | 50100231 | vila torres | pernambuco |
| 2 | Av. perto da praia | 1320 | 50100654 | Boa Viagem | pernambuco |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Endereços padrões


```
mysql> select * from pessoa;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | endereco_id | tipo_pessoa | nome | documento |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | Pessoa Teste | 32115914785 |
| 2 | 2 | 2 | Gerente Teste | 96587412355 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Pessoas padrões


Demais informações não são geradas, é necessário criar as contas após fazer login.

Endereço de login do sistema:

<http://localhost:8000/login>

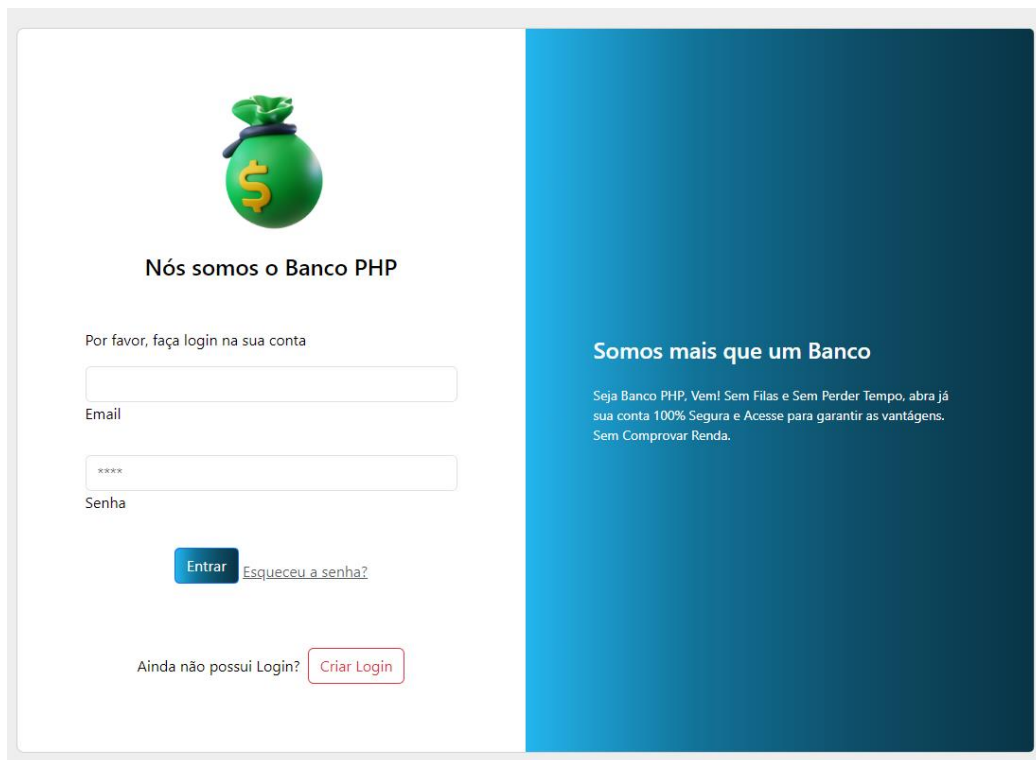

Página de Login

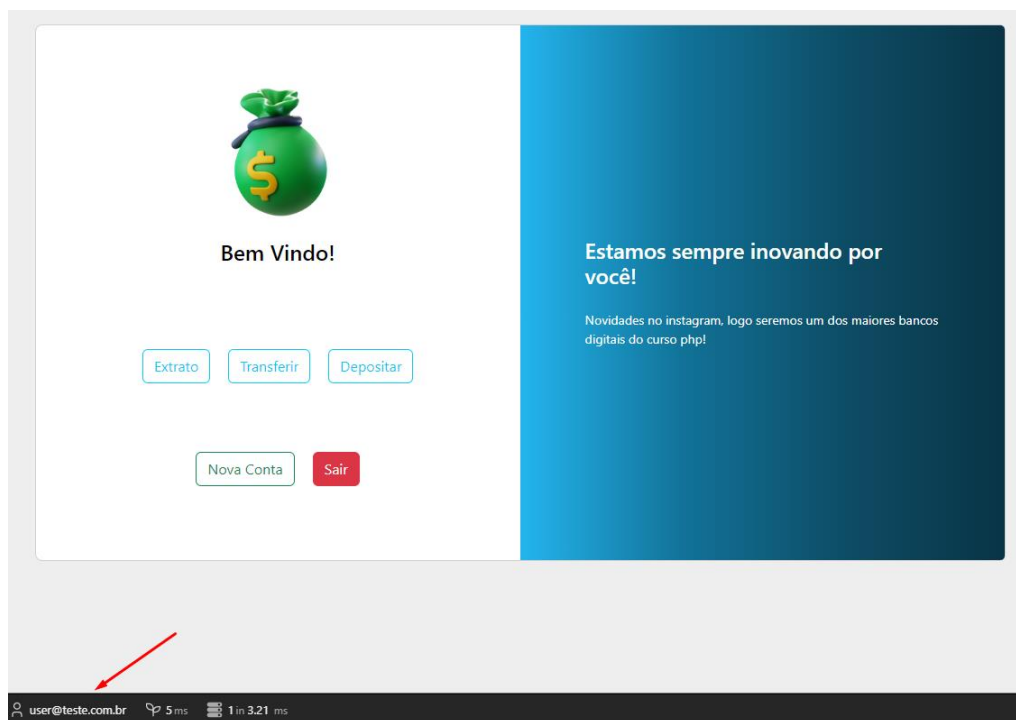

Página após autenticação.

Caso esteja utilizando outra porta no symfony é necessário alterar para que seja possível o login.

Diagrama de Classes

