TL37J

NACELLE REMORQUABLE



- Nacelle remorquable haute spécification
- Excellentes conditions de travail et bras pendulaire inclu
- Stabilisateurs hydrauliques simple à mettre en place
- Commande proportionnelle pour une conduite facile
- Plusieurs options d'alimentation



NACELLE REMORQUABLE

TL37J


| DIMENSIONS | TL37J |
|--|----------------|
| Hauteur de travail | 12,9 m |
| Hauteur max. sous plancher | 10,9 m |
| Déport horizontale | 5,6 m |
| Dimensions extérieures du panier (C x D) | 1,14 m x 0,7 m |
| Encombrement au sol de stabilisateur (A x B) | 3,9 m x 3,3 m |
| Largeur - position transport (E) | 1,61 m |
| Longueur - position transport (F) | 6,4 m |
| Hauteur repliée (G) | 2,1 m |


| PERFORMANCES | |
|---|-----------------------------|
| Capacité de charge max. | 215 kg |
| Utilisation extérieur au vent | 12,5 m/s |
| Bras pendulaire | 1,3 m |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 130° |
| Rotation du panier | 160° |
| Rotation de tourelle (non-continue) | 640° |
| Pneus | 185R14C |
| Commande | proportionnelle hydraulique |

| MOTORISATION | |
|--------------|---|
| Motorisation | Batteries 24V DC (4 x 6V 225Ah batteries) |
| Option | Bi energie (essences - batteries) - 230V AC |

| POIDS | |
|-----------------------------|----------|
| Poids à vide (batteries DC) | 1 586 kg |

ZONE DE TRAVAIL

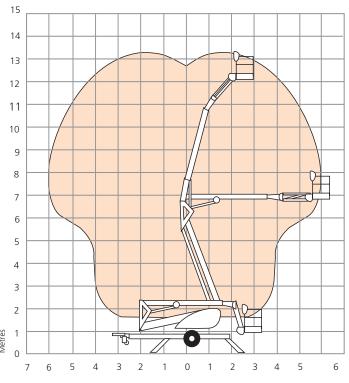



CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Bras de 1,3m avec angle de débattement vertical 130°
- Stabilisateurs hydrauligues
- Segments de flèche encastrables pour une rigidité maximale
- Protection contre le passage de bicyclettes
- Abaissement d'urgence par pompe manuelle depuis le panier
- Alimentation embarquée
- Commandes hydrauliques proportionnelles
- Inversion de marche automatique et freinage par inertie
- Feux de route complets
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Kit d'assistance pour transmission à friction
- Feu jaune clignotant
- Projecteurs de travail sur le panier
- Patins nylon (kit de 4)
- Huile biodégradable
- Roue de secours
- Télématique Snorkel OnSite™



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales.emea@snorkellifts.com