Guía paso a paso: la escuela de música

En esta guía vas a maquetar la web de una escuela de música **paso a paso** con CSS Grid. En cada paso tienes el código, la explicación de las líneas de Grid y una captura de cómo debe quedar. El objetivo es **entender** qué hace cada línea. Con esto podrás hacer después las categorías, los productos y el pie de la tienda de muebles.

Antes de empezar

1. Abre **index.html** en el editor y en el navegador.
2. Crea un archivo `estilos.css` en la misma carpeta y enlázalo dentro del <head>, donde lo indica el comentario.
3. Ve paso a paso: escribe el código (mejor escribirlo que copiarlo), guarda, recarga el navegador y compara con la captura.
4. Haz siempre el **Pruébalo** del final de cada paso: es donde se entiende de verdad.

> En el código, las líneas de Grid van **en azul y negrita**. El resto (colores, tamaños, márgenes) es decoración que ya conoces.

Así quedará la página al terminar



Paso 0 · Preparar la página

Qué queremos: Unos estilos generales para toda la página: el reinicio de box-sizing, el color y la letra, y que cada sección mida como máximo 1000px y quede centrada. También va la cabecera, que se hace con Flexbox como en la sesión anterior. Este paso no tiene Grid: cópialo tal cual.

Escribe este código

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  color: #1d3557;
  background-color: #f6f4ef;
}

section,
.principal {
  max-width: 1000px;
  margin: 0 auto;
  padding: 2rem 1rem;
}

/* La cabecera, con Flexbox (sesión anterior) */
.cabecera {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 1rem 2rem;
  background-color: #1d3557;
}

.logo {
  margin: 0;
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  color: #f4a261;
}

.menu {
  display: flex;
  gap: 2rem;
}

.menu a {
  color: white;
  text-decoration: none;
}

.intro {
  text-align: center;
}
```

Paso 1 · Las clases

Qué queremos: Las seis clases en una rejilla de tres columnas iguales, separadas entre sí.

Contenedor: `.lista-instrumentos`. **Hijos:** los seis `article.instrumento`.

Escribe este código

```
.lista-instrumentos {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  gap: 1.5rem;
}

.instrumento {
  padding: 1rem 1.5rem;
  background-color: white;
  border-top: 6px solid #e76f51;
  border-radius: 8px;
}

.instrumento h3 {
  margin-top: 0;
}
```

Qué hacen las líneas de Grid

- `display: grid` convierte la caja en una rejilla. Como en Flexbox, se escribe en el contenedor.
- `grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr` crea tres columnas. Cada `1fr` es una parte del espacio: tres partes iguales.
- `gap: 1.5rem` separa las tarjetas, tanto entre columnas como entre filas.
- No hemos dicho nada de filas: como hay seis tarjetas y tres columnas, Grid crea **dos filas él solo**.

Así debe quedar



Pruébalo: cambia `1fr 1fr 1fr` por `1fr 1fr`. ¿Cuántas filas salen ahora? Después prueba `2fr 1fr 1fr`. Deja otra vez `1fr 1fr 1fr`.

Paso 2 · El equipo

Qué queremos: Los cuatro profesores en una fila, cada uno en su columna.

Contenedor: `.lista-profesores`. **Hijos:** los cuatro `.profesor`.

Escribe este código


```
.lista-profesores {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 1.5rem;
  text-align: center;
}

.inicial {
  width: 80px;
  height: 80px;
  margin: 0 auto;
  line-height: 80px;
  font-size: 2rem;
  color: white;
  background-color: #2a9d8f;
  border-radius: 50%;
}
```

Qué hacen las líneas de Grid

- `repeat(4, 1fr)` es lo mismo que escribir `1fr 1fr 1fr 1fr`: cuatro columnas iguales sin repetirlo a mano.
- `gap: 1.5rem` separa las columnas.
- El resto no es Grid: el círculo con la inicial es un cuadrado de 80px con `border-radius: 50%`, y `line-height: 80px` centra la letra en vertical.

Así debe quedar

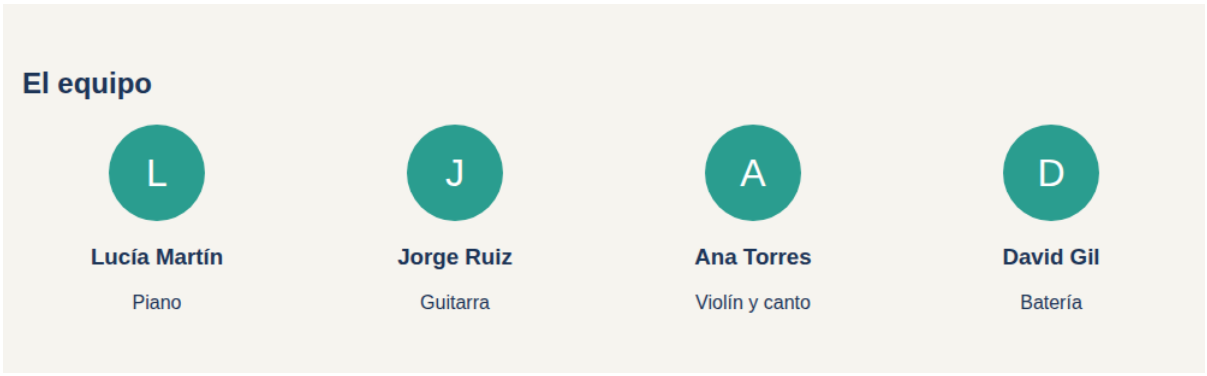

Pruébalo: cambia `repeat(4, 1fr)` por `repeat(2, 1fr)`. ¿Cómo se colocan ahora los profesores? Vuelve a dejar 4.

Paso 3 · Noticias y horario

Qué queremos: Las noticias a la izquierda, ocupando el doble que el horario, que va a la derecha.

Contenedor: `.principal`. **Hijos:** `.noticias` y `.horario`.

Escribe este código


```
.principal {
  display: grid;
  grid-template-columns: 2fr 1fr;
  gap: 2rem;
}

.horario {
  padding: 0 1.5rem;
  background-color: #e9f5f3;
  border-radius: 8px;
}
```

Qué hacen las líneas de Grid

- `grid-template-columns: 2fr 1fr` divide el espacio en tres partes: dos para la primera columna (las noticias) y una para la segunda (el horario).
- `gap: 2rem` deja un pasillo entre las dos columnas.
- Fíjate en que el recuadro del horario llega hasta abajo: en Grid, los hijos de una misma fila se estiran hasta medir lo mismo de alto.

Así debe quedar

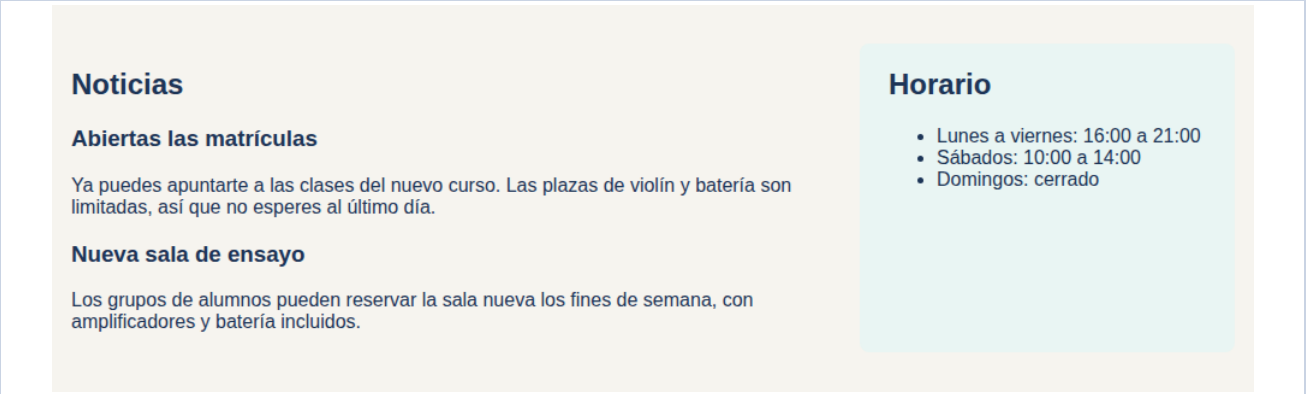

Grid no solo sirve para tarjetas: también para repartir la página en zonas, como aquí, el contenido y una barra lateral.

Pruébalo: cambia `2fr 1fr` por `1fr 1fr` y luego por `3fr 1fr`. ¿Qué columna cambia de tamaño? Vuelve a `2fr 1fr`.

Paso 4 · Los conciertos

Qué queremos: Una rejilla de cuatro columnas en la que los dos primeros conciertos, los destacados, ocupan dos columnas cada uno.

Contenedor: `.lista-conciertos`. **Hijos:** los seis `.concierto`.

Escribe este código

```
.lista-conciertos {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 1rem;
}

.concierto {
  padding: 1rem;
  color: white;
  background-color: #2a9d8f;
  border-radius: 8px;
}

.concierto h3 {
  margin: 0;
}

.fecha {
  margin: 0;
  font-weight: bold;
}

.destacado {
  background-color: #e76f51;
}

.concierto:nth-child(1) {
  grid-column: 1 / 3;
}

.concierto:nth-child(2) {
  grid-column: 3 / 5;
}
```

Qué hacen las líneas de Grid

- `repeat(4, 1fr)` crea cuatro columnas iguales.
- Entre las columnas hay **líneas numeradas**. Con 4 columnas hay 5 líneas: la 1 a la izquierda del todo y la 5 a la derecha del todo. Mira la imagen de abajo.
- `grid-column: 1 / 3` significa «empieza en la línea 1 y acaba en la 3», así que el primer concierto ocupa las columnas 1 y 2.
- `grid-column: 3 / 5` coloca el segundo en las columnas 3 y 4.
- `grid-column` va **en el hijo**, no en el contenedor. Para elegir a cada hijo usamos `:nth-child(1)` (el primero) y `:nth-child(2)` (el segundo).
- Los otros cuatro conciertos no tienen `grid-column`: se colocan solos en la fila siguiente.

Las líneas de la rejilla



Así debe quedar



Pruébalo: en el segundo concierto, cambia `3 / 5` por `1 / 3`. ¿Qué le pasa? Dos hijos no pueden ocupar las mismas columnas de la misma fila, así que uno baja. Vuelve a `3 / 5`.

Paso 5 · El pie de página

Qué queremos: Los tres bloques del pie en tres columnas iguales.

Contenedor: `.columnas-pie` (no `.pie`). **Hijos:** los tres `div`.

Escribe este código

```
.pie {
  padding: 2rem;
  color: white;
  background-color: #1d3557;
}

.columnas-pie {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 2rem;
  max-width: 1000px;
  margin: 0 auto;
}


.pie h3 {
  color: #f4a261;
}

.copyright {
  text-align: center;
}
```

Qué hacen las líneas de Grid

- `repeat(3, 1fr)` y `gap: 2rem` crean tres columnas iguales y separadas.
- La rejilla está en `.columnas-pie` y no en todo el pie. Por eso el texto del copyright, que está fuera de ese `div`, queda debajo y ocupa todo el ancho.

Así debe quedar

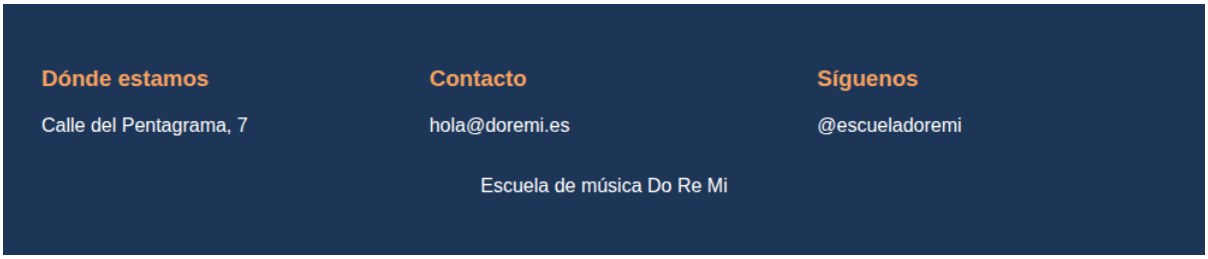

Pruébalo: borra la línea `gap: 2rem`. ¿Se nota mucho? Vuelve a escribirla.

Reto final (opcional)

Haz que el **Concierto de Navidad** ocupe toda la primera fila, de punta a punta.

Pista: solo hay que cambiar un número en `.concierto:nth-child(1)`. ¿Cuál es la última línea de una rejilla de 4 columnas? Después, fíjate: ¿adónde se va el Festival de primavera?

Comprueba tu página

- ☐ Las clases forman una rejilla de 3 columnas y 2 filas.
- ☐ Los cuatro profesores están en una fila.
- ☐ Las noticias ocupan el doble de ancho que el horario.
- ☐ Los dos conciertos destacados ocupan dos columnas cada uno.
- ☐ Los otros cuatro conciertos están en la fila de abajo.
- ☐ El pie tiene tres columnas y el copyright debajo.

Entrega: la carpeta con index.html y tu estilos.css. Tiempo orientativo: 40 minutos.