


Hosting 000webhost

Desde la dirección:

<https://es.000webhost.com/hosting-gratis-mysql>

- 1- **Crea una cuenta gratuita.** (Podrás crear 2 BD MySQL y subir archivos PHP)
- 2- Accede en tu cuenta a la **Gestión de BD** desde *Website Manager*>>*Database manager*.

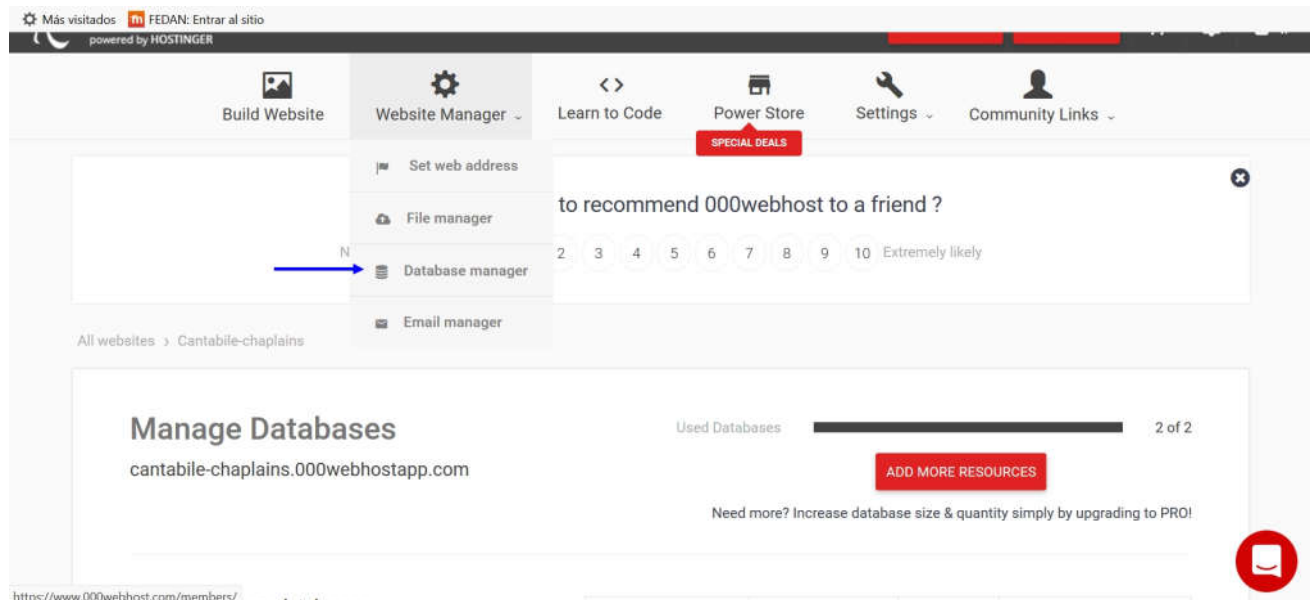

- 3- **Crea dos bases de datos** para probar los ejemplos. De manera predeterminada al nombre que le des a la base de datos se le asigna un prefijo. Para cada base de datos indica el usuario (contraseña) que la va a gestionar.

Manage Databases

cantabile-chaplains.000webhostapp.com

Create & manage databases

Create new MySQL databases or manage your current databases using advanced PhpMyAdmin panel. You're also able to change passwords for your DB or completely remove DB.

Database is limited to: 1 GB of data and 150 tables.

Default database engine: InnoDB on MariaDB 10.1

Manage databases at databases.000webhost.com


Use localhost as connection hostname

DB Name	DB User	DB Host	
id5529146_alum	id5529146_isa	localhost	Manage ▾
id5529146_emple	id5529146_isa2	localhost	Manage ▾


PhpMyAdmin
 Change Password
 Delete DB

• DB Size: 0 MB
 • DB Tables: 0


- 4- **Gestiona las bases de datos con PhpMyAdmin.** Tendrás que subir el script que se encarga de crear la tabla dentro de la base de datos ya creada. Y pulsa continuar.

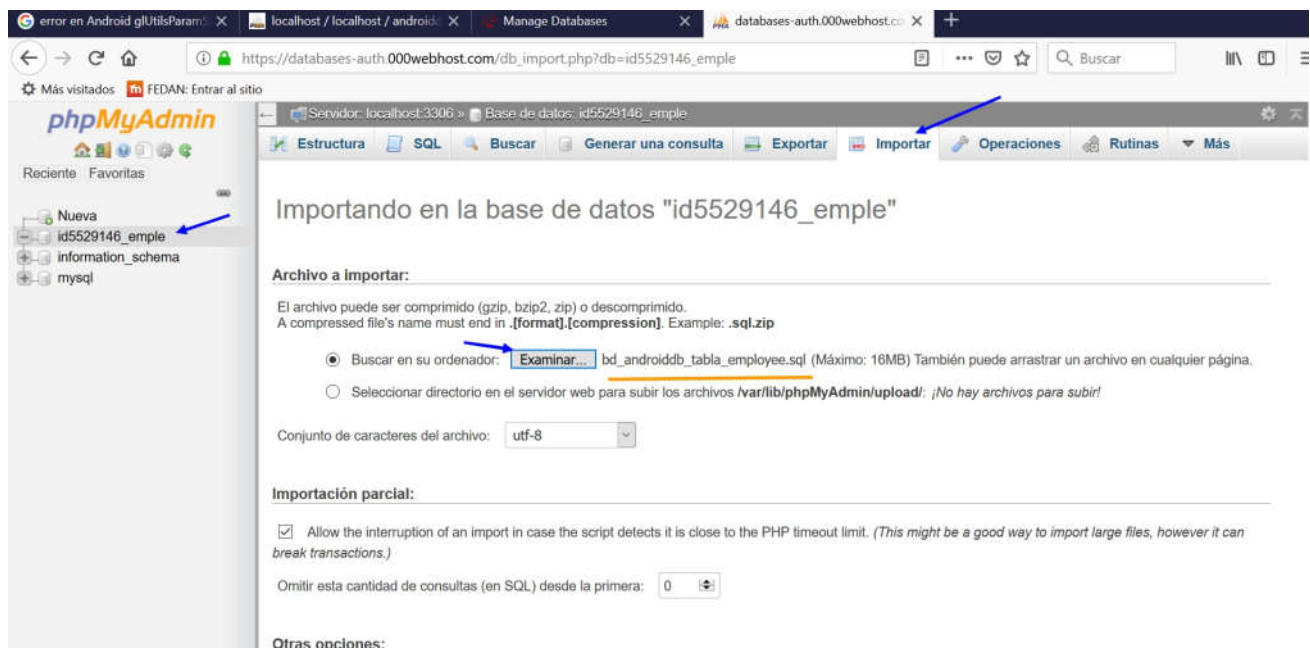


5- Si todo va bien, ya tienes **la tabla creada en la BD**.

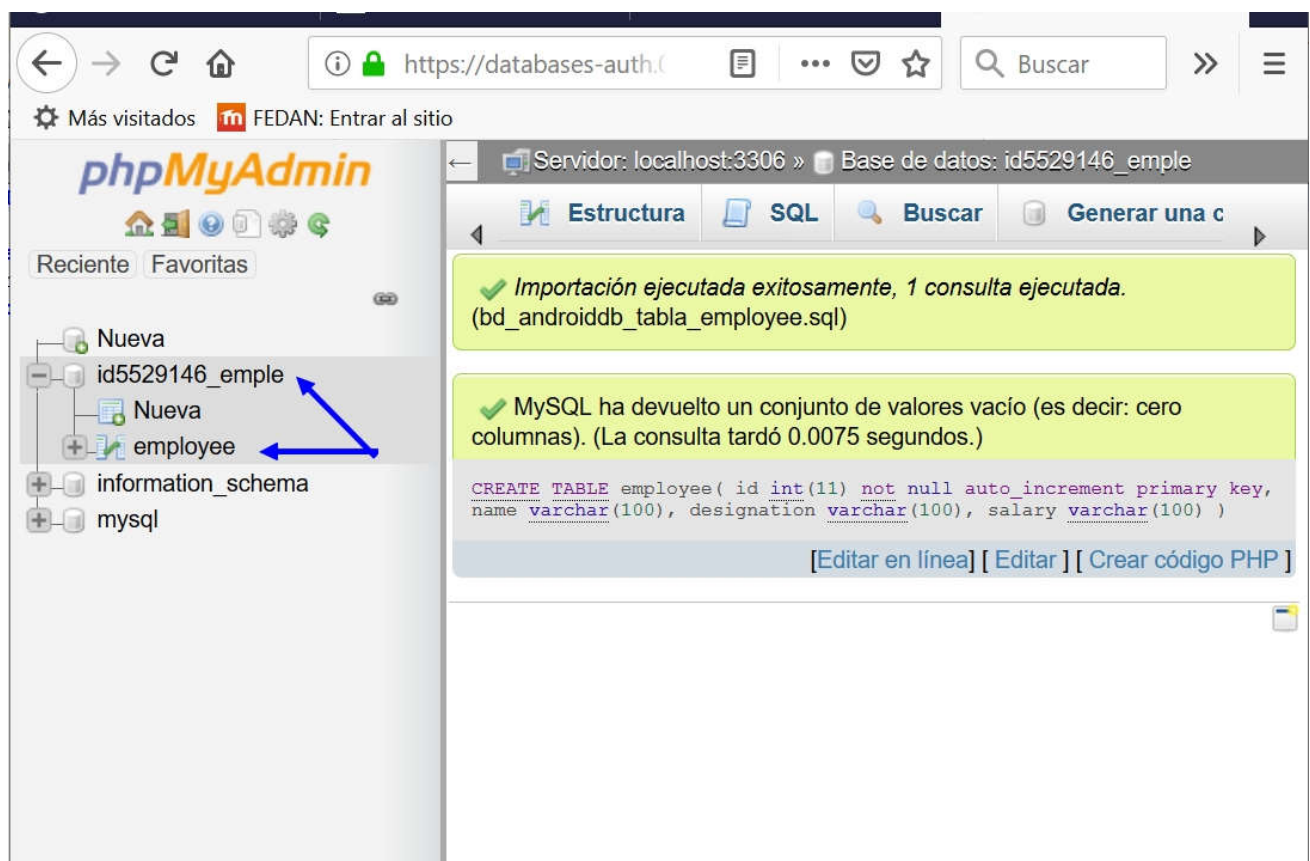


- 6- Ahora hay que **subir los archivos PHP**. Para ello debes ir a *File Manager* y pulsa en *Upload Files* (asegúrate de haber configurado de manera apropiada los nombres requeridos para la conexión:
 Servidor: localhost
 BD: id5529146_emple (en mi caso)
 userBD: id5529146_isa2 (en mi caso)
 password: xxxxxxxx (el que hayas puesto)

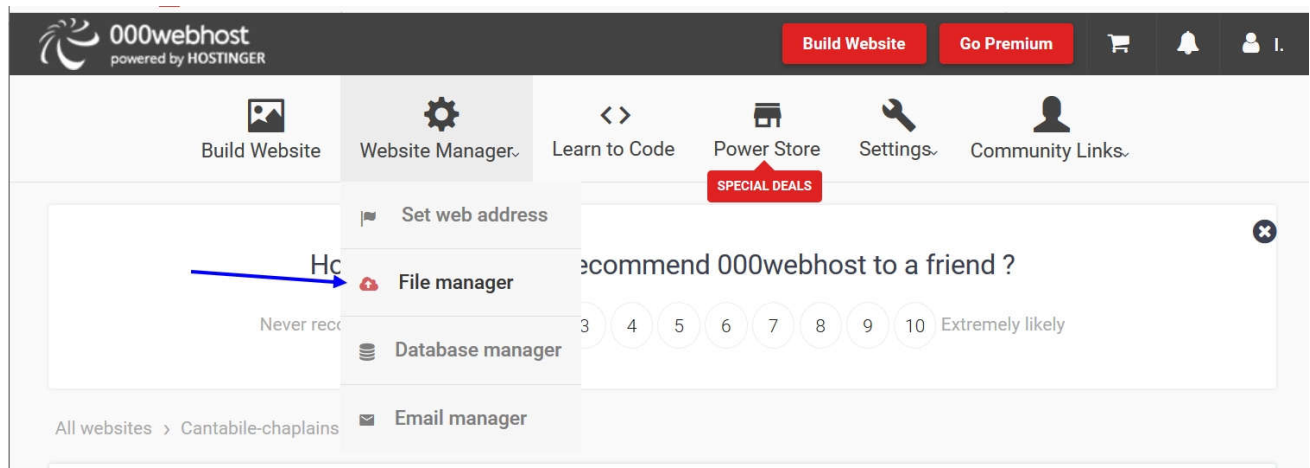


- 7- Debes **subir los archivos PHP a esa ubicación**: (crea previamente la carpeta requerida)

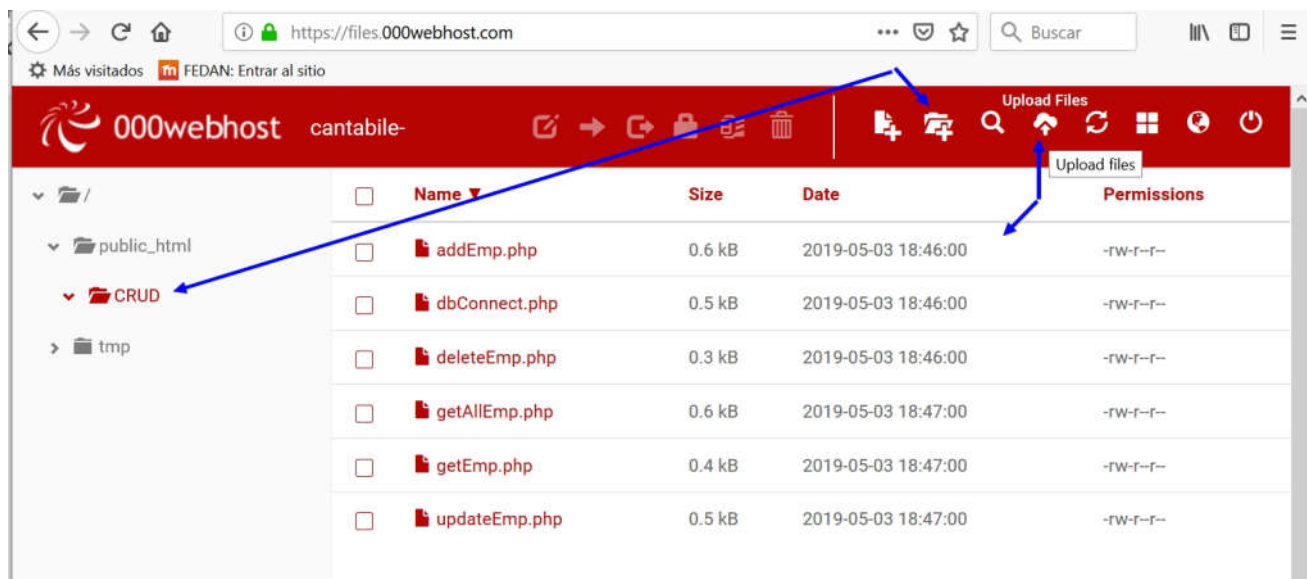


- 8- Los **archivos deben tener los permisos 755**, para ello debes modificarlos.

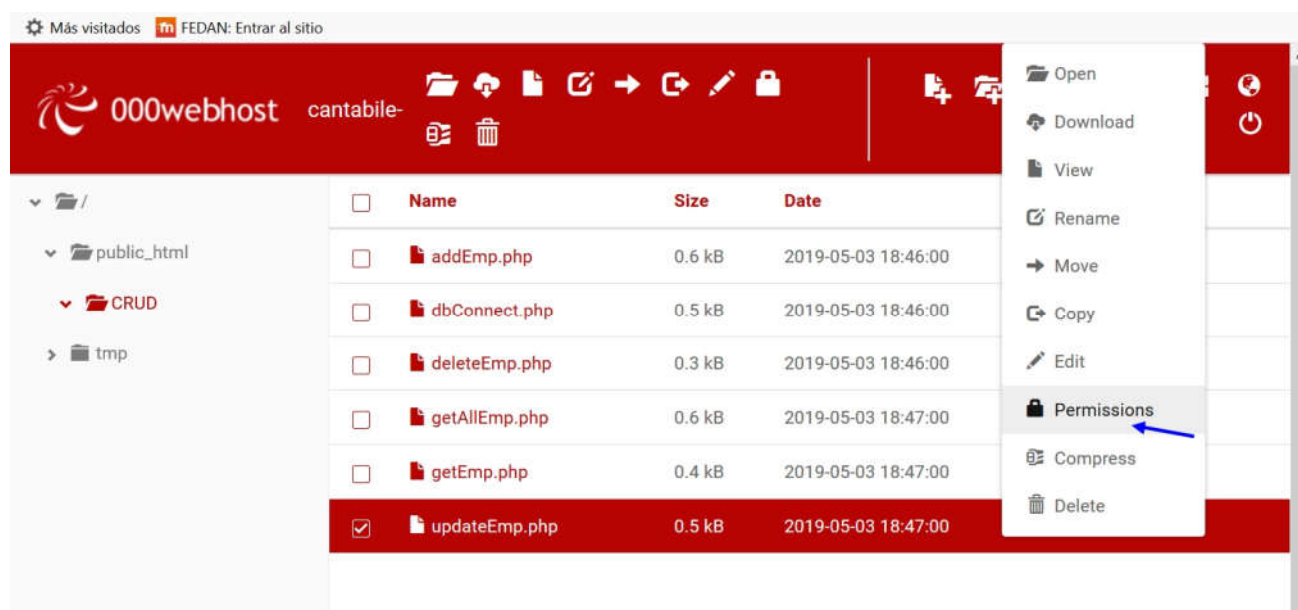

Marco las opciones de **ejecución (EXEC)** para propietario, grupo y otros:

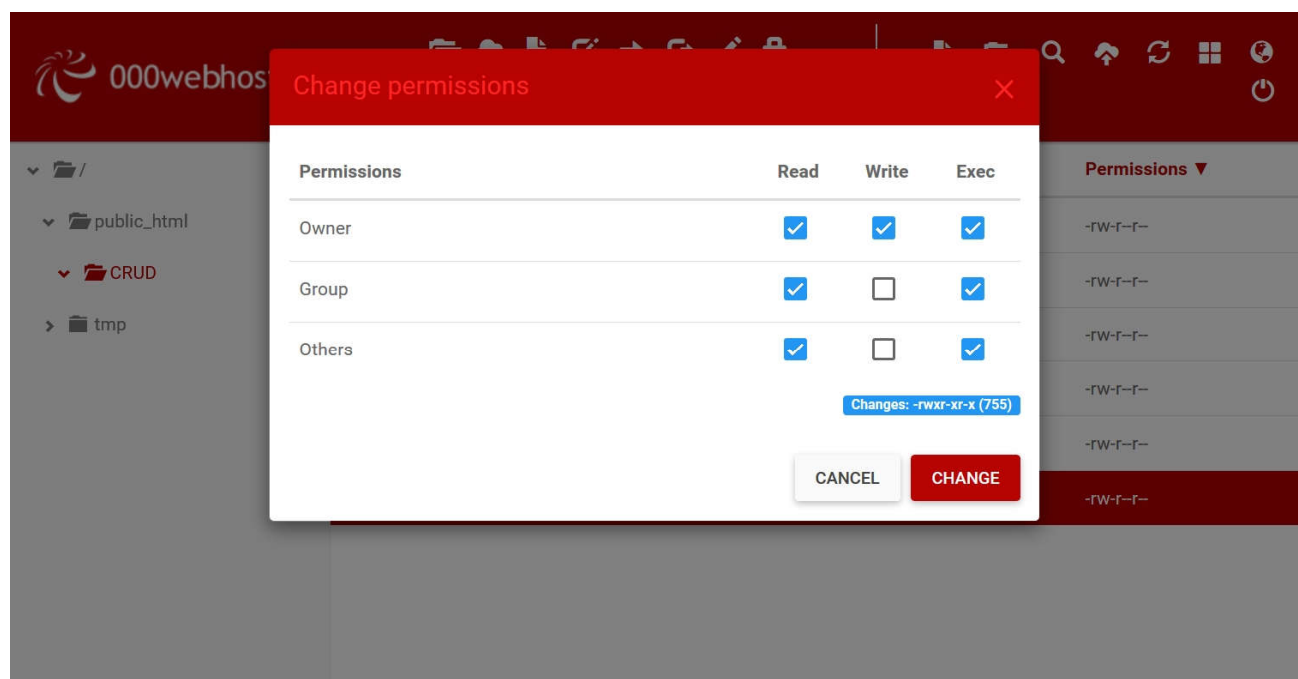


Los permisos deben quedar así:

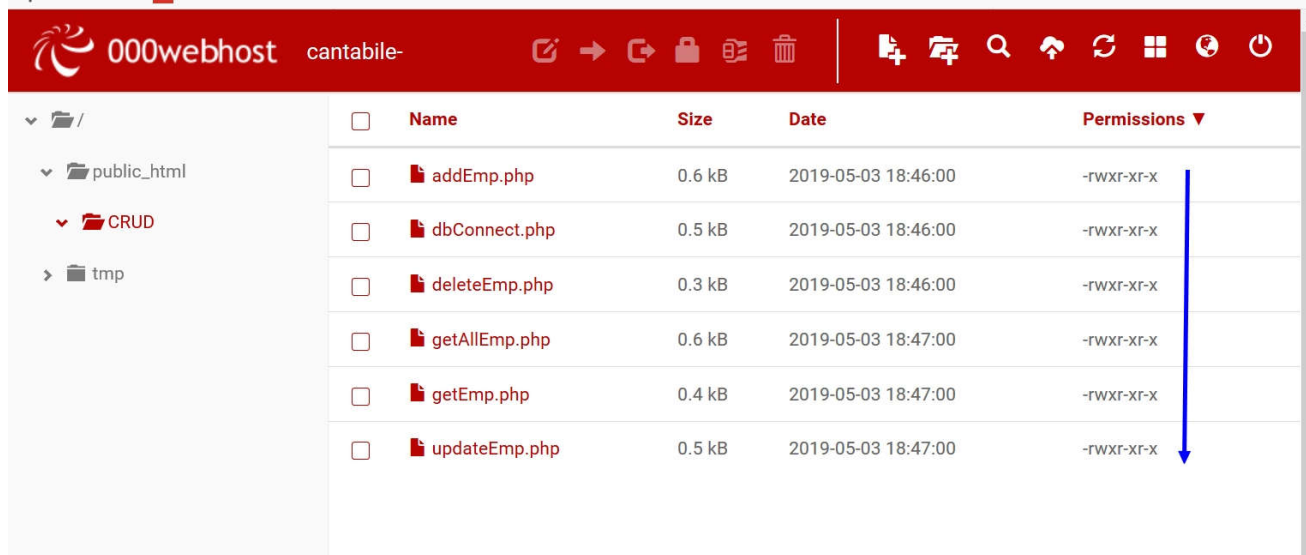

The screenshot shows the 000webhost file manager interface. On the left, a sidebar shows the directory structure: public_html > CRUD > tmp. The main area displays a table of files in the tmp directory. A blue arrow points to the 'Permissions' column, indicating that all files have permissions set to -rwxr-xr-x.

Name	Size	Date	Permissions
addEmp.php	0.6 kB	2019-05-03 18:46:00	-rwxr-xr-x
dbConnect.php	0.5 kB	2019-05-03 18:46:00	-rwxr-xr-x
deleteEmp.php	0.3 kB	2019-05-03 18:46:00	-rwxr-xr-x
getAllEmp.php	0.6 kB	2019-05-03 18:47:00	-rwxr-xr-x
getEmp.php	0.4 kB	2019-05-03 18:47:00	-rwxr-xr-x
updateEmp.php	0.5 kB	2019-05-03 18:47:00	-rwxr-xr-x

- 9- Pulso *logout* y en *Setting>>General* obtengo los **datos del sitio web**, en mi caso: cantabile-chaplains.000webhostapp.com

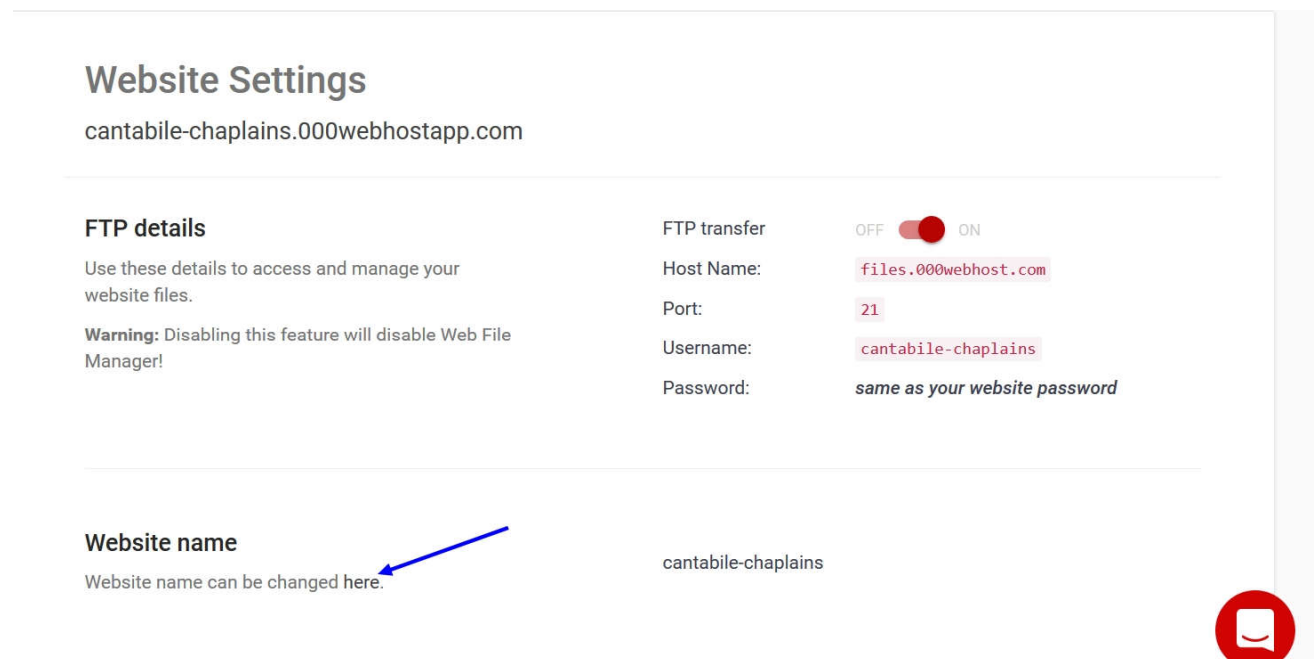

The screenshot shows the 'Website Settings' page for cantabile-chaplains.000webhostapp.com. It includes sections for FTP details and Website name. A blue arrow points to the 'Website name' field, which currently contains 'cantabile-chaplains'.

Website Settings

cantabile-chaplains.000webhostapp.com

FTP details

Use these details to access and manage your website files.

Warning: Disabling this feature will disable Web File Manager!

FTP transfer: ☒ ON

Host Name: files.000webhost.com

Port: 21

Username: cantabile-chaplains

Password: same as your website password

Website name

Website name can be changed here.

cantabile-chaplains

Al dominio se le podría cambiar el nombre desde la opción indicada.