

# Análise da Complexidade VII

Joaquim Madeira

08/04/2021

# Sumário


- Recap
- A estratégia Transform-and-Conquer
- MAX-Heap – “Amontoadado” binário
- Heap Sort
- Sugestão de leitura

Let's  
RECAP


# Recapitulação

# Shell Sort

- Seq. Hibbard
  - 1, 3, 7, ...

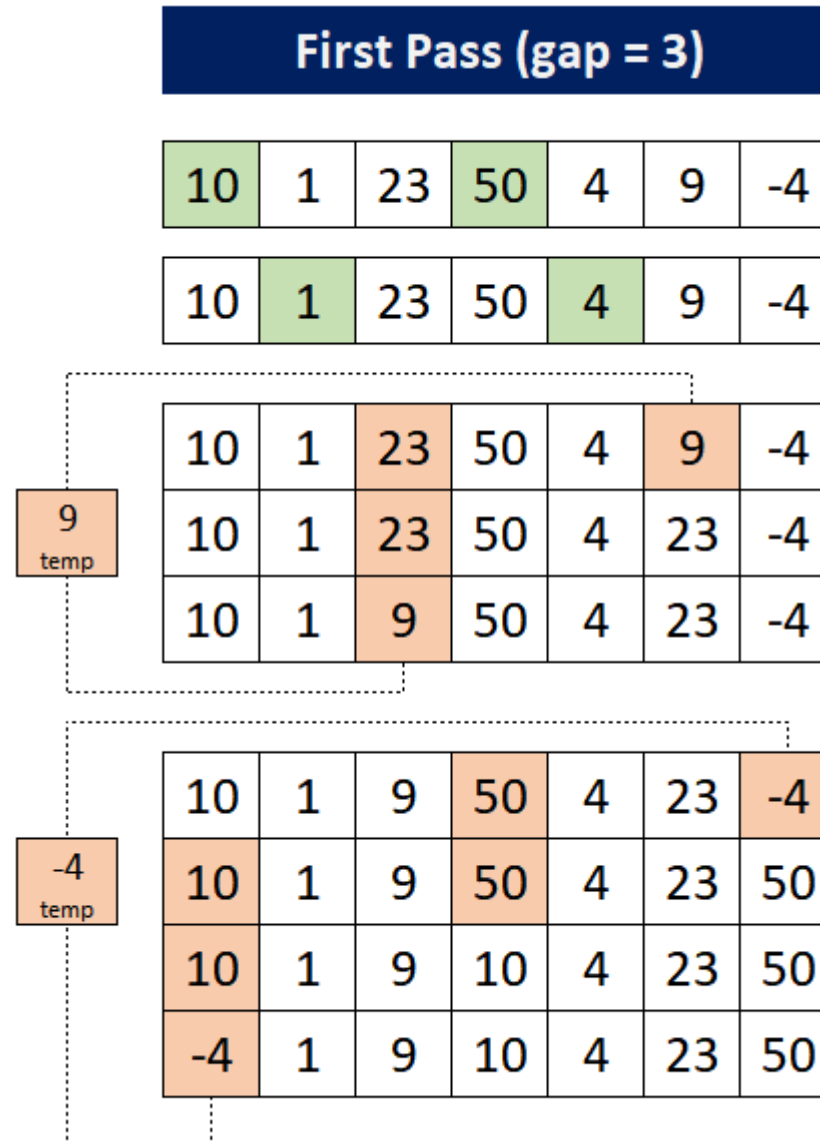

[alphacodingskills.com]

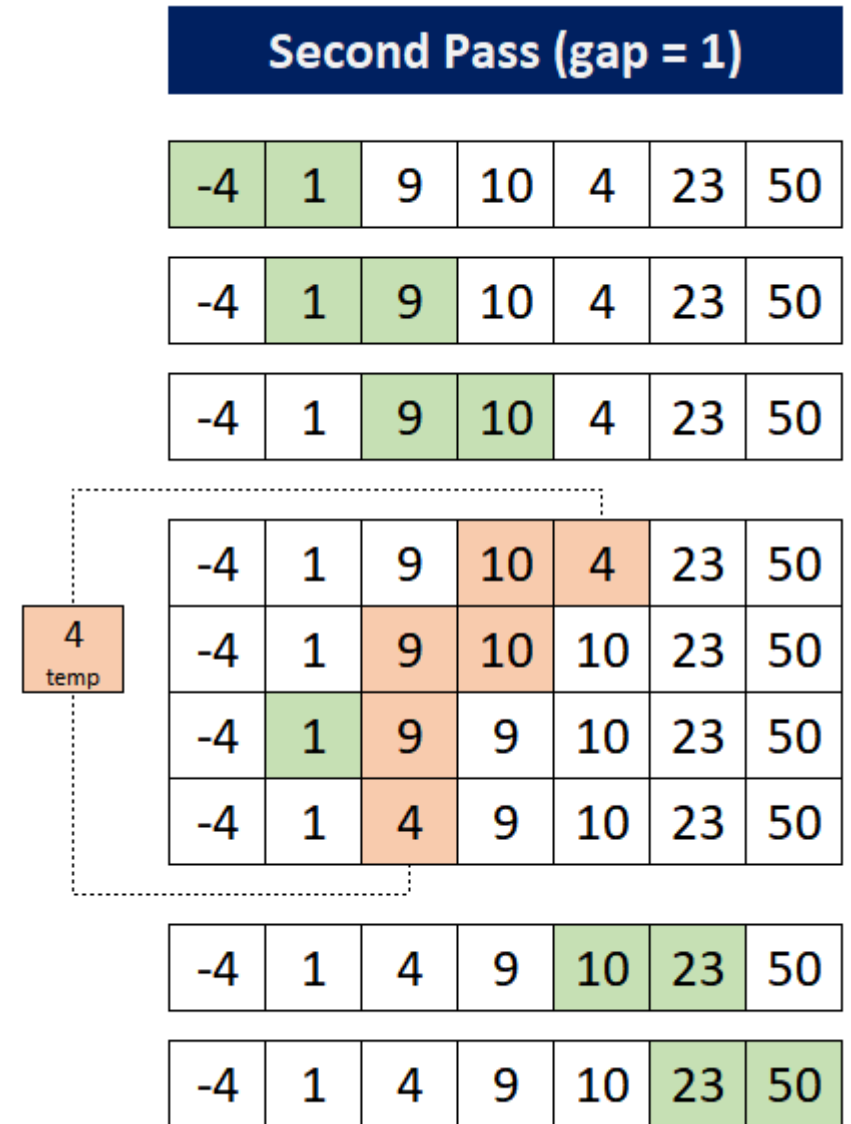






# Resolveram o exemplo ?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>81</b>	<b>94</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>17</b>	<b>95</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>41</b>	<b>75</b>	<b>15</b>

Está resolvido

# Shell Sort – Sequência original de distâncias

```
void shellSort( int a[], int n ) {  
    for( int gap = n / 2; gap > 0; gap /= 2 )    // Gap sequence  
        for( int i = gap; i < n; i++ ) {        // Elements to be sorted  
            int tmp = a[ i ];   
            int j = i;   
             for( ; j >= gap && tmp < a[ j - gap ]; j -= gap )  
                a[ j ] = a[ j - gap ];   
            a[ j ] = tmp;   
        }  
    }
```

# Melhor Caso – Seq. original de distâncias

- Array ordenado !
- Considerar casos particulares, para simplificar :  $n = 2^k$ ,  $k = \log n$

$$B_c(n) = n \log n - (n - 1) \quad \quad \quad \mathbf{B_c(n) \in O(n \log n)}$$

- Esta ordem de complexidade, para o melhor caso, é **comum à maioria das sequências de distâncias** habitualmente consideradas


# Pior Caso – Seq. original de distâncias

- Considerar casos particulares, para simplificar :  $n = 2^k$ ,  $k = \log n$
- Execuções (**Pior Caso**) do algoritmo **Insertion Sort** sobre
  - $2^{k-1}$  conjuntos de 2 elementos
  - $2^{k-2}$  conjuntos de 4 elementos
  - ...
  - 1 conjunto de  $n = 2^k$  elementos

$$W_c(n) \in O(n^2)$$



# Pior Caso

- MAS, obteve-se uma ordem de complexidade quadrática **?!?**
  - A sequência de distâncias original não é a melhor **!**
  - Shell, 1959 : 1, ...,  $n / 4$ ,  $n / 2$   $O(n^2)$
  - Hibbard, 1963 : 1, 3, 7, 15, 31, ...  $O(n^{3/2})$
  - Sedgewick, 1982 : 1, 8, 23, 77, 281, ...  $O(n^{4/3})$
  - Sedgewick, 1982 : 1, 5, 19, 41, 109, ...  $O(n^{4/3})$
- A **escolha** da **sequência de distâncias** a usar tem um efeito “dramático” sobre a **ordem de complexidade**
- 

# Implementação Genérica

# Desenvolvimento genérico

- Implementar cada algoritmo de ordenação **uma só vez**
  - Evitar redundância : copiar / colar / modificar
- MAS, **arrays de diferentes tipos** como **argumento de entrada !!**
- **Como fazer ?**                      -> Tipo genérico: **void \***
- MAS, a operação de **comparação** depende do **tipo de elementos !!**
- **Como fazer ?**                      -> **Função de comparação** é um **argumento**

# Ponteiro para um função

- Em C, o **identificador de uma função** é um **ponteiro** !!

```
Int compare(int x, int y); // protótipo
```

```
// declaração
```

```
// ponteiro para função; dois argumentos inteiros; devolve um inteiro
```

```
Int (*compFunc)(int a, int b);
```

```
compFunc = compare;
```

```
r = compFunc(5, 10); // o mesmo que compare(5, 10)
```

# void \*


- O tipo **void \*** é usado para definir **ponteiros genéricos** em C
  - Semelhante a Object em Java
- Um **ponteiro de qualquer tipo** pode ser **atribuído** a um **ponteiro do tipo void \***
- **MAS**, **perde-se** a informação quanto ao **tipo da variável referenciada**
- Fazer o **casting** para o tipo desejado, **quando necessário**

# Tipos auxiliares – typedef


```
// The type for the comparator less function: *p1 < *p2
typedef int (*lessFunc)(void* p1, void* p2);

// The type for the swap function
typedef void (*swapFunc)(void* p1, void* p2);


// The type for the print function
typedef void (*printFunc)(void* p);
```



# Trocar dois elementos



```
void swapForInts(void* p1, void* p2) {  
    assert(p1 != NULL && p2 != NULL);  
    int temp = *(int*)p1;  
    *(int*)p1 = *(int*)p2;  
    *(int*)p2 = temp;  
}
```



```
void swapForPersons(void *p1, void *p2) {  
    assert(p1 != NULL && p2 != NULL);  
    struct Person temp = *(struct Person *)p1;  
    *(struct Person *)p1 = *(struct Person *)p2;  
    *(struct Person *)p2 = temp;  
}
```


# Comparar dois inteiros

```
int lessForInts(void* p1, void* p2) {  
    assert(p1 != NULL && p2 != NULL);  
    int a = *(int*)p1;  
    int b = *(int*)p2;  
    return a < b;  
}
```




# Duas funções de comparação

```
int lessForFirstName(void *p1, void *p2) {  
    assert(p1 != NULL && p2 != NULL);  
    struct Person *first = (struct Person *)p1;  
    struct Person *second = (struct Person *)p2;  
    return strcmp(first->firstName, second->firstName) < 0;  
}
```

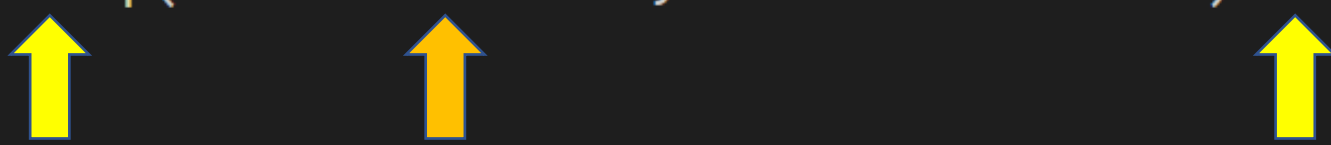


```
int lessForLastName(void *p1, void *p2) {  
    assert(p1 != NULL && p2 != NULL);  
    struct Person *first = (struct Person *)p1;  
    struct Person *second = (struct Person *)p2;  
    return strcmp(first->lastName, second->lastName) < 0;  
}
```





# Função Genérica - bubbleSort

```
void bubbleSort(void *a, size_t numElems, size_t elemSize, lessFunc less,  
               swapFunc swap) {  
    assert(a != NULL && numElems > 0 && elemSize > 0 && less != NULL &&  
           swap != NULL);  
  
    void *previous;  
    void *next;  
  
    size_t k = numElems;  
    int stop = 0;  
  
    while (stop == 0) {  
        stop = 1;  
        k--;  
    }  
}
```



# Função Genérica - bubbleSort

```
while (stop == 0) {  
    stop = 1;  
    k--;  
    // Pointer arithmetic is not allowed on void pointers  
    // The first element  
    previous = a;  
    // The second element  
    next = (char *)a + elemSize;  
    for (size_t i = 0; i < k; i++) {  
        if (less(next, previous)) {  
            swap(previous, next);  
            stop = 0;  
        }  
        previous = next;  
        next = (char *)next + elemSize;  
    }  
}
```




# Tarefa 1


- Analisar os **exemplos** disponibilizados
  - Ordenar arrays de número inteiros
  - Ordenar arrays de registos
- Implementar **versões genéricas** dos **outros algoritmos de ordenação**
- Testar
- **Desenvolver outros exemplos**, com arrays de diferentes tipos

# Transform-and-Conquer


# Transform-and-Conquer

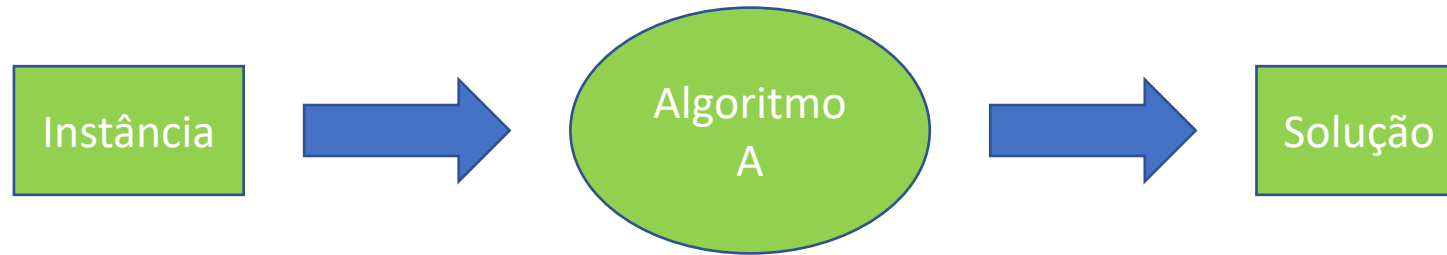

# Transform-and-Conquer

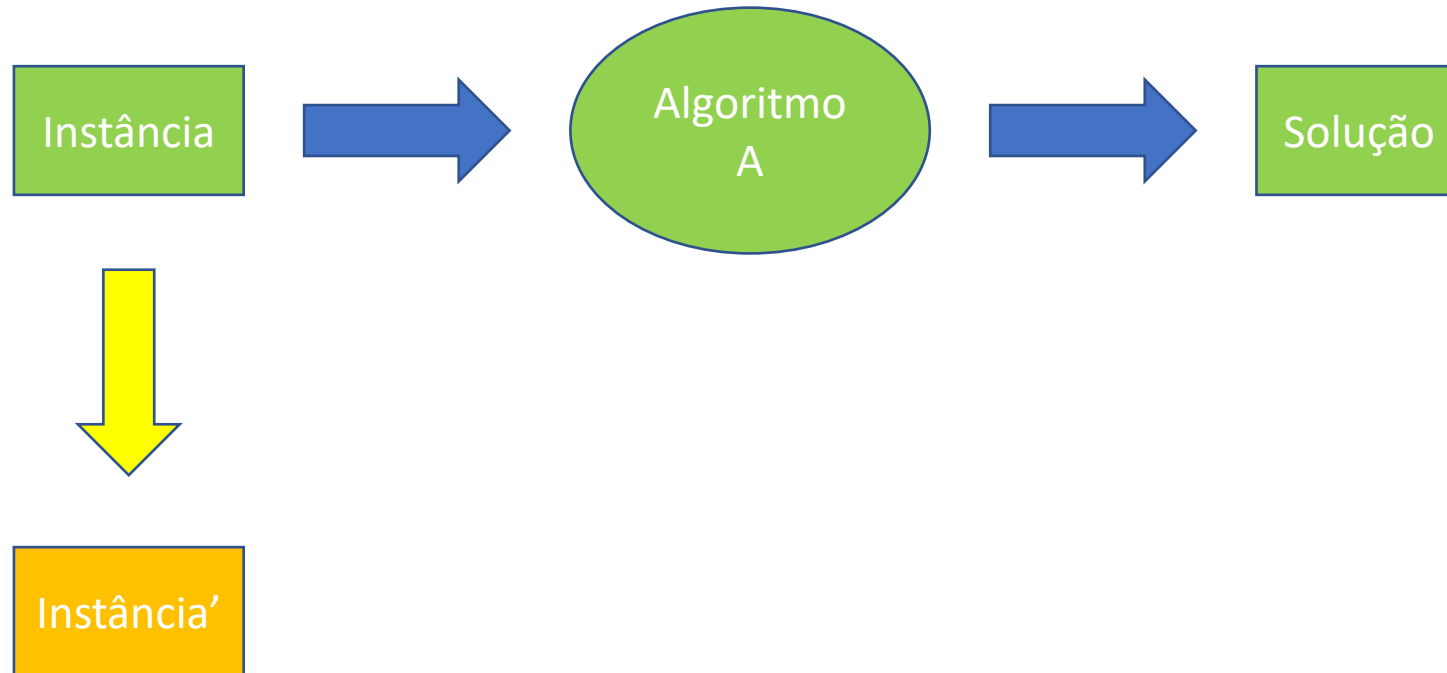


# Transform-and-Conquer

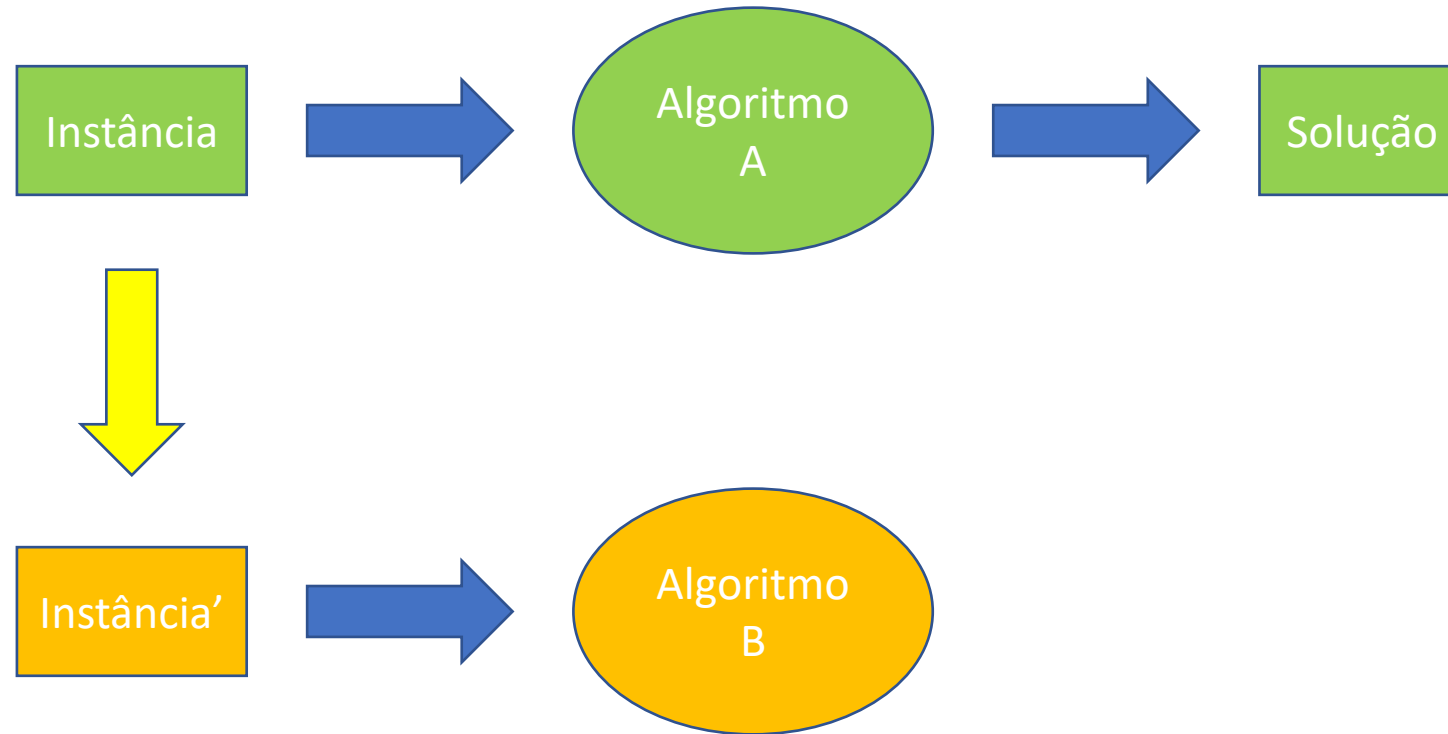




# Transform-and-Conquer

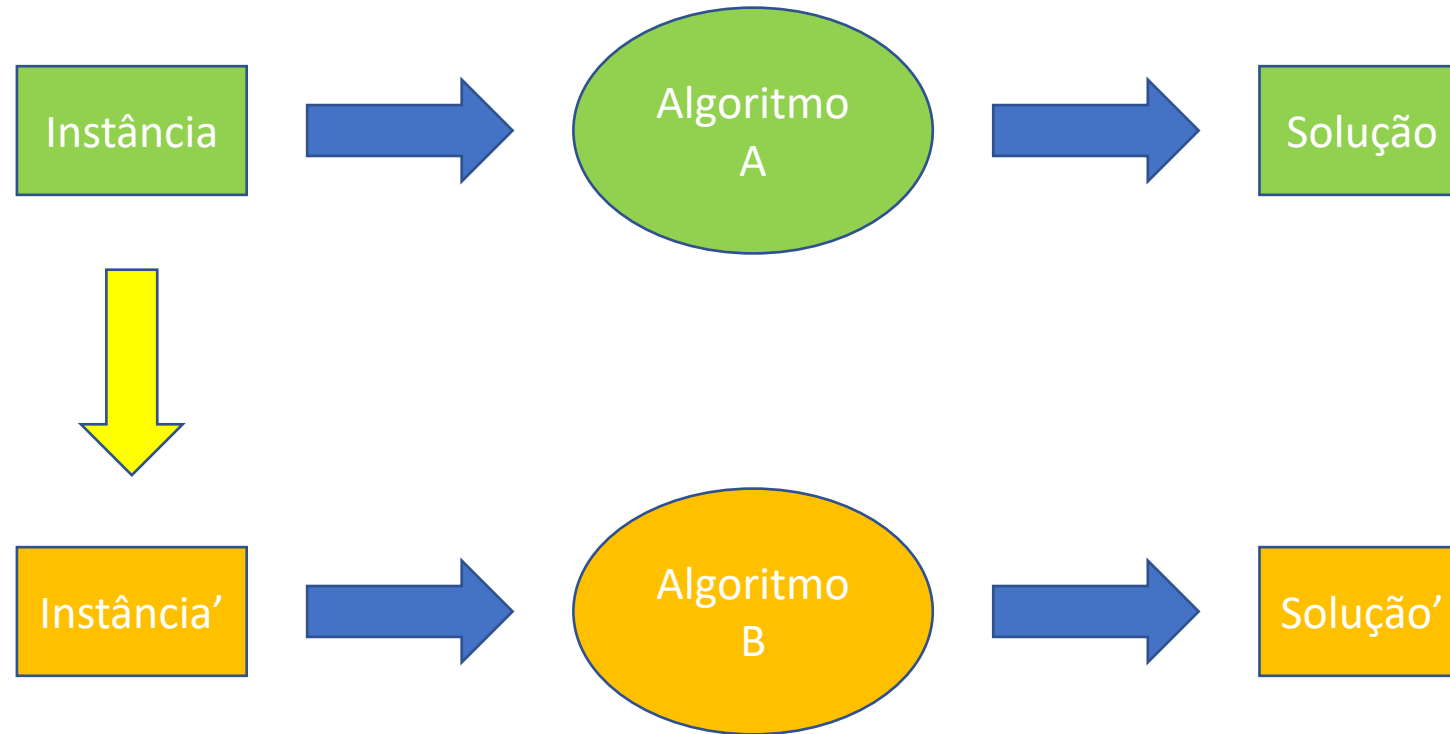

# Transform-and-Conquer

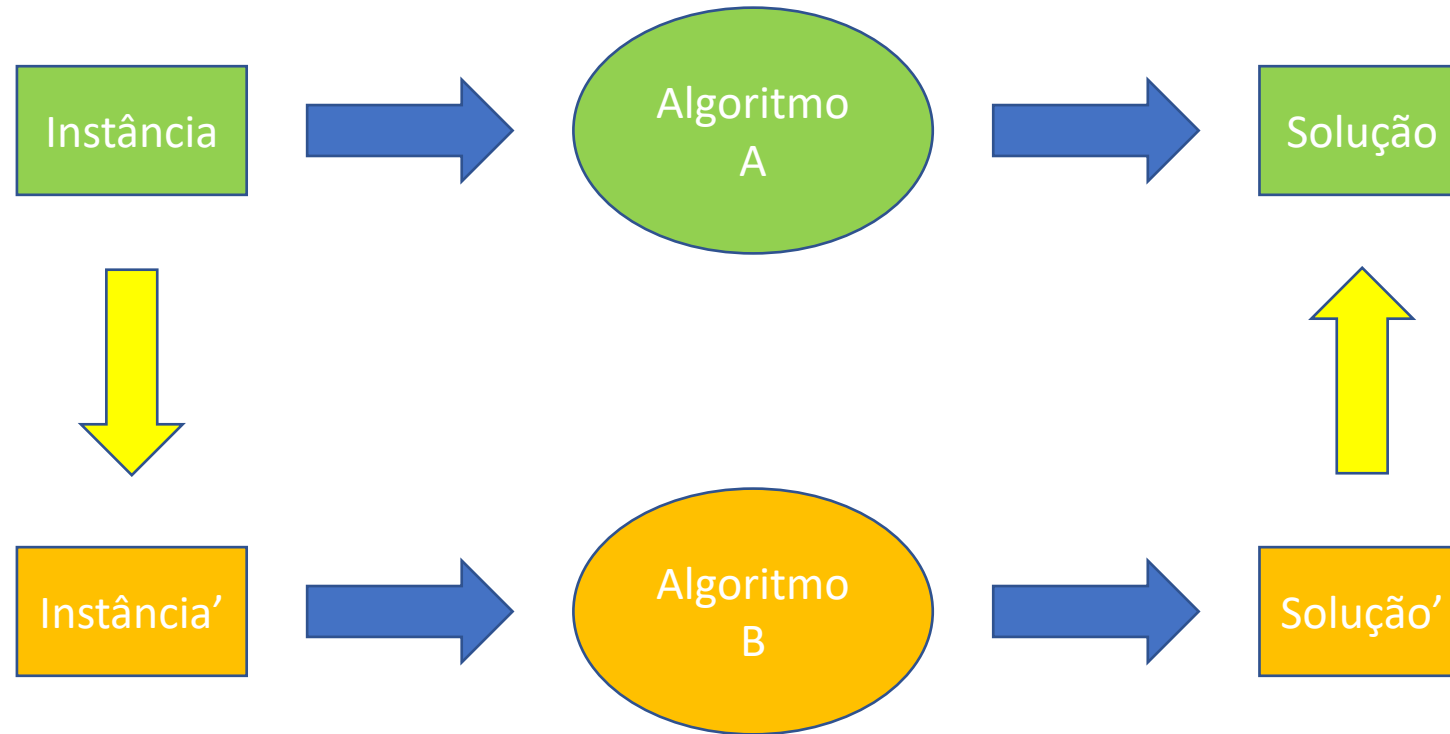

# Transform-and-Conquer

- **Objetivo** : baixo custo computacional !
- **1º passo** : Transformação
  - Modificar a instância dada, para que seja mais fácil resolver o problema proposto
- **2º passo** : Conquista
  - Resolver a instância modificada e obter a solução desejada


# T&C – Alteração da representação

- Resolver uma instância de um problema transformando-a, primeiro, numa **representação alternativa**, que vai **facilitar a resolução** do problema inicial
- O **custo computacional** dessa transformação **não deve ser elevado**, para não penalizar o desempenho computacional de todo o processo


# T&C – Como ordenar um array ?

0	1					$n - 2$	$n - 1$
<b>7</b>	<b>2</b>	...	...	...	...	<b>4</b>	<b>3</b>


# T&C – Como ordenar um array ?

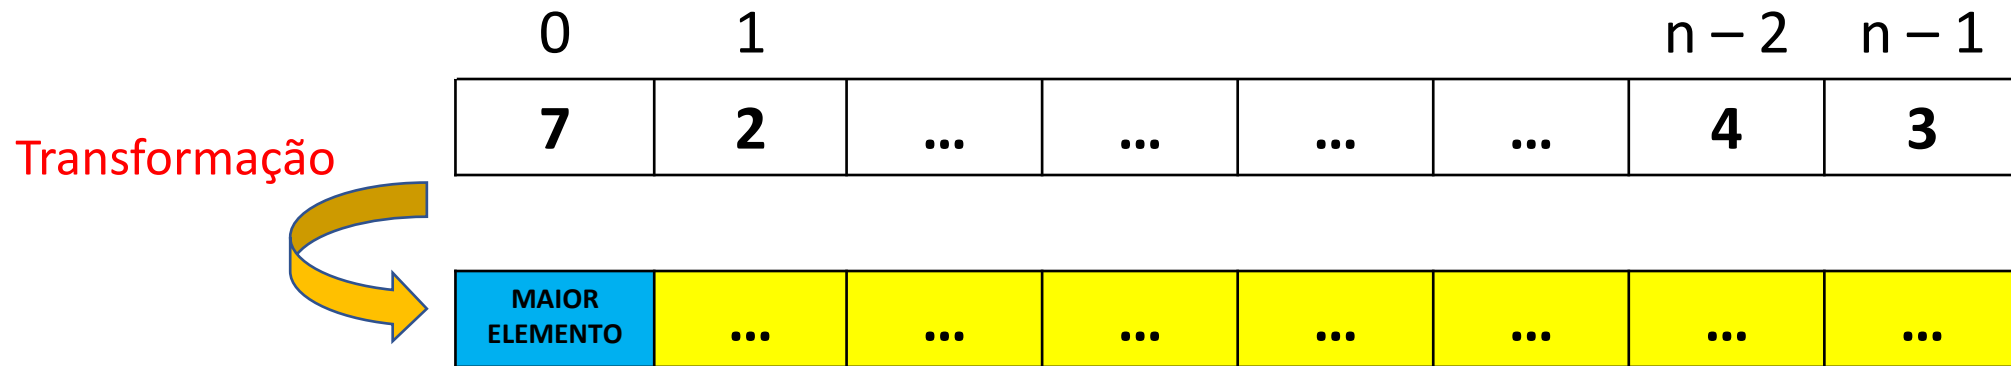

# T&C – Como ordenar um array ?

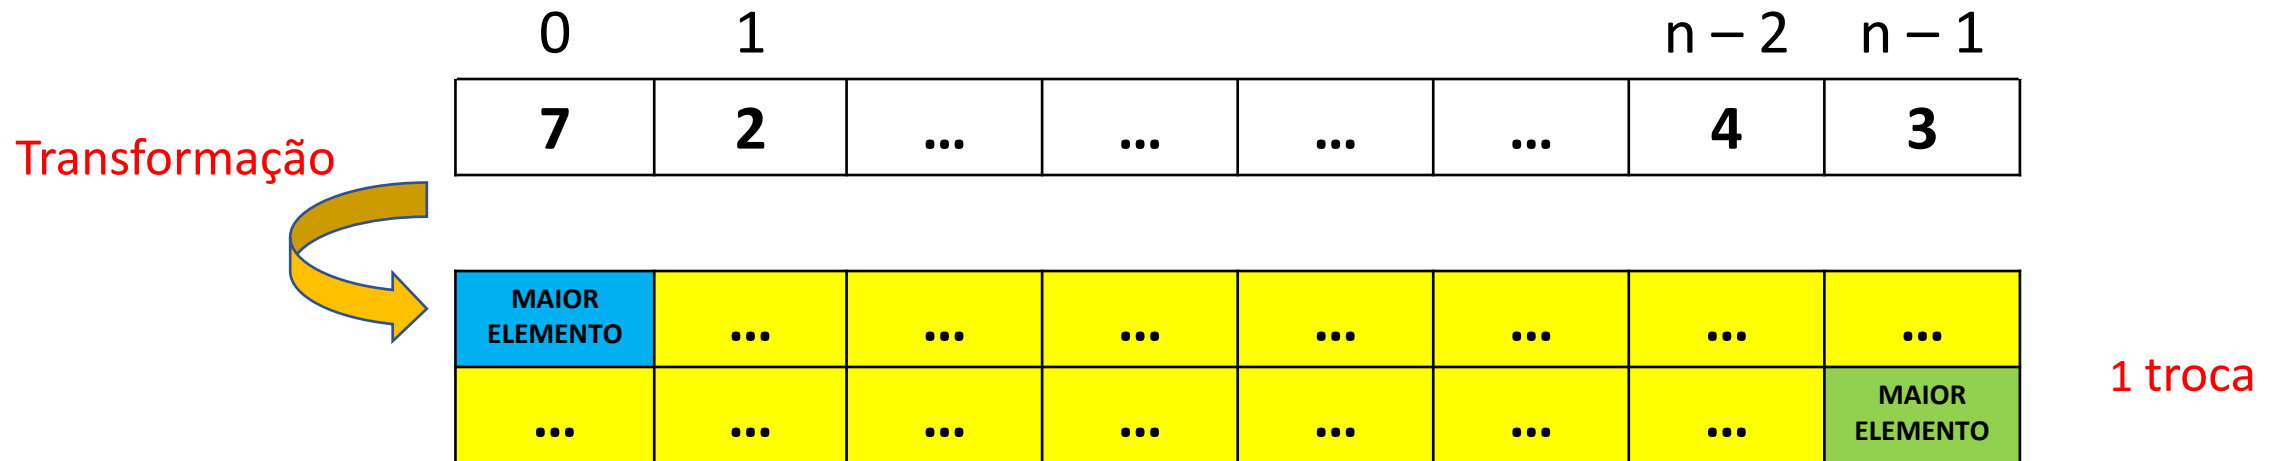


# T&C – Como ordenar um array ?

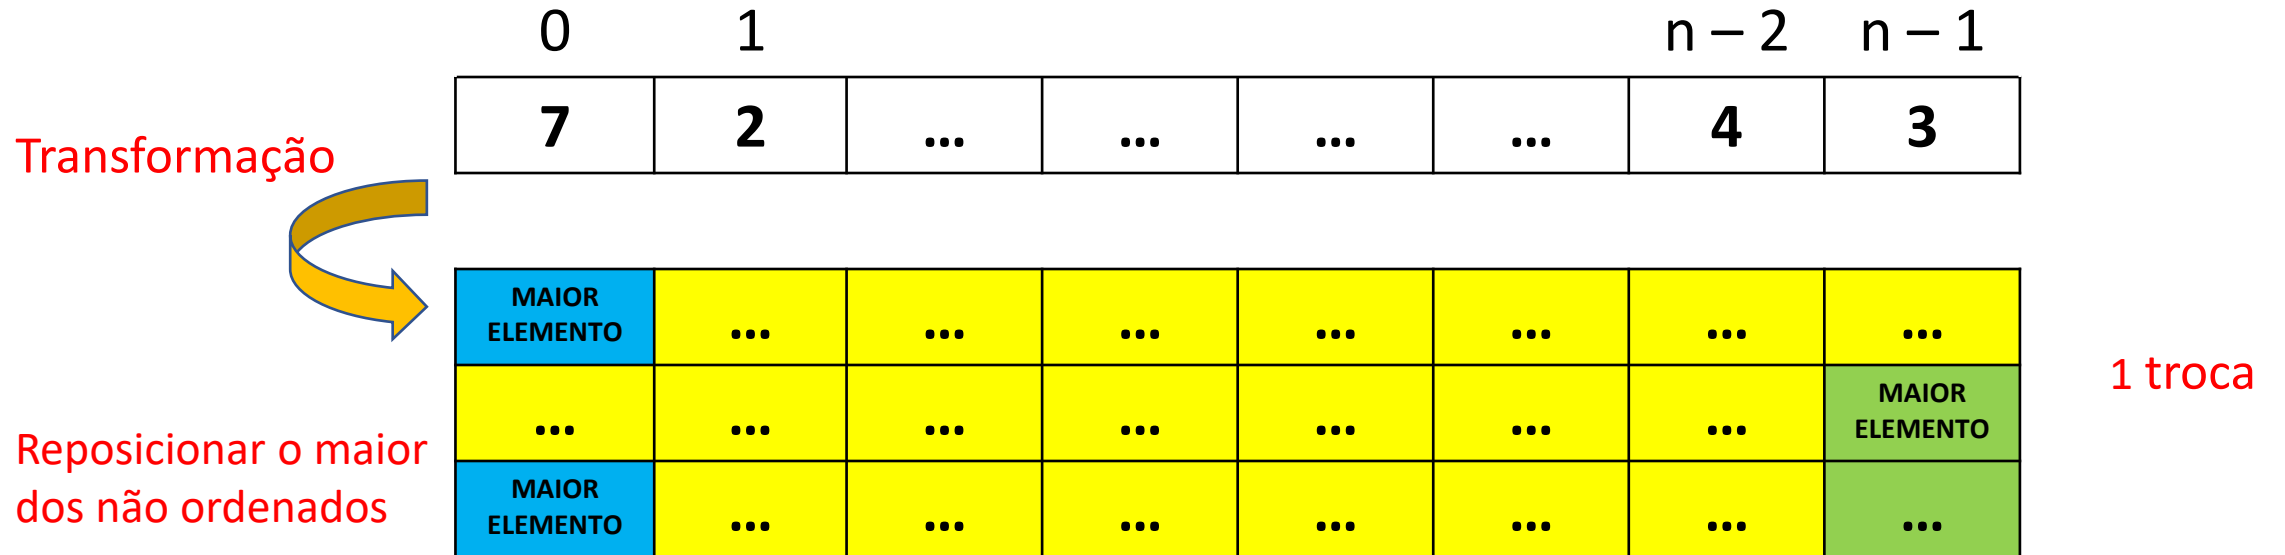




# T&C – Como ordenar um array ?

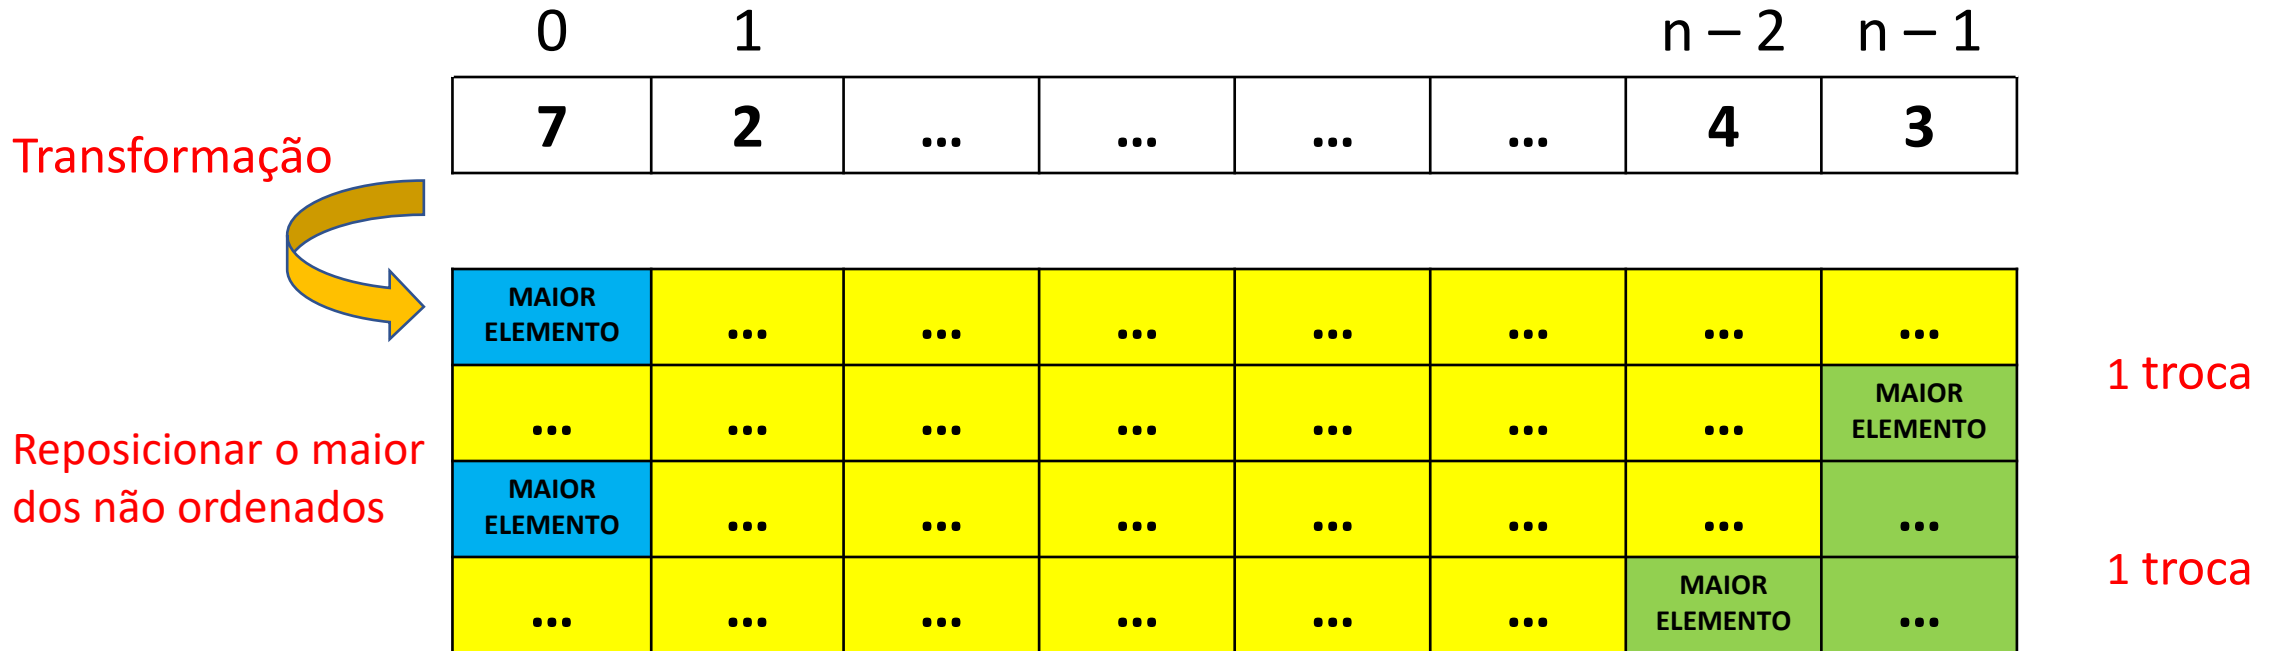

# T&C – Como ordenar um array ?

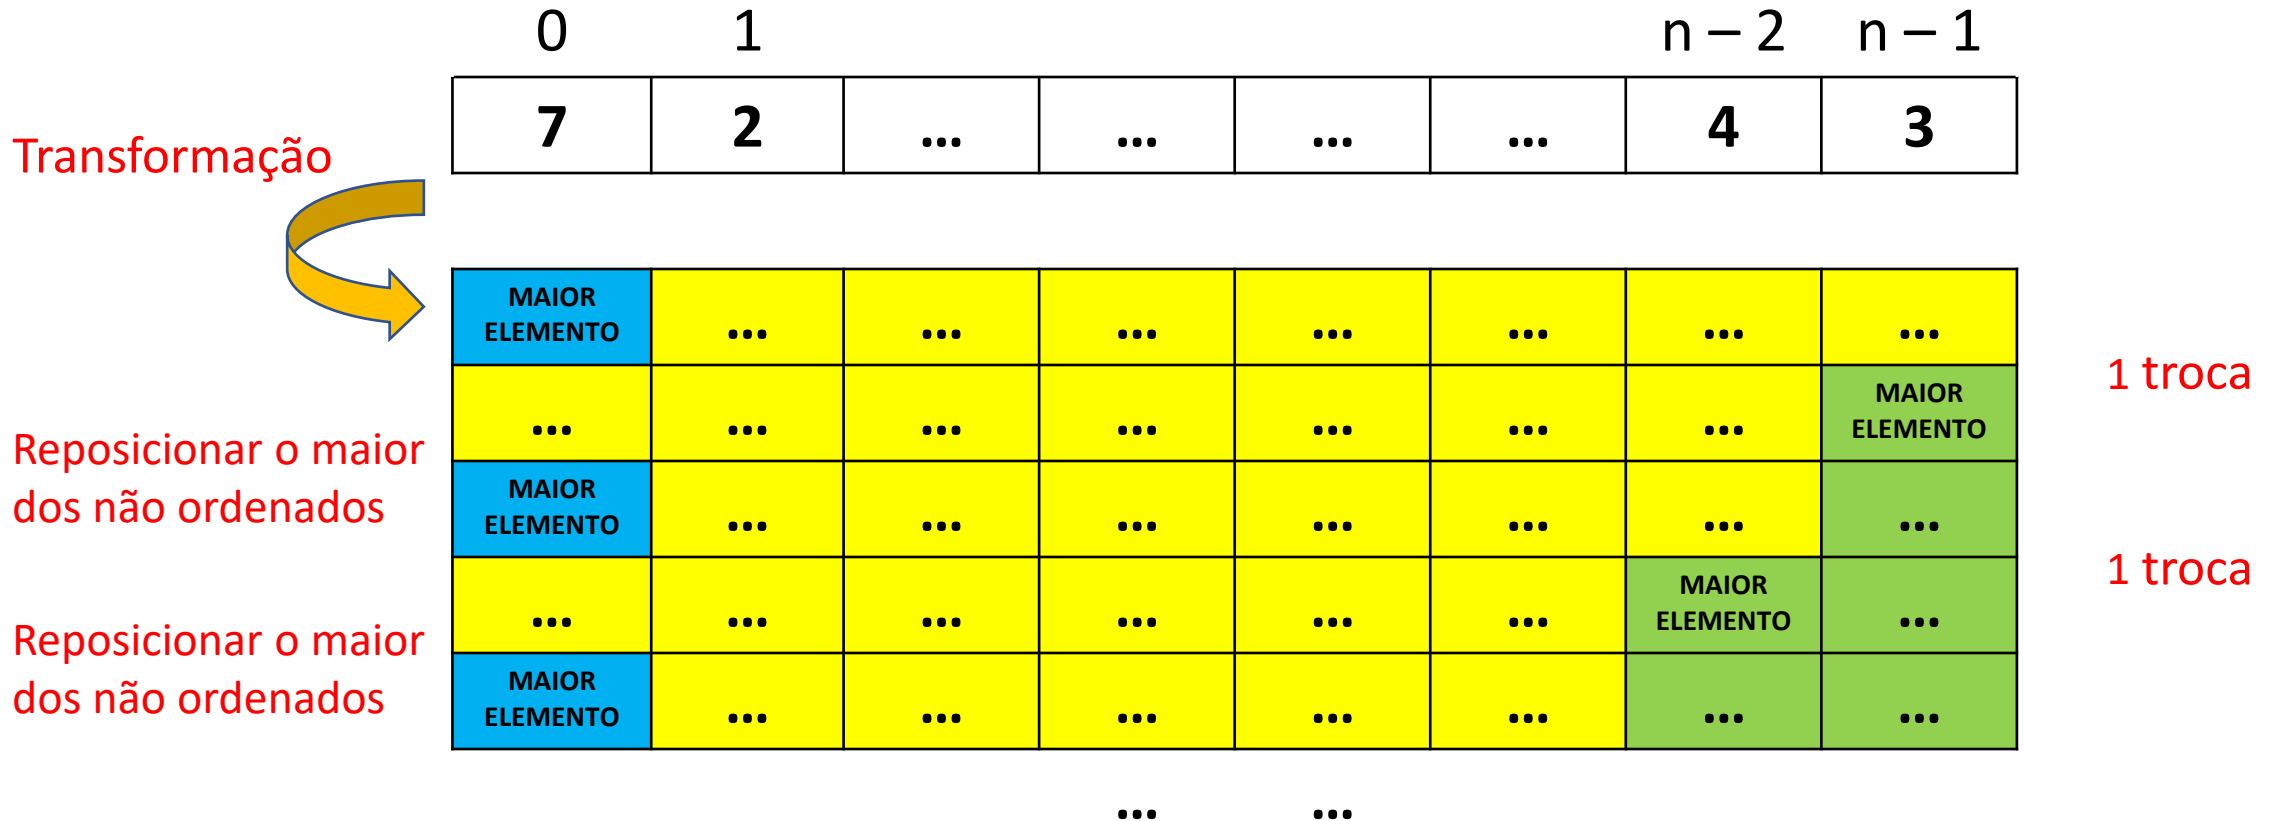

# T&C – Como ordenar um array ?

- **Objetivo** : baixo custo computacional !
- Como **obter** o sucessivamente **o maior elemento** de um conjunto, **sem manter ordenado** esse conjunto de elementos ?
- **Solução** : usar uma representação alternativa – **MAX-HEAP**
- E **não usar espaço de memória adicional**, apenas o array dado




# MAX-Heap

## – Amontoadado Binário

# MAX-HEAP – O que é ?

- **Árvore binária** – Com **restrições**
- **Forma** – Árvore binária essencialmente completa
- Todos os níveis estão preenchidos, com a possível exceção do último, onde faltar algumas folhas do lado direito
- **Critério de ordem** – o valor registado em cada nó da árvore é maior ou igual que os valores registado nos seus filhos, caso existam
- **Consequência** : a **sequência de valores** em qualquer **caminho** da raiz da árvore até uma folha é **não-crescente**

# São MAX-HEAPS ?

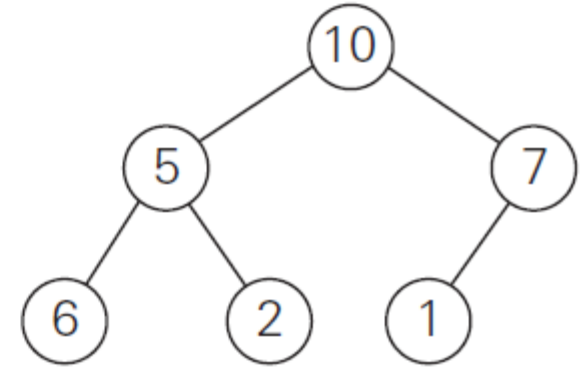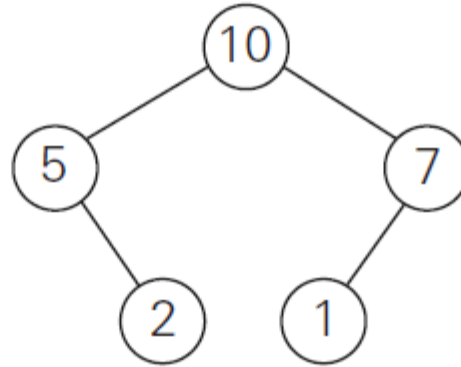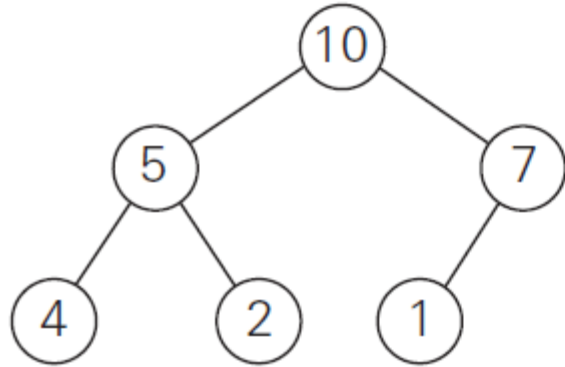


[Levitin]

# Algumas propriedades – Encontrar exemplos

- Para uma MAX-HEAP com  $n$  nós :
- Altura =  $\text{floor}(\log_2 n)$
- Nº de folhas =  $\text{ceil}(n / 2)$
- Nº de nós que não são folhas =  $\text{floor}(n / 2)$
- A raiz de uma MAX-HEAP contém um seu elemento de maior valor
- Qualquer subárvore de uma MAX-HEAP é também uma MAX-HEAP

# Representação usando um array


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	8	7	5	2	1	6	3	5	1
parents					folhas				

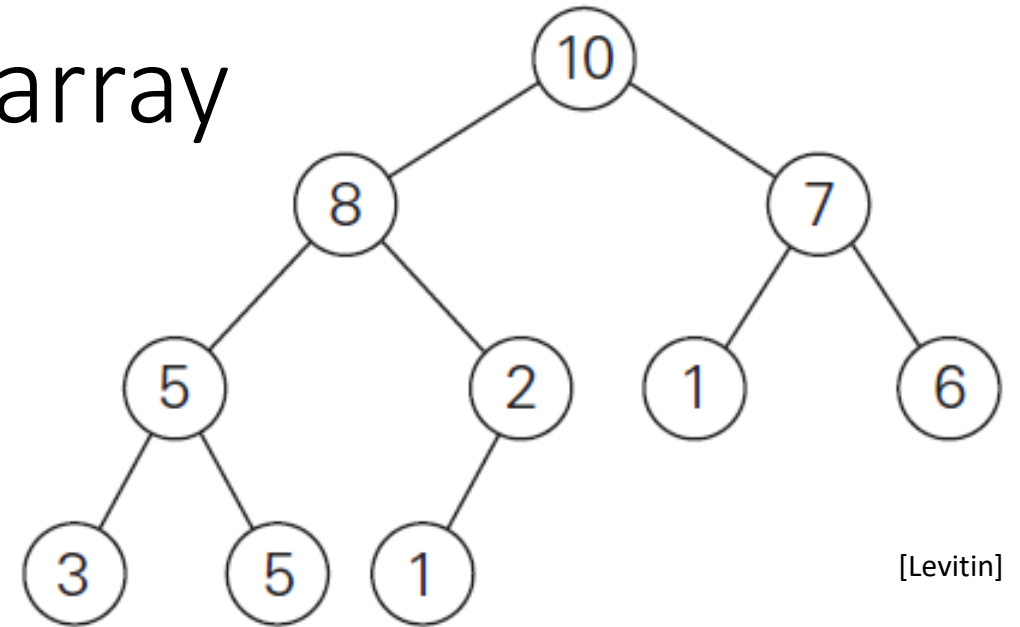

- Armazenar de modo contíguo, da esquerda para a direita, num array
- **LeftChild(i)** =  $2 \times i + 1$ , se existir
- **RightChild(i)** =  $2 \times (i + 1)$ , se existir
- **Parent(i)** =  $(i - 1) \text{ div } 2$ , se  $i > 0$



# Construção de uma MAX-HEAP

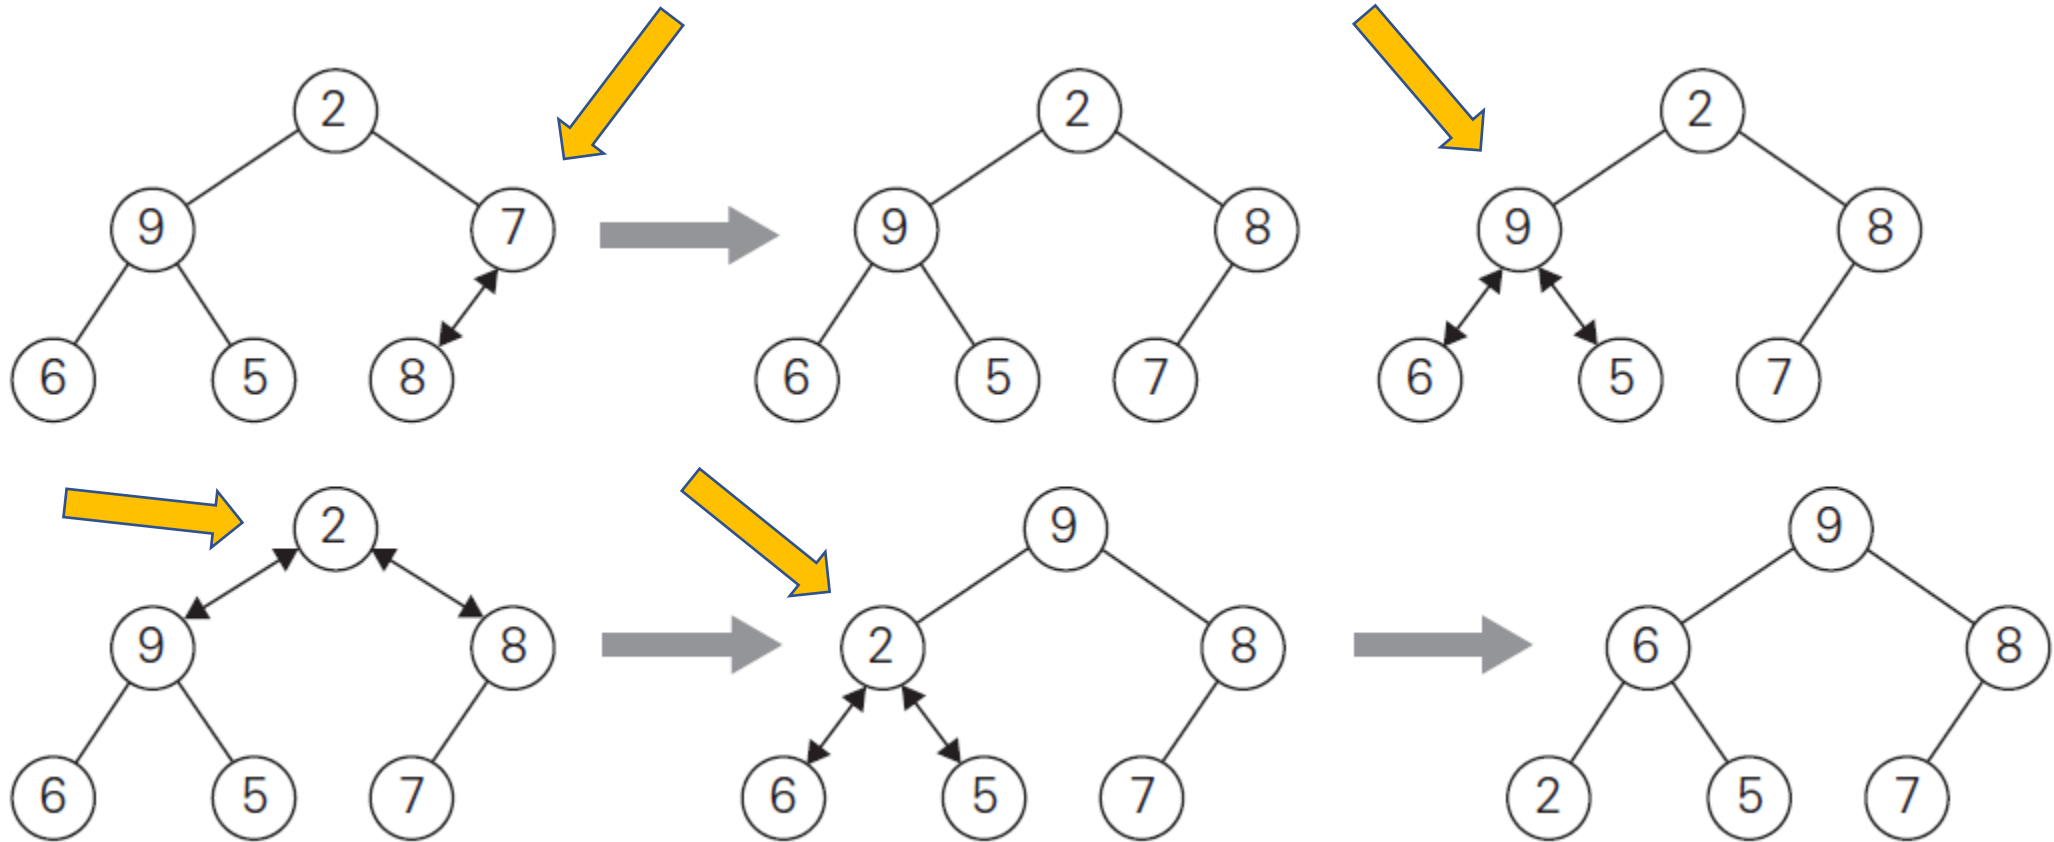

[Levitin]

# Construção de uma MAX-HEAP

```
void heapBottomUp( int a[], int n ) {  
    for(int i = n / 2 - 1; i >= 0; i-- )  
        fixHeap( a, i, n );  
}
```

// Para cada elemento  
// que não é folha,  
// reposicioná-lo,  
// se necessário

# Construção de uma MAX-HEAP

```
void fixHeap( int a[], int index, int n ) {  
    int child;  
    for( int tmp = a[index]; leftChild(index) < n; index = child ) {  
        child = leftChild(index);  
        if( child != (n - 1) && a[child + 1] > a[child] ) child++;  
        if( tmp < a[child] ) a[index] = a [child];  
        else break;  
    }  
    array[index] = tmp;  
}
```

// The largest  
// moves up,  
// if needed

// Final position

# Melhor Caso

- O array já é uma **MAX-HEAP** !!
- **fixHeap** é invocada  **$\text{floor}(n/2)$**  vezes
- O ciclo itera sempre uma só vez, para cada invocação de fixHeap
- E são efetuadas **2 comparações**
- $B_c(n) = 2 \times \text{floor}(n/2)$   **$O(n)$**
- Exemplo de uma configuração de melhor caso ?

# Pior Caso

- Simplificação de análise:  $n = 2^k - 1$  --- Níveis totalmente preenchidos
- Índice do último nível :  $h = k - 1$
- **fixHeap** é invocada  $\text{floor}(n / 2)$  vezes
- Em cada execução de fixHeap, um nó é **deslocado do seu nível para o último nível** da heap
- E são efetuadas **2 comparações, por cada nível**, nesse percurso

# Pior Caso

$$W_c(n) = \sum_{i=0}^{h-1} 2^i \times 2 \times (h - i) = \dots = 2[n - \log_2(n + 1)]$$

Para cada nível, com  
a exceção do último

Nº de nós no nível  $i$

2 comparações

Distância até ao último nível

$$W_c(n) \in O(n)$$

## Tarefa 2

0	1	2	3	4
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

- Transformar numa MAX-HEAP usando o algoritmo **heapBottomUp**

# Heap Sort



# Estratégia T&C

Dado um **array** de **n elementos**

Construir uma MAX-HEAP

**$O(n)$**

**Repetir  $(n - 1)$  vezes**

Levar o **maior elemento** da MAX-HEAP para **posição final** – **1 TROCA**

**Reorganizar** os elementos não ordenados para **MAX-HEAP** – **1 x fixHeap**

- Algoritmo **in-place** !!

# Heap Sort

```
void heapSort( int a[], int n ) {  
    heapBottomUp( a, n );  
    for( int i = n - 1; i > 0; i-- ) {  
        swap( &a[0], &a[i] );  
        fixHeap( a, 0, i );  
    }  
}
```

// Só a[0] pode  
// necessitar de ser  
// reposicionado !!

# Análise da Complexidade – Comparações

- Construção inicial da MAX-HEAP :  $O(n)$
- Ordenação do array : ?
- Quantas comparações são necessárias para reposicionar a raiz em MAX-HEAPs de tamanho decrescente ?
- $k = (n - 1), (n - 2), \dots, 3, 2$
- Altura =  $\text{floor}(\log k)$
- 2 comparações por nível até chegar ao nível desejado

# Reorganização da Heap – Comparações

$$C(n) \leq 2\lfloor \log_2(n-1) \rfloor + 2\lfloor \log_2(n-2) \rfloor + \cdots + 2\log_2 2$$

$$C(n) \leq 2 \sum_{k=2}^{n-1} \log_2 k \leq 2 n \log_2 n$$

$$***C(n) \in O(n \log_2 n)***$$

# heapSort – Comparações

- Nº de comparações realizadas pela função heapSort()

$$O(n) + O(n \log_2 n) = O(n \log_2 n)$$

$$C(n) \in O(n \log_2 n)$$

- $O(n \log_2 n)$  no **pior caso** e no **caso médio** !! 😊

# Tarefa 3

0	1	2	3	4
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

- Ordenar usando o algoritmo **Heap Sort**

# Tarefa 4

0	1	2	3	4	5
2	9	7	6	5	8

- Ordenar usando o algoritmo **Heap Sort**

# Tarefa 5

- Organizar **configurações do array** que correspondam:
- Ao **melhor caso** para as **comparações**
- Ao **pior caso** para as **comparações**
- Ao **melhor caso** para os deslocamentos
- Ao **pior caso** para os deslocamentos
- Alguns dos casos anteriores ocorrem em **simultâneo** ?



# Sugestão de leitura

# Sugestão de leitura

- J. J. McConnell, Analysis of Algorithms, 1<sup>st</sup> Edition, 2001
  - Capítulo 3: **secção 3.5**