

0. Cómo usar este documento

Este es el documento técnico maestro del laboratorio. Su objetivo es permitir reconstruir el entorno desde cero sin depender de memoria personal ni de conversaciones anteriores. Conserva comandos, rutas, parámetros, verificaciones y procedimientos de recuperación que sí quedaron documentados durante la construcción del laboratorio.

Regla de exactitud: Cuando un dato de reconstrucción no quedó registrado con certeza, se marca PENDIENTE DE CONFIRMAR. No se inventan pasos. Cada nueva prueba o cambio permanente debe incorporarse aquí o en un anexo de troubleshooting.

0.1 Qué sí está documentado

- Creación base de SOC-server en VirtualBox y preparación de Ubuntu.
- Docker, Portainer, Node Exporter, cAdvisor, Prometheus y Grafana.
- Wazuh SIEM existente, agentes, enrollment, puertos, reglas y eventos.
- IP estática del Manager mediante Netplan.
- Optimización real de RAM y heap del Wazuh Indexer para el host de 16 GB.
- Recuperación real de kali-attacker por Duplicate agent name / reenrollment.
- Comandos de validación y troubleshooting utilizados.

0.2 Datos que aún deben capturarse

- PENDIENTE DE CONFIRMAR — Procedimiento original exacto de instalación de Wazuh Manager/Indexer/Dashboard 4.7.5: los manuales previos comienzan la Fase 2 con Wazuh ya disponible.
- PENDIENTE DE CONFIRMAR — Construcción completa de pfSense (interfaces, reglas y direccionamiento exacto), si se desea poder recrearla sin ninguna referencia externa.
- PENDIENTE DE CONFIRMAR — Procedimiento completo de instalación/enrollment de Laptopwindows si no se conserva el comando original del Dashboard.

1. Inventario y arquitectura

Elemento	Rol	Dato confirmado / observado
Host físico	Windows; ejecuta VirtualBox y herramientas de trabajo	16 GB RAM; presión de memoria fue el principal límite
SOC-server	Ubuntu Server / SIEM y observabilidad	192.168.100.15; 2 vCPU; 5120 MB RAM tras optimización
Kali	Endpoint de ataque/pruebas + Wazuh Agent	kali-attacker; Wazuh 4.7.5; 1536 MB RAM; ID actual 003
Laptopwindows	Endpoint Windows + Wazuh Agent	ID 002; observado Disconnected al cierre de esta sesión
pfSense	Firewall / laboratorio de red	1024 MB RAM en la configuración actual

Modelo lógico: endpoints → Wazuh Agent → Wazuh Manager (SOC-server) → Indexer → Dashboard. En paralelo, Node Exporter y cAdvisor entregan telemetría a Prometheus y Grafana la visualiza.

2. Construcción de SOC-server en VirtualBox

1. Crear VM: SOC-Server1 / Soc-server.
2. Tipo Linux; Ubuntu 64-bit.
3. Asignar 2 vCPU.
4. RAM histórica del manual: 4–8 GB. Configuración actual optimizada: 5120 MB.
5. Cargar ISO de Ubuntu Server.
6. Red: Adaptador Puente (Bridged Adapter).
7. Avanzadas → Modo promiscuo: Permitir todo cuando la prueba requiera captura/visibilidad.

Dimensionamiento: Los 5120 MB son una optimización para este laboratorio pequeño sobre un host de 16 GB. No deben presentarse como requisito de producción de Wazuh.

3. Preparación de Ubuntu

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install curl git nano htop -y
```

3.1 Verificaciones útiles

```
hostname -I
ip addr
free -h
htop
```

4. Persistencia de red — SOC-server

El Manager debe conservar una IP estable porque los agentes apuntan a esa dirección. En el laboratorio se fijó 192.168.100.15/24 mediante Netplan.

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.100.15/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
sudo netplan apply
ip addr
```

Precaución: Confirmar el nombre real de la interfaz antes de reconstruir. El valor documentado es enp0s3.

5. Docker y administración visual

5.1 Docker

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo docker --version
```

5.2 Portainer CE

```
sudo docker volume create portainer_data
sudo docker run -d -p 9443:9443 --name portainer --restart always \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

Acceso: [https://\[IP_SOC\]:9443](https://[IP_SOC]:9443)

6. Telemetría del servidor

6.1 Node Exporter

```
sudo docker run -d --name node-exporter -p 9100:9100 --restart always prom/node-exporter
```

6.2 cAdvisor

```
sudo docker run -d --name cadvisor -p 8080:8080 --privileged --restart always \
-v /:/rootfs:ro -v /var/run:/var/run:ro -v /sys:/sys:ro \
-v /var/lib/docker:/var/lib/docker:ro gcr.io/cadvisor/cadvisor:latest
```

6.3 Prometheus

Archivo: `/etc/prometheus/prometheus.yml`

```
global:
  scrape_interval: 15s
scrape_configs:
  - job_name: 'node'
    static_configs:
```

```
- targets: ['172.17.0.1:9100']
- job_name: 'cadvisor'
  static_configs:
    - targets: ['172.17.0.1:8080']

sudo docker run -d --name prometheus -p 9090:9090 \
-v /etc/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml \
--restart always prom/prometheus \
--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.retention.time=15d
```

Acceso: [http://\[IP_SOC\]:9090](http://[IP_SOC]:9090)

6.4 Grafana

```
sudo docker run -d --name grafana -p 3000:3000 --restart always grafana/grafana
```

- Acceso: [http://\[IP_SOC\]:3000](http://[IP_SOC]:3000)
- Data Source: Prometheus → <http://172.17.0.1:9090>
- Dashboard Hardware: ID 1860
- Dashboard Docker: ID 14282

6.5 Validación de contenedores

```
sudo docker ps
sudo docker stats --no-stream
```

7. Wazuh SIEM

La instalación original de Wazuh 4.7.5 ya existía cuando comenzó el manual de Fase 2. Se confirma que el servidor tiene paquetes wazuh-manager, wazuh-indexer y wazuh-dashboard. El procedimiento exacto original de instalación no quedó preservado en los manuales disponibles.

PENDIENTE DE CONFIRMAR: Añadir el procedimiento exacto de instalación de Wazuh 4.7.5 usado originalmente antes de considerar reconstrucción 100% autónoma de esta sección.

7.1 Componentes y servicios

```
sudo systemctl status wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-indexer
sudo systemctl status wazuh-dashboard
```

Dashboard del laboratorio: <https://192.168.100.15>

7.2 No actualizar Wazuh accidentalmente

El 24/08/2026 apt mostró 4.14.7 disponible mientras el laboratorio seguía en 4.7.5. No ejecutar una actualización general de Wazuh durante una sesión de pruebas sin planificar compatibilidad y respaldo.

8. Optimización de Wazuh Indexer y memoria

El host alcanzó aproximadamente 97% de RAM con las VMs activas, mientras CPU permanecía relativamente baja. Se priorizó estabilidad: menos RAM para la VM y reducción del heap del Indexer.

Parámetro	Antes / observado	Actual
-----------	-------------------	--------

SOC-server RAM	~6 GB durante pruebas	5120 MB
Kali RAM	—	1536 MB
pfSense RAM	—	1024 MB
Indexer JVM heap	2882 MB	2048 MB

8.1 Heap del Indexer

```
sudo grep -E '^-Xm[sx]' /etc/wazuh-indexer/jvm.options
# /etc/wazuh-indexer/jvm.options
-Xms2048m
-Xmx2048m
```

Después de modificar, reiniciar el Indexer y verificar estado antes de continuar con pruebas.

```
sudo systemctl restart wazuh-indexer
sudo systemctl status wazuh-indexer
free -h
ps aux --sort=-%mem | head -15
```

Criterio: Si el host vuelve a 95–100% de RAM, se puede evaluar 4608 MB para SOC-server, pero únicamente después de validar estabilidad de Manager, Indexer y Dashboard.

9. Agentes Wazuh — modelo mental

Instalación y enrollment son operaciones distintas. wazuh-agent puede estar instalado y el servicio running, pero la identidad almacenada localmente puede no estar aceptada por el Manager. El Manager mantiene un registro con ID/nombre/key y el endpoint mantiene su identidad en /var/ossec/etc/client.keys.

- 1514/TCP: comunicación normal del agente con el Manager.
- 1515/TCP: enrollment/autenticación del agente.
- Ping confirma alcance IP; no confirma que el puerto de Wazuh esté disponible.
- nc (netcat) permite probar directamente el puerto TCP.

10. Crear / desplegar kali-attacker

10.1 Desde el Dashboard

8. Abrir <https://192.168.100.15>.
9. Menú Wazuh → Agents → Deploy new agent.
10. Seleccionar Debian/Ubuntu. Kali usa paquete DEB, arquitectura AMD64/x86_64.
11. Manager: 192.168.100.15.
12. Group: default.
13. Agent name: kali-attacker.
14. Copiar el comando wget/dpkg generado por el Dashboard y ejecutarlo en Kali.

Comando concreto observado durante esta sesión para Wazuh 4.7.5:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.7.5-1_amd64.deb && sudo
WAZUH_MANAGER='192.168.100.15' WAZUH_AGENT_GROUP='default' WAZUH_AGENT_NAME='kali-attacker' dpkg -i ./wazuh-
agent_4.7.5-1_amd64.deb
```

10.2 Arranque

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
sudo systemctl status wazuh-agent
```

10.3 Validación desde Manager

```
sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
```

Estado esperado: kali-attacker → Active.

11. Laptopwindows

El Manager conserva Laptopwindows como ID 002. Al final de la sesión estaba Disconnected. No se eliminó, precisamente para conservar evidencia y diagnosticar antes de modificar su identidad.

PENDIENTE DE CONFIRMAR: Capturar en este Runbook el procedimiento exacto de instalación inicial del agente Windows y su configuración actual antes de realizar reenrollment o reinstalación.

12. Vinculación de logs locales en SOC-server

Para que Wazuh monitoree eventos administrativos locales (sudo), editar:

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/auth.log</location>
</localfile>
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

13. Identificación y personalización de reglas

15. Ejecutar una acción a rastrear, por ejemplo sudo ls.
16. Buscar los eventos recientes en alerts.json.
17. Identificar rule.id. En la prueba documentada fue 5402.

```
sudo tail -n 20 /var/ossec/logs/alerts/alerts.json
```

Editar reglas locales:

```
sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
<rule id="5402" level="10" overwrite="yes">
  <if_sid>5402</if_sid>
  <description>Alerta Crítica: Uso de SUDO detectado</description>
</rule>
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

14. Auditoría visual en Wazuh

18. Wazuh → Modules → Security Events → Events.
19. Filtro: rule.level:10.
20. Abrir el evento y revisar full_log como evidencia técnica.

15. Troubleshooting de conectividad de agentes

15.1 Secuencia mínima — no borrar primero

21. Confirmar que wazuh-agent esté running.
22. Confirmar ping al Manager.
23. Probar 1514 y 1515 con nc.
24. Revisar ossec.log.
25. Revisar client.keys local.
26. Desde Manager, listar agentes.
27. Antes de borrar un registro, comparar claves de ambos lados cuando sea posible.

```
sudo systemctl status wazuh-agent
ping 192.168.100.15
nc -zv -w 3 192.168.100.15 1514
nc -zv -w 3 192.168.100.15 1515

sudo grep -aE "connect|error|manager|invalid|refused|auth" /var/ossec/logs/ossec.log | tail -n 50

sudo cat /var/ossec/etc/client.keys

sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
```

16. Caso real — Duplicate agent name / recuperación de Kali

Síntoma real del 24/08/2026: kali-attacker figuraba Disconnected. El servicio local estaba active (running), con ~53 MB de memoria en ese momento; ping y puertos eran alcanzables. El log repetía intentos de conexión y posteriormente:

```
No authentication password provided
ERROR: Duplicate agent name: kali-attacker (from manager)
ERROR: Unable to add agent (from manager)
WARNING: Unable to connect to any server.
```

client.keys local todavía existía y contenía la identidad 001 kali-attacker. Por eso NO se demostró que Kali hubiera perdido su clave. Como el registro 001 ya se había eliminado del Manager antes de comparar ambos lados, la causa raíz exacta quedó sin demostrar.

Lección: La próxima vez: no borrar primero. Capturar y comparar client.keys / identidad del Manager y endpoint para conservar evidencia del key mismatch o descartar esa hipótesis.

16.1 Recuperación aplicada

Con el registro viejo 001 ya eliminado del Manager, se forzó un nuevo enrollment sin reinstalar el paquete:

```
sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m 192.168.100.15 -A kali-attacker
```


El Dashboard creó una nueva identidad: ID 003, inicialmente Never connected. Luego:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Resultado: 003 kali-attacker → Active. El agente viejo 001 ya no quedó como entrada operativa en la lista.

17. Reenrollment vs reinstalación vs retiro

Necesidad	Manager	Endpoint
Reparar identidad	Eliminar/reemplazar registro solo después de diagnóstico	agent-auth + restart; no reinstalar
Reinstalar desde cero	Eliminar registro viejo si corresponde	purge del paquete + instalación nueva + enrollment
Retirar endpoint	Eliminar registro	Desinstalar wazuh-agent

Si se requiere limpieza total en Debian/Kali:

```
sudo systemctl stop wazuh-agent  
sudo apt-get remove --purge wazuh-agent
```

Importante: No usar purge como primera respuesta a un agente Disconnected. Primero diagnosticar servicio, red, puertos, logs e identidad.

18. pfSense

pfSense forma parte del laboratorio y se mantuvo con 1024 MB de RAM durante la optimización del host. Sin embargo, los documentos recuperados no contienen todavía el procedimiento exacto de creación, interfaces y reglas.

PENDIENTE DE CONFIRMAR: Documentar desde la VM existente: versión, adaptadores VirtualBox, WAN/LAN, direcciones, DHCP, reglas y cualquier NAT/ruta utilizada. No reconstruir esta sección desde suposiciones.

19. Checklist de arranque del laboratorio

28. Arrancar pfSense y confirmar red.
29. Arrancar SOC-server.
30. Confirmar 192.168.100.15.
31. Confirmar wazuh-manager/indexer/dashboard.
32. Confirmar Docker: Portainer, Prometheus, Grafana, Node Exporter y cAdvisor.
33. Arrancar Kali y comprobar wazuh-agent Active.
34. Comprobar Laptopwindows antes de pruebas que dependan de él.
35. Revisar RAM del host; evitar sostener 95–100%.
36. Abrir Wazuh Dashboard y Security Events.
37. Ejecutar la prueba controlada y guardar evidencia.

20. Checklist de salud

```
# SOC-server
free -h
ps aux --sort=-%mem | head -15
sudo systemctl status wazuh-manager
sudo systemctl status wazuh-indexer
sudo systemctl status wazuh-dashboard
sudo docker ps
sudo docker stats --no-stream
sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

# Kali
sudo systemctl status wazuh-agent
nc -zv -w 3 192.168.100.15 1514
nc -zv -w 3 192.168.100.15 1515
```

Anexo A — Tabla rápida de comandos

Objetivo	Comando
Listar agentes	sudo /var/ossec/bin/agent_control -l
Estado agente	sudo systemctl status wazuh-agent
Reiniciar agente	sudo systemctl restart wazuh-agent
Reenrolar Kali	sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m 192.168.100.15 -A kali-attacker
Clave local	sudo cat /var/ossec/etc/client.keys
Log filtrado	sudo grep -aEi "connect error manager invalid refused auth" /var/ossec/logs/ossec.log tail -n 50
Probar 1514	nc -zv -w 3 192.168.100.15 1514
Probar 1515	nc -zv -w 3 192.168.100.15 1515
RAM	free -h
Procesos por RAM	ps aux --sort=-%mem head -15
Contenedores	sudo docker ps
Docker RAM	sudo docker stats --no-stream
Heap Indexer	sudo grep -E '^-Xm[sx]' /etc/wazuh-indexer/jvm.options

Anexo B — Registro de cambios / evidencia

Fecha	Cambio / incidente	Resultado
2026-08-24	SOC-server reducido a 5120 MB; Kali 1536 MB; pfSense 1024 MB	Host recuperó margen de RAM; CPU no era el cuello principal
2026-08-24	Indexer heap reducido de 2882 MB a 2048 MB	Menor presión de memoria para laboratorio pequeño
2026-08-24	kali-attacker ID 001 con	Registro viejo eliminado;

	Duplicate agent name	reenrollment sin reinstalar
2026-08-24	Nuevo enrollment kali-attacker	ID 003 creado y pasó a Active tras restart
2026-08-24	Laptopwindows ID 002	Disconnected; se conserva para diagnóstico posterior

Anexo C — Pendientes para declarar el Runbook 100% reconstructivo

- Capturar instalación exacta de Wazuh 4.7.5 (Manager + Indexer + Dashboard) usada originalmente.
- Capturar configuración completa de pfSense desde la VM actual.
- Capturar instalación/configuración exacta del agente Windows.
- Añadir las pruebas Kali/Windows y evidencia que se realicen después de esta versión.

Fin de la versión 1.0. Este documento es la fuente técnica maestra; el documento de presentación se derivará de aquí y no sustituirá este Runbook.

21. Procedimiento reproducible — FIM realtime

Objetivo: reproducir una modificación controlada de archivo en Kali y verificar la alerta de integridad en Wazuh.

38. Confirmar syscheck y frequency:


39. Crear/modificar un archivo de prueba bajo /etc:

40. Abrir Security Events del agente kali-attacker y validar la alerta.

```
sudo grep -n -B 5 -A 6 "<frequency>" /var/ossec/etc/ossec.conf
```

```
sudo touch /etc/wazuh_fim_test.txt
```

Evidencia esperada según la ejecución del 25-08-2026: Mode: realtime; decoder syscheck_integrity_changed; rule 550; Level 7; syscheck.event=modified; path=/etc/wazuh_fim_test.txt. No confundir frequency=43200 del escaneo periódico con el modo realtime demostrado por el evento.

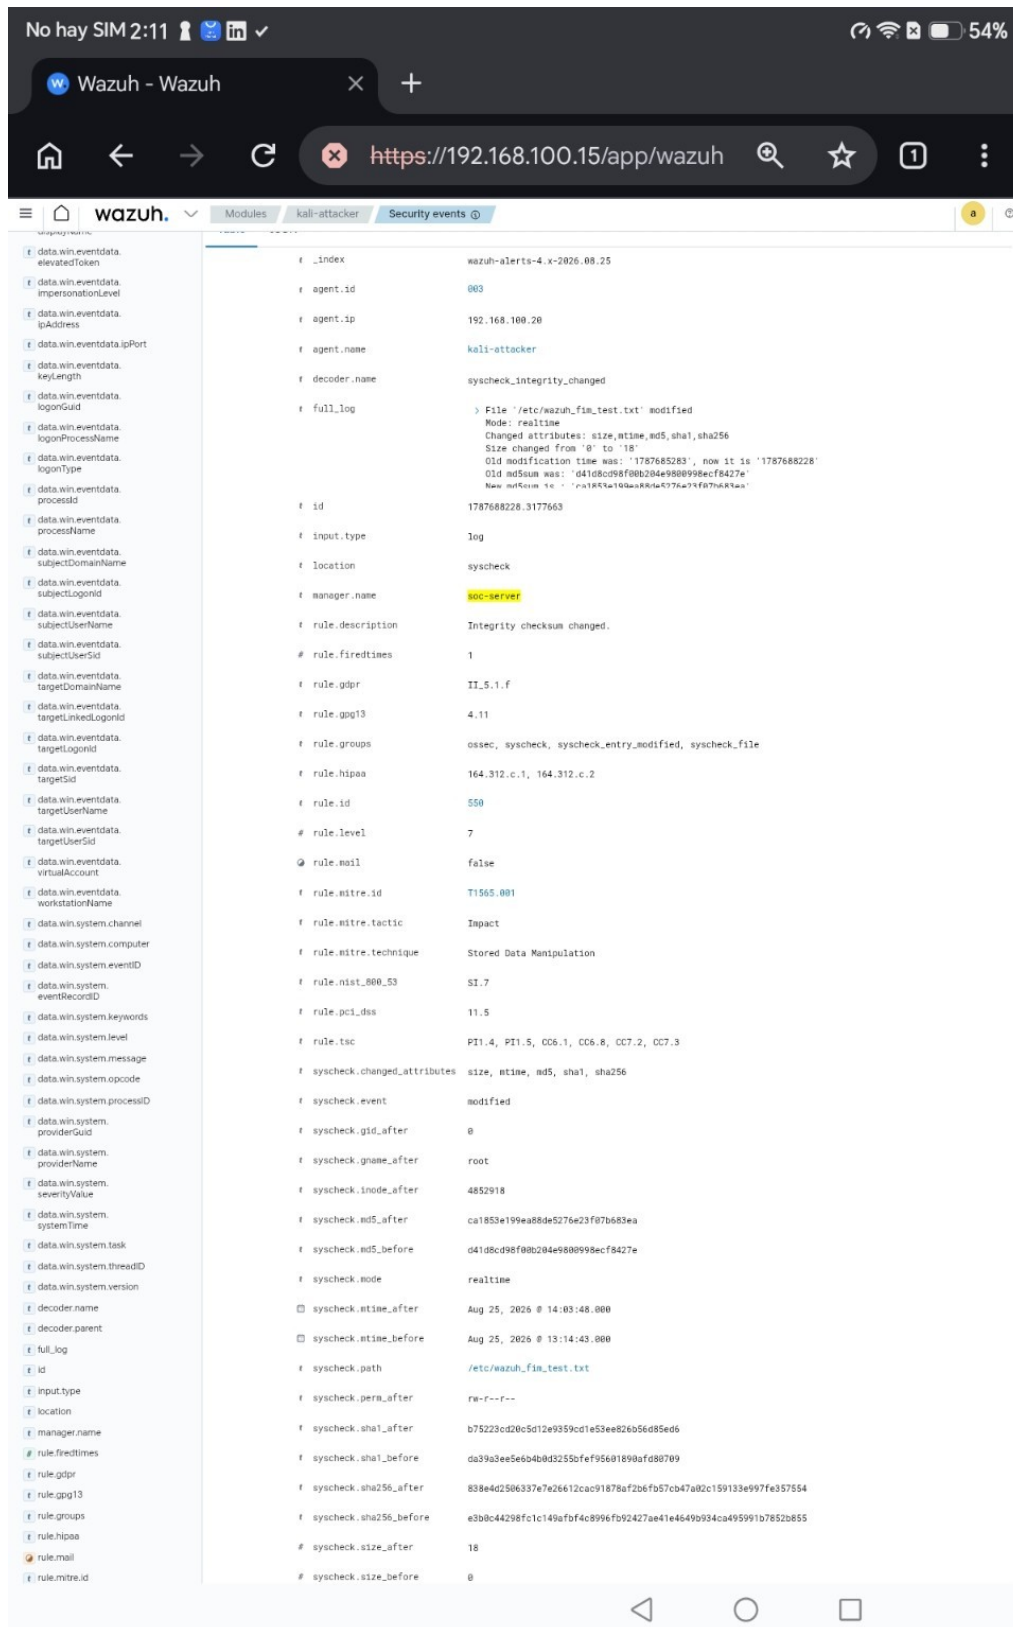

Referencia visual del resultado correcto de FIM realtime.

22. Procedimiento reproducible — Kali → SMB → Windows → Wazuh

Objetivo: generar autenticación remota desde Kali hacia SMB de Laptopwindows y correlacionar los eventos de Windows en Wazuh.

1. En Windows, confirmar TCP/445 en escucha y revisar reglas asociadas al puerto desde PowerShell elevado.

```
Get-NetTCPConnection -State Listen | Select-Object LocalAddress,LocalPort | Sort-Object LocalPort  
Get-NetFirewallPortFilter | Where-Object { $_.LocalPort -eq "445" } | Get-NetFirewallRule | Select-Object DisplayName,  
Enabled, Direction, Action
```

2. Desde Kali, probar conectividad. En la ejecución inicial se obtuvo timeout porque SMB inbound estaba deshabilitado.

```
nc -nvz -w 3 192.168.100.31 445
```

3. Permitir temporalmente el acceso SMB solo desde el origen de laboratorio requerido. Evitar abrir SMB de forma indiscriminada. Repetir nc y confirmar alcance antes de autenticar.

4. Desde Kali, ejecutar la enumeración SMB y realizar únicamente los intentos controlados definidos para la prueba.

```
smbclient -L 192.168.100.31
```

Resultado de referencia: Password for [WORKGROUP\kali] y session setup failed:
NT_STATUS_ACCESS_DENIED en dos intentos controlados.

5. En Wazuh, filtrar Laptopwindows (ID 004) y validar correlación. Campos de referencia de la ejecución: source IP 192.168.100.20, workstation KALI, Logon Type 3, NTLM. Fallo: Event ID 4625 / rule 60122 / Level 5 / targetUserName kali. Evento remoto asociado: rule 92652 / Level 6. También se observó Event ID 4624 con ANONYMOUS LOGON.

No hay SIM 3:02

53%

Wazuh - Wazuh

Modules

kali-attacker

Security events

agent.ip

agent.name

data.docker.level

data.docker.message

data.win.eventdata.authenticationPackageName

data.win.eventdata.elevatedToken

data.win.eventdata.failureReason

data.win.eventdata.impersonationLevel

data.win.eventdata.ipAddress

data.win.eventdata.ipPort

data.win.eventdata.keyLength

data.win.eventdata.logonProcessName

data.win.eventdata.logonGuid

data.win.eventdata.logonProcessName

data.win.eventdata.logonType

data.win.eventdata.processId

data.win.eventdata.processName

data.win.eventdata.status

data.win.eventdata.subjectDomainName

data.win.eventdata.subjectLogonId

data.win.eventdata.subjectUserName

data.win.eventdata.subjectUserSid

data.win.eventdata.subStatus

data.win.eventdata.targetDomainName

data.win.eventdata.targetLinkedLogonId

data.win.eventdata.targetLogonId

data.win.eventdata.targetUserName

data.win.eventdata.targetUserSid

data.win.eventdata.virtualAccount

data.win.eventdata.workstationName

data.win.system.channel

data.win.system.computer

data.win.system.eventID

data.win.system.eventRecordID

data.win.system.keywords

data.win.system.level

data.win.system.message

data.win.system.opcode

data.win.system.processID

data.win.system.providerGuid

data.win.system.providerName

data.win.system.severityValue

data.win.system.systemTime

data.win.system.task

data.win.system.threadID

data.win.system.version

decoder.name

full_log

id

input.type

Time

rule.description

rule.level

rule.id

Aug 25, 2026 @ 14:59:14.480

Windows User Logoff.

3

60137

Aug 25, 2026 @ 14:59:14.479

Successful Remote Logon Detected - User: \ANONYMOUS LOGON - NTLM authentication, possible pass-the-hash attack.

6

92652

Aug 25, 2026 @ 14:59:12.372

Logon failure - Unknown user or bad password.

5

60122

Expanded document

View surrounding documents

View single document

Table

JSON

_index

wazuh-alerts-4.x-2026.08.25

agent.id

004

agent.ip

192.168.100.31

agent.name

LaptopWindows

data.win.eventdata.authenticationPackageName

NTLM

data.win.eventdata.failureReason

\\2313

data.win.eventdata.ipAddress

192.168.100.20

data.win.eventdata.ipPort

52970

data.win.eventdata.keyLength

0

data.win.eventdata.logonProcessName

NTLSSsp

data.win.eventdata.logonType

3

data.win.eventdata.processId

0x0

data.win.eventdata.status

0xc000006d

data.win.eventdata.subStatus

0xc0000064

data.win.eventdata.subjectLogonId

0x0

data.win.eventdata.subjectUserSid

S-1-0-0

data.win.eventdata.targetDomainName

WORKGROUP

data.win.eventdata.targetUserName

kali

data.win.eventdata.targetUserSid

S-1-0-0

data.win.eventdata.workstationName

KALI

data.win.system.channel

Security

data.win.system.computer

VictusJuana

data.win.system.eventID

4625

data.win.system.eventRecordID

1919584

data.win.system.keywords

0x0010000000000000

data.win.system.level

0

data.win.system.message

Error de una cuenta al iniciar sesión.

Sujeto:

Id. de seguridad: S-1-0-0

Nombre de cuenta: -

Domino de cuenta: -

Tiempo de inicio de sesión: 0x0

data.win.system.opcode

0

data.win.system.processID

1864

data.win.system.providerGuid

{54849625-5478-4994-a5ba-3e3b0328c30d}

data.win.system.providerName

Microsoft-Windows-Security-Auditing

data.win.system.severityValue

AUDIT_FAILURE

data.win.system.systemTime

2026-08-25T20:59:11.3217174Z

data.win.system.task

12544

data.win.system.threadID

24972

data.win.system.version


0

The index pattern was refreshed successfully.

There were some unknown fields for the current index pattern. You need to refresh the page to apply the changes.

Reload page

Referencia visual: 4625 / rule 60122 / source 192.168.100.20 / Logon Type 3.

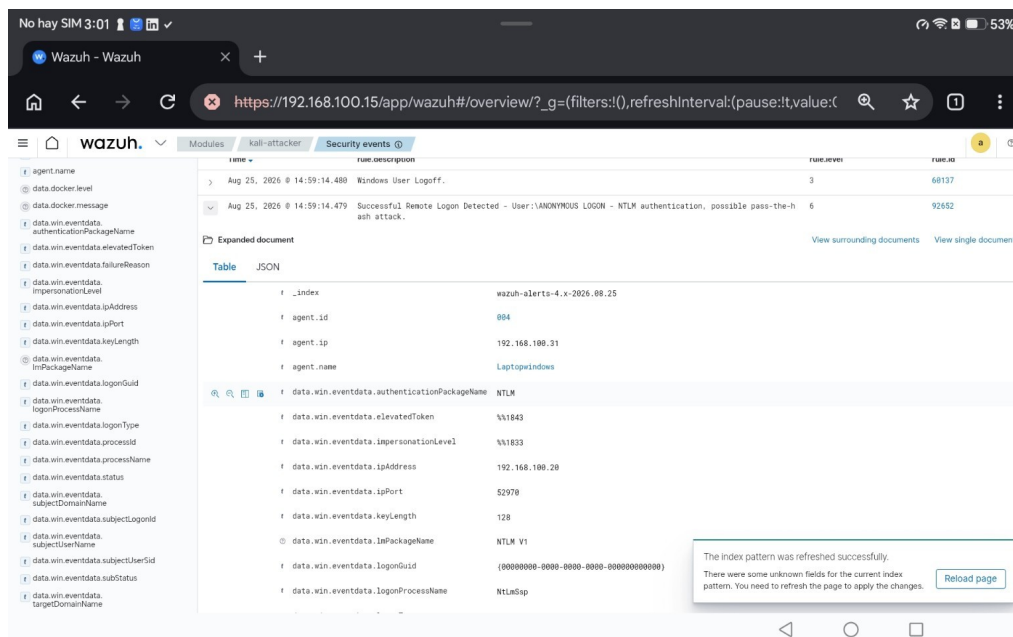

Referencia visual: Successful Remote Logon Detected / rule 92652 / NTLM / source 192.168.100.20.

6. Limpieza: retirar/deshabilitar la excepción temporal de firewall si no forma parte del diseño permanente del laboratorio.

23. Checklist de evidencia

- Captura del comando/acción o resultado terminal cuando sea útil.
- Captura específica del evento Wazuh de esa ejecución.
- Timestamp aproximado.
- agent.name/agent.id.
- Source IP y Logon Type para actividad remota.
- Windows Event ID y Wazuh rule.id/rule.level.
- Conclusión: PASS, NEGATIVE TEST o INCONCLUSIVE.