

Control de versions

Introducció als sistemes de gestió de canvis

Josep Maria Pinyol Fontseca

28/09/2017

Endepro Software, S.L.

1. Introducció
2. Sistemes de control de versions
3. Pràctiques
4. Conclusions

Introducció

Qui sóc?

Em dic **Josep Maria Pinyol Fontseca** i sóc un apassionat de la programació. Aquí a la UPC em van ensenyar a programar microprocesadors, però la curiositat d'entendre què hi havia darrera d'aquella programació, ara fa més de 20 anys, em va encaminar al desenvolupament de software. Des de fa 14 anys dirigeixo els projectes que desenvolupa el meu equip a Endepro Software



Qué és un sistema de control de versions?

- Gestió de canvis d'arxius en el temps
- Revertir un arxiu a una versió anterior de forma simple
- Comparar canvis en el temps
- Visualitzar qui ha realitzat determinats canvis en un fitxer
- S'utilitza principalment a la indústria informàtica

Sistemas de control de versiones

Un dels primers sistemes de control de versions els coneixem perfectament.

Segurament molts de nosaltres hem fet això més d'una vegada:

- Oferta.docx
- Oferta-Copia.docx
- Oferta-Copia (2).docx
- Oferta-BO.docx
- Oferta-BO-2.docx

I quina és l'oferta bona?

Si són molt organitzats inclourem la data i hora en el nom del fitxer:

- Oferta-18-6-2017-17:20.docx
- Oferta-18-6-2017-17:25.docx
- Oferta-19-6-2017-8:42.docx
- Oferta-19-6-2017-9:15.docx

El mateix passa amb projectes sencers que estan en una carpeta, fent versions de les carpetes, etc.

Per què necessitem un sistema de control de versions?

Però, per què realment necessitem un sistema de control de versions:

- Còpia i restauració: podem saltar a una versió del dia que vulguem
- Sincronització: podem compartir els fitxers i tenir la última versió
- Desfer a curt termini: podem tirar enrera dels canvis que hem anat fent durant els últims dies
- Desfer a llarg termini: si necessitem una versió de fa 1 any, cap problema
- Control de canvis: controlar tots els canvis que es fan en els fitxers
- Control dels usuaris: tenim el nom i cognoms de qui ha fet el canvi
- Branques i unions: si volem fer molts canvis en un projecte, podem aïllar el nostre codi, fer els canvis i unir-ho tot un cop estigui fet


Evolució i generacions dels sistemes de control de versions:

1. Sistemes de control de versions locals
2. Sistemes de control de versions centralitzats
3. Sistemes de control de versions distribuïts

Sistemes de control de versions locals

Primera generació: local


- Disponible per a sistemes UNIX des del 1972
- Disenyat per controlar els canvis realitats en el codi font o fitxers de text
- Tenim disponible el RCS per diverses plataformes

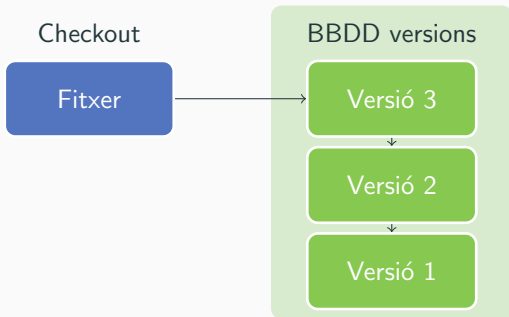

Sistemes de control de versions centralitzat

Segona generació: centralitzat


- Disponible des del 1986
- Arquitectura client servidor
- Les implementacions més utilitzades són: CVS, Subversion (SVN)

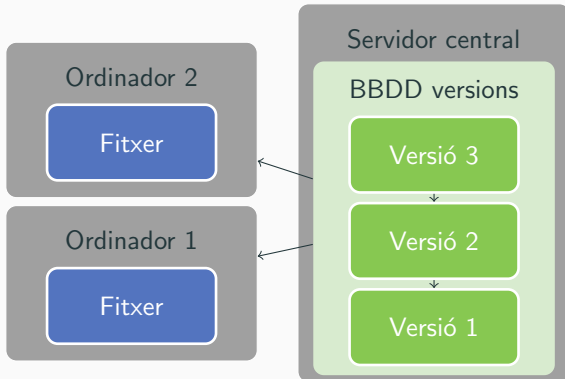

Sistemes de control distribuït

Tercera generació: distribuït

- Disponible des del 2000
- Arquitectura descentralitzada o distribuïda
- Les implementacions més utilitzades són: GIT, Mercurial (HG)

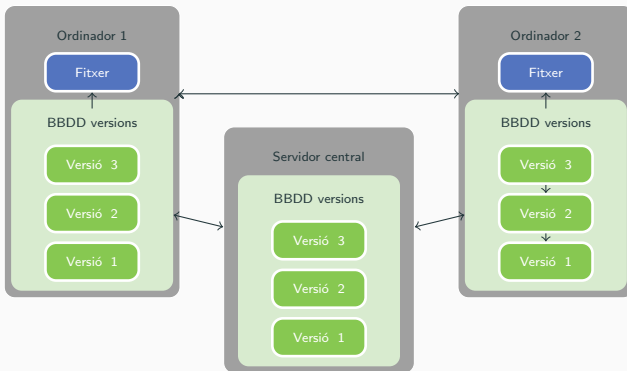

Argot general

- Repositori (repo): base de dades amb els fitxers
- Servidor: ordinador on hi ha el repositori
- Client: ordinador que es connecta al repositori
- Trunk/Main/Master: primera localització del codi en el repositori

Accions en sistemes centralitzats

- Checkout: descarregar fitxers o fitxer del repositori
- Add: afegir un fitxer/fitxers en el repositori per primer cop
- Check in: carregar fitxers al repositori
- ChangeLog/History: llista de canvis fets a un fitxer
- Update/Sync: sincronitza els fitxers locals a la última versió del repositori
- Revert: descarta els canvis locals del fitxer i agafa la última versió del repositori

Accions en sistemes distribuïts


- Pull: obtenir canvis d'un altre repositori
- Push: enviar canvis a un altre repositori
- Commit: enviar canvis al repositori local

Accions avançades

- Branch: crea una copia separada per per test, correccions, etc.
- Diff: diferencia entre dos fitxers
- Merge (Path): aplica canvis d'un fitxer a un altre per tenir la última versió
- Conflict: al tenir canvis pendents que contradiuen un altre canvi (els dos canvis no es poden aplicar)
- Resolve: resolució dels conflictes

Revisions


- Cada cop que fem una nova versió tenim una nova revisió del fitxer

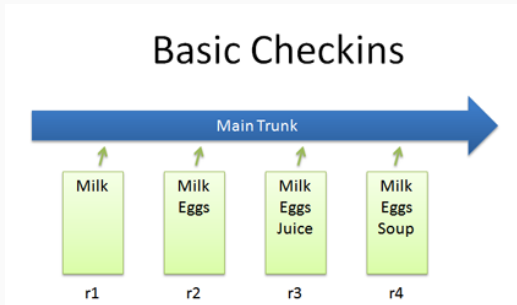

Revisions en sistemes centralitzats


Revisions en un sistema centralitzat

- Els diferents desenvolupadors envien els canvis a la branca principal
- Teòricament s'hauria de fer una branca perquè els altres ho provin

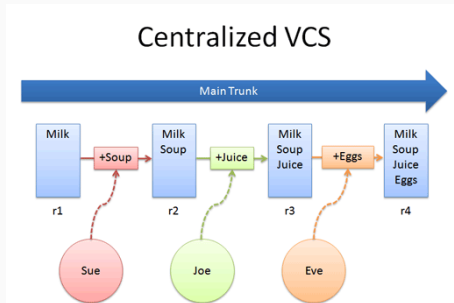


Canvis i edició

- En realitat obtenir la revisió, editem i guardem la revisió
- Podem desfer els canvis a una revisió anterior sempre que vulguem

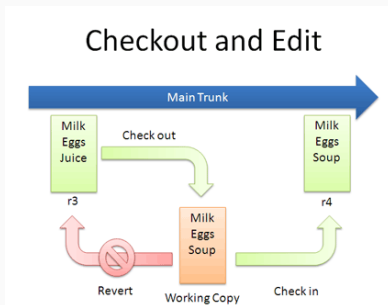


Diferències

- Es guarden les diferències entres revisions
- La majoria de sistemes de control de versions guarden aquests diferenciacions en comptes de tots els fitxers

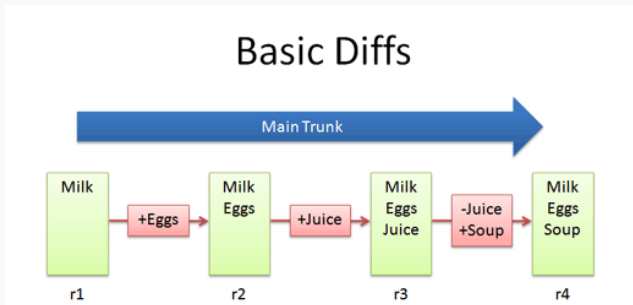

Branques


- Les branques ens permeten fer una còpia del codi en una "carpeta" diferent

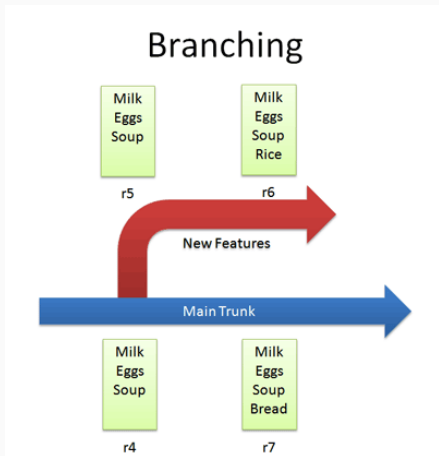

Unions o Merge

Merge


- En permet unir canvis realitzats de branques diferents

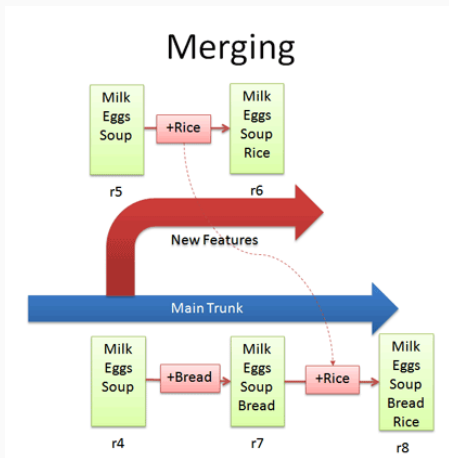

Conflictes

Conflictes

- A vegades les unions o merges ens donen conflictes en el codi

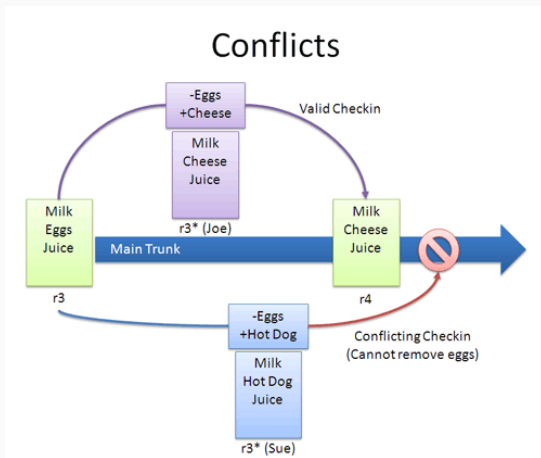

Etiquetes o Tags

Etiquetes o Tags


- Podem marcar la revisió per tenir una etiqueta identificativa de la revisió



Introducció als sistemes distribuïts

En sistemes distribuïts cada desenvolupador té el seu propi repo


- En sistemes distribuïts es fan unions entre les branques dels desenvolupadors

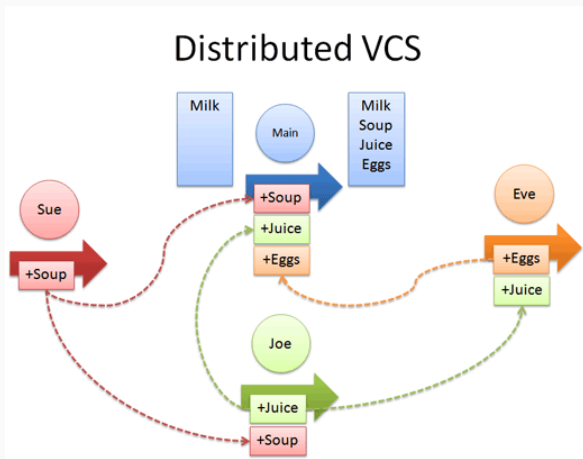

Merge en sistemes distribuïts

Merge en sistemes distribuïts


- En sistemes distribuïts es fan unions entre les branques dels desenvolupadors

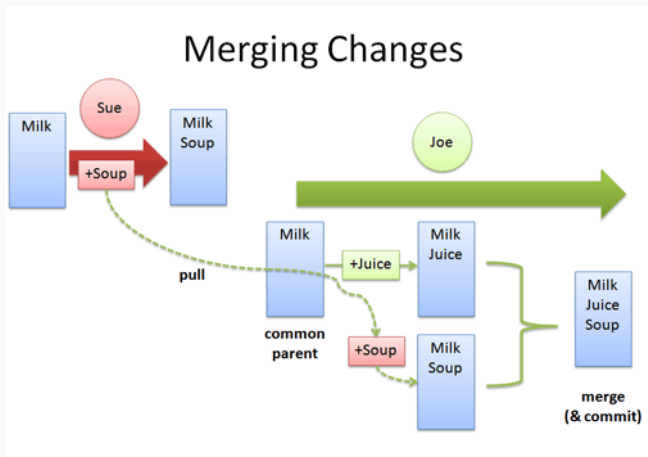

Organització d'un projecte en sistemes distribuïts

Organització d'un projecte en sistemes distribuïts

- Els programadors comproven els canvis en una branca comuna
- El responsable revisa els canvis i ho envia a la branca stable

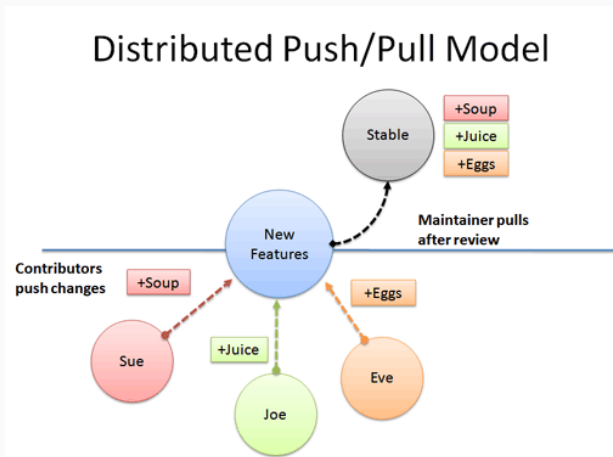

Avantatges del sistema Distribuït vs Centralitzat

Principals avantatges del sistema distribuït:

- Tothom té una còpia local del codi
- Es pot treballar Offline
- És ràpid, tot es fa localment i no en el servidor central
- Els canvis es gestionen millor al tenir un GUID per canvi realitzat
- Les Branques i les Unions són fàcils ja que cada desenvolupador té la seva pròpia Branca i es poden realitzar proves fàcilment
- Menys gestió, ja que no cal un servidor central en funcionament

Pratiques

Utilitzarem GIT com a sistema de control de versions

- La majoria d'entorns de desenvolupament i editors ja tenen integrat el GIT
- Es pot treballar amb linia de comandes o amb programes específics per GIT


Inicialització d'un repositori

1. `git init`
2. Si ens hi fixem ens ha creat una carpeta **.git** en el directori de treball
3. Ja tenim el repositori apunt

Afegim fitxers al repositori creat i ho enviem al repositori

1. `git add fitxer.txt`
2. `git commit -m "Versió inicial del fitxer"`

Fluxe de treball general

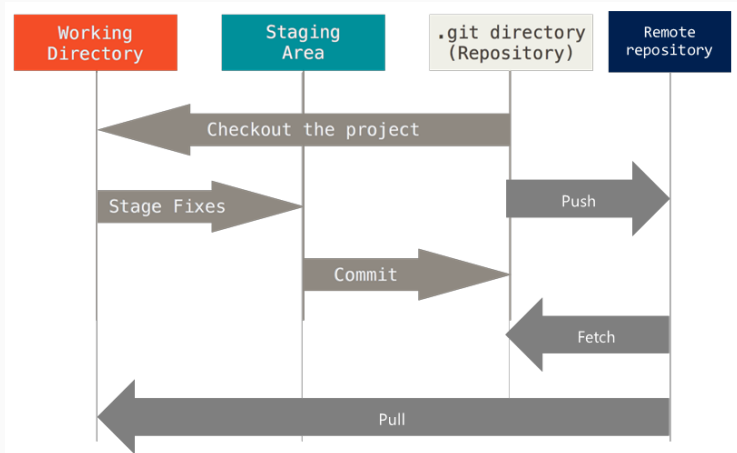

Modificant i enviant els fitxers modificats

1. Modifiquem el contingut del fitxer.txt
2. `git status` ens dona informació de l'estat actual
3. `git add fitxer.txt`
4. `git commit -m "Canvis que he fet..."`

Modificant i recuperar la versió anterior

1. Modifiquem el contingut del fitxer.txt de nou
2. `git checkout fitxer.txt`
3. Tornem a tenir la versió anterior del fitxer

Modificant, stage i unstage d'un fitxer en concret


1. Modifiquem el contingut del fitxer.txt de nou
2. `git commit fitxer.txt`
3. `git status`
4. `git reset HEAD fitxer.txt`
5. El fitxer l'hem afegit per enviar al repositori però al final l'hem tret

Treballant amb etiquetes

1. `git tag -a 1.0 -m "Versió 1.0"`
2. `git tag`


Treballant amb branques

1. git branch testing

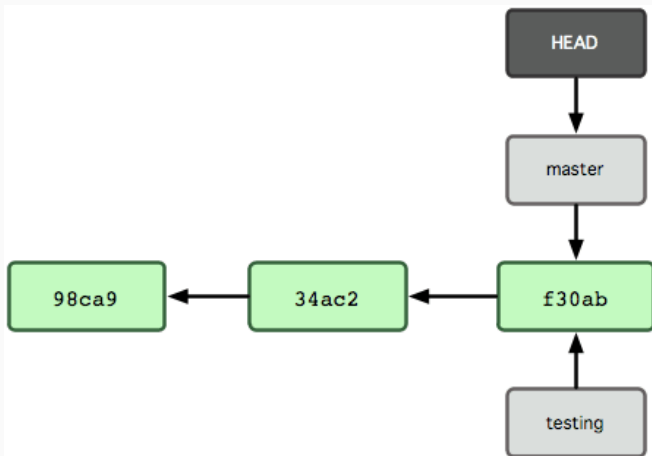


Treballant amb branques

1. `git checkout testing`

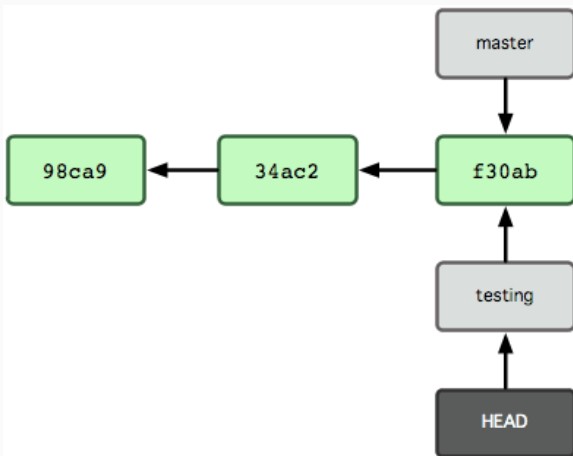


Treballant amb branques

1. Modifiquem el fitxer.txt i ho enviem al repositori

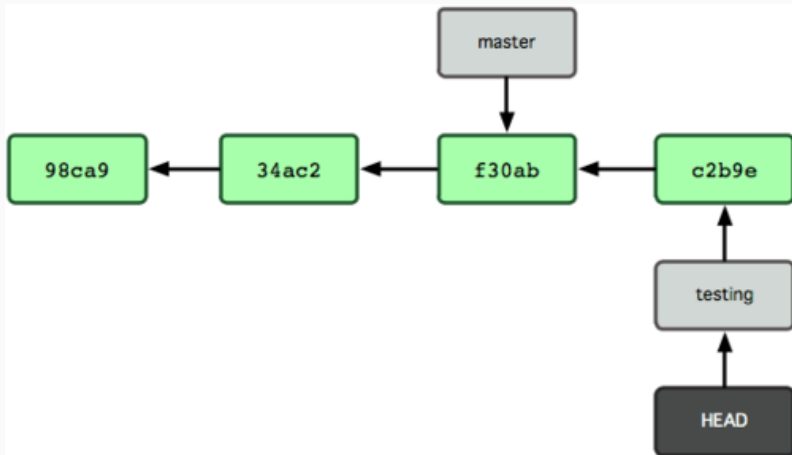


Treballant amb branques

1. Tornem a la branca master
2. `git checkout master`

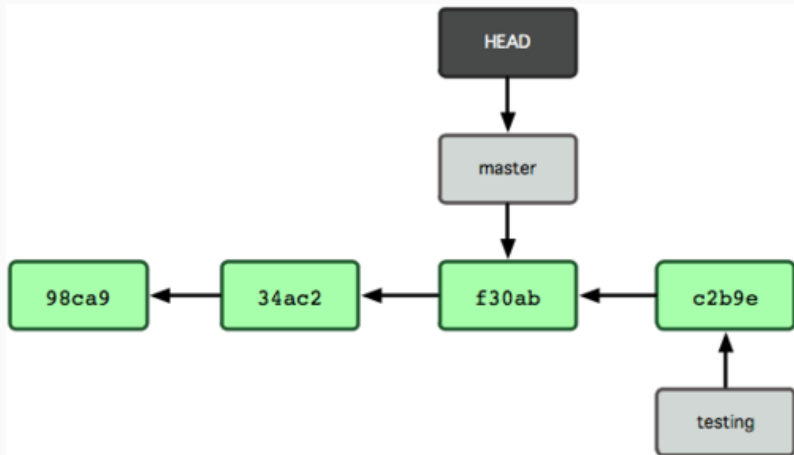

Treballant amb branques

1. Modifiquem el fitxer.txt i ho enviem al repositori

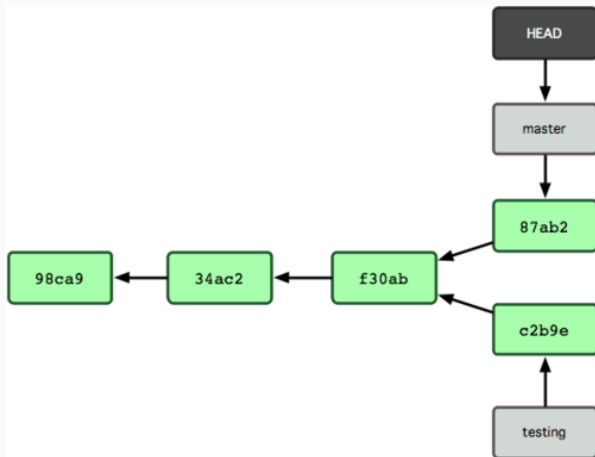

Treballant amb branques - Merge

1. Entrem a la branca testing i afegim un nou fitxer
2. Si canviem de branca veurem que en una hi ha uns fitxers diferents que en l'altra
3. `git checkout master`
4. `git merge testing`

Treballant amb branques - Conflictes

1. Entrem a la branca testing, modifiquem el fitxer.txt en una mateixa línia que la master i l'enviem al repo
2. `git checkout testing`
3. `git add fitxer.txt`
4. `git commit -m "Desde de testing"`
5. Saltem a la branca master i fem un merge
6. `git checkout master`
7. `git merge testing`

Treballant amb branques

1. Anem a recuperar una versió anterior (d'un TAG)
2. `git checkout 1.0 -b branca1.0`
3. Fem els canvis pertinents
4. `git commit -m "Desde de 1.0"`
5. Saltem a la branca master i fem un merge
6. `git checkout master`
7. `git merge branca1.0`

Treballar amb un gestor GIT

No és fàcil treballar per línia de comandes i alguns editors o entorns tenen un gestor GIT limitat

- Utilitzar un gestor GIT que ens ajudi en el dia a dia
- Tenim moltes opcions: SmartGit, GitKraken, SourceTree, TortoiseGIT, etc.

Conclusions

Treballeu amb sistemes de control de versions

1. Escolliu un sistema de control de versions (GIT, HG, etc.)
2. Establiu un mètode de treball segons la vostra empresa
3. Utilitzeu eines de gestió dels canvis (El mateix entorn de desenvolupament, GitKraken, SmartGit, SourceTree, TortoiseGIT, etc.)
4. Munteu un repositori centralitzat en cas de vàris desenvolupadors
5. Mantenir una comunicació i protocol per evitar els mínims conflictes

Us podeu descarregar el codi font de la presentació de:

<https://github.com/jmpinyol/presentacions>

Preguntas?

Gràcies per la vostra assistència