



Servicio FTP en Window Server


Paso 1: Irte a “Administrador del servidor” y en “Agregar roles y características” buscamos “Servidor FTP”

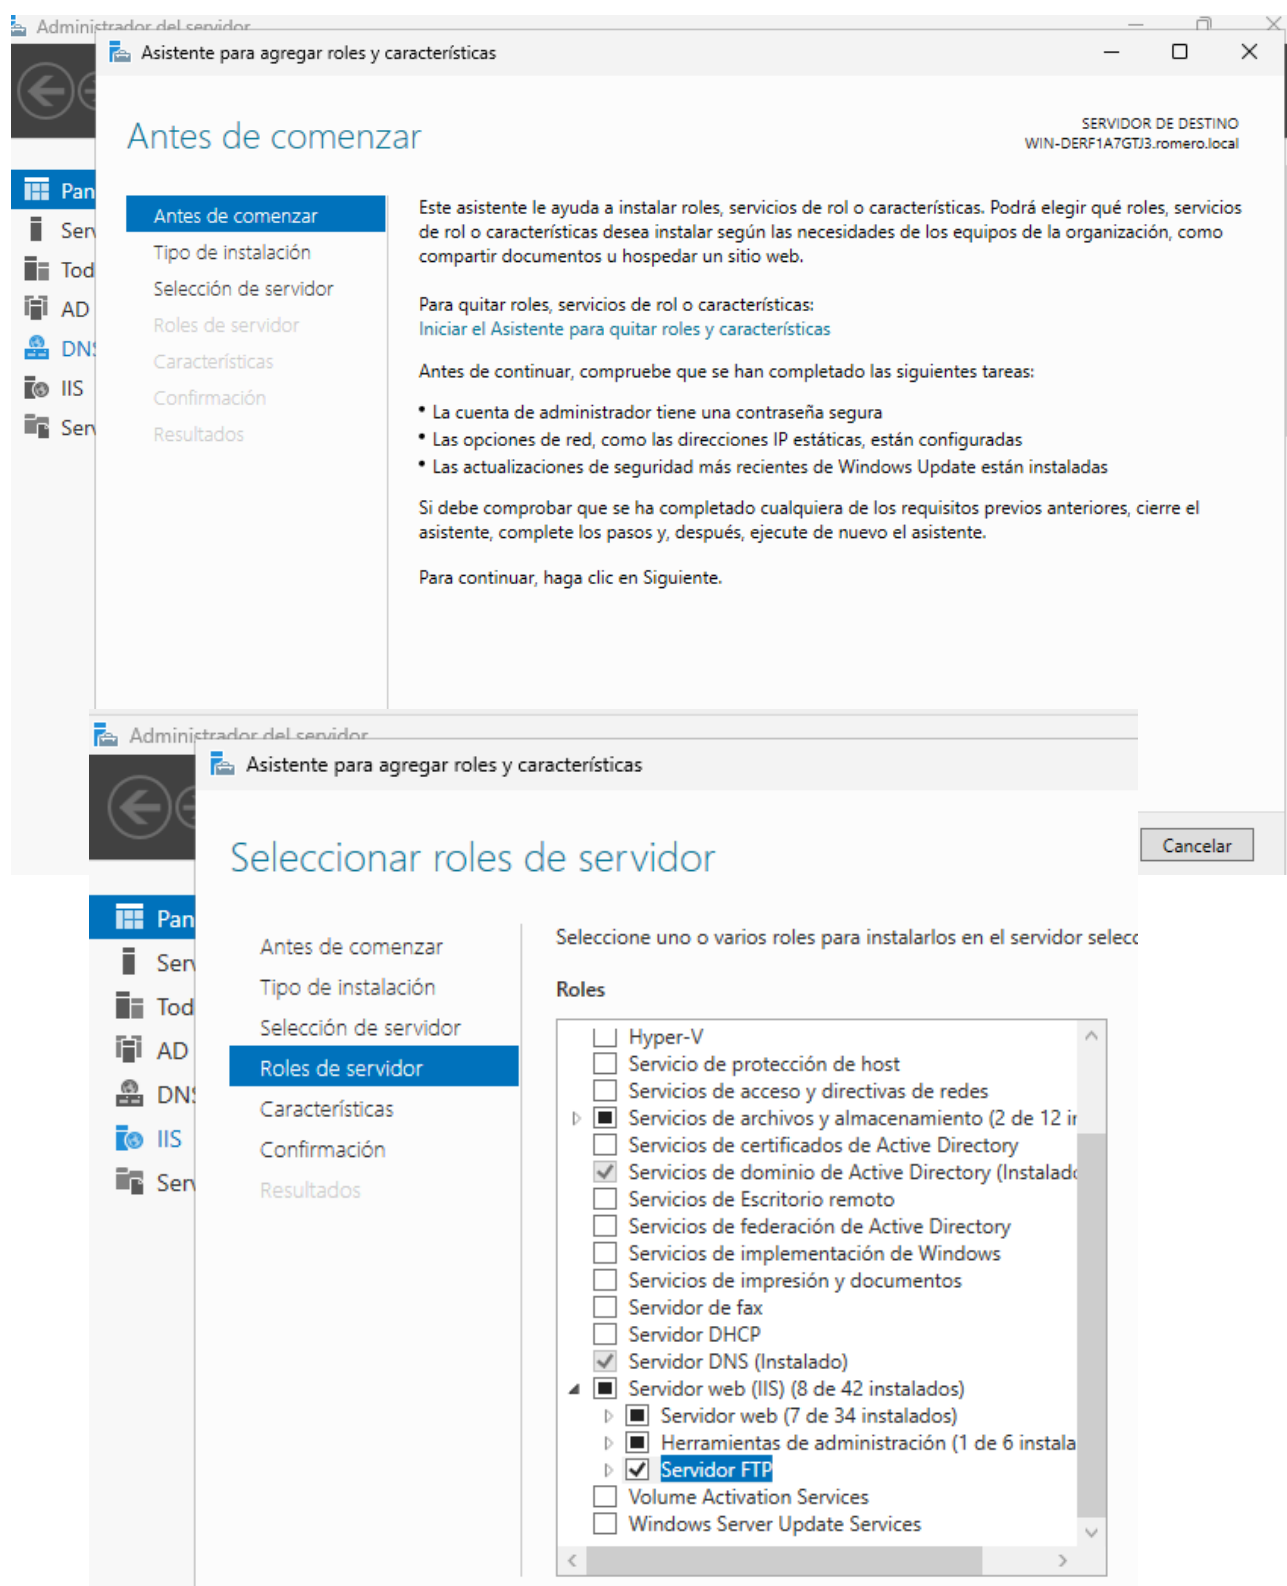


Paso 2: Después de descargarse, dentro del servidor IIS, seleccionamos el servidor y con clic derecho le damos a “Administrador de Internet Information Services (IIS)”

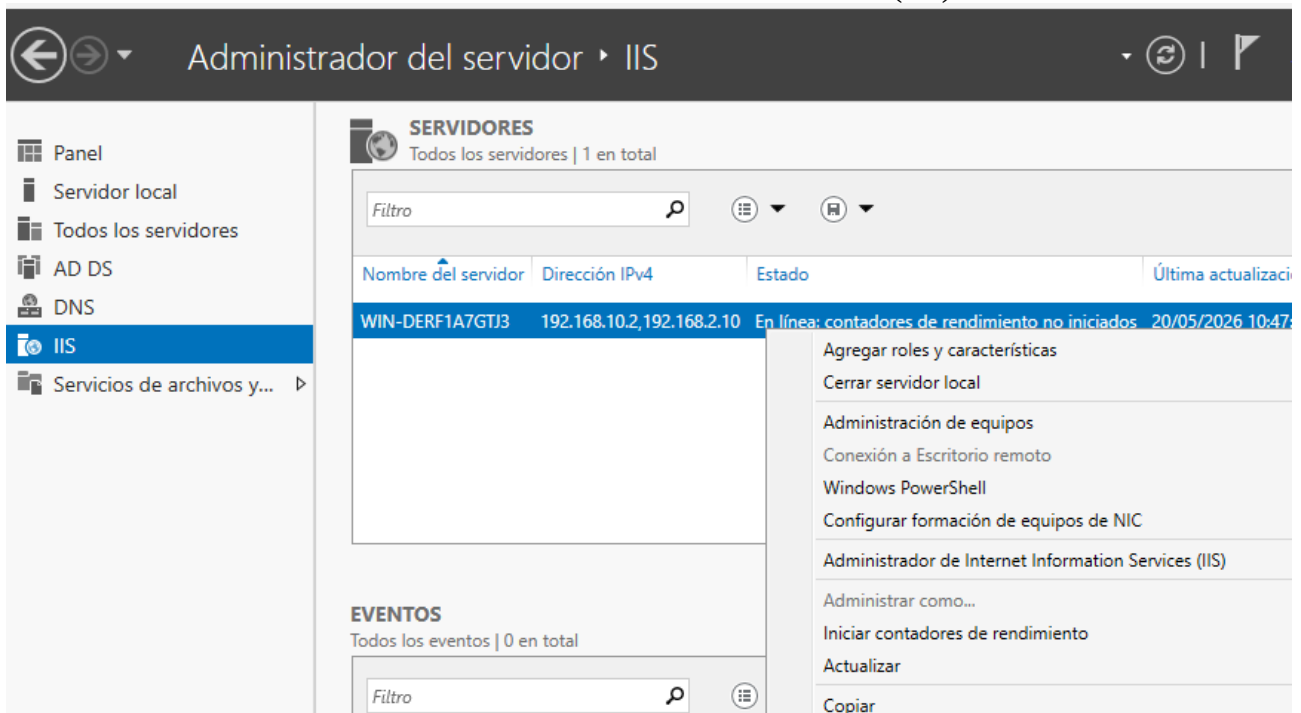

Paso 3: Dentro de nuestro server, con un clic derecho, agregamos un nuevo sitio FTP, le ponemos el nombre que hay en la imagen y lo compartimos con el grupo “IIS_IUSRS”.

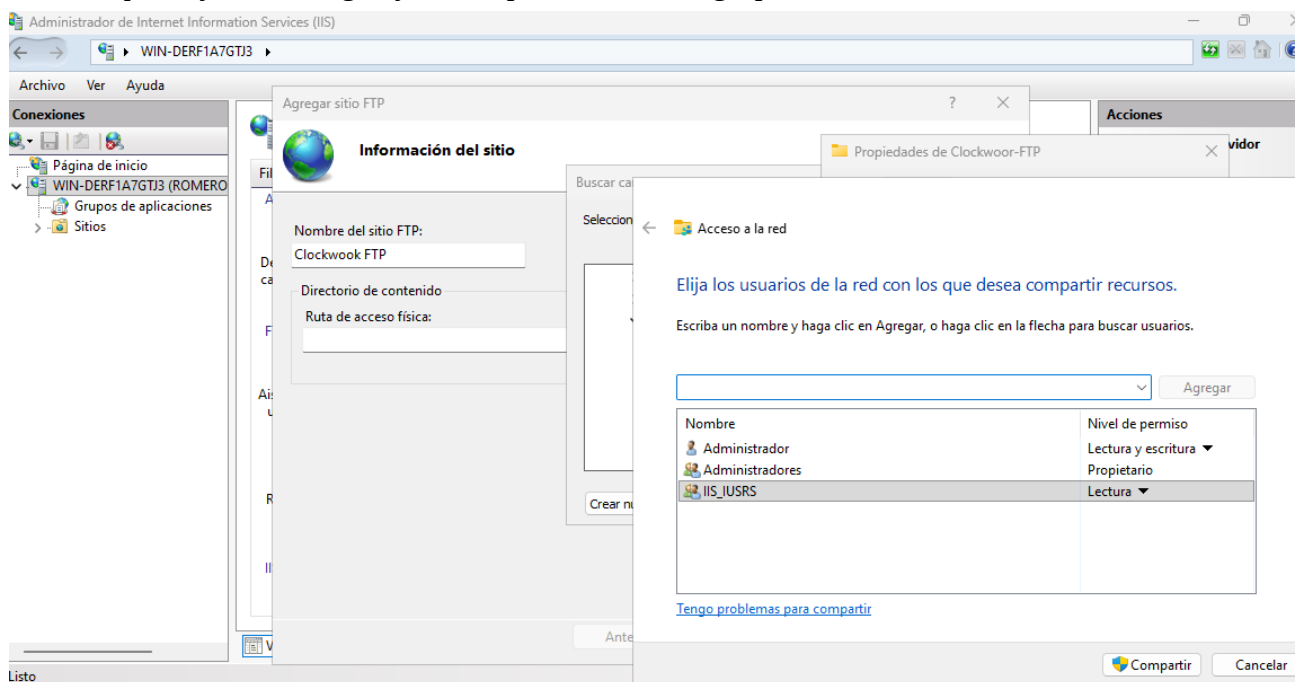

Paso 4: Después nos vamos a “Administrador del servidor” y en “Herramientas” con “Usuarios y equipos de Active Directory” creamos un nuevo grupo “FTP-Grupo”

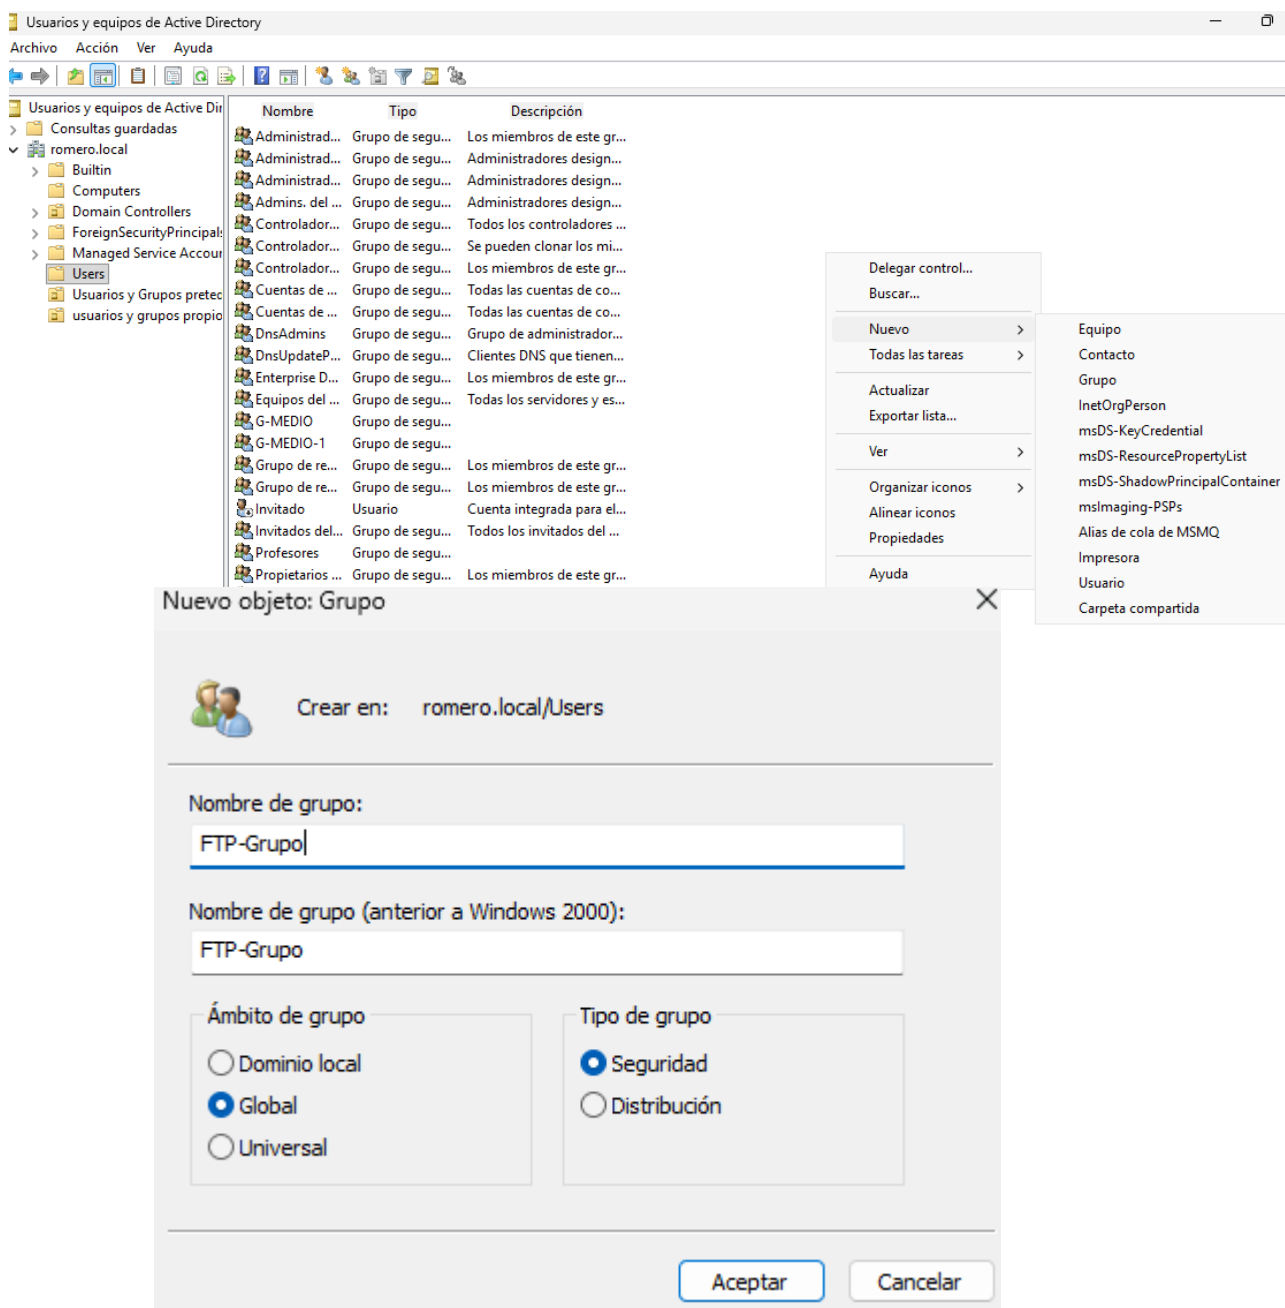

Paso 5: Luego creamos un usuario y lo metemos dentro del grupo “FTP-Grupo”

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: romero.local/Users

Nombre de pila: Bob Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: Bob

Nombre de inicio de sesión de usuario:

Bob| @romero.local

Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Win

ROMERO\ Bob

< Atrás

Propiedades de Bob

Marcado Entorno Sesiones Control remoto

Perfil de Servicios de Escritorio remoto COM+

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Miembro de:

Nombre	Carpeta de los Servicios de dominio de Active Dir...
FTP-Grupo	romero.local/Users
Usuarios del domi...	romero.local/Users

Agregar... Quitar

Grupo principal: Usuarios del dominio

Establecer grupo principal No es necesario cambiar Grupo principal si no tiene clientes de Macintosh o aplicaciones compatibles con POSIX

Paso 6: Nos vamos a FTP de antes y lo compartimos con el nuevo grupo y le ponemos de lectura y escritura.

 Acceso a la red

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

Nombre	Nivel de permiso
 Administrador	Lectura y escritura ▼
 Administradores	Propietario
 FTP-Grupo	Lectura ▼
 IIS_IUSRS	Lectura y escritura ▼

Paso 7: Le ponemos una ruta física y le ponemos unas configuraciones

Agregar sitio FTP



Información del sitio

Nombre del sitio FTP:

Clockwook FTP

Directorio de contenido

Ruta de acceso física:

C:\inetpub\Clockwoor-FTP

Agregar sitio FTP



Información de autenticación y autorización

Autenticación

☐ Anónima

☒ Básica

Autorización

Permitir el acceso a:

Todos los usuarios ▼

Permisos

☒ Leer

☒ Escribir

Agregar sitio FTP



Configuración de enlaces y SSL

Enlace

Dirección IP:

Todas las no asignadas ▼

Puerto:

21

☐ Habilitar nombres de host virtuales:

Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL

☐ Permitir SSL


☐ Requerir SSL

Certificado SSL:

No seleccionado ▼

Sele...

Paso 8: Nos vamos a Windows Defense Firewall y en reglas de entrada, creamos una nueva regla, con las siguientes configuraciones:

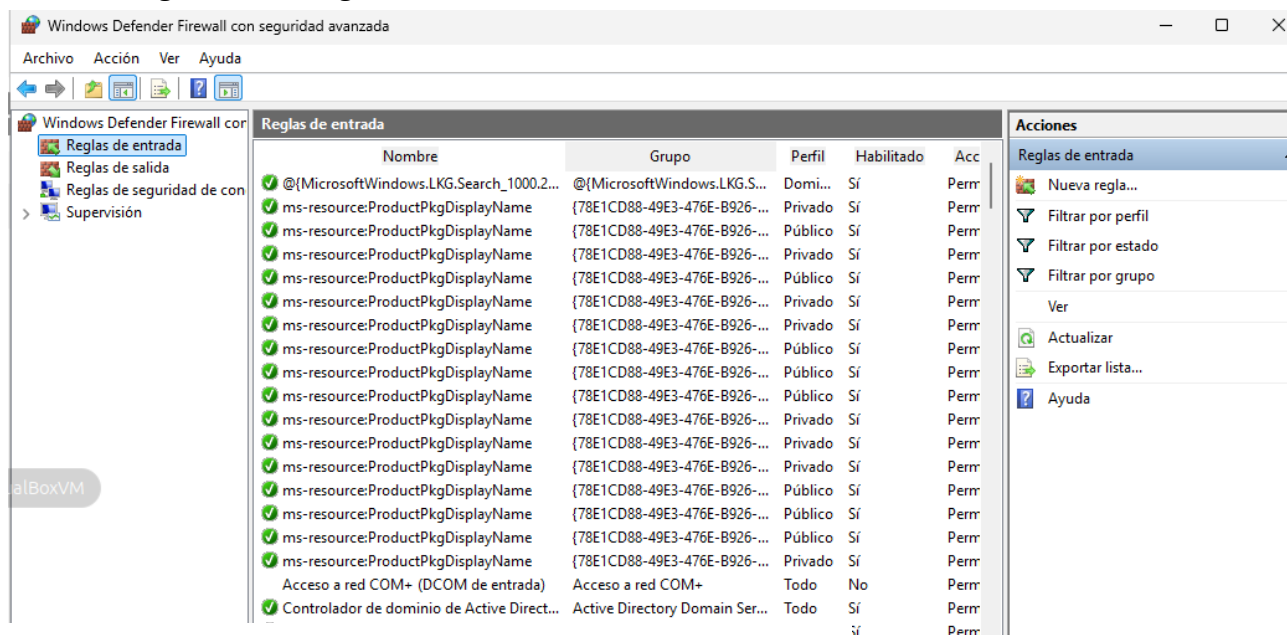

Tipo de regla

Seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear.

Pasos:

Tipo de regla

Protocolo y puertos

Acción

Perfil

Nombre

¿Qué tipo de regla desea crear?

☐ Programa
Regla que controla las conexiones de un programa.

☒ Puerto
Regla que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP.

☐ Predefinida:

Acceso a red COM+

Regla que controla las conexiones de una experiencia con Windows.

☐ Personalizada
Regla personalizada:

Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:

Tipo de regla

Protocolo y puertos

Acción

Perfil

Nombre

¿Se aplica esta regla a TCP o UDP?

☒ TCP

☐ UDP

¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales espe

☐ Todos los puertos locales

☒ Puertos locales específicos:

20-21
Ejemplo: 80, 443, 5000-5010

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones esp

☒ Permitir la conexión

Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están

☐ Permitir el perfil

Esto incluye los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

mediante
conexión:

- Personalizado de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

☐ Bloquear la conexión

¿Cuándo se aplica esta regla?

☒ Dominio

Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo.

☒ Privado

Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo.

☒ Público

Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.

Nombre

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

Nombre:

FTP

Descripción (opcional):

Paso 9: Abrimos Windows 10 y en la terminal ponemos el siguiente comando para conectarnos al FTP, poniendo la ip del server, el nombre del usuario, y su contraseña.

```
Administrator: Símbolo del sistema - ftp 192.168.10.100

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ftp 192.168.10.100
Conectado a 192.168.10.100.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.10.100:(none)): Bob
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
```

Paso 10: Nos saldrá una advertencia, pero solo aceptas y ya está terminado.

