


MÓDULO CORREO OUTLOOK 365

Este módulo permite configurar un correo Office365, enviar mail a varios destinatarios, listar todos los email, listar los no leídos, leerlos, crear una carpeta y mover un mail a dicha carpeta.

1. Ir al menú “**Mods**” y abrir el módulo “**Outlook365**”

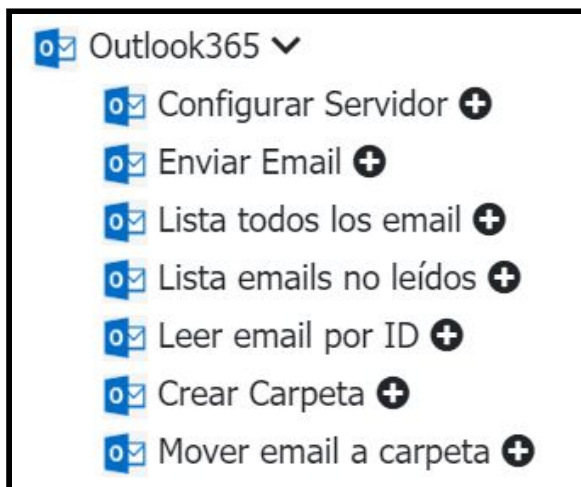

2. Configurar Servidor.

Se deben ingresar los siguientes datos:





User: Mail que se quiere configurar

Contraseña: Contraseña del mail a configurar

Asignar resultado a variable: Nombre de variable donde retornaremos True o False, indicando si se pudo conectar o no.

Configurar Servidor

Outlook365



Configurar Servidor

User:

user@example.com

Contraseña:

Asignar resultado a variable:

Variable

Nombre de variable sin {}

Agregar Comando

Cancelar

3. Enviar email.

Se deben ingresar los siguientes datos:

Para: Mail de destino





Asunto: Asunto del mensaje a enviar

Mensaje: Cuerpo del mensaje

Archivo Adjunto: Ruta del archivo a enviar (opcional)

Enviar Email

Outlook365



Envia un email, previamente debe configurar el servidor

Para:

Asunto:

to@mail.com, to2@mail.com

Nuevo mail

para varios destinatarios separar por coma

Mensaje:

Esto es una prueba

Archivo Adjunto:

C:\User\Desktop\test.txt

Buscar

Agregar Comando

Cancelar

4. Listar todos los emails.


Se deben ingresar los siguientes datos:


Filtro: Filtro por el cual queremos buscar un mail, en este caso estamos buscando que el subject sea "nuevo mail".





Si se deja vacío traerá todos los emails.

Asignar a variable: Nombre de la variable donde retornaremos el o los id's de los emails. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

Robot: RocketBot

 Lista todos los email

 Outlook365

?

 Lista todos los email, se puede especificar un filtro

Filtro:

SUBJECT "nuevo mail"

Dejar vacío para traerlos todos

Asignar a variable:

var

Nombre de variable sin {}


Agregar Comando

Cancelar


Resultado Variable:

	var	['3']
---	-----	-------

- Para utilizar el id, debemos indicar en este caso, que queremos el primer elemento del array, para esto se utiliza el comando “Asignar Variable”:



Asignar Variable

 Puede asignar un dato a una variable o un comando predefinido.

Dato:

Asignar resultado a variable

Agregar ComandoCancelar

Resultado de Variable:

	var	3
---	-----	---

5. Listar emails no leídos.

****A diferencia del comando anterior, este retorna los ids de los emails que no hayan sido leídos.**


Se deben ingresar los siguientes datos:


Filtro: Filtro por el cual queremos buscar un mail, en este caso estamos buscando que el subject sea "test".





Si se deja vacío traerá todos los emails no leídos.

Asignar a variable: Nombre de la variable donde retornaremos el o los id's del email. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.

Robot: RocketBot

 Lista todos los email

 Outlook365

?

 Lista todos los email, se puede especificar un filtro

Filtro:

SUBJECT "nuevo mail"

Dejar vacío para traerlos todos

Asignar a variable:

var

Nombre de variable sin {}


Agregar Comando

Cancelar


Resultado Variable:

	var	['5']
---	-----	-------

- Para utilizar el id, debemos indicar en este caso, que queremos el primer elemento del array, para esto se utiliza el comando “Asignar Variable”:



Asignar Variable

 Puede asignar un dato a una variable o un comando predefinido.

Dato:

Asignar resultado a variable

Agregar ComandoCancelar

Resultado de Variable:

	var	5
---	-----	---

6. Leer email por ID.


Se deben ingresar los siguientes datos:


ID del email: ID del correo que queremos leer.





Asignar a variable: Variable donde retornaremos los datos del correo. El nombre de la variable debe ir sin llaves {}.


Ruta para descargar adjuntos: Buscar carpeta donde se descargarán los adjuntos.

Robot: RocketBot

 Leer email por ID

 Outlook365

 Leer email por ID

ID del email:

Asignar a variable:

Nombre de variable sin {}


Ruta para descargar adjuntos:

Buscar

Agregar Comando


Cancelar

Resultado Variable:

 correo	{'subject': 'test', 'from': 'fromuser@rocketbot.cl', 'to': 'user@rocketbot.cl', 'body': 'testtttt', 'files': ['Saldo_y_Mov_No_Facturado (1).pdf']}
--	--

7. Crear carpeta.

Debemos ingresar el nombre de la carpeta que queremos crear:

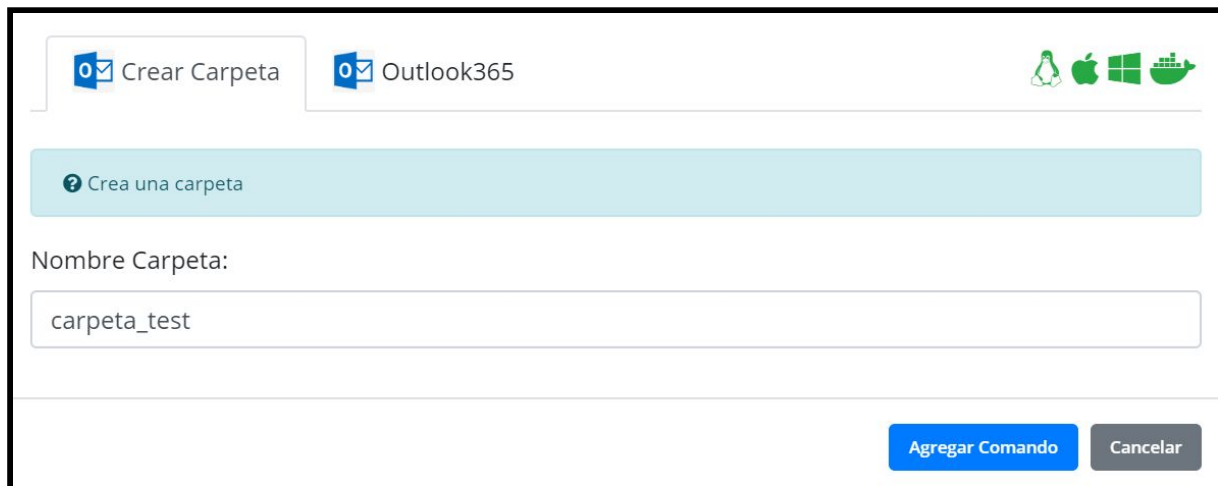

The screenshot shows the 'Crear Carpeta' (Create Folder) dialog box in Outlook 365. The window title is 'Outlook365'. Inside the dialog, there is a light blue header bar with a question mark icon and the text 'Crea una carpeta'. Below this, the label 'Nombre Carpeta:' is followed by a text input field containing 'carpeta_test'. At the bottom right, there are two buttons: 'Agregar Comando' (Add Command) in blue and 'Cancelar' (Cancel) in gray.

Resultado:



8. Mover email a carpeta.

Se deben ingresar los siguientes datos:

ID del email: ID del email que queremos mover.

Nombre de la carpeta: Nombre de la carpeta donde queremos mover el email.

Asignar resultado a variable: Nombre de la variable donde retornaremos si movió o no el email.

Mover email a carpeta

Outlook365

?

Mueve email a carpeta

ID del email:

{var}

Nombre de la carpeta:

carpeta_test

Asignar resultado a variable:


res

Nombre de variable sin {}

Agregar Comando

Cancelar

Resultado:

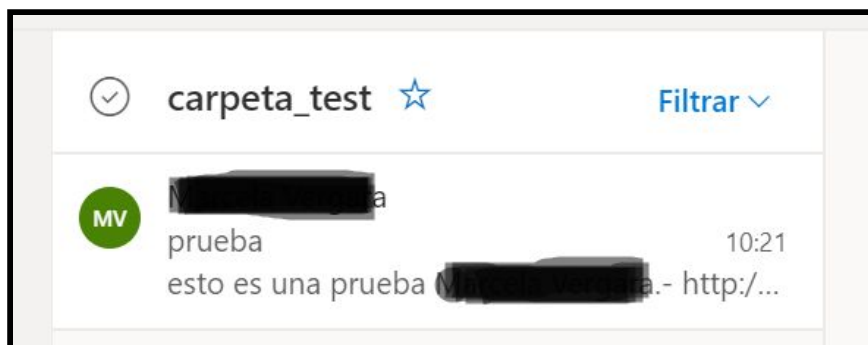

Resultado variable:

	res	True
--	-----	------