

SAP

Con este módulo podras automatizar SAP R3 y Hana. Realizar acciones que puede grabar con el tracker compartido por Stefan Schnell en el foro oficial de SAP.



Como instalar este módulo

Descarga e instala el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

Cómo usar este módulo

Para usar este módulo, tienes que conectarte a tu cuenta de SAP.

Primeramente hay que activar los scripts en SAP GUI.

En SAP GUI, tienes que ir a la transacción RZ11; en el nombre del parámetro, escribe "sapgui/user_scripting" y haz click en Mostrar (display).

Menu: Edit Goto System Help

Toolbar: [RZ11 | |]

Maintain Profile Parameters

Subheader: Maintain Profile Parameters

Toolbar: |

Maintain Profile Parameters

Profile parameter maintenance

Param. Name

Display

Haz clicn en "Cambiar valor" y en "Nuevo valor" selecciona "TRUE". Guárdalo.

Display Profile Parameter Attributes

Documentation **Change Value**

Parameter Name
sapgui/user_scripting

Short Description (Engl.)
Enable or disable user scripting on the frontend.

Apply **Change Parameter Value**

Parameter Values

Parameter Name	sapgui/user_scripting
Default Value	FALSE
Profile Value	FALSE
Current Value	TRUE
New Value	TRUE
<input type="checkbox"/> Switch on all servers	

Save Cancel

Goto Edit System Help

Display Profile Parameter Attributes

Documentation Change Value

Param. Name
sapgui/user_scripting

Short description(Engl.)
Enable or disable user scripting on the frontend.

Appl. area
GUI Frontend

ParameterTyp
Logical value

Changes allowed
Change permitted

Valid for oper. system
All operating systems

DynamicallySwitchable
☒

Same on all servers
☐

Dflt value
FALSE


ProfileVal
TRUE

Current value
TRUE


Note: Change sapgui/user_scripting performed on se

SAP 800 OVR

La siguiente imagen indica que GUI Scripting esta habilitado en RZ11.

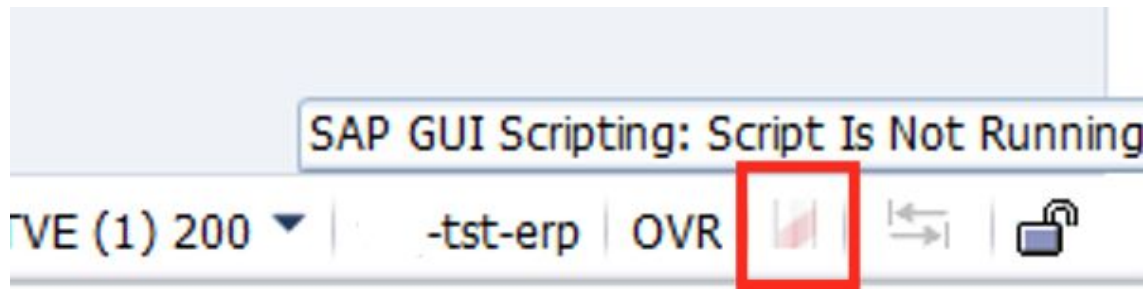


En "Accesibilidad y Scripting", ve a "Scripting" y activa la opción "Enable scripting". Guárdalo.

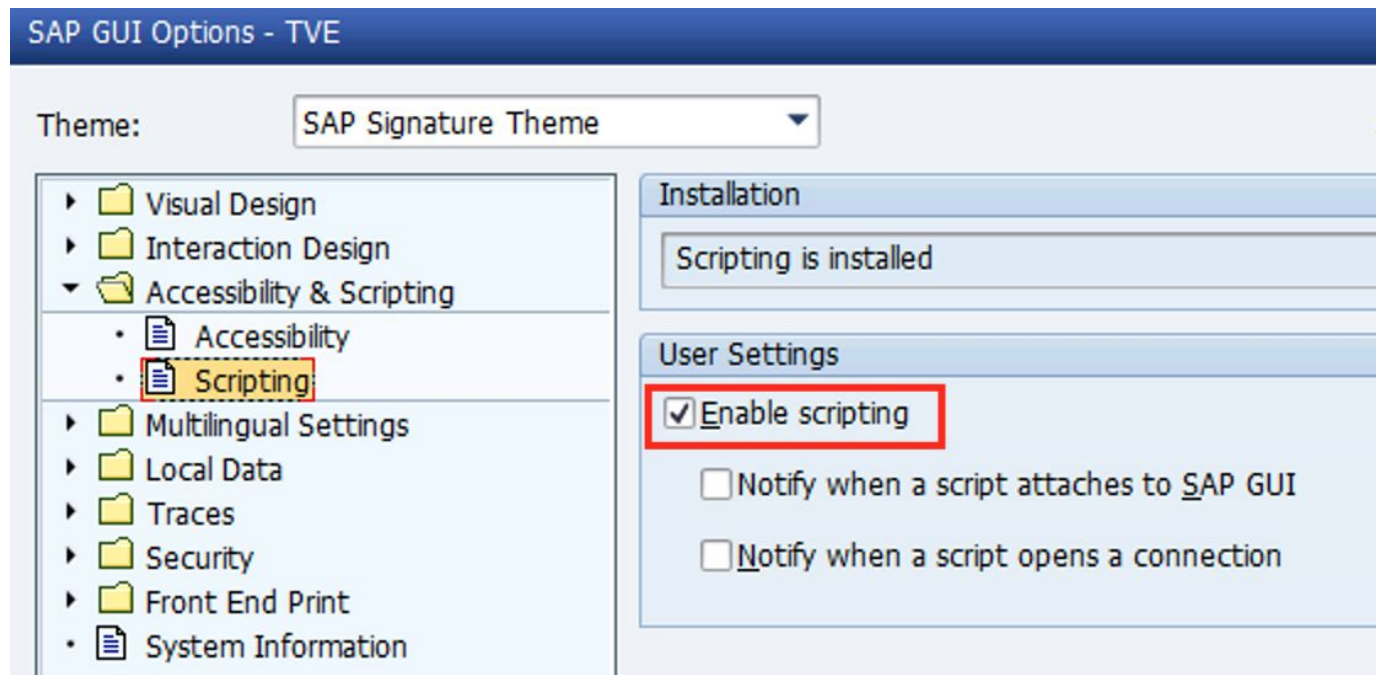


Como trabajar correctamente


Abre Tracker.exe

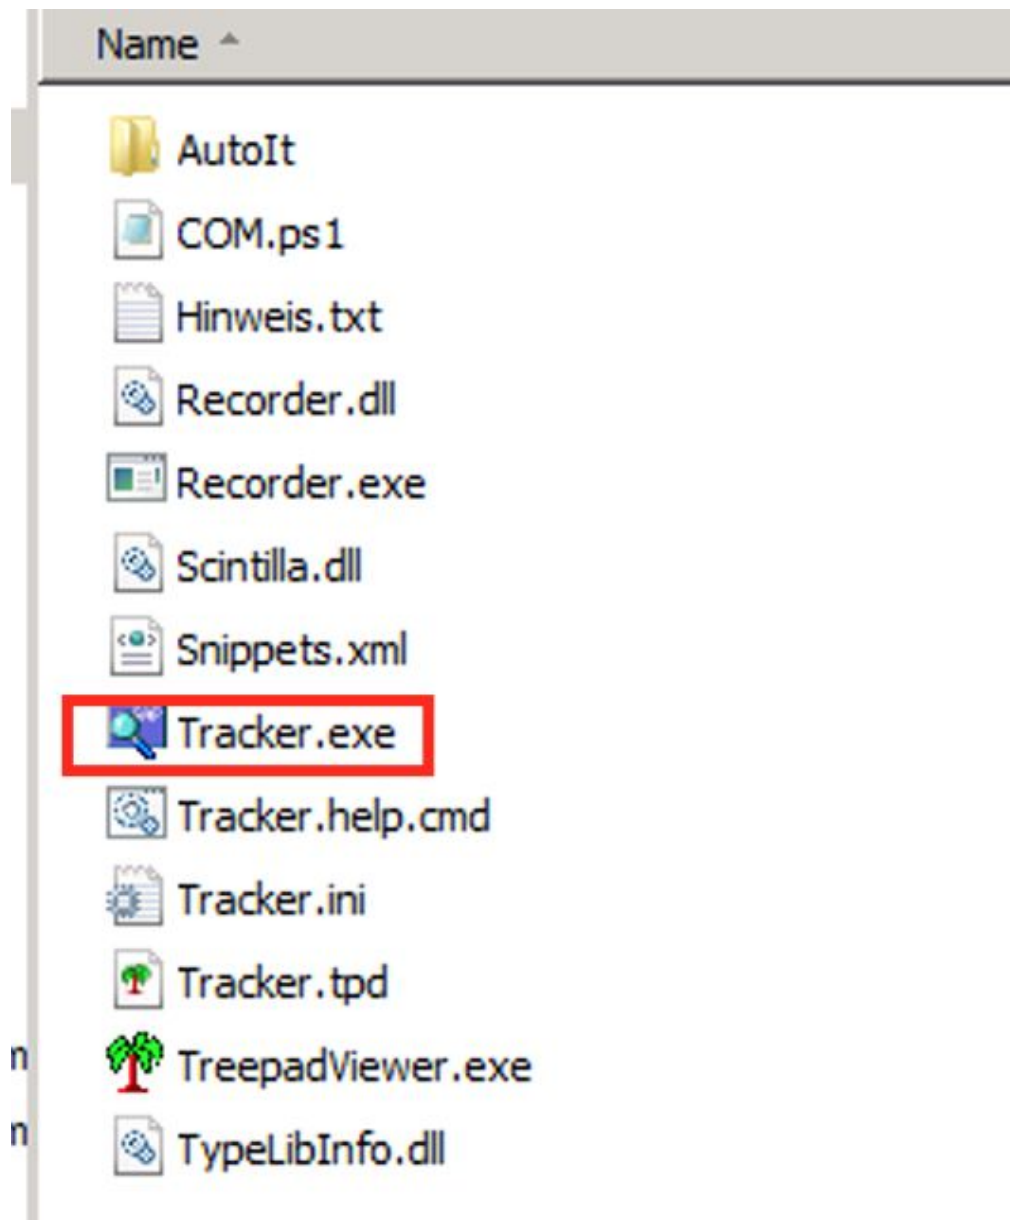


Abrirá una ventana como estas

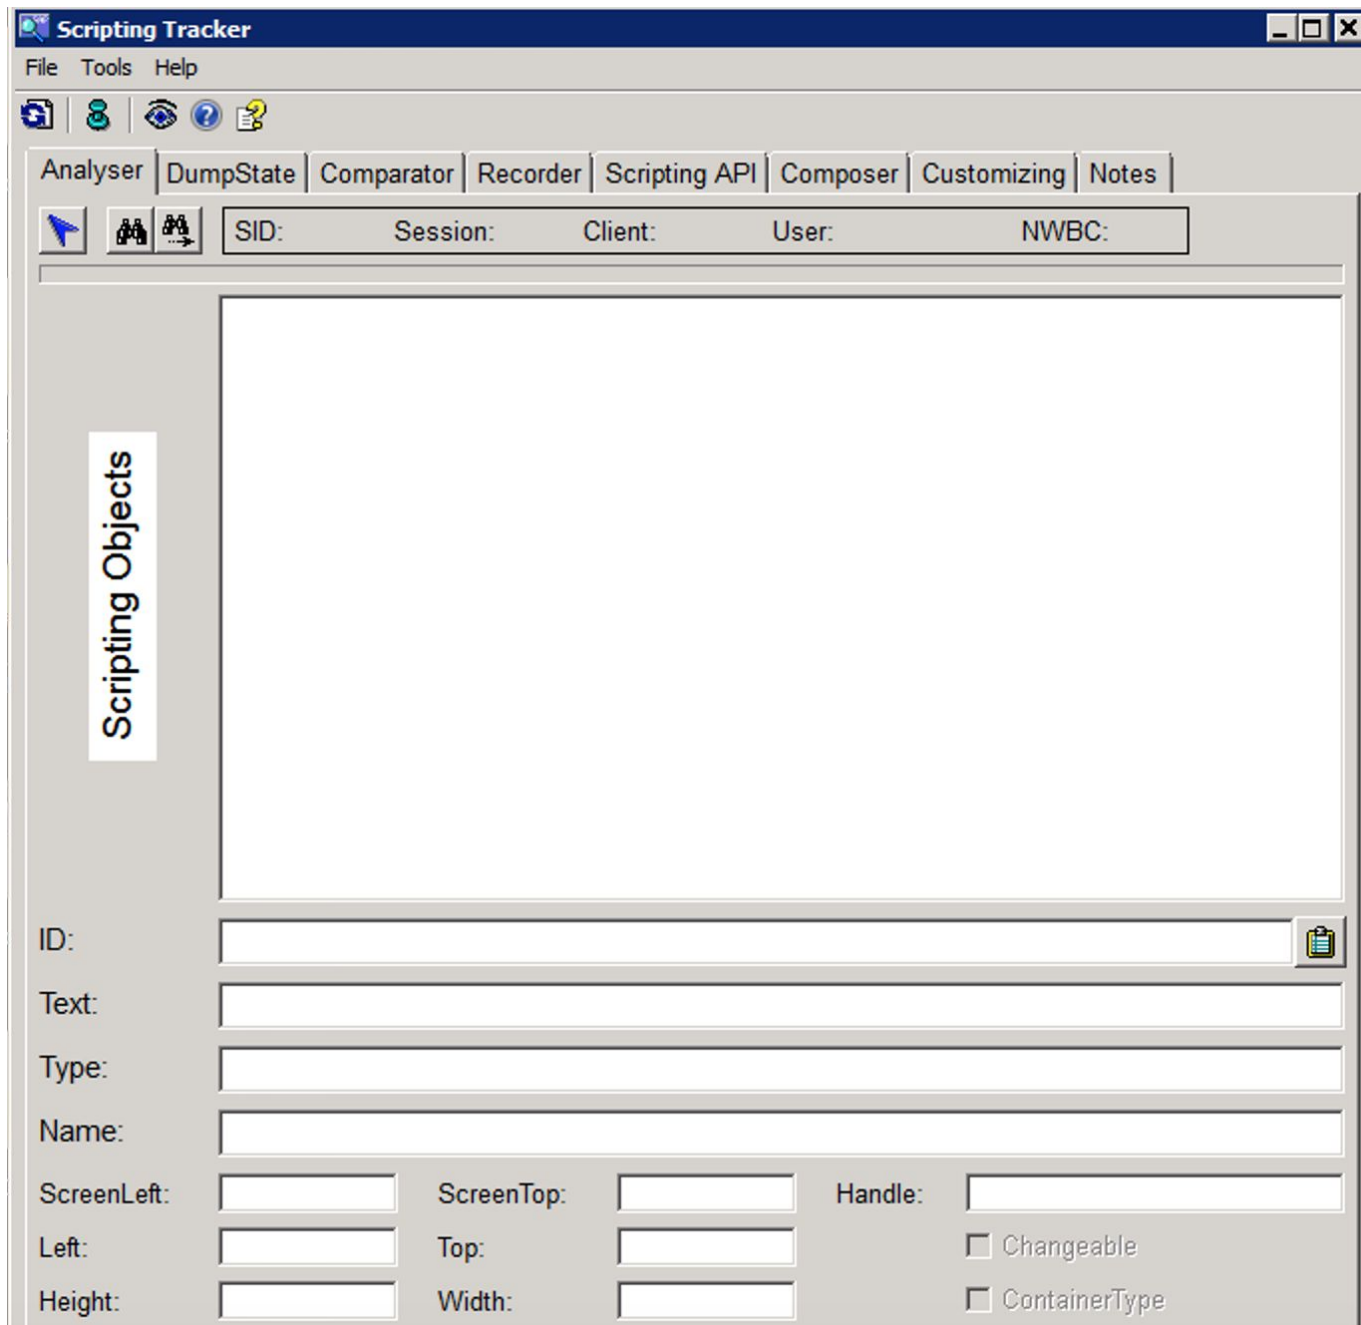

Abre SAP y logueate. Una vez logueado, dale click al ícono y sincronizará la sesión activa de SAP.

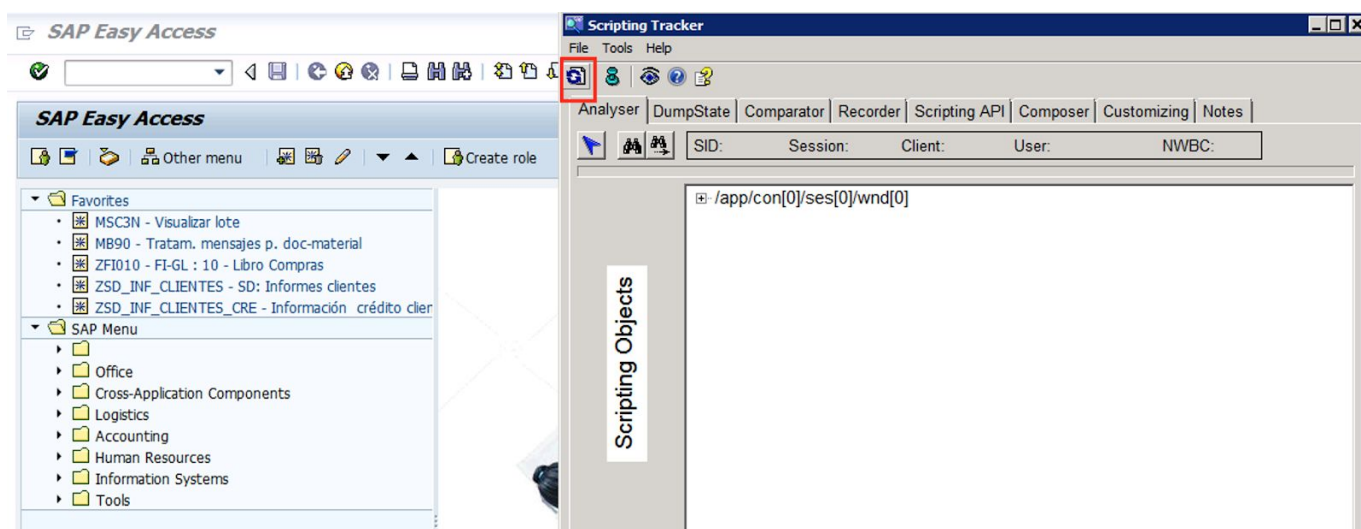

Ve a "Recorder" y dale click en el ícono de Python.

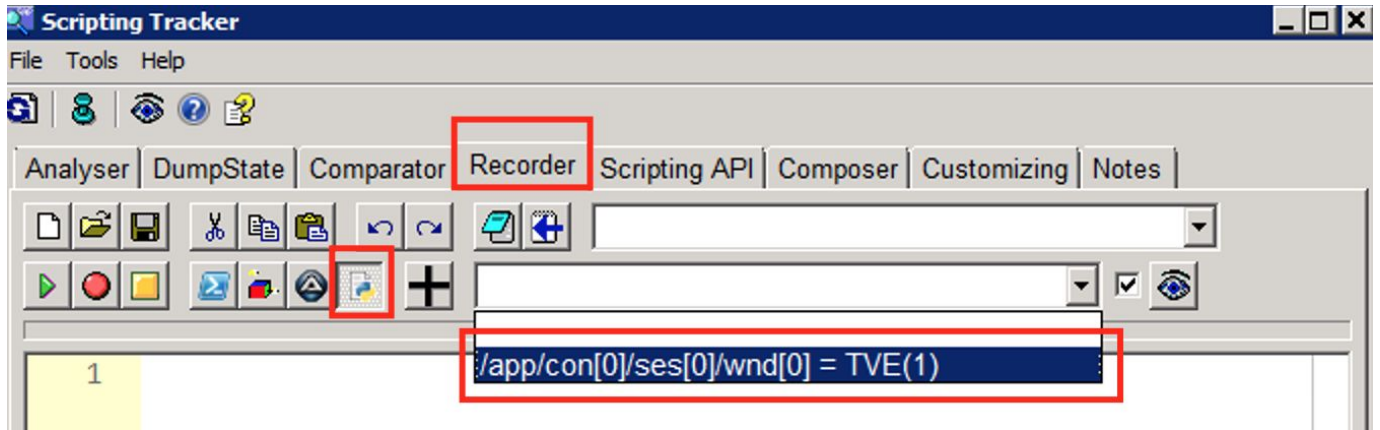

Descripción de los comandos

LoginSap

Abre la aplicación de sap, establece la conexión y realiza el login

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta SAP	Ruta de la aplicación de SAP	C:/Program Files (x86)/SAP/FrontEnd/SAPgui/saplogon.exe
Nombre Conexión	Nombre de la conexión donde quieres logearte	Desarrollo (Directo)
ID Usuario	Identificador del campo de usuario de SAP	wnd[0]/usr/txtRSYST-BNAME
Usuario	Nombre de usuario que ingresas en el campo usuario al hacer login	Usuario1
ID Password	Identificador del campo de contraseña de SAP	wnd[0]/usr/pwdRSYST-BCODE
Contraseña	Contraseña que ingresas en el campo contraseña al hacer login	Contraseña

Click en Objeto

Hace un click en SAP. Puede ser mediante diferentes propiedades, como setFocus, text, etc. También puedes modificar el texto de un elemento

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Objeto	Identificador obtenido en el tracker	wnd[0]/tbar[0]/okcd
Valor	Valor mostrado en el tracker después de un igual (=) (Ej. id.atributo = valor), o como entre parentesis (Ex. id.atributo(valor))	QMNUM
Opción	Propiedad indicada en el tracker después de findById('algun id'). Ej session.findById('wnd[0]/tbar[0]/okcd').propiedad	Opción

Extraer Texto

Extrae el texto de un objeto en sap, mediante la propiedad text

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Objeto	Identificador obtenido en el tracker	wnd[0]/tbar[0]/okcd
Asignar a Variable	Nombre de variable donde guardar el resultado	variable

Marca/Desmarca Check

Marca o desmarca un objeto en SAP

Parámetros	Descripción	ejemplo
Opción	Seleccionar si quieres marcar o desmarcar el checkbox	Check
Marcar individual con absoluteRow	Opción de marcarlos con columna absoluta	Checkbox
Marcar todos	Opción de marcarlos a todos	Checkbox
Columna absoluta	Columna con la que se desea interactuar	3
ID Objeto	Identificador obtenido en el tracker	wnd[0]/tbar[0]/okcd

Extraer Celda

Extrae el texto en una celda, puede ser con GetItemText o GetCellValue

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Objeto	Identificador obtenido en el tracker	wnd[0]/tbar[0]/okcd
Número de fila	Número de la fila donde se quiere extraer el texto. En el tracker aparecerá como selectedRows	0
Nombre de la columna	Nombre de la columna donde se quiere extraer el texto. En el tracker aparecerá como currentCellColumn	TYPE_DOC
Opción		Opción
Asignar a Variable	Nombre de variable donde guardar el resultado	variable

Click en Celda

Realiza un click en una celda. Puede ser con clickCurrentCell, setCurrentCell o doubleClickCurrentCell

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Objeto	Identificador obtenido en el tracker	wnd[0]/tbar[0]/okcd
Número de fila	Número de la fila donde se quiere extraer el texto. En el tracker aparecerá como selectedRows	0
Nombre de la columna	Nombre de la columna donde se quiere extraer el texto. En el tracker aparecerá como currentCellColumn	TYPE_DOC

Parámetros	Descripción	ejemplo
Tipo de click	Propiedad indicada en el tracker después de findById('algún id'). Ej session.findById('wnd[0]/tbar[0]/okcd').propiedad	Opción

Ejecutar Script

Ejecuta un script VBS grabador con SAP

Parámetros	Descripción	ejemplo
Ruta VBA Script	Ruta del archivo VBs	C:/ruta/al/script.vbs
Script predefinido		Opción

Obtener estado de checkbox

Devuelve True si el checkbox está seleccionado

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Objeto	Identificador obtenido en el tracker	wnd[0]/tbar[0]/okcd
Asignar a Variable	Nombre de variable donde guardar el resultado	variable

Enviar tecla

Replica el evento enviar tecla

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Objeto	Identificador obtenido en el tracker	wnd[0]/tbar[0]/okcd
Tecla	Tecla o combinación que se desea enviar	F1

Obtener propiedad

Obtiene una propiedad del objeto SAP especificado

Parámetros	Descripción	ejemplo
ID Objeto	Identificador obtenido en el tracker	wnd[0]/tbar[0]/okcd
Propiedad	Propiedad que se quiere obtener. Puedes ver todas las propiedades acá https://help.sap.com/viewer/b47d018c3b9b45e897faf66a6c0885a8/760.03/en-US/a2e9357389334dc89eccc1fb13999ee3.html	Opción
Asignar a Variable	Nombre de variable donde guardar el resultado	variable