


Praktikum Pemrograman Front End – Modul 2

Nama : Rama Jiansyah

NIM : 255410049

Pembahasan Praktik

Praktik 1

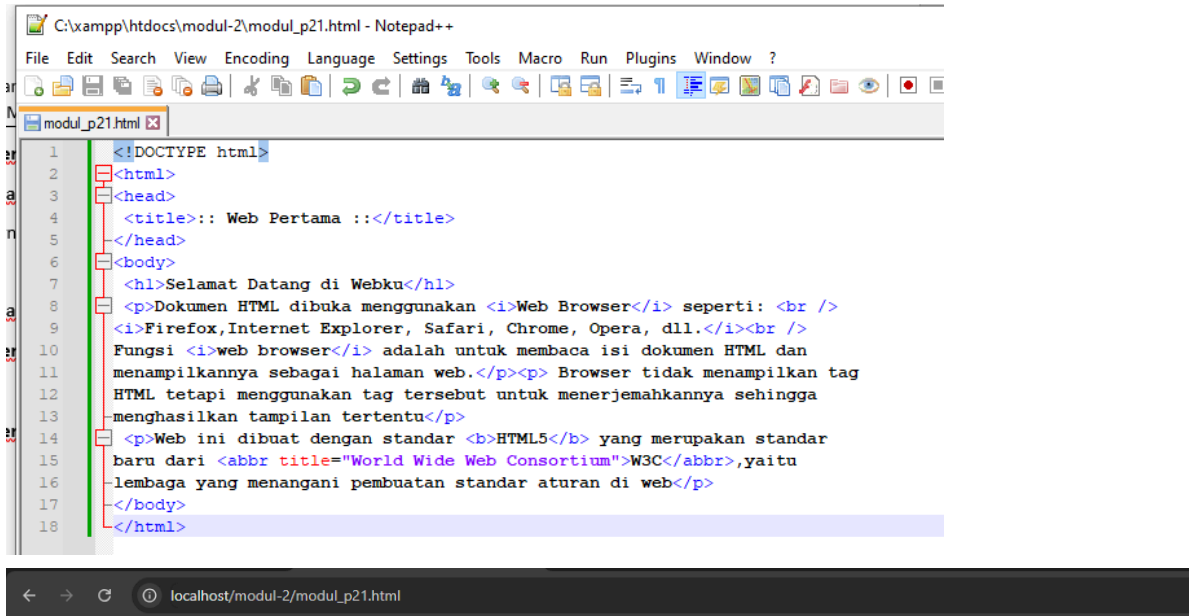

Selamat Datang di Webku

Dokumen HTML dibuka menggunakan *Web Browser* seperti:

Firefox,Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera, dll.

Fungsi *web browser* adalah untuk membaca isi dokumen HTML dan menampilkannya sebagai halaman web.

Browser tidak menampilkan tag HTML, tetapi menggunakan tag tersebut untuk menerjemahkannya sehingga menghasilkan tampilan tertentu

Web ini dibuat dengan standar **HTML5** yang merupakan standar baru dari *W3C*,yaitu lembaga yang menangani pembuatan standar aturan di web

Tag <abbr> digunakan untuk mendefinisikan sebuah singkatan pada HTML, dalam syntax yang dituliskan <abbr> dikombinasikan dengan attribute *title* dimana ini akan membuat ketika syntax html di render di browser dan mouse diarahkan ke teks yang menggunakan tag <abbr> akan memunculkan tooltip yang berisi value dari attribute *title* sebagai definisi dari sebuah singkatan.

Persamaan dan perbedaan tag
 <p>

Keduanya sama sama digunakan untuk mengatur tata letak teks pada syntax html. Tag <p> akan membuat sebuah blok paragraph baru, sedangkan
 hanya akan membuat jeda baris (line break) di blok paragraph yang sama

Tag HTML yang ada pada syntax


<!DOCTYPE html> (Deklarasi tipe dokumen untuk HTML5)
<html> (Tag utama pembungkus dokumen HTML)
<head> (Bagian kepala dokumen, berisi informasi meta)
<title> (Menentukan judul halaman web pada tab browser)
<body> (Bagian tubuh yang berisi konten yang akan ditampilkan)
<h1> (Heading 1, judul tingkat pertama/paling besar)
<p> (Paragraph, untuk membuat paragraf teks)
<i> (Italic, untuk membuat huruf miring)

 (Break, untuk membuat baris baru/ganti baris)
 (Bold, untuk membuat huruf tebal)
<abbr> (Abbreviation, untuk mendefinisikan singkatan)


Title pada syntax

Terdapat 1 attribute yang digunakan pada tag <abbr> yaitu *title=""* (<abbr title="World Wide Web Consortium">), atribut ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan mengenai sebuah elemen.

Praktik 2

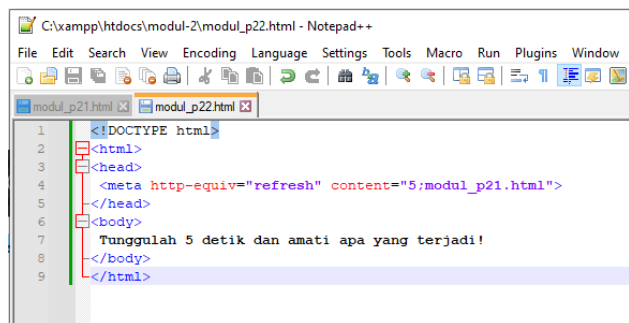

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="refresh" content="5;modul_p21.html">
5 </head>
6 <body>
7 Tunggulah 5 detik dan amati apa yang terjadi!
8 </body>
9 </html>
```



Tunggulah 5 detik dan amati apa yang terjadi!

Setelah 5 detik:




Selamat Datang di Webku

Dokumen HTML dibuka menggunakan *Web Browser* seperti:
Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera, dll.
Fungsi *web browser* adalah untuk membaca isi dokumen HTML dan menampilkannya sebagai halaman web.
Browser tidak menampilkan tag HTML tetapi menggunakan tag tersebut untuk menerjemahkannya sehingga menghasilkan tampilan tertentu
Web ini dibuat dengan standar **HTML5** yang merupakan standar baru dari W3C, yaitu lembaga yang menangani pembuatan standar aturan di web

Hasil render akan menampilkan isi tag body, kemudian setelah 5 detik maka otomatis dialihkan ke file modul_p21.html. Hal ini bisa terjadi karna script menggunakan tag <meta> dengan attribute *http-equiv="refresh"* dan *content="5;modul_p21.html"*.


- *http-equiv="refresh"* : agar browser melakukan aksi refresh halaman

- ## Praktik 3

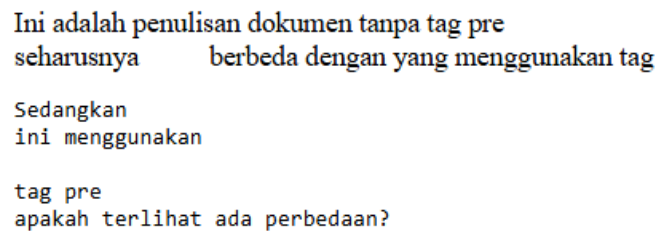

Tag `<br>` berfungsi untuk memutus baris (membuat baris baru). Saat digunakan di luar `<pre>`, ia bekerja sesuai fungsi dasarnya pada teks normal. Saat digunakan di dalam `<pre>`, ia tetap berfungsi sebagai pemutus baris, namun karena `<pre>` menggunakan gaya *font monospace* dengan *line-height* tertentu, jarak antar baris terlihat lebih renggang dibandingkan teks biasa. digunakan untuk menampilkan white space di browser, dikarenakan jika diketikan di syntax, ketika di render di browser hanya akan menampilkan 1 space saja.


Pembahasan Latihan

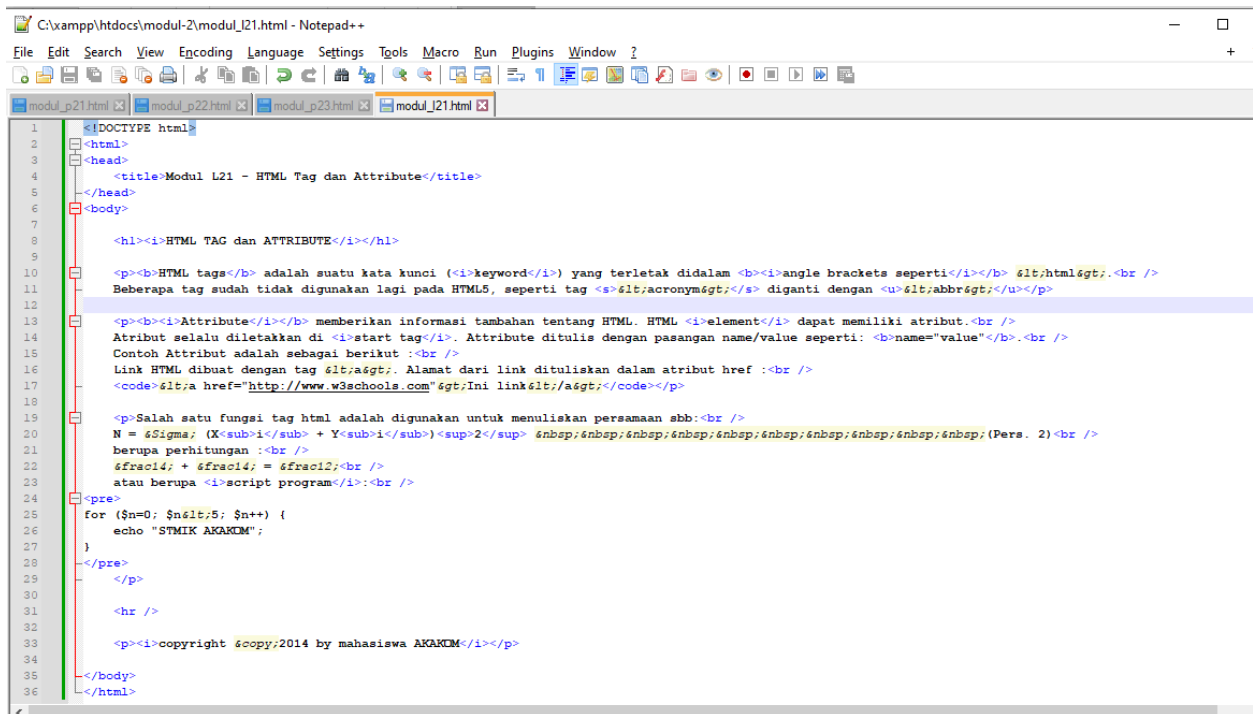

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Modul L21 - HTML Tag dan Attribute</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <h1><i>HTML TAG dan ATTRIBUTE</i></h1>
9
10 <p><b>HTML tags</b> adalah suatu kata kunci (<i>keyword</i>) yang terletak didalam <b><i>angle brackets</i> seperti</b> <b><i>html</i></b>.<br />
11 Beberapa tag sudah tidak digunakan lagi pada HTML5, seperti tag <s><b>acronym</b></s> diganti dengan <u><b>abbr</b></u></p>
12
13 <p><b><i>Attribute</i></b> memberikan informasi tambahan tentang HTML. HTML <i>element</i> dapat memiliki atribut.<br />
14 Atribut selalu diletakkan di <i>start tag</i>. Attribute ditulis dengan pasangan name/value seperti: <b>name="value"</b>.<br />
15 Contoh Atribut adalah sebagai berikut :<br />
16 Link HTML dibuat dengan tag <b>a</b>. Alamat dari link dituliskan dalam atribut href :<br />
17 <code><b>a href="http://www.w3schools.com"</b>Ini link</code></p>
18
19 <p>Salah satu fungsi tag html adalah digunakan untuk menuliskan persamaan sbb:<br />
20 
$$N = \sum (X_i + Y_i)^2 \quad (\text{Pers. 2})$$

21 berupa perhitungan :<br />
22 
$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

23 atau berupa <i>script program</i>:<br />
24 <pre>
25 for ($n=0; $n<5; $n++) {
26   echo "STMIK AKAKOM";
27 }
28 </pre>
29 </p>
30
31 <hr />
32
33 <p><i>copyright &copy;2014 by mahasiswa AKAKOM</i></p>
34
35 </body>
36 </html>
```



HTML TAG dan ATTRIBUTE

HTML tags adalah suatu kata kunci (*keyword*) yang terletak didalam *angle brackets* seperti `<html>`. Beberapa tag sudah tidak digunakan lagi pada HTML5, seperti tag `<acronym>` diganti dengan `<abbr>`

Attribute memberikan informasi tambahan tentang HTML. HTML *element* dapat memiliki atribut. Atribut selalu diletakkan di *start tag*. Attribute ditulis dengan pasangan name/value seperti: **name="value"**. Contoh Atribut adalah sebagai berikut :
Link HTML dibuat dengan tag `<a>`. Alamat dari link dituliskan dalam atribut href :
`<a href="http://www.w3schools.com">Ini link</a>`

Salah satu fungsi tag html adalah digunakan untuk menuliskan persamaan sbb:

$$N = \sum (X_i + Y_i)^2 \quad (\text{Pers. 2})$$

berupa perhitungan :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

atau berupa *script program*:

```
for ($n=0; $n<5; $n++) {  
  echo "STMIK AKAKOM";  
}
```

Untuk mencapai hasil format teks yang sesuai dengan gambar, *script* di atas menggunakan beberapa kombinasi tag dan kode karakter (entitas HTML) khusus:

1. Format Teks Dasar: * untuk cetak tebal.
 - a. <i> untuk cetak *miring*.
 - b. <s> untuk teks yang ~~dicoret~~ (*strikethrough*).
 - c. <u> untuk teks yang digarisbawahi (*underline*).
2. Karakter Spesial HTML (Entities):
 - a. < dan > digunakan untuk menampilkan tanda kurung siku < dan > agar tidak dianggap sebagai tag HTML oleh *browser*.
 - b. Σ digunakan untuk memunculkan simbol matematika Sigma (Σ).
 - c. ¼ dan ½ digunakan untuk membuat pecahan $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$.
 - d. © digunakan untuk memunculkan simbol *copyright* (©).
 - e. digunakan untuk memberikan spasi ekstra secara manual (digunakan untuk mendorong teks "(Pers. 2)" ke sebelah kanan).
3. Tag Matematika (Superscript & Subscript):
 - a. <sub> membuat huruf menjadi kecil di bawah (*subscript*), seperti pada X_{i-1} .
 - b. <sup> membuat huruf menjadi kecil di atas (*superscript*), seperti pada pangkat dua (2^2).
4. Tag Lainnya:
 - a. <code> memberikan gaya *font monospace* standar untuk teks yang berisi kode (seperti contoh tag <a>).
 - b. <hr /> membuat garis lurus horizontal pembatas (*Horizontal Rule*) di atas teks *copyright*.

Pembahasan Tugas

1. Perbedaan penulisan deklarasi pada HTML 4.01 dengan HTML5

Perbedaan yang paling terlihat dari deklarasi (DOCTYPE) HTML 4.01 sama HTML5 itu ada di panjang dan kerumitan kodenya. Kalo HTML 4.01 itu deklarasinya panjang banget dan ribet karna masih pake standar lama (SGML). Jadi di dalem kodenya wajib dimasukan *link* DTD biar *browser*-nya paham aturan mana yang dipake. Contohnya:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

Sedangkan kalo di HTML5, deklarasinya udah dibikin jauh lebih simpel, kita tinggal nulis

```
<!DOCTYPE html> aja. Tujuannya cuma satu, yaitu buat ngasih tau browser kalo web yang kita buat bakal pake standar HTML yang paling baru.
```

2. Empat contoh penggunaan HTML attribute pada tag HTML yang masih digunakan di HTML5

a. Atribut `href` pada tag `<a>` Tag `<a>`

ini dipake buat bikin *link*. Nah, atribut `href` ini wajib ada karna fungsinya buat nentuin alamat URL tujuannya kemana kalo teks *link*-nya diklik sama *user*. Contoh: `<a href="https://www.google.com">Buka Google</a>`

b. Atribut `src` dan `alt` pada tag `<img>` Tag ini dipake buat nampilin gambar. Atribut `src` (*source*) fungsinya buat manggil lokasi *file* gambarnya. Terus atribut `alt` dipake buat nampilin teks alternatif kalo misal gambarnya gagal *loading* atau file-nya ga ketemu. Contoh: ``

c. Atribut `type` dan `placeholder` pada tag `<input>` Tag ini biasanya dipake pas kita mau bikin *form* isian. Atribut `type` dipake buat nentuin jenis inputannya (misal *text*, *email*, atau *password*). Kalo atribut `placeholder`, ini fungsinya buat nampilin teks petunjuk bayangan di dalem kotak inputnya sebelum kita masukin data. Contoh: `<input type="email" placeholder="Masukin email kamu disini">`

d. Atribut `class` pada tag `<div>` Tag `<div>` kan ibarat wadah pembungkus kosong doang, nah atribut `class` ini dipake buat ngasih nama kelompok atau identitas ke tag tersebut. Atribut ini bakal kepake banget nanti pas kita mau ngatur desain atau warna elemennya pake CSS. Contoh: `<div class="kotak-header">Ini bagian atas web</div>`