

Guía de Instalación de la librería PD Curses en C

Aclaraciones Iniciales

Antes de empezar, debemos aclarar que esta guía de instalación está dirigida para usuarios con el IDE Code::Blocks en Windows. Si quieren seguir los pasos al pie de la letra deben ir a <https://www.codeblocks.org>, elegir downloads > download the binary release, y ahí deberán elegir cualquier programa con soporte mingw (esto es importante, ya que deberemos utilizar comandos de Cmd ligados a mingw).




Microsoft Windows (64 bit, default)

File	Download from
codeblocks-25.03-setup.exe	Sourceforge.net or dAppCDN.com
codeblocks-25.03-setup-nonadmin.exe	Sourceforge.net or dAppCDN.com
codeblocks-25.03-nosetup.zip	Sourceforge.net or dAppCDN.com
codeblocks-25.03mingw-setup.exe	Sourceforge.net or dAppCDN.com
codeblocks-25.03mingw-nosetup.zip	Sourceforge.net or dAppCDN.com


Configuraciones Iniciales

Para los pasos futuros tendremos que usar comandos de cmd correspondientes a mingw ¿Cuál es el problema de esto? Que estos comandos sólo pueden usarse dentro de la carpeta “mingw” en el directorio de Code::Blocks, pero nosotros tendremos que usar estos comandos fuera de esta ruta. Para solucionarlo, tendremos que editar las variables de entorno del sistema.


Vamos a ir a “Inicio” y buscar “variables de entorno”. Nos aparecerá la aplicación “Editar las variables de entorno del sistema” y le haremos clic. Dentro de la aplicación seleccionaremos “variables de entorno”.

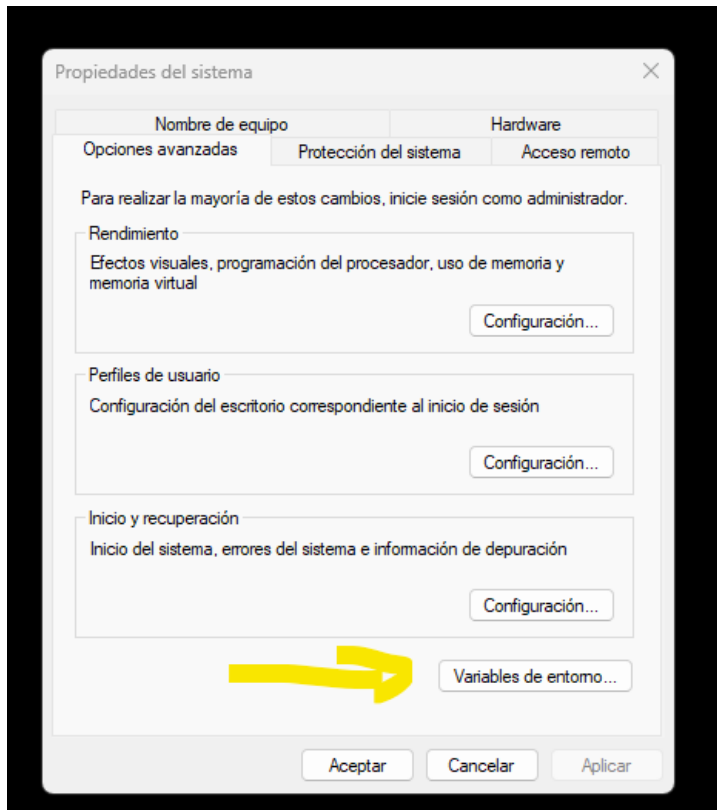


Antes de seguir, deberemos ubicar nuestra carpeta de Code::Blocks en el sistema. Para este ejemplo, tenemos la carpeta del IDE ubicada en Program Files dentro del disco C. Tendremos que abrir la carpeta CodeBlocks y dirigirnos a la subcarpeta “MingGW” (también se puede encontrar como mingw32 o mingw64). Tendremos que copiar esta ruta de acceso.

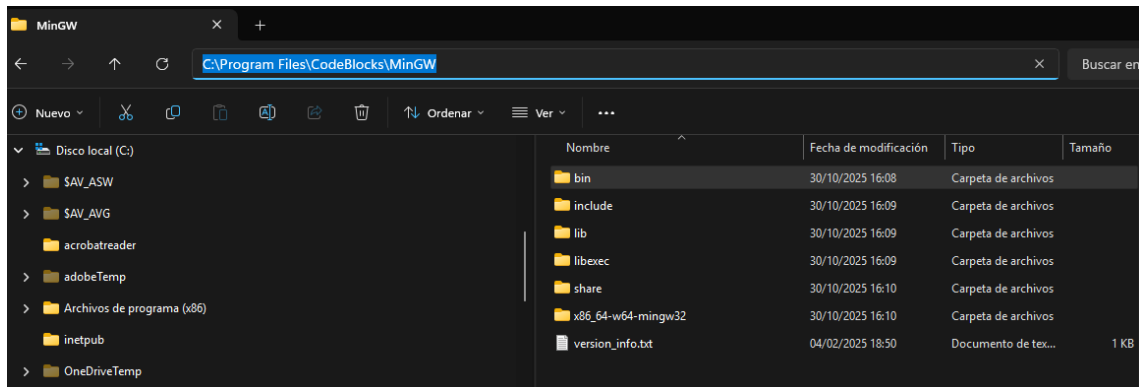


Volviendo a las variables de entorno, deberemos ir hacia “variables del sistema” y ahí seleccionar “nueva”.

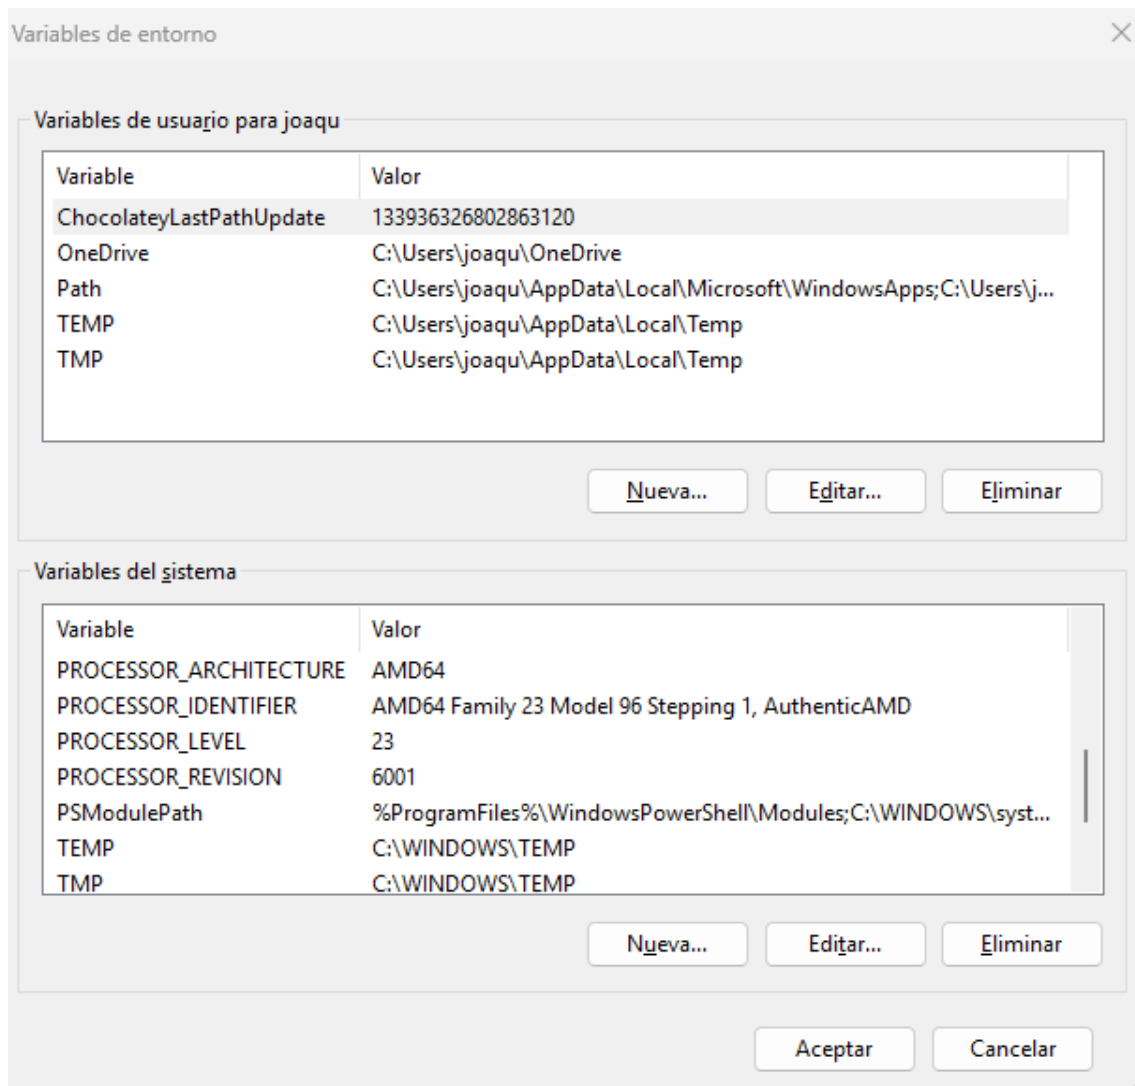


Se abrirá otra pestaña con el título “Nueva variable del sistema”. Allí tendremos que ponerle de nombre “MINGW_HOME” y en el valor pegar la ruta de acceso copiada.

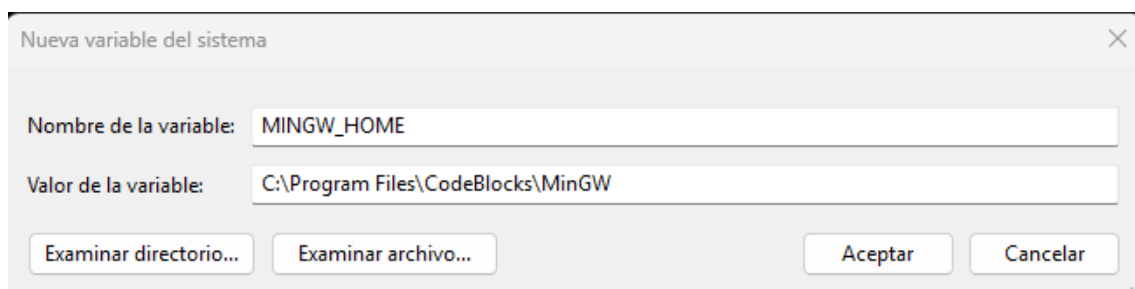


Le daremos a “Aceptar”. Posteriormente, volveremos a la pestaña anterior y deberemos ubicar la variable de sistema “Path”. Una vez encontrada, haremos clic en “Editar”.

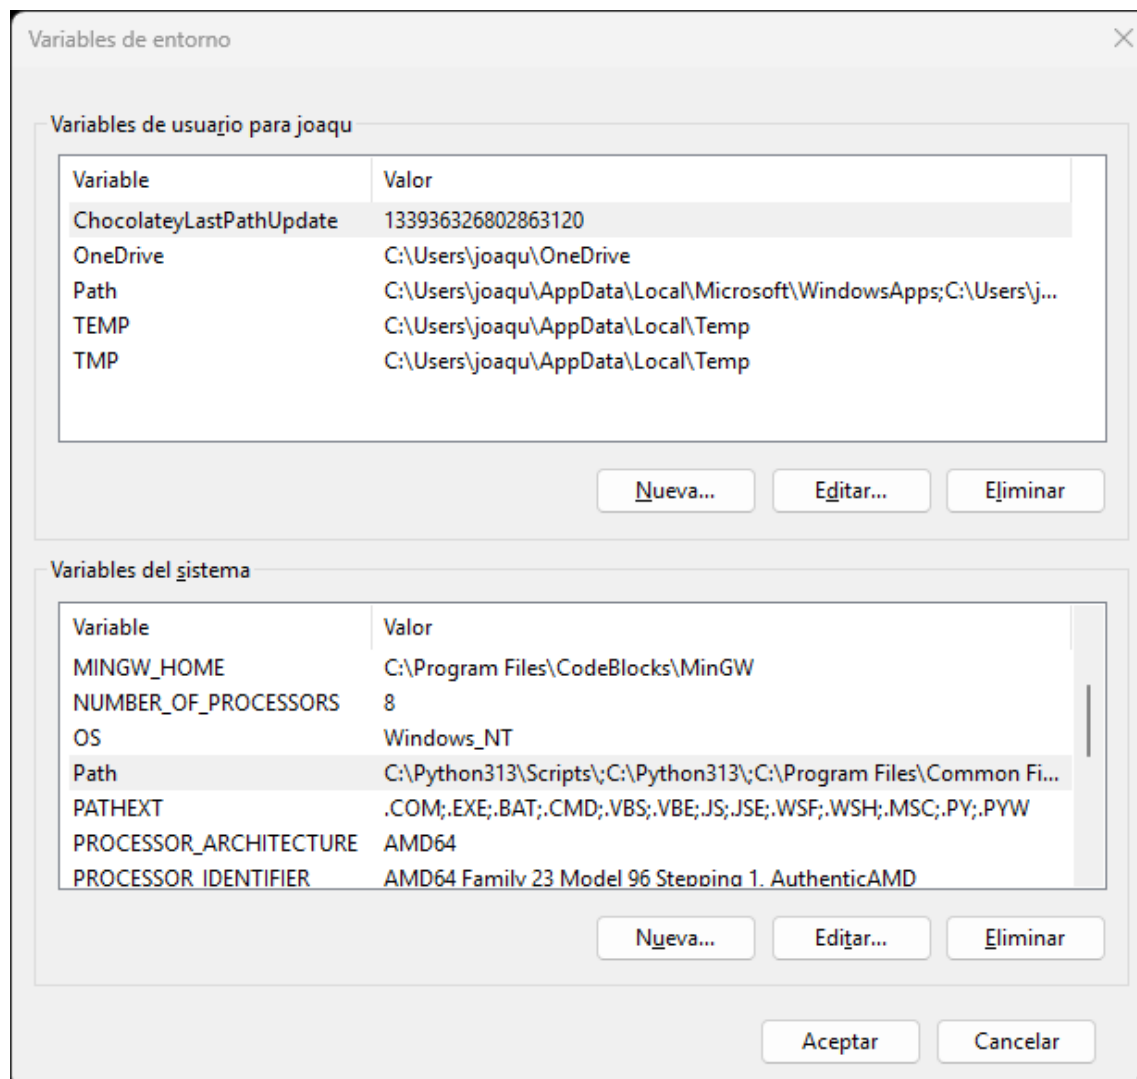

Se abrirá otra pestaña.

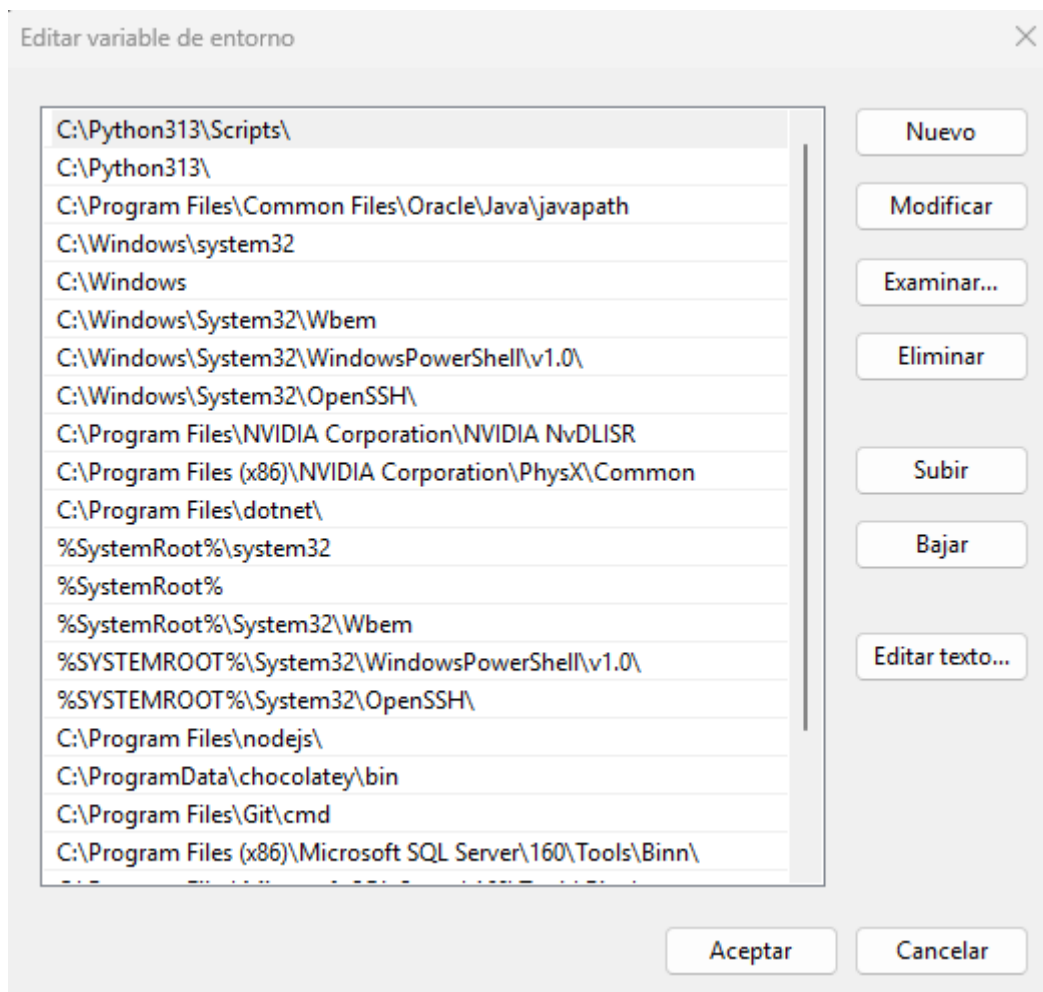

Aquí haremos clic en “Nuevo” y dentro de la edición de la variable de entorno escribiremos “%MINGW_HOME%\bin”.

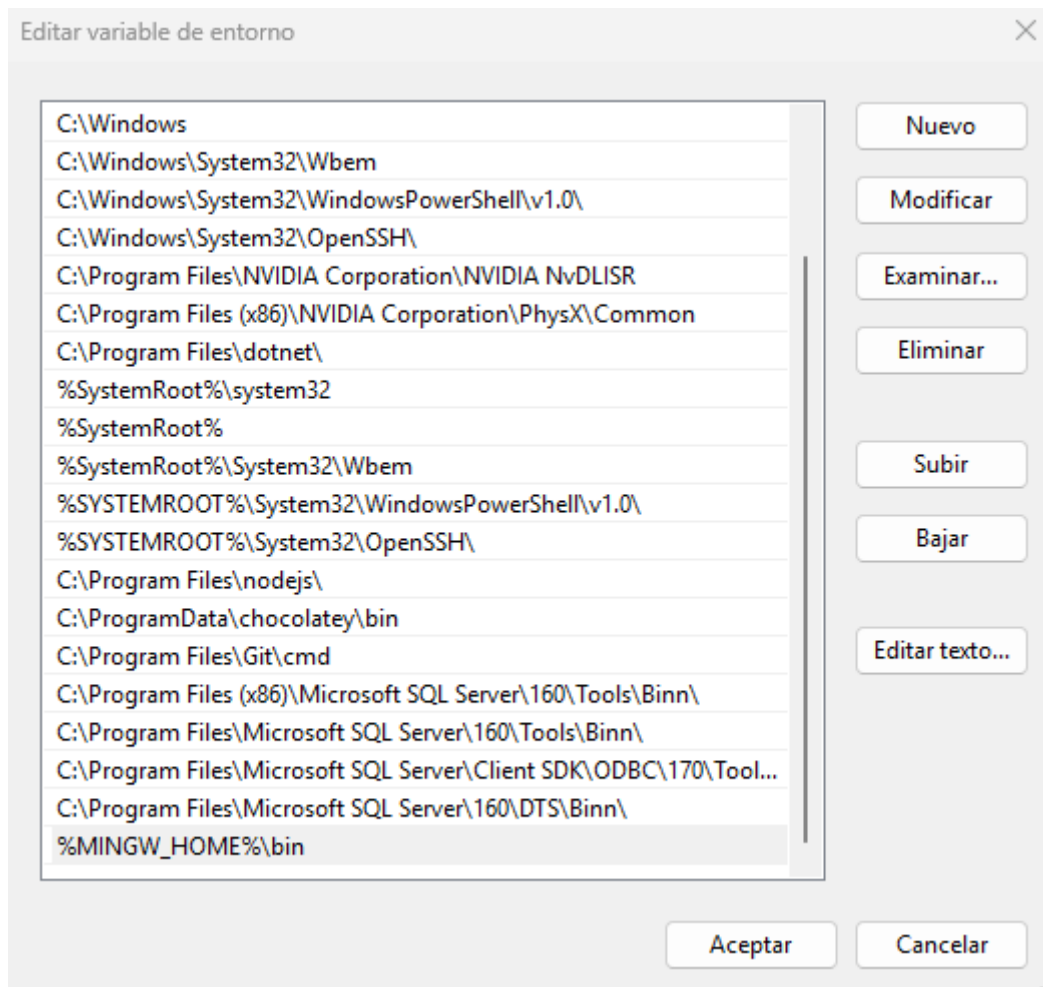

Haremos clic en aceptar y ya podremos usar los comandos de mingw en Cmd.

Descarga de PD Curses

Ahora deberemos descargar la librería en el siguiente link:

<http://pdcurses.sourceforge.net/>. Luego de abrir el link, nos dirigiremos a la parte superior de la pantalla y seleccionaremos la última versión “Stable” (en este caso, la 3.9).



PDCurses

Stable: [v3.9](#)

Current: [See git repository](#)

PDCurses is a public domain curses library for [DOS](#), [OS/2](#), [Windows](#) console, [X11](#) and [SDL](#), implementing most of the functions available in [X/Open](#) and System V R4 curses, and supporting a variety of compilers for these platforms. The X11 and SDL ports let you recompile existing text-mode curses programs to produce GUI applications.


PDCurses is distributed mainly as source code, but some pre-compiled libraries may be available.

The latest version can be found at:


<https://pdcurses.org/>

For changes, see the [History](#) file. The main documentation is now in the [docs](#) directory.

El link de “Stable: v3.9” nos dirigirá a un repositorio de Git-Hub. Tendremos que bajar en la pantalla y en “Assets” seleccionar el “Source code (zip)”.

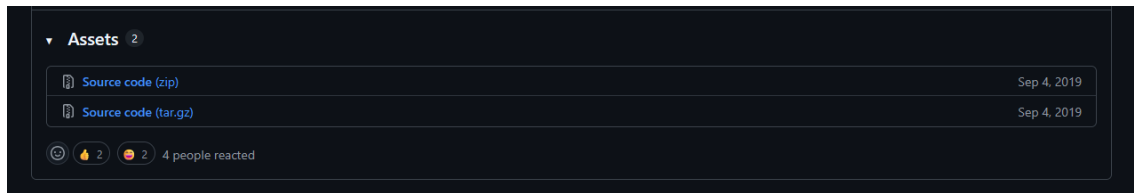


Descargaremos este zip y deberemos extraerlo donde queramos. Es *muy importante* que recuerden o copien la ruta de la carpeta “PDCurses” para los siguientes pasos. Para este ejemplo, la librería fue guardada en una carpeta “Tools” dentro del disco C.

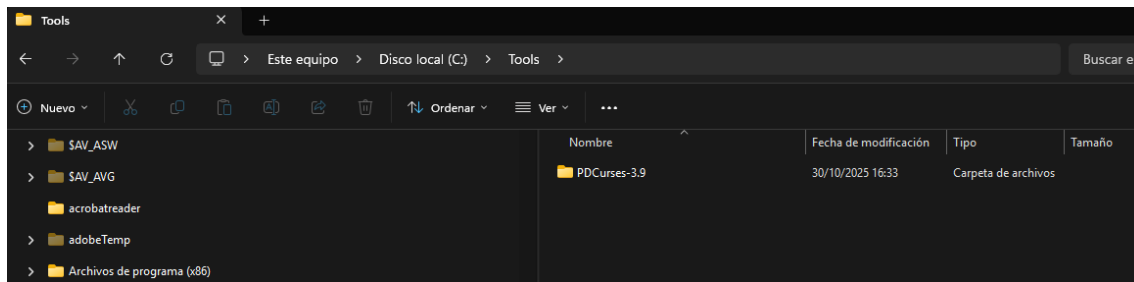


Instalación de PD Curses


Una vez que tengamos la librería descargada, tendremos que compilarla en Code::Blocks. No podemos hacerlo de la misma forma que compilamos nuestros .h, deberemos seguir otros pasos.

Tendremos que ir a “Inicio” y en el buscador ingresar “Command Prompt” o “Símbolo del Sistema”. Nos aparecerá la aplicación del Símbolo de Sistema y deberemos hacer clic en “ejecutar como administrador” y darle nuestros permisos al programa.

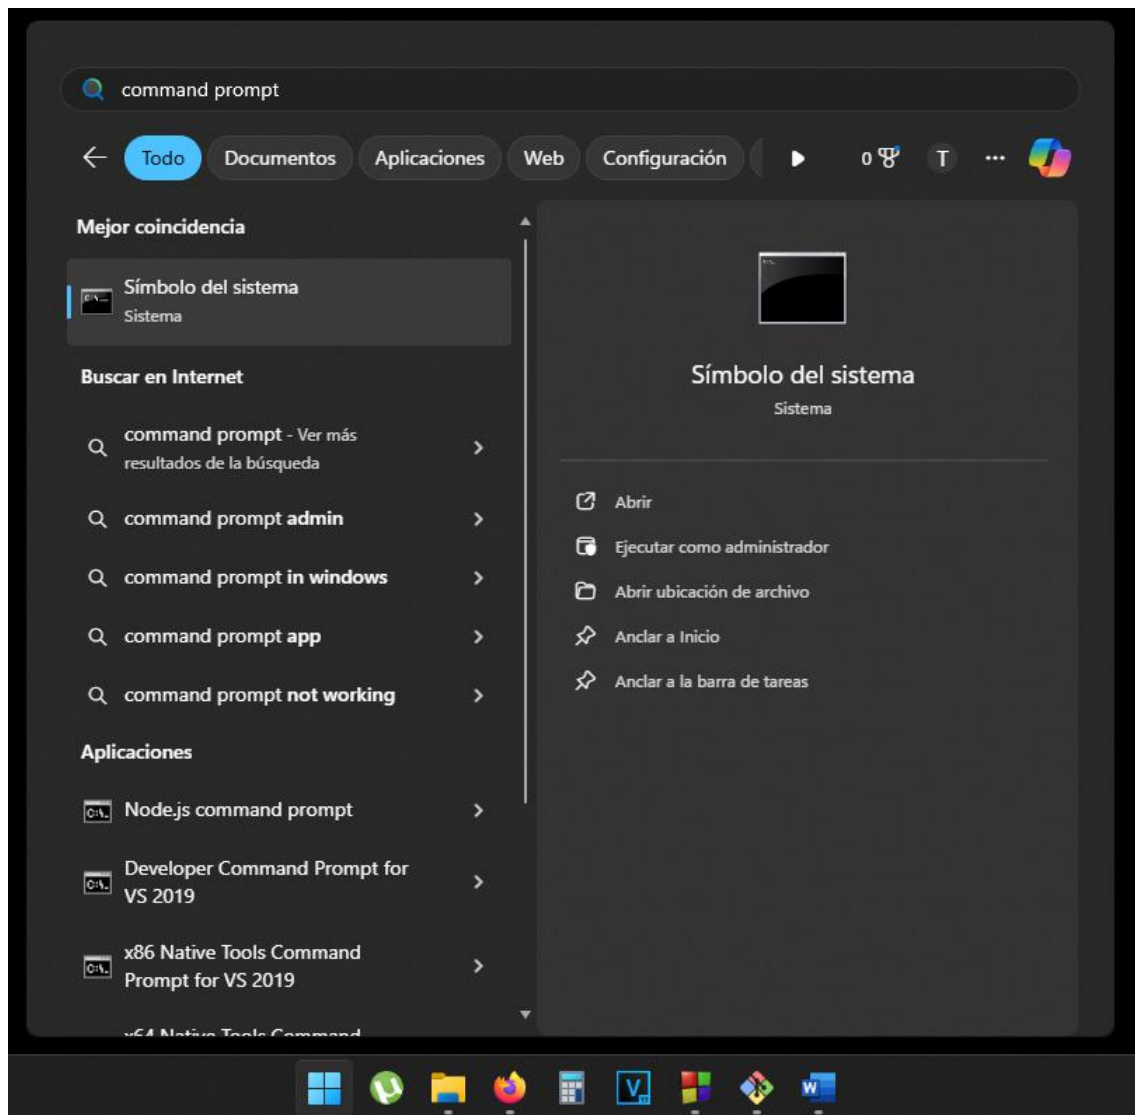


Se nos abrirá la consola de Cmd. Antes de ejecutar el primer comando, deberemos abrir nuestra carpeta de PD Curses y dirigirnos a la subcarpeta “wincon”. Dentro de esta subcarpeta tendremos que copiar la ruta de acceso

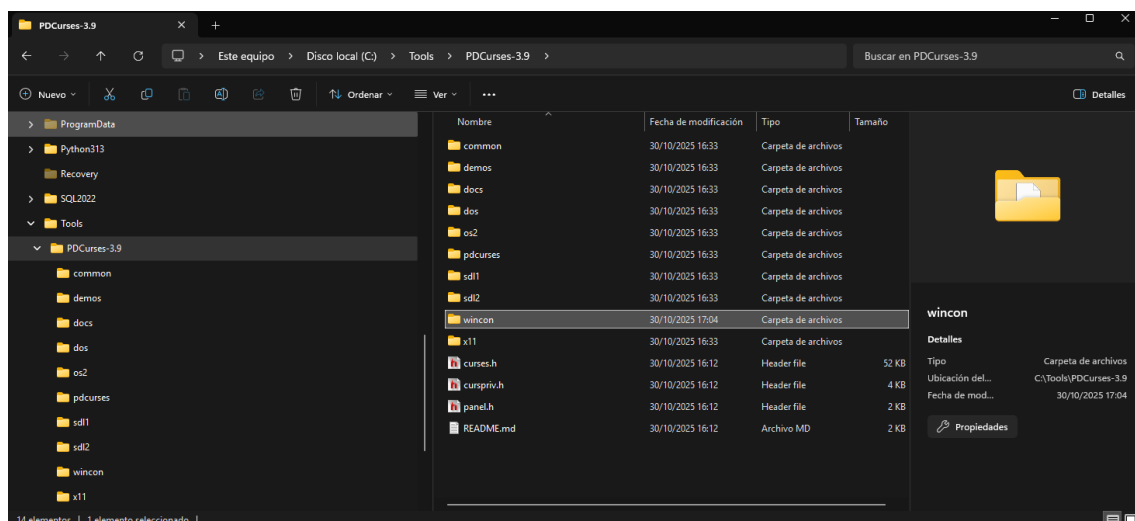


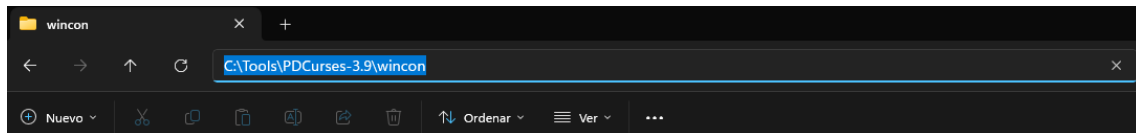


Después tendremos que volver al Cmd y escribir los comandos “cd\” para posicionarnos en el disco C y “cd\ruta de acceso de wincon” para posicionarnos dentro de esa carpeta

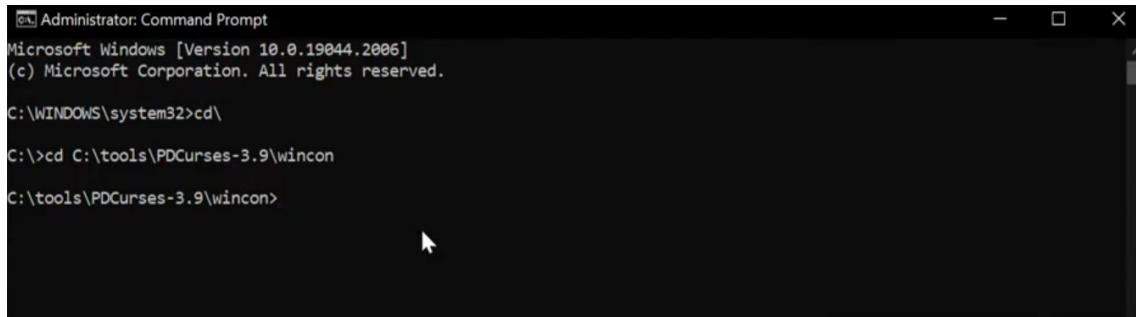

Ahora deberemos escribir el comando “mingw32-make -f Makefile”

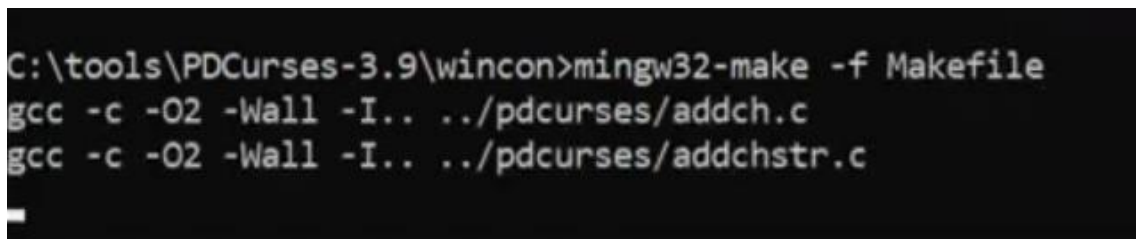

La consola empezará a compilar la librería. Debemos tener cuidado de que no salgan errores en la consola como el siguiente marcado con amarillo:

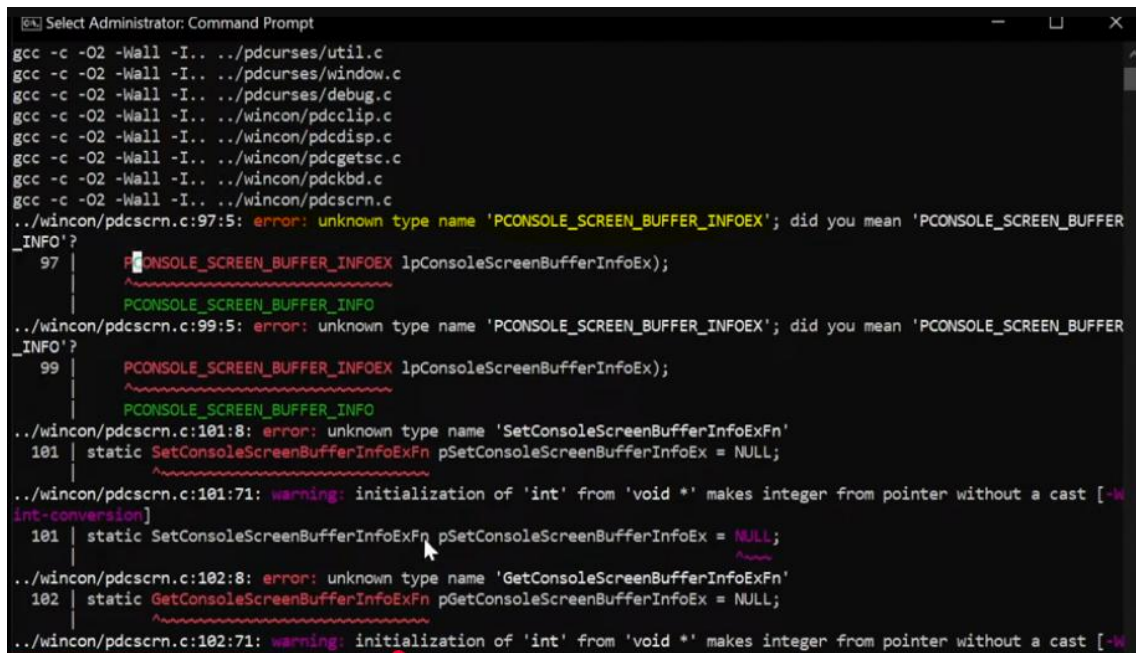


En el caso de este error, tendremos que solucionarlo agregándole un sufijo al comando anterior, quedando de esta forma:

“mingw32-make -f Makefile INFOEX = N”


Al finalizar este paso, la librería ya estará compilada y lista para agregar a nuestros proyectos de C.

Agregar PD Curses a nuestro proyecto de C


Vamos a abrir el proyecto donde queremos usar la librería. Para este ejemplo, usaremos el proyecto “laberintos-y-fantasmas”. Tendremos que abrirlo, dirigir el puntero de mouse hacia el cpp debajo de “Workplace”, hacer click derecho y seleccionar la opción de la ventana emergente llamada “Build options”.

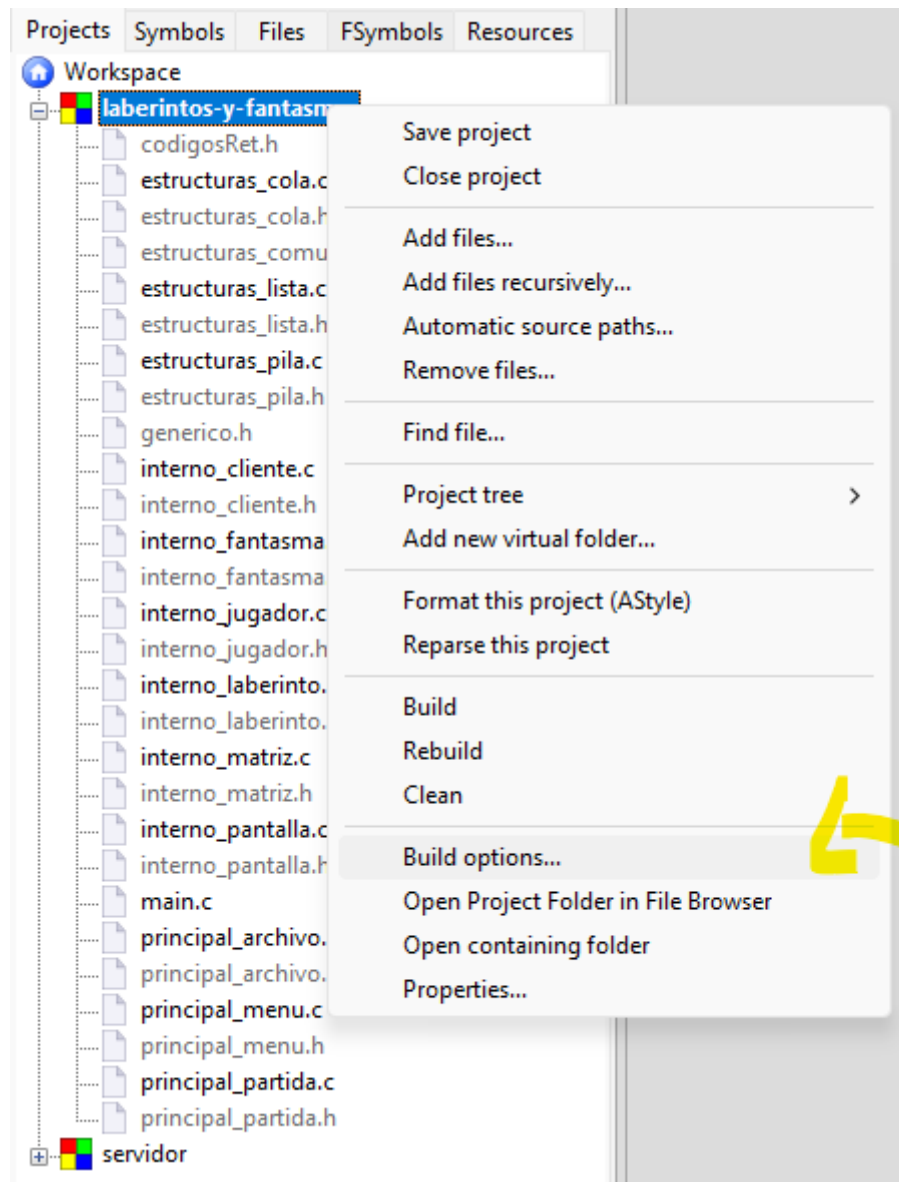

Se abrirá una nueva ventana y tendremos que dirigirnos hacia la pestaña “Search directories” y dentro de esa pestaña elegir la subpestaña “Compiler”. Debemos elegir “Add”, pegar la ruta de nuestra carpeta “PDCurses” y darle a OK

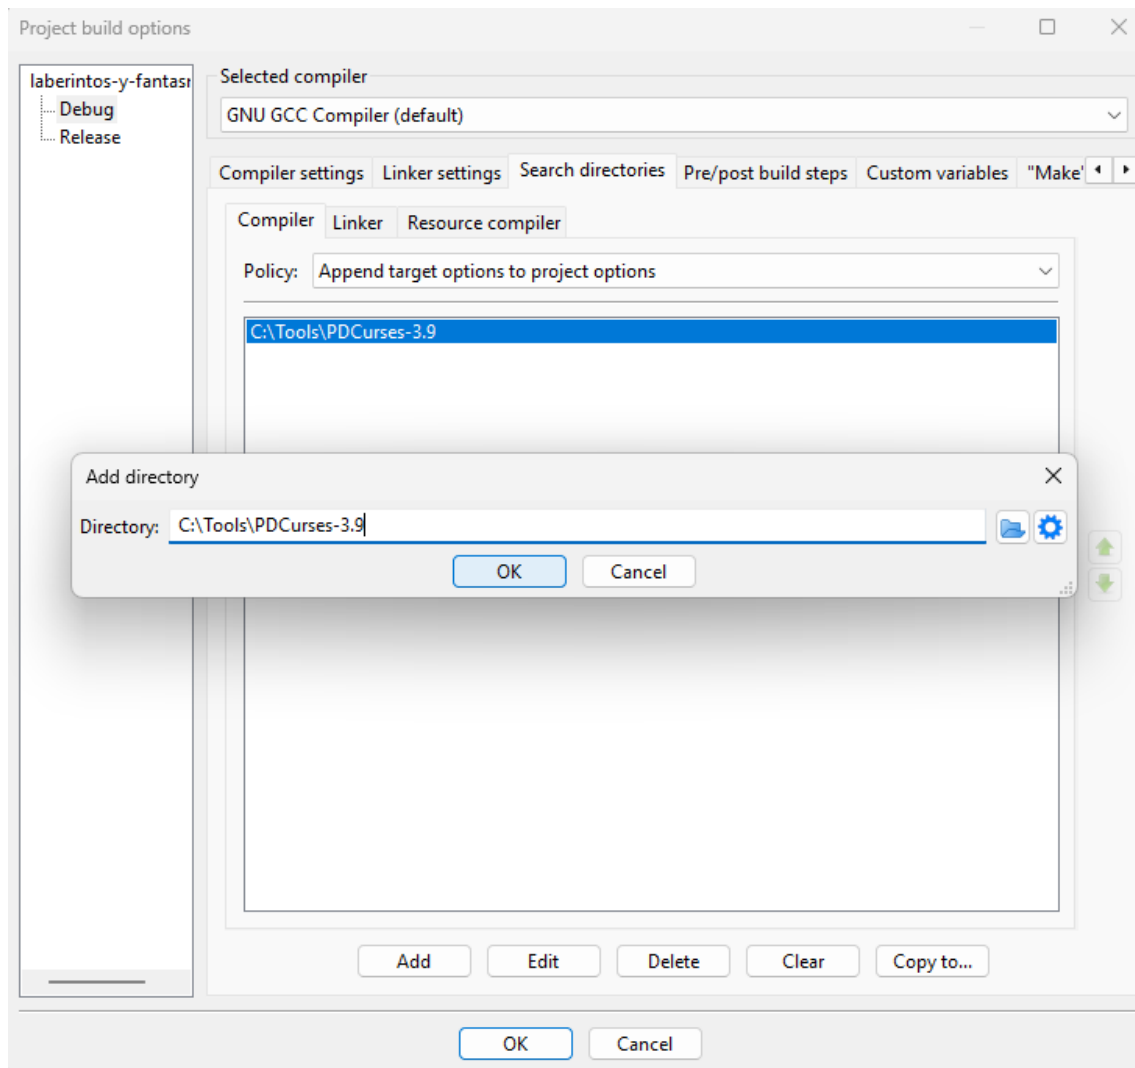

Y por último tendremos que ir a la pestaña “Linker settings”, elegir la opción “Add” y pegar la ruta de acceso del archivo “pdcurses.a”, el cual se encuentra dentro de PDCurses\wincon

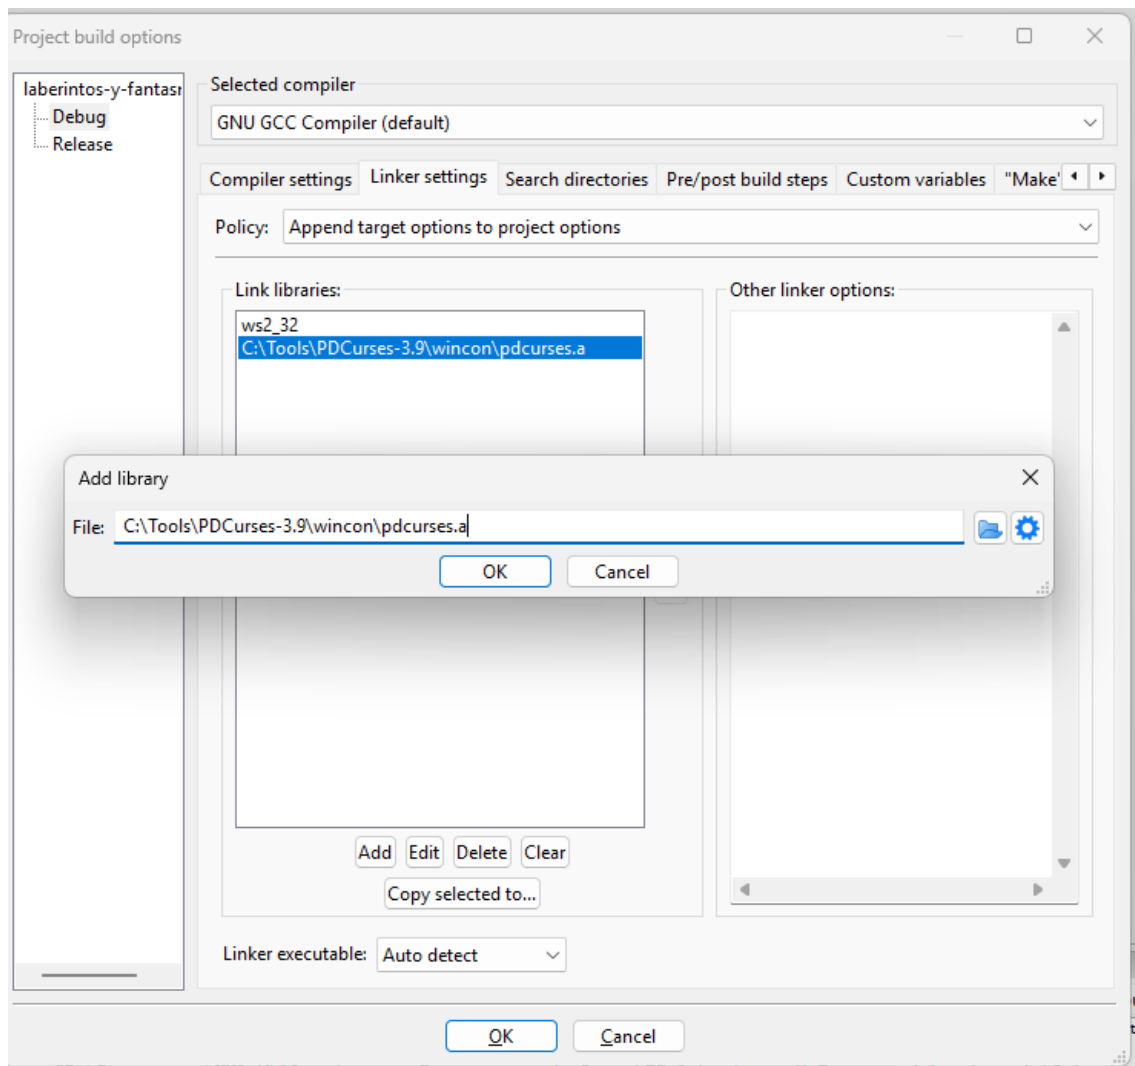

Le damos a OK y nuestro programa debería funcionar correctamente.