


Arboles Generales

Estructura

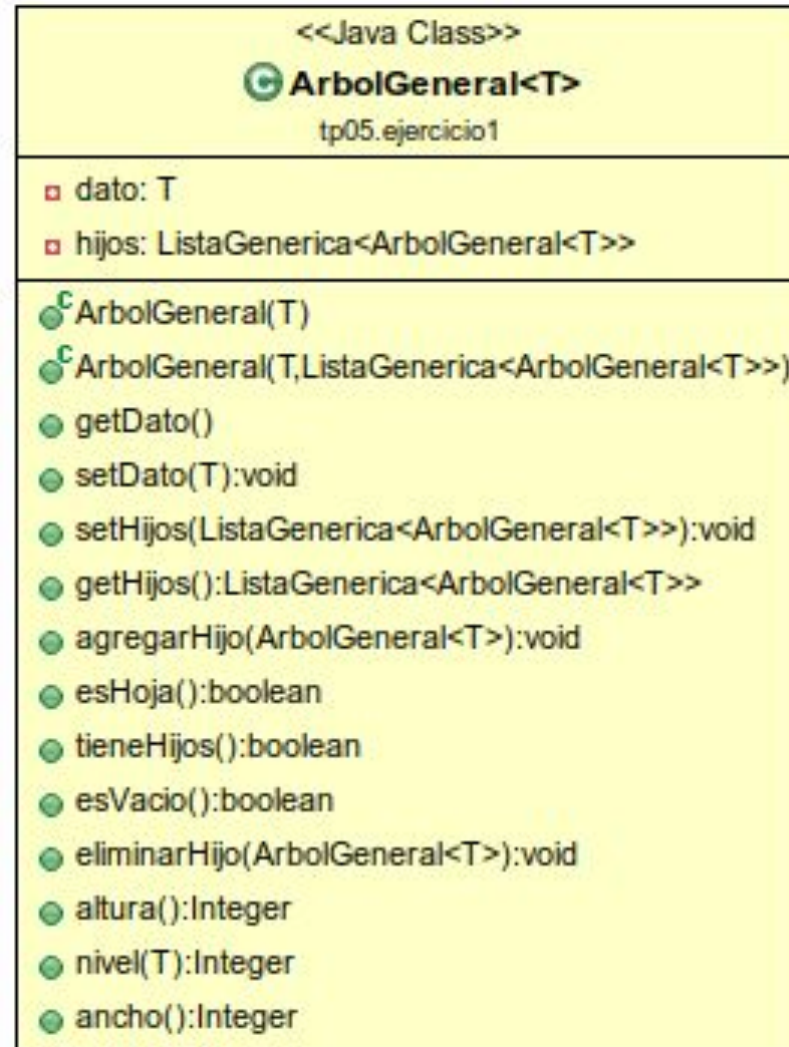

Arboles Generales

Código Fuente – Constructores, this()

```
public class ArbolGeneral<T> {  
  
    private T dato;  
    private ListaGenerica<ArbolGeneral<T>> hijos =  
        new ListaEnlazadaGenerica<ArbolGeneral<T>>();  
  
    public ArbolGeneral(T dato) {  
        this.dato = dato;  
    }  
  
    public ArbolGeneral(T dato, ListaGenerica<ArbolGeneral<T>> hijos){  
        this(dato);  
        if (hijos==null)  
            this.hijos = new ListaEnlazadaGenerica<ArbolGeneral<T>>();  
        else  
            this.hijos = hijos;  
    }  
  
    public T getDato() {  
        return dato;  
    }  
  
    public void setDato(T dato) {  
        this.dato = dato;  
    }  
  
    public void setHijos(ListaGenerica<ArbolGeneral<T>> hijos) {  
        if (hijos==null)  
            this.hijos = new ListaEnlazadaGenerica<ArbolGeneral<T>>();  
        else  
            this.hijos = hijos;  
    }  
}
```

```
    public ListaGenerica<ArbolGeneral<T>> getHijos() {  
        return this.hijos;  
    }  
  
    public void agregarHijo(ArbolGeneral<T> unHijo) {  
        this.getHijos().agregarFinal(unHijo);  
    }  
  
    public boolean esHoja() {  
        return !this.tieneHijos();  
    }  
  
    public boolean tieneHijos() {  
        return this.hijos!=null && !this.hijos.esVacia();  
    }  
  
    public boolean esVacio() {  
        return this.dato == null && !this.tieneHijos();  
    }  
  
    public void eliminarHijo(ArbolGeneral<T> hijo) {  
        if (this.tieneHijos()) {  
            ListaGenerica<ArbolGeneral<T>> hijos = this.getHijos();  
            if (hijos.incluye(hijo))  
                hijos.eliminar(hijo);  
        }  
    }  
    ...  
}
```

Arboles Generales

Recorrido PreOrden

```
package ayed;
public class ArbolGeneral<T> {

    public ListaEnlazadaGenerica<T> preOrden() {
        ListaEnlazadaGenerica<T> lis = new ListaEnlazadaGenerica<T>();
        this.preOrden(lis);
        return lis;
    }
    private void preOrden(ListaGenerica<T> l) {
        l.agregarFinal(this.getDato());
        ListaGenerica<ArbolGeneral<T>> lHijos = this.getHijos();
        lHijos.comenzar();
        while (!lHijos.fin()) {
            (lHijos.proximo()).preOrden(l);
        }
    }
}
```

Implementar un método en `ArbolGeneral` que retorne una lista con los datos del árbol recorrido en preorden

Ejemplo de uso:

```
ArbolGeneral<String> a1 = new ArbolGeneral<String>("1");
ArbolGeneral<String> a2 = new ArbolGeneral<String>("2");
ArbolGeneral<String> a3 = new ArbolGeneral<String>("3");
ListaGenerica<ArbolGeneral<String>> hijos = new ListaEnlazadaGenerica<ArbolGeneral<String>>();
hijos.agregarFinal(a1);
hijos.agregarFinal(a2);
hijos.agregarFinal(a3);
ArbolGeneral<String> a = new ArbolGeneral<String>("0", hijos);
System.out.println("Datos del Arbol: "+a.preOrden());
```

Arboles Generales

Recorrido por niveles

Recorrido por niveles en una clase externa a ArbolGeneral.


```
public ListaGenerica<T> porNiveles(ArbolGeneral<T> arbol) {  
  
    ListaGenerica<T> result = new ListaEnlazadaGenerica<T>();  
    ColaGenerica<ArbolGeneral<T>> cola= new ColaGenerica<ArbolGeneral<T>>();  
    ArbolGeneral<T> arbol_aux;  
    cola.encolar(arbol);  
    while (!cola.esVacia()) {  
        arbol_aux = cola.desencolar();  
        result.agregarFinal(arbol_aux.getDato());  
        if (arbol_aux.tieneHijos()) {  
            ListaGenerica<ArbolGeneral<T>> hijos = arbol_aux.getHijos();  
            hijos.comenzar();  
            while (!hijos.fin()) {  
                cola.encolar(hijos.proximo());  
            }  
        }  
    }  
    return result;  
}
```

```
public void porNiveles() {  
    encolar(raíz);  
    mientras cola no se vacíe {  
        v ← desencolar();  
        imprimir (dato de v);  
        para cada hijo de v  
            encolar(hijo);  
    }  
}
```

Arboles Generales

Ejercicio de parcial – Devolver imágenes

Dado un árbol que representa una estructura de directorios como la que muestra la imagen, implementar un método que reciba un nivel y retorne una lista con las imágenes encontradas en ese nivel.
Modelar el recurso para representar las carpetas y los archivos.

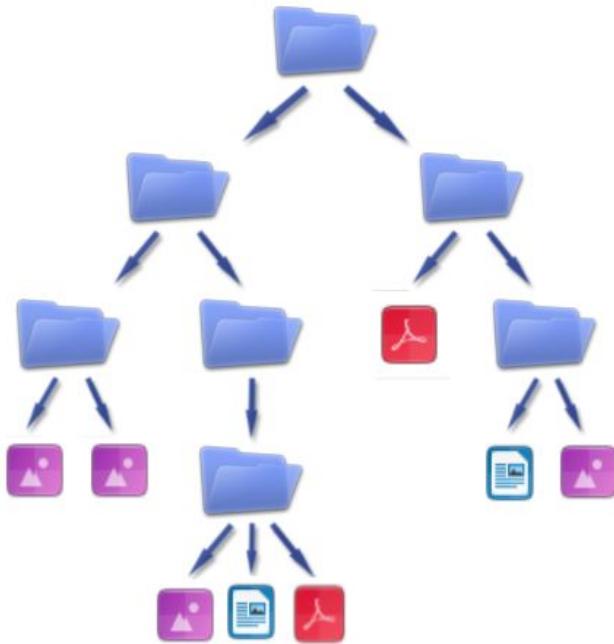

```
public class Recurso {
    String nombre;
    String tipo; // archivo o carpeta


    public Recurso(String nombre, String tipo) {
        super();
        this.nombre = nombre;
        this.tipo = tipo;
    }

    public boolean esImagen() {
        if (tipo.equals("archivo")) {
            String ext = nombre.substring(nombre.indexOf('.') + 1);
            if (ext.equals("jpg") || ext.equals("png") || ext.equals("jpeg"))
                return true;
        }
        return false;
    }
    . . .
}
```

Arboles Generales

Ejercicio de parcial – Devolver imágenes

```
public ListaGenerica<Recurso> getImagenes(ArbolGeneral<Recurso> ag, int nivel_pedido) {
    ListaGenerica<Recurso> result = new ListaEnlazadaGenerica<Recurso>();
    ColaGenerica<ArbolGeneral<Recurso>> cola = new ColaGenerica<ArbolGeneral<Recurso>>();
    ArbolGeneral<Recurso> arbol_aux;
    cola.encolar(ag); cola.encolar(null);
    boolean proceso_nivel_pedido = false;
    int nivel = 0;
    while (!cola.esVacia() && proceso_nivel_pedido == false) {
        arbol_aux = cola.desencolar();
        if (arbol_aux != null) {
            if ( nivel==nivel_pedido && arbol_aux.getDato().esImagen() )
                result.agregarFinal(arbol_aux.getDato());
            if (arbol_aux.tieneHijos()) {
                ListaGenerica<ArbolGeneral<Recurso>> hijos = arbol_aux.getHijos();
                hijos.comenzar();
                while (!hijos.fin()) {
                    cola.encolar(hijos.proximo());
                }
            }
        }
        } else {
            if (!cola.esVacia()) {
                nivel++;
                cola.encolar(null);
                if (nivel>nivel_pedido)
                    proceso_nivel_pedido = true;
            }
        }
    }
    return result;
}
```

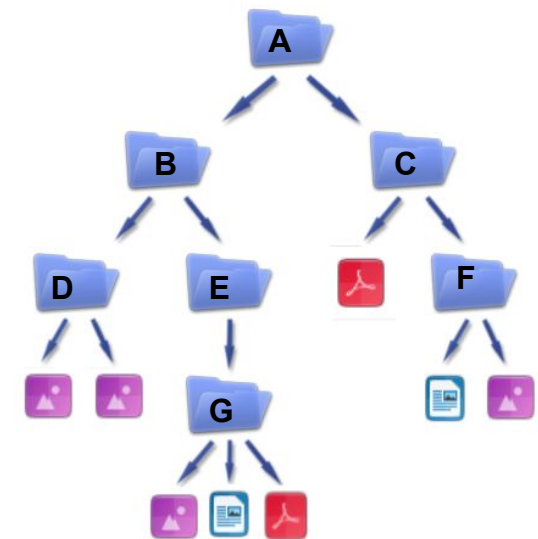


Arboles Generales

Ejercicio de parcial – Encontrar a la Princesa

Dado un árbol general compuesto por personajes, donde puede haber dragones, princesas y otros, se denominan **nodos accesibles** a aquellos nodos tales que a lo largo del camino del nodo raíz del árbol hasta el nodo (ambos inclusive) no se encuentra ningún dragón.

Implementar un método que devuelva una lista con un camino desde la raíz a una Princesa sin pasar por un Dragón –sin necesidad de ser el más cercano a la raíz-. Asuma que existe al menos un camino accesible.

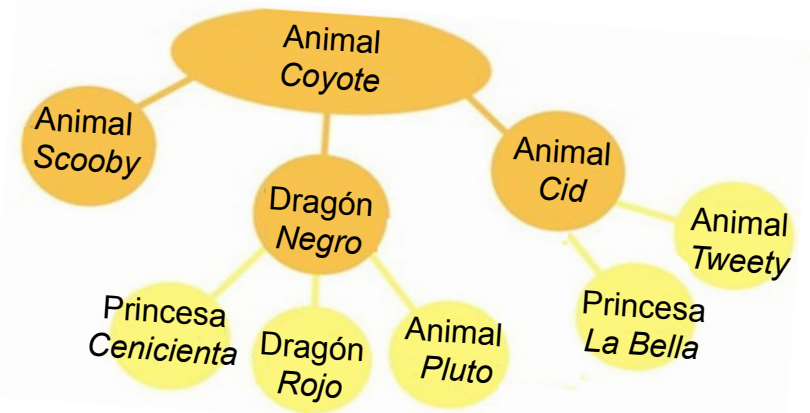

Arboles Generales

Ejercicio de parcial – Encontrar a la Princesa

```
package parcial.juego;
```

```
public class Personaje {  
    private String nombre;  
    private String tipo;    //Dragon, Princesa, Animal, etc.
```


```
    public Personaje(String nombre, String tipo) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.tipo = tipo;  
    }
```

```
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }
```

```
    public void setNombre(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
    }  
    . . .
```


```
    public boolean esDragon(){  
        return this.getTipo().equals("Dragon");  
    }
```

```
    public boolean esPrincesa(){  
        return this.getTipo().equals("Princesa");  
    }  
}
```

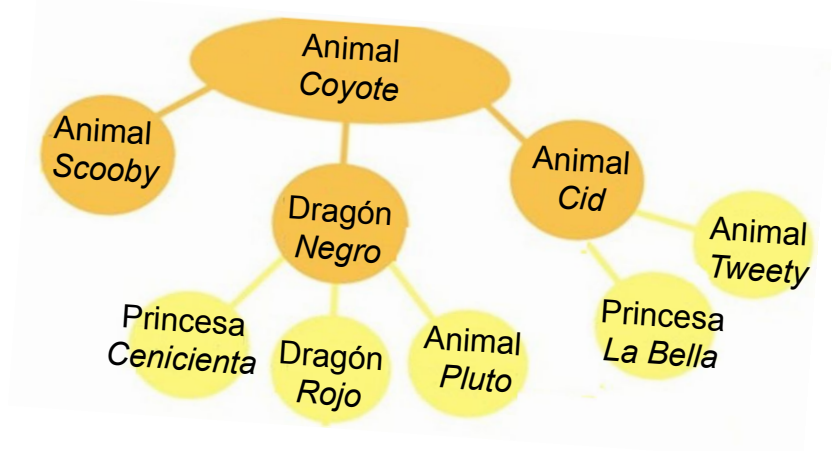

Arboles Generales

Ejercicio de parcial – Encontrar a la Princesa Versión I

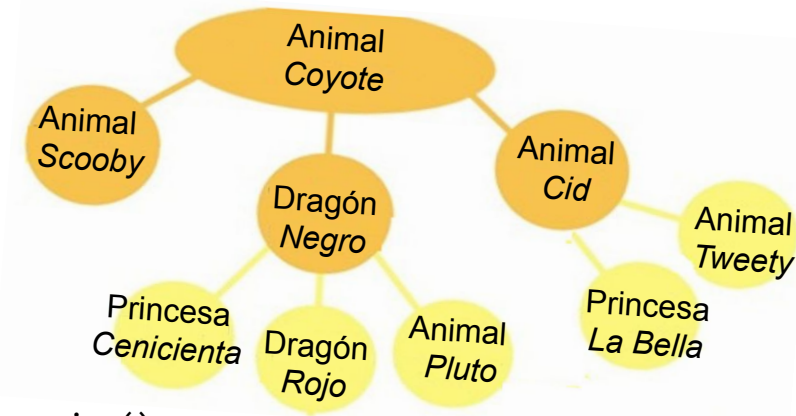


```
public class Juego {  
  
    public void encontrarPrincesa(ArbolGeneral<Personaje> arbol) {  
        ListaGenerica<Personaje> lista = new ListaEnlazadaGenerica<Personaje>();  
        lista.agregarInicio(arbol.getDatos());  
        ListaGenerica<Personaje> camino = new ListaEnlazadaGenerica<Personaje>();  
        encontrarPrincesa(arbol, lista, camino);  
        System.out.print("Se encontró a la Princesa en el camino: " + camino);  
    }  
  
    private void encontrarPrincesa(ArbolGeneral<Personaje> arbol, ListaGenerica<Personaje> lista,  
                                   ListaGenerica<Personaje> camino) {  
  
        Personaje p = arbol.getDatos();  
        if (p.esPrincesa()) {  
            clonar(lista, camino);  
        }  
        if (camino.esVacia()) {  
            ListaGenerica<ArbolGeneral<Personaje>> lHijos = arbol.getHijos();  
            lHijos.comenzar();  
            while (!lHijos.fin() && camino.esVacia()) {  
                ArbolGeneral<Personaje> aux = lHijos.proximo();  
                if (!aux.getDatos().esDragon()) {  
                    lista.agregarFinal(aux.getDatos());  
                    encontrarPrincesa(aux, lista, camino);  
                    lista.eliminarEn(lista.tamano());  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
public void clonar(ListaGenerica<Personaje> origen,  
                  ListaGenerica<Personaje> destino) {  
    origen.comenzar();  
    while (!origen.fin()) {  
        destino.agregarFinal(origen.proximo());  
    }  
}
```

Arboles Generales

Ejercicio de parcial – Encontrar a la Princesa Versión II


```
public class Juego {  
  
    public ListaEnlazadaGenerica<Personaje> encontrarPrincesa(ArbolGeneral<Personaje> arbol){  
        ListaEnlazadaGenerica<Personaje> lista = new ListaEnlazadaGenerica<Personaje>();  
        if (arbol.getDato().esPrincesa() || arbol.getDato().esDragon() || arbol.esHoja()){  
            if (arbol.getDato().esPrincesa()){  
                Personaje p = arbol.getDato();  
                lista.agregarInicio(p);  
            }  
            return lista;  
        }  
        ListaGenerica<ArbolGeneral<Personaje>> lHijos = arbol.getHijos();  
        lHijos.comenzar();  
        while(!lHijos.fin() && lista.esVacia()){  
            lista = encontrarPrincesa(lHijos.proximo());  
            if(!lista.esVacia()){  
                lista.agregarInicio(arbol.getDato());  
                //break; // o lista.esVacia() en el while  
            }  
        }  
        return lista;  
    }  
}
```

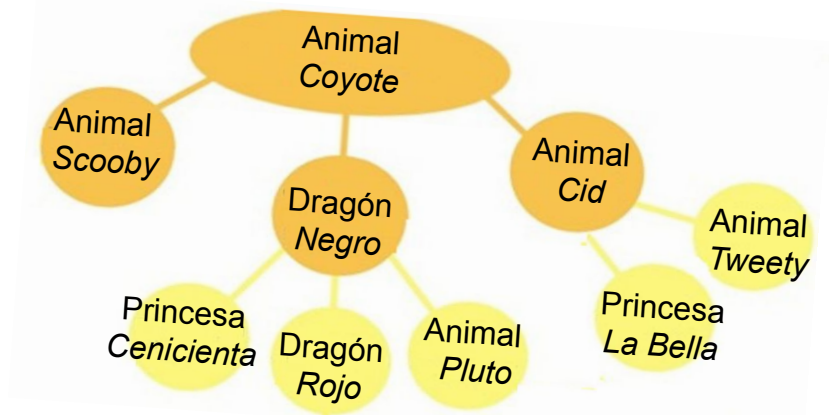

Arboles Generales

Ejercicio de parcial – Encontrar a la Princesa

```
package parcial.juego;
...
public class JuegoTest {
public static void main(String[] args) {
    Personaje p0 = new Personaje("Scooby", "Animal");
    Personaje p1 = new Personaje("Cenicienta", "Princesa");
    Personaje p2 = new Personaje("Rojo", "Dragon");
    Personaje p3 = new Personaje("Pluto", "Animal");
    Personaje p4 = new Personaje("Negro", "Dragon");
    Personaje p5 = new Personaje("La Bella", "Princesa");
    Personaje p6 = new Personaje("Tweety", "Animal");
    Personaje p7 = new Personaje("Cid", "Animal");
    Personaje p8 = new Personaje("Coyote", "Animal");
    ArbolGeneral<Personaje> a1 = new ArbolGeneral<Personaje>(p0);
    ArbolGeneral<Personaje> a21 = new ArbolGeneral<Personaje>(p1);
    ArbolGeneral<Personaje> a22 = new ArbolGeneral<Personaje>(p2);
    ArbolGeneral<Personaje> a23 = new ArbolGeneral<Personaje>(p3);
    ListaGenerica<ArbolGeneral<Personaje>> hijosa2 = new ListaEnlazadaGenerica<ArbolGeneral<Personaje>>();
    hijosa2.agregarFinal(a21);
    hijosa2.agregarFinal(a22);
    hijosa2.agregarFinal(a23);
    ArbolGeneral<Personaje> a2 = new ArbolGeneral<Personaje>(p4, hijosa2);
    . . .
    ArbolGeneral<Personaje> a = new ArbolGeneral<Personaje>(p8, hijos);
    Juego juego = new Juego();
    juego.encontrarPrincesa(a);
}
}
```

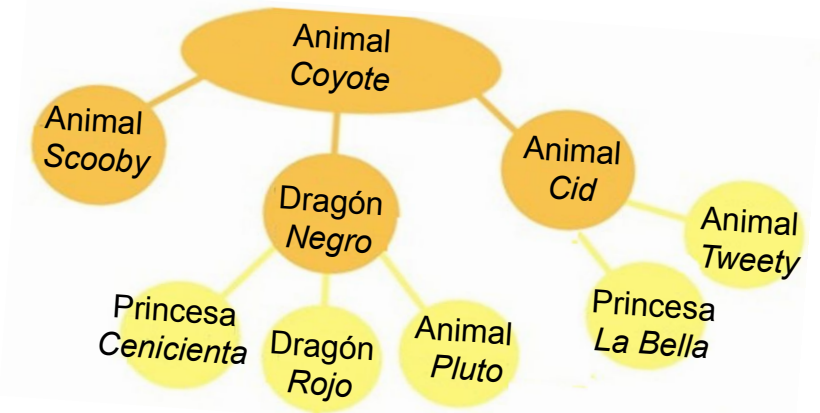

Arboles Generales

Ejercicio de Parcial

Antiguamente el pueblo judío usaba un sistema de numeración llamado Gematria para asignar valores a las letras y así “ocultar” nombres, de aquí que se asocia el nombre de Nerón César al valor 666 (la suma de los valores de sus letras).

Usted cuenta con una estructura como la que aparece en el gráfico, donde **cada camino en este árbol representa un nombre**. Cada nodo **contiene un valor** asociado a una letra, excepto el nodo raíz que contiene el valor 0 y no es parte de ningún nombre, y simplemente significa “comienzo”. **Un nombre completo SIEMPRE es un camino que comienza en la raíz y termina en una hoja.**


Su tarea será: **dado un valor numérico, contar cuantos nombres** completos suman exactamente ese **valor**. Usted recibe el árbol con las letras ya sustituidas por sus valores; las letras ya no importan.

Para esto, escriba una clase llamada **ProcesadorGematría** (que NO contenga variables de instancia), con sólo un método público con la siguiente firma:

```
public int contar(XXX, int valor)
```

estructura que contiene
los números

valor es el valor que se debería
obtener al sumar el valor de las
letras de un nombre

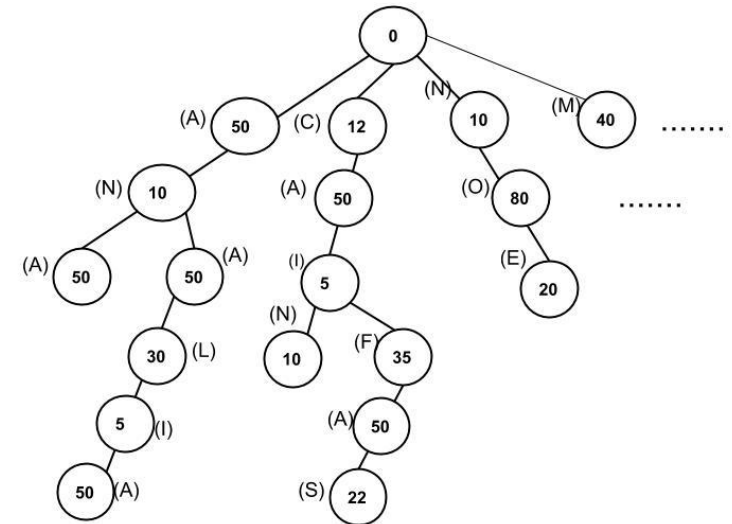

Estructura de números que representa nombres. Dado el valor 110 el método debe devolver 2 (porque ANA y NOE suman 110), dado el valor 77 el método debe devolver 1 (porque sólo CAIN suma 77).

Arboles Generales

Ejercicio de Parcial

```
public class Gematria {
    public static int contadorGematria(ArbolGeneral<Integer> ag, int valor) {
        int resta = valor - ag.getDato();
        if (ag.esHoja() && resta == 0)
            return 1;
        else if (resta > 0) {
            int cont = 0;
            ListaGenerica<ArbolGeneral<Integer>> lista = ag.getHijos();
            lista.comenzar();
            while (!lista.fin()) {
                ArbolGeneral<Integer> arbol = lista.proximo();
                cont = cont + contadorGematria(arbol, resta);
            }
            return cont;
        }
    }
}
```

```

graph TD
    0((0)) -- (A) --> 50_1((50))
    0 -- (C) --> 12((12))
    50_1 -- (N) --> 10_1((10))
    50_1 -- (A) --> 50_2((50))
    12 -- (O) --> 10_2((10))
    10_1 -- (O) --> 8((8))
    style 0 stroke:red
    style 50_1 stroke:red
    style 10_1 stroke:red
    style 12 stroke:red
    style 10_2 stroke:red
    style 8 stroke:red
    style 50_2 stroke:black
    linkStyle 0,2,4 stroke:red
    linkStyle 1 stroke:black
    linkStyle 3 stroke:black
    linkStyle 5 stroke:red
    linkStyle 6 stroke:red
    
```

