Tasca S3.01. Introducció a BigQuery i SQL al Núvol

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)
Un analista professional automatitza les tasques. Ara que tens la teva arquitectura a punt, poblarem la primera capa (Bronze) sense moure les dades originals, creant Taules Externes que apuntin al Data Lake.
Tasca:
Escriu i executa les sentències CREATE EXTERNAL TABLE per connectar els següents fitxers al dataset sprint3_bronze. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

```sql
# Crear transactions_raw con delimitador ;

CREATE EXTERNAL TABLE
`sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.transactions_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
  field_delimiter = ';'
);

SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.transactions_raw`;

# Crear companies_raw ignorando la primera fila (cabecera) y definiendo el esquema completo porque todo es texto

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
`sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.companies_raw`

( id            STRING,
  company_name  STRING,
  phone         STRING,
  email         STRING,
  country       STRING,
  website       STRING
)

OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);

SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.companies_raw`;
```

```sql
# Crear american_users_raw estándar

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
  `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.american_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv']
);

SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.american_users_raw`;

# Crear european_users_raw estándar

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
  `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.european_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv']
);

SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.european_users_raw`;

# Crear credit_cards_raw estándar

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
  `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
);

SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Tablas creadas:

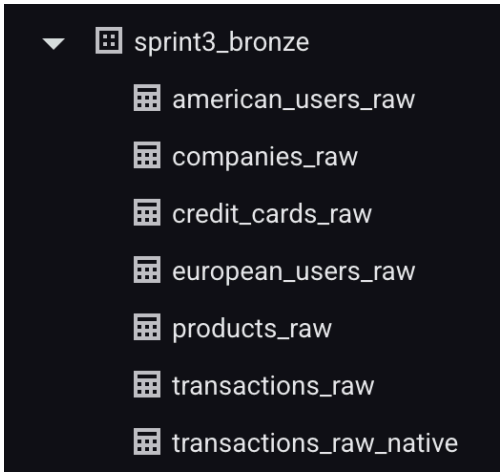

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)
Falta el catàleg de Productes. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer products.csv de l'sprint 2.
» Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset sprint3_bronze i crea la taula products_raw.
» Observa que aquesta serà l'única Taula Nativa de moment.

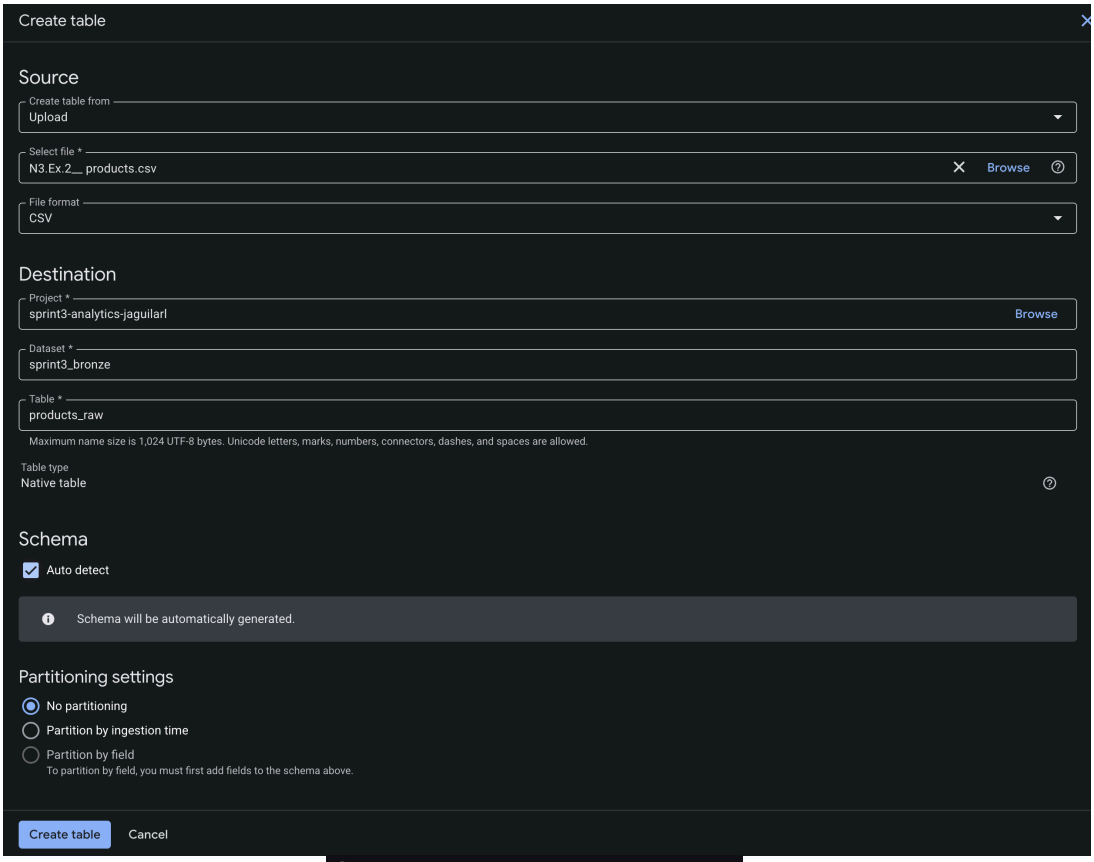

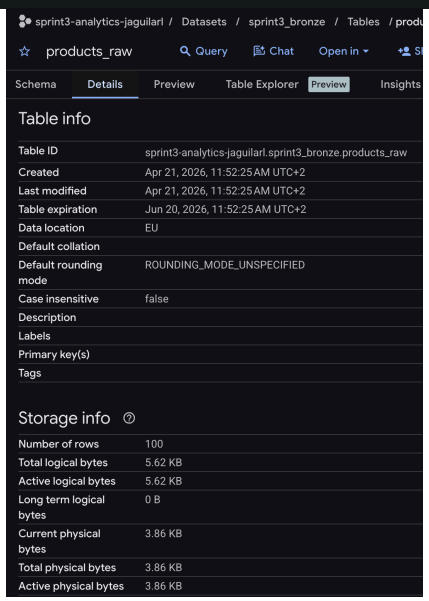

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

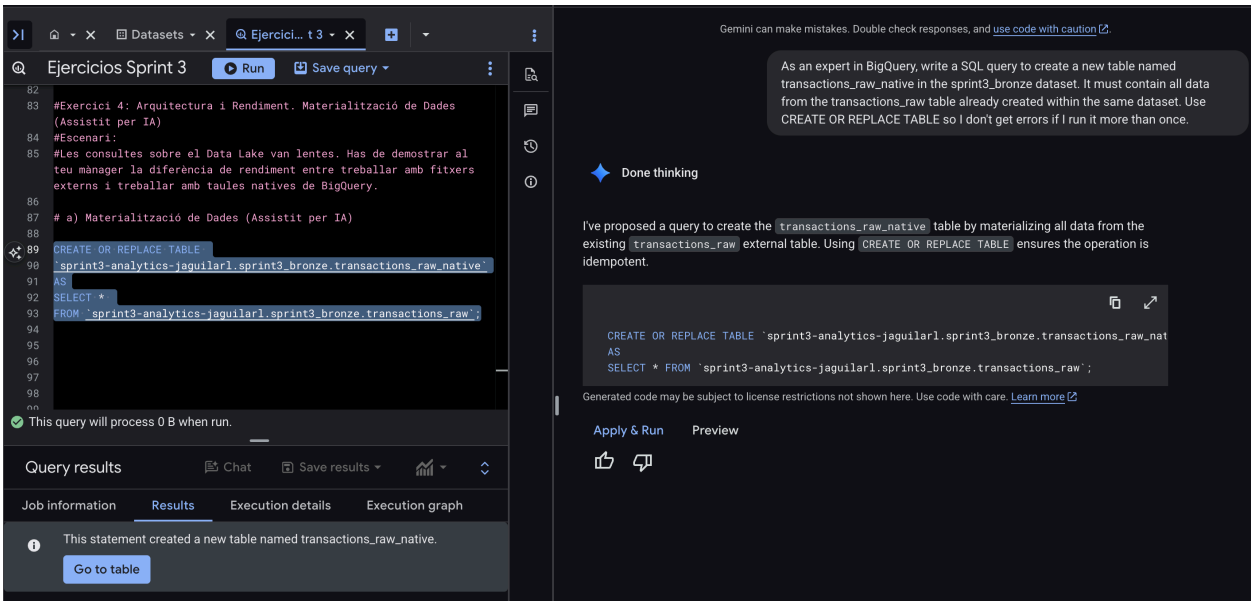

b) Auditoria de Costos
Tasca:
Dissenyar una prova per comparar el cost de llegir una sola columna (ex: id) a la taula externa vs. la taula nativa. Utilitza els Bytes processats i els Bytes facturats per fer la comparació. Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?

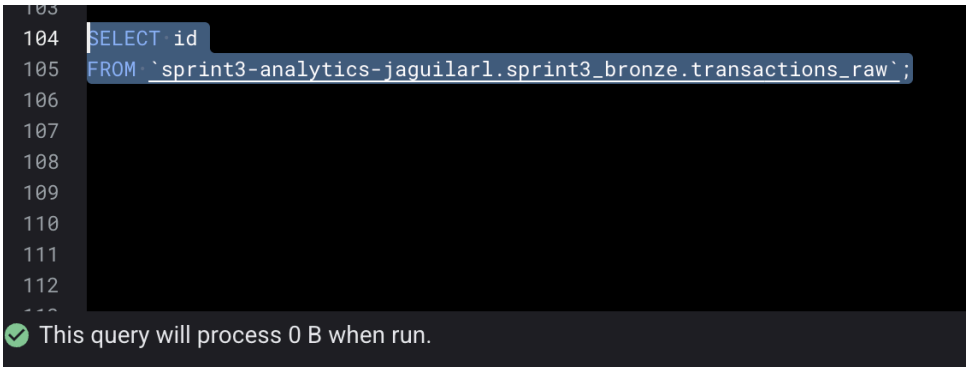

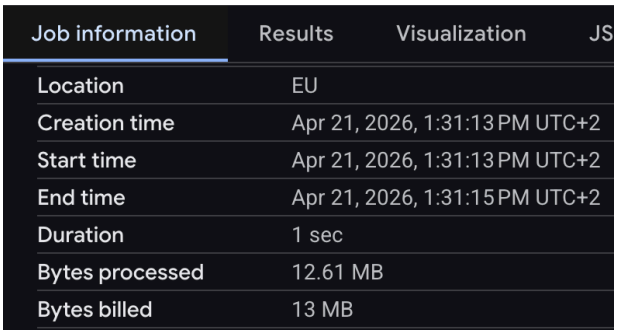

Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?

```
SELECT id
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

This query will process 3.62 MB when run.

Job information	Results	Visualization	JS
User	joagli@gmail.com		
Location	EU		
Creation time	Apr 21, 2026, 1:33:54 PM UTC+2		
Start time	Apr 21, 2026, 1:33:55 PM UTC+2		
End time	Apr 21, 2026, 1:33:56 PM UTC+2		
Duration	1 sec		
Bytes processed	3.62 MB		
Bytes billed	10 MB		

En la query de la tabla externa en BigQuery el Dry Run muestra 0 bytes porque al ser externa, el sistema no realiza un cálculo previo porque no tiene los datos dentro de BigQuery, está en un repositorio en el cloud. Para el caso de la nativa sí realiza el cálculo porque tiene los datos “localmente” y muestra los 3.62 MB. Al visualizar la información de procesamiento real identificamos que la nativa procesa menos porque al tenerla internamente realiza el escaneo especifico de la Query, en cambio la externa siempre la escanea completa.

c) El perill del LIMIT
Molts analistes pensen que posar LIMIT 10 redueix el cost de la consulta.
Tasca:
Fes un SELECT * FROM transactions_raw_native LIMIT 10 sobre la taula externa.
Comprovació: Mira el "Dry Run". Ha baixat el cost respecte a no posar LIMIT? Explica breument per què això és una trampa per a principiants.

Sin LIMIT:

```
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

This query will process 10.87 MB when run.

Con LIMIT:

```
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
LIMIT 10;
```

This query will process 10.87 MB when run.

BigQuery escanea la tabla completa por columnas no por filas. El LIMIT lo ejecuta al final, luego de haber recorrido todas las columnas, por este motivo la cantidad de MB es la misma y el coste por ejecutarla con o sin LIMIT es el mismo. Si queremos que el valor disminuya debemos especificar las columnas, de esta forma evitamos que las recorra todas.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)
El teu cap vol saber quins van ser els 5 dies amb més ingressos de l'any 2021.
Repte:
Probablement el camp timestamp és un STRING. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (SUBSTR, CAST, PARSE_TIMESTAMP) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

```
SELECT
    EXTRACT(DATE from timestamp) AS fecha,
    ROUND(SUM(amount),2) AS total_ingresos
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.transactions_raw`
WHERE EXTRACT(YEAR from timestamp) = 2021
GROUP BY fecha
ORDER BY total_ingresos DESC
LIMIT 5;
```

Query completed

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution det

Row	fecha	total_ingresos
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Exercici 6: Consultes Complexes
Necessitem un informe que creui dades.
Tasca:
Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

```sql
SELECT c.company_name AS nombre_empresa, c.country AS pais, EXTRACT(DATE from t.timestamp) AS fecha
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.transactions_raw` AS t
JOIN `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.companies_raw` AS c
ON t.business_id = c.id
WHERE amount BETWEEN 100 AND 200
AND EXTRACT(DATE from t.timestamp) IN (DATE '2015-04-29', DATE '2018-07-20', DATE '2024-03-13');
```

Query completed

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	nombre_empresa	pais	fecha
1	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
2	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
3	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20
4	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13
6	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29
7	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)
Escenari:
Les dades brutes tenen problemes de qualitat (símbols de moneda, usuaris duplicats, dates incorrectes). Actua com a Data Engineer per netejar-ho tot.

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)
Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula sprint3_bronze.products_raw carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a sprint3_silver.products_clean que compleixi aquestes regles de qualitat:
» Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a product_id. La columna product_name simplifica-la a name.
» Neteja d'IDs: El camp warehouse_id té el format antic "WH-4". Elimina el prefix "WH-" i converteix el valor a número enter (INT64).
» Garantia de Preu: Assegura't que price és un número (FLOAT64), sense símbols de moneda.
» Altres columnes: Conserva el camp weight (pes) tal qual.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.products_clean` AS
SELECT id AS product_id, product_name AS name,
      SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
      SAFE_CAST(price AS FLOAT64) AS price,
      weight
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.products_raw`;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Job information | Results | Execution details | Execution graph

This statement created a new table named products_clean.

*Ejercici... t 3 | product...ean

sprint3-analytics-jaguilarl / Datasets / sprint3_silver / Tables / products_clean

products_clean | Query | Chat | Open in | Share | Co

Schema | Details | Preview | Table Explorer Preview | Insights | Lineage

Row	product_id	name	warehouse_id	price	weight
1	31	Lannister	26	85.02	0.6
2	79	Direwolf riverlands the	74	132.86	0.6
3	91	the duel	86	59.76	0.6
4	19	dooku solo	14	60.33	0.6
5	55	Tully maester	50	3.83	0.6

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)
Escenari:
La taula transactions_raw (Bronze) és insegura: l'import (amount) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva sprint3_silver.transactions_clean que garanteixi el següent.
» Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a transaction_id. La columna product_name simplifica-la a name.
» Robustesa en Imports: Utilitza SAFE_CAST al camp amount. Si falla, substitueix-lo per 0 (usant IFNULL).
» Dates Reals: Converteix el camp timestamp (que és STRING) a tipus TIMESTAMP real.
» Coordenades: Assegura que lat i longitude siguin FLOAT64 (utilitza SAFE_CAST per seguretat).
» Resta de camps: Mantén-los igual.

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.transactions_clean` AS
SELECT id AS transaction_id,
      card_id,
      business_id,
      CAST(timestamp AS TIMESTAMP) AS timestamp,
      IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
      declined,
      product_ids,
      user_id,
      SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS lat,
      SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Query completed

sprint3-analytics-jaguilarl / Datasets / sprint3_silver / Tables / transactions_clean

transactions_clean | Query | Chat | Open in | Share | Copy | Snapshot | Delete | Export

Schema | Details | Preview | Table Explorer Preview | Insights | Lineage | Data Profile | Data Quality

Row	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user...	lat	longitude
1	54B07074-2BE4-4CA5-901E-A6...	CcS-4857	b-2558	2016-11-14 06:00:28 UTC	3.83	0	55	276	40.4637241...	-3.93637656...
2	2C8531E2-AB1C-456F-9A87-BC...	CcS-4857	b-2466	2021-01-18 20:41:16 UTC	482.91	0	61, 18, 17, 58, 42	276	40.8860417...	-3.67715503...
3	BD08FD03-5114-4EC6-B91F-74...	CcS-4857	b-2358	2020-03-13 19:58:57 UTC	167.07	0	56	276	40.3435537...	-4.08987342...
4	26904E68-80E1-41DF-9ECB-3A...	CcS-4857	b-2406	2016-10-12 12:27:29 UTC	6.9	0	95	276	40.8074138...	-3.68159099...
5	621CB9D6-7896-401D-BD38-3F...	CcS-4857	b-2402	2018-03-02 23:33:26 UTC	38.33	0	98	276	40.7071502...	-3.64230943...

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)
Tenim els usuaris fragmentats per regió.
Tasca:
Crea la taula sprint3_silver.users_combined. Utilitza UNION ALL per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada origin per saber d'on venen.
» Estandardització de Noms: La columna original id és ambigua; reanomena-la a user_id.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.users_combined` AS
SELECT id        AS user_id,
       name,
       surname,
       phone,
       email,
       birth_date,
       country,
       city,
       postal_code,
       address,
       'American' AS origin
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.american_users_raw`

UNION ALL

SELECT id        AS user_id,
       name,
       surname,
       phone,
       email,
       birth_date,
       country,
       city,
       postal_code,
       address,
       'European' AS origin
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.european_users_raw`;
```

Query completed

sprint3-analytics-jaguilarl / Datasets / sprint3_silver / Tables / users_combined

users_combined Query Chat Open in Share Copy Snapshot Delete Export

Schema Details Preview Table Explorer Preview Insights Lineage Data Profile Data Quality

Row	user_id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_c...	address	origin
1	3932	Amhiax	Irmqozry	+39-894-1178	amhiax.irmqozry@example.com	Jul 6, 1986	Canada	Quebec City	G1A 0A1	645 Irmqozry St	American
2	3239	Fwsdlt	Bdjlnzfh	+75-873-9728	fwsdlt.bdjlnzfh@example.com	Mar 26, 1985	Canada	Quebec City	G1A 0A1	376 Bdjlnzfh St	American
3	895	Pimesu	Jzyalbpd	+36-755-3737	pimesu.jzyalbpd@example.com	May 14, 1998	Canada	Quebec City	G1A 0A1	401 Jzyalbpd St	American
4	2419	Akezxe	Gyjheyuv	+66-453-6021	akezxe.gyjheyuv@example.com	Apr 21, 1963	Canada	Quebec City	G1A 0A1	806 Gyjheyuv St	American
5	4281	Btixrf	Lqrkuplk	+81-202-4145	btixrf.lqrkuplk@example.com	Sep 12, 1966	Canada	Quebec City	G1A 0A1	908 Lqrkuplk St	American
6	1405	Chjqfw	Pzbfjhvp	+61-591-8811	chjqfw.pzbfjhvp@example.com	Jul 24, 1975	Canada	Quebec City	G1A 0A1	242 Pzbfjhvp St	American

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit
Escenari:
Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau que actualment depenen de fitxers CSV externs: Companyies i Targetes de Crèdit. No podem dependre de fitxers solts per a l'anàlisi final. Hem d'importar aquestes dades a taules natives (Silver) i aprofitar per corregir formats.
Tasques:
» 1. Crea la taula sprint3_silver.companies_clean. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

» 2. Crea la taula sprint3_silver.credit_cards_clean. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

```
CREATE OR REPLACE TABLE
`sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.companies_clean`
AS
SELECT id AS company_id,
       company_name,
       phone,
       email,
       country,
       website
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.companies_raw`;

#2. Crea la taula sprint3_silver.credit_cards_clean. Copia les dades t
#Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

CREATE OR REPLACE TABLE
`sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.credit_cards_clean`
AS
SELECT id AS card_id,
       user_id,
       iban,
       pan,
       pin,
       cvv,
       track1,
       track2,
       expiring_date
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_bronze.credit_cards_raw`;
```

Query completed

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes
Escenari:
Al nivell anterior vas actuar com a Data Engineer netejant les dades (_clean). Ara toca posar-se el barret d'Analista de Negoci. El problema actual és que les taules estan separades i algunes tenen formats difícils d'explotar (com la llista de productes comprimida en una sola cel·la). En aquest nivell crearàs Vistes per facilitar l'accés a la informació i generaràs informes finals.
Objectius:
» Crear Vistes (CREATE VIEW) per encapsular lògica de negoci complexa.
» Resoldre el repte de dades agrupades en strings (SPLIT + UNNEST).
» Exportar resultats per a tercers (Reverse ETL).
Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)
Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINs. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.
Tasca:
Crea una vista anomenada sprint3_gold.v_marketing_kpis que mostri la següent informació per a cada companyia:
» Nom de la companyia, Telèfon i País (origen: companies_clean).
» Mitjana de compra (AVG(amount) de transactions_clean).
» Classificació de Client (Lògica):
Crea una columna calculada anomenada client_tier.
Si la mitjana de compra és superior a 260€, etiqueta com a "Premium".
Si és inferior, etiqueta com a "Standard".
Entrega:

Realitza una consulta SELECT * sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW
`sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
AS
SELECT  c.company_name,
        c.phone,
        c.country,
        ROUND(AVG(t.amount), 2) AS avg_purchase_amount,
      CASE
        WHEN ROUND(AVG(t.amount), 2) > 260 THEN 'Premium'
        ELSE 'Standard'
      END AS client_tier
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.companies_clean` AS c
JOIN `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
ON c.company_id = t.business_id
GROUP BY  c.company_name,
          c.phone,
          c.country;

SELECT *
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.v_marketing_kpis`
ORDER BY client_tier ASC,
         avg_purchase_amount DESC;
```

Query completed

Using on-demand processing quota

Query results

Job information | Results | Visualization | JSON | Execution details | Execution graph

Row	company_name	phone	country	avg_purchase_a...	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.87	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	276.16	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	274.24	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.21	Premium
5	Metus Vitae Associates	08 25 44 40 66	Australia	270.08	Premium
6	Aliquet Diam Limited	02 76 61 47 46	United States	269.6	Premium
7	Nec Luctus LLC	02 14 71 75 73	Norway	268.6	Premium

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)
Escenari de Negoci:
L'equip de vendes vol optimitzar el catàleg. Necessiten un informe a la capa Gold que mostri el rendiment real de cada producte. Gràcies a la teva bona enginyeria a la capa Silver, la taula transactions_clean ja té els IDs de producte perfectament organitzats en una llista (Array). Ara toca explotar aquesta estructura.
Objectiu:
Crea la taula sprint3_gold.product_sales_ranking que contingui l'inventari complet de productes i quantes vegades s'ha venut cadascun.
Requisits de l'Informe:
» Detall del Producte: Ha d'incloure product_id, name, price i color (vénen de la taula products_clean).
» Mètrica de Negoci: Una columna nova total_sold que compti quantes vegades apareix aquest producte a les transaccions.
» Integritat: Han d'aparèixer tots els productes, fins i tot els que tenen 0 vendes (potser cal descatalogar-los).
Pista Tècnica:
» A transactions_clean, els productes estan "encapsulats" dins d'un Array per cada transacció.
» Primer necessitaràs "aplanar" la taula de transaccions usant UNNEST(product_ids) per poder comptar els productes individualment.
» Després, fes un encreuament (LEFT JOIN) començant per la taula de productes per no perdre aquells que no s'han venut mai.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE
`sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.product_sales_ranking`
AS
WITH unnest_sales AS (
    SELECT product
    FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.transactions_clean`,
    UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS product
)
SELECT p.product_id, p.name, p.price, p.colour, COUNT(u.product) AS total_sold
FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_silver.products_clean` AS p
LEFT JOIN unnest_sales AS u
ON p.product_id = CAST(u.product AS INT64)
GROUP BY p.product_id, p.name, p.price, p.colour
ORDER BY total_sold DESC;
```

Query completed

sprint3-analytics-jaguilarl / Datasets / sprint3_gold / Tables / product_sales_ranking

product_sales_ranking Query Chat Open in Share Copy

Schema Details Preview Table Explorer Preview Insights Lineage Data Profile

Row	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601

Exercici 3: Exportació de Resultats
El teu mànager no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.
Tasca:
Exporta les dades de la taula product_sales_ranking a Google Sheets o baixa l'arxiu CSV localment.
Entrega:
Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

Dado que no me fue posible ejecutar la query por falta de información de facturación, lo realicé manualmente desgargando desde la vista product_sales_ranking dentro de gold:

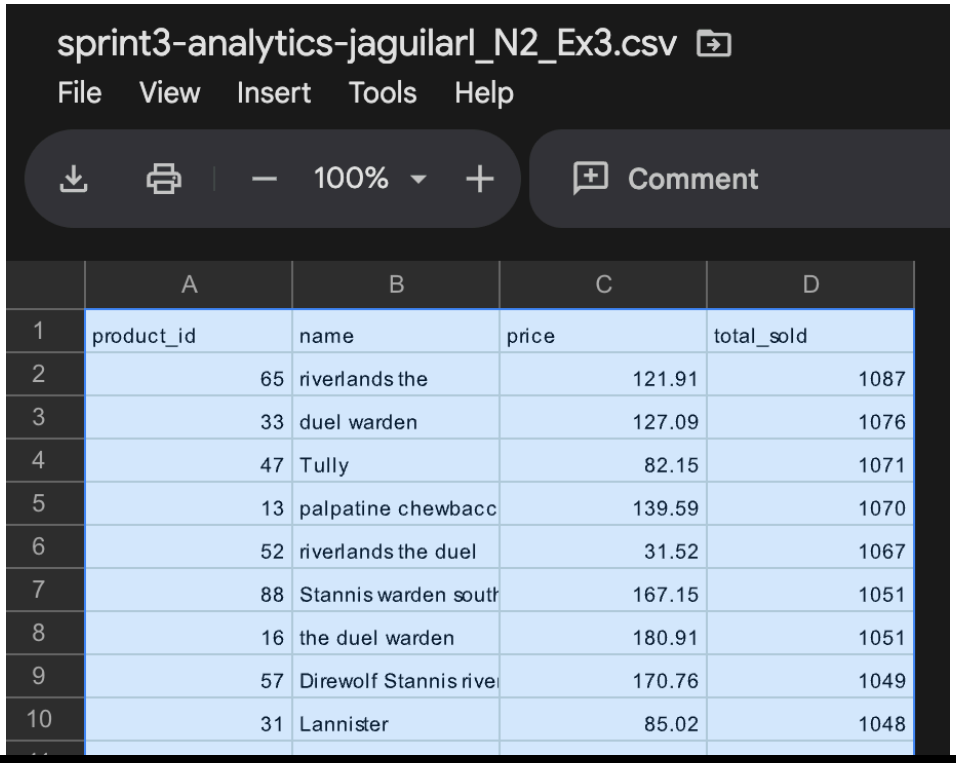

	A	B	C	D
1	product_id	name	price	total_sold
2	65	riverlands the	121.91	1087
3	33	duel warden	127.09	1076
4	47	Tully	82.15	1071
5	13	palpatine chewbacc	139.59	1070
6	52	riverlands the duel	31.52	1067
7	88	Stannis warden south	167.15	1051
8	16	the duel warden	180.91	1051
9	57	Direwolf Stannis rive	170.76	1049
10	31	Lannister	85.02	1048

```
#Esta opción no puedo ejecutarla por ser la versión gratuita, me impide la creación del bucket.
EXPORT DATA
  OPTIONS(
    uri = `gs://sprint3-analytics-jaguilarl/sprint3_gold/product_sales_ranking_*.csv`,
    format = 'CSV',
    header = TRUE,
    overwrite =TRUE
  )
  AS
  SELECT *
  FROM `sprint3-analytics-jaguilarl.sprint3_gold.product_sales_ranking`;
```

Unrecognized name: `gs://sprint3-analytics-jaguilarl/sprint3_gold/product_sales_ranking_*.csv`; failed to set 'uri' in OPTIONS() at [4:11]