

## Editores de texto

### ¿Qué es un editor de texto?

Un editor de texto es una herramienta que corre en la terminal y permite a los usuarios crear, ver y modificar archivos. Este tipo de archivos carecen de formato especial, quiere decir que no cuentan con una personalización de estilos o jerarquías en el texto. Este tipo de programas son una herramienta esencial para interactuar con el sistema operativo, ya que muchos de los archivos de configuración y *scripts* se manejan en texto plano.

A diferencia de un procesador de texto (Microsoft Word), los editores de texto no añaden metadatos en los archivos de texto.

### Editores populares

Entre los editores más populares que podemos encontrar en Linux, tenemos:

#### *Pico*

Es un editor de texto que originalmente fue parte del cliente de correo electrónico *Pine*. Es conocido por ser sencillo y minimalista. Su control es completamente mediante el uso del teclado, y tiene una barra inferior con los comandos claves.

#### *Nano*

Nano es un clon de Pico, pero con características adicionales. Viene preinstalado en muchas distribuciones, lo que lo vuelve una opción común para editar archivos. Su interfaz es sencilla, y también cuenta con una barra de comandos en la parte inferior.

#### *Emacs*

Es uno de los editores de texto más poderosos y extensibles. Fue creado por Richard Stallman hace mucho tiempo durante el desarrollo del proyecto GNU. Si bien su aprendizaje no es tan sencillo, su flexibilidad es incomparable.


## VI

Es el editor de texto estándar presente en casi todas las distribuciones no sólo de Linux, sino que de Unix también. Su creador fue Bill Joy, uno de los cofundadores de Sun Microsystems, quien lo desarrolló en 1976 como parte original de Unix. Es ligero y eficiente, ya que no consume grandes recursos del sistema para funcionar.

## VIM

VIM es una versión mejorada de VI, creada en 1991 por Bram Moolenaar, quien buscaba agregar nuevas funcionalidades que hicieran de este un editor versátil y flexible, sin perder la eficiencia de VI. Su concepción venía acompañada del lema “editor para programadores”.

VIM tiene 3 modos de uso:

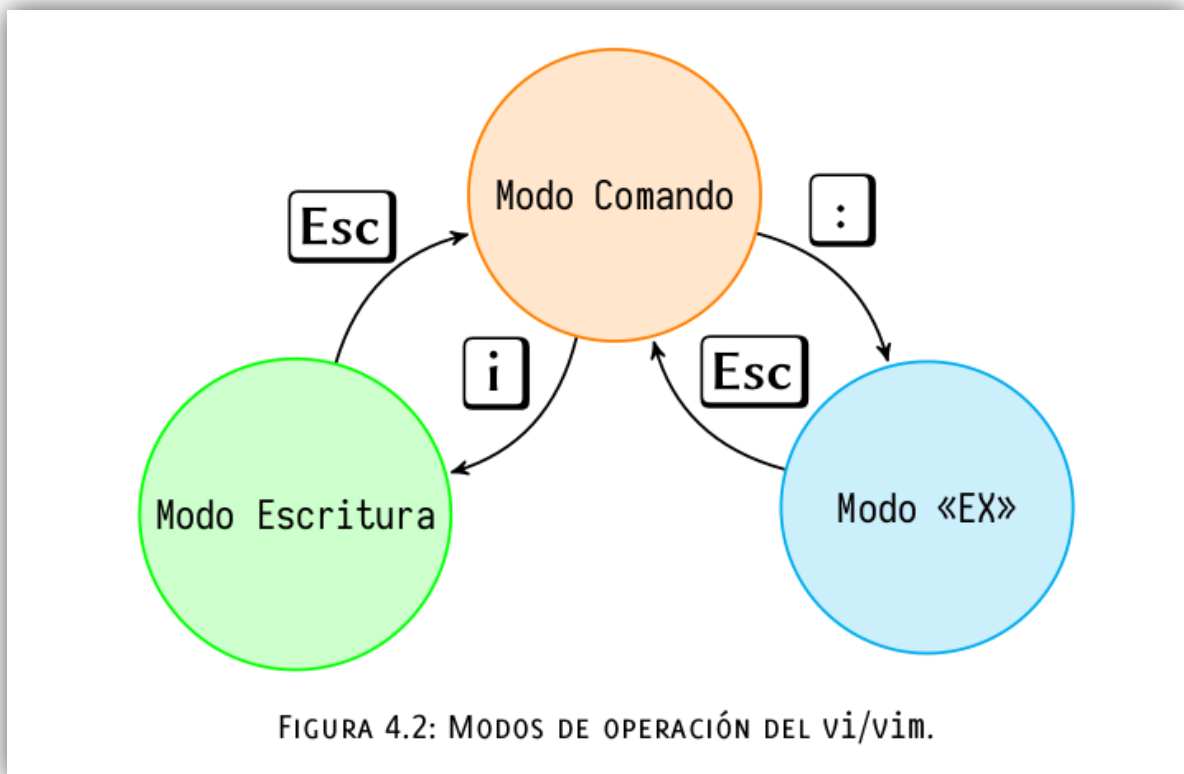

Fuente: Niklas, P. (2020), *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Pág. 88 (4.2).

### Modo comando

En este modo, las teclas ejecutan acciones, permitiendo desplazar el cursor dentro del texto, ejecutar comandos de acción sobre el texto. Cuando abrimos un archivo de texto con VIM, el programa se inicia en este modo.

### Modo texto o modo escritura (inserción)

Presionando la letra “i” pasamos al modo de inserción de texto, donde permite escribir y agregar caracteres.

### Modo EX o última línea

Estando nuevamente en “modo comando”, y presionando los 2 puntos “:”, pasamos a este modo, en el que el cursor se va al final de la pantalla, permitiendo agregar comandos de acción o de búsqueda.

Para ejecutar VI o VIM, y crear un archivo o modificar uno que ya exista, debemos hacerlo de la siguiente forma: \$ vi archivo\_nuevo

Luego de que se abra el editor podemos empezar a modificar o bien escribir en él. A continuación, detallaremos una guía básica de comandos para utilizar:

i : inserta texto a la izquierda del cursor

Esc: vuelve al modo comando

x: borra el carácter bajo el cursor

dd: borra la línea

: + w: salva el archivo

: + q: sale del editor sin guardar

: + set nu: numera las líneas

yy: copia la línea

dd: corta la línea

5 + yy: copia las siguientes 5 líneas

5 + dd: corta las siguientes 5 líneas

p: pega la/s línea/s copiada/s o cortada/s debajo del cursor

P: pega la/s línea/s copiada/s o cortada/s sobre cursor

u: deshace el último cambio

/ : abre campo al final del editor para realizar búsqueda de palabras

#### Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, Con sabor a Debian*. Primera Edición Año [Pág. 47 - Pág.63(2.5)].