


運用並控制物件

- **9-1:設定物件與讀取物件屬性**
 - 設計階段設定物件屬性.....9-1
 - 執行階段設定物件屬性.....9-2
 - 在程式中讀取物件屬性值.....9-3
- **9-2:呼叫物件的方法**
 - 呼叫物件方法.....9-4
- **9-3:使用表單和控制項**
 - 表單(Form)加入控制項.....9-5
 - 設定控制項屬性.....9-6
 - 處理控制項事件.....9-7
 - 使用MessageBox類別.....9-8
 - Label控制項常用的屬性.....9-9
 - TextBox控制項常用的屬性.....9-10
 - Button控制項常用的屬性.....9-12

Module 09

設計階段設定物件屬性

- 使用屬性視窗設定屬性。
- 設定(Name)屬性
 - (Name)屬性即程式碼中用於辨識物件的名稱，透過物件的名稱呼叫物件。
 - 建議在物件生成時就設定好(Name)屬性，避免開始撰寫時才做修改。
- 唯讀屬性無法設定。

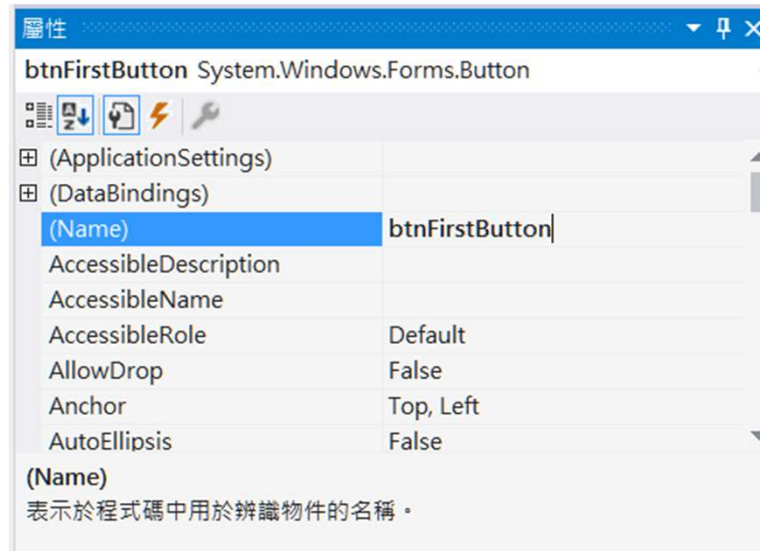

執行階段設定物件屬性

- 將要設定的屬性撰寫於程式碼中，即在執行時才設定屬性值。
- 語法：
 - 物件.屬性 = 內容值;
- 範例：
 - `btnFirstButton.Text = "設定Text屬性";`

在程式中讀取物件屬性值


- 讀取物件的屬性內容值並給予某個變數或物件。
- 語法：
 - 變數 = 物件.屬性;
- 範例：
 - `string strName = txtName.Text;`

呼叫物件方法


- 物件名稱.方法名稱(參數1,參數2, ...);
 - 類別需建立實體物件才能使用。
 - `MyClass myclass = new MyClass();`
 - `myclass.MyVoid();`
- 類別名稱.方法名稱(參數1,參數2, ...);
 - 靜態屬性(**static**)類別及方法直接呼叫類別名稱及方法名稱。
 - `MessageBox.Show("靜態方法", "呼叫物件方法");`

表單(Form)加入控制項

- 從[工具箱]加入控制項到表單。

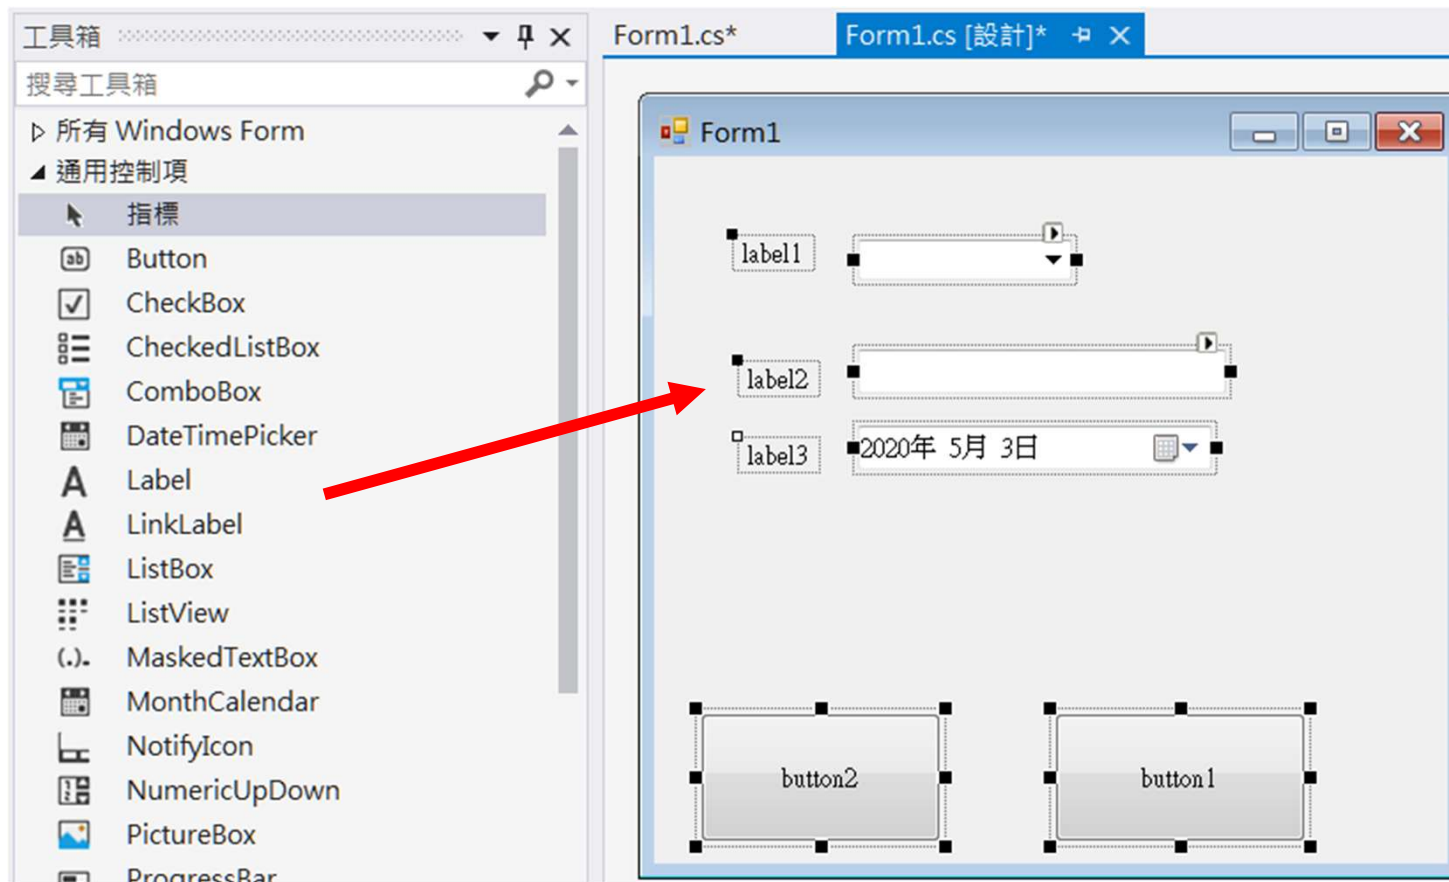


設定控制項屬性

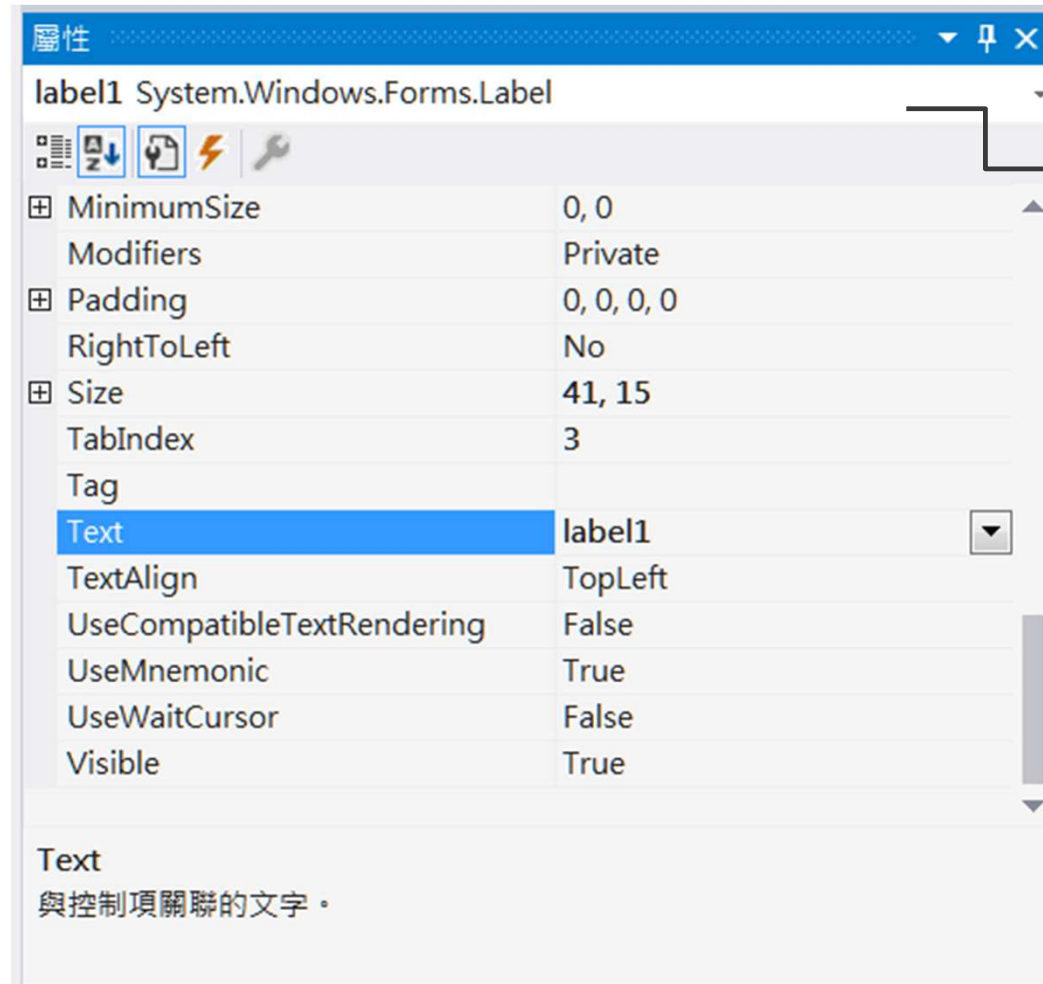

表單中的控制項選單

處理控制項事件

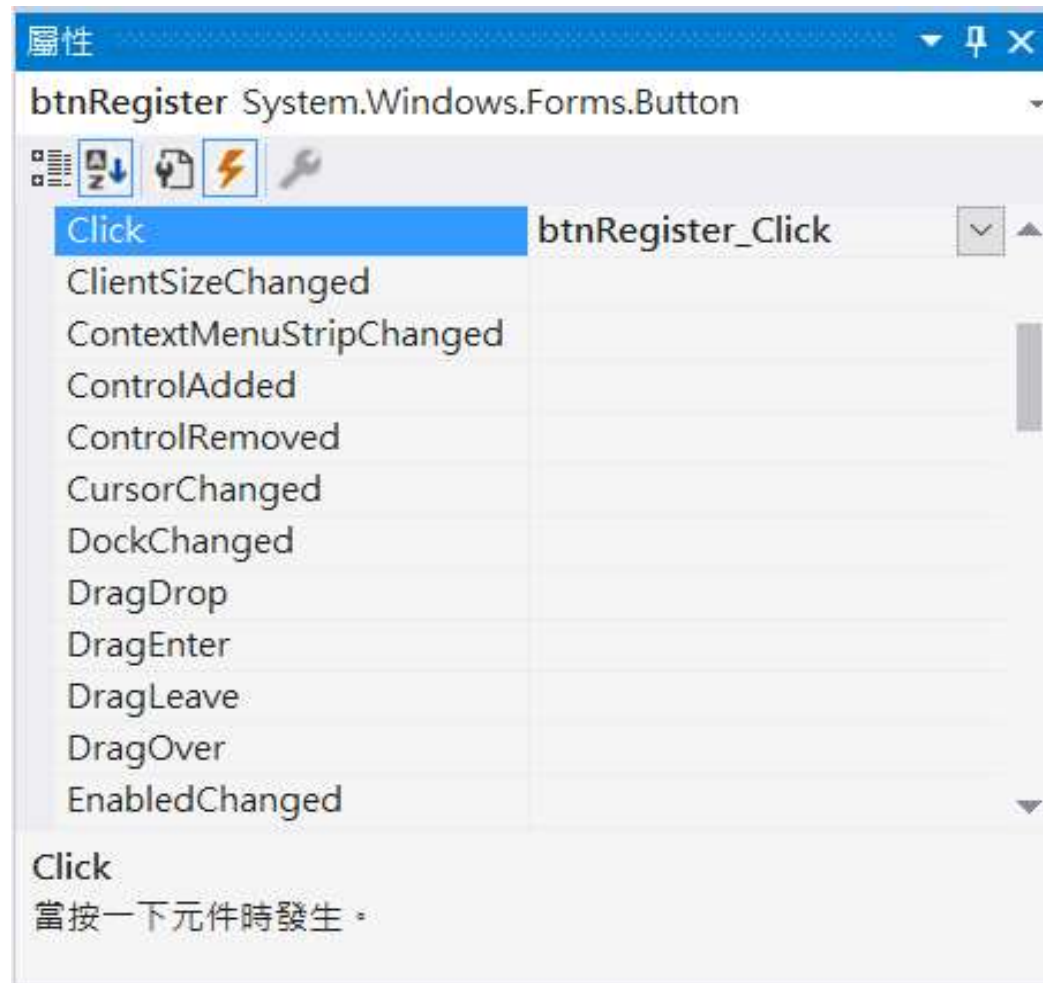


使用 MessageBox 類別

```
private void btnMsgBox_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DialogResult qResult;
    qResult = MessageBox.Show("請問今天是星期二嗎?", "問你喔", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

    if (qResult == DialogResult.Yes)
    {
        label1.Text = "答錯了，今天星期" + DateTime.Now.DayOfWeek;
    }
}
```


Label控制項常用的屬性

- **Text**
 - 控制項上顯示的文字。
- **TextAlign**
 - 決定控制項上文字的位置。
- **AutoSize**
 - 依文字大小調整控制項大小。

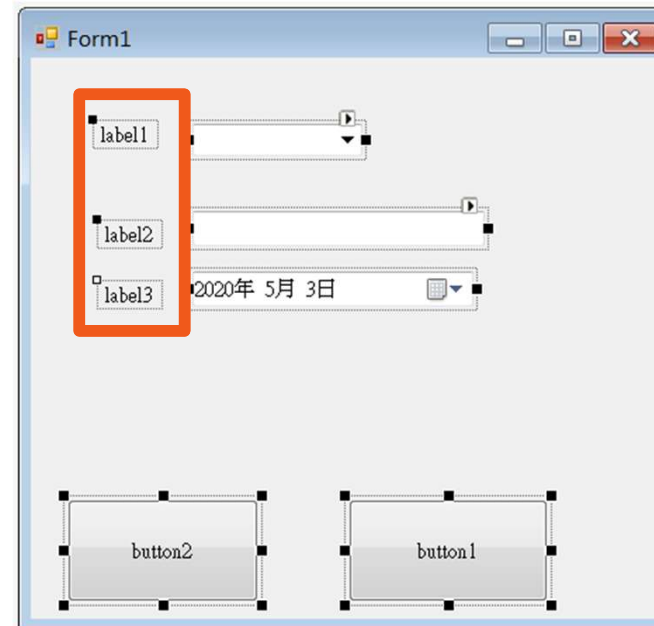

TextBox控制項常用的屬性-1

- **Text**
- **PasswordChar與UseSystemPasswordChar**
 - 編輯文字時使用屏蔽字元。
- **ReadOnly**
 - 唯讀，無法輸入。
- **MaxLength**
 - 文字可編輯的最大長度。
- **Multiline**
 - 是否多行編輯。

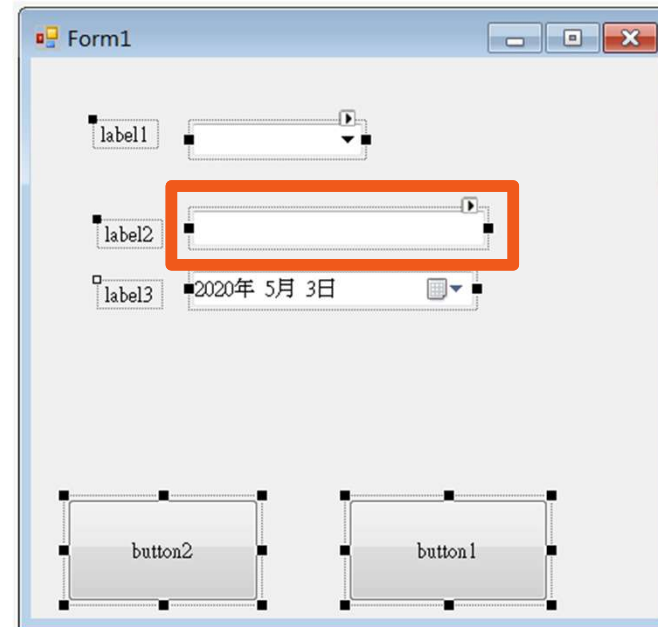

TextBox控制項常用的屬性-2

- **ScrollBars**
 - 是否開啟捲軸。
- **WordWrap**
 - 多行時是否自動換行。
- **TextAlign**
- **RightToLeft**
 - 是否由右至左的方式繪製文件。

Button控制項常用的屬性

- **Text**
- **TextAlign**
- **Image**
 - 控制項上顯示的影像。
- **ImageAlign**
 - 控制項上所顯示影像的對齊方式。
- **DialogResult**
 - 強制回應表該單按鈕的內容值，並結束對話方塊。

