

Layout與Partial View

- 7-1: 版面配置Layout

Layout	7-2
@RenderBody() (主要內容區塊)	7-6
@RenderSection() (自訂區塊)	7-7



- 7-2: 部份檢視Partial View

Partial View	7-9
--------------------	-----

Module 07


Layout -1

- 用於建立網站的「共用網頁樣板」，可將每個頁面共用的內容與外觀風格集中管理，使不同檢視頁面在載入時仍能維持一致的版面與風格。
- 用途：
 - 定義整體頁面結構（Header / Footer / Menu）。
 - 設定共用的 CSS、JavaScript 與版面配置。
 - 避免在每個 View 中重複撰寫相同的 HTML。

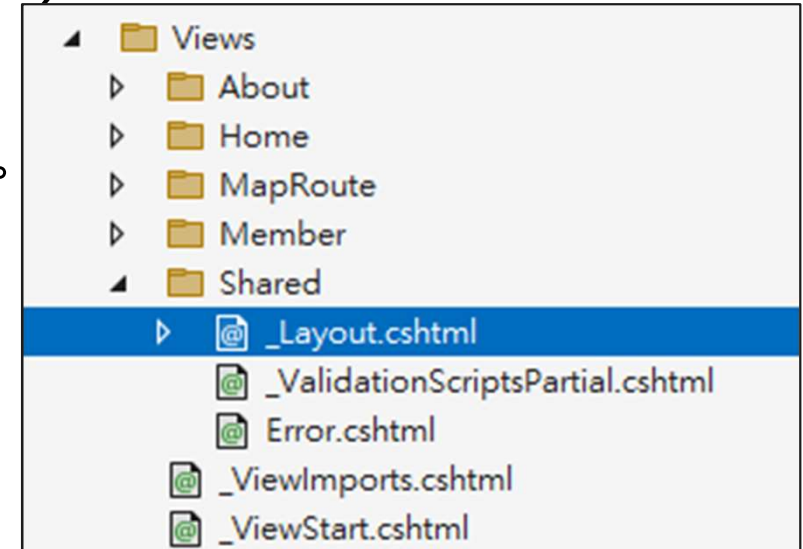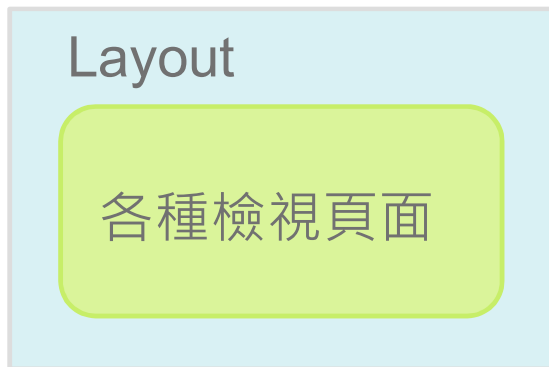

Layout -2

- Layout 是網站的「外框樣板」，View 只負責內容區塊。

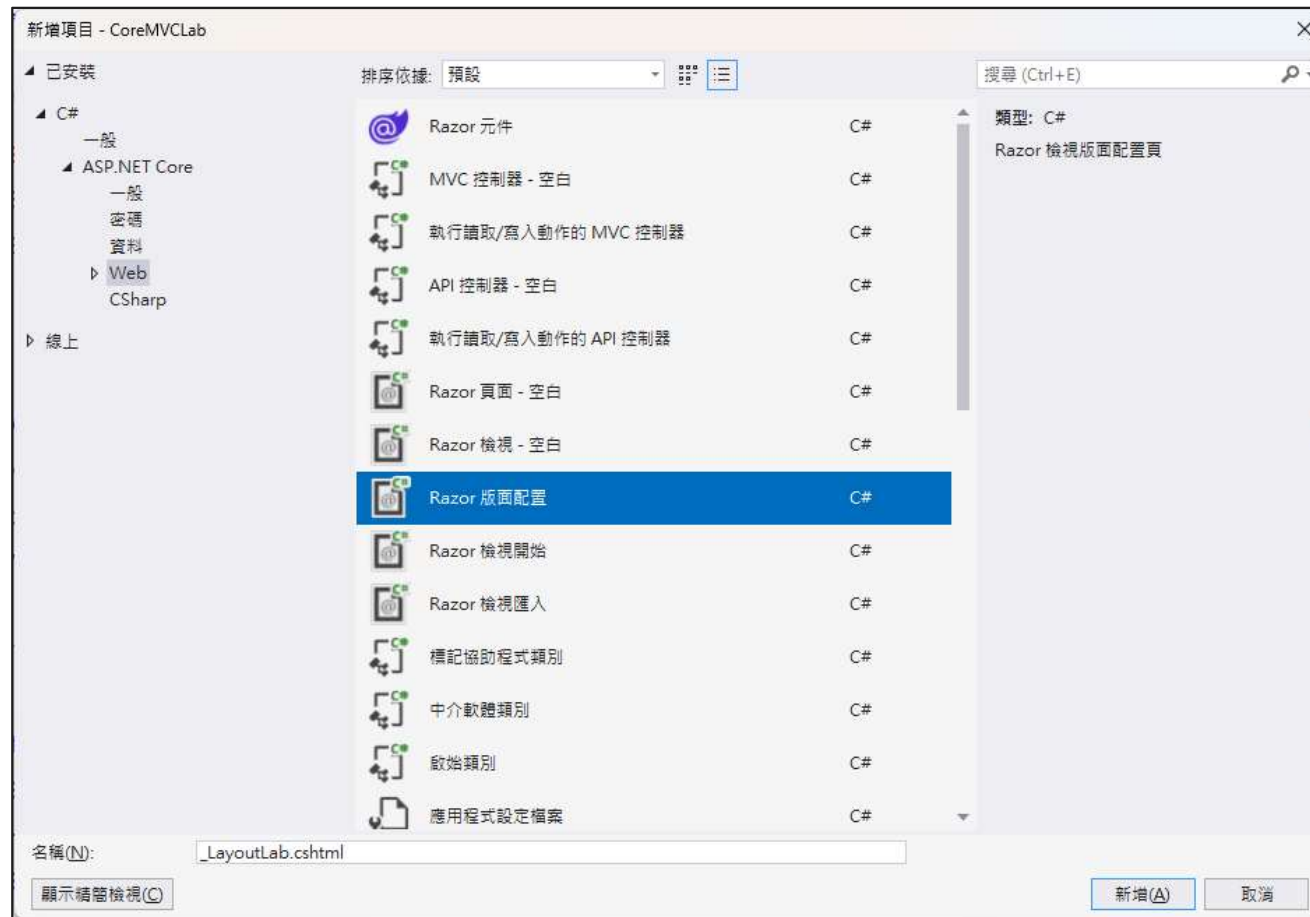

7-3

張佑晨 編

主版Layout -2

- 在新增檢視時設定。

新增 Razor 檢視

檢視名稱(N)

範本(T)

模型類別(M)

選項

☐ 建立成局部檢視(C)

☐ 參考指令碼程式庫(R)

☒ 使用版面配置頁(U)

...


(若在 Razor_viewstart 檔案中設定，請保留空白)

新增 取消


```
@{  
    ViewData["Title"] = "Index";  
    Layout = "~/Views/Shared/_LayoutLab.cshtml";  
}
```

主版Layout -2

- **Views/_ViewStart.cshtml** 用來設定專案中 所有 View 預設套用的 **Layout**。
- 若在 **Views** 底下的 子資料夾（例如 **Views/Admin/**）新增 **_ViewStart.cshtml**，則可針對該資料夾及其子資料夾內的 **View**，設定不同的預設 **Layout**。

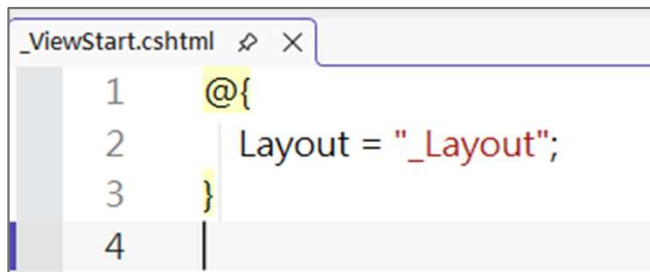

```
_ViewStart.cshtml
1 @{
2     Layout = "_Layout";
3 }
4
```

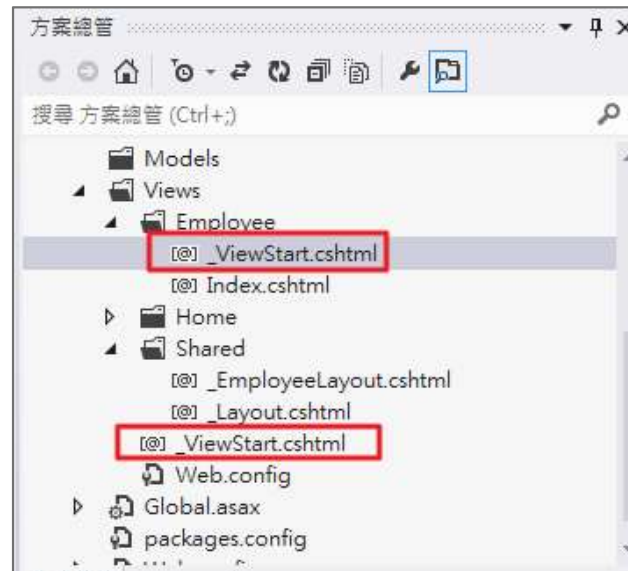

@RenderBody() (主要內容區塊)

- @RenderBody()用於Layout (_Layout.cshtml) 中，負責顯示各個檢視頁面 (View / Razor) 的主要內容。
- 當View套用Layout 時，View的內容會被插入到Layout中 @RenderBody()所在的位置，最終組合成完整的HTML頁面回傳給瀏覽器。
- @RenderBody() 的位置，決定 View 內容在版面中的呈現位置，一個 Layout 通常只有一個 @RenderBody()。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Use Layout</title>
  <link href="~/Content/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  @RenderBody()
  <scripts>
  </scripts>
</body>
</html>
```

@RenderSection() (自訂區塊) -1

- 除了@RenderBody()之外，Layout也可以使用@RenderSection()來定義 可插入的自訂區塊。
- View端可透過@section定義內容，並由Layout在指定位置呈現，達到「不同頁面放不同區塊」的效果。
- 常見用途：
 - 個別頁面專用的 JavaScript
 - 個別頁面專用的 CSS
 - 特定頁面的額外區塊 (例如 sidebar)

@RenderSection() (自訂區塊) -2

- **required: true** : View 必須提供該 **section** , 否則會錯誤。
- **required: false** : View 可選擇是否提供該 **section** (較常用) 。

Layout

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Use Layout</title>
</head>
<body>
  @RenderBody()
  @RenderSection("myScripts",false)
</body>
</html>
```

檢視頁面

```
<h2>SectionView</h2>
<input type="button" id="Hello" value="Say Hello" />
@section myScripts{
  <script>
    document.getElementById("Hello").onclick = funSH;
    function funSH() { alert("Hello! MVC") }
  </script> }
```


Partial View -1

- **Partial View** 是將 **View** 拆分成可重複使用的小區塊，可嵌入至其他檢視頁面中，提升重用性並降低重複撰寫的成本。
- 常見用途：
 - 共用元件：導覽列、側邊欄、頁尾
 - 表單片段：同一段輸入欄位在多頁共用
 - 列表項目：重複渲染清單中的單一項目

Partial View -2

- 在Shared指定的資料夾加入部份檢視Partial View。

新增 Razor 檢視

檢視名稱(N):

範本(T):

模型類別(M):

選項

☒ 建立成局部檢視(C)

☐ 參考指令碼程式庫(R)

☒ 使用版面配置頁(U)

...

(若在 Razor _viewstart 檔案中設定，請保留空白)

PartialView

```
<nav>
  <a asp-controller="Home" asp-action="Index">首頁</a> |
  <a asp-controller="About" asp-action="Index">關於</a>
</nav>
<hr />
```

```
<partial name="_LabPartialView" />
<h1>Index</h1>
```

Partial View -3

- Partial View 搭配 Model (清單項目元件化) 。

@model Member

PartialView

```
<div>
  <strong>@Model.Name</strong> - @Model.Email
</div>
```

@model List<Member>

View

```
@{
  ViewData["Title"] = "Index";
  Layout = "~/Views/Shared/_LayoutLab.cshtml";
}

<partial name="_LabPartialView" />
<h1>Index</h1>

@foreach (var m in Model)
{
  <partial name="_MemberPartialView" model="m" />
}
```