DOC LAMPP_GLPI – Perrey Joan

SUR DEBIAN SANS INTERFACE GRAPHIQUE

1)Mettre a jour debian

apt-get update

apt-get upgrade

2)Ensuite installer apache, mariadb, php

apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl php-mbstring php-gd php-xml php-ldap curl

3)Pour être sur que apache est démarré

systemctl start apache2

systemctl enable apache2

Modification **4)crée une base de données et un utilisateur (faire chaque ligne puis entrer, ne pas tout renter d'un coup)**

POUR SE CONNECTER A MARIADB (sql) : mysql -u root -p

CREATE DATABASE glpi;

CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'azerty';

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

5)Eventuellement si probleme de connexion plus tard a glpi

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'ip du serveur debian';

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'ip de la machine client';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

6)Telechargement puis extraction de glpi vers apache

cd /usr/src/

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.3.3/glpi-9.3.3.tgz

tar -xvf glpi-9.3.3.tgz

cp -r glpi /var/www/

7)Donner les permissions du repertoir glpi pour que apache ai le droit d'y acceder

chmod -R 755 /var/www/glpi/

chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/

Rajout **8)téléchargement, installation et droit d'accés pour le plugin fusion iventory, fin**

cd /usr/src/

wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi9.3%2B1.4/fusioninventory-9.3+1.4.tar.bz2

tar -xvf fusioninventory-9.3+1.4.tar.bz2

mv fusioninventory /var/www/glpi/plugins/

chown -R www-data:www-data /var/www/glpi/plugins/

Rajout 9) **Telechargement de Wordpress et exctraction vers apache**

cd /usr/src/

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

tar -xvf latest.tar.gz

cp -r wordpress /var/www/

Rajout :10) **Donner les permissions du repertoir wordpress pour que apache ai le droit d'y acceder**

chmod -R 755 /var/www/wordpress/

chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress/

Rajout : 11) C**réation de la base de données wordpress et de l'utilisateur.**

mysql -u root -p

CREATE DATABASE wordpress;

CREATE USER 'wordpress_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'azerty';

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress_user'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

Modification **12) Faire pointer Apache vers le repertoire /var/www pour glpi et wordpress qui se trouve à l'interieur**

Nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
DocumentRoot /var/www/

    <Directory /var/www/>
```

SUR LE CLIENT INTERFACE GRAPHIQUE

GLPI

Pour acceder a glpi depuis sa machine client, rentrer l'ip du serveur debian dans un navigateur exemple : 10.0.0.1 ou alors essayer ip/glpi exemple : 10.0.0.1/glpi


1) Premiere rentrer d'information, prendre l'utilisateur et le mdp crée sur mariadb




2) Ensuite à cette page de connexion par défaut c'est glpi et glpi en mdp




3) Enfin aller sur les 3 petite bar en haut à droite puis section « plugins » et cliquer sur installé qui est entouré en rouge.

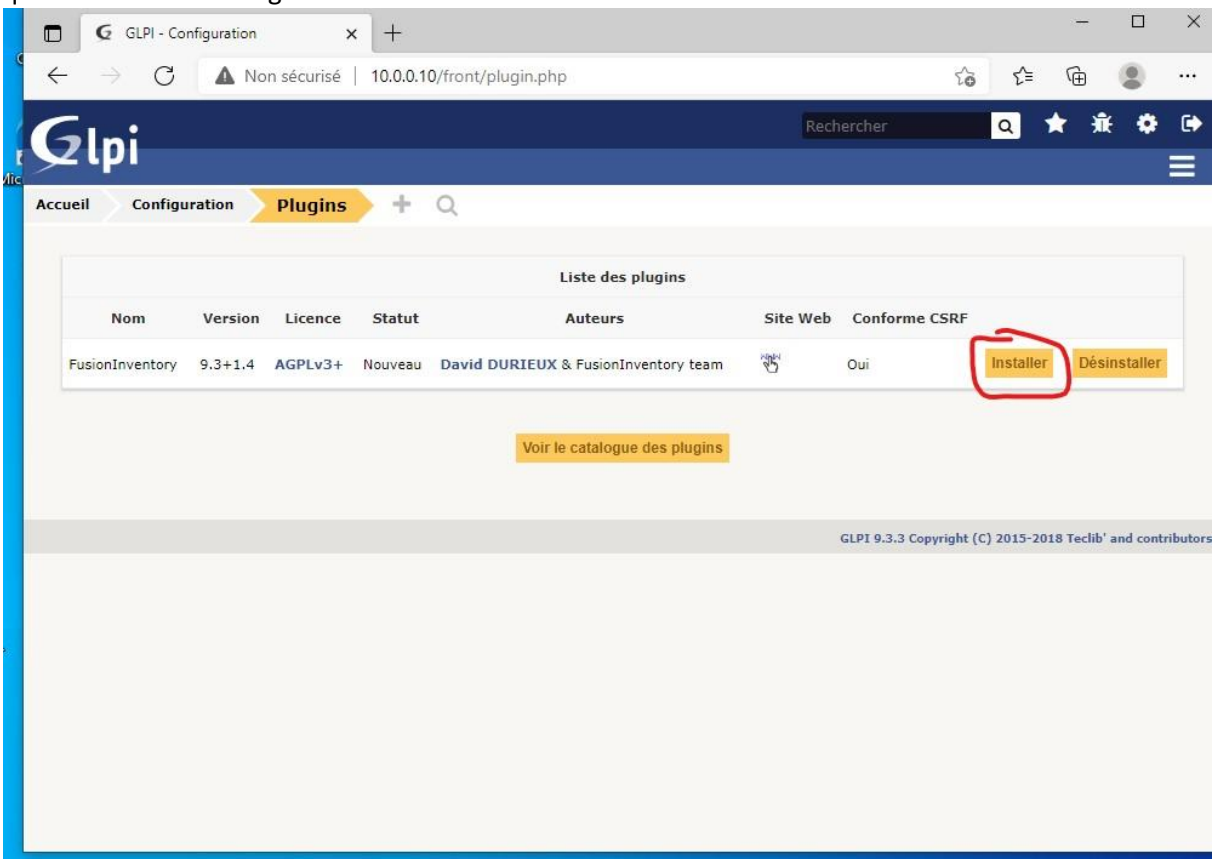


4)Après avoir cliqué sur installer cliquer sur activer entouré en rouge.

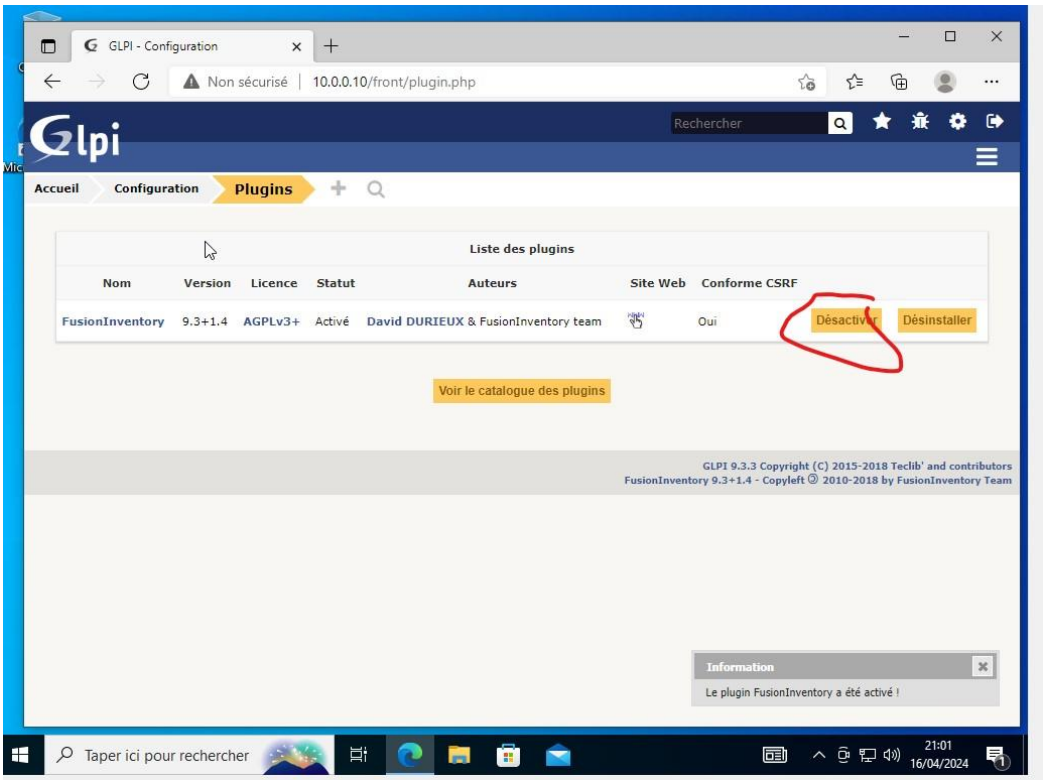

WORDPRESS

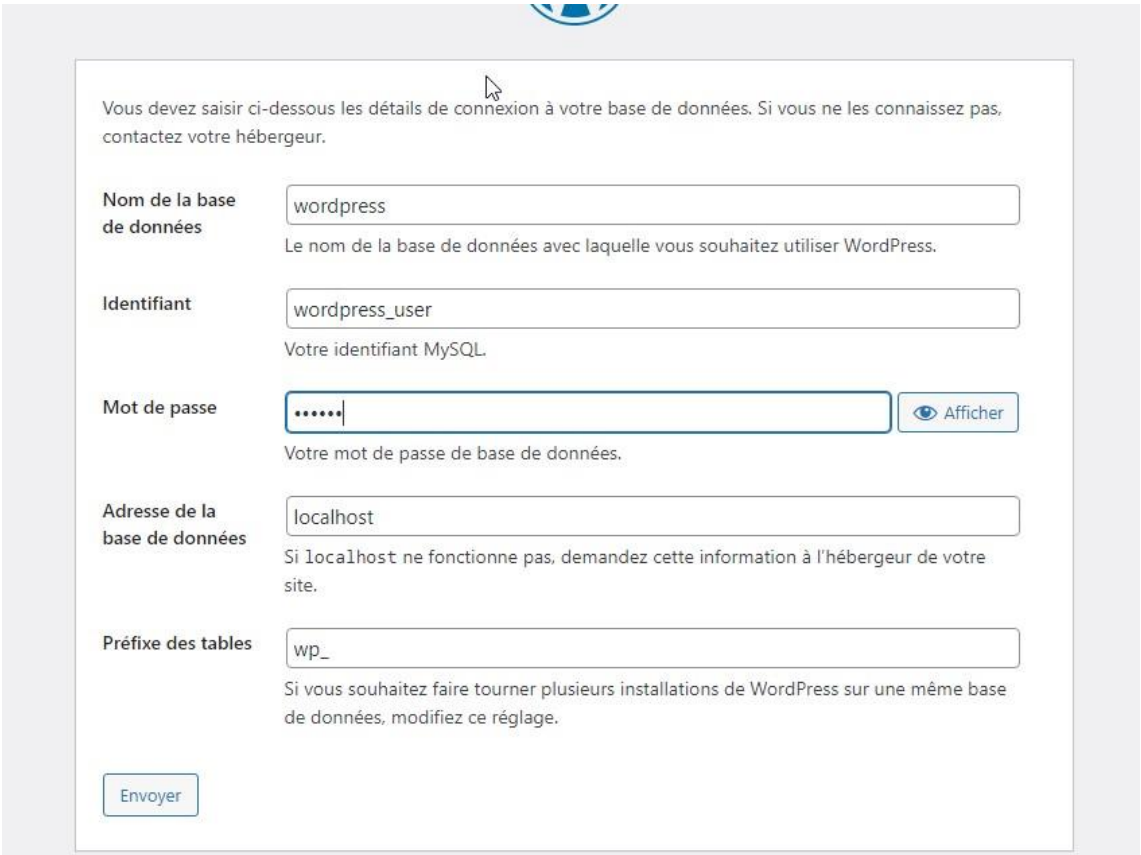

FusionInventory 9.5 +4.2

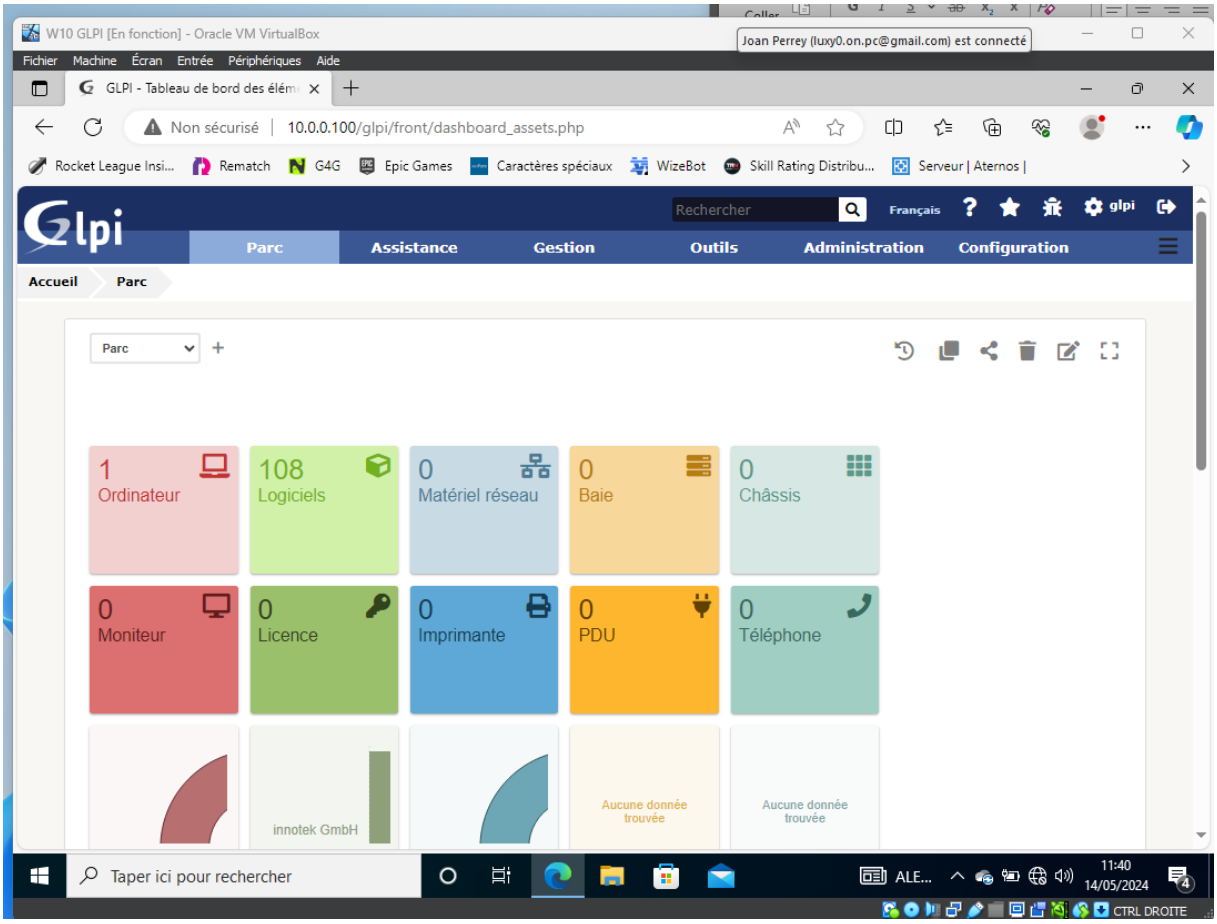

Grace a FusionInventory Agent que j'ai installé sur le client Windows on peut voir les ordinateurs répertorié dans le parc informatique.

IDENTIFIANT

WINDOWS CLIENT CONNEXION :
6205

DEBIAN SERVER CONNEXION :
id : debianserver
mdp : azerty
sudo mdp : azerty

GLPI : 10.0.0.100/glpi/index.php

	ID	**MDP**
SUPERADMIN	glpi	glpi
SUPERADMIN	technicien	azerty
ADMIN	bob	azerty
Self-service	hello	azerty

WORDPRESS : 10.0.0.100/wordpress/wp-login.php
id : joan
mdp : azerty

GESTION DE TICKET

Pour consulter le ticket :
Allez dans « Tickets »

Pour modifier le statut d'avancement :
Allez dans « Statuts »

Pour répondre :
Allez dans « traitement du ticket »
Puis, « Actions » à droite
Et enfin dans, « ajouter un nouveau suivi »