

Trabalho prático individual nº 3

Inteligência Artificial / Introdução à Inteligência Artificial Ano Lectivo de 2016/2017

8 de Novembro de 2016

I Observações importantes

1. Este trabalho deverá ser entregue no prazo de 60 horas após a publicação deste enunciado. Os trabalhos poderão ser entregues para além das 60 horas, mas serão penalizados em 5% por cada hora adicional.
2. Submeta as classes e funções pedidas num único ficheiro com o nome "tpi3.py" e inclua o seu nome e número mecanográfico; não deve modificar nenhum dos módulos fornecidos em anexo a este enunciado. Casos de teste, instruções de impressão e código não relevante devem ser comentados ou removidos.
3. Pode discutir o enunciado com colegas, mas não pode copiar programas, ou partes de programas, qualquer que seja a sua origem.
4. Se discutir o trabalho com colegas, inclua um comentário com o nome e número mecanográfico desses colegas. Se recorrer a outras fontes, identifique essas fontes também.
5. Todo o código submetido deverá ser original; embora confiando que a maioria dos alunos fará isso, serão usadas ferramentas de detecção de copianço. Alunos que participem em casos de copianço terão os seus trabalhos anulados.
6. Os programas serão avaliados tendo em conta: correcção e completude; estilo; e originalidade / evidência de trabalho independente. A correcção e completude serão normalmente avaliadas através de teste automático. Se necessário, os módulos submetidos serão analisados pelos docentes para dar o devido crédito ao esforço feito.

II Exercícios

Em anexo a este enunciado, pode encontrar os módulos `bayes_net`, `tree_search` e `constraintsearch`. Estes módulos são similares aos que usou nas aulas práticas, mas com alterações. Deverá resolver os exercícios exclusivamente no módulo `tpi3`, cujo esqueleto está já disponibilizado em anexo, deixando intactos os módulos dados. No módulo `tpi3_tests` existem alguns testes para as funcionalidades pedidas.

1. Com algumas adaptações, a estratégia de pesquisa em profundidade pode ter desempenho interessante em problemas complexos. A estratégia de pesquisa **banbou** segue uma ordem de expansão de nós parecida com a da pesquisa em profundidade, mas ignora alguns nós tendo em conta a função de avaliação habitual na pesquisa A*. As funcionalidades pedidas em seguida destinam-se a implementar a pesquisa **banbou**. Deverá implementar os métodos pedidos na classe `MyTree`.

Nota: Foram incluídos alguns parâmetros extra no construtor da classe `SearchNode` do módulo `tree_search`, os quais são armazenados sem processamento. Poderá usar estes parâmetros para armazenar dados adicionais nos nós da árvore, caso precise.

- a) Crie um método de pesquisa `search2()` semelhante ao método original `search()` da classe `SearchTree`, e acrescente código de forma a atribuir valores aos seguintes campos do `self`:
 - `self.solution_cost` - Custo da solução encontrada.
 - `self.tree_size` - Número total de nós da árvore de pesquisa gerada.

Exemplo:

```
>>> p = SearchProblem(cidades_portugal, 'Braga', 'Faro')
>>> t = MyTree(p, 'depth')
>>> t.search2()
[ 'Braga', 'Porto', 'Agueda', 'Aveiro', 'Coimbra', 'Leiria',
  'Castelo Branco', 'Santarem', 'Lisboa', 'Evora', 'Beja', 'Faro' ]
>>> t.solution_cost
1079
>>> t.tree_size
25
```

- b) No que diz respeito à ordem de expansão dos nós, segue-se a política de expandir os nós mais recentes, tal como acontece na pesquisa em profundidade. No entanto, dentro dos nós resultantes de uma dada expansão (filhos do mesmo nó pai), a expansão será por ordem crescente da função de avaliação, isto é, custo acumulado + heurística. Implemente na classe `MyTree` o método `banbou_add_to_open()`, que é usado para acrescentar novos nós à fila. [Nota: Este método já está a ser chamada no método `add_to_open` da classe `SearchTree`.]
- c) Modifique agora o método `search2()` de forma a suportar a estratégia **banbou** de acordo com as seguintes regras:
 - A pesquisa vai encontrar várias soluções e só termina quando a fila estiver vazia;
 - Mantem-se registo da melhor solucao encontrada até ao momento;
 - Quando um nó visitado tem função de avaliação superior ao custo da melhor solução encontrada até ao momento, esse nó é descartado;
 - Quando se encontra uma solução com custo inferior ao da melhor solução anteriormente encontrada, regista-se a nova solução

Exemplo:

```
>>> s = MyTree(p, 'banbou')
>>> s.search2()
[ 'Braga', 'Guimaraes', 'Porto', 'Agueda', 'Coimbra',
  'Leiria', 'Santarem', 'Evora', 'Beja', 'Faro' ]
>>> s.solution_cost
693
>>> s.tree_size
148
```

2. As redes de Bayes têm diversas propriedades matemáticas. Uma dessas propriedades é a cobertura de Markov (*Markov blanket*).

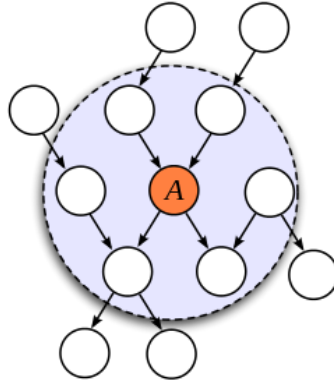


Figura 1: Cobertura de Markov

A cobertura de Markov contém todas as variáveis que protegem uma dada variável do resto da rede. Isto significa que todo conhecimento sobre essa variável pode ser extraído do conhecimento da sua cobertura de Markov. A cobertura de Markov de uma variável A numa rede de Bayes é o conjunto dos nós ∂A composto pelos pais de A , os seus filhos, e os demais pais dos seus filhos.

Implemente na classe `MyBN` um método `markov.blanket(self, var)` que retorne uma lista com as variáveis que compõem a cobertura de Markov da variável `var`

Para fins de teste, a rede representada na Figura 2 está incluída no módulo `tpi3_tests`.

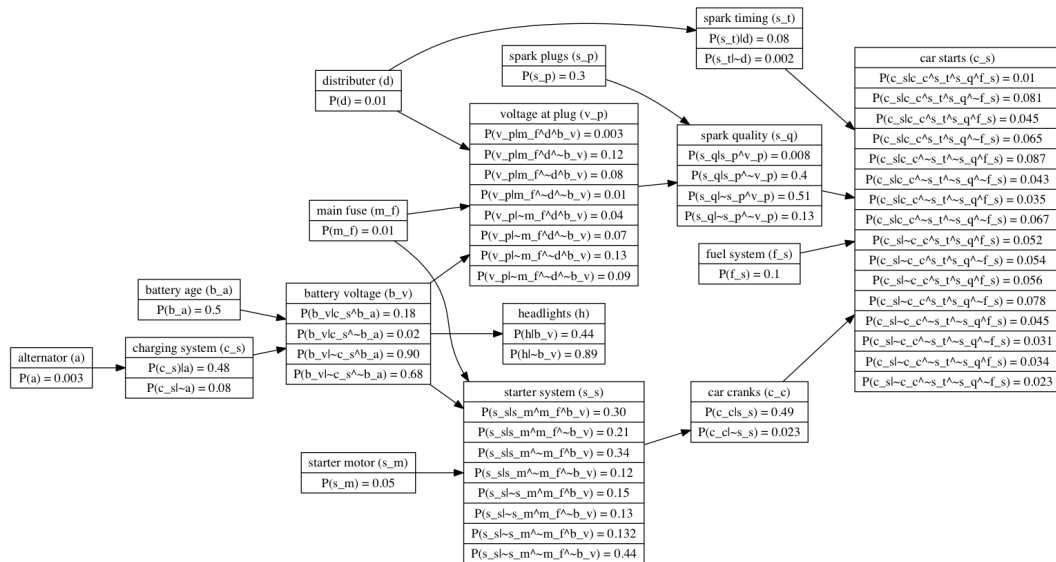


Figura 2: Rede de bayes para diagnóstico de um automóvel que não arranca.

Exemplos:

```
>>> mb = markovBlanket(s_t)
['d']
>>> mb = markovBlanket(c_s)
['a', 'b_v', 'b_a']
```

3. A resolução do problema cripto-aritmético $TWO + TWO = FOUR$, bastante trabalhado nas aulas teóricas, está agora completamente resolvido no módulo `tpi3_tests`. Estando codificada a resolução do problema, queremos naturalmente saber quantas soluções existem, e quais são elas.

O módulo `constrainsearch`, fornecido em anexo, tem já algumas melhorias, incluindo a poderosa propagação de restrições.

Há no entanto, dois pequenos problemas para os quais se pede a sua ajuda:

- a) O método `search()` da classe `ConstraintSearch` só devolve uma solução. Desenvolva na classe derivada `MyCS`, um método similar `search_all()` modificado para devolver uma lista com todas as soluções.
- b) Devido ao número de variáveis originais (6) e ao número de restrições de ordem superior (4), este problema apresenta uma combinatória explosiva. A implementação naïve disponibilizada para o método `search()` piora ainda mais as coisas uma vez que, ao considerar todas as ordens possíveis de fixação das variáveis do problema, vai encontrar cada solução múltiplas vezes. Modifique o seu método `search_all` de forma a garantir que cada solução é encontrada apenas uma vez.

Teste:

```
>>> cs = MyCS(...)
>>> cs.search()
{ 'T': 1, 'O': 2, 'R': 4, 'FORTUW': (0, 2, 4, 1, 6, 3),
  'WX1UX2': (3, 0, 6, 0), 'ORX1': (2, 4, 0), 'X2': 0, 'U': 6,
  'TX2OF': (1, 0, 2, 0), 'W': 3, 'X1': 0, 'F': 0 }
>>> print(len(cs.search_all()))
19
```

III Esclarecimento de dúvidas

O acompanhamento do trabalho será feito via <http://detiuaveiro.slack.com>. O esclarecimento das principais dúvidas será também colocado aqui. Bom trabalho!