

Aluno: João Pedro Souza 2 DS AMS

# **Lista de Exercícios Comando “Delete”**

Banco de Dados  
Professora Edna pittner

1 - Execute o BD “Exemplo\_Select” no SSMS, através do código fonte disponibilizado.

Print 1:

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager (SSMS) interface. On the left, the 'Pesquisador de Objetos' (Object Explorer) pane displays the database structure for 'LAB203-03\SQLEXPRESS (SQL Server 15.0.2000)'. The 'Exemplo\_Select' database is selected, and the 'Tabelas' (Tables) folder is expanded, showing the 'dbo.Categoria' table. The table structure is as follows:

Nome	Tipologia	Características
Cod_Categoria	PK, int, n	
Nome_Categoria	varchar(15)	NOT NULL
Descricao	varchar(25)	NULL

On the right, the 'Exemplo\_Select.sql' script is open, showing the following SQL code:

```
CREATE TABLE categoria (
    Cod_Categoria int,
    Nome_Categoria varchar (15) NOT NULL,
    Descricao varchar(25) NULL,
    PRIMARY KEY (Cod_Categoria)
);

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (1, 'Beverages', 'Soft drinks');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (2, 'Condiments', 'Sweet and savory sauces');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (3, 'Confections', 'candies');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (4, 'Dairy Products', 'Queijo');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (5, 'Grains/Cereals', 'cereal');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (6, 'Meat/Poultry', 'Prepared meats');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (7, 'Produce', 'Dried fruit and bean curd');

INSERT into categoria (Cod_categoria, Nome_categoria, descricao)
VALUES (8, 'Seafood', 'Seaweed and fish');
```

Below the script, the 'Resultados' (Results) pane shows the data inserted into the 'Categoria' table:

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confections	candies
4	4	Dairy Products	Queijo
5	5	Grains/Cereals	cereal
6	6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	8	Seafood	Seaweed and fish

# Print 2:

Pesquisador de Objetos

Conectar ▾

LAB203-03\SQLEXPRESS (SQL Server 15.0.2000)

- Bancos de Dados
  - Bancos de Dados do Sistema
  - Instantâneos do Banco de Dados
  - Exemplo\_Select
    - Diagramas de Banco de Dados
    - Tabelas
      - Tabelas do Sistema
      - FileTables
      - Tabelas Externas
      - Tabelas de Grafo
      - dbo.Categoria
      - dbo.Envio
        - Colunas
          - Cod\_Envio (int, nulo)
          - DataEnvio (datetime, nulo)
          - Frete (int, nulo)
          - NomeNavio (varchar(40))
          - Cidade (varchar(15), nulo)
          - Regiao (varchar(15), nulo)
          - Pais (varchar(15), nulo)
        - Chaves
        - Restrições
        - Gatilhos
        - Índices
        - Estatísticas
      - Exibições
      - Recursos Externos
      - Sinônimos
      - Programação
      - Service Broker
      - Armazenamento
      - Segurança
    - Segurança
    - Objetos de Servidor
    - Replicação
    - PolyBase
    - Gerenciamento
    - XEvent Profiler

Exemplo\_Select.sql... (LAB203-03\dti (63))

```
CREATE TABLE Envio
(
    Cod_Envio int,
    DataEnvio datetime,
    Frete int,
    NomeNavio varchar(40),
    Cidade varchar(15),
    Regiao varchar(15),
    Pais varchar(15)
);

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10248,'7/4/1996',32.38,'Vins et alcools Chevalier','Abbaye','Reims','France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10249,'7/5/1996',11.61,'Toms Spezialitäten','Luisenstr',NULL,'Germany');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10250,'7/8/1996',65.83,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10251,'7/8/1996',41.34,'Victuailles en stock','Lyon',NULL,'France');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10252,'7/9/1996',51.30,'Supremes délices','Boulevard Tirou','Charleroi','Belgium');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10253,'7/10/1996',58.17,'Hanari Carnes','Rio de Janeiro','Sudeste','Brazil');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10254,'7/11/1996',22.98,'Chop-suey Chinese','Bern',NULL,'Switzerland');

INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10255,'7/12/1996',148.33,'Richter Supermarkt','Geneve',NULL,'Switzerland');


INSERT INTO Envio (Cod_Envio,DataEnvio,Frete,NomeNavio,Cidade,Regiao,Pais)
VALUES (10256,'15/7/1996',13.97,'Wellington Importadora','Resende','Sul','Brazil');
```

83 %


Resultados Mensagens

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10249	1996-05-07 00:00:00.000	11	Toms Spezialitäten	Luisenstr	NULL	Germany
3	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
4	10251	1996-08-07 00:00:00.000	41	Victuailles en stock	Lyon	NULL	France
5	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes délices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
6	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
7	10254	1996-11-07 00:00:00.000	22	Chop-suey Chinese	Bern	NULL	Switzerland
8	10255	1996-12-07 00:00:00.000	148	Richter Supermarkt	Geneve	NULL	Switzerland
9	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
10	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
11	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

# Print 3:

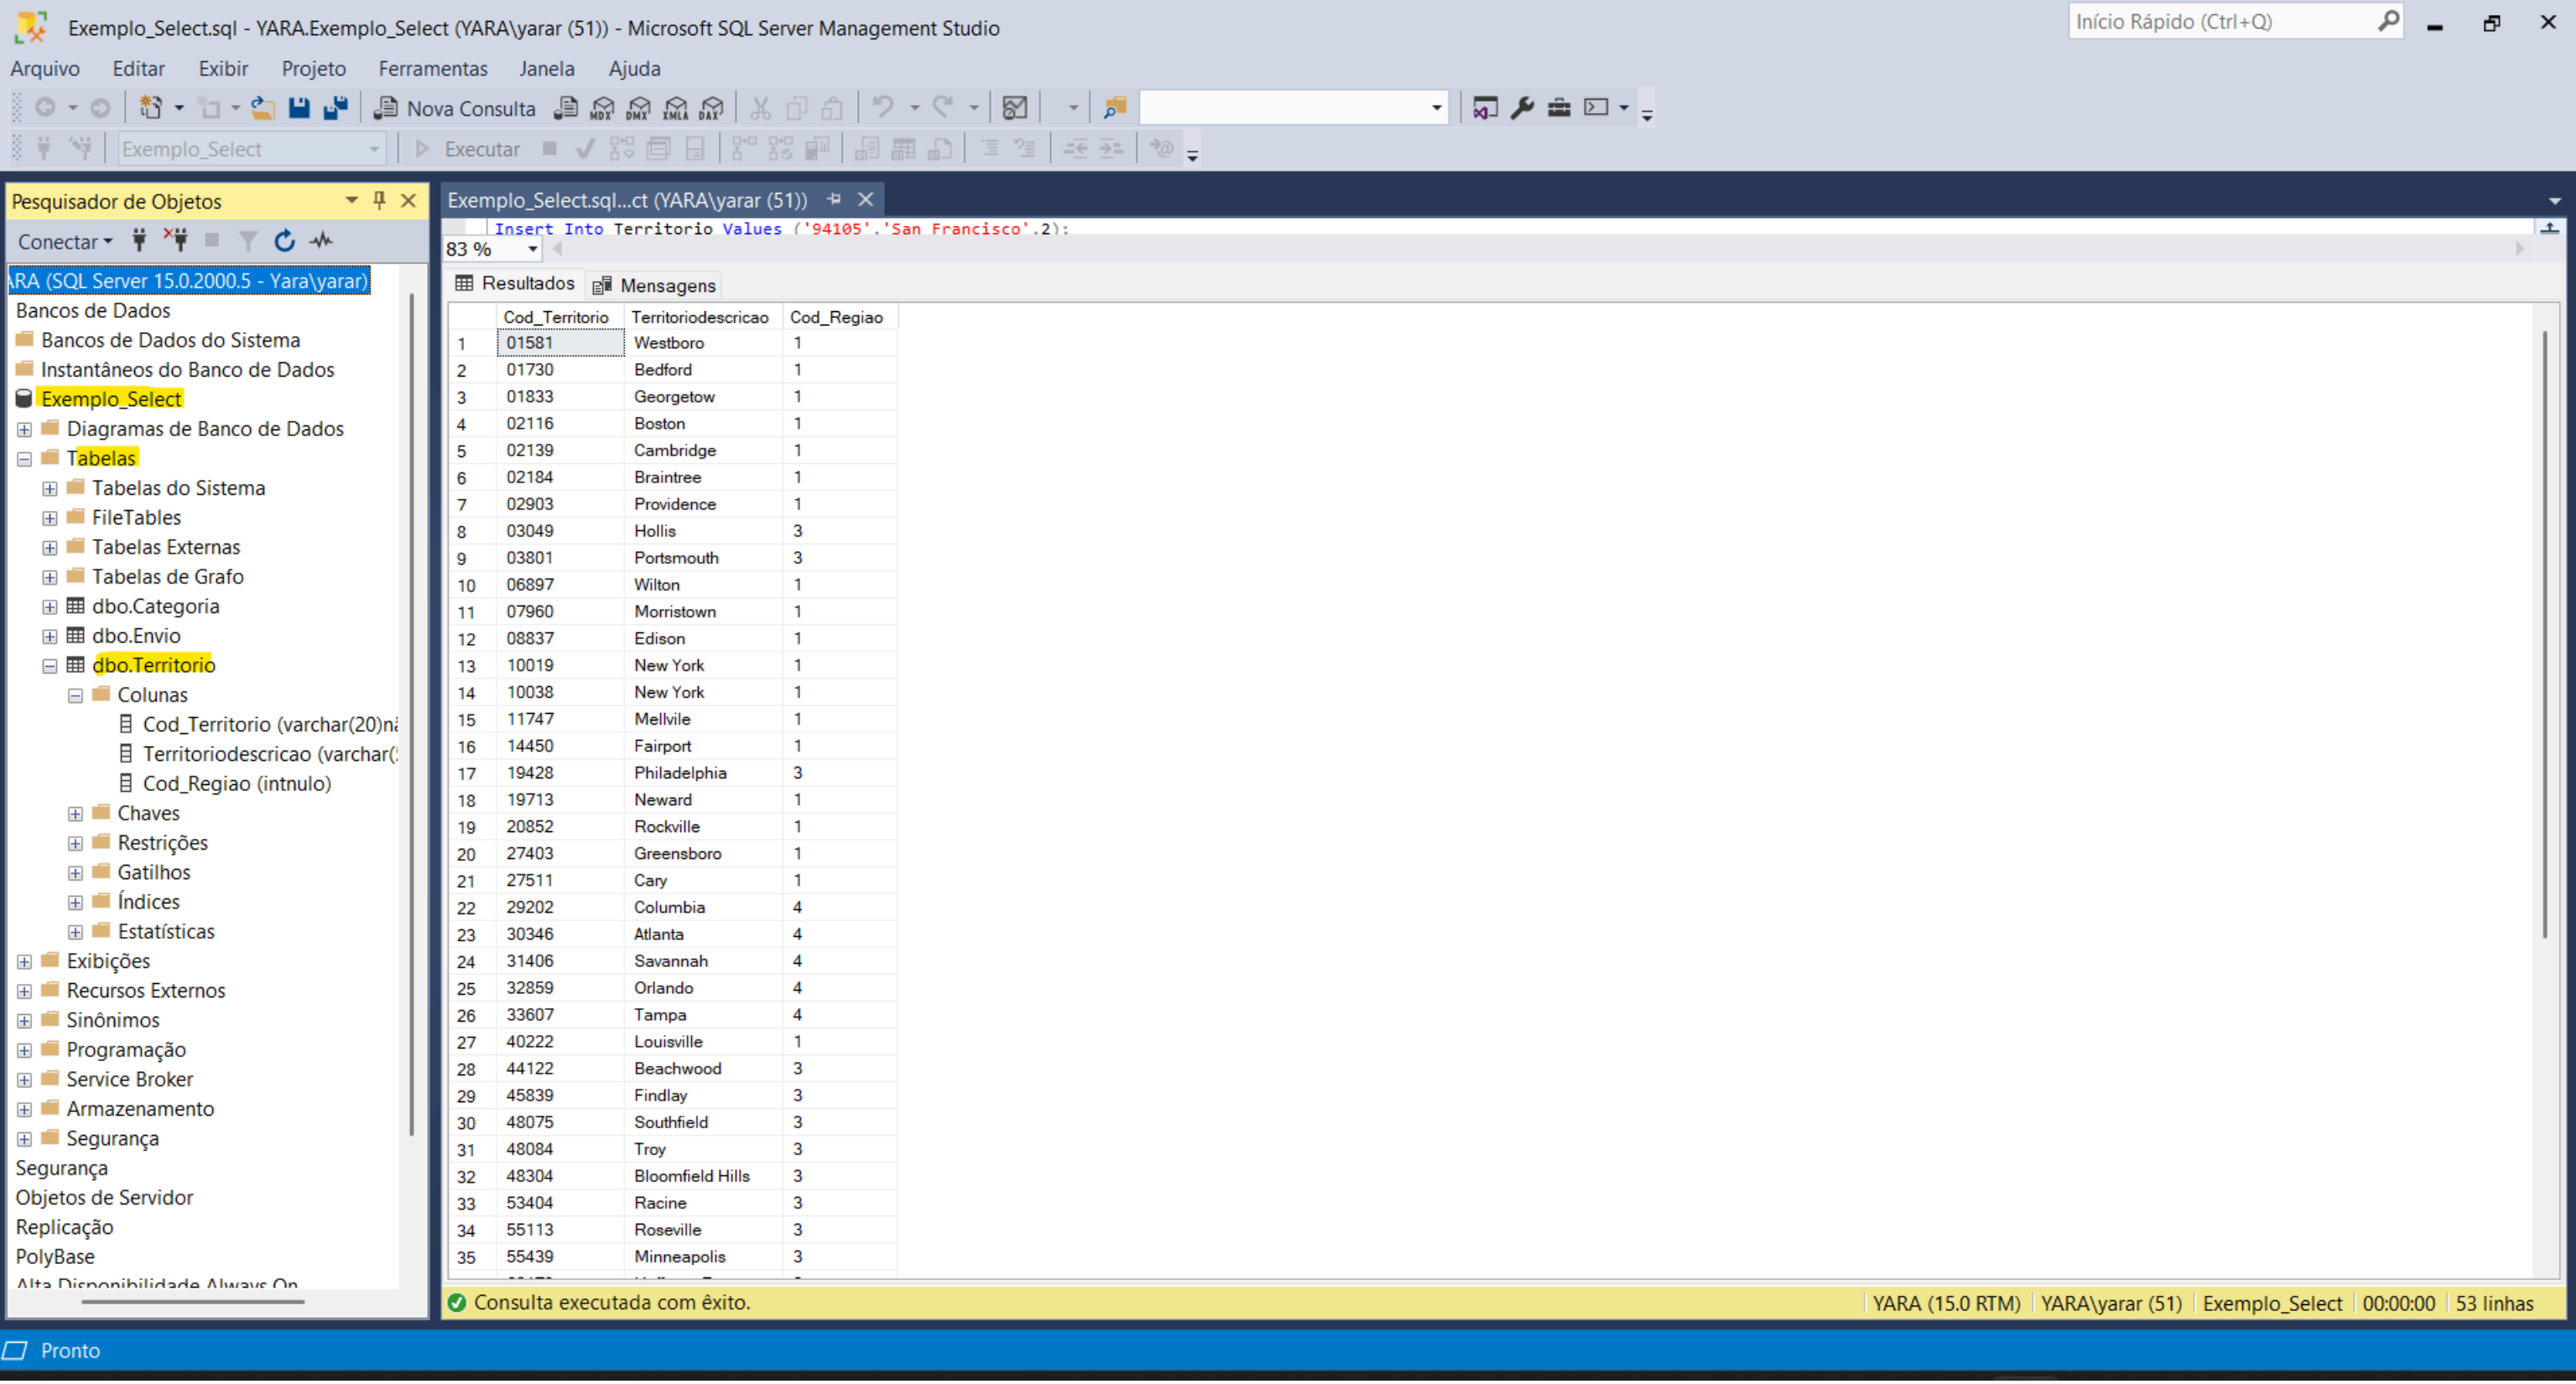

# Print 4:

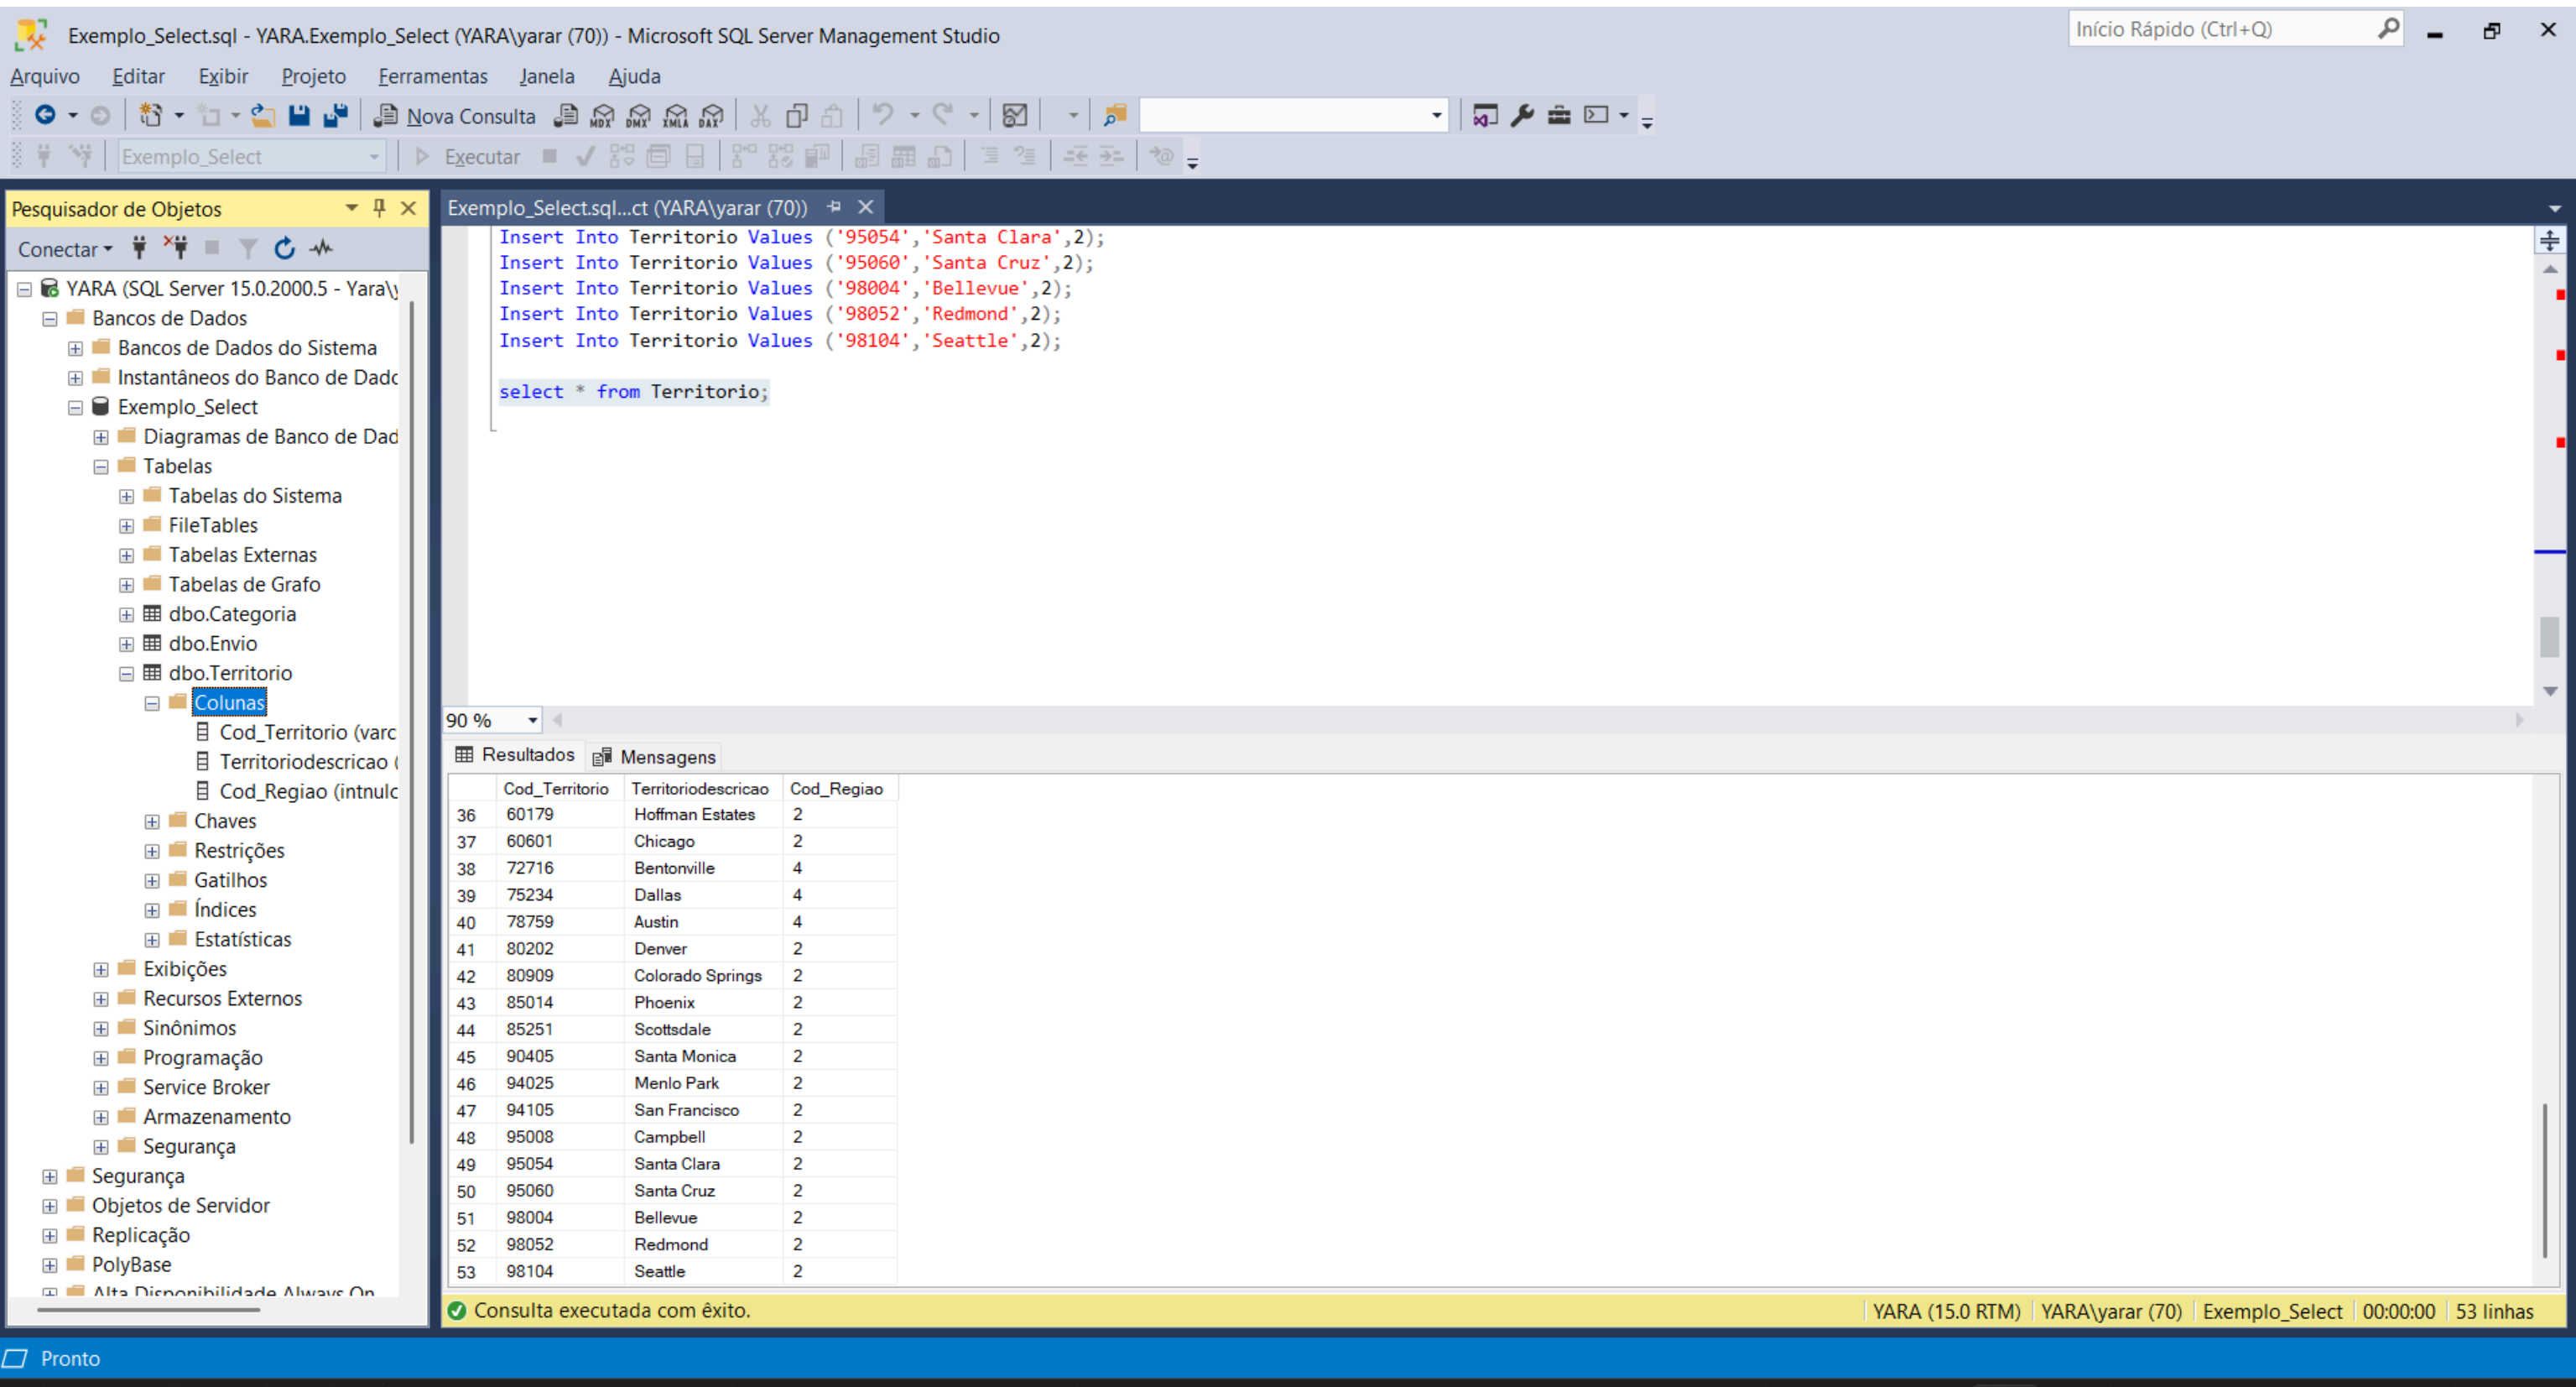

# 2 - Delete

## 2.1 - Delete queijo

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dados

Exemplo\_Select

Diagramas de Banco de Dados

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Categoria

dbo.Envio

dbo.Territorio

Colunas

Cod\_Territorio (varc

Territoriodescricao (

Cod\_Regiao (intnulc

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

Exibições

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

```
select * from Territorio;

--SEÇÃO DELETE----
```

```
DELETE from Categoria WHERE Descricao like 'queijo' ;
select * from Categoria
```

90 %

Resultados

Mensagens

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	1	Beverages	Soft drinks
2	2	Condiments	Sweet and savory sauces
3	3	Confections	candies
4	5	Grains/Cereals	cereal
5	6	Meat/Poultry	Prepared meats
6	7	Produce	Dried fruit and bean curd
7	8	Seafood	Seaweed and fish

## 2.2 - Delete palavras que comece com “S”

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dado

Exemplo\_Select

Diagramas de Banco de Dado

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Categoria

dbo.Envio

dbo.Territorio

Colunas

Cod\_Territorio (varc

Territoriodescricao (

Cod\_Regiao (intnulo

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

Exibições

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Objetos de Servidor

Replicação

PolyBase

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

select \* from Territorio;

--SEÇÃO DELETE----

DELETE from Categoria WHERE Descricao like 'queijo' ;

select \* from Categoria

DELETE from Categoria where Descricao like 's%';

90 %

Resultados

Mensagens

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	3	Confections	candies
2	5	Grains/Cereals	cereal
3	6	Meat/Poultry	Prepared meats
4	7	Produce	Dried fruit and bean curd

## 2.3 - Delete com a letra (A) no meio

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

- Bancos de Dados
  - Bancos de Dados do Sistema
  - Instantâneos do Banco de Dados
  - Exemplo\_Select
    - Diagramas de Banco de Dados
    - Tabelas
      - Tabelas do Sistema
      - FileTables
      - Tabelas Externas
      - Tabelas de Grafo
      - dbo.Categoria
      - dbo.Envio
      - dbo.Territorio
        - Colunas
          - Cod\_Territorio (varc
          - Territoriodescricao (
          - Cod\_Regiao (intnulo
    - Chaves
    - Restrições
    - Gatilhos
    - Índices
    - Estatísticas
  - Exibições
  - Recursos Externos
  - Sinônimos
  - Programação
  - Service Broker
  - Armazenamento
  - Segurança
- Segurança
- Objetos de Servidor
- Replicação
- PolyBase
- Alta Disponibilidade Always On

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

```
select * from Territorio;

--SEÇÃO DELETE----

DELETE from Categoria WHERE Descricao like 'queijo' ;
select * from Categoria

DELETE from Categoria where Descricao like 's%';

delete from Categoria where Nome_Categoria like '%a%' ;
```

90 %

Resultados Mensagens

	Cod_Categoria	Nome_Categoria	Descricao
1	3	Confections	candies
2	7	Produce	Dried fruit and bean curd

Consulta executada com êxito.



## 2.4 - Delete com apenas nulos

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Pesquisador de Objetos' (Object Explorer) shows the database structure for 'YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\...)'. The 'Tabelas' (Tables) folder is expanded, showing 'dbo.Envio' and 'dbo.Territorio'. The 'dbo.Envio' table is selected, and its columns are visible: 'Cod\_Territorio (varchar)', 'Territoriodescricao (varchar)', and 'Cod\_Regiao (int)'. The main window shows a SQL query in the 'Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*' file. The query is:

```
delete from Envio where Regiao is null  
  
select * from Envio
```

The query results are displayed in a table with the following columns: 'Cod\_Envio', 'DataEnvio', 'Frete', 'NomeNavio', 'Cidade', 'Regiao', and 'Pais'. The results show 7 rows of data.

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
3	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
4	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
5	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
6	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
7	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria



# 2.5 - Delete com Chop-suey Chinese

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\y

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dado

Exemplo\_Select

Diagramas de Banco de Dado

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Categoria

dbo.Envio

dbo.Territorio

Colunas

Cod\_Territorio (varc

Territoriodescricao (

Cod\_Regiao (intnulo

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

Exibições

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Objetos de Servidor

Replicação

PolyBase

Alta Disponibilidade Always On

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

DELETE from Categoria WHERE Descricao like 'queijo' ;  
select \* from Categoria

DELETE from Categoria where Descricao like 's%';

delete from Categoria where Nome\_Categoria like '%a%' ;

delete from Envio where Regiao is null;

delete from Envio where NomeNavio like 'Chop-suey Chinese ';

select \* from Envio


90 %

Resultados

Mensagens

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
3	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
4	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
5	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
6	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela
7	10258	1996-07-17 00:00:00.000	140	Ernst Handel	Kirchgasse	Graz	Austria

## 2.6 - Delete com Frete maior que 100

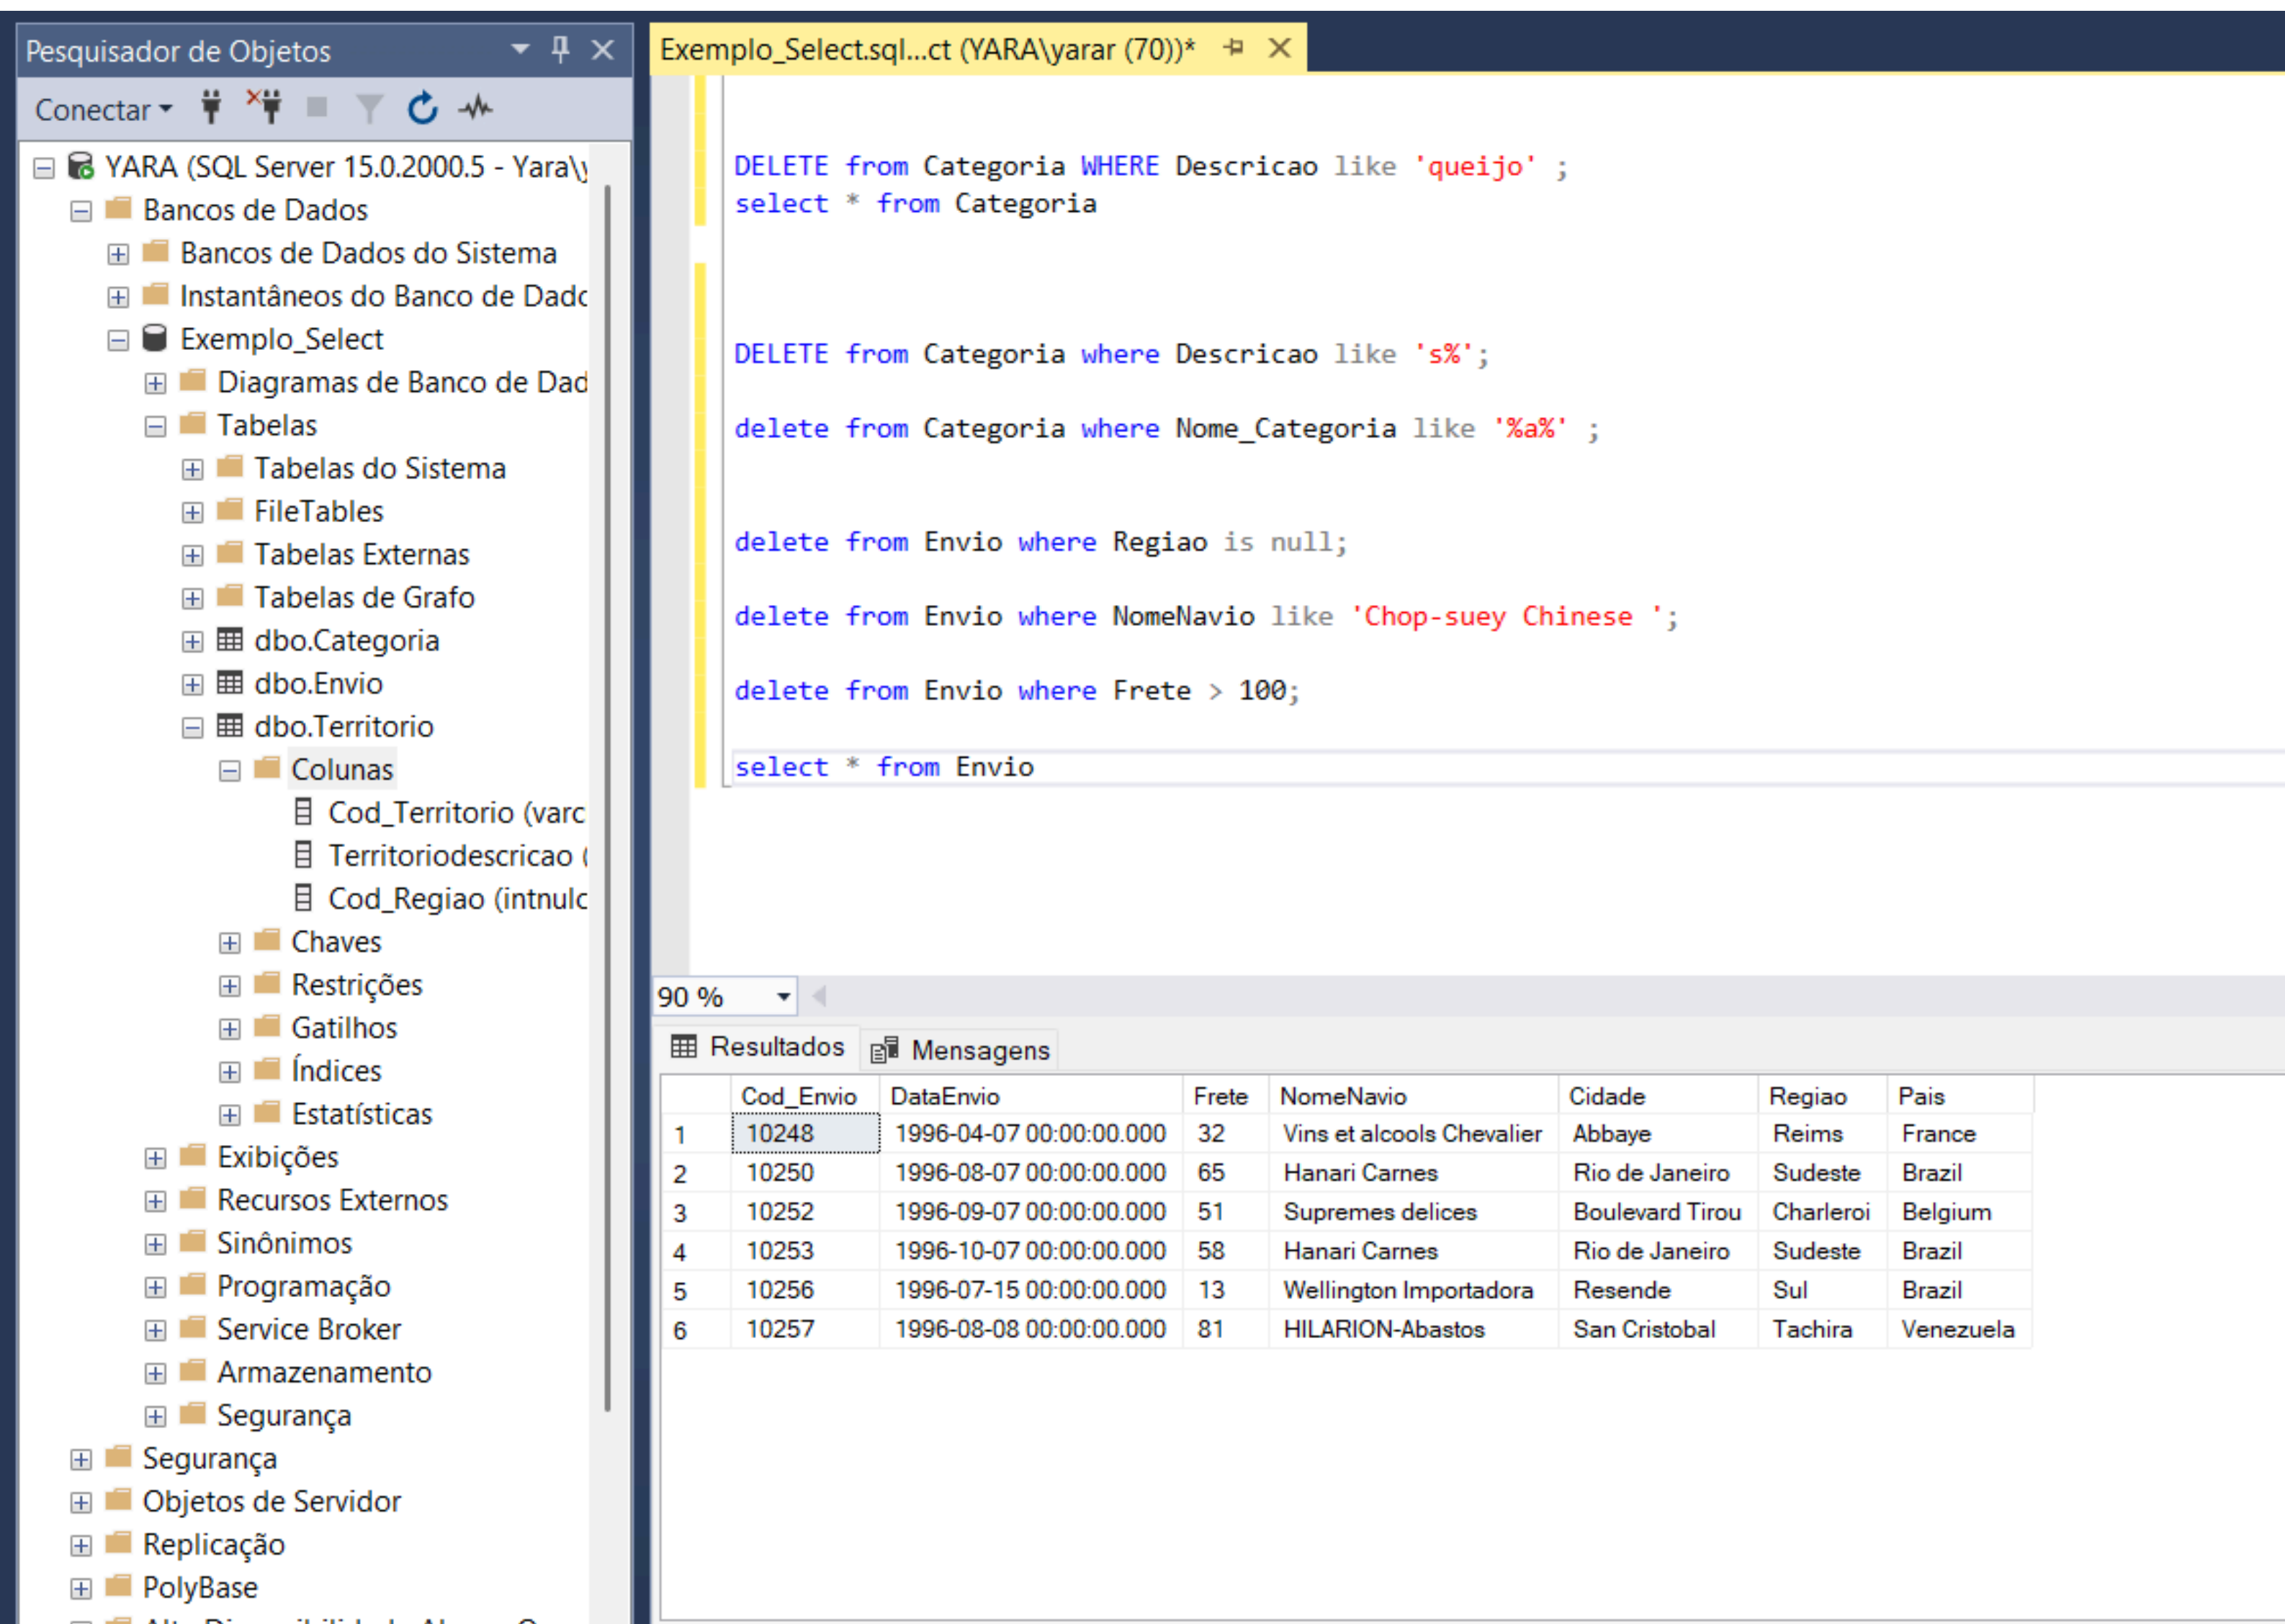

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Pesquisador de Objetos' (Object Explorer) shows the database structure for 'YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\Yara)'. The 'Exemplo\_Select' database is expanded, showing 'Tabelas' (Tables) and 'Colunas' (Columns). The 'Tabelas' folder is expanded, showing 'Tabelas do Sistema', 'FileTables', 'Tabelas Externas', 'Tabelas de Grafo', and 'dbo'. The 'dbo' folder is expanded, showing 'Categoria', 'Envio', and 'Territorio'. The 'Envio' table is selected, showing its columns: 'Cod\_Territorio (varc', 'Territoriodescricao (', and 'Cod\_Regiao (intnuc'.

The main window shows a query window titled 'Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*'. The query contains the following SQL statements:

```
DELETE from Categoria WHERE Descricao like 'queijo' ;
select * from Categoria

DELETE from Categoria where Descricao like 's%';

delete from Categoria where Nome_Categoria like '%a%' ;

delete from Envio where Regiao is null;

delete from Envio where NomeNavio like 'Chop-suey Chinese ';

delete from Envio where Frete > 100;

select * from Envio
```

Below the query window, the 'Resultados' (Results) tab is active, showing a table with 8 columns: 'Cod\_Envio', 'DataEnvio', 'Frete', 'NomeNavio', 'Cidade', 'Regiao', and 'Pais'. The table contains 6 rows of data:

	Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
1	10248	1996-04-07 00:00:00.000	32	Vins et alcools Chevalier	Abbaye	Reims	France
2	10250	1996-08-07 00:00:00.000	65	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
3	10252	1996-09-07 00:00:00.000	51	Supremes delices	Boulevard Tirou	Charleroi	Belgium
4	10253	1996-10-07 00:00:00.000	58	Hanari Carnes	Rio de Janeiro	Sudeste	Brazil
5	10256	1996-07-15 00:00:00.000	13	Wellington Importadora	Resende	Sul	Brazil
6	10257	1996-08-08 00:00:00.000	81	HILARION-Abastos	San Cristobal	Tachira	Venezuela

# 2.6.5 - Delete com cod\_regiao igual a 3

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dados

Exemplo\_Select

Diagramas de Banco de Dados

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Categoria

dbo.Envio

dbo.Territorio

Colunas

Cod\_Territorio (varchar)

Territoriodescricao (nvarchar)

Cod\_Regiao (int)

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

Exibições

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Objetos de Servidor

Replicação

PolyBase

Alta Disponibilidade Always On

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

delete from Territorio where Cod\_Regiao = 3;

select \* from Territorio

90 %

Resultados

Mensagens

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	06897	Wilton	1
9	07960	Morristown	1
10	08837	Edison	1
11	10019	New York	1
12	10038	New York	1
13	11747	Mellville	1
14	14450	Fairport	1
15	19713	Neward	1
16	20852	Rockville	1
17	27403	Greensboro	1
18	27511	Cary	1
19	29202	Columbia	4
20	30346	Atlanta	4
21	31406	Savannah	4
22	32859	Orlando	4
23	33607	Tampa	4
24	40222	Louisville	1
25	60179	Hoffman Estates	2
26	60601	Chicago	2
27	72716	Bentonville	4
28	75234	Dallas	4
29	78759	Austin	4
30	80202	Denver	2
31	80909	Colorado Springs	2
32	85014	Phoenix	2

Consulta executada com êxito.

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dados

Exemplo\_Select

Diagramas de Banco de Dados

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Categoria

dbo.Envio

dbo.Territorio

Colunas

Cod\_Territorio (varchar)

Territoriodescricao (nvarchar)

Cod\_Regiao (int)

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

Exibições

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Objetos de Servidor

Replicação

PolyBase

Alta Disponibilidade Always On

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

delete from Territorio where Cod\_Regiao = 3;

select \* from Territorio

90 %

Resultados

Mensagens

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
33	85251	Scottsdale	2
34	90405	Santa Monica	2
35	94025	Menlo Park	2
36	94105	San Francisco	2
37	95008	Campbell	2
38	95054	Santa Clara	2
39	95060	Santa Cruz	2
40	98004	Bellevue	2
41	98052	Redmond	2
42	98104	Seattle	2

Consulta executada com êxito.

# 2.7 - Delete com Territoriodescrição (new York)

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dados

Exemplo\_Select

Diagramas de Banco de Dados

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Categoria

dbo.Envio

dbo.Territorio

Colunas

Cod\_Territorio (varchar(10))

Territoriodescricao (nvarchar(100))

Cod\_Regiao (int)

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

Exibições

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Objetos de Servidor

Replicação

PolyBase

Alta Disponibilidade Always On

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

delete from Territorio where Territoriodescricao like 'New York';

select \* from Territorio

90 %

Resultados

Mensagens

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	06897	Wilton	1
9	07960	Morristown	1
10	08837	Edison	1
11	11747	Melville	1
12	14450	Fairport	1
13	19713	Neward	1
14	20852	Rockville	1
15	27403	Greensboro	1
16	27511	Cary	1
17	29202	Columbia	4
18	30346	Atlanta	4
19	31406	Savannah	4
20	32859	Orlando	4
21	33607	Tampa	4
22	40222	Louisville	1
23	60179	Hoffman Estates	2
24	60601	Chicago	2
25	72716	Bentonville	4
26	75234	Dallas	4
27	78759	Austin	4
28	80202	Denver	2
29	80909	Colorado Springs	2
30	85014	Phoenix	2
31	85251	Scottsdale	2
32	90405	Santa Monica	2

Consulta executada com êxito.

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dados

Exemplo\_Select

Diagramas de Banco de Dados

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Categoria

dbo.Envio

dbo.Territorio

Colunas

Cod\_Territorio (varchar(10))

Territoriodescricao (nvarchar(100))

Cod\_Regiao (int)

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

Exibições

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Objetos de Servidor

Replicação

PolyBase

Alta Disponibilidade Always On

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

delete from Territorio where Territoriodescricao like 'New York';

select \* from Territorio

90 %

Resultados

Mensagens

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
33	94025	Menlo Park	2
34	94105	San Francisco	2
35	95008	Campbell	2
36	95054	Santa Clara	2
37	95060	Santa Cruz	2
38	98004	Bellevue	2
39	98052	Redmond	2
40	98104	Seattle	2

Consulta executada com êxito.

YARA (15.0 RTM)

YARA\yara (70)

Exemplo\_Select

00:00:00

40 linhas

# 2.7.5 - Delete com cod territorio maior que 90000

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

Bancos de Dados

Bancos de Dados do Sistema

Instantâneos do Banco de Dados

Exemplo\_Select

Diagramas de Banco de Dados

Tabelas

Tabelas do Sistema

FileTables

Tabelas Externas

Tabelas de Grafo

dbo.Categoria

dbo.Envio

dbo.Territorio

Colunas

Cod\_Territorio (varc

Territoriodescricao (

Cod\_Regiao (intnulo

Chaves

Restrições

Gatilhos

Índices

Estatísticas

Exibições

Recursos Externos

Sinônimos

Programação

Service Broker

Armazenamento

Segurança

Segurança

Objetos de Servidor

Replicação

PolyBase

Alta Disponibilidade Always On

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

delete from Territorio where Cod\_Territorio > 90000

select \* from Territorio

90 %

Resultados

Mensagens

	Cod_Territorio	Territoriodescricao	Cod_Regiao
1	01581	Westboro	1
2	01730	Bedford	1
3	01833	Georgetow	1
4	02116	Boston	1
5	02139	Cambridge	1
6	02184	Braintree	1
7	02903	Providence	1
8	06897	Wilton	1
9	07960	Morristown	1
10	08837	Edison	1
11	11747	Mellvile	1
12	14450	Fairport	1
13	19713	Neward	1
14	20852	Rockville	1
15	27403	Greensboro	1
16	27511	Cary	1
17	29202	Columbia	4
18	30346	Atlanta	4
19	31406	Savannah	4
20	32859	Orlando	4
21	33607	Tampa	4
22	40222	Louisville	1
23	60179	Hoffman Estates	2
24	60601	Chicago	2
25	72716	Bentonville	4
26	75234	Dallas	4
27	78759	Austin	4
28	80202	Denver	2
29	80909	Colorado Springs	2
30	85014	Phoenix	2
31	85251	Scottsdale	2

Consulta executada com êxito.

## 2.8 - Delete com todos da tabela categoria

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. On the left, the 'Pesquisador de Objetos' (Object Explorer) shows the database structure for 'YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)'.

The main window shows a query in the 'Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*' file:


```
delete from Envio where NomeNavio like 'Chop-suey Chinese ';  
  
delete from Envio where Frete > 100;  
  
select * from Envio  
  
delete from Territorio where Cod_Regiao = 3;  
  
delete from Territorio where Territoriodescricao like 'New York';  
  
delete from Territorio where Cod_Territorio > 90000  
select * from Territorio  
  
delete from Categoria;  
select * from Categoria
```

The query results are displayed in the 'Resultados' (Results) tab, showing a table with three columns: 'Cod\_Categoria', 'Nome\_Categoria', and 'Descricao'.

A status bar at the bottom indicates: Consulta executada com êxito.



## 2.8.5 - Delete com todos da tabela Envio

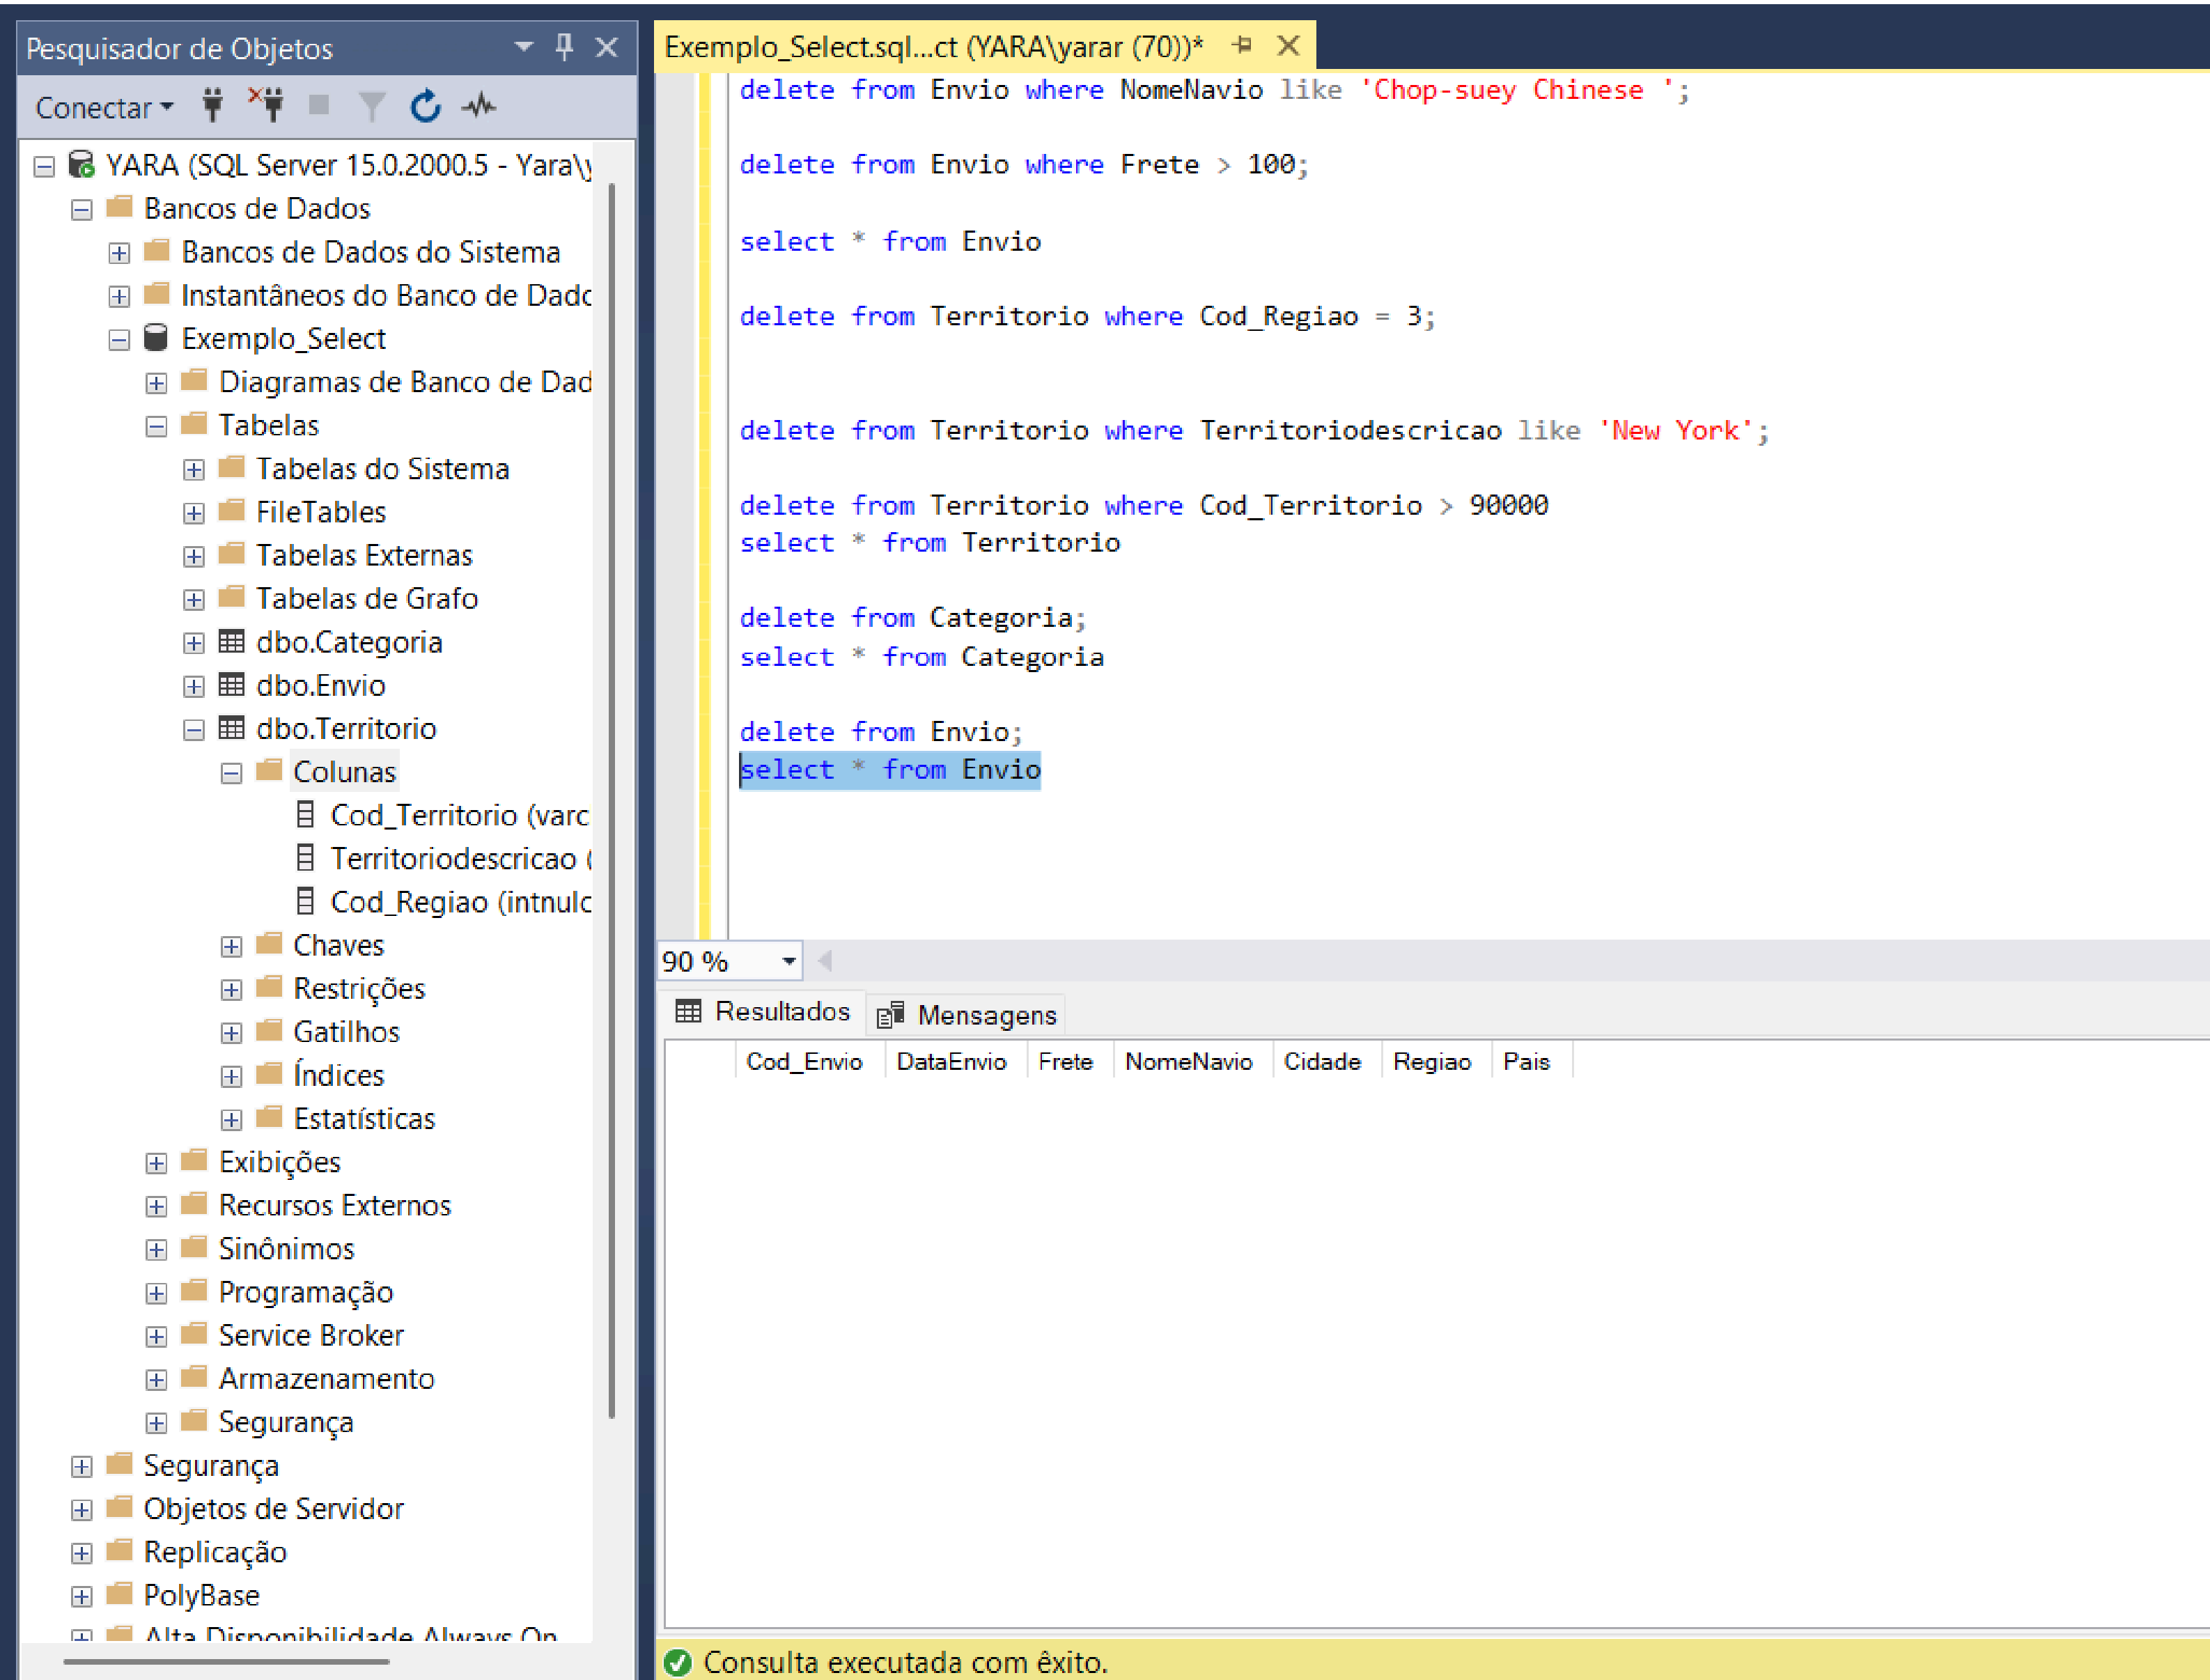

Pesquisador de Objetos

Conectar

YARA (SQL Server 15.0.2000.5 - Yara\)

- Bancos de Dados
  - Bancos de Dados do Sistema
  - Instantâneos do Banco de Dados
  - Exemplo\_Select
    - Diagramas de Banco de Dados
    - Tabelas
      - Tabelas do Sistema
      - FileTables
      - Tabelas Externas
      - Tabelas de Grafo
      - dbo.Categoria
      - dbo.Envio
      - dbo.Territorio
        - Colunas
          - Cod\_Territorio (varc
          - Territoriodescricao (
          - Cod\_Regiao (intnulo
        - Chaves
        - Restrições
        - Gatilhos
        - Índices
        - Estatísticas
      - Exibições
      - Recursos Externos
      - Sinônimos
      - Programação
      - Service Broker
      - Armazenamento
      - Segurança
    - Segurança
    - Objetos de Servidor
    - Replicação
    - PolyBase
    - Alta Disponibilidade Always On

Exemplo\_Select.sql...ct (YARA\yara (70))\*

```
delete from Envio where NomeNavio like 'Chop-suey Chinese ';
```

```
delete from Envio where Frete > 100;
```

```
select * from Envio
```

```
delete from Territorio where Cod_Regiao = 3;
```

```
delete from Territorio where Territoriodescricao like 'New York';
```

```
delete from Territorio where Cod_Territorio > 90000
```

```
select * from Territorio
```

```
delete from Categoria;
```

```
select * from Categoria
```

```
delete from Envio;
```

```
select * from Envio
```

90 %

Resultados Mensagens

Cod_Envio	DataEnvio	Frete	NomeNavio	Cidade	Regiao	Pais
-----------	-----------	-------	-----------	--------	--------	------

Consulta executada com êxito.

# 2.9 - Delete com todos da tabela Territorio

