PRIMEIRO

CODIGO FONTE:
html
<html lang="pt-br"></html>
<head></head>
<meta charset="utf-8"/>
<pre><meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport"/></pre>
<title>Exemplo 02</title>
 body>
php</td
echo"oii mundo que usa o PHP, este é meu programa"." ";
echo"Quero aprender bastante sobre essa linguagem";
echo"durante as aulas!!!";
?>
EXECUÇÃO:

oii mundo que usa o PHP, este é meu programa Quero aprender bastante sobre essa linguagemdurante as aulas!!!

SEGUNDO

CODIGO FONTE:

<html>

<head>

<title>PHP_aula Uso de Variáveis</title>

</head>

<body>

<?php

\$var1 = 1;

\$varX = 9.50;

\$varY = 9.50;

\$var2 = \$varX + \$varY;

\$varSTR = "Atribui String";

```
$varletra = "a";
$varbool = true;
echo "Exemplo de uma aplicação PHP";
print "<P>";
echo "Conteúdo de var1: ";
echo $var1;
print "<P>";
echo "Conteúdo de varX: ";
echo $varX;
print "<P>";
echo "Conteúdo de varY: ";
echo $varY;
print "<P>";
echo "Conteúdo de var2: ";
echo $var2;
print "<P>";
echo "Conteúdo de varSTR: ";
echo $varSTR;
print "<P>";
echo "Conteúdo de varletra: ";
echo $varletra;
```

print "<P>";

echo "Conteúdo de varbool: ";

echo \$varbool;

?>

</body>

</html>

EXECUÇÃO:






TERCEIRO

CODIGO FONTE:

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Nome e sobrenome</title>
</head>
<body>
<?php
$nome="joao pedro ";
$sobrenome="Souza";
echo "meu nome é ". $nome . " " . $sobrenome . " " ;
?>
</body>
</html>
EXECUÇÃO:
```

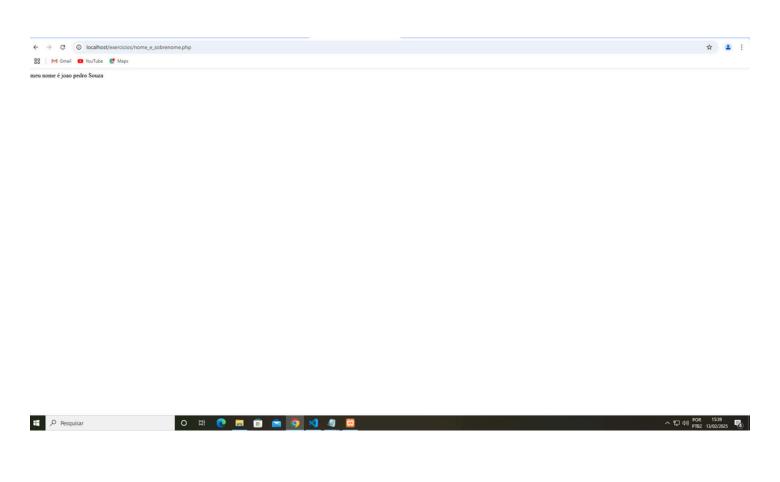

Quarto

CODIGO FONTE:

<!DOCTYPE html>

<html lang="pt-br">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>idade</title>

</head>

<body>

<?php

\$idade="15";

echo"eu tenho ". \$idade ." anos";



</body>

</html>

EXECUÇÃO:

