Hierarquização de Pastas

Componente: João Guilherme Moreira Santana
Curso: Desenvolvimento de Sistemas
Docente: Hugo Pamponet

Sistema FIEB
SENAI CIMATEC
PELO FUTURO DA INOVAÇÃO

1. Introdução

Pastas (ou diretórios) são contêineres virtuais em um computador usados para organizar, agrupar e armazenar arquivos e outras subpastas. Elas funcionam como organizadores hierárquicos, permitindo categorizar documentos digitais para facilitar a localização e o gerenciamento, geralmente representadas por ícones amarelos. Além, das subpastas(ou subdiretórios) que são pastas dentro de outra pasta.

Com tudo, a sua crição pode se dar de diversas formas e aplicações, por exemplo utilizando o botão direito do mouse e clicando em NOVO logo após em PASTA, também pode ser utilizado o CMD (Prompt de comando), dentro dos arquivos e entre outras diversas formas.

exemplo na área de trabalho:

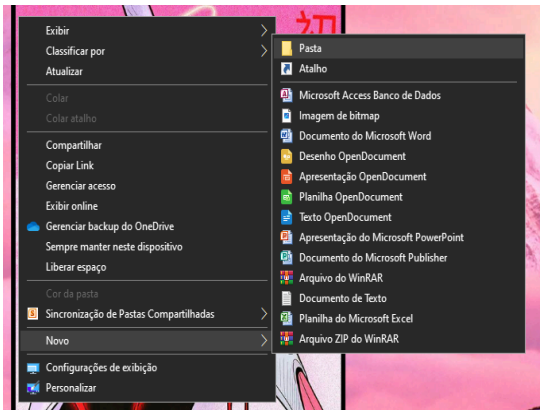

2. Hierarquização de Pastas

A hierarquização de pastas funciona como uma árvore genealógica digital ou um sistema de "caixas dentro de caixas". No topo de tudo está o Diretório Raiz (representado por C: no Windows ou no Linux/macOS), que é o tronco principal de onde tudo começa. A partir dele, criamos as PASTA MÃE (ou Diretórios Pai), que servem como grandes categorias (ex: "Trabalho", "Fotos", "Estudos"). Dentro delas, inserimos as SUBPASTAS(ou Diretórios Filhos), que refinam o conteúdo (ex: dentro de "Estudos", criamos "Matemática" e "História"). Essa estrutura cria o CAMINHO DO ARQUIVO (Path), uma trilha lógica que o sistema percorre para encontrar um dado específico. Uma hierarquia bem planejada evita a "poluição visual" da área de trabalho e permite que o usuário saiba exatamente onde salvar um arquivo novo sem hesitar, seguindo uma lógica de afunilamento: do tema mais geral para o mais específico.

exemplos de hierarquização de pastas:

```
<link rel="stylesheet" href="../css/reset.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/color.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/dashboard.css">
```

Este Computador › Documentos › NetBeansProjects › ProjetoGestor › src › main › java › login

3. como entrar e sair

A navegação em diretórios via código é centrada no comando CD (*change directory*), que atua como o motor de movimentação dentro da hierarquia do sistema. Para entrar em uma pasta, utiliza-se o comando seguido pelo nome do destino, como em CD DOCUMENTOS, permitindo também o acesso a níveis profundos forma imediata ao especificar o caminho completo, por exemplo, CD PASTA_MÃE/SUBPASTA. contudo, a saída ou o retorno para o nível hierárquico superior é feito através do comando “CD ..”, onde os dois pontos representam o diretório "pai"; esse comando pode ser encadeado como “CD ../..” para subir múltiplos níveis simultaneamente.

Complementarmente, comandos como 1S (no Linux/macOS) ou DIR (no Windows) são essenciais para listar o conteúdo e visualizar quais caminhos estão disponíveis para entrada, enquanto o comando PWD identifica a posição exata do usuário na estrutura de pastas.

exemplo de saidas e de entradas:

```
<link rel="stylesheet" href="../css/reset.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/color.css">
<link rel="stylesheet" href="../css/dashboard.css">
```