Gerência de Projeto - 2026.2

Tastory

A história do seu gosto: Diário e recomendador de filmes, séries e álbuns

Antônio Carlos Freitas Lopes

Bárbara Rocha de Albuquerque

João Levi Gomes de Lima

Karla Sophia Santana da Cruz

Lara Nogueira

Vinicius Cortez

O diário existe. A inferência, não.



1. O problema

Quem acompanha filmes, séries e álbuns registra tudo em plataformas de diário — mas nenhuma delas usa esse acervo para sugerir o próximo título.



2. A lacuna


O Letterboxd não transmite conteúdo e evita recomendação algorítmica por decisão de produto. Netflix e Spotify têm o algoritmo, mas só enxergam o próprio catálogo.



3. A proposta

Um diário das três mídias com motor de recomendação híbrido. Os atributos vêm prontos das APIs externas, então a recomendação funciona desde o primeiro cadastro.

Modelagem Visual: Diagrama de Caso de Uso

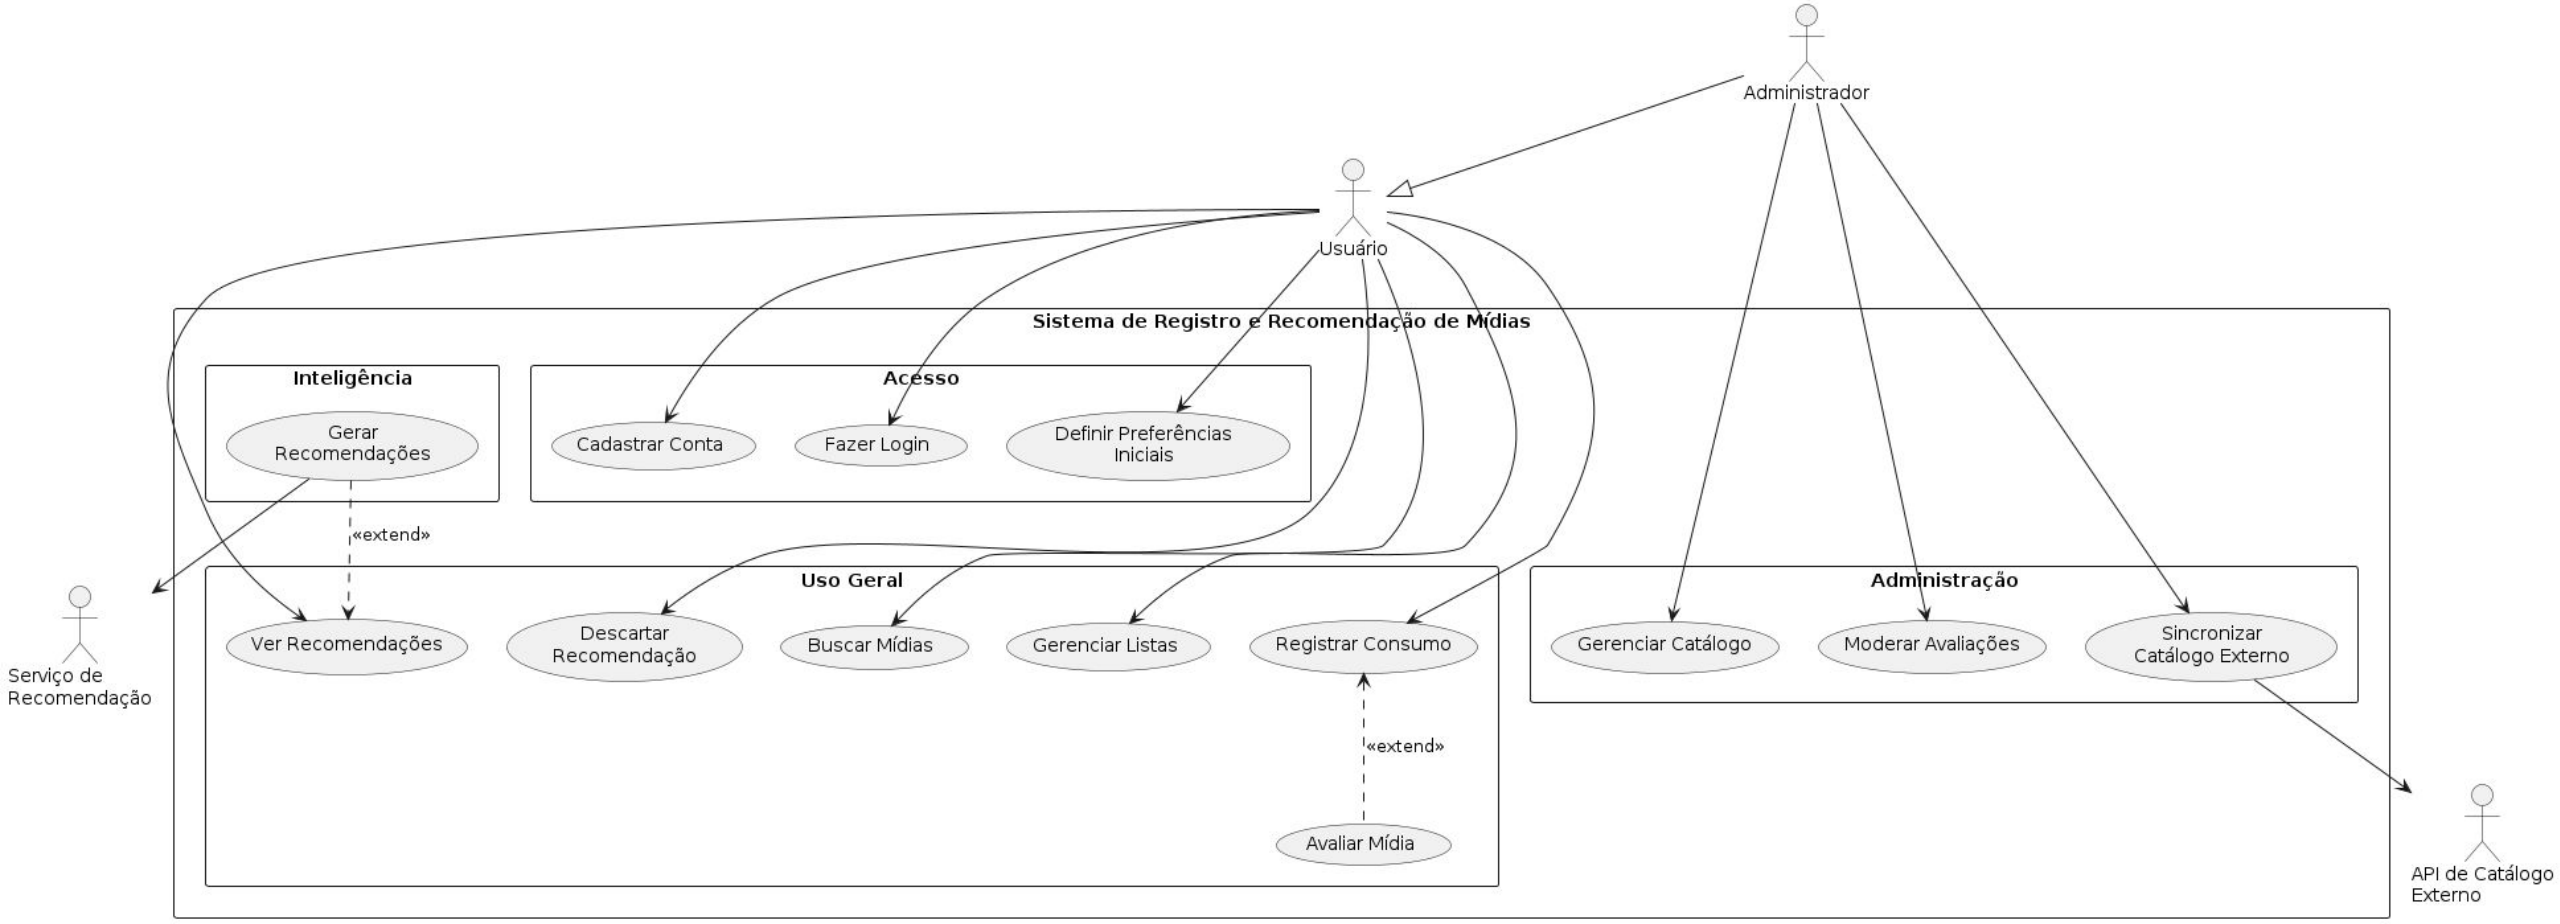

Mapeamento de Atores: Casos de Uso (DCU)



1. Usuário

Ator primário.

Cadastrar-se, busca no acervo, registra o que já consumiu, atribui notas, organiza listas e consome o feed sugerido.



2. Atores Secundários

Serviço de Recomendação e API de Catálogo Externo.

Não operam a interface: são acionados pelo sistema para calcular as sugestões e alimentar o acervo.



3. Administrador

Ator especializado que herda as funções do Usuário por generalização.

Tem atribuições exclusivas de governança: manter o acervo e moderar as avaliações.

Relacionamentos do Diagrama de Casos de Uso

Cada notação responde a uma pergunta de escopo

Generalização

Administrador → Usuário

O Administrador "é um" Usuário: herda cadastro, login, busca e registro, sem repetir as associações no diagrama. Só os privilégios exclusivos ficam no pacote Administração.

«extend»

Gerar → Ver · Avaliar → Registrar

Dois comportamentos condicionais: a inferência só é acionada quando há histórico ou preferências, e a nota em estrelas é opcional sobre o registro de consumo.

Atores Secundários

Serviço de Recomendação · API de Catálogo


Não operam a interface. São acionados pelo sistema, e por isso a associação parte do caso de uso, não do ator.

Pacotes

Acesso · Uso Geral · Inteligência · Administração

Agrupam os casos de uso em domínios funcionais e tornam visível a fronteira entre o que é público, o que exige sessão e o que exige privilégio.

Modelagem Visual: Diagrama de Atividades

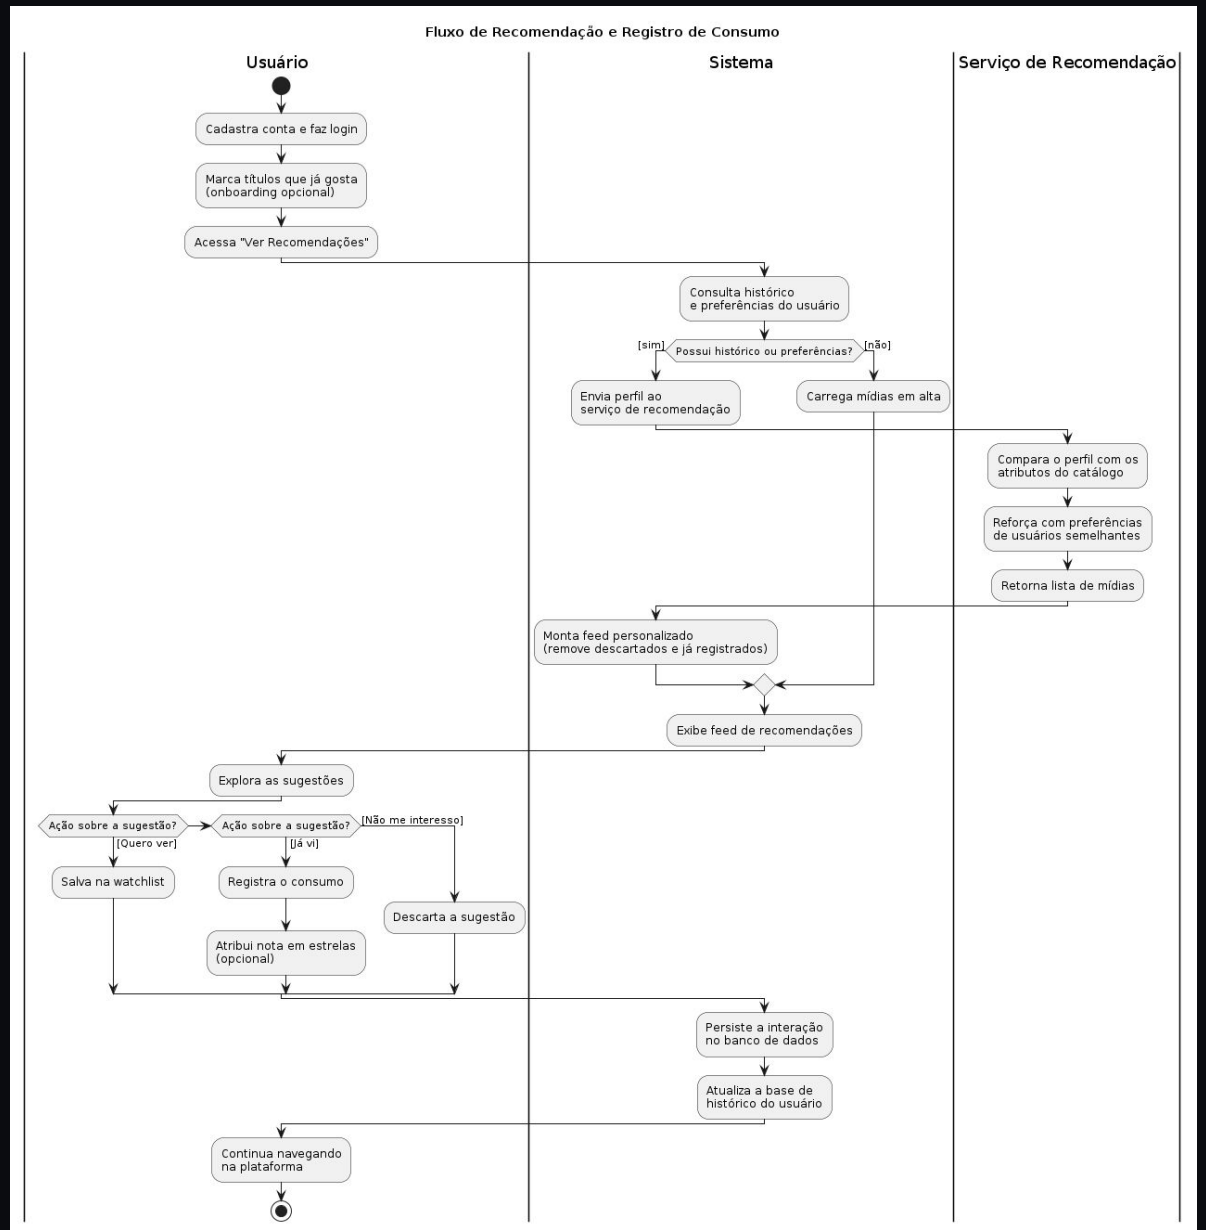

Como ler o Diagrama de Atividades

Três raias, quatro momentos e dois nós de decisão

1

Acesso

Raia do Usuário

Cadastro, login e onboarding opcional. O nó inicial fica na raia de quem dispara a ação.

2

Consulta

Raia do Sistema

Consulta o histórico e as preferências e avalia a condição: há dados suficientes para inferir?

3

Inferência

Raia do Recomendador

Compara o perfil com os atributos do catálogo e reforça com preferências de usuários semelhantes. Sem dados, o sistema carrega as mídias em alta.

4

Feedback

Volta ao Usuário

O usuário salva na watchlist, registra que já viu ou descarta a sugestão. O sistema persiste e atualiza a base. O ciclo se realimenta.

Tratamento de cold start — o nó de decisão separa os dois caminhos e o nó de merge os reúne antes da exibição. Nenhum fluxo fica órfão e o usuário recém-cadastrado nunca encontra a tela vazia.

Conteúdo da Ementa aplicado à Modelagem

Cada conceito estudado no módulo tem um elemento correspondente no projeto

UML — Casos de Uso

- Ator primário e ator secundário
- Fronteira do sistema e pacotes
- Associação ator–caso de uso
- Generalização entre atores
- Estereótipo «extend» condicional

UML — Atividades


- Partições (raias) por responsável
- Nó inicial e nó final de atividade
- Nó de decisão com guardas e desvio de três saídas
- Nó de merge unindo os fluxos
- Fluxo de controle entre partições

Gerência de Projeto

- Decomposição do escopo (EAP)
- Pacotes de trabalho e entregas
- Atribuição de papéis (RACI)
- Rastreabilidade caso de uso → pacote
- Comunicação do escopo em pitch

O DCU delimita o escopo, o DA detalha o comportamento, a EAP decompõe o trabalho e a RACI atribui a responsabilidade.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

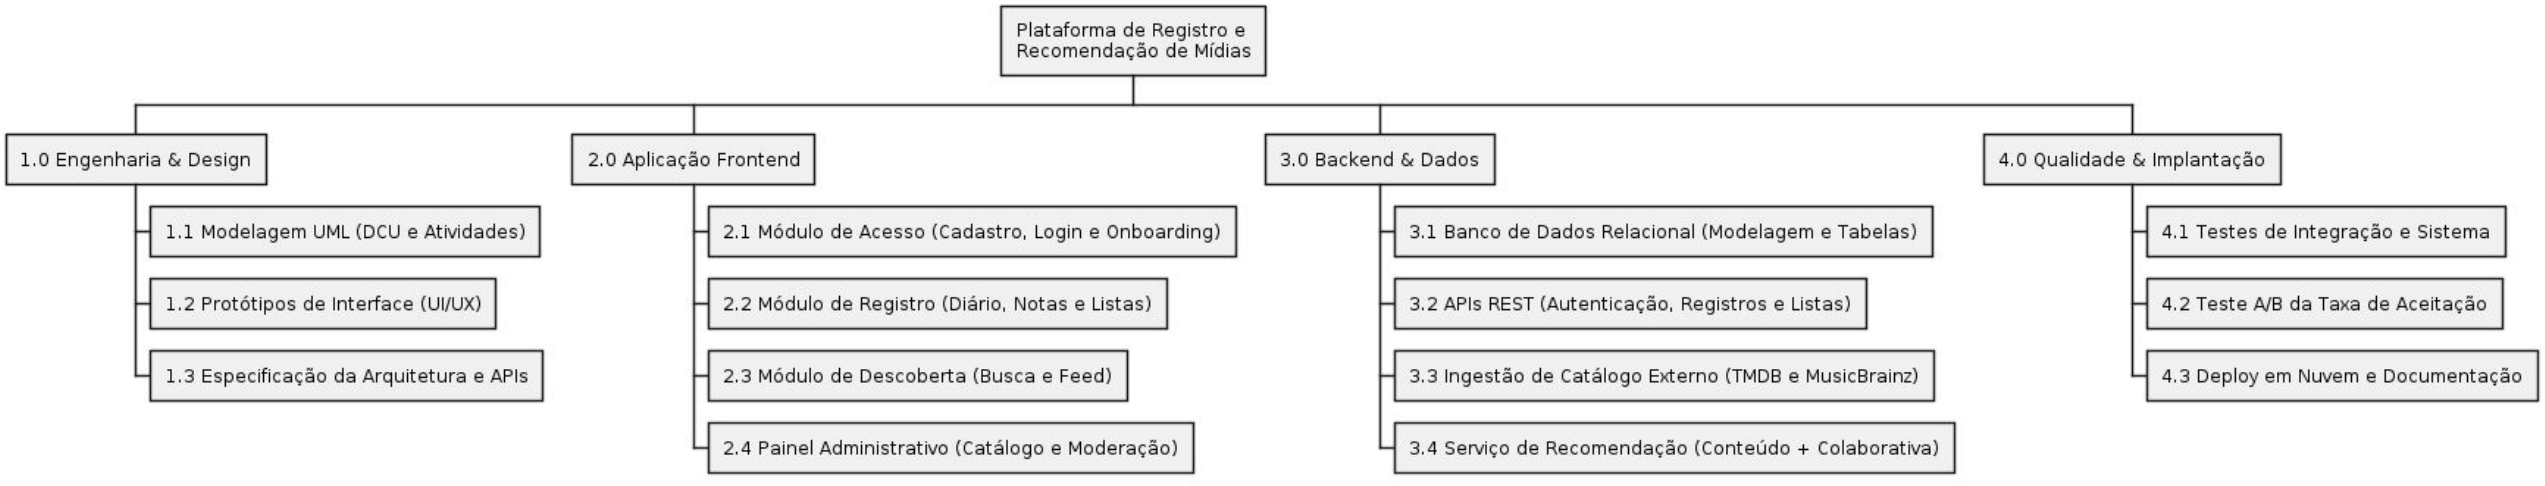

Rastreabilidade: Caso de Uso → Pacote da EAP

Nenhum caso de uso sem pacote, nenhum pacote sem caso de uso

2.1 Acesso

Cadastrar · Login · Preferências Iniciais

O pacote Acesso do DCU, apoiado pelas APIs REST de autenticação do pacote 3.2.

2.2 e 2.3 Uso Geral

Registrar · Avaliar · Listas · Buscar · Ver e Descartar

O diário de um lado, o feed e a busca do outro. É o pacote com mais casos de uso e, por isso, o de maior esforço.

3.3 e 3.4 Backend

Gerar Recomendações · Sincronizar Catálogo

Os dois casos de uso que acionam atores secundários: o serviço de recomendação e as APIs externas de catálogo.

2.4 Administração

Gerenciar Catálogo · Moderar Avaliações

Os pacotes 1.0 e 4.0 atravessam todos os demais: desenham antes e verificam depois.

Delegação de Autoridade: Matriz RACI

Uma linha por pacote da EAP — responsabilidade rastreável ao escopo

Pacote de Trabalho (EAP)	Gerente	Analista / QA	Equipe de Dev	Sponsor
1.0 Engenharia & Design	A	R	C	I
2.0 Aplicação Frontend	A	C	R	I
3.0 Backend & Dados	A	C	R	I
4.0 Qualidade & Implantação	A	R	C	C

R Responsible — executa **A** Accountable — responde **C** Consulted — é consultado **I** Informed — é informado

Regra de consistência — exatamente um "A" por linha e ao menos um "R": nenhum pacote fica sem dono nem com decisão duplicada. As linhas reproduzem os quatro pacotes da EAP.

Governança: Princípios PRINCE2 Aplicados

O método adaptado ao projeto, com EAP e RACI como instrumentos

Foco em Produtos

- EAP decomposta por entregável
- Escopo definido pelo DCU
- Pacotes de trabalho como produtos
- Rastreabilidade caso de uso → pacote
- Critério de aceite por entrega

Papéis Definidos

- Sponsor ≈ Executive
- Gerente ≈ Project Manager
- Equipe de Dev ≈ Team Manager
- Analista / QA ≈ Garantia do Projeto
- Um Accountable por pacote

Gerenciar por Estágios

- Iniciação · Execução · Transição
- Ponto de decisão ao fim de cada
- Replanejamento entre estágios
- Teste A/B fecha o Estágio 3
- Documentação entregue no fim

Adequar ao ambiente é um dos princípios do método: EAP e RACI entram como instrumentos de apoio, dimensionados ao contexto do projeto.

Gerenciar por Estágios



1. Iniciação

Modelagem de requisitos (DCU e DA), definição da arquitetura, prototipação UI/UX de alta fidelidade e setup do ambiente.



2. Execução

APIs REST, ingestão dos catálogos externos, motor de recomendação híbrido e codificação do front-end.



3. Transição

Testes de integração, teste A/B da taxa de aceitação, homologação com usuários beta e deploy em produção.

Métrica de Sucesso & Próximos Passos

- Taxa de aceitação = (Quero ver + Já vi) ÷ sugestões exibidas. É o que os testes A/B do Estágio 3 comparam.
- Sinais explícitos: nota em estrelas e descarte da sugestão. Implícitos: salvar na watchlist e adicionar a listas.
- Filmes e séries no primeiro incremento; álbuns entram quando a ingestão do catálogo musical estiver validada.



Obrigado!

Perguntas sobre as modelagens (UML) ou gerenciamento (PRINCE2)?