

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

43125

Descrição Básica:

CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM


Unidade de Cálculo:

M2

Normas Técnicas:

NBR 16.421; ASTM A653

Imagem:

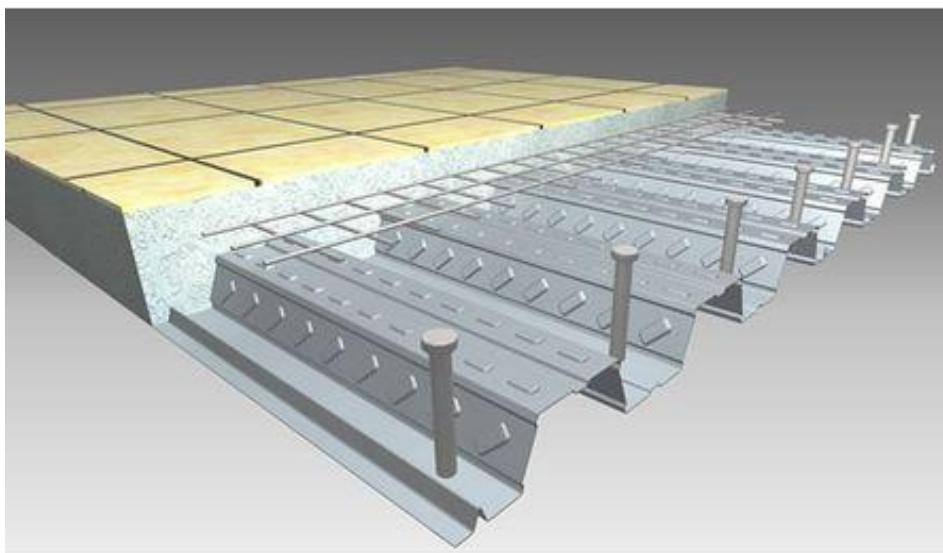

Informações Gerais:

A laje steel deck é feita a partir de concreto e telha galvanizada. Durante a execução é utilizada uma telha trapezoidal de aço, que atua como forma para o concreto e forma positiva para a carga de serviço. A laje steel deck é versátil, pois pode ser utilizada tanto em estruturas metálicas quanto em concreto. Steel Deck com largura útil de 915 são empregados em edificações urbanas como hotéis, escritórios, edifícios, garagens, etc.

O Steel Deck é fabricado com aço galvanizado ASTM A653 Grau 40, podendo ser encontrado nas espessuras de 0,80 mm, 0,95 mm e 1,25 mm, com uma comprimento de até 12 metros, conforme projeto.

Correspondência

SINAPI com NBR

15.965

- 2C 92 22 10 06 14 00: Chapas onduladas de Steel Deck;

- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;

- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.

Atualizado em:

2018-12-18 00:00:00