


Linguagem HTML - Semântica

Prof. Rommel Carneiro  

Referências Importantes

- **Document and website structure**
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Document_and_website_structure
- **The Secrets of Semantic HTML5 for Document Structure — a Guide**
<https://www.semrush.com/blog/semantic-html5-guide/>
- **HTML Document Meta**
<https://html.com/document/metadata/>
- **HTML CheatSheet**
<https://htmlcheatsheet.com/>

HTML5 Element FlowChart

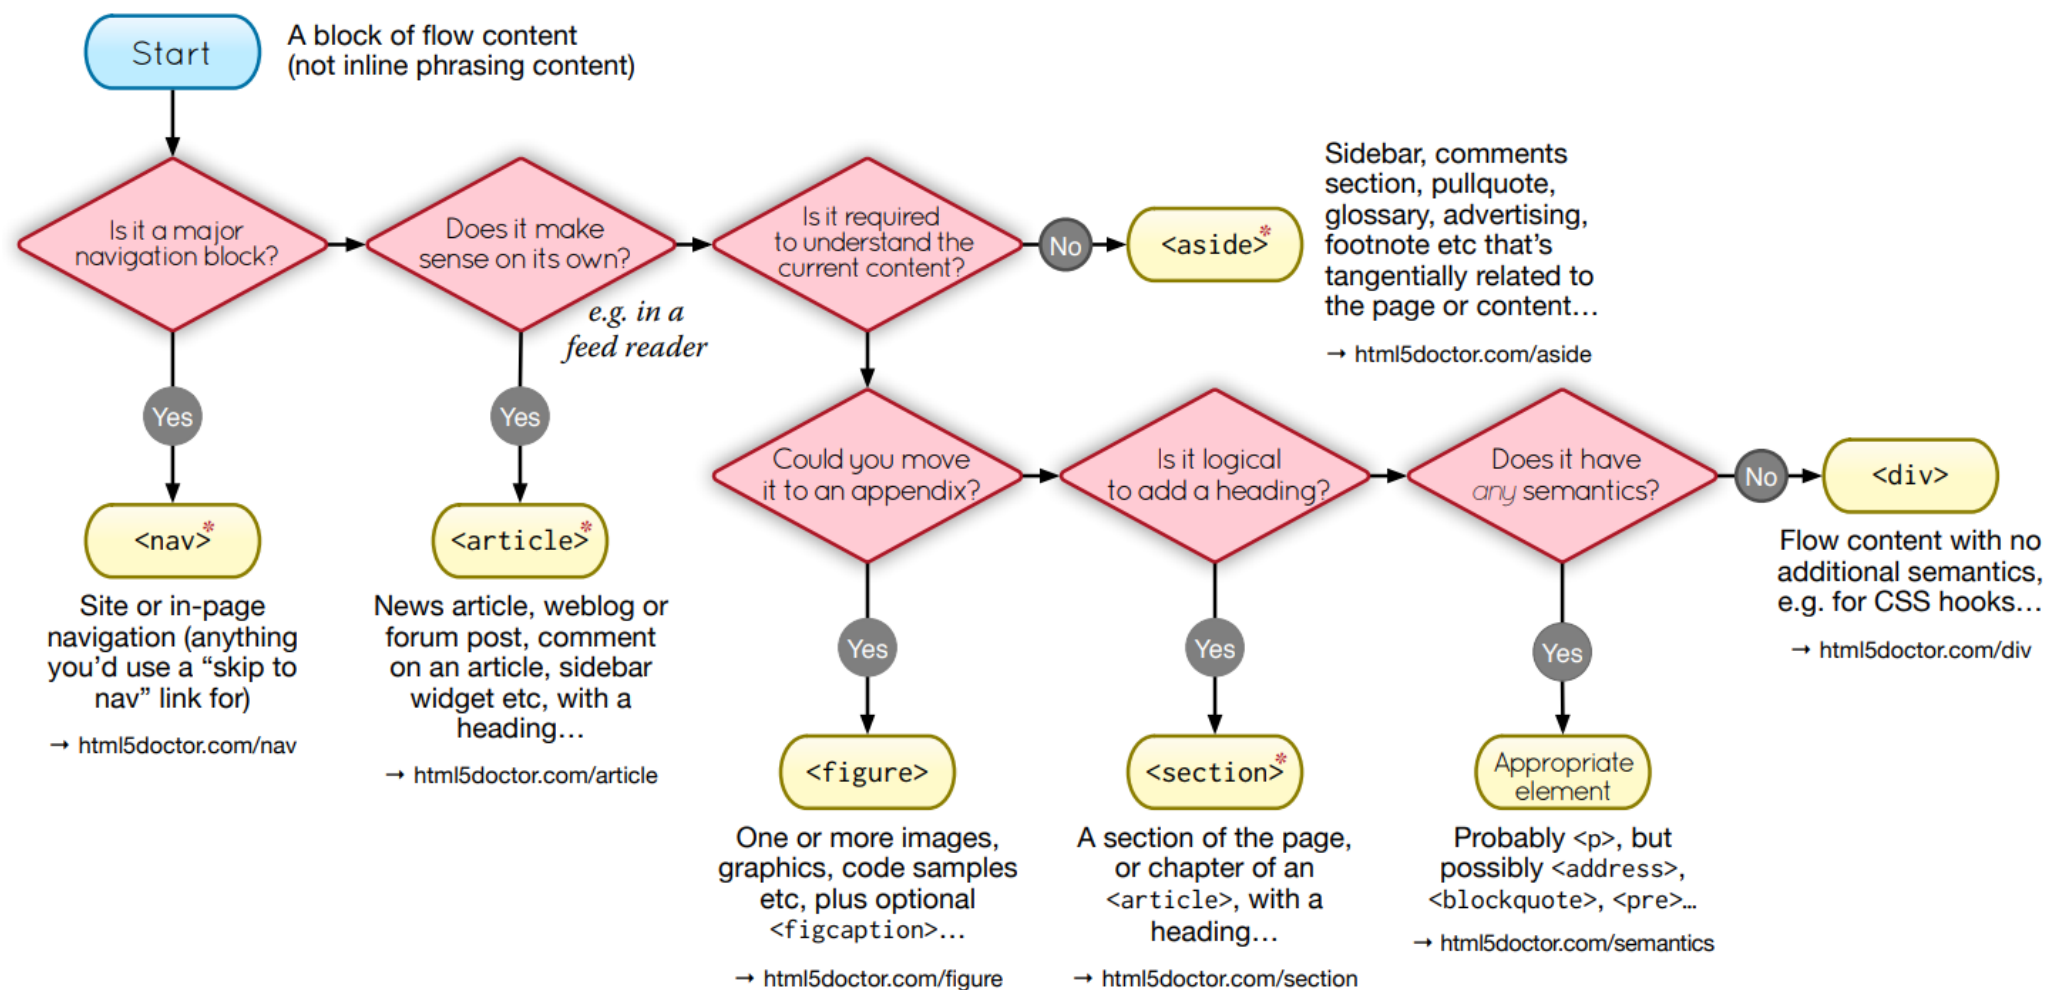

Fonte: <http://html5doctor.com/downloads/h5d-sectioning-flowchart.pdf>


Elemento main

- Identifica o conteúdo principal do document que não se repete em outras páginas

Observações Importantes

- Display: inline
- Uso: estrutural | semântico
- There must not be more than one <main> element in a document. The <main> element must NOT be a descendant of an <article>, <aside>, <footer>, <header>, or <nav> element.


Elementos de Layout HTML 5

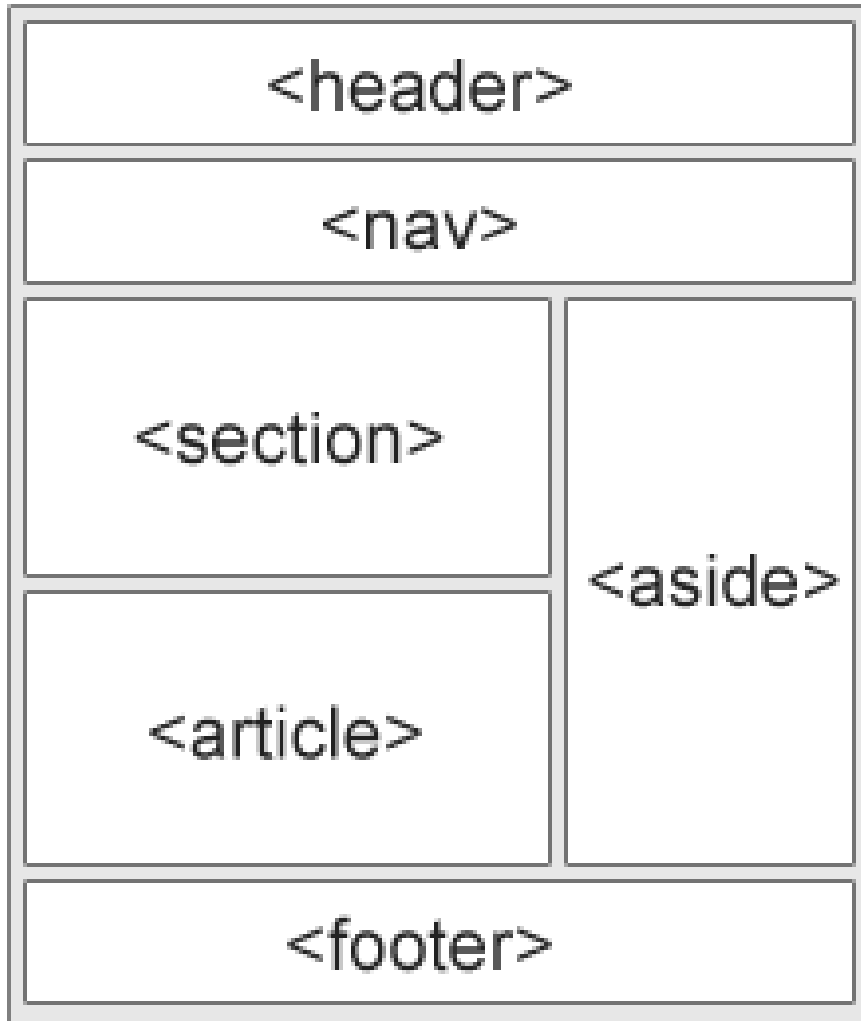


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Estrutura</title>
</head>
<body>
  <header></header>
  <nav></nav>
  <section></section>
  <article></article>
  <aside></aside>
  <footer></footer>
</body>
</html>
```

HTML 4 x HTML 5


HTML4: Lots of Classes/IDs

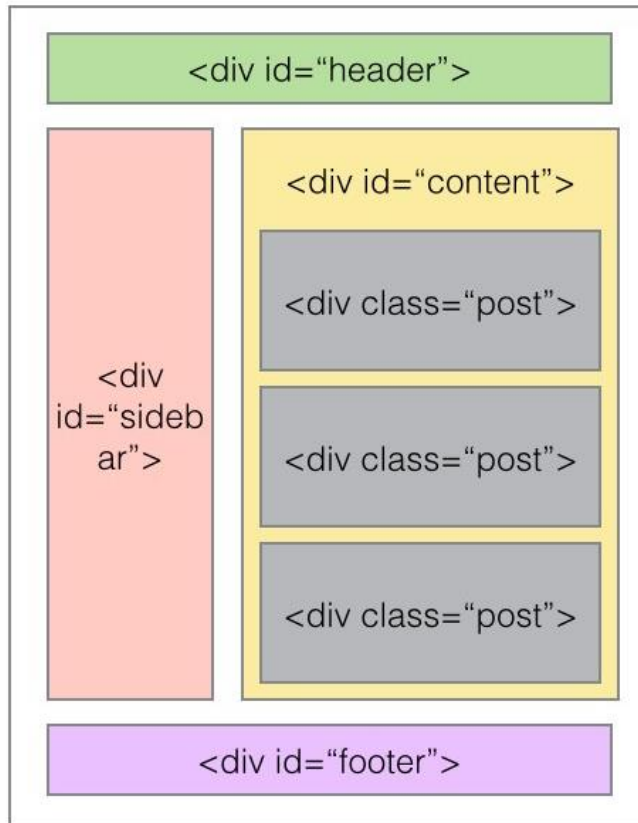

HTML5: Semantic Tags/Sections

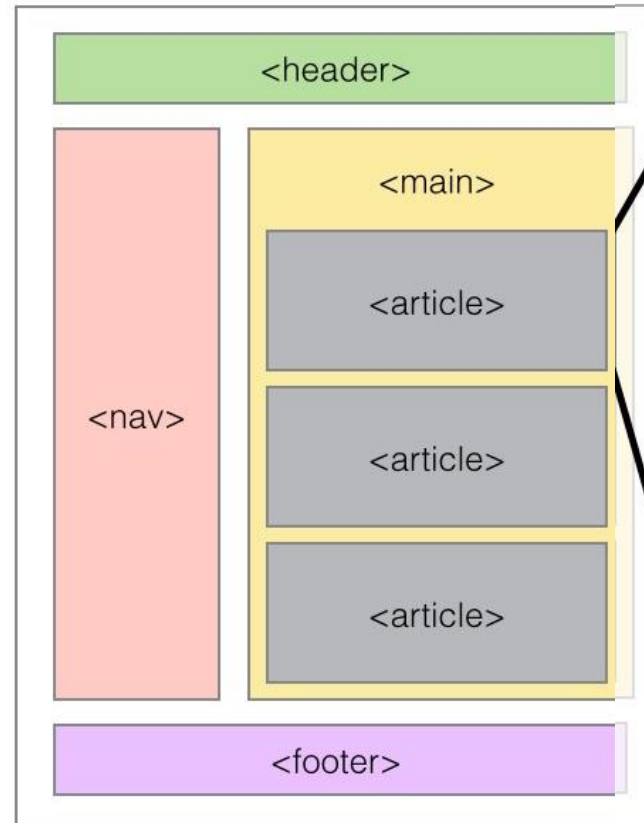

Inside a Specific Post

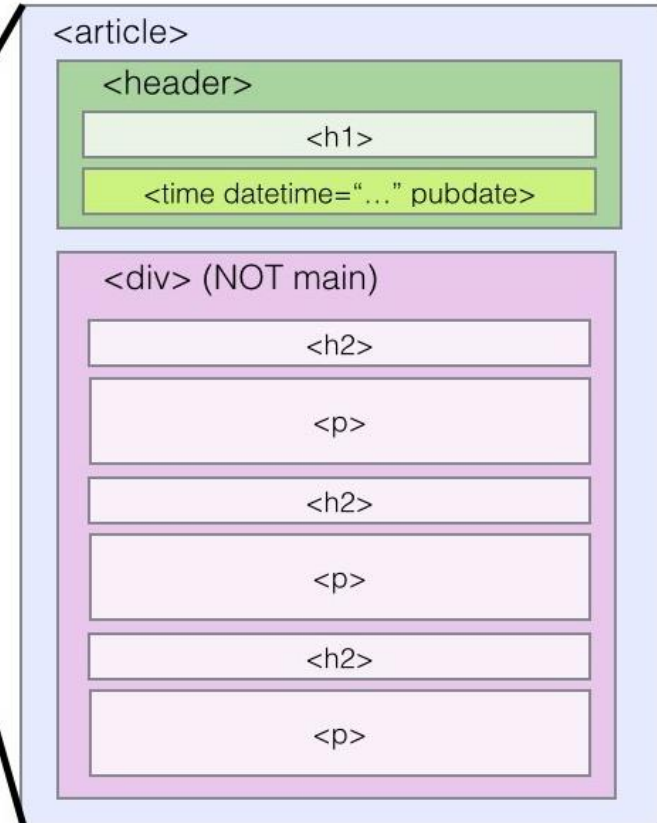

Fonte: <http://www.vikingcodeschool.com/html5-and-css3/html5-semantic-tags>

Elementos de Layout HTML 5

Elemento	Descrição
<article>	Define um artigo
<aside>	Define conteúdo além do conteúdo da página
<details>	Define detalhes adicionais que o usuário pode visualizar ou ocultar
<figcaption>	Define o título para um elemento <figure>
<figure>	Define um elemento auto-contido como ilustração, diagramas, fotos, listagem de código, etc.
<footer>	Define um rodapé para o documento ou seção
<header>	Especifica o cabeçalho para um document ou seção
<main>	Especifica o conteúdo principal de um documento
<mark>	Define texto destacado
<nav>	Define conteúdo de navegação
<section>	Define uma seção em um documento
<summary>	Define um resumo visível para um elemento <details>
<time>	Define uma data/hora

WAI ARIA

- As Rich Internet Applications são aplicações que manipulam dados além de simplesmente apresentá-los, utilizando tecnologias como Flash, Silverlight, JavaScript, etc.

Exemplos

- Sites de compartilhamento de arquivos
 - Aplicações de e-mail online
 - Redes Sociais
 - Sites de fotos
 - Editores online
-
- WAI – Web Accessibility Initiative
 - WCAG - Web Content Accessibility Guide
 - WCAG 1.0 (1998)
 - WCAG 2.0
 - ARIA - Accessible Rich Internet Applications (2008 → 2014) – Muda a semântica do HTML por meio de atributos colocados nas tags. São utilizados os atributos: role | state | property

WAI ARIA - Roles

- Atributo Role – Define o papel semântico do elemento, independente das tags utilizadas.
- Tipos:
 - Abstractos – elementos taxonômicos
 - Widgets – Componentes de interface (Ex. compostos: combobox, listbox, grid, menu. Ex individuais: option, textbox)
 - Estrutura do documento – Descrevem as estruturas de organização do conteúdo da página. (Ex: article, img, heading, toolbar)
 - Landmark – ponto de referência de navegação. Mapeiam partes do site/aplicação. Substitui o antigo pular para o conteúdo. Ex: application, banner, form, main, navigation, complementary, contentinfo

WAI ARIA – States e Properties

- Atributo Role – Define o papel semântico do elemento, independente das tags utilizadas.
- Tipos:
 - Atributos de widgets
 - Atributos de live region – Permite ao usuário monitorar áreas que são alteradas dinamicamente na página
 - Aria-relevant
 - Atributos de drag and drop
 - Atributos de relationship – Relacionamento entre elementos das páginas. Ex: campo obrigatório

Obrigado!