

1969 - UNIX

```
*****
*                                     *
*                                     *
*          TM                         *
*        AT&T UNIX pc                 *
*      Loader Version 3.51             *
*                                     *
*      Copyright (C) 1985, 1986       *
*      AT&T                           *
*      All Rights Reserved             *
*                                     *
*****
```

Searching floppy disk...

Searching hard disk...

```
*****
*****
*****
```

1969 - UNIX

```
*****
*                                     *
*               TM                   *
*          AT&T UNIX  pc             *
*          Loader Version 3.51       *
*                                     *
*          Copyright (C) 1985, 1986  *
*          AT&T                     *
*          All Rights Reserved       *
*                                     *
*****
```

Searching floppy disk...

Searching hard disk...

```
*****
*****
*****
```







CentOS





ubuntu
linux for human beings




debian

fedora 

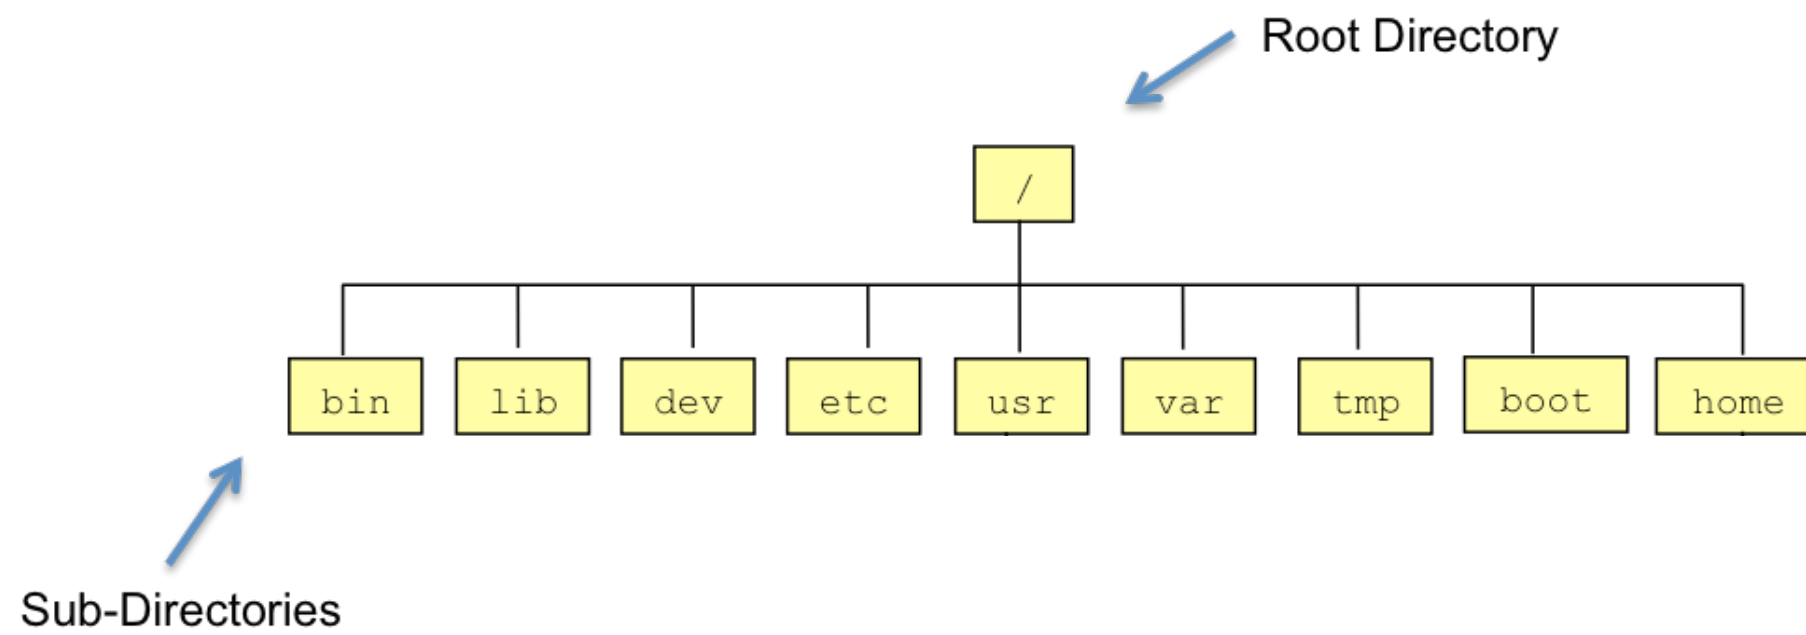

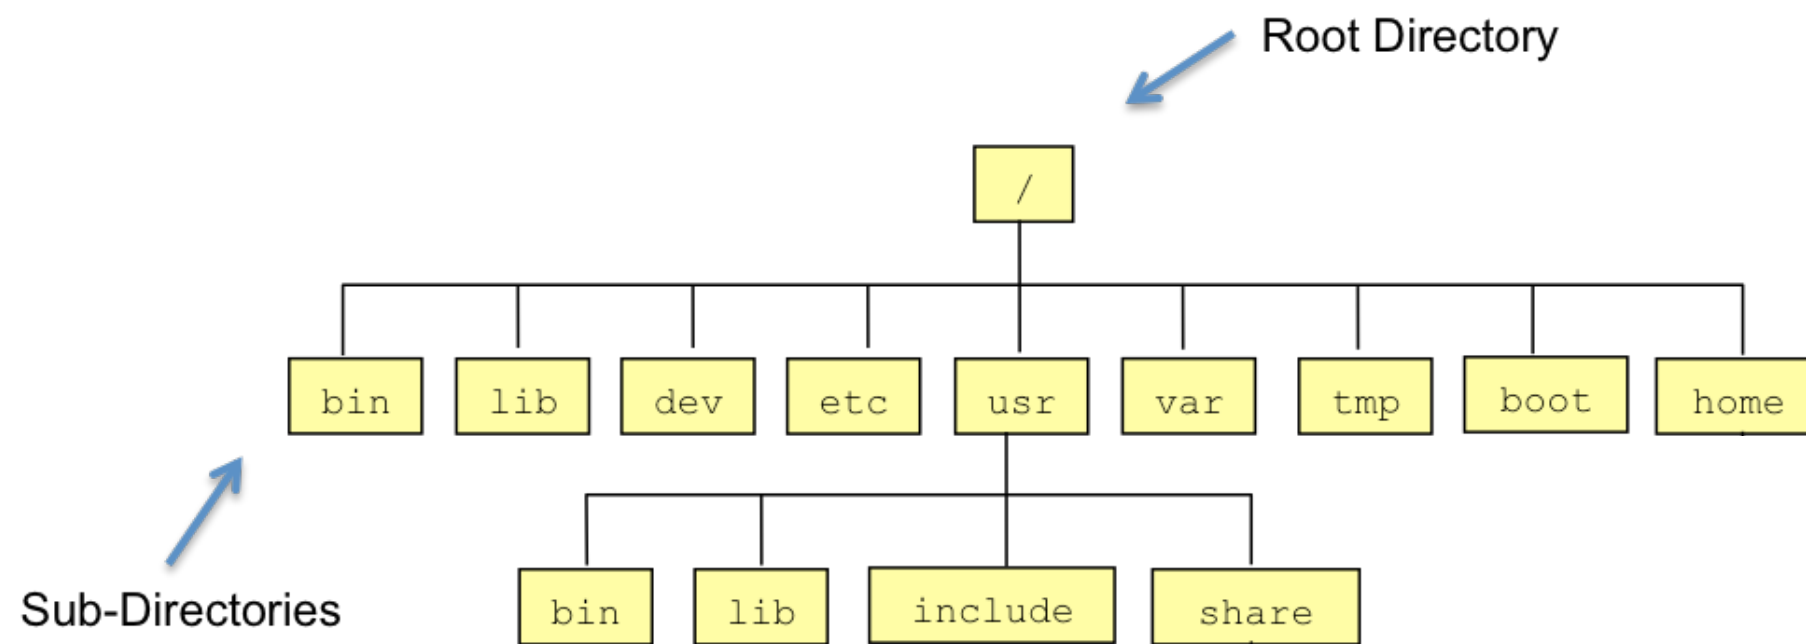

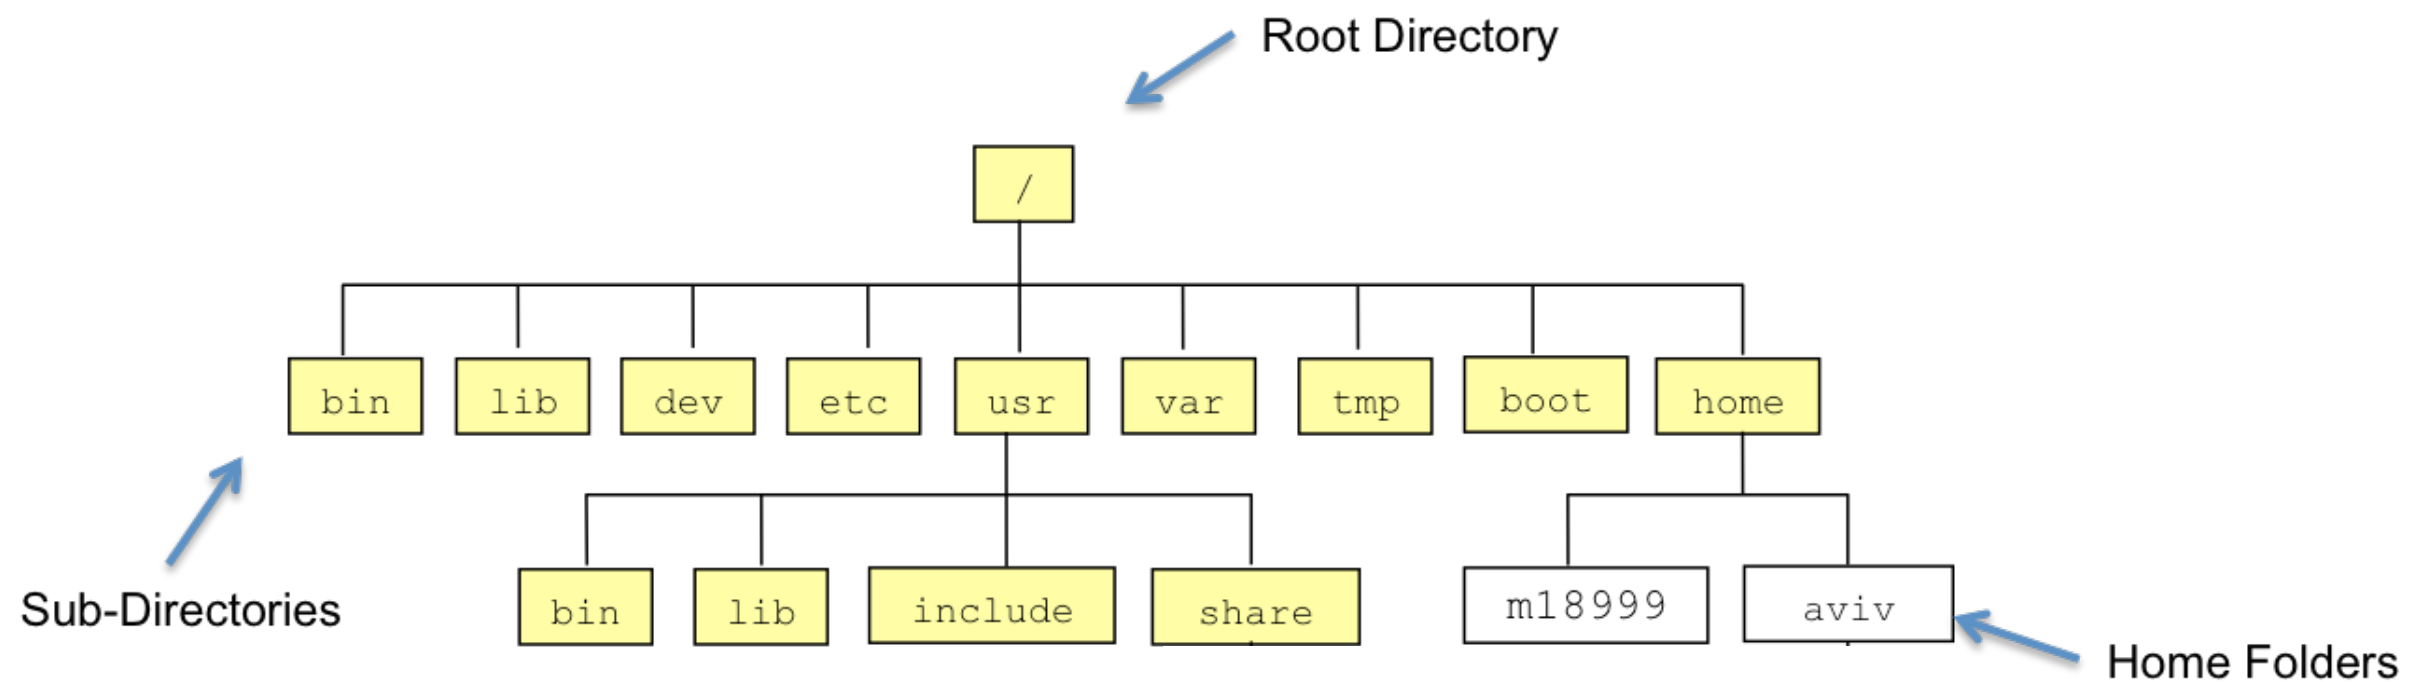

DIRETÓRIOS

=

ARQUIVOS

CHEAT SHEET

man mostra o manual do comando

DIRETÓRIOS

`pwd` mostra o diretório atual

DIRETÓRIOS

`pwd` mostra o diretório atual

`mkdir` cria um diretório

DIRETÓRIOS

`pwd` mostra o diretório atual

`mkdir` cria um diretório

`cd` acessa um diretório

DIRETÓRIOS

`pwd` mostra o diretório atual

`mkdir` cria um diretório

`cd` acessa um diretório

`ls` lista os arquivos de um diretório

ATALHOS

~ diretório home

ATALHOS

~ diretório home

/ diretório raiz

ATALHOS

~ diretório home

/ diretório raiz

. diretório atual

ATALHOS

~ diretório home

/ diretório raiz

. diretório atual

.. diretório pai

ARQUIVOS

touch cria ou atualiza um arquivo

ARQUIVOS

touch cria ou atualiza um arquivo

rm remove um arquivo

ARQUIVOS

touch cria ou atualiza um arquivo

rm remove um arquivo

cp copia um arquivo

ARQUIVOS

touch cria ou atualiza um arquivo

rm remove um arquivo

cp copia um arquivo

mv move e/ou renomeia um arquivo

ARQUIVOS

touch cria ou atualiza um arquivo

rm remove um arquivo

cp copia um arquivo

mv move e/ou renomeia um arquivo

chmod configura as permissões de um arquivo

ARQUIVOS

`ln -s` cria um link simbólico (atalho)

ARQUIVOS

`ln -s` cria um link simbólico (atalho)

`cat` exibe o conteúdo de um arquivo

ARQUIVOS

ln -s cria um link simbólico (atalho)

cat exibe o conteúdo de um arquivo

less navega o conteúdo de um arquivo

ARQUIVOS

ln -s cria um link simbólico (atalho)

cat exibe o conteúdo de um arquivo

less navega o conteúdo de um arquivo

head exibe as primeiras linhas de um arquivo

ARQUIVOS

ln -s cria um link simbólico (atalho)

cat exibe o conteúdo de um arquivo

less navega o conteúdo de um arquivo

head exibe as primeiras linhas de um arquivo

tail exibe as últimas linhas de um arquivo

ARQUIVOS

ln -s cria um link simbólico (atalho)

cat exibe o conteúdo de um arquivo

less navega o conteúdo de um arquivo

head exibe as primeiras linhas de um arquivo

tail exibe as últimas linhas de um arquivo

diff exibe as diferenças entre dois arquivos

PIPES & FLUXO

| cria um pipe entre dois processos

PIPES & FLUXO

|| cria um pipe entre dois processos

< redireciona o conteúdo de um arquivo como fluxo de **entrada padrão** de um processo

PIPES & FLUXO



cria um pipe entre dois processos



redireciona o conteúdo de um arquivo como fluxo de **entrada padrão** de um processo



redireciona o fluxo de **saída padrão** de um processo para o conteúdo de um arquivo

PIPES & FLUXO

| cria um pipe entre dois processos

< redireciona o conteúdo de um arquivo como fluxo de **entrada padrão** de um processo

> redireciona o fluxo de **saída padrão** de um processo para o conteúdo de um arquivo

>2 redireciona o fluxo de **erro padrão** de um processo para o conteúdo de um arquivo

PIPES & FLUXO

| cria um pipe entre dois processos

< redireciona o conteúdo de um arquivo como fluxo de **entrada padrão** de um processo

> redireciona o fluxo de **saída padrão** de um processo para o conteúdo de um arquivo

>2 redireciona o fluxo de **erro padrão** de um processo para o conteúdo de um arquivo

>& redireciona **todos os fluxos de saída padrão** de um processo para o conteúdo de um arquivo

COMPRESSÃO DE ARQUIVOS

COMPRESSÃO DE ARQUIVOS

gzip comprime um arquivo usando a compressão Gzip

tar cria um pacote (tarball) de arquivos, cada um comprimido usando a compressão especificada

zip cria um pacote comprimido de arquivos usando a compressão Zip

BUSCA

grep busca texto em arquivos

find busca arquivos

MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS

cut

seleciona campos separados por um delimitador

sed

substitui ocorrências de um padrão por outro em arquivos

PROCESSOS

`ps` lista os processos ativos

`kill` mata um processo